

UNIVERSAL SENSOR






P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	Ø (mm)	CODE	€ HT
12,1	110°	1050*	CCT 	55-125	50741	40,00
18	110°	1450*		55-165	50959	50,00
24	110°	2200*		55-250	51554	86,50

* données en 4000 K


POINTS FORTS

- Technologie CCT 3 couleurs : 3000 K / 4000K / 6000 K
- Détecteur de mouvement PIR + Crépusculaire réglable
- Plusieurs possibilités d'installation : Applique / Plafonnier + encastrement réglable
- Épaisseur, 20 mm
- Driver intégré

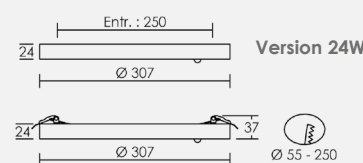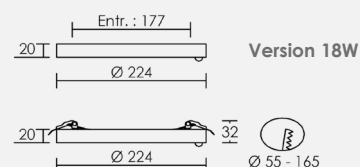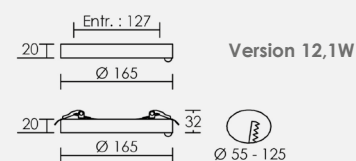

Installation UNIVERSAL

Fixation encastrée



Fixation en saillie

