




Les systèmes d'occultation visuelle sociaux entre volières qu'ils soient fixes ou démontables devront être le moins contraignant possible, robustes et faciles d'entretien. La séparation n'est plus attendue obligatoirement modulaire. Dans les loges, dans le cas d'une séparation lourde celle-ci aura les mêmes caractéristiques de finition que les parois extérieures (faïence toute hauteur) et de résistance au nettoyage

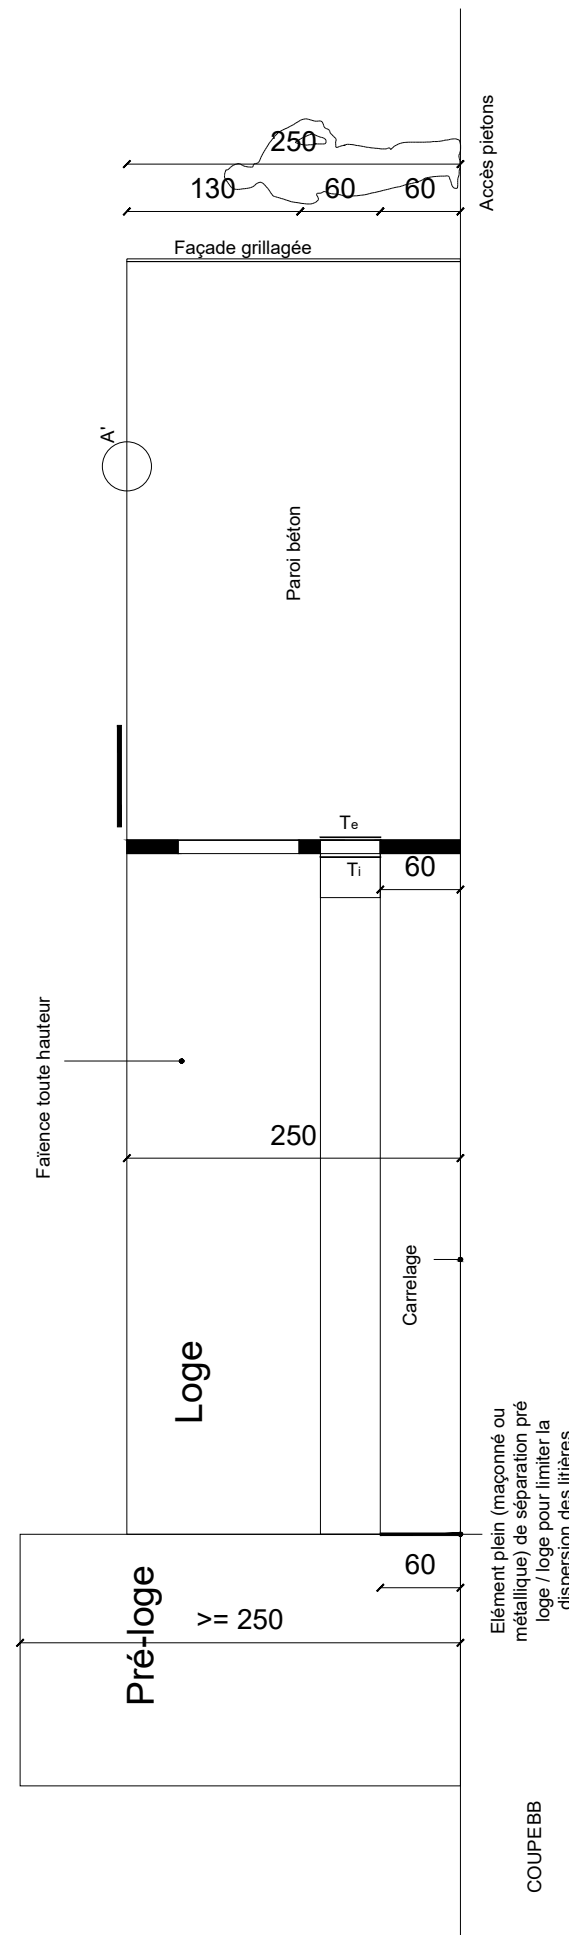

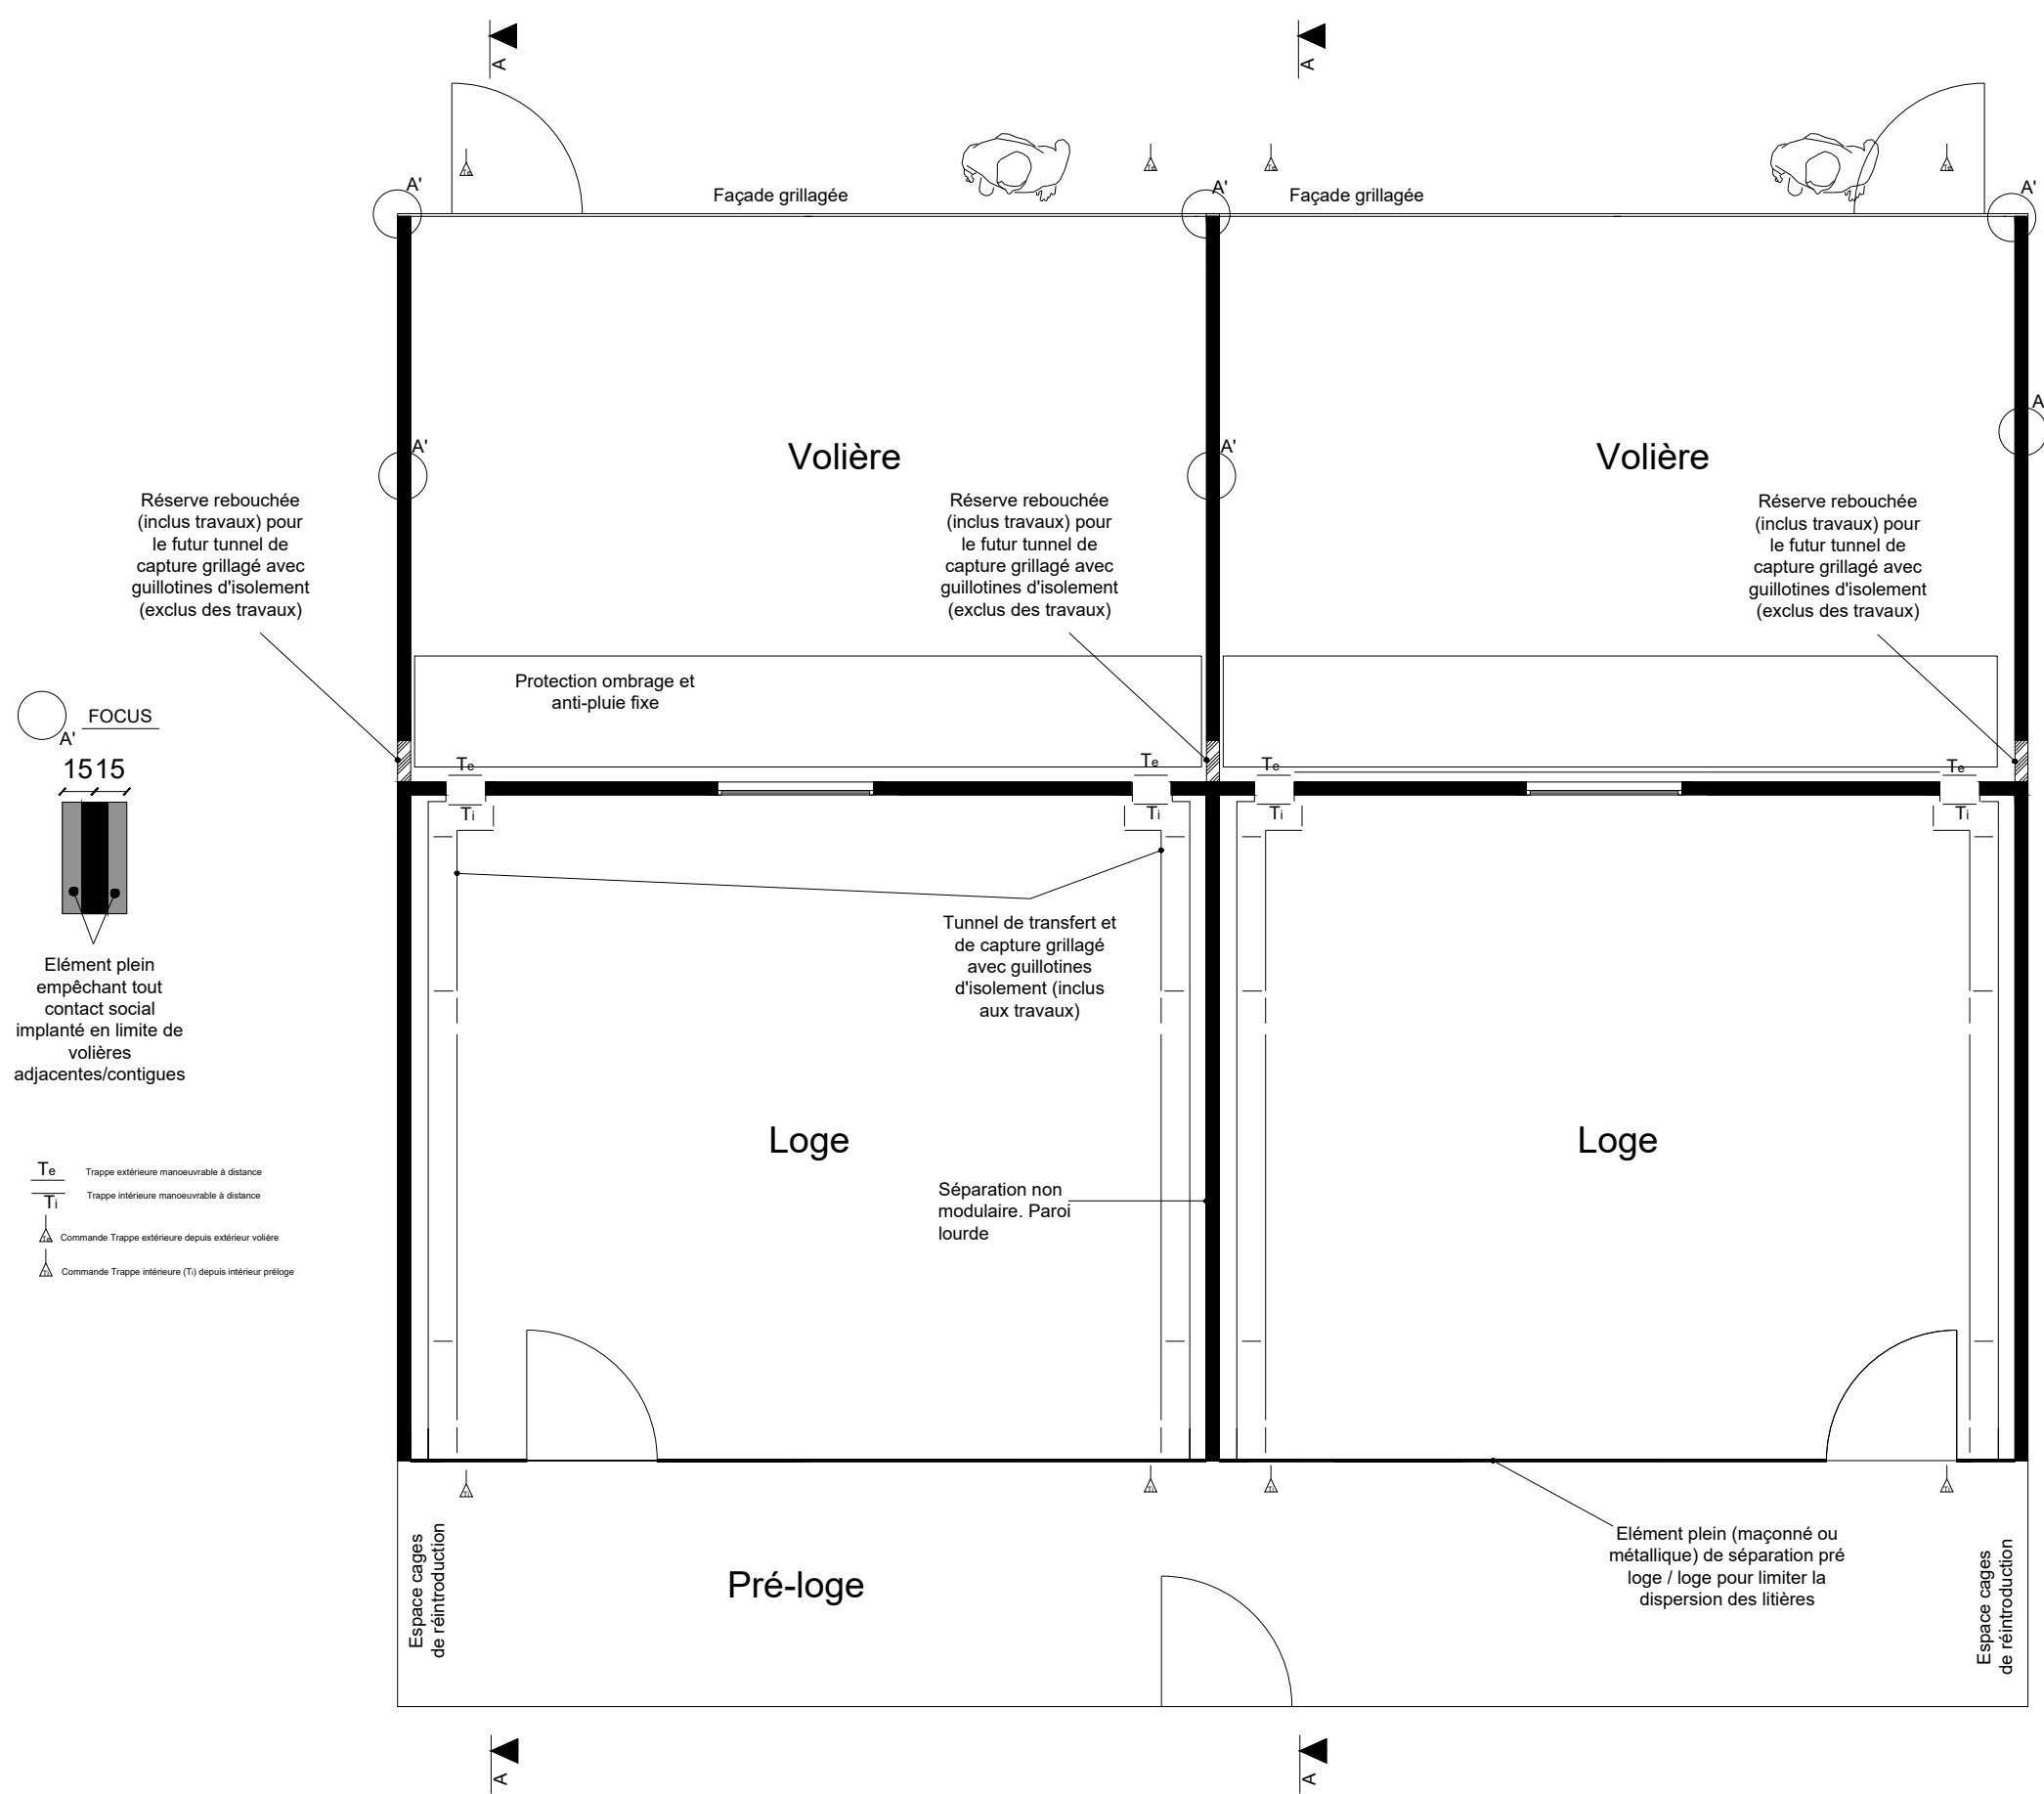


VUE EN PLAN

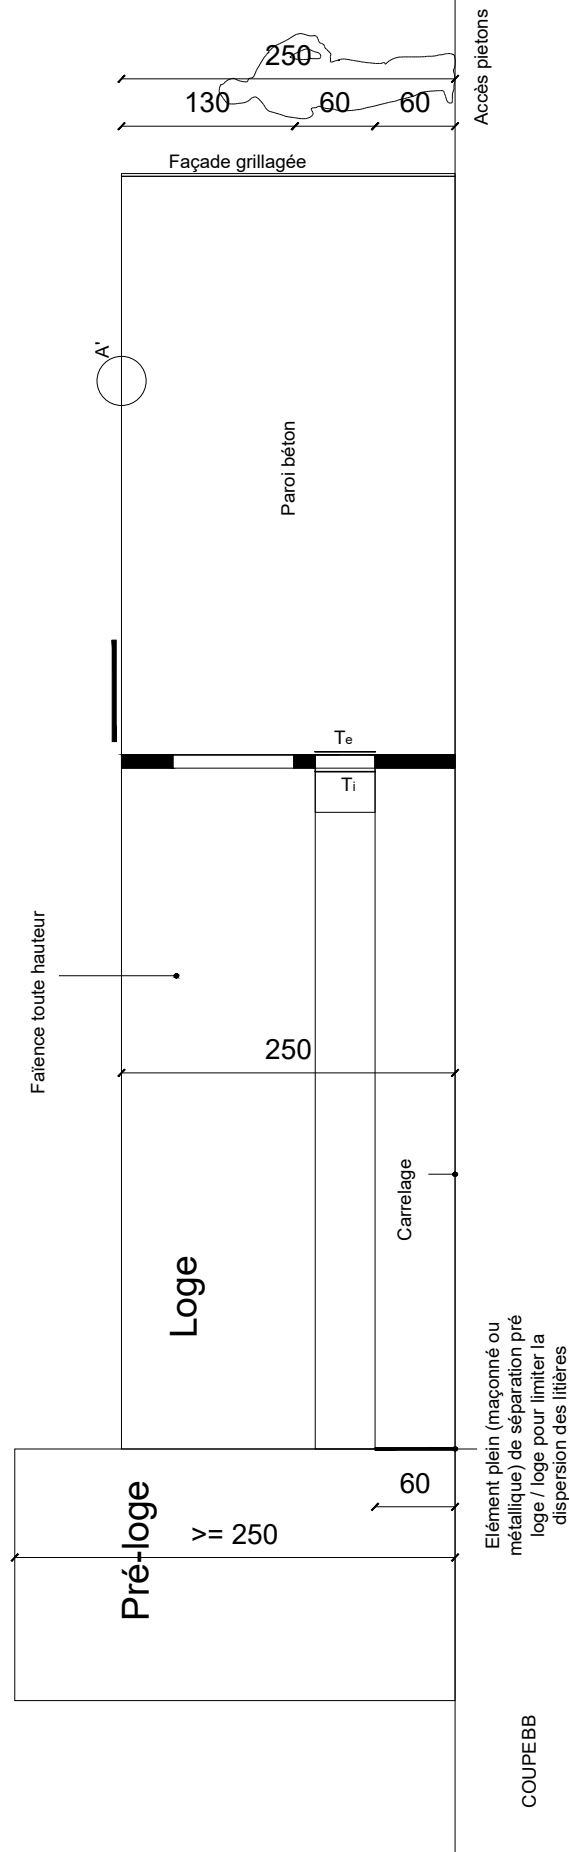


NOTA :
Les caniveaux demi-lune, bouchons et
filtres ne doivent pas être implantés en
dessous de l'emprise des tunnels

Regard de curage
amont du réseau en
dehors des volières

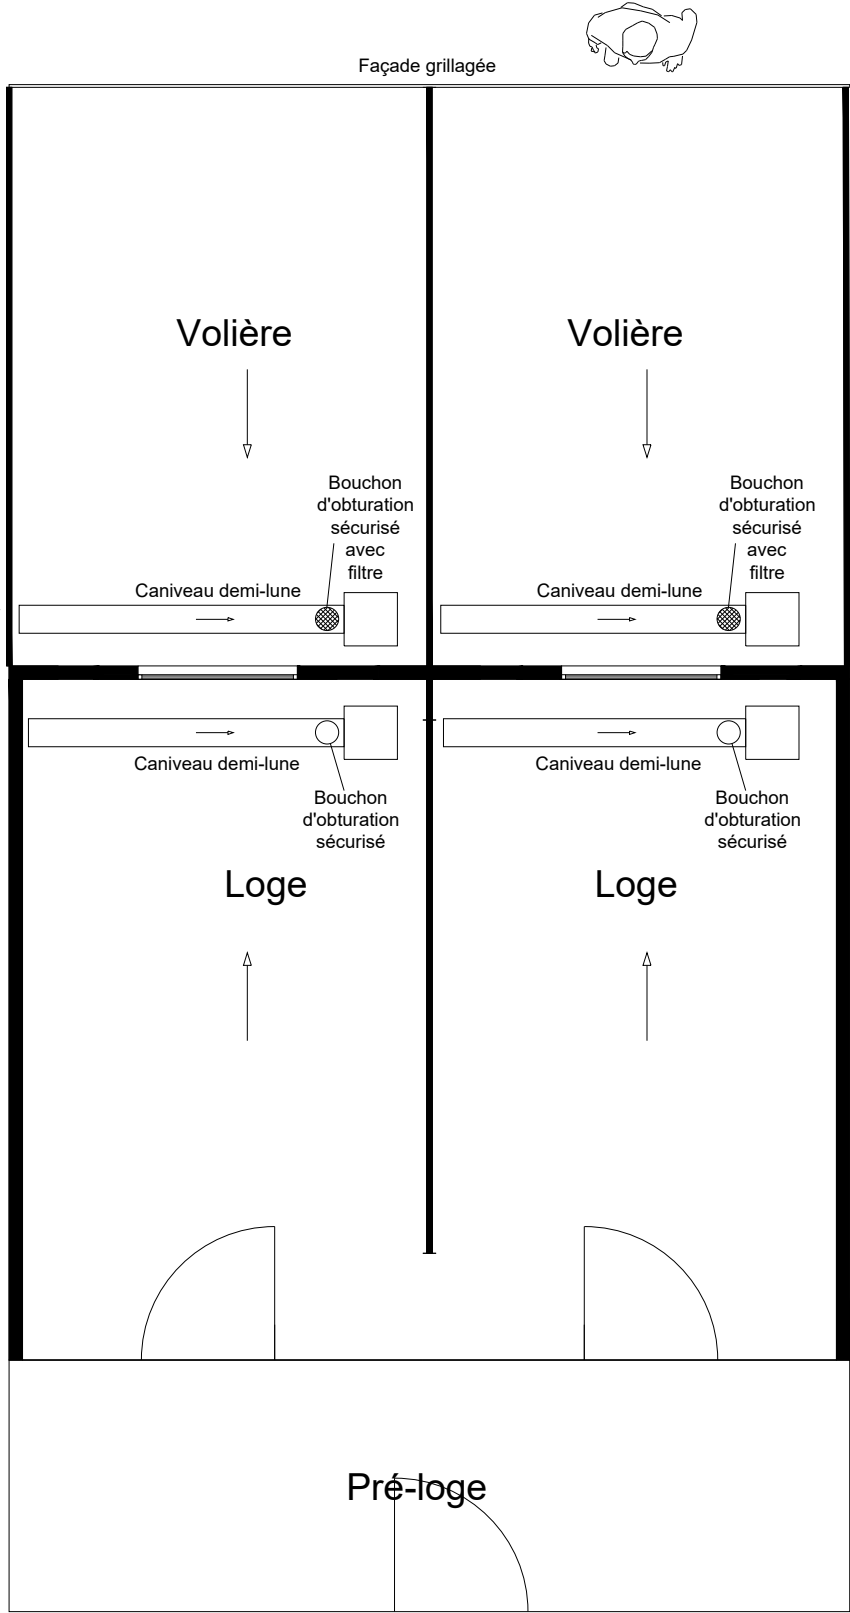

VUE EN PLAN

Regard de curage
aval du réseau en
dehors des volières

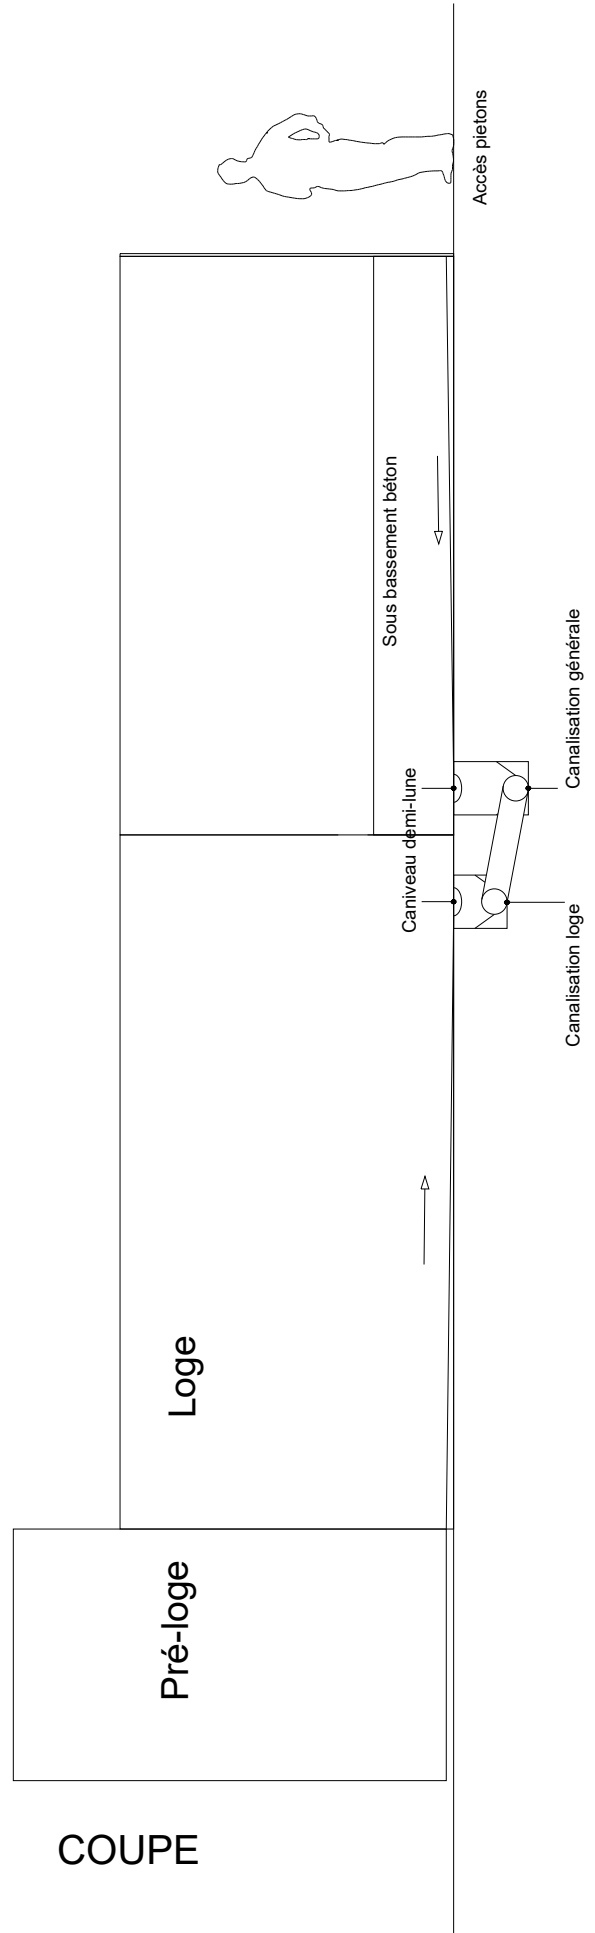

COUPE