

EURO 1500



L'**EURO 1500 privatif** est idéal pour la station privée, avec un approvisionnement rapide et efficace dans les versions 40, 80 ou 130 litres par minute, et une conception simple et robuste.

Produit conforme à la norme ATEX

Avec afficheur, mono ou double produits, 1 ou 2 faces

Version NON ATEX sans électronique disponible

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Construction :

Structure : Acier de carbone galvanisé

Colonne : Acier inoxydable (AISI 316)

Panneaux : Acier inoxydable et aluminium

Groupe d'aspiration :

Monobloc, avec un filtre séparateur d'air et une soupape de rétention

Mesureur :

Déplacement positif

Volume mesuré avec 4 pistons

Précision $\pm 0,2 \%$

Filtre :

Acier inoxydable, réutilisable, 100 μ , filtre facile à nettoyer

Moteur :

Triphasé, 50/60HZ EEX

Tuyau flexible :

En accord avec la norme EN 1360 avec fibre renforcée


Pistolet :

Automatique ZVA Slimline

XL Techniques

Certificat CE LOM 04ATEX 2056

Votre installateur :

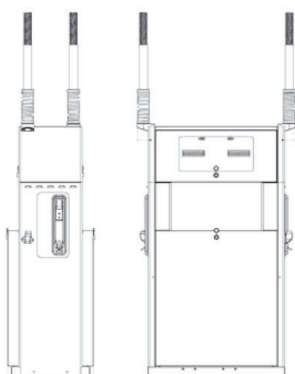

POIDS : 85 à 185 kg

DIMENSIONS : 848 x 533 x 1644

Options

- Submersible
- Débit 40, 80 ou 130 litres/minute
- Sélectionneur de vitesse (40/80 litres)
- Alimentation monophasée
- Bras aériens
- Arrêt d'urgence
- Peinture personnalisée
- Interface pour automate
- Satellite
- Raccord cassant