Balisage Moyenne Intensité LED
LMIB Type B – Flash Rouge








Règlementation :

- OACI, STAC N° 201013A045
- CE
- Conforme FAA L-864

Domaines d'application:


Bâtiments


Pylône


Ouvrage d'art


Grue


Cheminée

Description:

Le LMIB est un feu flash rouge monobloc doté de la technologie LEDs. Dédié à un balisage nocturne de vos sites, il offre des avantages exceptionnels en terme de longévité (**100 000 heures**), de robustesse et de consommation d'énergie (**<15w**).

L'interrupteur crépusculaire et le contact défaut peuvent être intégrés soit dans le feu, soit déporté dans un système de commande (armoire de secours, coffret de contrôle).

De plus, associé à une alimentation solaire, il devient entièrement autonome.

Son design est compact pour faciliter son installation.

Avantages :

- Synchronisation filaire intégrée, fibre optique, GPS, TCPIP disponibles
- Durée de vie > 10 ans
-Multi – LEDs
- Faible consommation < 15W
-Protection contre la foudre
- Cycle d'auto-test
- Pas de maintenance
- Garantie 2 ans
- Boîtier en zamac avec peinture époxy cuite au four
-Câblage par prise IP68 en option

-Applications :

Les règles de balisage des obstacles aériens sont établies par l'OACI

Les feux Moyenne Intensité servent à baliser les structures supérieurs à 45m et n'excédant pas 150m de hauteur. Au-delà de 90m, il convient de prévoir plusieurs niveaux de balisage.

De même, en conformité avec la réglementation, une armoire de secours peut être installée pour assurer un balisage de façon autonome pendant 12h en cas de coupure réseau.

Modèles

Modèle	Tension d'alimentation	Interrupteur crépusculaire	Contact défaut
LMIB00BB*	48V CC	Sans	Sans
LMIB11BB	48V CC	Avec	Avec
LMIB00MB*	110-240V CA	Sans	Sans
LMIB11MB	110-240V CA	Avec	Avec

*à installer avec une Safebox ou une alimentation solaire ou un GPS

DOC117b.VEN-Rev1

Made In Safety

©INDELEC SA – 61 Chemin des postes DOUAI - Tel +33 327 944 944 - www.indelec.com

Indelec


Document non contractuel, Indelec se réserve la possibilité d'effectuer des modifications de forme, dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.


Balisage Moyenne Intensité LED
LMIB Type B – Flash Rouge

Caractéristiques


Lumineuses	
Source lumineuse	LEDs
Couleur	Flash rouge
Ouverture du faisceau horizontal	360°
Ouverture du faisceau vertical	3°
Intensité lumineuse	2 000 Cd
Fréquence de flashage	20 à 60 coups/minute
Durée de vie	100 000 Heures
Electriques	
Tension d'alimentation	48V CC / 110-240V CA
Protection foudre	Intégrée
Température de fonctionnement	-55°C à +55°C
Consommation moyenne	<15 Watts à 20 cps/min
Courant Imax	A 48V : I=1500mA A 230V : I=350mA
Indice de protection	IP66
Mécaniques	
Composant du boîtier	Zamac
Composant du corps du bloc lumineux	Aluminium
Composant de la verrine	Polycarbonate
Fixation	Vis M8
Hauteur	365mm
Largeur	410mm
Poids	16 Kg
Environnement	
Humidité	100%
Gel	-60°C
Vitesse du vent	240 Km/h
Certifications	
CE	EN60947-1 CEI60364, NF C15-100 EN60529
OACI	Annexe 14, Volume I, Chapitre 6
FAA	Conforme L-864
Qualité	ISO 9001 ; 2008
Garantie	2 ans
Options	Interrupteur crépusculaire Contact sec pour signalisation du défaut


Dimensions :






LONGUEUR DE VIS	
Ø :	L :
Ø40	50
Ø60	70
Ø80	90
Ø100	110
Ø120	130




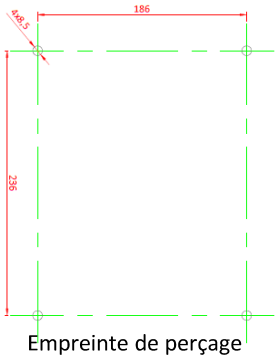

Empreinte de perçage



Câblage :

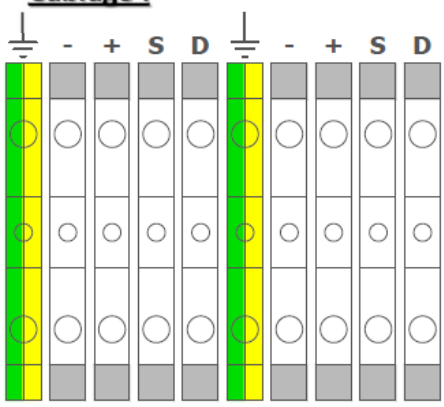

Alimentation Feu suivante

Accessoires d'installation :disponibles

-Armoire d'alimentation

-Armoire d'alimentation et de secours

-Kit Solaire

DOC117b.VEN-Rev1

©INDELEC SA – 61 Chemin des postes DOUAI - Tel +33 327 944 944 - www.indelec.com

Document non contractuel, Indelec se réserve la possibilité d'effectuer des modifications de forme, dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.