
BALISAGE NOCTURNE 20m DGAC MARSEILLE



1 SMIB01AC
1 LMI-CHAISE

24 V 20m maxi entre le feu et la station solaire

1 Armoire de secours ZSOLAIRE AVEC SECOURS

Descriptif de la station solaire X2
Tension de fonctionnement : 24V
2 panneaux 12V 90W

2 x 2 batteries 12V 24Ah
Coffret électrique 700x500mm


Régulation électronique et pilotage du mode jour/nuit intégrés
Nombre de sorties balisage : 1
Nombre de voyants défaut : 1

Remontée Alarme par modem SMS
Automate pour la gestion

1 Armoire de secours ZSOLAIRE Alimentation Modem et Automate

Descriptif de la station solaire
Tension de fonctionnement : 12V
1 panneau 12V 30W

2 batteries 12V 07Ah
Coffret électrique 700x500mm

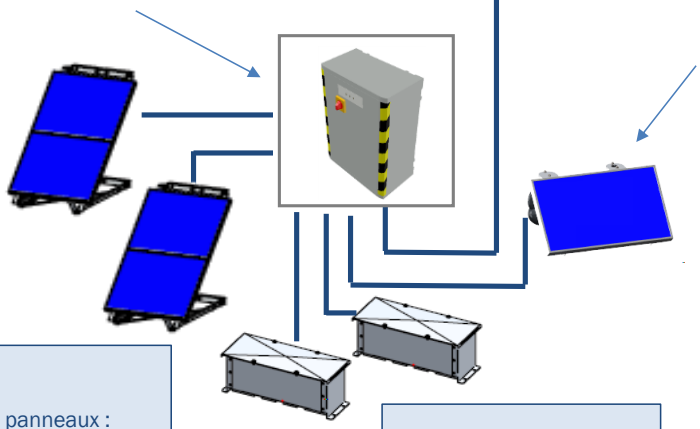

Taille des panneaux : 1350X6,68X780mm

2X4 batteries 24Ah

Cable 5G2,5HO7RNF

Voyant défaut
1 pour le balisage global centralisé sur armoire d'alimentation

Sauf mention contraire, le câble n'est pas inclus dans notre offre commerciale. Pour information uniquement.

Ce schéma est conforme aux recommandations de l'OACI

VINCI AIX EN PROVENCE	PYLONE 20M DGAC MARSEILLE	
DeltaBox	**Auteur** : LM	**Vérificateur** : LM
	22/12/2021	
	61007590	