Armoire de Secours pour Feu Moyenne Intensité







Description:

Notre armoire de secours est étudiée pour garantir à votre site un balisage même en cas de coupure réseau. Le dimensionnement des batteries dépend du type de feu mis en place, et assure un fonctionnement du balisage pendant 12 heures.
Les tensions de sortie peuvent être 48 ou 230V. En standard, elle est équipée d'un parafoudre et d'un contact défaut réseau et balises..

Avantages :

-Isolé du réseau par un transformer

-Compact

-StructurteIP66

-Indication de l'état de fonctionnement et de l'état de charge sur le devant de l'armoire de secours

-Protection contre la foudre intégré

-Autonomie de 12 heures

Applications :

Les règles de balisage des obstacles aériens sont établies par l'OACI


En conformité avec la réglementation, une armoire de secours peut être installée pour assurer un balisage de façon autonome pendant 12h en cas de coupure réseau.

Règlementation :

- OACI, STAC
- CE
- Conforme FAA

Domaines d'application:


Aéroport


Pylône


Bâtiments


Ouvrage d'art


Grue


Cheminée


Ligne Haute tension

Modèles

Modèle	Capacité	Nombre de balises MI maximum pour 12h d'autonomie
SBMCMI1	4 Batteries 12V 24Ah	1 LMIA / 4 LMIB
SBMCMI2	4 Batteries 24V 48Ah	2 LMIA / 8 LMIB
SBMCMI3	4 Batteries 12V 100Ah	3 LMIA / 12 LMIB

DOC101b.VEN-Rev0

©INDELEC SA – 61 Chemin des postes DOUAI - Tel +33 327 944 944 - www.indelec.com


Document non contractuel, Indelec se réserve la possibilité d'effectuer des modifications de forme, dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.


Armoire de Secours pour Feu Moyenne Intensité


Caracteristiques


Electriques	
Tension d'entrée	230V
Tension de sortie	48V ou 230V
Protection foudre	Intégrée
Température de fonctionnement	-55°C à +70°C
Autonomie	12 Heures
Batterie	Type gel plomb étanche
Mécaniques (armoire)	
Composant de l'armoire	Polyester
Fixation	Par pattes extérieurs
Hauteur	580mm
Largeur	460mm
Profondeur	290mm
Poids	20 Kg
Indice de protection	IP66
Mécaniques (rack)	
Composant du rack	Polyester
Dimensions rack 24Ah	645x250x260
Poids rack 24Ah	30 Kg (batteries incluses)
Dimensions rack 48Ah	645x250x260
Poids rack 48Ah	30 Kg (batteries incluses)
Dimensions rack 100Ah	825x405x305
Poids rack 100Ah	112 Kg (batteries incluses)
Indice de protection	IP66
Environnement	
Humidité	100%
Gel	-60°C
Vitesse du vent	240 Km/h
Certifications	
CE	EN60947-1 CEI60364, NF C15-100 EN60529
OACI	Annexe 14, Volume I, § 6.3
FAA	Conforme
Qualité	ISO 9001 ; 2008
Garantie	2 ans (hors batteries)
Options	Autonomie plus importante (72 heures)

Dimensions :

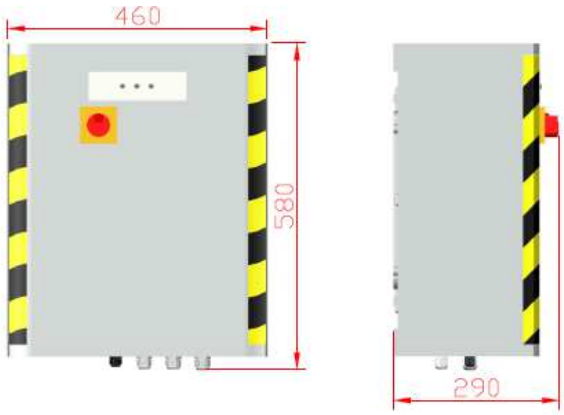

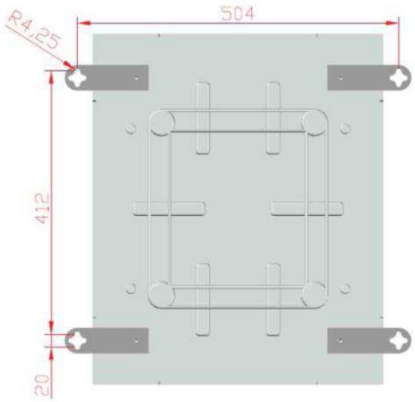

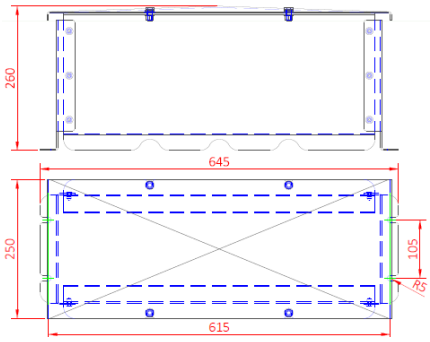

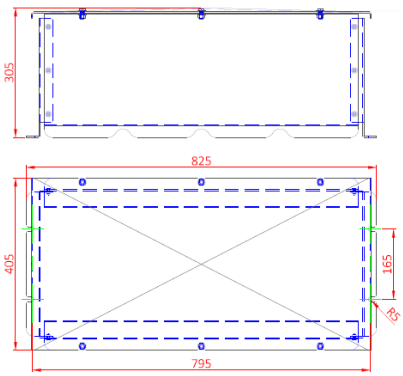

DOC101b.VEN-Rev0

©INDELEC SA – 61 Chemin des postes DOUAI - Tel +33 327 944 944 - www.indelec.com

Document non contractuel, Indelec se réserve la possibilité d'effectuer des modifications de forme, dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.