



N  
Ph1  
Ph2  
Ph3

Têtes d'éclairage Classe II LED

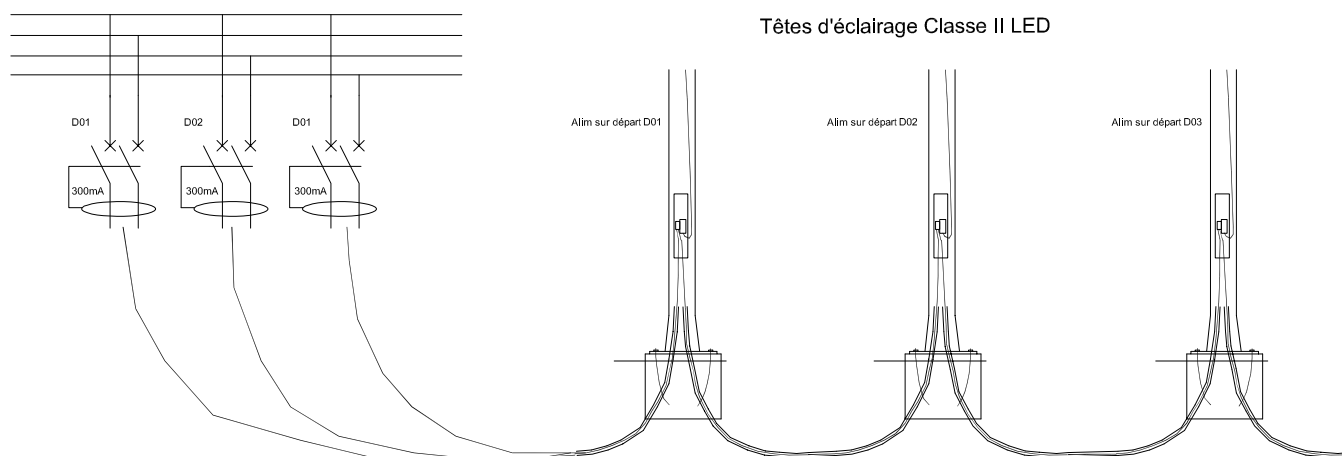

Afin d'éviter une coupure générale de l'éclairage public sur défaut, les poteaux seront équilibrés sur 3 câbles protégés individuellement. Ces 3 câbles seront ramenés sur les borniers de tous les lampadaires. Par protection, il sera raccordé au maximum 10 lampadaires

## FICHE EL02

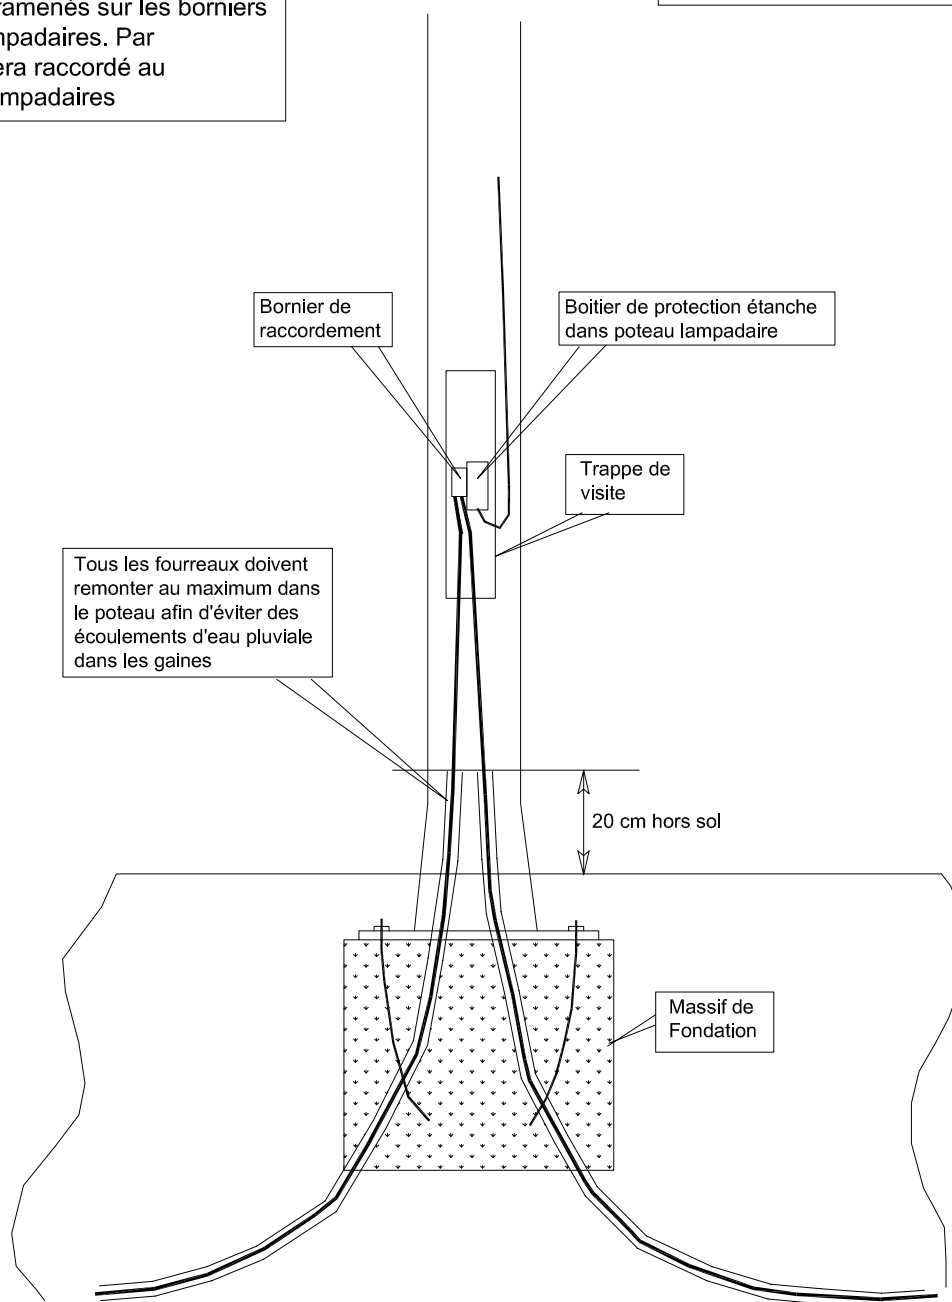

Génie électrique

Direction des travaux

Principe de pose et Raccordement  
des lampadaires éclairage extérieur

D	15/01/15	FD			
B	22/01/08	FD			
A	04/04/03	FD			
Indice	Emission	Initiales	Visa	Initiales	Visa
	Date	Dessiné par	Vérifié par		



ERROR: syntaxerror  
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title  
( )  
/Subject  
(D:20150116103705+01'00')  
/ModDate  
( )  
/Keywords  
(PDFCreator Version 0.9.5)  
/Creator  
(D:20150116103705+01'00')  
/CreationDate  
(01932681)  
/Author  
-mark-