


Type de bois:  
- Chêne ou frêne  
- Protection Vernis Bois ultra mat  
- Effet bois naturel recherché

- Intégration d'une lame en métal (acier thermolaqué) ou plastique  
- Fixée sous le jambage, mais reculée de 1.5 - 2cm  
- Ep. du patin 1 à 2cm

Assemblage plateau / jambage à 45°  
Type d'Assemblage recommandés  
- Dominos Festool +  
colle PU ou colle à bois

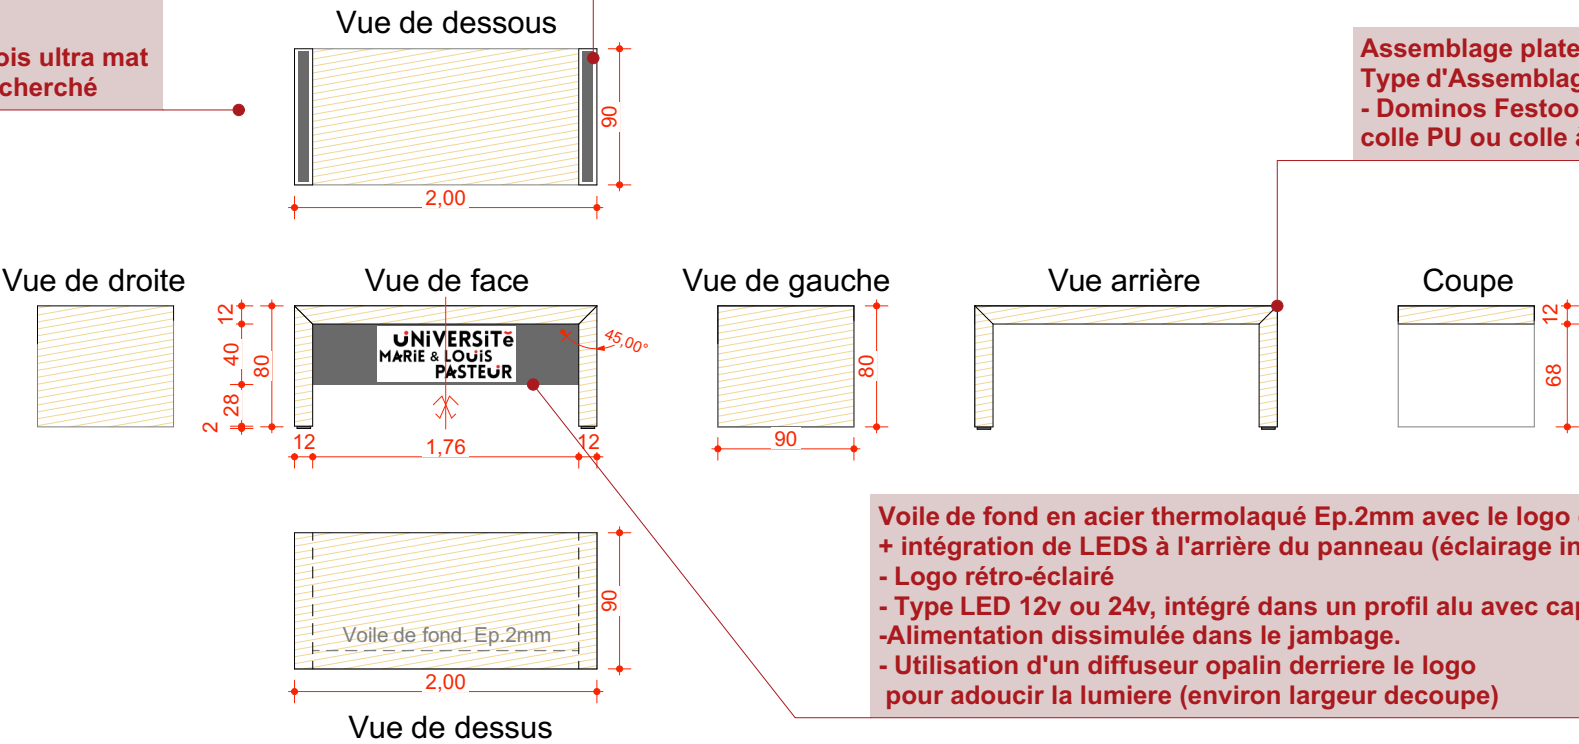

Voile de fond en acier thermolaqué Ep.2mm avec le logo découpé axé au milieu  
+ intégration de LEDS à l'arrière du panneau (éclairage indirect)  
- Logo rétro-éclairé  
- Type LED 12v ou 24v, intégré dans un profil alu avec capot transparent  
-Alimentation dissimulée dans le jambage.  
- Utilisation d'un diffuseur opalin derrière le logo  
pour adoucir la lumière (environ largeur decoupe)



Référence



Logo



- Acier thermolaqué noir Ep: 2mm avec  
logo découpé dans la masse  
- Logo centré