


ANNEXE CCTP

Exemple de pose immergée à l'aide d'une barge et d'un pousseur

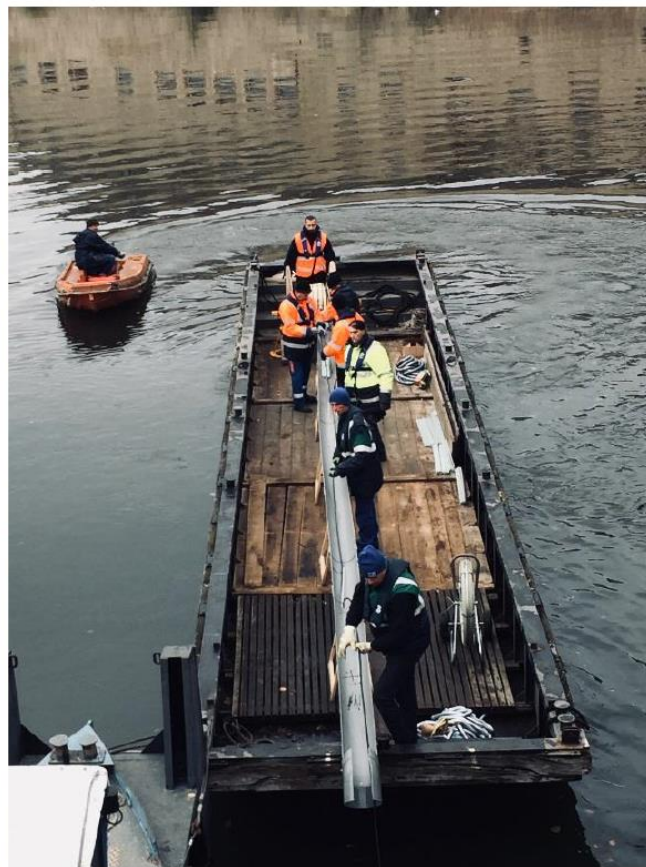

Principe de pose immergée :

l'ensemble barge + pousseur (25mx5m), capacité d'emport de 80 tonnes environ. La vitesse maximum tolérée est de 6Km/h. Cet équipement permet la dépose de la FO lestée.

Utilisation d'un dérouleur à flasque sur roulement avec un accompagnement manuel d'une personne au déroulage de manière à limiter la traction sur le câble et un déroulage régulier.

Pose du lestage: la fixation des lests s'effectue au fur et à mesure du déplacement à la vitesse moyenne de 1 Km/h.