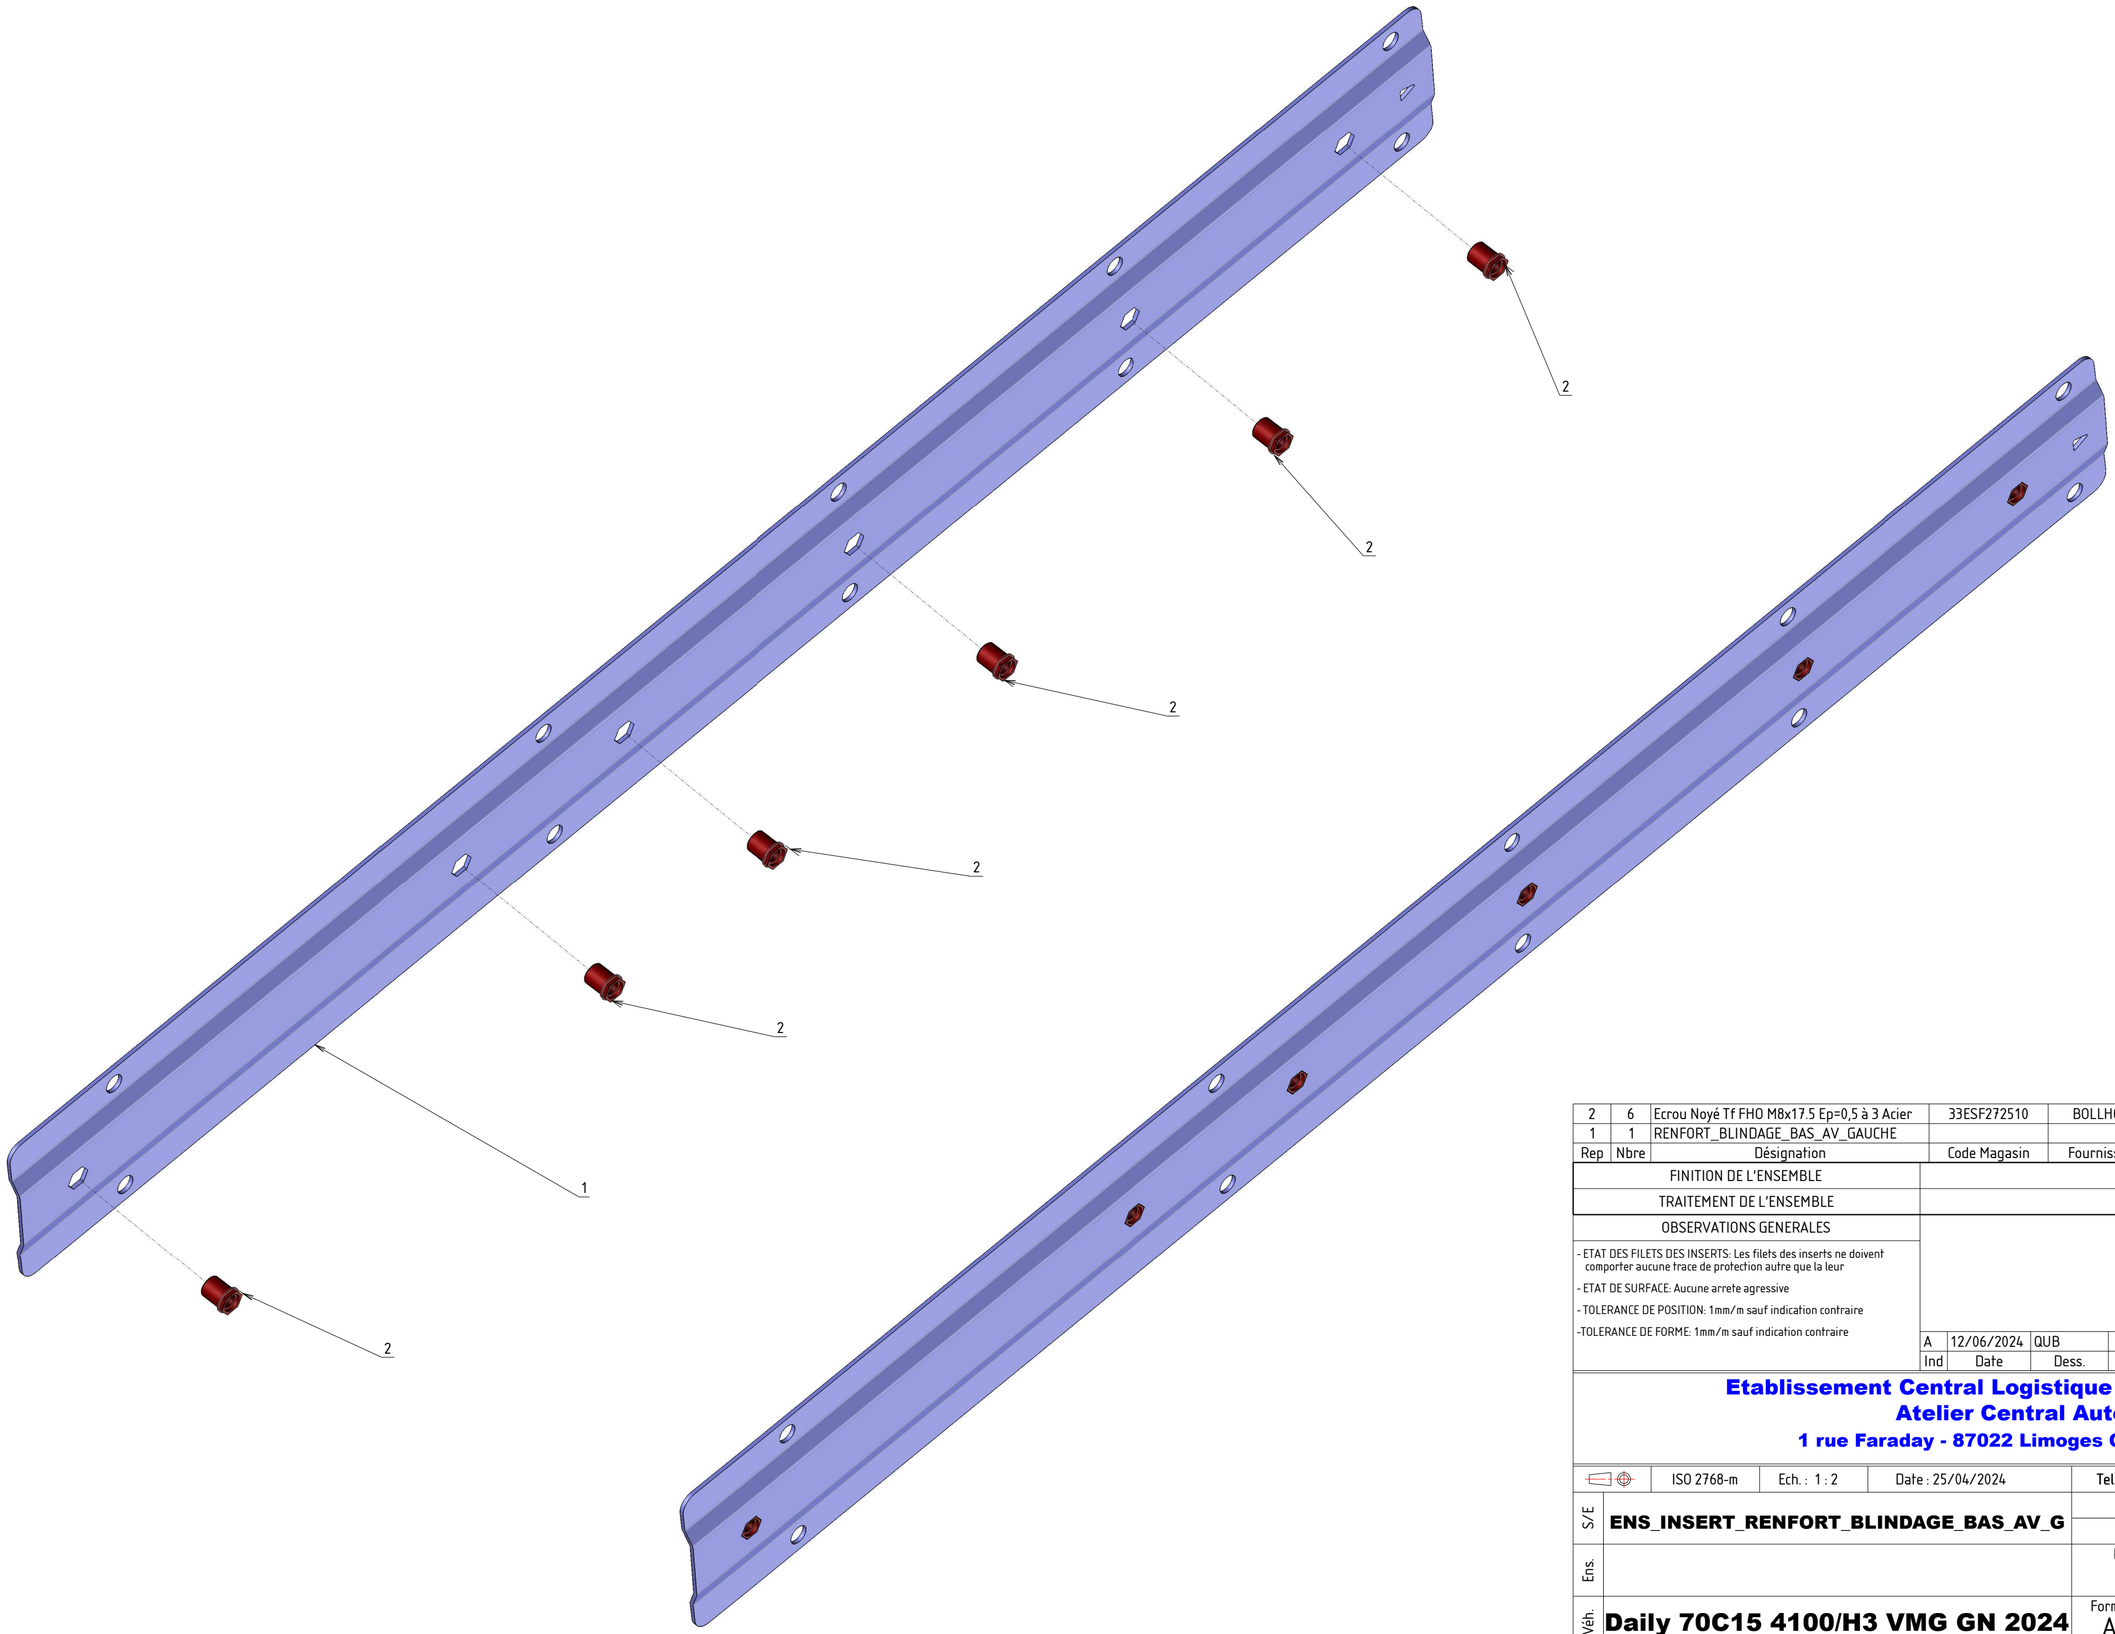


| Rep | Nbre | Désignation | Code Magasin | Fournisseur | Réf Founisseur | N°PLAN | Ind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | Ecrou Noyé Tf FHO M8x17.5 Ep=0,5 à 3 Acier | 33ESF272510 | BOLLHOFF | 343 41 080 230 | | |
| 1 | 1 | RENFORT_BLINDAGE_BAS_AV_GAUCHE | | | | 80STR279423 | A |

| | |
|---|---|
| FINITION DE L'ENSEMBLE | |
| TRAITEMENT DE L'ENSEMBLE | - |

OBSERVATIONS GENERALES

- ETAT DES FILETS DES INSERTS: Les filets des inserts ne doivent comporter aucune trace de protection autre que la leur
- ETAT DE SURFACE: Aucune arrete agressive
- TOLERANCE DE POSITION: 1mm/m sauf indication contraire
-TOLERANCE DE FORME: 1mm/m sauf indication contraire

| Ind | Date | Dess. | Modification(s) |
|---|---|---|---|
| A | 12/06/2024 | QUB | |

**Etablissement Central Logistique de la Police Nationale**
**Atelier Central Automobile**
**1 rue Faraday - 87022 Limoges Cedex 9 - BP 81600**

Tel. : 05 55 10 50 41 — Fax : 05 55 10 50 54

ISO 2768-m | Ech. : 1 : 2 | Date : 25/04/2024

S/E: **ENS_INSERT_RENFORT_BLINDAGE_BAS_AV_G**

Masse (estimation) = 1,4kg

Surface = m²

Ens.

Dessinateur : QUB

Vérificateur :

Véh.: **Daily 70C15 4100/H3 VMG GN 2024**

Format : A2 | Numéro de plan : 80STR279422 | Ind A

Ce dessin est la propriété du ministère de l'intérieur (ECLPN Limoges) et ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation.