


Détecteur d'incendie et accessoires

Indicateur d'action Indicateur d'action étanche

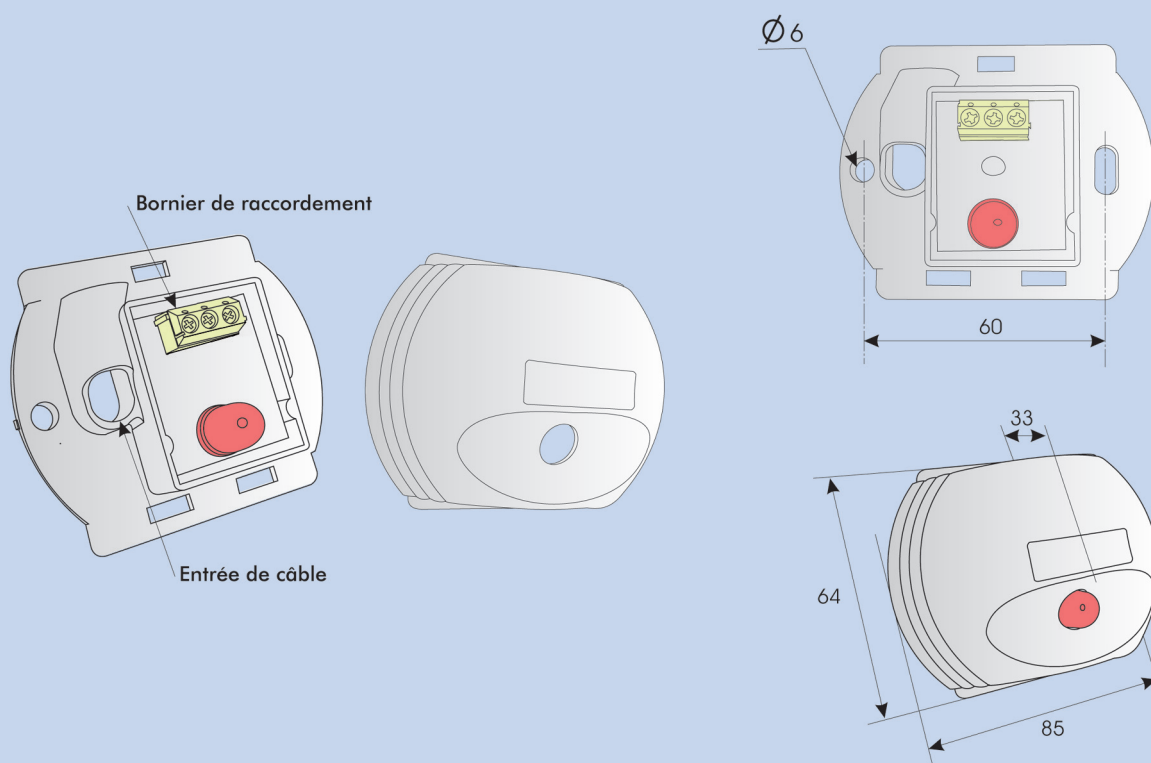

Caractéristiques

Caractéristiques Mécaniques	
Dimensions (l x H x p) en mm	85 x 64 x 33
Poids	35 g / 55 g IA étanche
Couleur	Blanc
Verrouillage tête / socle	Par pince
Indice de protection	IP43/IP55 (IA étanche)
Matière	ABS
Caractéristiques Électriques	
Tension d'alimentation	de 15V à 24V
Consommation	22mA pour IA et IAE

Conditions de stockage	
Température	de +10°C à +50°C
Humidité	<85% h.r
Conditions de fonctionnement	
Température	de -10°C à +60°C
Humidité	<93% h.r

Spécificités

La technologie d'adressage Orion permet une économie de câble substantielle lors du raccordement d'IA de synthèse.

Reportez-vous aux rubriques raccordement des tableaux adressables.

Possibilité de raccordement pour répéter une alarme individuelle ponctuelle ou une alarme collective de tout type de détecteur Véga ou Orion.

Accessoires communs



IA
02IA002

IAE
02IA003



Indicateur d'action Indicateur d'action étanche

Visibilité grand angle.

Esthétique élégante.

Simplicité de raccordement.

Présentation

L'indicateur d'action, série "IA" se présente sous la forme d'un boîtier plastique blanc en ABS permettant son installation en saillie. Son esthétique discrète lui permet de s'intégrer dans n'importe quelle architecture et autorise une vision grand angle multidirectionnelle de sa LED rouge privilégiant ainsi la précocité d'information.

Raccordé directement sur un détecteur d'incendie, l'indicateur permet à la fois une localisation et une répétition de l'alarme feu dans un lieu proche du détecteur concerné.

Conçu principalement pour la répétition d'alarme feu d'un ou de plusieurs détecteurs d'incendie, cet indicateur peut être également utilisé pour répéter d'autres types d'information.

Compatibilité

Centrales et ECS	Gamme Polaris - Proxima - Altaïr - Nova Véga - gamme Cassiopée	
Détecteurs	Conventionnels Véga, adressables Véga, intrinsèques Véga, adressables Orion, conventionnels Orion	
Socles compatibles	EO (Socle Orion)	00DT066
	SV (Socle Véga)	00DT024
	SVR (Socle à relais Véga)	00DT025
	SVET (Socle étanche Véga)	00DT038
	SVI (Socle isolé Véga)	00DT053