STRIPLED **COB 14W/m e 18W/m**

IP20 5 YEARS WARRANTY ANNI GARANZIA

SPECIAL LINE

Scheda tecnica
Datasheet

14W IP20 45,00 mm
18W IP20 38,00 mm
14W IP65 45,00 mm
SEZIONABILITÀ/CUT

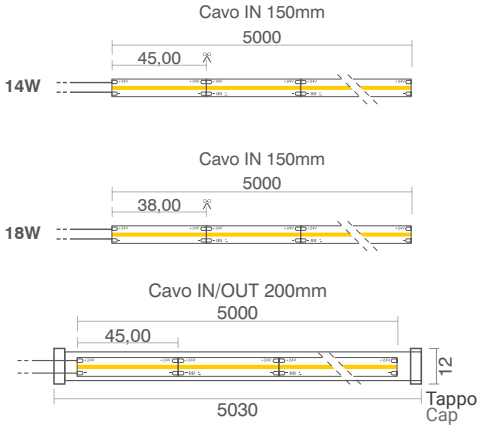

24 Vdc
IP20
IP65
5m

misure in mm / measurements in mm

SENZA PUNTI LUCE. MAGGIORE FLESSIBILITÀ E ANGOLO DI DIFFUSIONE DI 180°
WITHOUT LIGHT POINTS. GREATER FLEXIBILITY AND DIFFUSION ANGLE OF 180°

CE

CODICE: CODE:	CODICE: CODE:	CCT (K)	W/m	Flusso luminoso/m reale (lm): Luminous flux/m real (lm):	Classe energetica: Energy rating:
IP20	**IP65**				
05506	**05571**	2700	14	1313	F
05507	**05572**	3000	14	1258	F
05508	**05573**	4000	14	1399	F
05509	**05574**	5800	14	1450	F
05911		2700	18	1467	F
05912		3000	18	1554	F
05913		4000	18	1680	F
05914		5800	18	1800	F

CRI:
Ra>94 R9>60

Durata utile:
Userful lifespan:
L70 B50 = 60.000h

Tolleranza cromatica:
Tolerance chromatic:
1 SDCM

CONTROLLER COMPATIBILI:
COMPATIBLE CONTROLLER:

CODICE: CODE:	DESCRIZIONE: DESCRIPTION:	PAGINA: PAGE:
09369	DALI2-PUSH-0/1.10V 24V max.11A	446
ZQ20-04R0	Z-DIM Wireless single channel 24Vdc max.11A control via push button	472

ALIMENTATORI SUGGERITI PER 5 E 10m:
SUGGESTED POWER SUPPLIES FOR 5 AND 10m:

CODICE: CODE:	DESCRIZIONE: DESCRIPTION:	PAGINA: PAGE:
07260	DRIVER 24V 100W CLASSE II IP20 (5m)	426
AL00252	DRIVER 24V 120W CLASSE II IP20 (5m)	426
AL00253	DRIVER 24V 180W CLASSE II IP20 (10m)	426
AL00251	DRIVER 24V 320W CLASSE II IP20 (10m)	426

N.B. Per una scelta più ampia vedere il capitolo "Alimentatori" da pag.425
N.B. For a wider choice, see the chapter "Power supplies" from page 425