


REHABILITATION BATIMENT 2BIS – CHRU DE BREST – SITE DE MORVAN

FICHE PRODUIT : APPAREILS SANITAIRES

			
Rédaction 1	Vérification 1	Vérification 2	Approbation
LE CALVEZ Martin	NEDELEC Gilbert		CUNCHE Antoine
Nom, Entité, Fonction	Nom, Entité, Fonction	Nom, Entité, Fonction	Nom, Entité, Fonction

Suivi des modifications

Indice	Date	Pages modifiées	Paragraphes modifiés	Description de la modification	Auteur
A	Novembre 2023			Première émission	MLC

1	OBJET :.....	4
2	TABLEAU DE SELECTION.....	4
3	FICHES DE SELECTION.....	5

1 OBJET :

Le présent document est la fiche produit des appareils sanitaires dans le cadre du marché de Réhabilitation bâtiment 2 BIS – CHRU de Brest – site de Morvan

2 TABLEAU DE SELECTION

A) Salle d'eau PMR :

- **Repère 1 : WC PMR suspendu :**

- Bati support DuofixBasic Delta 12 cm NF, autoportant (GEBRIT réf 457565002)
- CONFORMA WC SUSPENDU SANS BRIDE (VITRA FLUSH 2.0), 70 CM PMR
- Plaque de déclenchement Delta 20 chromé mat (GEBERIT 115.100.46.1)
- Barre de maintien coudée 135° Inox brillant, 220 x 220 mm (DELABIE réf : 5083P)
- Barre rabattable avec béquille D=32 L.850 Chromé (DELABIE réf : 510162P)

- **Repère 2 : Douche PMR :**

- Mitigeur douche SECURITHERM EP (DELABIE réf : 2739EP)
- Barre de maintien en L 5071GP2
- Siège de douche escamotable – Pellet réf 047730
- Kit de douche monojet (DELABIE réf : 801)
- Coulisseau pour douchette (DELABIE : 4101P)

- **Repère 3 : Lavabo PMR :**

- Conforma lavabo PMR 65 cm, avec trou de robinet, sans trou de trop-plein
- Mitigeur Lavabo mécanique H.85 L.135, sans tirette, manette pleine (DELABIE 2521T)

B) Salle d'eau :

- **Repère 4 : WC suspendu :**


- Bati support DuofixBasic Delta 12 cm NF, autoportant (GEBERIT réf 457565002)
- Pack WC suspendu Vitra Flush 2.0. (VITRA réf : 7741B003-6079)

- **Repère 5 : Douche :**

- CASCADE RECEVEUR ULTRA PLAT EN CERAMIQUE,120X90CM (VITRA réf : 5765L203M0695)
- Paroi de douche walk-in EQUI EITWF L120 2M
- Ensemble de douche thermostatique SECURITHERM (DELABIE réf : H9739SHYG)
- Kit de douche monjet (DELABIE réf : 801)

- **Repère 6 : Lavabo :**

- Lavabo marque Roca type : VICTORIA 326392000
- Mitigeur Lavabo mécanique H.85 L.135, manette pleine (DELABIE 2520T)

	REHABILITATION BATIMENT 2BIS – SITE DE MORVAN	Page 5/5
	FICHE PRODUIT APPAREILS SANITAIRES	

3 FICHES DE SELECTION

A) Salle d'eau PMR :

- **Repère 1 : WC PMR suspendu :**

- Bati support DuofixBasic Delta 12 cm NF, autoportant (GEBRIT réf 457565002)
- CONFORMA WC SUSPENDU SANS BRIDE (VITRA FLUSH 2.0), 70 CM PMR
- Plaque de déclenchement Delta 20 chromé mat (GEBERIT 115.100.46.1)
- Barre de maintien coudée 135° Inox brillant, 220 x 220 mm (DELABIE réf : 5083P)
- Barre rabattable avec béquille D=32 L.850 Chromé (DELABIE réf : 510162P)

Barre de maintien coudée 135° Inox brillant, 220 x 220 mm

Réf. 5083P

Inox poli brillant UltraPolish, 2 points de fixation



DESCRIPTION

Barre de maintien coudée 135° Inox brillant, 220 x 220 mm - Réf. 5083P

Barre d'appui coudée à 135° Ø 32, pour PMR.
Utilisation comme barre d'appui (partie horizontale) ou de relèvement (partie à 135°) pour WC, douche ou baignoire.
Utilisation indifféremment à gauche comme à droite.
Dimensions : 220 x 220 mm.
Tube inox 304 bactériostatique.
Finition inox poli brillant UltraPolish, surface sans porosité et homogène facilitant l'entretien et l'hygiène.
Assemblage de la platine au tube par un cordon de soudure sécurité invisible (procédé exclusif "ArN-Securit").
Écartement entre la barre et le mur de 40 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.
Fixations invisibles par platine 3 trous, inox 304, Ø 72.
Platines et caches en inox 304.
Livrée avec vis inox pour mur béton.
Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.
Barre garantie 10 ans.
Marquage CE.

AVANTAGES



Inox 304 : limite le développement bactérien



Testée à plus de 200 kg






Ecartement au mur de 40 mm : encombrement minimum




UltraPolish : surface lisse facile à nettoyer

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Barre de maintien coudée 135° Inox brillant, 220 x 220 mm - Réf. 5083P

Hauteur	220 mm
Longueur	220 mm
Diamètre	32 mm
Ecartement au mur	40 mm
Finition	Inox 304 poli brillant UltraPolish
Normes	 
Garantie	



Barre de maintien rabattable avec béquille Inox brillant, L. 650 mm

Réf. 510162P

Inox poli brillant UltraPolish

DESCRIPTION

Barre de maintien rabattable avec béquille Inox brillant, L. 650 mm - Réf. 510162P

Barre de maintien rabattable Ø 32 avec béquille, pour personne à mobilité réduite (PMR).

Barre d'appui WC ou pour douche.

Permet un accès latéral en position relevée.

Utilisation comme barre d'appui, de relèvement et d'aide au transfert en position abaissée.

Modèle avec béquille se repliant automatiquement : à utiliser comme renfort lorsque la fixation murale seule est insuffisante.

Hauteur de la béquille réglable de 760 à 780 mm.

Retenue en position verticale. Descente freinée.

Barre rabattable en inox 304 bactériostatique.

Finition inox poli brillant UltraPolish, surface sans porosité et homogène facilitant l'entretien et l'hygiène.

Fixations invisibles par platine inox 304, de 4 mm d'épaisseur.

Livrée avec vis inox pour mur béton.

Dimensions : 650 x 800 x 105 mm.



Testée à plus de 250 kg. Maximum utilisateur recommandé : 170 kg.

Barre garantie 10 ans.

Marquage CE.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Barre de maintien rabattable avec béquille Inox brillant, L. 650 mm - Réf. 510162P

Hauteur	800 mm ; Barre de 760 à 780 mm
Longueur	650 mm
Largeur	105 mm
Diamètre	32 mm
Finition	Inox 304 poli brillant UltraPolish
Normes	CE 
Garantie	



AVANTAGES



Inox 304 : limite le développement bactérien




Testée à plus de 250 kg



UltraPolish : surface lisse facile à nettoyer



Diamètre adapté pour une préhension optimale

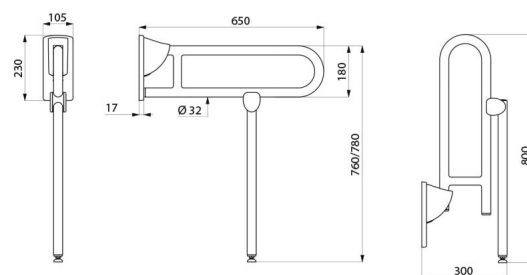

Code CEDEO : 3618447 - Code EAN : 4025416300915 - Code GEBERIT : 457.565.00.2
EPINAL CEDEO - Tél: 03 29 81 11 00

23/11/2023

DÉTAILS



Bâti-support métallique autoportant pour WC
suspendu, ensemble complet pré-monté comprenant :
Bâti-support de largeur 50 cm
Réservoir monobloc Delta 12 cm (UP100) à déclenchement frontal
Mécanisme de chasse double touche (petit volume
réglable de 3 à 4 L et grand volume à 4,5 - 6 ou 7,5 L)
Robinet flotteur silencieux ImpulsBasic330 F2000


PLUS PRODUIT

Isolé contre la condensation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur	1142 mm	Largeur	136 mm
Hauteur	535 mm	Volume	0.083092 m³
Poids net	18.87 kg	Matière	Acier
Type de produit	Bâti-support WC	Gamme	DUOFIX DELTA 12 CM
Durée de la garantie	10 ans	Code douane SH8	69101000
Volume logistique	78546	Hauteur logistique	13
Longueur logistique	114	Poids brut	21
Largeur logistique	53		

IMAGES / VISUELS

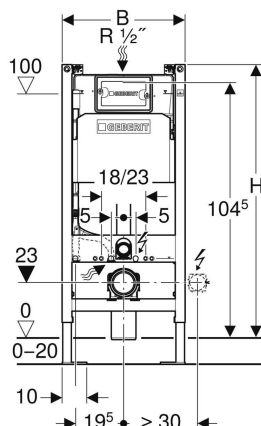

Code CEDEO : 3618447 - Code EAN : 4025416300915 - Code GEBERIT : 457.565.00.2
EPINAL CEDEO - Tél: 03 29 81 11 00

23/11/2023

D.O.P. (DÉCLARATION OF PERFORMANCE)

« En application du Règlement des Produits de Construction, la déclaration des performances (DoP) est un document établi par le fabricant, qui y décrit les performances de son produit ainsi que son usage prévu. Pour tout complément : <http://www.rpcnet.fr> ».
Elle est disponible sur le site <https://www.cedeo.fr/> ou en suivant le code QR ci-contre avec votre téléphone portable.



5810B003-0075

Conforma WC suspendu sans bride, 70 cm PMR

Désignation du produit :	En stock :	Produit :
--------------------------	------------	-----------

Conforma WC suspendu sans bride (VitrA Flush 2.0), 700 mm PMR, accessibilité aux personnes à mobilité réduite, capacité de chasse d'eau 3/6 l, avec tubulure rallongée. Montage surélevé requis pour l'obtention d'une hauteur de siège de 480 mm, selon DIN 1385-6, DIN-EN 38, DIN 18040, DIN-EN 997. Compatible avec abattant #84-003xxxx, #115-003-006, #115-003-506




Spécifications techniques :	Spécifications :
-----------------------------	------------------

Fabricant : VitrA Bad GmbH
Collection : Conforma
N° d'article : 5810B003-0075
Couleur : blanc brillant
Longueur : 350 mm
Profondeur : 700 mm
Hauteur : 385 mm
Poids : 28,412 kg

VitrA Flush 2.0

Certification :

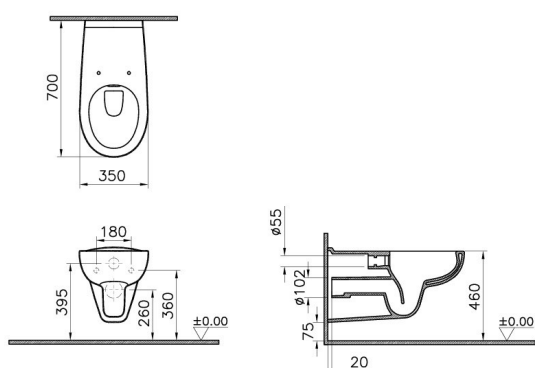

- **Repère 2 : Douche PMR :**

- Mitigeur douche SECURITHERM EP (DELABIE réf : 2739EP)
- Barre de maintien en L 5071GP2
- Siège de douche escamotable – Pellet réf 047730
- Kit de douche monojet (DELABIE réf : 801)
- Coulisseau pour douchette (DELABIE : 4101P)

Barre de maintien en L Inox brillant, H. 1150 mm

Réf. 5071GP2

Inox poli brillant UltraPolish, modèle à gauche



DESCRIPTION

Barre de maintien en L Inox brillant, H. 1150 mm - Réf. 5071GP2

Barre de maintien en L Ø 32, pour PMR. Modèle à gauche.
Permet le maintien et le déplacement en sécurité dans la douche ou dans la baignoire.
Fait fonction de barre de douche en ajoutant un support de douchette et/ou un porte-savon de douche.
Dimensions : 1 150 x 450 mm.
Tube Inox 304 bactériostatique.
Finition Inox poli brillant UltraPolish, surface sans porosité et homogène facilitant l'entretien et l'hygiène.
Assemblage de la platine au tube par un cordon de soudure sécurité invisible (procédé exclusif "ArN-Securit").
Ecartement entre la barre et le mur de 40 mm : Encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.
Fixations invisibles par platine 3 trous, Inox 304, Ø 72.
Platines et caches en Inox 304.
Livrée avec vis Inox pour mur béton.
Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.
Barre garantie 10 ans. Marquage CE.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Barre de maintien en L Inox brillant, H. 1150 mm - Réf. 5071GP2

Hauteur	1 150 mm
Longueur	450 mm
Diamètre	Ø 32
Ecartement au mur	40 mm
Finition	Inox 304 poli brillant UltraPolish
Normes	CE 
Garantie	10 



AVANTAGES



Inox 304 : limite le développement bactérien




Testée à plus de 200 kg



Ecartement au mur de 40 mm : encombrement minimum



UltraPolish : surface lisse facile à nettoyer

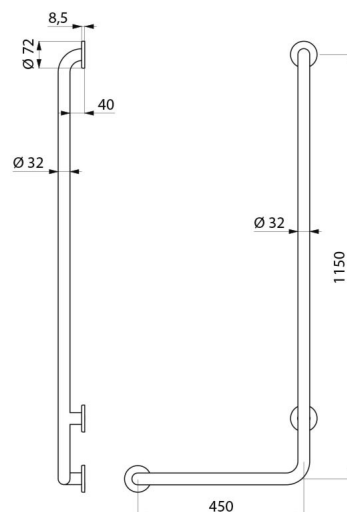

DÉTAILS



Accroche pommeau de douche pour barre de maintien.
Métal chromé.
Se fixe séparément sur la barre et peut être ajouté après la pose.
Support pour douchette orientable.
Manette ergonomique.
Pour barre de douche Ø 25 et 32.
Support de douchette chromé garanti 10 ans.


CONSEILS D'UTILISATION

Hauteur de pose conseillée en ERP : 70 à 80 cm du sol. ENTRETIEN : Pour garantir la pérennité de ce produit et la sécurité de l'utilisateur, nous recommandons, pour le nettoyage, l'utilisation de savon doux

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur	100 mm	Largeur	44 mm
Hauteur	53 mm	Profondeur	99 mm
Matière	Métal	Teinte	Chromé
Type de produit	Coulisseau de douche	Gamme	Barre de maintien
Durée de la garantie	10 ans	Code douane SH8	73249000
Volume logistique	603.2	Poids brut	0.402
Largeur logistique	11.6	Hauteur logistique	5.2
Longueur logistique	10		

IMAGES / VISUELS

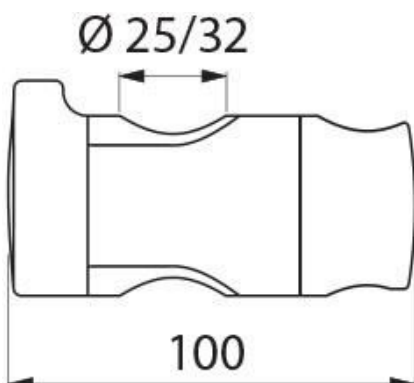

Kit de douche monojet

Réf. 801

Barre Ø 22

DESCRIPTION

Kit de douche monojet - Réf. 801

Ensemble de douche monojet.

- Barre de douche Inox chromé recoupable Ø 22 hors-tout 700 mm et entraxe 620 mm.
- Coulisseau pour douchette réglable en hauteur et inclinable.
- Porte-savon transparent.
- Flexible BICOLOR en PVC alimentaire métallo-plastique lisse L.1,5 m (réf. 834T1).
- Douchette anticalcaire chromée Ø 70 en ABS chromé, monojet : jet pluie (réf. 811).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Kit de douche monojet - Réf. 801


Longueur	700 mm
Finition	Chromée



AVANTAGES



Convient à tout type de douche

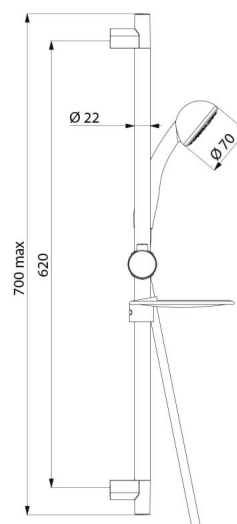

Mitigeur de douche à équilibrage de pression SECURITHERM EP

Réf. 2739EP

Mitigeur mural monocommande Securitouch, manette ajourée








DESCRIPTION

Mitigeur de douche à équilibrage de pression SECURITHERM EP - Réf. 2739EP

Mitigeur de douche mécanique mural monocommande.
Mitigeur mural monocommande avec isolation thermique antibrûlure Securitouch.
Cartouche céramique Ø 40 à équilibrage de pression avec butée de température maximale prééglée.
Sécurité antibrûlure : débit d'EC restreint en cas de coupure d'EF (et inversement).
Température constante quelles que soient les variations de pression et de débit dans le réseau.
Corps à intérieur lisse et à faible contenance d'eau.
Débit réglé à 9 l/min.
Corps en laiton chromé et commande par manette ajourée.
Sortie de douche M1/2" avec clapet antiretour intégré.
Mitigeur avec raccords muraux excentrés STOP/CHECK M1/2" M3/4".
Filtres et clapets antiretour.
Mitigeur mécanique à équilibrage de pression SECURITHERM particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.
Mitigeur de douche adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).
Mitigeur garanti 10 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de douche à équilibrage de pression SECURITHERM EP - Réf. 2739EP

Raccordement	M1/2"
Technologie	Mitigeur mécanique SECURITHERM EP
Hauteur	140 mm
Profondeur	188 mm
Largeur	182 mm
Débit	9 l/min
Butée de température	OUI
Finition	Laiton chromé
Normes	ACS    
Garantie	

AVANTAGES



Débit restreint de l'EC en cas de coupure d'EF





EP : limite les variations de température



Hygiène : intérieur lisse limitant les bactéries



Hygiène maximale : faible contenance d'eau



Porte-savon pour barre de douche, coulissant clipsable, transparent

Réf. 510120

Translucide



DESCRIPTION

Porte-savon pour barre de douche, coulissant clipsable, transparent - Réf. 510120

Porte-savon pour barre de maintien, coulissant clipsable translucide. Coupelle adaptée pour recevoir un gel douche ou un savon. Porte savon pour barre de douche Ø 25 et 32. Garantie 10 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Porte-savon pour barre de douche, coulissant clipsable, transparent - Réf. 510120

Longueur	173 mm
Largeur	87 mm
Diamètre	Pour barre de Ø 25 et 32
Epaisseur	25 mm
Finition	Translucide
Normes	
Garantie	




AVANTAGES



Porte-savon coulissant



Installation aisée : clipsable



Fiche technique




Informations

Désignation	Siège de douche déclipable et interchangeable Arsis, Blanc
Référence	047730

Les + produit

- + Un produit novateur et unique : siège déclipable de son support mural et interchangeable avec la tablette de douche Arsis.
- + Assise ergonomique grande taille au design épuré pour un maximum de confort.
- + Le concept idéal pour transformer sa douche et la rendre accessible en toute sécurité.
- + Produit évolutif !

Description

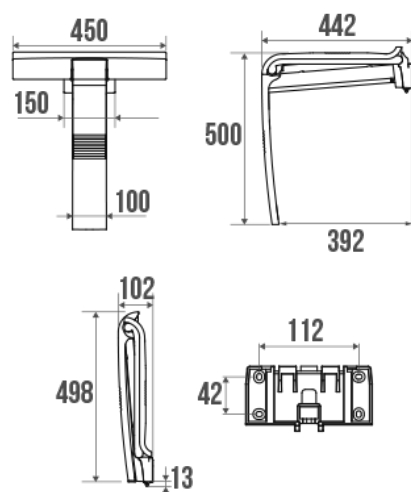

Piètement aluminium.

Assise ergonomique grande taille 450 mm en polymère, fixée sur structure aluminium époxy Ø 25 mm.

Position de verrouillage, antivol.

Déclipable de son support mural pour entretien et utilisation occasionnelle en collectivité.

Montage de la tablette sur le support en lieu et place du siège (Réf. 047735).

Hauteur normalisée 500 mm.

Visserie fournie.

Fixations invisibles.

Le design de ce produit est coordonné aux barres de douche Arsis.

Parfaitement adapté pour l'hôtellerie.

Caractéristiques techniques

Finition	Epoxy
Couleur	Blanc
Dimensions	442 x 450 x 500 mm
Diamètre Ø	25 mm
Matière	Polymère & Aluminium

Poids brut	3.300 kg
Conditionnement	Carton quadri
CE - Charge admissible	150 kg
Tests laboratoire à	225 kg
Garantie	10 ans
Poids net	2.700 kg
Gencod	3563390477304
Code douanier	7615200000
Notice	A13570016_IND_13
Pièces détachées	Réf. : 049742 : Clavette rouge.
Spécificité	Le siège Arsis est conçu pour une utilisation sanitaire uniquement.

Conseils de pose et entretien

Les efforts supportés par la fixation murale nécessitent une parfaite sélection de la visserie et des chevilles en fonction de la nature du support mural. Nous vous conseillons de choisir des vis en inox pour éviter tout risque de corrosion en milieu humide (Ø 4 mm). Avant de percer la cloison, présenter physiquement le produit contre le mur puis marquer les emplacements de perçage. Tous les points de fixation doivent être impérativement respectés. Après montage et avant utilisation, s'assurer que les vis de fixation sont bien serrées. Le siège de douche ajoute de la sécurité à l'utilisateur si il est installé conformément aux instructions. Après montage et avant utilisation, s'assurer que les vis de fixation sont bien serrées. Le siège de douche est conçu pour une utilisation en position assise. Pour garantir la sécurité de l'utilisateur, il est formellement déconseillé de monter debout sur le siège. Lorsque le siège est en position relevée, NE PAS L'UTILISER comme barre d'appui. Afin d'éviter tous risques de pincement, ne pas mettre les doigts dans les parties mobiles. Le produit ne contient aucune substance dangereuse pour la santé. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de blessure provoquée par la mauvaise installation ou utilisation de ce siège de douche.

Entretien

IMPORTANT : Pour garantir la pérennité de ce produit et la sécurité de l'utilisateur, nous recommandons, pour le nettoyage, l'utilisation de savon doux. ATTENTION, NE PAS UTILISER des produits de nettoyage à base de cétone, hydrocarbures, acides, bases, esters et éthers. Après utilisation d'un produit de nettoyage, effectuez un rinçage à l'eau claire.

Confort d'usage

Fonction

Repos ★★★★★

Caractéristiques

Horizontal ★★★★★

Vertical ★★★★★

Anticorrosion ★★★★★

Type d'utilisation

Douche ★★★★★

Vestiaire/Cabine ★★★★★

Lieux d'utilisation

Ets médicaux ★★★★★

ERP/IOP ★★★★★

Hôtels ★★★★★

Habitats privés ★★★★★

Lieux de travail ★★★★★

- **Repère 3 : Lavabo PMR :**

- Conforma lavabo PMR 65 cm, avec trou de robinet, sans trou de trop-plein
- Mitigeur Lavabo mécanique H.85 L.135, sans tirette, manette pleine (DELABIE 2521T)

5291B003-0041

Conforma lavabo PMR, 65 cm, avec trou de robinet, sans trou de trop-plein

Désignation du produit :	En stock :	Produit :
--------------------------	------------	-----------




Conforma lavabo PMR, 650 mm, version standard, accessibilité aux personnes à mobilité réduite, selon DIN 18040, montage mural, avec trou pour robinet, sans trop-plein



Spécifications techniques :		
-----------------------------	--	--

Fabricant : VitrA Bad GmbH
Collection : Conforma
N° d'article : 5291B003-0041
Couleur : blanc brillant
Longueur : 650 mm
Profondeur : 560 / 520 mm
Hauteur : 160 mm
Poids : 17,6 kg

Certification :



Mitigeur de lavabo mécanique

Réf. 2521T

Mitigeur mécanique monotrou H.85 L.135



DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo mécanique - Réf. 2521T

Mitigeur de lavabo mécanique sur gorge.
Mitigeur mécanique monotrou H.85 L.135 équipé d'une sortie BIOSAFE hygiénique.
Cartouche céramique classique Ø 40 avec butée de température maximale préréglée.
Débit limité à 5 l/min à 3 bar.
Commande par manette pleine.
Sans tirette ni vidage.
Flexibles PEX F3/8".
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.
Mitigeur monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).
Mitigeur garanti 10 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo mécanique - Réf. 2521T

Raccordement	F3/8"
Hauteur	165 mm
Hauteur de goutte	85 mm
Longueur de bec	135 mm
Débit	5 l/min à 3 bar
Butée de température	OUI
Finition	Laiton chromé
Normes	ACS    
Garantie	

AVANTAGES



Butée de température maximale préréglée




Hygiène : sortie BIOSAFE hygiénique sans grille



Ergonomie : manette pleine pour préhension aisée



Economie d'eau : débit limité à 5 l/min à 3 bar

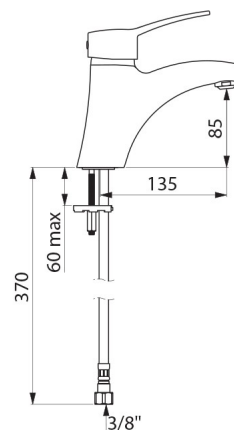

B) Salle d'eau :

- **Repère 4 : WC suspendu :**

- Bati support DuofixBasic Delta 12 cm NF, autoportant (GEBERIT réf 457565002)
- Pack WC suspendu Vitra Flush 2.0. (VITRA réf : 7741B003-6079)

Code CEDEO : 3618447 - Code EAN : 4025416300915 - Code GEBERIT : 457.565.00.2
EPINAL CEDEO - Tél: 03 29 81 11 00

23/11/2023

DÉTAILS



Bâti-support métallique autoportant pour WC
suspendu, ensemble complet pré-monté comprenant :
Bâti-support de largeur 50 cm
Réservoir monobloc Delta 12 cm (UP100) à déclenchement frontal
Mécanisme de chasse double touche (petit volume
réglable de 3 à 4 L et grand volume à 4,5 - 6 ou 7,5 L)
Robinet flotteur silencieux ImpulsBasic330 F2000


PLUS PRODUIT

Isolé contre la condensation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur	1142 mm	Largeur	136 mm
Hauteur	535 mm	Volume	0.083092 m³
Poids net	18.87 kg	Matière	Acier
Type de produit	Bâti-support WC	Gamme	DUOFIX DELTA 12 CM
Durée de la garantie	10 ans	Code douane SH8	69101000
Volume logistique	78546	Hauteur logistique	13
Longueur logistique	114	Poids brut	21
Largeur logistique	53		

IMAGES / VISUELS

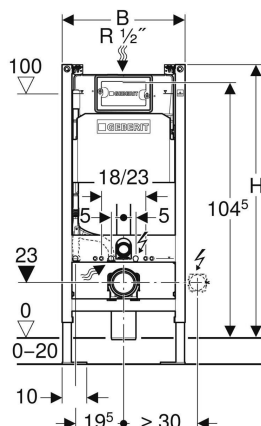

Code CEDEO : 3618447 - Code EAN : 4025416300915 - Code GEBERIT : 457.565.00.2
EPINAL CEDEO - Tél: 03 29 81 11 00

23/11/2023

D.O.P. (DÉCLARATION OF PERFORMANCE)

« En application du Règlement des Produits de Construction, la déclaration des performances (DoP) est un document établi par le fabricant, qui y décrit les performances de son produit ainsi que son usage prévu. Pour tout complément : <http://www.rpcnet.fr> ».
Elle est disponible sur le site <https://www.cedeo.fr/> ou en suivant le code QR ci-contre avec votre téléphone portable.



7741B003-6079

S20 Pack WC suspendu, 52 cm, abattant Duroplast, fermeture douce

Désignation du produit :	En stock :	Produit :
--------------------------	------------	-----------

S20 Pack WC suspendu (VitrA Flush 2.0), 520 mm, abattant Duroplast avec mécanisme de fermeture douce, charnières en acier inoxydable, fixation par le haut. Capacité de chasse d'eau 3/6 l.




Spécifications techniques :	Spécifications :
-----------------------------	------------------

Fabricant : VitrA Bad GmbH
Collection : S20
N° d'article : 7741B003-6079
Couleur : blanc brillant
Longueur : 355 mm
Profondeur : 520 mm
Hauteur : 44459 mm
Poids : 24,901 kg

VitrA Flush 2.0

Certification :

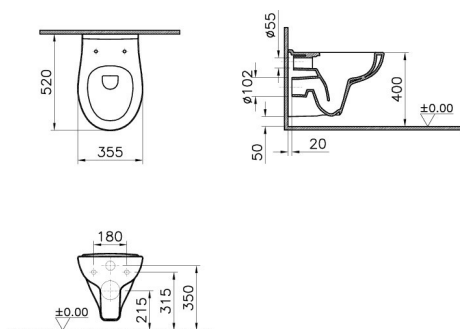

- **Repère 5 : Douche :**

- CASCADE RECEVEUR ULTRA PLAT EN CERAMIQUE,120X90CM (VITRA réf : 5765L203M0695)
- Paroi de douche walk-in EQUI EITWF L120 2M
- Ensemble de douche thermostatique SECURITHERM (DELABIE réf : H9739SHYG)
- Kit de douche monjet (DELABIE réf : 801)

5765L203M0695

Cascade receveur ultra plat en céramique, 120 x 90 cm, blanc

Désignation du produit :	En stock :	Produit :
--------------------------	------------	-----------



Cascade receveur ultra plat en céramique, 3 faces émaillées, rectangulaire, 1200 x 900 mm, à poser / encastrer, blanc VitrA Antislip, classification antidérapant PN24, bonde ø 90 mm, sans système d'écoulement. Important: Un décaissement dans le sol est nécessaire! La tolérance de la céramique peut varier de + / - 10 mm



Spécifications techniques :		
-----------------------------	--	--

Fabricant : VitrA Bad GmbH
Collection : Cascade
N° d'article : 5765L203M0695
Couleur : blanc haute brillance
Longueur : 1200 mm
Profondeur : 900 mm
Hauteur : 40 mm
Poids : 48,8 kg

Certification :

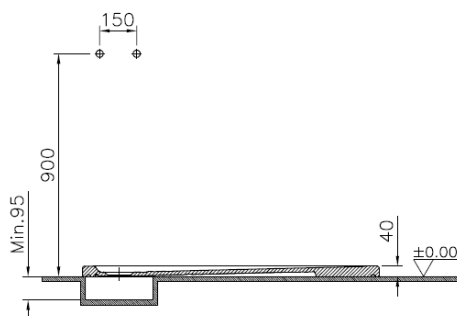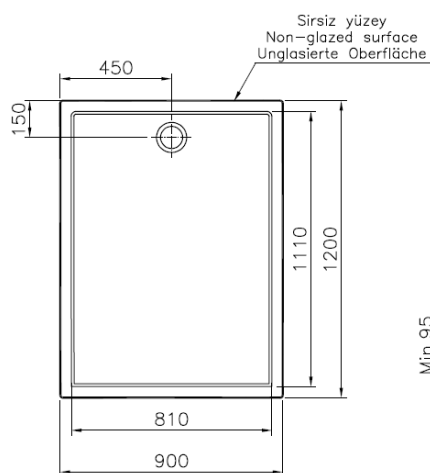

Kit de douche monojet

Réf. 801

Barre Ø 22

DESCRIPTION

Kit de douche monojet - Réf. 801

Ensemble de douche monojet.

- Barre de douche Inox chromé recoupable Ø 22 hors-tout 700 mm et entraxe 620 mm.
- Coulisseau pour douchette réglable en hauteur et inclinable.
- Porte-savon transparent.
- Flexible BICOLOR en PVC alimentaire métallo-plastique lisse L.1,5 m (réf. 834T1).
- Douchette anticalcaire chromée Ø 70 en ABS chromé, monojet : jet pluie (réf. 811).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Kit de douche monojet - Réf. 801


Longueur	700 mm
Finition	Chromée



AVANTAGES



Convient à tout type de douche

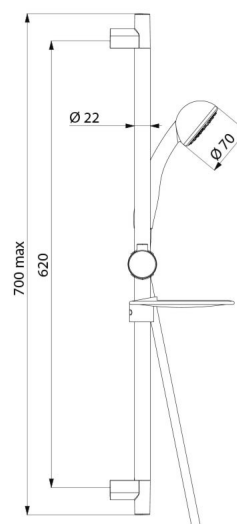

Ensemble de douche avec mitigeur thermostatique SECURITHERM

Réf. H9739SHYG

Mitigeur thermostatique bicommande Securitouch

DESCRIPTION

Ensemble de douche avec mitigeur thermostatique SECURITHERM - Réf. H9739SHYG

Ensemble de douche thermostatique bicommande SECURITHERM avec dispositif autovidable :

- Mitigeur de douche à cartouche thermostatique antitarte :
- Mitigeur avec sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau froide.

Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau chaude.

Cartouche thermostatique antitarte pour le réglage de la température.

Tête céramique 1/4 de tour pour le réglage de débit.

Température réglable de 25°C à 40°C avec butée de température engagée à 38°C.

Possibilité de réaliser un choc thermique sans démontage du croisillon ni coupure de l'alimentation en eau froide.

Débit réglé à 9 l/min.

Corps en laiton chromé et croisillons CLASSIC.

Sortie de douche M1/2".

Filtres et clapets antiretour intégrés sur les arrivées F3/4".

Mitigeur avec raccords muraux excentrés standards M1/2" M3/4".

- Pommeau de douche (réf. 813) et support de douchette mural inclinable chromé (réf. 845).

- Raccord antistagnation FM1/2" à poser entre la sortie basse et le flexible de douche, pour vidange automatique du flexible et de la douchette (réf. 880).

Mitigeur particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.

Mitigeur adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Mitigeur de douche garanti 10 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ensemble de douche avec mitigeur thermostatique SECURITHERM - Réf. H9739SHYG

Raccordement	M1/2"
Technologie	Mitigeur thermostatique SECURITHERM
Profondeur	73 mm
Largeur	280 mm
Débit	9 l/min
Butée de température	38°C
Finition	Laiton chromé



AVANTAGES



SECURITHERM : sécurité antibrûlure optimale




Butée de température maximale préréglée



Vidange automatique du flexible et de la douchette



Thermostatique : stabilité de température totale

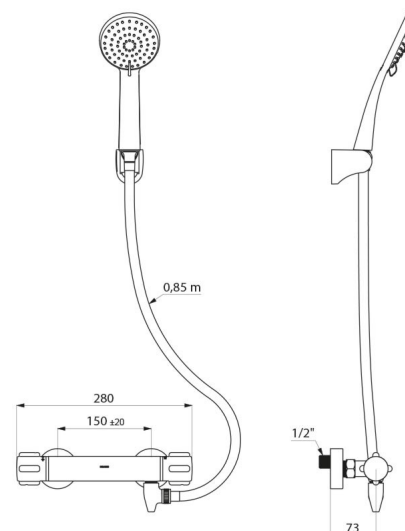

Normes



Garantie



■ Caractéristiques techniques

- Paroi fixe posée seule (Walk-in)
- Hauteur standard 2000 mm
- Finition profilés : Argent poli brillant
- Finition vitrages : Verre de sécurité 6 mm
- Traitement anticalcaire de série
- Stabilisateur inclus, longueur 1200 mm

■ Avantages produits

- Traitement anticalcaire certifié TÜV garantissant son efficacité pendant 10 ans
- Réversible pour montage à droite ou à gauche
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 5 ans après l'arrêt du modèle

**ETC**

■ Normes et contrôle



Qualité produit selon
norme
EN 14428 (CE)



Contrôle qualité selon
norme
PPP 53005 (TüV/GS)



Verre de sécurité haute
qualité selon norme
EN 12150.

■ Possibilités de montage

En angle



EI TWF

■ Données techniques





EI TWF

EI TWF : montage à gauche ou à droite

Désignation	Dimensions du receveur [mm]	Possibilités d'ajustage de la largeur [mm]
HAUTEUR 2000 mm		
EI TWF 070	700	680 - 700
EI TWF 080	800	780 - 800
EI TWF 090	900	880 - 900
EI TWF 100	1000	980 - 1000
EI TWF 110	1100	1080 - 1100
EI TWF 120	1200	1180 - 1200
EI TWF 140	1400	1380 - 1400
EI TWF 160	1600	1580 - 1600

■ Schémas techniques

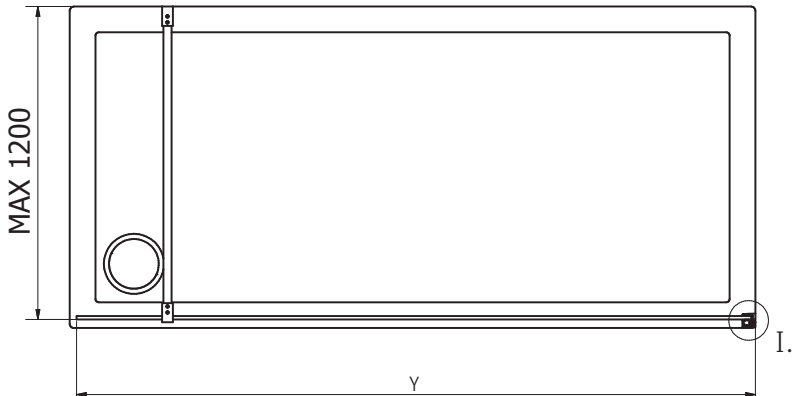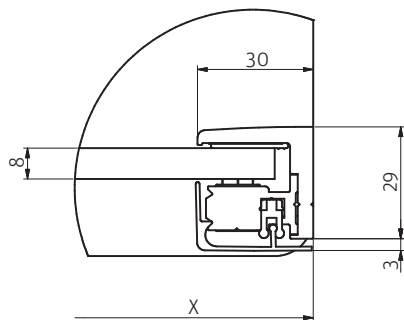

- **Repère 6 : Lavabo :**

- Lavabo marque Roca type : VICTORIA 326392000
- Mitigeur Lavabo mécanique H.85 L.135, manette pleine (DELABIE 2520T)

DÉTAILS






Lavabo Victoria

- Pose de la robinetterie: percé un trou, 2 trous pré-perçés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur	610 mm	Largeur	500 mm
Hauteur	210 mm	Poids net	16.000 kg
Matière	Céramique	Teinte	Blanc
Type de produit	Lavabo	Gamme	VICTORIA
Durée de la garantie	24 mois	Pré-perçage	Oui
Forme	Arrondie	Plage de robinetterie	Oui
Avec trop plein	Oui	Code douane SH8	69101000
Poids brut	16	Largeur logistique	19
Hauteur logistique	50	Longueur logistique	57
Volume logistique	54150		

IMAGES / VISUELS

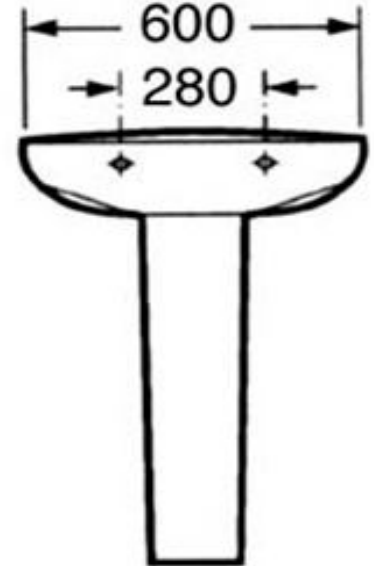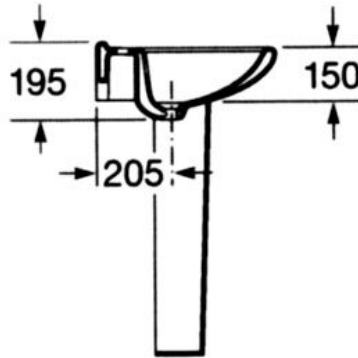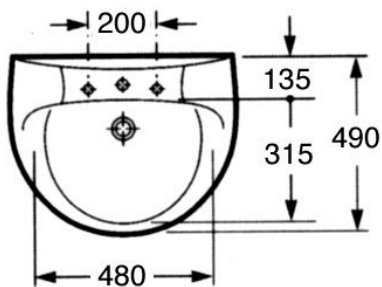IMAGES / VISUELS**D.O.P. (DÉCLARATION OF PERFORMANCE)**

« En application du Règlement des Produits de Construction, la déclaration des performances (DoP) est un document établi par le fabricant, qui y décrit les performances de son produit ainsi que son usage prévu.

Pour tout complément : <http://www.rpcnet.fr> ».

Elle est disponible sur le site <https://www.cedeo.fr/> ou en suivant le code QR ci-contre avec votre téléphone portable.



Mitigeur de lavabo mécanique

Réf. 2520T

Mitigeur mécanique monotrou H.85 L.135



DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo mécanique - Réf. 2520T

Mitigeur de lavabo mécanique sur gorge.
Mitigeur mécanique monotrou H.85 L.135 équipé d'une sortie BIOSAFE hygiénique.
Cartouche céramique classique Ø 40 avec butée de température maximale préréglée.
Débit limité à 5 l/min à 3 bar.
Commande par manette pleine.
Tirette ergonomique et vidage 1"1/4 en laiton.
Flexibles PEX F3/8".
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.
Mitigeur monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).
Mitigeur garanti 10 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo mécanique - Réf. 2520T

Raccordement	F3/8"
Hauteur	165 mm
Hauteur de goutte	85 mm
Longueur de bec	135 mm
Débit	5 l/min à 3 bar
Butée de température	OUI
Finition	Laiton chromé
Normes	ACS  
Garantie	



AVANTAGES



Butée de température maximale préréglée



Hygiène : sortie BIOSAFE hygiénique sans grille



Ergonomie : manette pleine pour préhension aisée



Economie d'eau : débit limité à 5 l/min à 3 bar

