
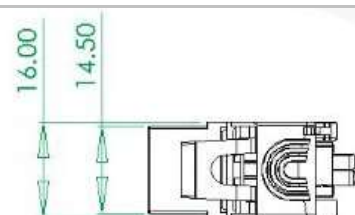


REF: BCxxFSTLy

Connecteur RJ45 Keystone gamme « BC » blindé 360° sans outil


Image3D

| | |
|----------------------------|--|
| Résistance de contact | ≤ 20 mΩ IEC 60512-2-1 Test 2a |
| Résistance d'entrée/sortie | ≤ 200 mΩ IEC 60512-2-1 Test 2a |
| Résistance d'isolation | ≥ 500 MΩ à 100V d.c. IEC 60512-3-1 Test 3a |
| Tenue en tension | ≥ 1000V d.c. contact à contact ≥ 1500V d.c. contact à écran (IEC 60512-4-1 Test 4a Method A) |
| Cycles d'insertion | > 750 |
| Courant | ≤ 0.175mA par conducteur |
| Tension de fonctionnement | ≤ 72V d.c. |
| Capacité de puissance | ≤ 30W |
| Perturbation de vibration | ≤ 10μs (3 axes) (IEC 60512-4-1 Test 2e) |

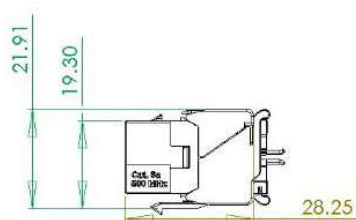

Produits connexes

| Réf. | Désignation | Conditionnement |
|-------------|----------------------------|-----------------|
| BCDUSTSHBL8 | Volet anti poussière blanc | 8 |
| BCDUSTSHB8 | Volet anti poussière bleu | 8 |
| BCDUSTSHV8 | Volet anti poussière vert | 8 |
| BCDUSTSHR8 | Volet anti poussière rouge | 8 |
| BCDUSTSHJ8 | Volet anti poussière jaune | 8 |

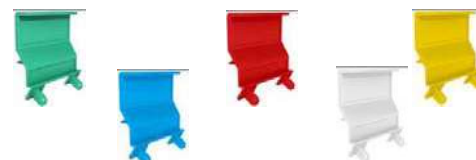

Références produits

| Article | Désignation | Blindage | Conditionnement |
|------------|--|-------------|-----------------|
| BC5EFSTL8 | Connecteur RJ45 BC catégorie 5E blindé 360° sans outil | Blindé 360° | 8 |
| BC5EFSTL50 | Connecteur RJ45 BC catégorie 5E blindé 360° sans outil | Blindé 360° | 50 |
| BC6FSTL8 | Connecteur RJ45 BC catégorie 6 blindé 360° sans outil | Blindé 360° | 8 |
| BC6FSTL50 | Connecteur RJ45 BC catégorie 6 blindé 360° sans outil | Blindé 360° | 50 |
| BC6AFSTL8 | Connecteur RJ45 BC catégorie 6A blindé 360° sans outil | Blindé 360° | 8 |
| BC6AFSTL50 | Connecteur RJ45 BC catégorie 6A blindé 360° sans outil | Blindé 360° | 50 |