




Vue en coupe

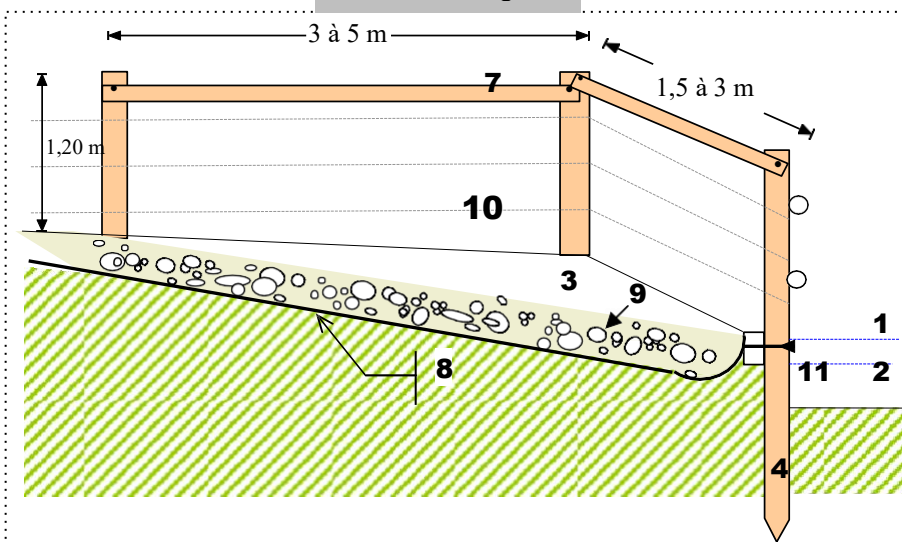

Vue de face

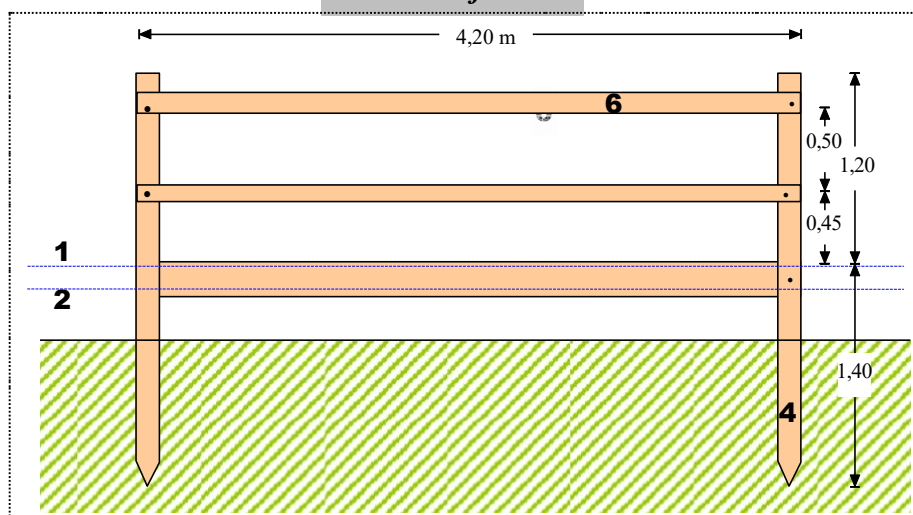

Vue de dessus

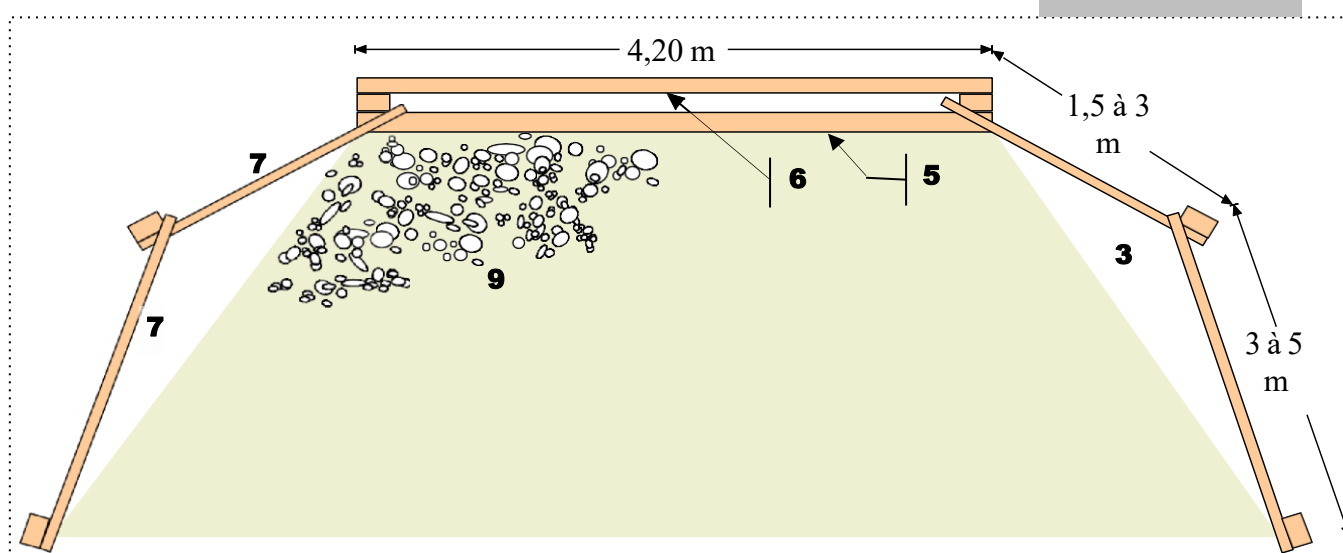

- 1.** Niveau optimal de l'eau au débit moyen
- 2.** Niveau de l'eau à l'étiage
- 3.** Excavation dans le talus de berge
- 4.** Traverse SNCF ou piquet de châtaigner ($\Phi \sim 20$ cm)
- 5.** Traverse SNCF double de pied ou demi-piquet de châtaigner ($\Phi \sim 20$ cm) ; fixation boulon 14/350
- 6.** Lisse pleine ($\Phi 12$ cm) ; fixation boulon 12/240
- 7.** Lisse demi-ronde
- 8.** Géotextile synthétique type "bidim"
- 9.** Remblai de cailloux (tout venant 0-120 mm : 3 à 10 tonnes)
- 10.** Fil barbelé avec raidisseurs
- 11.** Profondeur d'eau 25 cm minimum