

# Tabouret 400 315x200



| Référence | Dimensions en mm (visuel B) |         |        |         |         |        |        |       |            |
|-----------|-----------------------------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|-------|------------|
| Article   | Z1 (mm)                     | Z2 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | B (mm) | E (mm) | H(mm) | Poids (Kg) |
| Tabouret  | 210                         | 230     | 450    | 310     | 360     | 390    | 150    | 740   | 26*/60**   |

\*Tabouret 26


\*\*Ensemble complet

## Désignation commerciale du produit

🔗 Tabouret de régulation

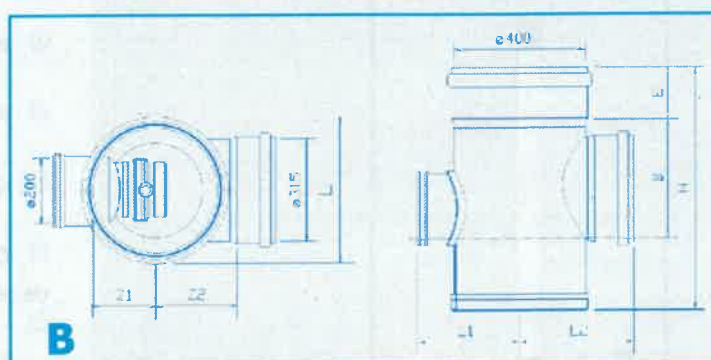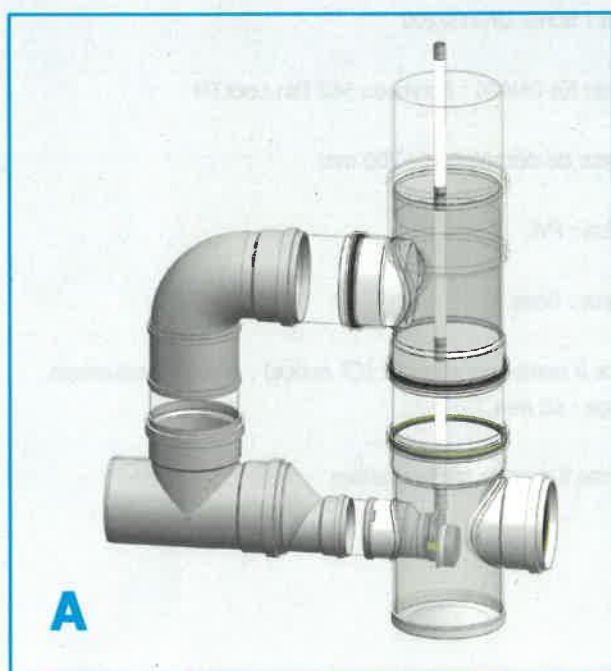

# Tabouret 400 315x200

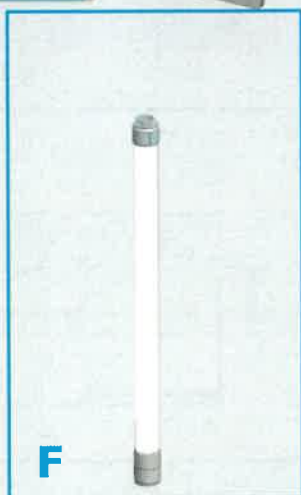

## Description du produit

Le tabouret est un regard de régulation de diamètre extérieur DN400 : I comprend :

- ② - Un Tabouret 400x315x200 (visuel C)
- Une surverse à monter sur place qui comprend (visuel D)
  - : 1 Tube PVC lisse Ø 400 avec piquage DN315
  - 1 coude MF DN315
  - 1 manchon DN315
  - 1 culotte MF90° DN315
  - 1 augmentation excentrée 315x200
- 1 pelle amovible avec système anti-flottant (Visuel E)
- 1 canne de montage (canne supplémentaire en option en fonction de la profondeur) (visuel F)

Entrée et sortie avec joints à lèvres sertis

- ② Entrée / Sortie DN315/200
- ② Joint du fût DN400 : Forsheda 582 Din-Lock™
- ② Hauteur de décantation : 200 mm
- ② Matière : PVC
- ② Couleur : Grise
- ② Orifice à percer sur chantier (CF notice) : diamètre maximum de perçage : 60 mm
- ② Surverse à monter sur le chantier

②

# Tabouret 400 315x200

---

## Domaine d'emploi

- Tabouret de régulation avec surverse intégrée pour bassin d'eaux pluviales sortie DN 315 et Surverse DN 315
- Surverse possible avec une hauteur mini de 0,80 m (plus hautes eaux du bassin). Adaptation possible sur un bassin Q-bic+ sur une seule couche
- Installation possible sous charge (avec couronne de répartition) y compris en présence de nappe phréatique
- Profondeur maxi : 3,6m

## Accessoires

- Couronne de répartition (tampon de 600) : référence 4058760
- Tube de rehausse DN400 : référence 3025565
- Canne de montage longueur 590mm, Ø40 : 3087970
- Manchon coulissant DN400 : référence 4000812

## Préconisations de pose

- Selon le fascicule 70
-