

Fiche produit

V3SR - Ventouse applique lumineuse, 300 kg

Description du produit

La série V3SR comprend des ventouses appliques avec signal avec une force de maintien allant jusqu'à 300 kg. La V3SR est maintenant dotée d'une bobine faible consommation et est classée résistante au feu suivant la norme EN1634-1&2 pendant 30 minutes.

Elle fait partie d'une vaste gamme de serrures électromagnétiques fabriquées par CDVI, offrant un verrouillage de haute qualité et de haute performance avec des fonctionnalités exceptionnelles pour valoriser votre installation.

Les ventouses sont livrées avec des filins de sécurité pour empêcher le block magnétique de tomber, assurant un montage latéral sans risque de blessure.

Caractéristiques

- Ventouse pour usage intérieur en applique
- Jusqu'à 300 kg de force de maintien
- Technologie de verrouillage brevetée
- Basse consommation
- Version avec signal (V3SR) et à retour sonore (V3SRB)
- Indication visuelle du statut de la porte avec LED



Bleu
Tension active



Vert
Ouvert

 **PATENTED
BREVETÉ**

 We are
**GOING
GREEN**



 Certification



DEEE

RoHS Certification



IP42



IK10



EN1634-1&2 (30 min)




NF S61-937



-20°C à 60°C

Spécifications du produit

Matériau :	Aluminium
Montage :	En applique
Verrouillage :	À rupture de courant
Force de rétention :	300 kg
Relais :	1
Contacts :	NO/NC
Poids :	1,09 kg
Dimensions :	
• Ventouse :	254 x 45 x 28 mm
• Contre-plaque :	185 x 38 x 11 mm

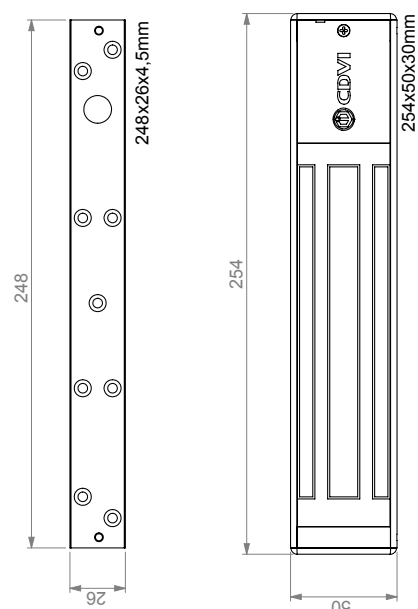

Spécifications électriques

Alimentation :	12/24 V DC
Consommation :	290 mA en 12V DC 145 mA en 24V DC

Accessoires



L3L4, Z3Z4Z5

Équerres en L et Z pour ventouses intérieures 300 kg



AMA3

Accessoire de fixation pour contre-plaque de ventouses 300 kg



DPM300

Contact de position de porte pour ventouses 300 kg

Références de gamme

F0526000002	V3SR	Ventouse en applique 300 kg avec signal NO/NF, certification incendie
F0526000016	V3SRB	Ventouse en applique 300 kg avec signal NO/NF, certification incendie, avec buzzer