


BIRCOmax-i | DN 420

Stabilité optimale et drainage maximal

Éléments de caniveau | sans pente intérieure


- + Cornière en fonte massive de 5 mm scellée dans le béton
- + Cornière avec traitement cathodique
- + Avec armature
- + Joint d'étanchéité
- + Avec sécurité anti-soulèvement sur la longueur des parois latérales

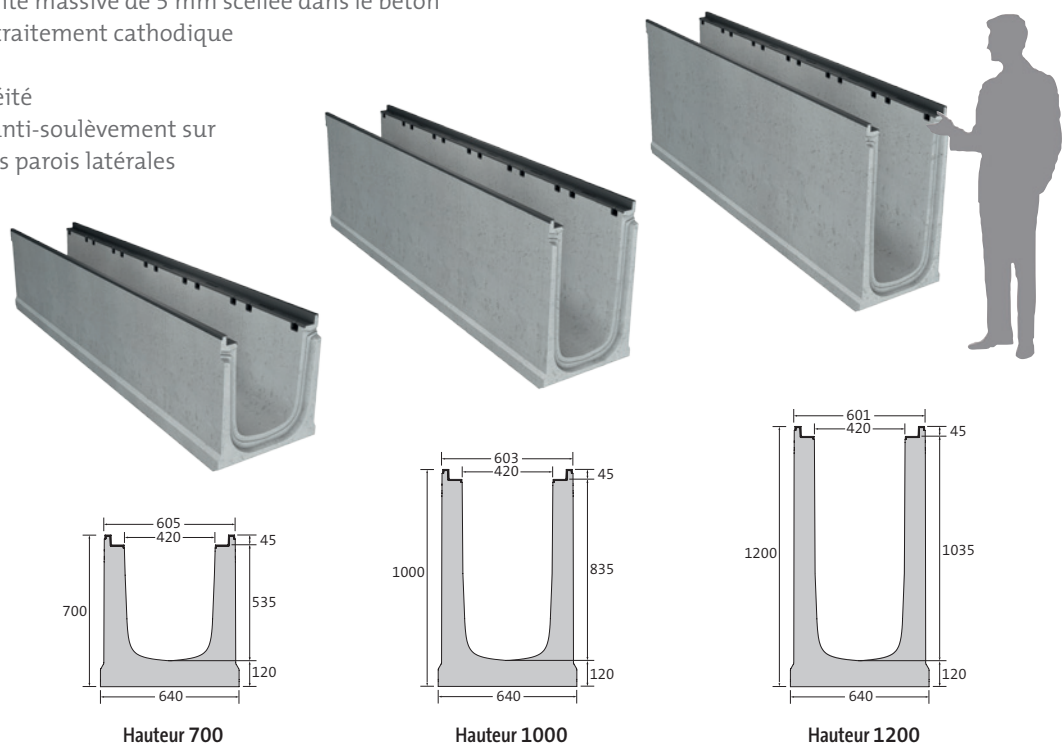




Description	Longueur	Largeur à la cornière/au sol	Hauteur à la rainure/languette	Hauteur interne à la rainure/languette	Poids	Volume de rétention par ml	Classification EN 1433	N° d'article
Caniveau H 700	1500 mm	605/640 mm	700/700 mm	535/535 mm	707,5 kg	206,3 l	A 15 – F 900	0684200727
Caniveau H 700	3000 mm	605/640 mm	700/700 mm	535/535 mm	1415,0 kg	206,3 l	A 15 – F 900	0684200729
Caniveau H 1000	1500 mm	603/640 mm	1000/1000 mm	835/835 mm	905,5 kg	331,1 l	A 15 – F 900	0684201027
Caniveau H 1000	3000 mm	603/640 mm	1000/1000 mm	835/835 mm	1811,0 kg	331,1 l	A 15 – F 900	0684201029
Caniveau H 1200	1500 mm	601/640 mm	1200/1200 mm	1035/1035 mm	1035,0 kg	414,3 l	A 15 – F 900	0684201227
Caniveau H 1200	3000 mm	601/640 mm	1200/1200 mm	1035/1035 mm	2074,0 kg	414,3 l	A 15 – F 900	0684201229

Exception D 400 : Ne convient pas en travers d' autoroutes et de voies rapides.

Grille fonte | fentes triples

- + Peinte en noir par immersion
- + Également disponible en finition galvanisée
- + 8 boulons M12/A2 par m²
- + Conforme PMR 



Description	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids	Ouverture d'admission	Section d'admission	N° d'article	
Classe D 400	498 mm	537 mm	45 mm	25,7 kg	Fentes 139/17,5 mm	1968 cm ² /m	0684200091	
Classe E 600	498 mm	537 mm	45 mm	38,1 kg	Fentes 139/17,5 mm	1968 cm ² /m	0684200092	
Classe F 900	498 mm	537 mm	45 mm	44,8 kg	Fentes 139/17,5 mm	1968 cm ² /m	0684200093	

Panier décanteur pour élément de caniveau avec sortie verticale


- + Panier en acier avec revêtement cataphorèse
- + Rondelle de support en PE
- + Carottage pour sortie sur demande



Description	N° d'article
Panier décanteur d-260 pour carottage DN 200, avec rondelle de support	603045

Obturbateur

- + En acier galvanisé

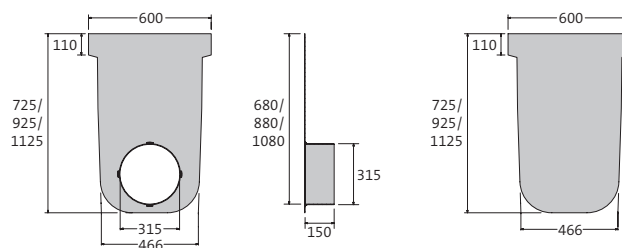

Description	Largeur	Pour la hauteur	Poids	N° d'article
Obturbateur, galvanisé, H 700	600 mm	700 mm	7,3 kg	0684200740
Obturbateur, galvanisé, H 1000	600 mm	1 000 mm	10,8 kg	0684201040
Obturbateur, galvanisé, H 1200	600 mm	1200 mm	13,2 kg	0684201240
Obturbateur avec manchon DN 315, galvanisé, H 700	600 mm	700 mm	9,0 kg	0684200745
Obturbateur avec manchon DN 315, galvanisé, H 1000	600 mm	1 000 mm	12,5 kg	0684201045
Obturbateur avec manchon DN 315, galvanisé, H 1200	600 mm	1200 mm	14,9 kg	0684201245

BIRCOmax-i DN 420**Plaque en PE souple à alvéoles fermées | pour création de joints de dilatation**

- + Bonne recouvrance élastique
- + Adaptée à la forme du caniveau, ajustable sur site
- + BIRCO préconise une installation tous les 8 à 12 mètres

Description	Epaisseur	Largeur	Pour hauteur	Poids	N° d'article
Plaque en PE	13 mm	640 mm	700/1000/1200	0,2 kg	608107

BIRCOmax-i Outils de levage articulés

Description	Capacité de charge (par pièce)	Poids (Set)	N° d'article
Outils de levage articulés, pivotable, Set de 4 pièces	1,0 t	2,0 kg	606108

**BIRCOservice | SF-Connect**

- + Pour étancher la ligne de caniveaux et fixer les obturateurs, BIRCO conseille : SF-Connect