

REXEL

VOIRIE


PAM

SAINT-GOBAIN

25/02/2022

VD40GRNREX352

Grille REXEL Sécurité PMR Classe D400 Cadre Rond

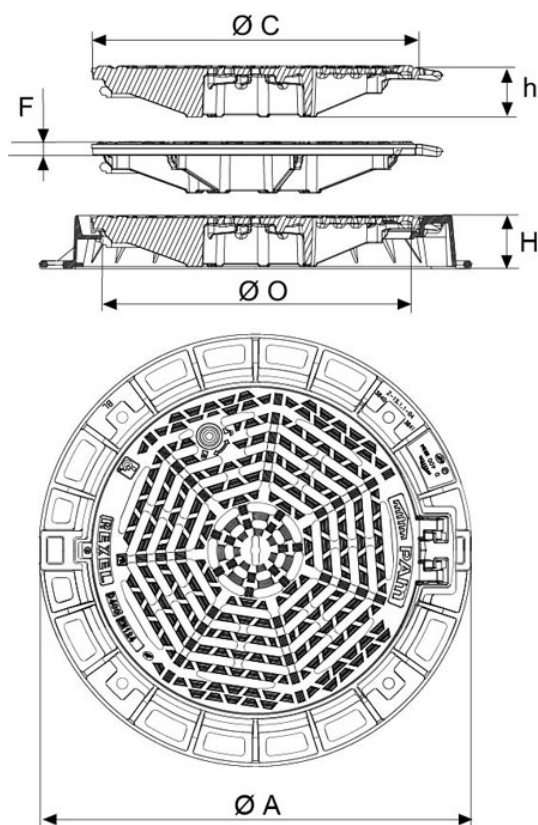

A	C	h	F	H	O	Masse en-semble	Masse grille	Surface d'avalement	Condition-nement	Référence grille seule	Référence ensemble
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg	dm²			
850	643.5	100	26	100	600	56.6	32.0	10.2	10	EDRX60BZX11 G	EDRX60BF16

Matériaux et revêtements :

- Grille et cadre en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse
- Jonc en Polyéthylène

Domaine d'emploi :

- Classe D400 (Groupe 4) suivant la norme EN124-2, voies de circulation des routes, accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous types de véhicules
- Zones de trafic moyen

		25/02/2022
		VD40GRNREX352

Principales caractéristiques :

- Verrouillage automatique par barreau élastique.
- Grille articulée, blocage sécurité à 90°, ouverture à 110 °.
- Grille interchangeable avec le tampon Rexel 1 et avec la grille Rexel 1 non PMR
- Cadre optimisé pour le scellement.
- Verrou ¼ de tour en option.