

Gamme S







Fiche Technique



La gamme Séparation TenCate Bidim® se compose de géotextiles non-tissés en filaments continus liés mécaniquement, 100 % polypropylène.
13 produits certifiés Asqual.



TenCate Bidim® S

Caractéristiques [Norme]			Symbole	Unité	S21L	S21	S31A	S31	S32A	S32	
Géotextile certifié Asqual											
Valeurs certifiées selon la fonction **					Filtration	✓	✓	✓	✓	✓	
					Séparation	✓	✓	✓	✓	✓	✓
					Drainage / Filtration	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Résistance à la traction	SP*	T _{max}	kN/m	6	6	8	8	9	9		
[NF EN ISO 10319]	ST*	T _{max}	kN/m	6	6	8	8	9	9		
Déformation à l'effort de traction	SP*	ε _{max}	%	90	80	90	80	90	80		
maximale [NF EN ISO 10319]	ST*	ε _{max}	%	75	70	75	70	75	70		
Perforation dynamique [NF EN 13433]		P _d	mm	35	34	32	32	28	28		
Résistance au poinçonnement [NFG 38019]		P _s	kN	0,3	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5		
Résistance au poinçonnement statique CBR [NF EN ISO 12236]		P _{CBR}	kN	0,9	1,05	1,2	1,2	1,4	1,4		
Perméabilité normale au plan [NF EN ISO 11058] (Δh = 50 mm)		V _{IH50}	m/s	0,15	0,10	0,11	0,10	0,10	0,10		
Ouverture de filtration caractéristique [NF EN ISO 12956]		O _{90,w}	μm	190	105	135	105	110	105		
Capacité de debit dans leur plan	20 kPa	Q / l	10 ⁻⁷ m²/s	3,0	4,5	5,3	5,3	7,0	7,2		
[NF EN ISO 12958]	100 kPa	Q / l	10 ⁻⁷ m²/s	1,5	2,8	1,5	2,8	1,7	3,0		
Masse surfacique [NF EN ISO 9864]		μ _{GT}	g/m²	85	95	105	105	125	125		
Epaisseur sous 2 kPa [NF EN ISO 9863-1]		t _{GT}	mm	0,75	1,10	0,80	1,20	0,95	1,40		
Conditionnement ***											
Largeur x Longueur P: uniquement sur palette R: uniquement au rouleau			m	2 x 110 P	6 x 250 R	2 x 300 R	6 x 300 R	2 x 80 P	2 x 250 R		
			m	2 x 200 P		4 x 175 P	3 x 175 P		4 x 250 R		
			m	2 x 250 R		4 x 300 R			6 x 250 R		
			m	4 x 110 P							
			m	4 x 200 P							
			m	4 x 250 R							

* SP = Sens Production, ST = Sens Travers

** Voir tolérances certifiées sur le certificat Asqual

*** Voir conditions générales de ventes TenCate Geosynthetics France S.A.S.


Attention ! Les valeurs ci-dessus sont celles en vigueur à la date d'édition de la présente fiche et sont susceptibles d'être modifiées à tout moment. Vérifiez que vous disposez bien de la dernière édition.

Gamme S





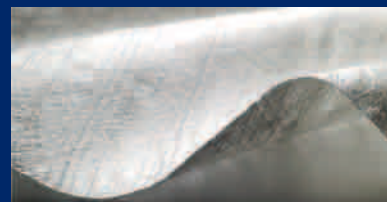


Fiche Technique



La gamme Séparation TenCate Bidim® se compose de géotextiles non-tissés en filaments continus liés mécaniquement, 100 % polypropylène.
13 produits certifiés Asqual.



TenCate Bidim® S

Caractéristiques [Norme]	Symbole	Unité	S41A	S41	S42	S51	S61	S72	S82
Géotextile certifié Asqual									
Valeurs certifiées selon la fonction **									
Filtration			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Séparation			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Drainage / Filtration			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Résistance à la traction	SP*	T _{max}	12	12	14	16	20	25	30
[NF EN ISO 10319]	ST*	T _{max}	12	12	14	16	20	25	30
Déformation à l'effort de traction	SP*	ε _{max}	90	80	80	80	80	85	80
maximale [NF EN ISO 10319]	ST*	ε _{max}	75	70	70	70	70	75	70
Perforation dynamique [NF EN 13433]		P _d	25	25	22	21	18	15	13
Résistance au poinçonnement [NFG 38019]		P _s	0,7	0,7	0,8	0,9	1,1	1,2	1,4
Résistance au poinçonnement statique CBR [NF EN ISO 12236]		P _{CBR}	1,75	1,75	2,10	2,35	2,90	3,85	4,25
Perméabilité normale au plan [NF EN ISO 11058] (Δh = 50 mm)		V _{IH50}	0,09	0,10	0,09	0,085	0,07	0,055	0,05
Ouverture de filtration caractéristique [NF EN ISO 12956]		O _{90,w}	100	100	100	100	95	85	85
Capacité de débit dans leur plan	20 kPa	Q / I	10	10	13	15	20	27	37
[NF EN ISO 12958]	100 kPa	Q / I	2,0	4,0	4,5	5,0	5,5	6,8	9,9
Masse surfacique [NF EN ISO 9864]		μ _{GT}	155	155	180	200	250	305	385
Épaisseur sous 2 kPa [NF EN ISO 9863-1]		t _{GT}	1,05	1,60	1,8	2,0	2,4	2,7	3,4
Conditionnement ***									
Largeur x Longueur		m	4 x 120 P	3 x 120 P	3 x 200 R	3 X 180 R	3 X 140 R	3 X 100 R	3 X 90 R
P: uniquement sur palette		m		3 x 230 R	6 x 200 R	6 x 180 R	6 x 140 R	6 x 100 R	6 x 90 R
R: uniquement au rouleau		m		6 x 230 R					

* SP = Sens Production, ST = Sens Travers

** Voir tolérances certifiées sur le certificat Asqual

*** Voir conditions générales de ventes TenCate Geosynthetics France S.A.S.

Attention ! Les valeurs ci-dessus sont celles en vigueur à la date d'édition de la présente fiche et sont susceptibles d'être modifiées à tout moment. Vérifiez que vous disposez bien de la dernière édition.

TENCATE GEOSYNTHETICS FRANCE S.A.S.
9, rue Marcel Paul - B.P. 40080 - 95873 Bezons, France
Fax : +33 (0)1 34 23 53 48
service.fr@tencate.com, www.tencategeosynthetics.com



Certification Dekra n°2161070 pour la conception, la fabrication et la vente de géotextiles et produits apparentés.

960 829 | 02.2013 V2

Protective Fabrics
Space Composites
Aerospace Composites
Advanced Armour

Geosynthetics
Grass

TENCATE
materials that make a difference