




LES CLASSIQUES

- ARCEAU VÉLOS -

LES CLASSIQUES

- ARCEAU VÉLOS -

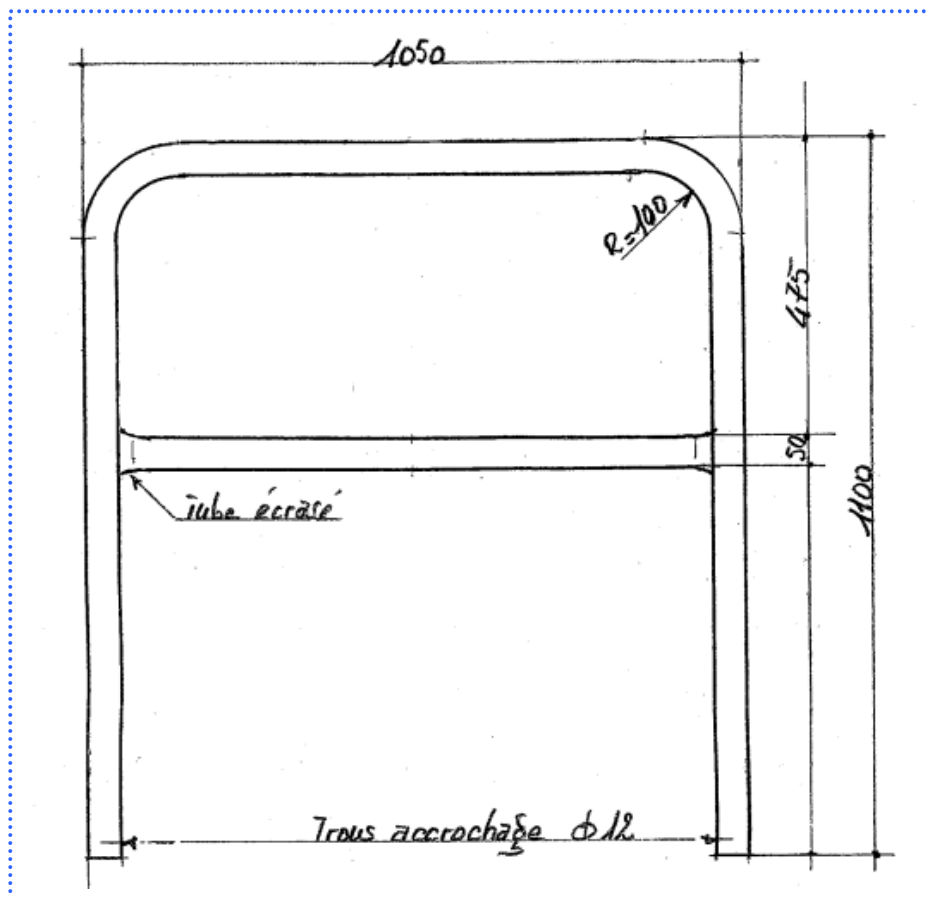

Caractéristiques modifiables sans préavis – Modèles déposés

❖ Support :

Les supports vélo sont réalisés à partir d'un tube acier (diamètre 48,3mm épaisseur 3,2mm) cintré (rayon de courbure moyen = 175mm). Les extrémités de la lisse intermédiaire (renfort) sont aplaties.

Les soudures sont réalisées par des soudeurs ayant satisfait aux épreuves de qualification définies par la norme EN 287-1. Cette qualification garantit la qualité et les conditions de réalisation de la soudure pour assurer la solidité du produit (soudures réalisées sur toute la périphérie des tubes, exemptes de bavures, contrôle des procédés de soudage, de la nature des aciers, des consommables et de la position de la soudure).

❖ Finition :

• Protection anti-corrosion :

Couche de zinc déposée par galvanisation à chaud, épaisseur 70 microns, suivant la norme ISO1461.

• Préparation avant peinture :

Dégraissage alcalin.

Phosphatation microcristalline haut nickel : dépôt d'une fine couche de cristaux de phosphate qui assure l'adhérence de la couche de peinture et constitue une barrière contre l'humidité.

• Peinture de finition :

Poudre polyester cuite au four épaisseur 50µm minimum, particulièrement étudiée pour résister aux conditions extérieures : tenue aux U.V., intempéries, agents chimiques, brouillard salin... et permettant une grande facilité d'entretien.

Arceau vélos	
Référence	ARBX50/1050CU
Largeur hors tout	1050 mm
Hauteur hors tout	1100 mm

Pour tout renseignement

SERI – 21, rue du Sanital – B.P. 440 – 86104 Châtelleraut Cedex – France
Téléphone : 05 49 21 97 47 – Télécopie : 05 49 93 53 95 – E-mail : commercial@seri.fr