


Fiche technique du produit

Spécifications

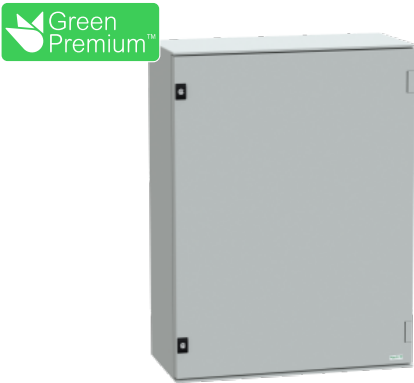

Thalassa PLM - Coffret polyester 847x636x300 - IP66 Ral 7035

NSYPLM86G

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Gamme	Thalassa
Nom du produit	Thalassa PLM
Nom de l'appareil	PLM
Type de boîtier	Polyvalent
Catégorie	Enveloppe compact
Nominal height	847 mm
Nominal width	636 mm
Nominal depth	300 mm
Installation du coffret	Mural
Composition de l'appareil	1 corps 1 porte 2 verrou
Type de porte	Pleine
Type de verrou	Verrou double bar 3 mm

Complémentaires

Nombre de verrous	2
Description châssis	Sans châssis plein
Accessibilité	Avant
Pièces amovibles	Porte par charnières
Matière	Polyester renforcé de fibres de verre
Couleur	Gris (RAL 7035)
Normes	CEI 62208 NEMA classification 4X NEMA classification 13
Certifications du produit	UL
Classe d'isolation électrique	Class II

Environnement

Degré de protection IP	IP66 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK10 se conformer à CEI 62262
Tenue au feu	960 °C se conformer à CEI 62208

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-40...80 °C
--	-------------

Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	19,341 kg
Hauteur de l'emballage 1	33 cm
Largeur de l'emballage 1	66,5 cm
Longueur de l'emballage 1	92,5 cm

Offer Sustainability

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Contractual warranty

Garantie	18 mois
----------	---------