

DÉTAILS



La gamme TMS® rassemble des panneaux isolants thermiques-acoustiques. / TMS® est un panneau constitué de mousse de polyuréthane (PU) sans HCFC ni HFC, revêtu d'un parement multicouche sur chaque face. TMS® est l'isolant sol universel, sur terre-plein ou vide sanitaire, il répond aux exigences techniques et thermiques des isolants sous chape ou dalle flottante avec ou sans système de chauffage intégré. / - Polyvalent : supporte tous types de chapes (traditionnelles, fluides...)

- Fortes résistances thermiques.
- Parement multi-couches étanche.
- Rainé bouveté 4 côtés.
- Quadrillé sur 1 face.

PLUS PRODUIT

- Panneau isolant certifié Acermi et marqué CE
- Polyvalent, supporte tout type de chape
- Forte résistance thermique

CONSEILS D'UTILISATION


- Les découpes sont faites à la scie égoïne.
- Le panneau se met en œuvre par simple emboîtement.
- Les panneaux sont posés à joints décalés en les emboîtant entre eux afin de limiter les ponts thermiques.
- Les tubes et trames chauffantes sont fixés directement sur les panneaux sans pose préalable de polyane.
- Prévoir le pontage des joints avec un adhésif étanche dans le cas de planchers chauffants.
- Intercaler entre les panneaux TMS et les parois verticales une bande périphérique en Efirive posée avant les panneaux.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur	1200 mm	Largeur	1000 mm
Hauteur	68 mm	Epaisseur	68
Profondeur	1200	Poids net	2.88 kg
Matière	Polyuréthane	Teinte	Beige - crème
Type de produit	Dalle de plancher chauffant plane	Gamme	TMS®
Conditionnement du produit	1,2 m²	Durée de la garantie	2 ans
Domaine d'application	Maison individuelle Tertiaire Petit collectif Collectif Etablissement recevant du public (erp) Locaux commerciaux	Pièce /ouvrage de destination	Dallage
Zone d'utilisation	Chape Sol intérieur	Masse Volumique (kg/m³)	39

Classe de feu	F	Résistance thermique R (en m ² .K/W)	3.15
Coef. déperdition thermique Ud en W/m ²	0.32	Utilisation en isolation	Intérieur
Conductivité thermique (λ)	0,022	Poids en Kg au m ²	2.6
Préconisation RT 2012	Oui	Epaisseur isolant	68 mm
Hauteur semelle en mm	68	Conductivité thermique 200°C W/(m.K)	0.022
Code douane SH8	39211390	Classement COV	A+
Code ACERMI	08/006/481		

IMAGES / VISUELS

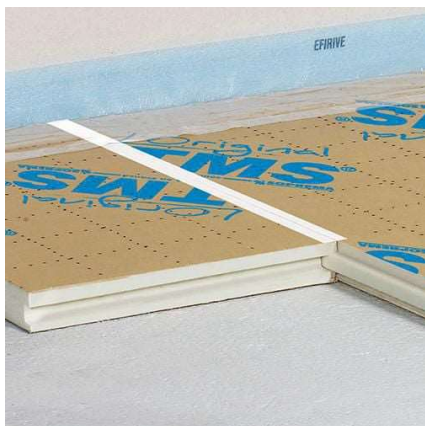

D.O.P. (DÉCLARATION OF PERFORMANCE)

« En application du Règlement des Produits de Construction, la déclaration des performances (DoP) est un document établi par le fabricant, qui y décrit les performances de son produit ainsi que son usage prévu.

Pour tout complément : <http://www.rpcnet.fr> ».

Pour tous les produits concernés par le marquage CE, autres que les produits de construction soumis à DoP, le fabricant doit rédiger une déclaration UE de conformité (DoC). Il y atteste que son produit est conforme aux exigences essentielles réglementaires, définies par l'Union Européenne en matière de santé, de sécurité et de protection de l'environnement.

Elle est disponible sur le site <https://www.pointp.fr/> ou en suivant le code QR ci-contre avec votre téléphone portable.

