

IMPORTANT:

LES CONNEXIONS PEUVENT SE DESSERER PENDANT
LE TRANSPORT.
VEUILLEZ VERIFIER LE SERRAGE A LA MISE EN SERVICE
ET TOUS LES SIX MOIS.

CARACTERISTIQUES DE FABRICATION :

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES :	
Tension d'alimentation / I _{max}	3x400V + N + T
Régime de neutre	TT
ICC Triphasé " IK3 "	20kA
ICC Monophasé " IK1 "	kA
CARACTERISTIQUES ENVELOPPE :	
Type enveloppe	TOLE
Dimensions (H x L x P)	1200x1000x300
Serrure a clé	NON
CARACTERISTIQUES CABLAGE :	
Typologie des fils	HO5 / H07 V-K
Fils puissance triphase 400V	NOIR / BLEU
Fils puissance triphase 230V	NOIR / NOIR
Fils commande 230V	NOIR / BLEU
Fils sortie transfo >= 48V AC	ROUGE / BLANC
Fils sortie transfo < 48V AC	MARRON / BLANC
Fils sortie alim >= 24V DC	VIOLET / GRIS
Fils sortie alim < 24VDC	BLEU NUIT / GRIS
Fils source extérieure	ORANGE
Fils sondes températures	JAUNE



DESSINE: COLOMBEL

VERIFIE:

DATE DE CREATION: 19/04/2018

M C I
ZAC DE LA CROIX DE FER
80440 GLISY

TEL: 03 22 38 88 34

FAX: 03 22 38 88 30

INERIS VERNEUIL EN HALATTE


Page de garde Implantation

B-2	Modification client	24/04/2018	FLOCH	LABITTE	LABITTE
B-1	Bon pour approbation	23/04/2018	FLOCH	FLOCH	
A-1	Création	19/04/2018	FLOCH		
INDICE	MODIFICATION	DATE	DESSINE	VERIFIE	APPROUVE

AFFAIRE: 1804027A

1 / 3

CE DOCUMENT EST NOTRE PROPRIETE. IL EST REMIS A TITRE CONFIDENTIEL.
IL NE DOIT PAS ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE A DES TIERS SANS NOTRE AUTORISATION ECRITE
[Document réalisé avec SEE, logiciel du groupe IGE+XAO tel. (33) (0)5 62 74 36 36]

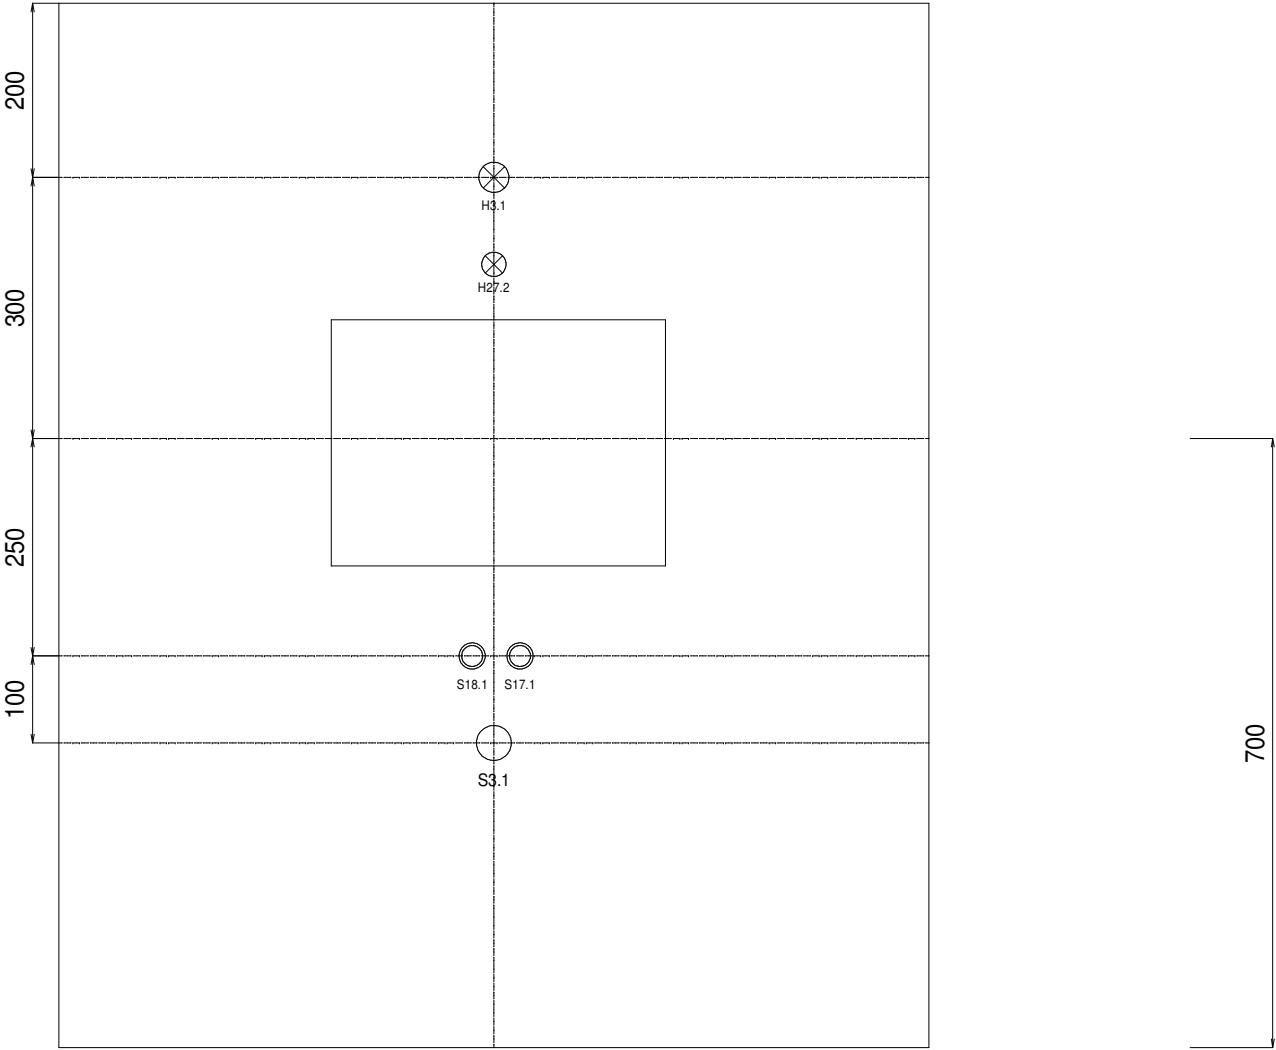

+ ARMOIRE



DESSINE :			
VERIFIE :			
DATE DE CREATION : 19/04/2018	A-1	19/04/2018	FLOC'H
INDICE	DATE	DES.	

MCI
Document n° : 1804027A

INERIS VERNEUIL EN HALATTE PORTE

