


MARQUE : ROBATHERM
REFERENCE : RM 09/12

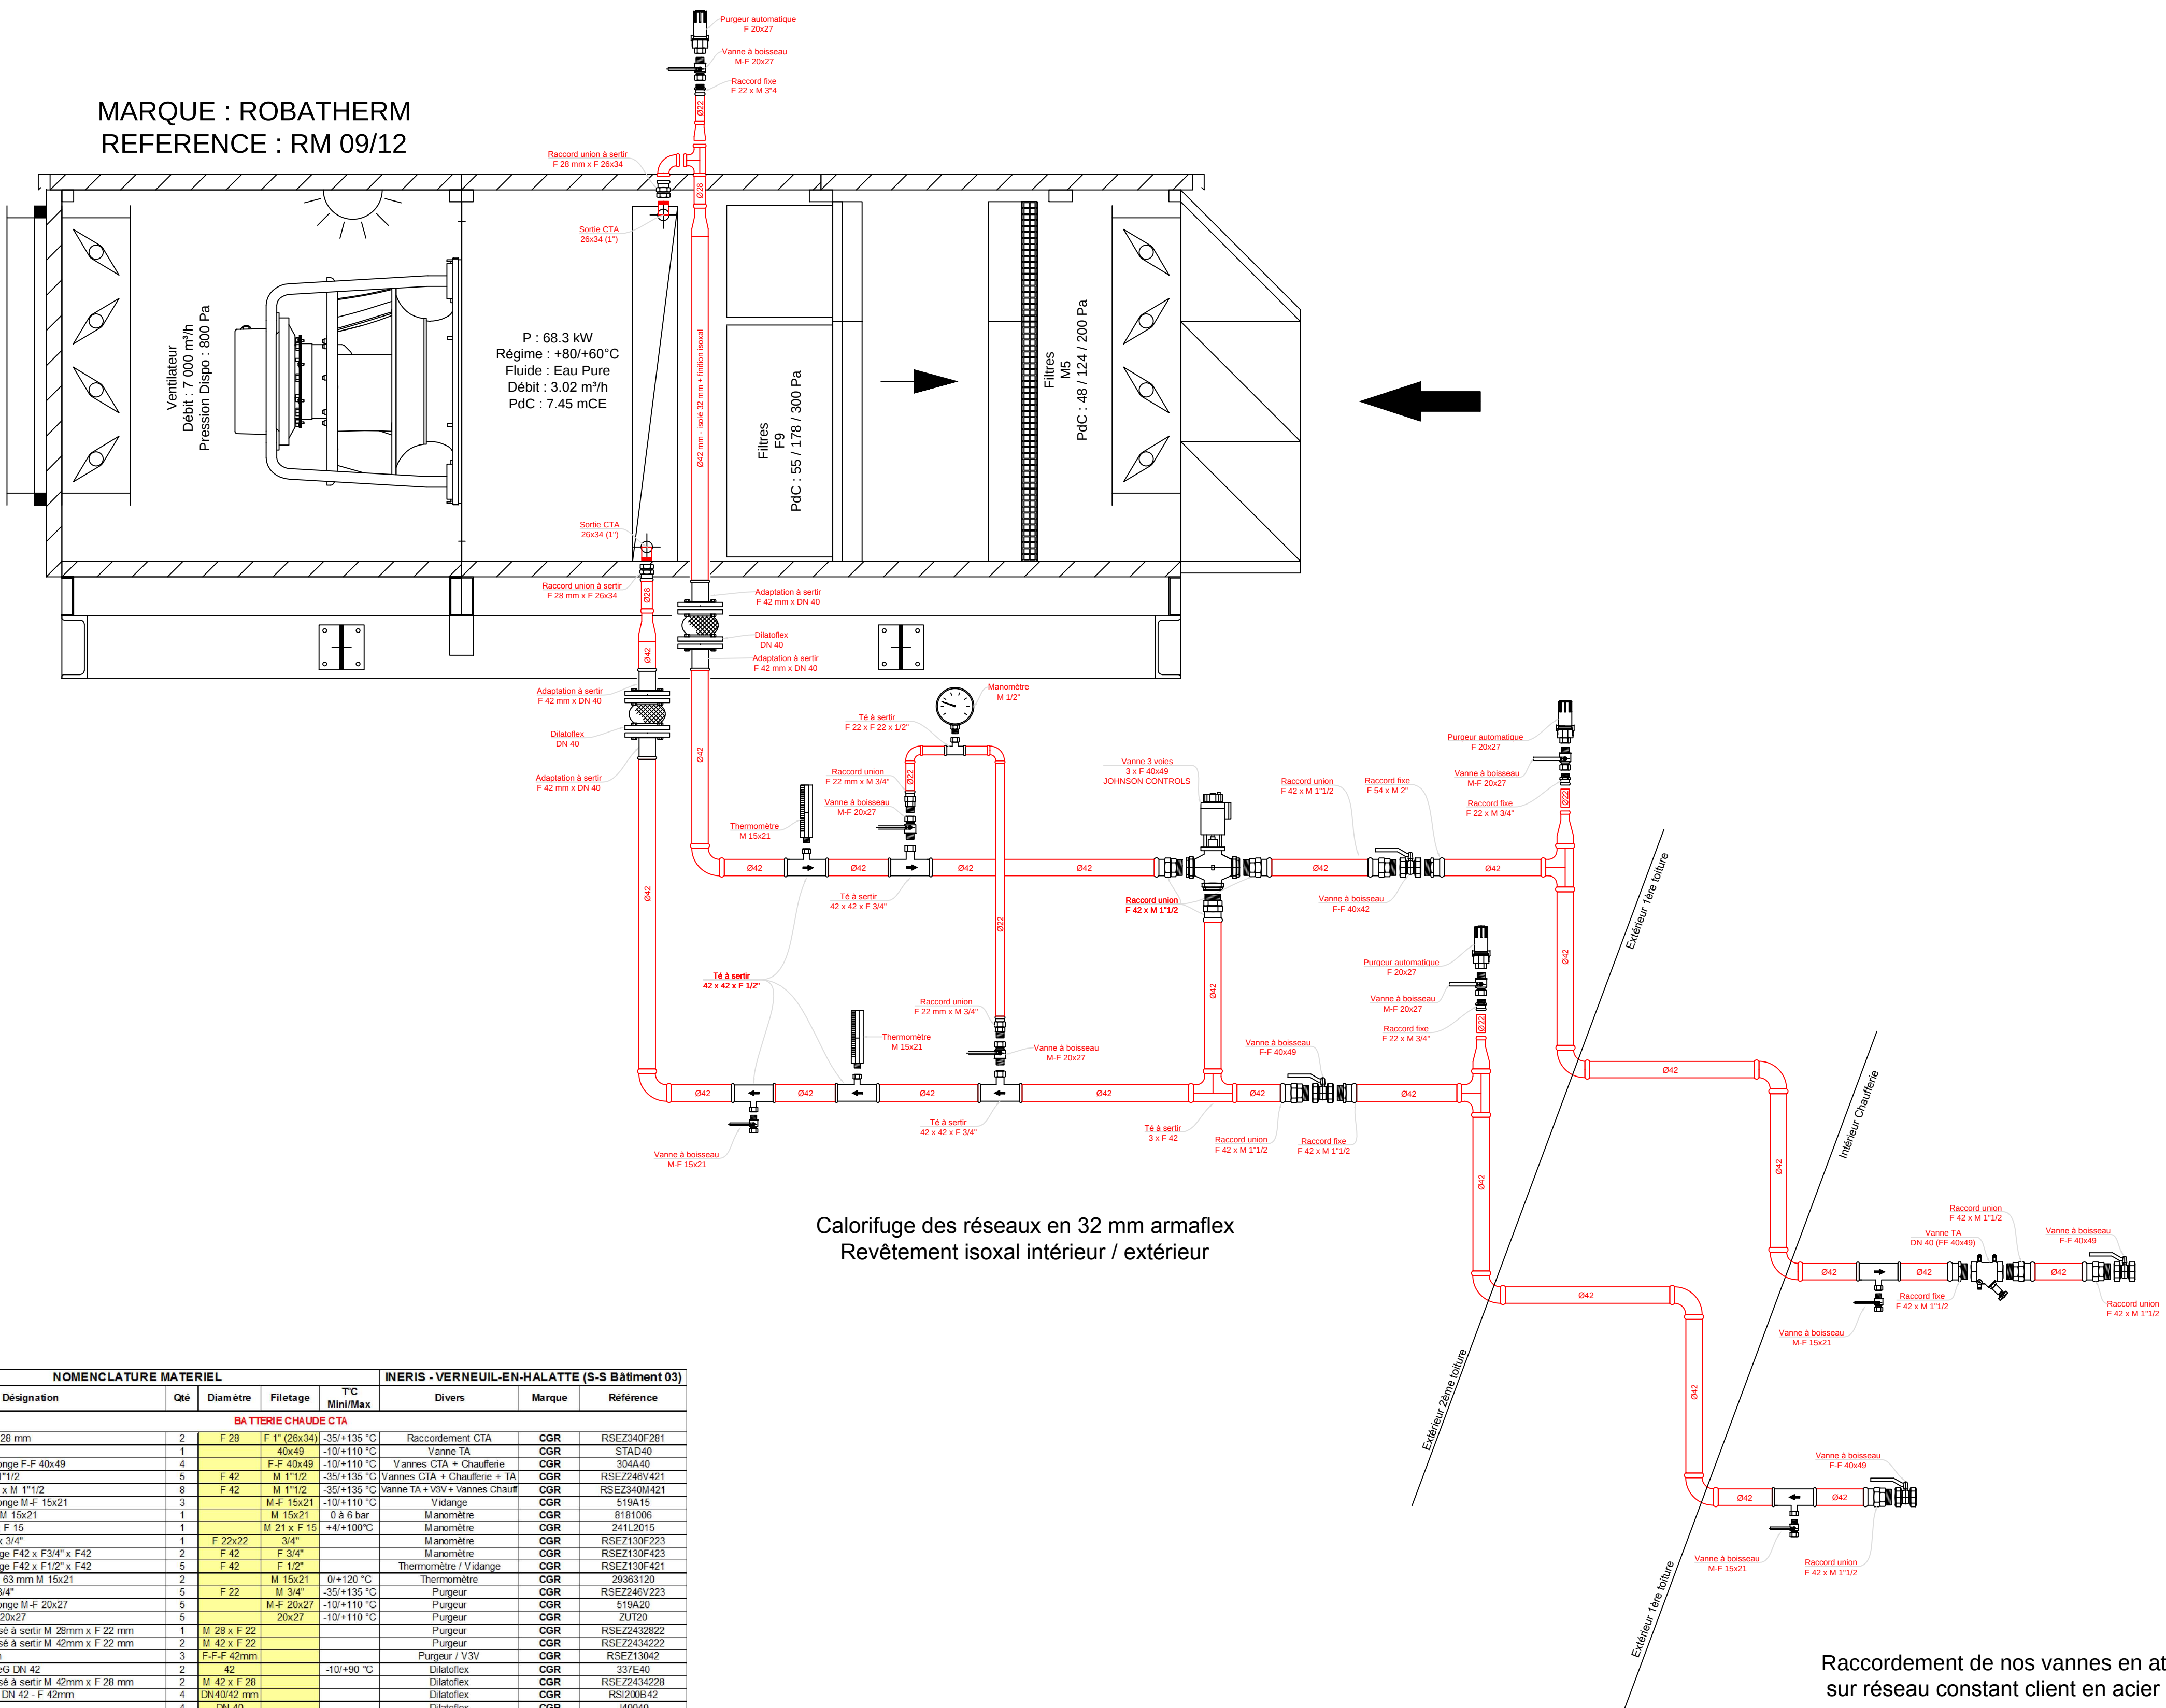

Raccordement de nos vannes en attente
sur réseau constant client en acier inox.

NOMENCLATURE MATERIEL					INERIS - VERNEUIL-EN-HALATTE (S-S Bâtiment 03)		
Designation	Qte	Diamètre	Filetage	°C Min/Max	Divers	Marque	Référence
BATTERIE CHAUFFE CTA							
Raccord union F 1" x F 28 mm	2	F 28	F 1" (26x34)	-35/+135 °C	Raccordement CTA	CGR	RSE2340F281
Vanne TA 40 x 48	1	40x48	-10/+110 °C		Vanne TA	CGR	STAD40
Vanne à biseau à allonge F-F 40x48	4	F-F 40x48	-10/+110 °C		Vannes CTA + Chauffe	CGR	304x40
Raccord fixe F 42 x M 1 1/2	5	F 42	M 1 1/2	-35/+135 °C	Vannes CTA + Chauffe + TA	CGR	RSE2240V421
Raccord union F 42mm x M 1 1/2	8	F 42	M 1 1/2	-35/+135 °C	Vanne TA + VSV + Vannes Chauff	CGR	RSE2340M421
Vanne à biseau à allonge M-F 15x21	3	M-F 15x21	-10/+110 °C		Vidange	CGR	518x15
Manomètre à glycérine M 15x21	1	M 15x21	0 à 6 bar		Manomètre	CGR	8181000
Réduction sauto M 20 x F 15	1	M 21 x F 15	+4/+100 °C		Manomètre	CGR	3412015
Té à sertir F 22 x F 22 x 3/4"	1	F 22x22	3/4"		Manomètre	CGR	RSE2130F223
Té à sertir avec taraudage F 42 x F 3/4" x F 42	2	F 42	F 3/4"		Manomètre	CGR	RSE2130F423
Té à sertir avec taraudage F 42 x F 1/2" x F 42	5	F 42	F 1/2"		Thermomètre / Vidange	CGR	RSE2130F421
Thermomètre de plongée Ø3 mm M 15x21	2	M 15x21	0/+120 °C		Thermomètre	CGR	2903120
Raccord fixe F 22 x M 3/4"	5	M 3/4"	-35/+135 °C		Purgeur	CGR	RSE2240V223
Vanne à biseau à allonge M-F 20x27	5	M-F 20x27	-10/+110 °C		Purgeur	CGR	518x20
Purgeur automatique F 20x27	5	M-F 20x27	-10/+110 °C		Purgeur	CGR	20720
Réduction acier galvanisé à sertir M 28mm x F 22 mm	1	M 28 x F 22			Purgeur	CGR	RSE2243202
Réduction acier galvanisé à sertir M 42mm x F 22 mm	2	M 42 x F 22			Purgeur	CGR	RSE2243222
Té à sertir F-F 42 42 mm	3	F-F 42			Purgeur / VSV	CGR	RSE21042
Raccord uni-à-uni Cx42 DN 42	2	42		-10/+90 °C	Diatex	CGR	331540
Réduction acier galvanisé à sertir M 42mm x F 28 mm	2	M 42 x F 28			Diatex	CGR	RSE2243228
Raccord multi à brides DN 42 - F 42mm	4	DN42x42			Diatex	CGR	RSE20842
Joint de bride DN 40	4	DN 40			Diatex	CGR	48040
Boulon Galva 15x60	32				Diatex	CGR	BOUL1560
Vanne TA 40 x 48	1	40x48	-10/+110 °C		Vanne TA	CGR	STAD40
DISTRIBUTION							
Tube à sertir acier carbone électro-zingué 22 mm	6 m	M 22mm			Purgeur	CGR	TUBACE22LD9M
Tube à sertir acier carbone électro-zingué 28 mm	5 m	M 28mm			Manomètre / Raccord CTA	CGR	TUBACE28LD9M
Coude à sertir acier carbone électro-zingué 28 mm	10	F-F 28mm			Distribution	CGR	RSE20028
Tube à sertir acier carbone électro-zingué 42 mm	80 m	M 42mm			Distribution	CGR	TUBACE42LD9M
Colliers à manchettes isolantes 42 mm 32 mm d'épaisseur	40	42 mm			Distribution	CGR	240242
Coude à sertir acier carbone électro-zingué 42 mm	30	F-F 42mm			Distribution	CGR	RSE20042
Manchon à sertir acier carbone électro-zingué 42 mm	30	F-F 42mm			Distribution	CGR	RSE227042
ISOLATION / SUPPORTAGE							
Armaflex 42 mm x épaisseur 32 mm	100 m	42 mm			Isolation	CGR	CM13242
Colliers à manchettes isolantes 42 mm 32 mm d'épaisseur	40	42 mm			Isolation	CGR	CM13242
DIVERS							
Frasse de charne	2					CGR	CHAN/REP
Plaque d'anchorage pour raccords filetés métalliques 300g	2					CGR	KOLMATT

Ce plan est notre propriété et ne peut être reproduit ou communiqué sans notre autorisation

MCI MCI sas Région NORD ZAC de la Croix de Fer 3 Allée du Nautilus 80440 Amiens-Glis Cedex Tél. : 03.22.38.88.32 Fax : 03.22.38.88.30	Dessiné par ALabitte	Approuvé par ALabitte	Echelle Sans	Date 22/11/17	Plan n° 185211043	Indice A
	INERIS - VERNEUIL-EN-HALATTE					Lié au plan /
	PID DE L'INSTALLATION HYDRAULIQUE					Format : A0 Phase : Exé