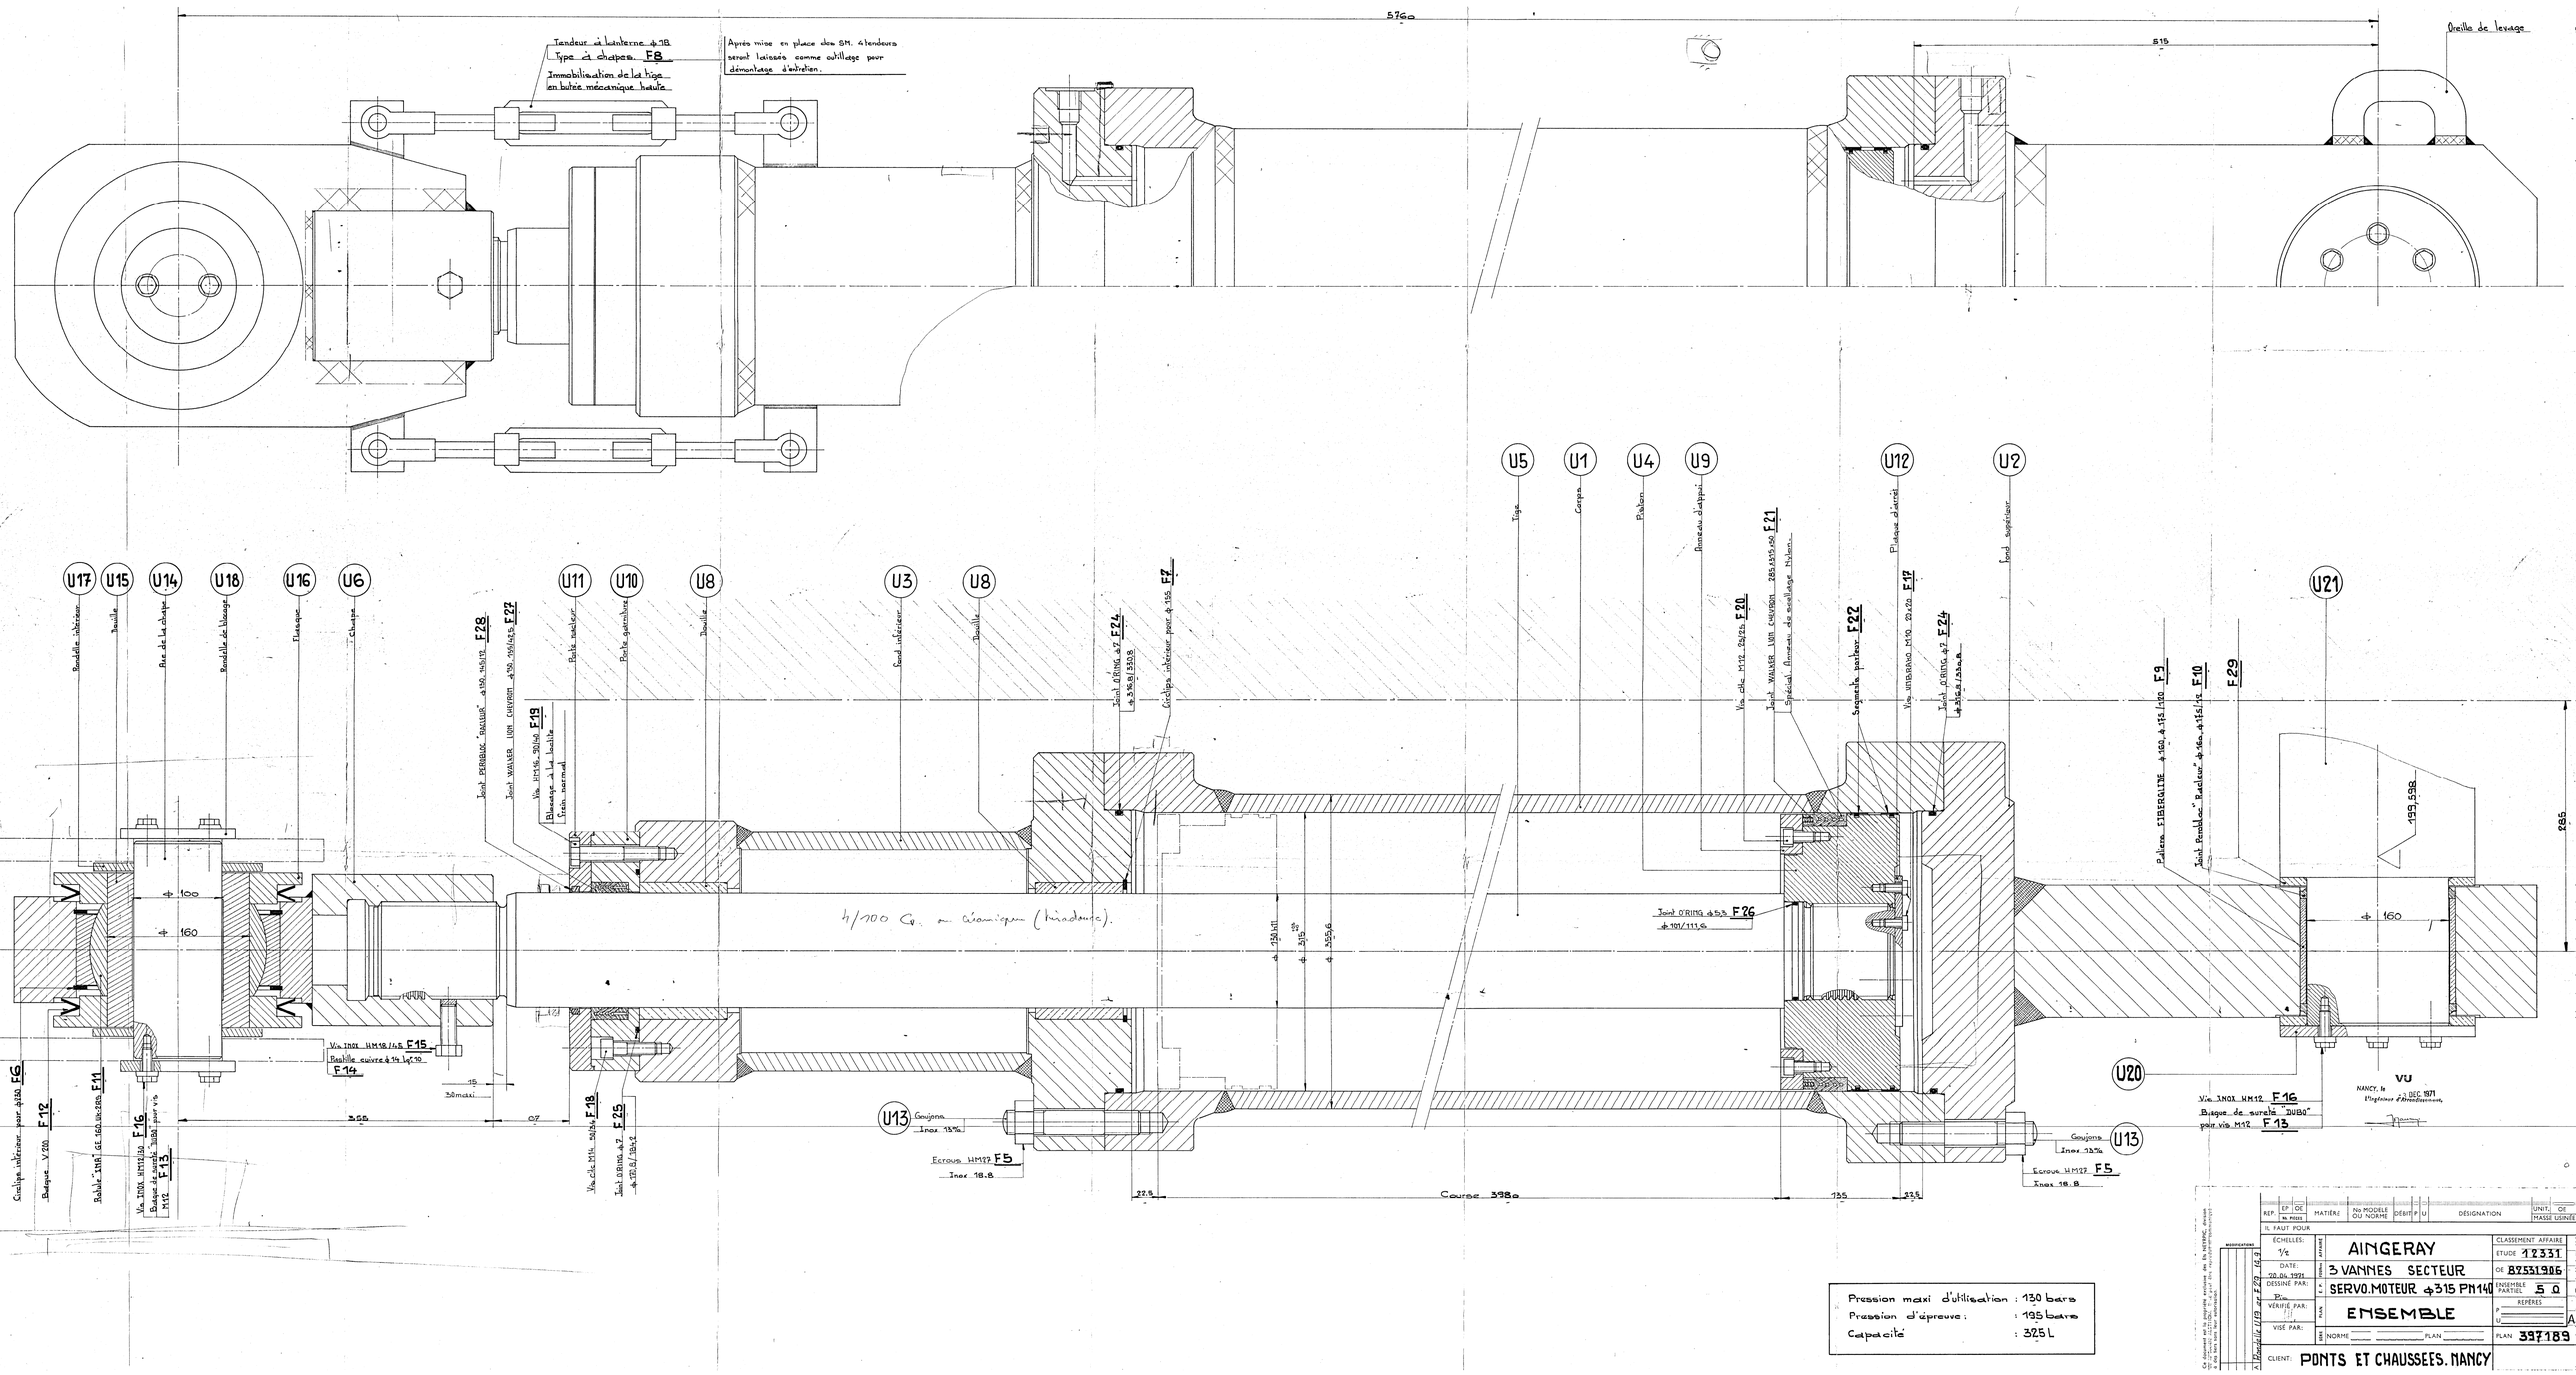
Tendeur à lanterne ϕ78
Type à chapes F8
Immobilisation de la tige en butée mécanique haute
Après mise en place des 6M. 4 tendeurs seront laissés comme outillage pour démontage d'entretien.
5760
515
Oreille de levage
U17 Douille inférieure
U15 Douille
U14 Axe de la chape
U18 Douille de blocage
U16 Flasque
U6 Chape
U11 Bague nucleur
U10 Bague guide tube
U8 Douille
U3 Fond inférieur
U8 Douille
U5 Tige
U1 Corps
U4 Piston
U9 Anneau d'appui
U12 Plaque d'arrêt
U2 Fond supérieur
U21
U20
U13
Joint O'RING ϕ2 F24
Joint PERBUNAN "BALLUFF" ϕ150,5x172 F28
Joint WALKER LION CHEVRON ϕ150,5x172 F22
Vis INOX M16x30/40 F19
Douille
Blocage à la bague
Train normal
Cyclops inférieur pour ϕ155 F7
Vis chc M12 72x72 F20
Joint WALKER LION CHEVRON 285x315x50 F21
Spécial flanges de soulage tiges
Segments porteur F22
Vis INOX M10x50 M10 20x20 F17
Joint O'RING ϕ2 F24
Palier SIBERGLINE ϕ160 ϕ172/120 F9
Joint Perbunan "Nuclear" ϕ160 ϕ175/12 F10
F29
199,598
ϕ160
ϕ100
ϕ160
4/100 Cr. en céramique (trinadouce).
ϕ139,701
ϕ315,25
ϕ355,6
Vis INOX HM16/45 F15
Douille cuivre ϕ14 lg 30 F14
15
38 maxi
355
07
Cyclope inférieur pour ϕ150 F6
Bague V20 F12
Douille "INOX" GE 160x120x80 F11
Vis INOX M7/120 Bague de sureté "DUBO" pour vis M12 F13
F16
Vis cle M16 40/64 F18
Joint O'RING ϕ2 ϕ170,8/184,4 F25
Ecrous HM27 F5
Inox 18.8
Goujons
Inox 13%
Joint O'RING ϕ53 F26
ϕ101/113,6
Course 3980
135
27,5
Vis INOX HM12 F16
Bague de sureté "DUBO" pour vis M12 F13
VU
NANCY, le 23 DEC 1971
L'Ingénieur d'Arrondissement,
Pression maxi d'utilisation : 130 bars
Pression d'épreuve : 195 bars
Capacité : 325 L
REP. | EP | DE | MATIÈRE | No MODÈLE OU NORME | DÉBIT | P | U | DÉSIGNATION | UNIT. | DE MASSE GÉNÉ
IL FAUT POUR
ÉCHELLES: 1/2
DATE: 20.04.1971
DESSINÉ PAR: P.
VÉRIFIÉ PAR:
VISÉ PAR:
AINGERAY
3 VANNES SECTEUR
SERVO.MOTEUR ϕ315 PN140
ENSEMBLE
CLIENT: PONTS ET CHAUSSEES. NANCY
CLASSEMENT AFFAIRE
ETUDE 12331
DE 87331906
ENSEMBLE PARTIEL 5 Q
REPÈRES
PLAN 397189
A Douille U13 ex F22 16.3.71
MODIFICATIONS
Ce dessin est la propriété exclusive des Ets INTERSC. Aucun usage ou reproduction ne peut être fait sans leur autorisation écrite