

CHAMBRE SÉCURISÉE CH DE NIORT (79000)



Porte Kingsway, Sanitaires Wallgate, Fenêtre Polar

CH de Niort (Unité Sud)



Architectural Glazing Specialists

📍 Polar NE | Stephenson Ct | Skippers Ln | Middlesbrough | TS6 6UT

☎ 01642 440844

✉ hello@polarne.co.uk

🌐 www.polarne.co.uk



Fenêtre avec rideaux intégrés



FENÊTRE SÉCURISÉE HUMBER SECURE




Cette fenêtre sécurisée (anti-vandalisme & anti-suicide) permet d'ouvrir un des vantaux afin de pouvoir fournir une aération naturelle de la chambre.

Ce vantail coulisse à l'extérieur (derrière le vantail fixe) et peut se bloquer sur 3 positions :

- fermé
- à demi ouvert
- complètement ouvert

Le maniement du vantail s'effectue via le bouton sécurisé et le blocage via une clef (par l'équipe soignante)

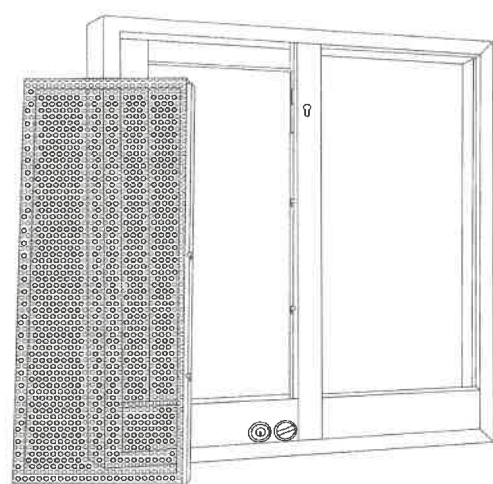

L'ouverture liée à ce vantail coulissant est protégée par une tôle perforée inox (trous de diamètre 2 mm), interdisant tout passage vers l'extérieur ou vers l'intérieur.

Le pourcentage d'ouverture est de 40%

Le vitrage du vantail fixe est composé :

- d'un verre trempé de 9,5 mm d'épaisseur
- d'un vide d'Argon de 16 mm
- d'un film PVB de 1,5 mm d'épaisseur
- d'un verre trempé de 6 mm d'épaisseur

Le vitrage du vantail coulissant est composé :

- d'un verre trempé de 6 mm d'épaisseur
- d'un vide d'Argon de 20 mm
- d'un verre trempé de 6 mm d'épaisseur



La couleur standard de la tôle perforée est le noir mat (RAL 9005). D'autres teintes sont possibles en option.

Le profilé de la fenêtre est en aluminium. Toutes teintes possibles selon le nuancier RAL.

Les dimensions de la fenêtre sont sur-mesure.

Le nombre de vantaux fixes peut varier afin de pouvoir conserver l'unité visuelle de la façade.

Les vitrages peuvent être sablés (complètement ou partiellement).


PORTE SÉCURISÉE HAMBLE SECURE



Cette porte sécurisée (anti-vandalisme & anti-suicide) permet de séparer divers lieux de vie des unités fermées.

Ce modèle de porte peut se décliner en vantail simple ou double

les poignées, serrure, charnière de design anti-suicide, sont également conçues pour résister aux actes de vandalisme.

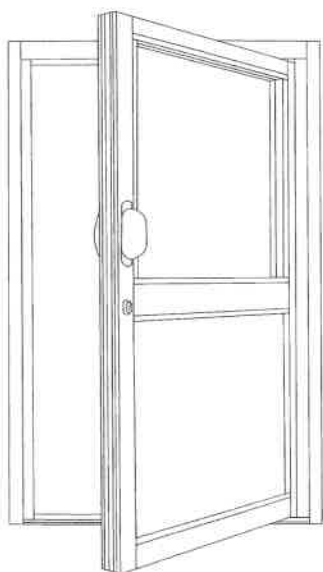

Ces portes peuvent être équipées de vitrages haut et/ou bas

Ces vitrages sont composés :

- d'un verre trempé de 9,5 mm d'épaisseur
- d'un vide d'Argon de 16 mm
- d'un film PVB de 1,5 mm d'épaisseur
- d'un verre trempé de 6 mm d'épaisseur

Mais également de panneaux de bois plein renforcé, encapsulés dans deux feuilles d'aluminium de 2 mm d'épaisseur.



Le cadre de la porte est en aluminium. Toutes teintes possibles selon le nuancier RAL.

Les dimensions des portes sont sur-mesure.

Les vitrages peuvent être sablés (complètement ou partiellement).

En option, la serrure peut être de type multi-points et/ou électrique, ou encore magnétique.