

RÉFRIGÉRATEUR 2 PORTES, GN 2/1, HC ADVANCE K 140-3 C

Gammes de produits: Advance

Numéro de produit: 121142070



Hoshizaki ADVANCE est une série d'armoires de réfrigération et de congélation durables, adaptées aux exigences des cuisines professionnelles.

L'Advance K 140-3 C est une armoire de réfrigération GN 2/1, 2 portes, HC, avec un volume interne net de 797 litres.

MATÉRIAUX DURABLES

L'intérieur et l'extérieur sont en acier inoxydable AISI 304, le plus adapté aux endroits humides. Les armoires ADVANCE sont conçues pour résister aux conditions exigeantes des grandes cuisines.

ESPACE DE RANGEMENT MAXIMAL

Avec des grilles en haut et en bas de l'armoire, l'espace intérieur peut être utilisé efficacement pour un stockage maximal des produits.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Grâce aux angles arrondis et aux surfaces sans joints, les nettoyages fréquents deviennent une tâche simple et rapide. Les grilles anti-basculement, très pratiques, empêchent les débordements. L'armoire a une base arrondie et est fournie avec des joints amovibles pour un essuyage facile.

ENTRETIEN SIMPLIFIÉ

Le système de réfrigération ADVANCE utilise une construction type monobloc. Cela présente deux avantages importants : l'évaporateur est placé sur le dessus de l'armoire, offrant plus d'espace de stockage intérieur. De plus, il est amovible pour faciliter l'entretien et les réparations.

UN DESIGN DE CUISINE UNIFORME

L'extérieur de toutes les armoires ADVANCE présente un design uniforme qui s'intègre parfaitement au concept de votre cuisine moderne Hoshizaki.



STABILITÉ DE LA TEMPÉRATURE

Le système intelligent de distribution de l'air permet des performances élevées, assurant la stabilité de la température malgré l'ouverture fréquente des portes et pendant le dégivrage.


CARACTÉRISTIQUES

Titre du produit	Congélateur 2 portes GN 2/1, HC
Plage de température	0/+10°C
Volume, brut (litres)	1200
Volume net utilisable (litres)	797
Intérieur	Inox AISI 304
Dimensions L x P x H (mm)	1344 x 830 x 1975 (avec roulettes)
Poids, emballé (kg)	192
Réfrigérant	R290
GWP	3
Raccordements électrique	230V, 50 Hz
Puissance connectée (Watts)	270
Consommation électrique Ecodesign (kWh)	2,54
Classe d'efficacité énergétique	C
Indice d'efficacité énergétique EEI	48,32


Niveau sonore dB(A)	53
Isolation (mm)	60 mm (polyuréthane)
Capacité de réfrigération à -25°C (Watt)	632
Classe climatique	5
GN - Taille des grilles	GN 2/1 en profondeur
Type de porte	Portes pleines
Pieds / Roulettes	Roulettes H = 125 mm
Extérieur	Inox AISI 304
Réfrigérant (kg)	0,085
CO2e (kg)	0,255
Équipé de	Doubles portes avec serrures et fermeture automatique, 8 grilles, éclairage LED
Nombre de niveaux	22 x 2, pas de 57 mm
Nombre de grilles	8

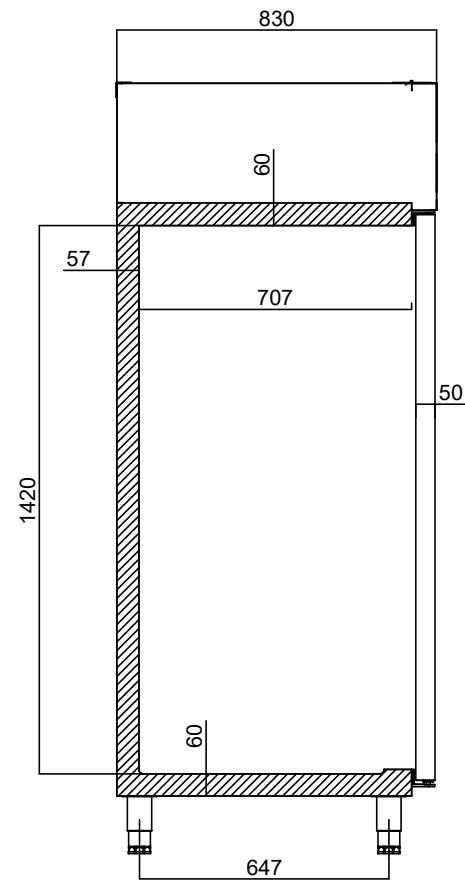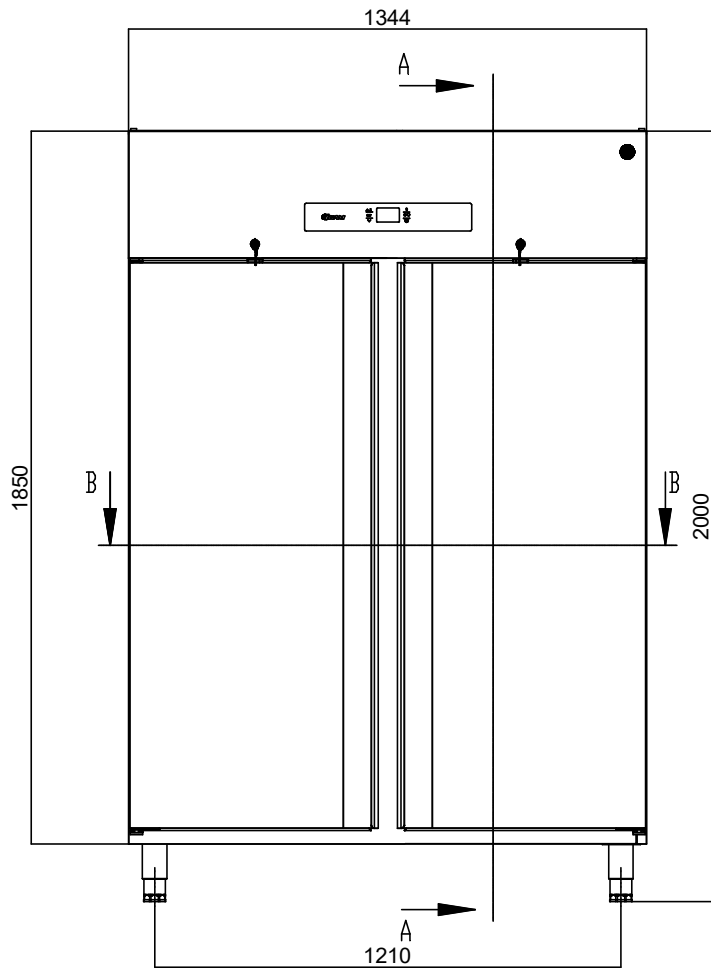

A-A

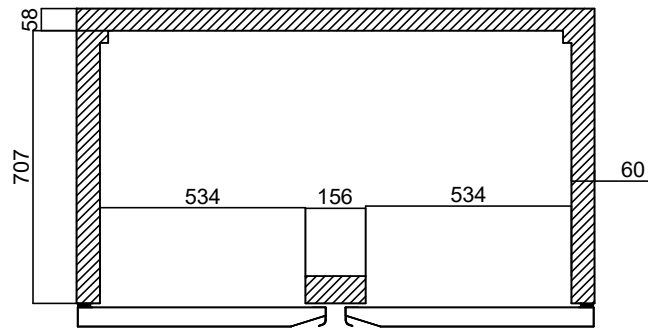

B-B

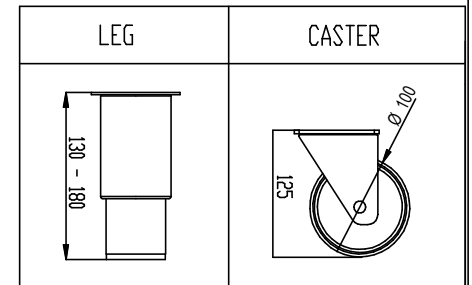

R&D		MODEL NAME		GENERAL TOLERANCES	
NAME	DATE	PROJECT NO		DIN 7168 M	DESCRIPTION
DRAWN	UNERT	05.04.2022			ADVANCE 140 KF
CONTROL	B.TASKIRAN	05.04.2022	AUTHOR		DESCRIPTION 2
APPROV.	MHACI	05.04.2022	-	REVISION	0
		SCALE	1/5	DRAWING NO	

HOSHIZAKI



DO NOT SCALE FROM DRAWING!

ALL DIMENSIONS ARE IN (mm)

WEIGHT(g)

THICKNESS

REVISION

0

SCALE

1/5

DRAWING NO