

Opération 125	Maître d'Ouvrage	Nature du document	N° de FOLIO	date	page	
D.G.G.N. 14, rue Claude Bernard 92130 ISSY-LES- MOULINEAUX	EIFFIGEN 163, quai du Docteur Dervaux 92600 ASNIERES SUR SEINE	Registre Journal DIUO	DIUO 05A	04/02 2011	1/3	 Coordonnateur sps <i>Conception et Réalisation</i> 3, avenue Morane Saulnier 78141 Vélizy-Villacoublay

Modalité / Objet	Méthodologie d'interventions pour l'entretien de la Verrière du Hall Peigne et de la "rue couverte".
Diffusion	MM. MARTIN et EL-QOTNI (EIFFIGEN), LOKMANE et REGNIER (ECVDS)

LA VERRIERE

Composition

La verrière est un volume composé de façades vitrées verticales et d'une toiture vitrée.

INTERVENTIONS D'ENTRETIEN SUR L'EXTERIEUR DE LA VERRIERE

FACADES

A - Façade le long du "Bastion"

Nettoyage

- ⇒ De plain pied depuis le chemin de ronde

B - Façade sur le parking 2 roues du bâtiment "Peigne"

Nettoyage et maintenance (hauteur env. 8,50m)

- ⇒ De plain pied depuis le sol avec du matériel de nettoyage adapté (recul suffisant)
- ⇒ En élévation depuis une plate forme élévatrice

C - Façade sud sur le jardin du bâtiment "Peigne"

Nettoyage et maintenance (hauteur env. 8,50m)

- ⇒ De plain pied depuis le sol avec du matériel de nettoyage adapté (recul suffisant dans le jardin)
- ⇒ En élévation depuis un échafaudage

D - Façade Est sur le jardin entre la rue intérieure et le mur du "Bastion"

Nettoyage et maintenance (hauteur env. 8,50m)

- ⇒ De plain pied depuis le sol avec du matériel de nettoyage adapté (recul suffisant dans le jardin)
- ⇒ En élévation depuis un échafaudage
- ⇒ De plain pied depuis une plate forme fixe sur la "rue intérieure" accessible par une échelle et équipée de garde-corps


E - Façade Est à l'aplomb de la rue intérieure

Nettoyage et maintenance (Hauteur de vitrage 5m plancher de travail à 3,50 du sol sur la "rue couverte")

- ⇒ De plain pied depuis la plate forme avec du matériel de nettoyage adapté (recul suffisant)
- ⇒ De plain pied depuis une plate forme fixe sur la "rue intérieure" accessible par une échelle et équipée de garde-corps, avec du matériel de nettoyage adapté (recul suffisant)

TOITURE VERRIERE

- ⇒ F - De plain pied depuis la terrasse R+2 (recul suffisant sur la terrasse / insuffisant le long de la façade)
- ⇒ G - De plain pied depuis le chemin de ronde (recul suffisant) pour la zone le long de la façade

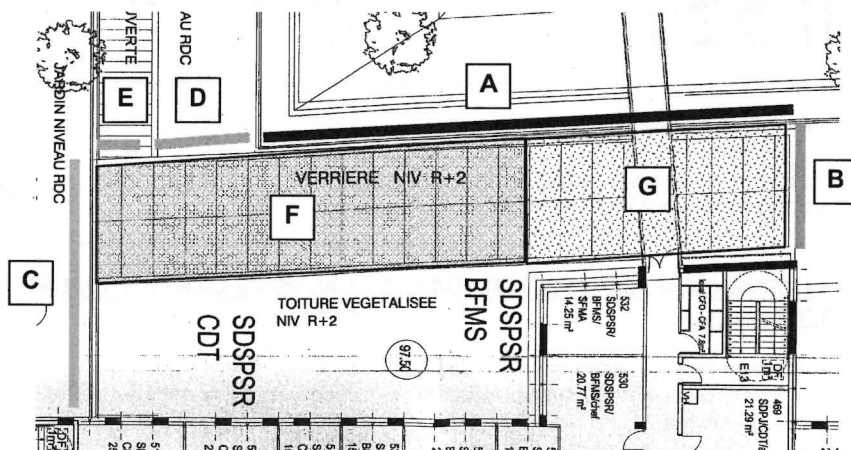

Opération 125	Maître d'Ouvrage	Nature du document	N° de FOLIO	date	page	
D.G.G.N. 1, rue Claude Bernard 92130 ISSY-LES- MOULINEAUX	EIFFIGEN 163, quai du Docteur Dervaux 92600 ASNIERES SUR SEINE	Registre Journal DIUO	DIUO 05A	04/02 2011	2/3	 Coordonnateur sps <i>Conception et Réalisation</i> 3, avenue Morane Saulnier 78141 Vélizy-Villacoublay

INTERVENTIONS D'ENTRETIEN SUR L'INTERIEUR DE LA VERRIERE

FACADES INTERIEURES

A - Façade le long du "Bastion" depuis le "Foyer" niveau - 1 (entre les deux planchers niveau 0)

Nettoyage (hauteur env. 13m)

- ⇒ En élévation depuis une plate forme élévatrice télescopique (de poids inférieure à 2000 kg) acheminée par le monte-charge ou un échafaudage
- ⇒ De plain pied depuis le sol avec du matériel de nettoyage adapté (recul suffisant)

B - Façade sur le parking 2 roues du bâtiment "Peigne" et retour coté "Bastion"

Nettoyage (hauteur env. 8,50m)

- ⇒ De plain pied depuis le sol avec du matériel de nettoyage adapté (si recul suffisant sur le plancher)
- ⇒ En élévation depuis une plate forme élévatrice ou un échafaudage

C - Façade sud sur le jardin du bâtiment "Peigne" et retour au dessus de la rue intérieure


Nettoyage (hauteur env. 8,50m)

- ⇒ De plain pied depuis le sol avec du matériel de nettoyage adapté (si recul suffisant sur le plancher)
- ⇒ En élévation depuis une plate forme élévatrice ou un échafaudage

TOITURE INTERIEURE

Nettoyage (hauteur env. 13m depuis le foyer et 8,50 m depuis le hall)

- ⇒ En élévation depuis une plate forme élévatrice télescopique (de poids inférieure à 2000 kg) acheminée par le monte-charge ou un échafaudage
- ⇒ En élévation depuis une plate forme élévatrice de type "araignée" située dans le "Hall" niveau rez-de-chaussée

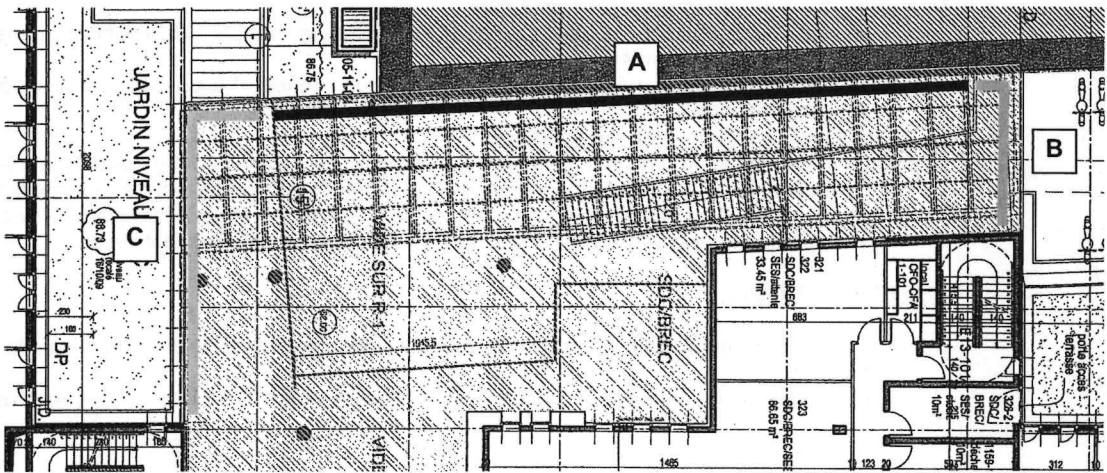

LA RUE COUVERTE

Composition

Volume composé de façades vitrées verticales.

Accessibilité aux zones extérieures par des portes.

INTERVENTIONS D'ENTRETIEN SUR LES CHASSIS DE LA RUE COUVERTE (INTERIEUR ET EXTERIEUR)

Nettoyage (hauteur env. 2,60m)

- ⇒ De plain pied depuis sol intérieur ou extérieur avec du matériel de nettoyage adapté (recul suffisant)