


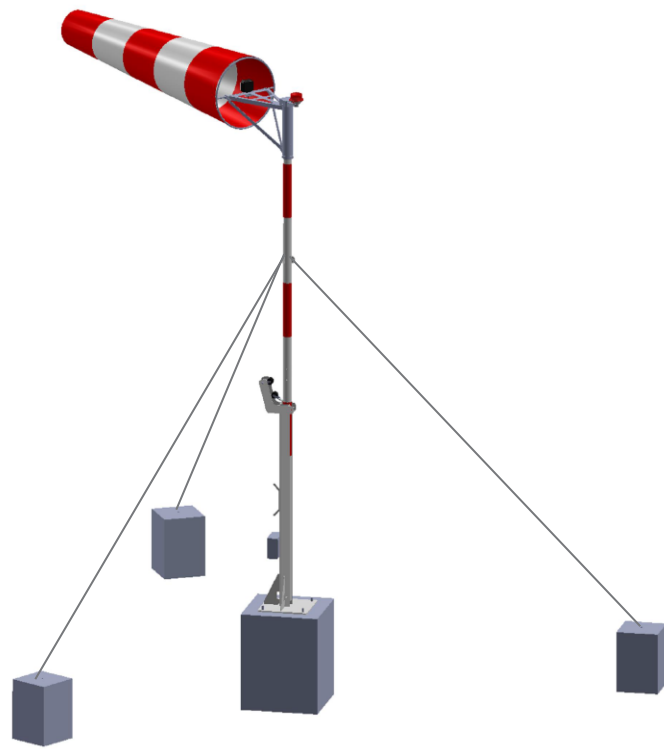

PROMIC

INDICATEUR DE DIRECTION DU VENT STANDARD

Mât 6,20m

Manche à air Ø60x240cm

Éclairage interne + balise d'obstacle

FH950005

Le mât répond aux normes de l'OACI et de l'Aviation Civile (STNA). Il est basculant à sa base, mesure 6,20m, et est livré avec son système de basculement, sa platine de fixation et son système de relevage mouflé.


Une balise d'obstacle aérien à LED est installée au sommet du mât (feu nocturne fixe rouge, agréé par le STAC).

*Pour faciliter son installation,
l'indicateur de vent lumineux PROMIC est livré prémonté.*



CARACTÉRISTIQUES DE LA MANCHE À AIR

Teinture	Grand teint – Rouge et blanche
Fixation	Œillets
Grammage	120g/m ²
Dimensions	Ø60 x 240 cm
Matière	Polyester traité anti-UV

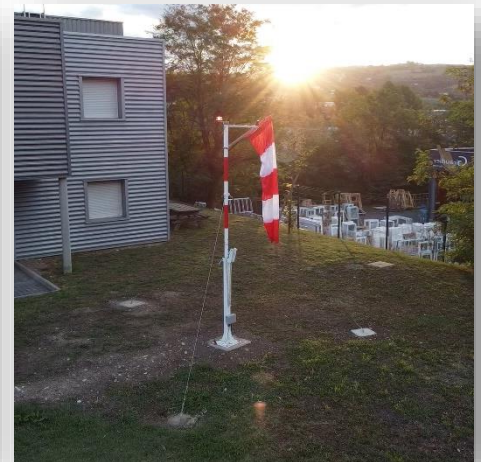

CARACTÉRISTIQUES DU MÂT

Hauteur	6,20m – 3 tubes de 1,90m
Basculement	Oui
Protection	Acier galvanisé
Couleurs	Rouge et blanc
Fixation	Au sol : 1 platine de fixation pour scellement béton – 3 points d'ancrage
Girouette	Oui
Eclairage interne	Oui – projecteur LED
Haubans	12m de câble inclus
Massif béton	60 x 60 x 80cm
Balise sommitale	LIOL-B 32 cd
Vitesse du vent	150 km/h
Législations	CE NF EN 60947-1, 2014/35/UE CEI 60364, NF C 15-100 OACI Annexe 14, Volume II, Chapitre 5 Arrêté français du 29 septembre 2009
Garantie	24 mois


CARACTÉRISTIQUES DES FIXATIONS – FIXATIONS AU SOL




Platine et haubans



Basculement du mât

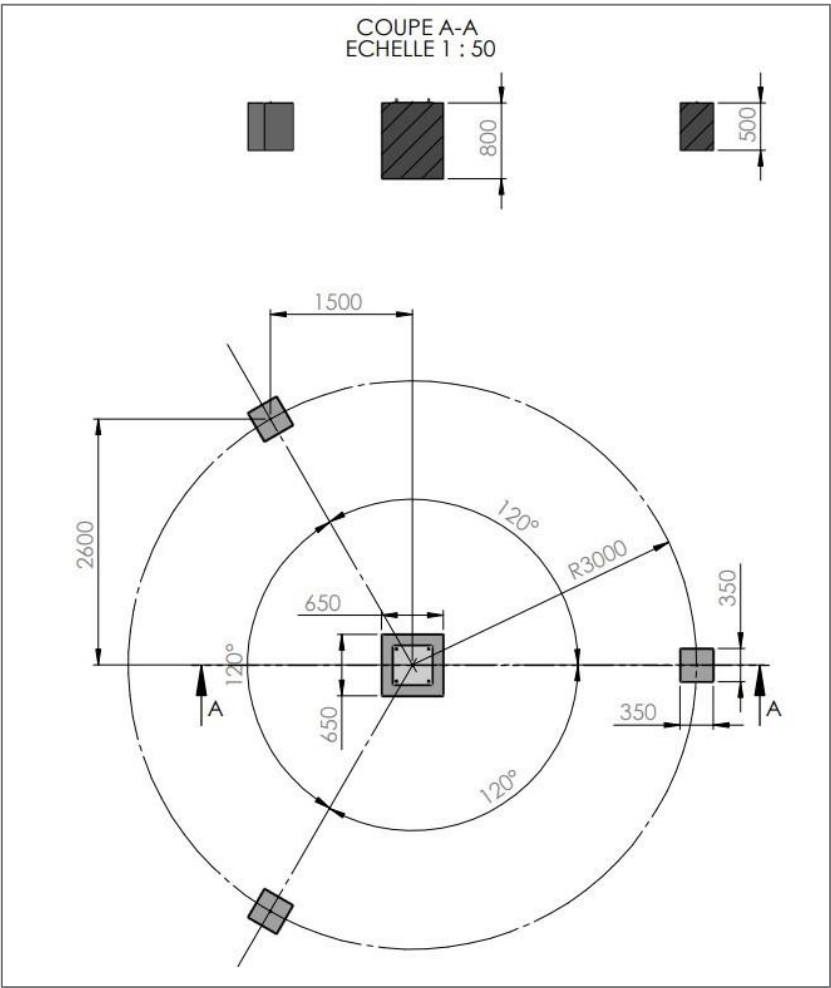

CARACTÉRISTIQUES DES ÉCLAIRAGES

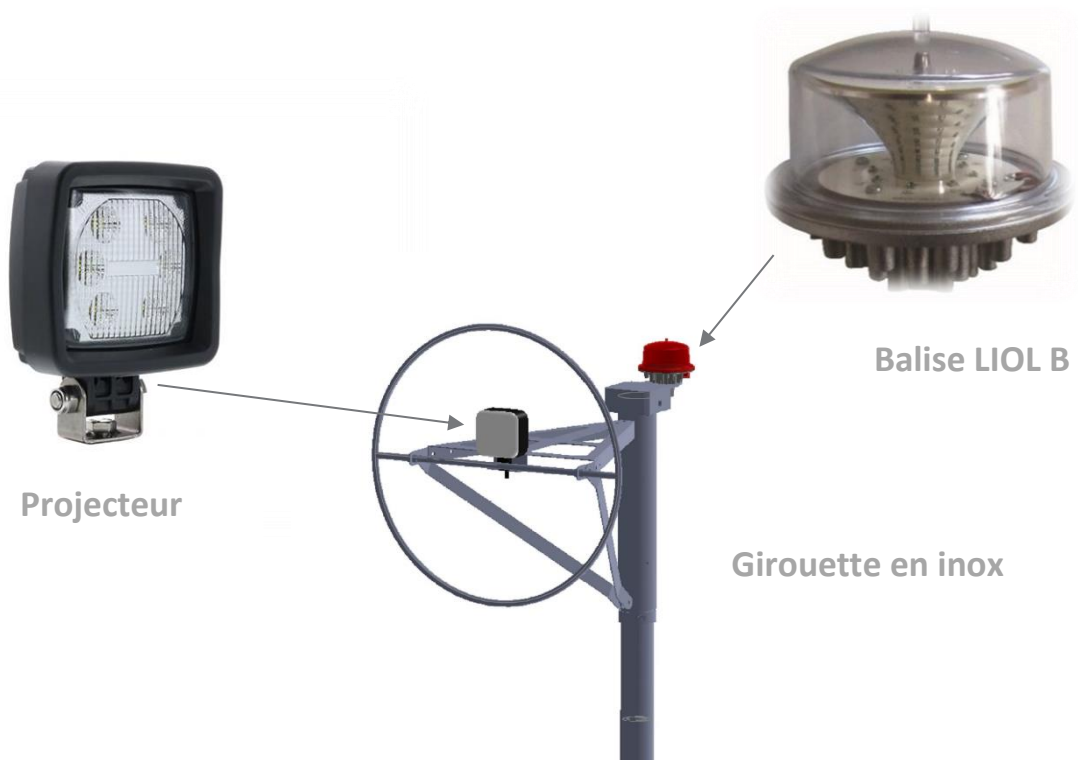

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES :	PROJECTEUR :	BALISE OBSTACLE :
Source lumineuse	LED	LED
Couleur	Blanc	Rouge
Durée de vie	50 000 heures	100 000 heures
Luminosité	1000 lumens	32cd

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES :		
Tension alimentation générale		230VAC
Tension alimentation	24V	24V
Température fonctionnement	-40°C à +80°C	-45°C à +55°C
Consommation	2W	3W
Indice de Protection	IP68	IP66

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES :		
Composant corps	Plastique	Aluminium anodisé
Composant verrine	PMMA	Polycarbonate résistant UV
Dimensions	101 x 57mm	Ø120 x 138mm
Poids	0.5 Kg	1 Kg
Agrément STAC		2011A102

Les descriptions, mesures photométriques et caractéristiques contenues dans cette publication sont données à titre d'information et ne constituent pas un engagement pour l'entreprise PROMIC, qui se réserve le droit de les modifier sans notification préalable.