


NON CONFORMITES RELEVES ET TRAVAUX PROJETES

1	STATIONNEMENT > Absence de stationnement réservé PMR à proximité de l'entrée	TRAVAUX PROJETES 2 places de stationnement seront créées à proximité directe du chemin d'accès à l'entrée principale de l'établissement, l'une réservée PMR, l'autre réservée aux livraisons > PLACE PMR de 3,30 x 5,00m identifié par marquage au sol (logo) + panneau réglementaires > Surlongueur jusqu'au cheminement existant de 1,20m matérialisé par des zébrures peintes au sol > Dévers maximum de 2% Bande de guidage entre place de stationnement et entrée établissement > Renforcement de l'éclairage en façade entre place de stationnement et entrée bâtiment > Ensemble des nouveaux revêtements en enrobé
2	ACCES BATIMENT > Sonnette difficilement accessible du fait de la bande gravillonnée présentant un vide entre le cheminement et la paroi support de la sonnette, et présence d'équipement gênant (poubelle) > Tapis encastré présentant un ressaut	TRAVAUX PROJETES > Enlèvement du gravillon et réalisation d'un revêtement en béton balayé sur 1,70m de long au droit de la bande actuellement gravillonnée >Suppression du tapis remplacé par carrelage et tapis mince antidérapant posé
3	HALL CIRCULATION > Circulation non repérée dans le large hall	TRAVAUX PROJETES > Création d'une signalétique claire permettant d'identifier rapidement le bureau infirmier comme accueil de l'établissement
5	PORTES CHAMBRES > Absence de relief des numéros de chambre figurant sur les portes	TRAVAUX PROJETES > Ajout de numéros en relief sur chaque porte de chambre - 28 chambres concernées
6	SALLE D'EAU CHAMBRES > Barre de transfert à coté des cuvettes non adaptées, ne permettant pas le transfert > Absence d'une barre de douche verticale permettant de se relever > Absence d'un vide sous lavabo de 70cm de hauteur, 60cm de large et 30 cm de profondeur > Absence de barre de tirage sur porte	TRAVAUX PROJETES > Remplacement du plan vasque (récupération robinetterie existante) + raccordement réseaux > Remplacement barre de transfert > Pose d'une barre verticale dans la douche > Pose d'une barre de tirage sur porte

4	SANITAIRES PMR > Absence de la barre de tirage sur porte > Absence de barre de transfert à coté du WC > Absence de lave-mains dans le WC > Lavabo d'angle ne présentant pas l'espace d'usage en partie basse (vide de 70cm de hauteur, 30cm de profondeur et 60cm de largeur) > Porte accès WC dans le sas de 70cm > Surface d'assise cuvette située à une hauteur de 40cm	TRAVAUX PROJETES > Démolition partielle de la cloison intérieure permettant de supprimer le sas et créer un WC PMR conforme avec aire de manoeuvre, rotation de fauteuil et espaces d'usage > Remplacement du plan vasque (récupération de la robinetterie existante) > Remplacement de la cuvette WC sur bâti support par une cuvette allongée > Pose d'une barre de transfert > Pose d'une barre de tirage sur porte et remplacement du système de fermeture > Déplacement de l'équipement essuies-mains à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,30m > Suppression commande éclairage par interrupteur à remplacer par une détection pour les 2 appareils > Ajout d'un flash lumineux sur SSI > Ajout d'une signalétique avec pictogrammes sur porte
Demande de dérogation n°1 (28 chambres en RdC dont 2 chambres PMR) L'article 17 de l'arrêté du 8 décembre 2014, concernant les dispositions spécifiques relatives aux chambres des établissements comportant des locaux d'hébergement, exige une prise de courant minimum située à proximité immédiate de la tête de lit des toutes les chambres. Il existe pour toute les chambres une gaine technique située au dessus du lit avec prises et fluides médicaux. Pour des raisons de sécurité spécifiques à l'hospitalisation psychiatrique (risque de suicide), combinées à une disproportion manifeste des travaux (saignées dans les cloisons pour intégration des câbles et prises) une dérogation est demandée afin qu'aucune prise ne soit mise en place à proximité des lits. D'autre part, le personnel soignant est constamment présent dans l'établissement afin d'effectuer les branchements d'appareils spécifiques nécessaires aux patients.		

NON CONFORMITES RELEVES ET TRAVAUX PROJETES

7	<p><u>SANITAIRES HALL R-1</u></p> <p>> Absence de l'espace de manoeuvre devant portes d'accès aux sanitaires</p> <p>> Absence de WC PMR dans le bloc sanitaire Homme</p> <p>> Absence de vide sous lavabos</p> <p>> Absence de lave-mains dans le WC PMR</p> <p>> Absence de barre de tirage sur porte WC PMR</p> <p>> Barre à coté de la cuvette ne permettant pas le transfert d'une PMR</p> <p>> Patère située à une hauteur >1,30m</p>	<p><u>TRAVAUX PROJETES</u></p> <p>> Démolition de la cloison séparant les sanitaires par sexe pour création d'un bloc sanitaire mixte avec 4 cabinets d'aisance dont 1 PMR et un sas propreté commun</p> <p>> Dépose des anciennes portes entre sas et espace propreté pour création d'une unique entrée sur le bloc sanitaire avec espace de manoeuvre de chaque coté de la porte</p> <p>> Installation d'un lavabo type auge à 80cm de hauteur avec vide en sous face de 70cm de hauteur, et 30cm de profondeur, compris raccordement des alimentations évacuations + miroir</p> <p>> Raccord en sol carrelage et faux plafond</p> <p>> Réfection du sanitaire PMR avec remplacement de la cuvette par une cuvette allongée, barre de transfert coudée, lave mains, barre de tirage sur porte, flash lumineux sur SSI</p> <p>> Installation d'une signalétique avec pictogramme sur les portes</p> <p>> Repose des distributeurs de papier à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,30m</p>
8	<p><u>STATIONNEMENT et CHEMINEMENT JUSQU'A L'EQUIPEMENT</u></p> <p>> Absence de la surlongueur devant place PMR permettant à une personne en fauteuil de sortir par l'arrière de son véhicule</p> <p>> Absence de bande de guidage entre stationnement PMR et entrée bâtiment</p>	<p><u>TRAVAUX PROJETES</u></p> <p>> Marquage d'une bande de 1,20m devant place PMR en zebra de teinte blanche</p> <p>> Ajout d'une bande de guidage depuis la place de stationnement jusqu'au cheminement identifiable par une personne valvoyante, bordé d'espace vert bordure ou muret</p> <p>> Rebouchage trous >2cm le long de ce cheminement</p>
9	<p><u>EMMARCHEMENT EXTERIEURS</u></p> <p>Emmarchement < 3 marches</p> <p>> Absence ou effacement du contraste sur nes de marche et contremarche</p>	<p><u>TRAVAUX PROJETES</u></p> <p>> Mise en peinture des nez de marche et contremarche</p>

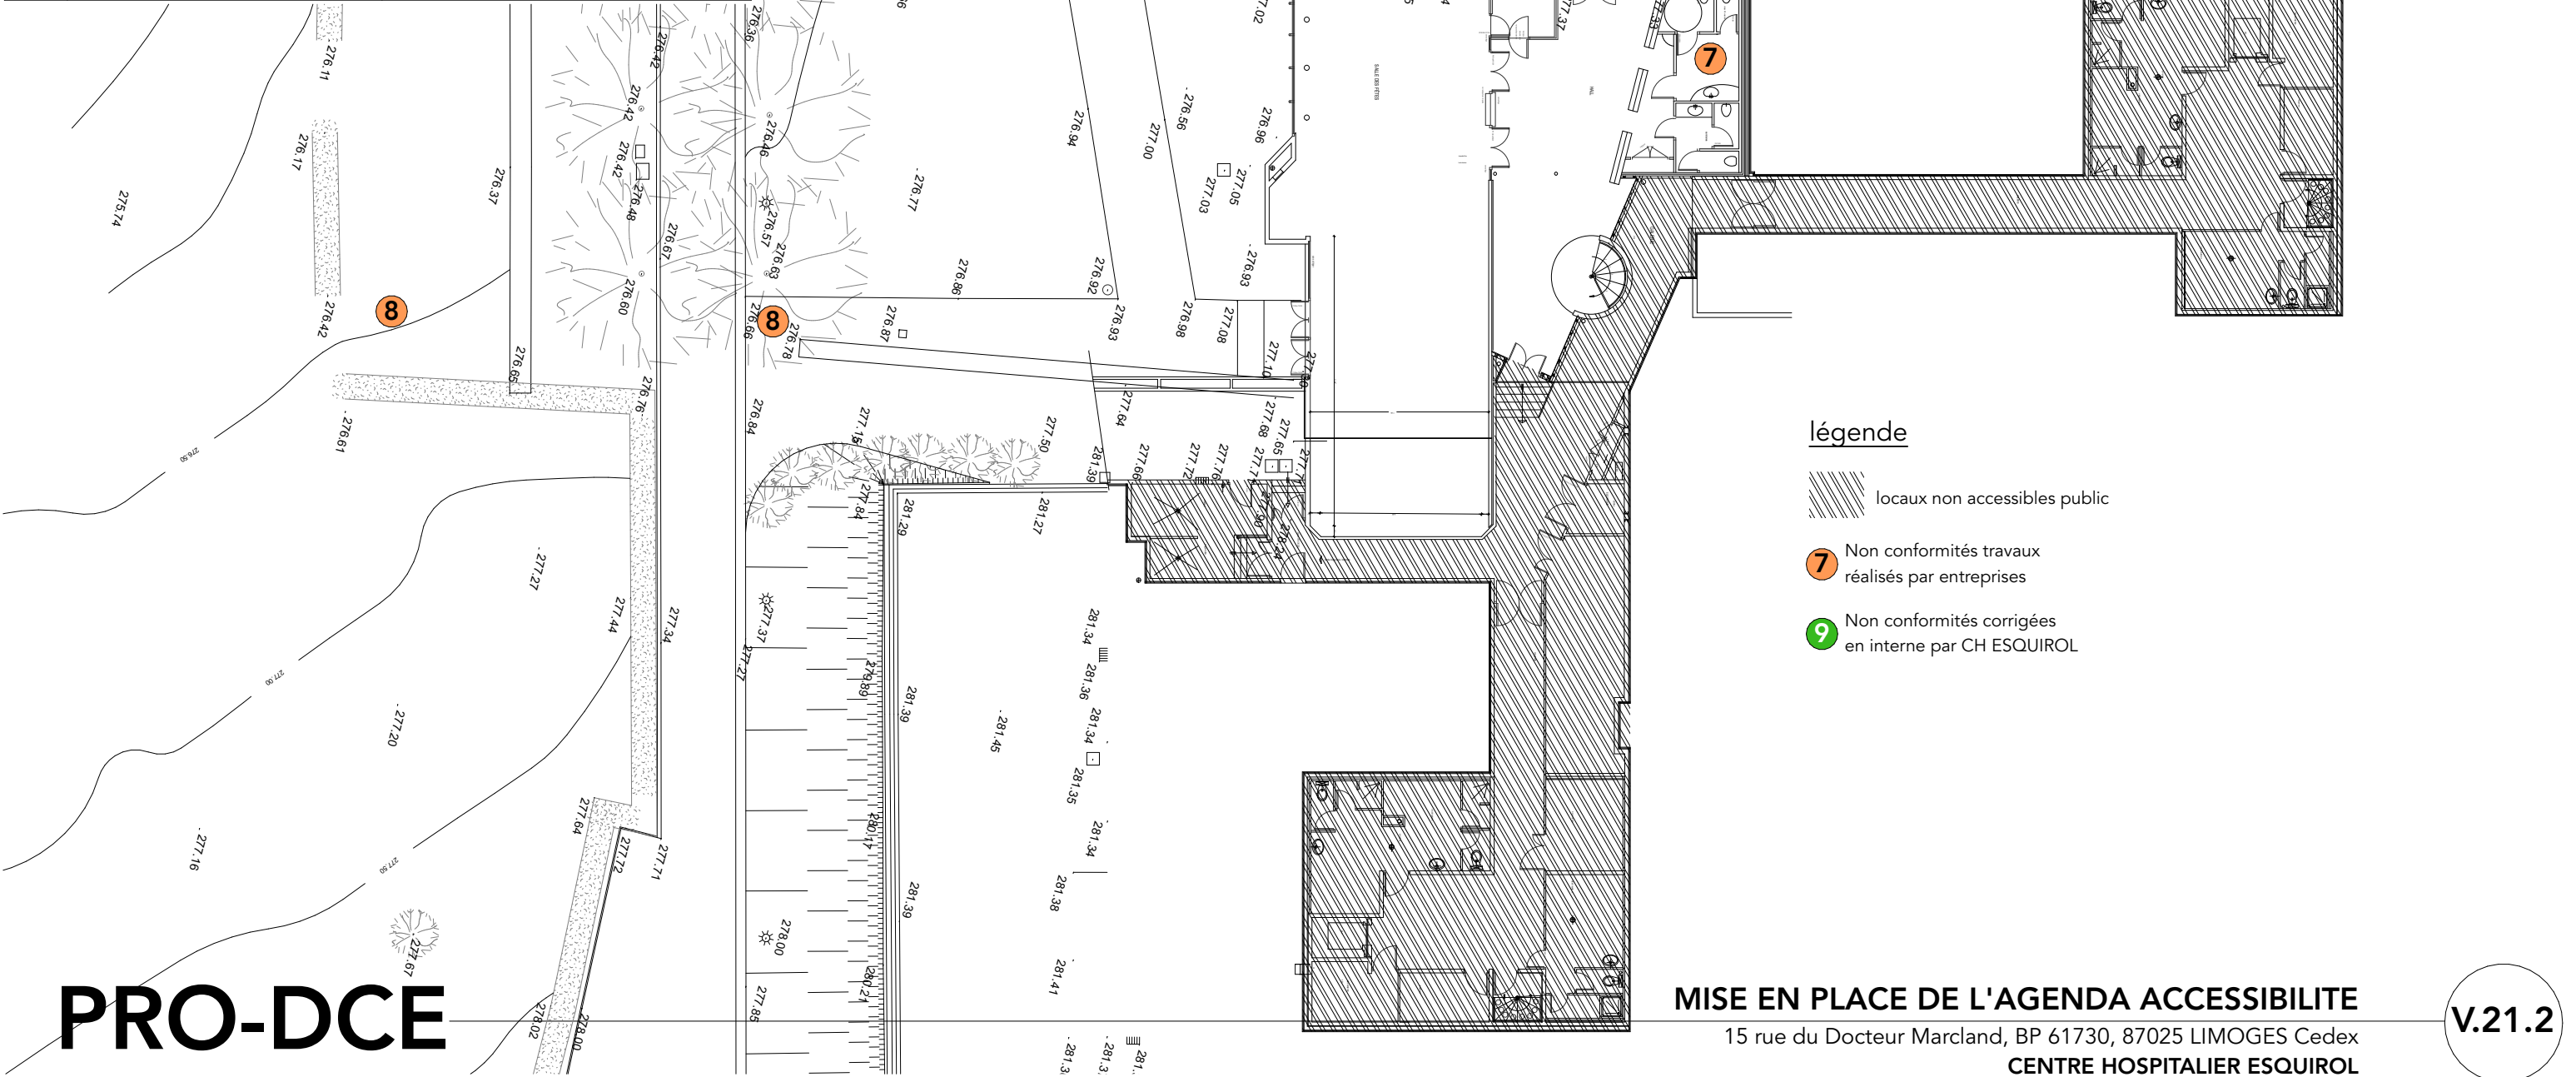

légende


- locaux non accessibles public
- 7 Non conformités travaux réalisés par entreprises
- 9 Non conformités corrigées en interne par CH ESQUIROL

MISE EN PLACE DE L'AGENDA ACCESSIBILITE


15 rue du Docteur Marcland, BP 61730, 87025 LIMOGES Cedex
CENTRE HOSPITALIER ESQUIROL



7 SANITAIRES R-1 - ech : 1/50

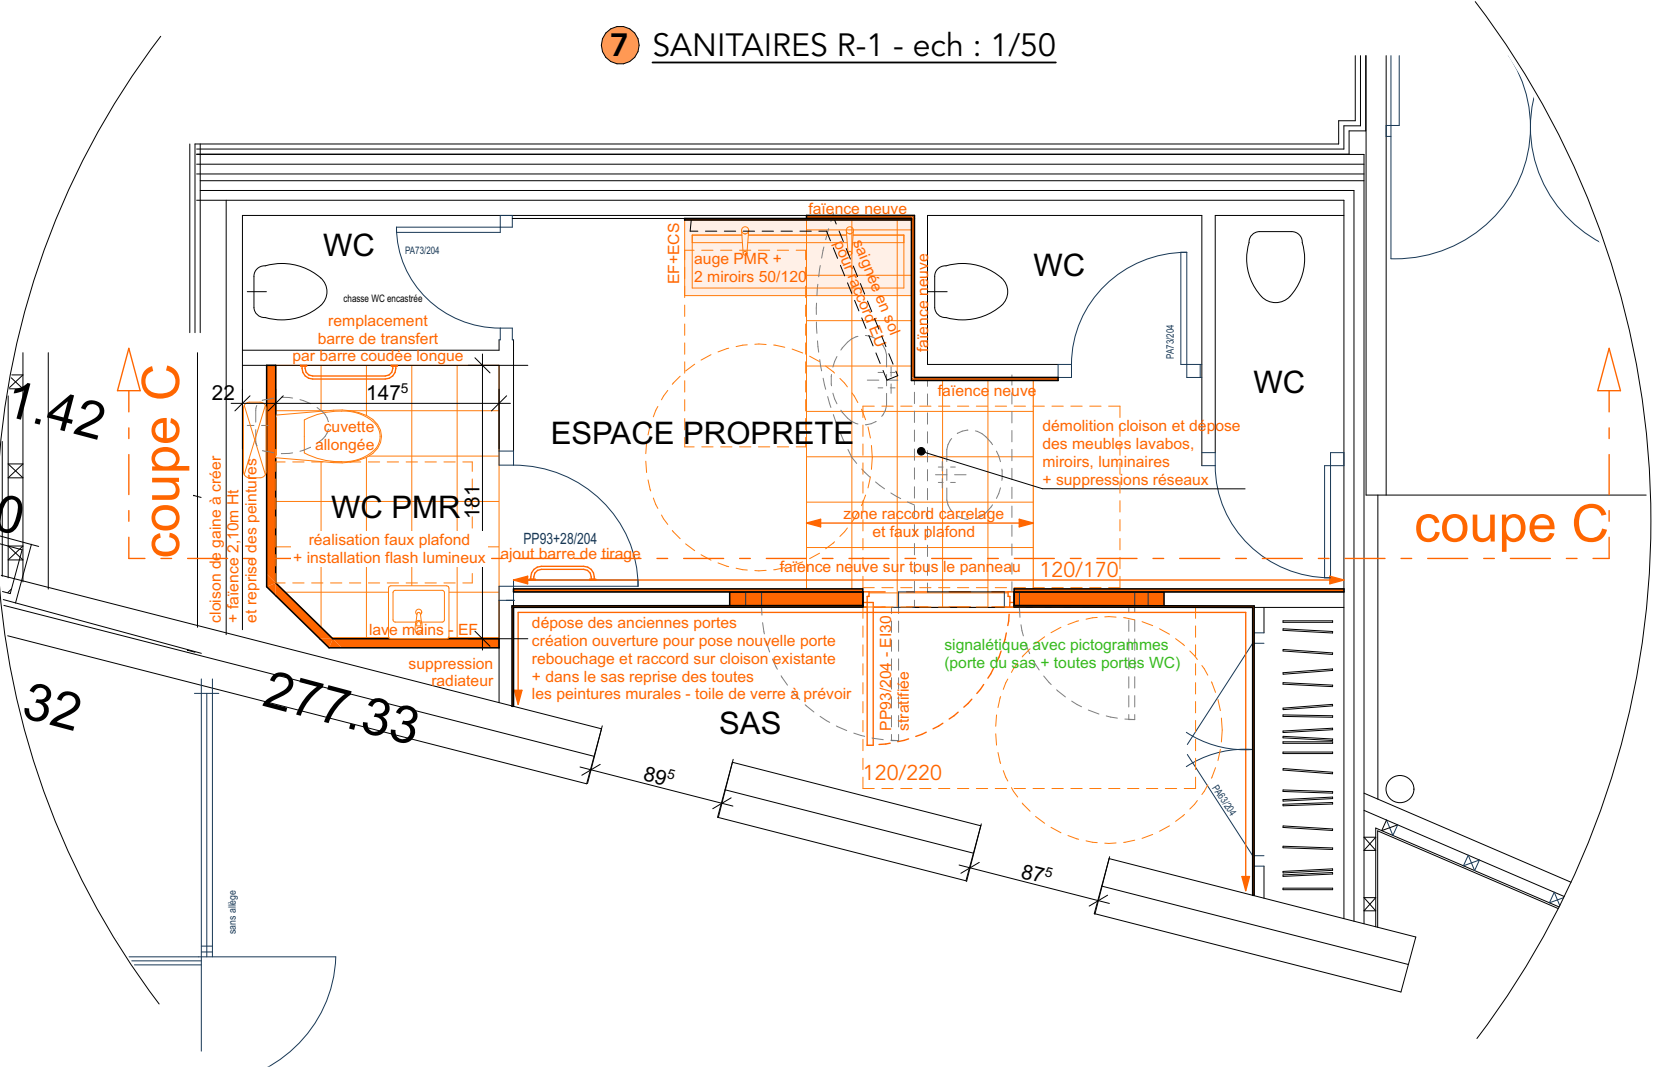

Coupe C sur sanitaire R-1 à transformer - ech : 1/50

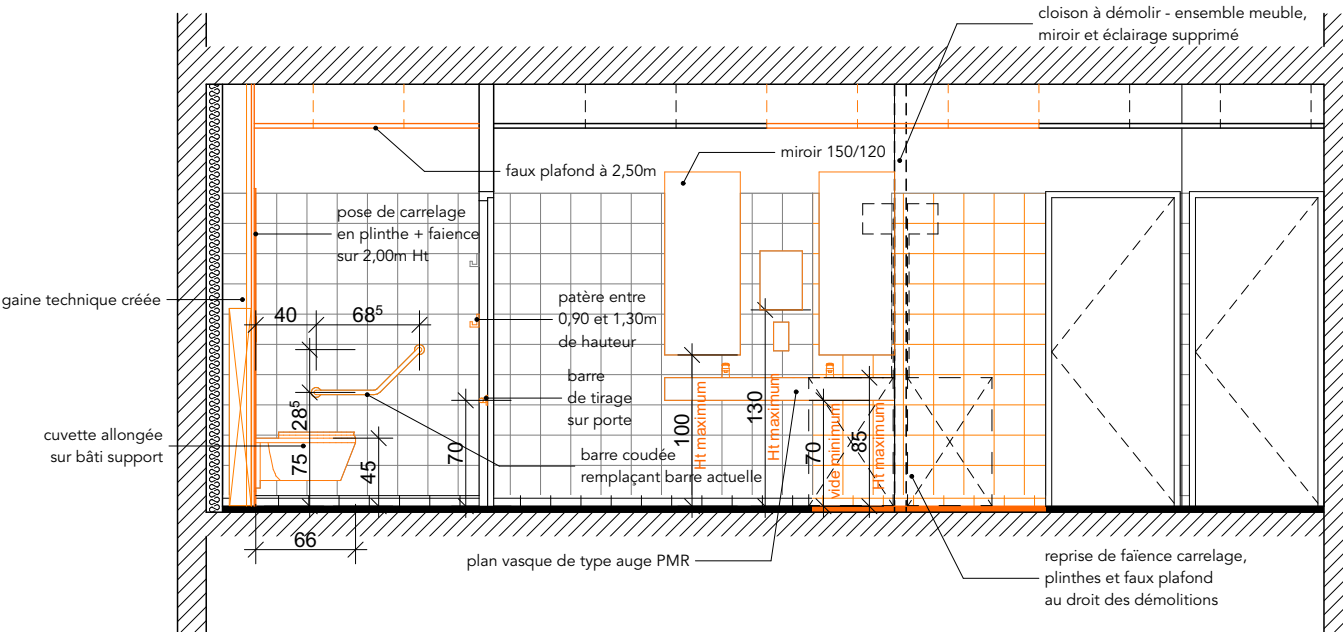



- 1 STATIONNEMENT
2 ACCES BATIMENT - ech : 1/75
ATTENTION RESEAUX :
éclairage et EU
au droit de la zone travaux

- 4 SANITAIRE PMR
6 SALLE D'EAU CHAMBRE PMR - ech : 1/50

