



# Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Services de la Navigation Aérienne Région Parisienne -  
Aéroport Roissy CDG

Rapport n° 2024-070-634/281784-2

## Site

Ascenseur de charge  
Bâtiment CANA rue de l'Echelle  
95700 ROISSY EN FRANCE

## Commanditaire de la mission

Services de la Navigation Aérienne Région  
Parisienne - Aéroport Roissy CDG  
Organisme de CDG-LB Rue de l'échelle BP 81007,  
95731 ROISSY CDG CEDEX

## Opérateur de repérage

Romain DISTEFANO

## Date Emission Rapport

08/01/2025

## Référence de la commande

2024-070-634

## Norme

NF X 46-020 d'Août 2017 : Repérage des matériaux  
et produits contenant de l'amiante

**Annule et remplace le précédent rapport 2024-  
070-634/281784-1**



## Signature





Romain DISTEFANO  
Localisé au 1-5 Rue Eugene Armand PEUGEOT  
92500 RUEIL-MALMAISON  
01 76 74 77 75 - [contact@a2c.fr](mailto:contact@a2c.fr)



Le Grand Bosquet A - Chemin de Font Sereine - 13420 Gémenos  
Tél : 04 89 12 08 30 - Fax : 04 42 62 72 87 - Email : [contact@a2c.fr](mailto:contact@a2c.fr)

Capital social : 1 951 680,00 Euros

SIREN 448 881 706

IBAN FR76 1131 5000 0108 0036 5753 208

TVA CEE FR54 448 881 706

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité



## SYNTHESE

## Repérage Amiante Avant Travaux

## ► Site

La mission de Repérage Amiante Avant Travaux a été effectuée en fonction du programme et du périmètre de travaux définis par le maître d'ouvrage pour le site de :

Ascenseur de charge  
Bât CANA rue de l'Echelle  
95700 ROISSY EN FRANCE

## ► Accompagnement sur site

Lors de notre visite, nous n'étions pas accompagnés.

## ► Moyen mis à disposition

Aucun

## ► Conclusion du repérage

**Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante**

Localisation / ZPSO	Matériaux ou Produits contenant de l'amiante	Quantité*
Machinerie d'ascenseur (R-2)	Armoire de manoeuvre	1 unités
	Frein moteur machine d'ascenseurs	2 unités

**\*ESTIMATION DE LA QUANTITE DE MATERIAUX ET DE PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE.**

Les estimations quantitatives sont données conformément à la norme NFX46-020 et à l'arrêté du 16 juillet 2019, à titre indicatif non contractuel. La responsabilité d'A2C Contrôle ne peut donc pas être engagée. En cas de travaux, il appartient à la maîtrise d'œuvre et/ou à l'entreprise de les vérifier et de les corriger si nécessaire.


## ► Synthèse par local / Zone

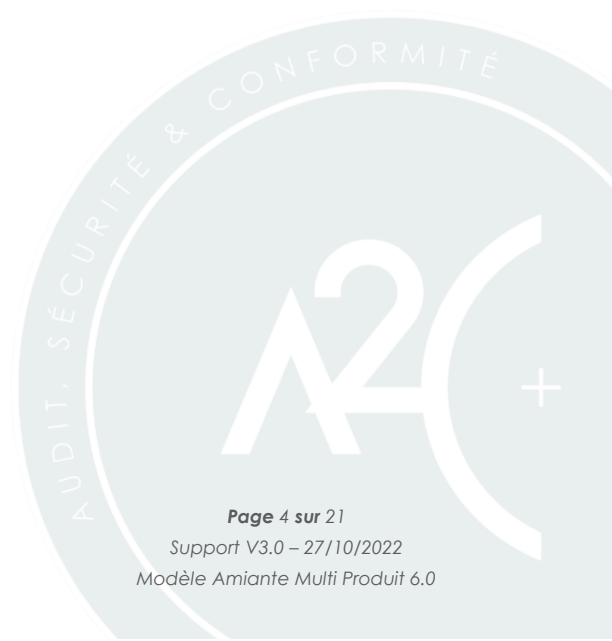
Etage	Local / partie d'immeuble	Parties d'ouvrage ou de composant repérées		Présence d'amiante
		Élément témoin	Matériau ou produit	
Ensemble des niveaux	Cabine d'ascenseur	Tapisserie + colle sur les murs de la cabine	Moquettes murales	Absence
		Panneaux composant la cabine	Parois métalliques	Absence
R-2	Machinerie d'ascenseur	Chape, ragréage, peinture sur le sol de la machinerie	Béton	Absence
		Enduit sur massif béton	Béton	Absence
		Joint d'assemblage des parpaings ou briques	Joints d'assemblage	Absence
		Enduit ciment des voiles béton	Enduits à base de ciment lissés	Absence

Etage	Local / partie d'immeuble	Parties d'ouvrage ou de composant repérées		Présence d'amiante
		Élément témoin	Matériau ou produit	
R-2 au RDC	Gaine d'ascenseur	Garniture des mâchoires de frein du groupe de traction	Frein moteur machine d'ascenseurs	Présence
		Armoire de manœuvre	Armoire de manoeuvre	Présence
		Tableau électrique	Tableau électrique	Absence
		Enduit de cuvelage sur le sol de la cuvette	Enduit de cuvelage	Absence
		Enduit ciment des voiles béton	Enduits à base de ciment lissés	Absence

## ► Réalisation

Mission effectuée le 04/12/2024

Opérateur de repérage	Visa
Romain DISTEFANO	



# SOMMAIRE

<b>SYNTHESE .....</b>	<b>3</b>
<i>Repérage Amiante Avant Travaux.....</i>	<i>3</i>
<b>DEFINITION DE LA MISSION.....</b>	<b>6</b>
<i>Rappel de la législation.....</i>	<i>6</i>
<i>Objectif du Repérage Amiante Avant Travaux.....</i>	<i>6</i>
<i>Obligations de transmission .....</i>	<i>6</i>
<b>INFORMATION D'IDENTIFICATION .....</b>	<b>7</b>
<i>Immeuble bâti visité.....</i>	<i>7</i>
<i>Caractéristiques du site.....</i>	<i>7</i>
<i>Programmes de travaux et de repérage .....</i>	<i>7</i>
<i>Laboratoire d'analyse .....</i>	<i>8</i>
<i>Assurance.....</i>	<i>8</i>
<i>Compétences des équipes.....</i>	<i>8</i>
<i>Revue Documentaire .....</i>	<i>8</i>
<b>MATERIAUX – PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE .....</b>	<b>9</b>
<b>MATERIAUX / PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE .....</b>	<b>10</b>
<b>MATERIAUX / PRODUITS SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE .....</b>	<b>11</b>
<b>LISTE LOCAUX OU ZONES NON VISITES .....</b>	<b>12</b>
<b>LISTE LOCAUX OU ZONES VISITES .....</b>	<b>12</b>
<b>CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....</b>	<b>13</b>
<b>FICHES D'IDENTIFICATION DES MATERIAUX / PRODUITS .....</b>	<b>15</b>
<b>PLANS ET CROQUIS .....</b>	<b>18</b>
<b>ANNEXES .....</b>	<b>21</b>

Annexe 1 : Assurance de la société  
 Annexe 2 : Certifications des préleveurs  
 Annexe 3 : Résultat des prélèvements  
 Annexe 4 : Autres annexes

# DEFINITION DE LA MISSION

## Rappel de la législation

La mission est effectuée en application de l'article L4531-1 du code du travail conjointement à l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis et conformément aux articles R4412-61 à R4412-65, R4412-97 du Code du Travail et L541-1 à L541-8 du Code de l'Environnement.

L'article L4531-1 du code du travail prévoit au titre de l'évaluation des risques que le maître d'ouvrage, doit réaliser un repérage de tout agent cancérigène portant sur les matériaux susceptibles d'en contenir et qui doivent faire l'objet de travaux. Cette mission est soumise aux obligations relatives aux activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante (articles R 4412-97 à 113 et R 4412-139 et suivants du code du travail).

## Objectif du Repérage Amiante Avant Travaux

Le repérage amiante avant travaux A2C Contrôle permet d'établir un état complet et détaillé de la zone de travaux face à la problématique amiante, de respecter la réglementation et de définir une méthodologie d'intervention en fonction du programme de travaux amiante, sécurisée, performante et optimisée.

Le repérage a donc pour objectif d'identifier, de localiser et de procéder à l'estimation de la quantité de tous les matériaux et produits contenant de l'amiante situés dans la zone impactée par les travaux. La liste non-exhaustive des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante est définie par l'Annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis.

## Obligations de transmission

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il doit adresser à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire doit mettre à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il doit tenir à disposition et communiquer ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire doit mettre à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il doit tenir à disposition et communiquer ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire doit conserver le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il doit communiquer ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

# INFORMATION D'IDENTIFICATION

## Immeuble bâti visité

Le présent Rapport concerne le bâtiment suivant :

Tour Centrale et Bâtiment CANA  
Bât CANA rue de l'Echelle  
95700 ROISSY EN FRANCE

## Caractéristiques du site

Type/nature de bâtiment	Immeuble d'habitation
Date du permis de construire	Antérieure au 1er juillet 1997
Référence Ascenseur	44734703

## Programmes de travaux et de repérage

### Documents de référence

- Devis 2024-070-634

### Programme détaillé des travaux projetés par le donneur d'ordre

- Modernisation de l'ascenseur hors remplacement des portes palières.

### Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Le programme de repérage est établi préalablement au repérage et définit les ouvrages ou composants de la construction et parties d'ouvrages ou de composant impactés par les travaux prévus, susceptibles d'être présents dans l'immeuble bâti, selon le tableau de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants
Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques/ trottoirs roulants	Ascenseur - Pylône
	Ascenseurs - Matériels en machinerie
Equipements divers et accessoires	Divers - Tableaux électriques
Parois verticales intérieures	Murs Intérieur - Revêtement de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
	Murs intérieurs - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)
	Murs intérieurs - Murs et cloisons maçonnés
Planchers et planchers techniques	Planchers - Revêtements de sols

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Lorsque certaines parties de l'immeuble bâti susceptibles d'être affectées par l'opération projetée ne sont pas techniquement accessibles avant engagement des travaux projetés, l'opérateur de repérage explique les raisons pour lesquelles il n'a pas pu mener sur ces parties de l'immeuble bâti la recherche d'amiante selon les conditions requises et précise les investigations complémentaires restant à réaliser au fur et à mesure des différentes étapes de l'opération projetée.

## Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

- Machinerie d'ascenseur, Gaine d'ascenseur, Cabine d'ascenseur

## Laboratoire d'analyse

Laboratoire d'analyse	EUROFINS
Adresse	75C avenue de Pascalet 30310 - VERGEZE
N° Accréditation	1-5922

## Assurance

AXA - N° contrat 4576747004

## Compétences des équipes

	NOM Prénom	Fonction	Détail de la certification
Personne signataire autorisant la diffusion du rapport	Romain DISTEFANO	Opérateur de repérage	Certificat Amiante - N° CPDI5909 - ICERT

Raison sociale de l'entreprise :

A2C Contrôle Division Amiante (Numéro SIRET : 80777465800015)

## Revue Documentaire

Le propriétaire de l'immeuble ou de l'installation met à la disposition du diagnostiqueur les informations et documents nécessaires à la bonne exécution de la mission.

Tout élément ou information détenu par le constructeur ou le propriétaire, pouvant modifier les observations et constats réalisés, et n'ayant pas été fournis au diagnostiqueur lors de son intervention, ne pourront être opposés au présent rapport.



# MATERIAUX – PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE



Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Ouvrage ou composant de la construction	Partie d'ouvrage ou de composant			Référence(s) prélèvement(s)	Localisation		Présence d'amiante	Critère de décision	Etendue / ZPSO	Quantitatif
	Elément témoin	Matériau ou produit	Couleur		Niveau ou étage	Local ou partie d'immeuble				
Ascenseurs - Matériels en machinerie	Armoire de manœuvre	Armoire de manoeuvre	Bleu	-	R-2	Machinerie d'ascenseur	Présence	Sur marquage : AT	Aucun local/zone du périmètre de repérage ne comporte le même matériau ou produit	1 unités
	Garniture des mâchoires de frein du groupe de traction	Frein moteur machine d'ascenseurs	Noir	PRV5	R-2	Machinerie d'ascenseur	Présence	Sur résultat d'analyse	Aucun local/zone du périmètre de repérage ne comporte le même matériau ou produit	2 unités

# MATERIAUX / PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE



Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après conclusion de l'opérateur de repérage, ils ne contiennent pas d'amiante.

Ouvrage ou composant de la construction	Partie d'ouvrage ou de composant			Référence(s) prélèvement(s)	Localisation		Présence d'amiante	Critère de décision	Etendue / ZPSO
	Élément témoin	Matériau ou produit	Couleur		Niveau ou étage	Local ou partie d'immeuble			
Ascenseur - Pylône	Panneaux composant la cabine	Parois métalliques	Vert	-	Ensemble des niveaux	Cabine d'ascenseur	Absence	Par nature : Plaques métalliques : Absence de MPSCA identifié	Aucun local/zone du périmètre de repérage ne comporte le même matériau ou produit
Divers - Tableaux électriques	Tableau électrique	Tableau électrique	Gris	-	R-2	Machinerie d'ascenseur	Absence	Par nature : Absence de MPSCA identifié	Aucun local/zone du périmètre de repérage ne comporte le même matériau ou produit
Murs Intérieur - Revêtement de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Tapiserie + colle sur les murs de la cabine	Moquettes murales	Beige	PRV9	Ensemble des niveaux	Cabine d'ascenseur	Absence	Sur résultat d'analyse	Aucun local/zone du périmètre de repérage ne comporte le même matériau ou produit
Murs intérieurs - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit ciment des voiles béton	Enduits à base de ciment lissés	Gris	PRV7	R-2 au RDC	Gaine d'ascenseur	Absence	Sur résultat d'analyse	Aucun local/zone du périmètre de repérage ne comporte le même matériau ou produit
				PRV8	R-2 au RDC	Gaine d'ascenseur	Absence	Sur résultat d'analyse	
Murs intérieurs - Murs et cloisons maçonnés	Enduit ciment des voiles béton	Enduits à base de ciment lissés	Gris	PRV4	R-2	Machinerie d'ascenseur	Absence	Sur résultat d'analyse	



Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après conclusion de l'opérateur de repérage, ils ne contiennent pas d'amiante.

Ouvrage ou composant de la construction	Partie d'ouvrage ou de composant			Référence(s) prélèvement(s)	Localisation		Présence d'amiante	Critère de décision	Etendue / ZPSO
	Elément témoin	Matériau ou produit	Couleur		Niveau ou étage	Local ou partie d'immeuble			
	Joint d'assemblage des parpaings ou briques	Joints d'assemblage	Gris	PRV3	R-2	Machinerie d'ascenseur	Absence	Sur résultat d'analyse	Aucun local/zone du périmètre de repérage ne comporte le même matériau ou produit
Planchers - Revêtements de sols	Chape, ragréage, peinture sur le sol de la machinerie	Béton	Gris	PRV1	R-2	Machinerie d'ascenseur	Absence	Sur résultat d'analyse	Aucun local/zone du périmètre de repérage ne comporte le même matériau ou produit
	Enduit de cuvelage sur le sol de la cuvette	Enduit de cuvelage	Gris	PRV6	R-2 au RDC	Gaine d'ascenseur	Absence	Sur résultat d'analyse	Aucun local/zone du périmètre de repérage ne comporte le même matériau ou produit
	Enduit sur massif béton	Béton	Gris	PRV2	R-2	Machinerie d'ascenseur	Absence	Sur résultat d'analyse	Aucun local/zone du périmètre de repérage ne comporte le même matériau ou produit

## MATERIAUX / PRODUITS SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'y a aucun matériaux et produits en attente de résultat.

## LISTE LOCAUX OU ZONES NON VISITES

Tous les locaux concernés par le périmètre des travaux ont été visités.

## LISTE LOCAUX OU ZONES VISITES

La liste des Locaux/parties d'immeuble qui sont dans le périmètre de travaux et qui ont été visités. Si certaines contraintes ont été rencontrées lors de la visite et des prélèvements des échantillons, elles seront précisées à côté du nom du local.

Etage	Local / partie d'immeuble	Contraintes de visite
R-2	<b>Machinerie d'ascenseur</b>	<i>Sans objet</i>
R-2 au RDC	<b>Gaine d'ascenseur</b>	<i>Sans objet</i>
Ensemble des niveaux	<b>Cabine d'ascenseur</b>	<i>Sans objet</i>

# CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

**Date(s) du repérage :** le 04/12/2024

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans la norme NFX 46-020 d'Août 2017.

**Il consiste à identifier, localiser et à estimer la quantité des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux. Ce repérage sera notamment réalisé par des inspections visuelles, des investigations approfondies...**

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

## **Procédures de prélèvement :**

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

**Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières.**

Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, les mesures de protection collectives, les ports d'équipements de protection individuels, la gestion des échantillons et des déchets sont mis en œuvre conformément au mode opératoire concernant l'opération de sondage ou de prélèvement. Nos modes opératoires sont communicables sur demande.

**Liste des écarts, adjonctions ou suppression d'information de la norme NFX 46-020 d'Août 2017 :** Néant

## **Zones présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)**

Une zone présentant des similitudes d'ouvrage s'entend de la partie d'un immeuble bâti dont les ouvrages ou parties d'ouvrages sont semblables. La définition de ZPSO permet à l'opérateur de repérage d'optimiser ses investigations en réduisant le nombre de prélèvements devant être réalisés pour analyse.

Une ZPSO peut concerner un ou plusieurs matériaux et/ou produits susceptibles de contenir de l'amiante, mais ne peut porter que sur un seul composant de la construction. En cas de présence d'un même matériau ou produit susceptible de contenir de l'amiante sur des composants de construction distincts, l'opérateur de repérage s'attache à définir et à valider autant de ZPSO que de composants de construction.

Une hypothèse de ZPSO peut être réévaluée tout le long de la mission de repérage.

Dès la phase d'analyse des documents et informations transmis par le donneur d'ordre, l'opérateur de repérage se renseigne sur les caractéristiques constructives de l'immeuble bâti, aux fins d'examiner si une ou des hypothèses de ZPSO peuvent être envisagées.

Lors de la réalisation de la mission de repérage, pour chaque hypothèse de ZPSO, l'opérateur de repérage :

- détermine un élément témoin de référence sur une partie limitée d'un composant de construction concerné par cette hypothèse de ZPSO. Un élément témoin doit être représentatif des différents matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante présents sur le composant de construction considéré et doit permettre de qualifier la ZPSO ;
- compare, notamment par voie de sondages, les caractéristiques de cet élément témoin de référence avec les composants de construction similaires. L'opérateur tiendra compte pour la réalisation de ces sondages du caractère continu ou discontinu de la ZPSO, c'est-à-dire s'il existe ou non une interruption de la continuité du (ou des) matériau(x) ou produit(s) concerné(s) par le programme de repérage au sein du composant de construction considéré ;
- en fonction des résultats de ces investigations, confirme l'hypothèse de ZPSO pour le composant de construction considérée ou, à défaut, réévalue les contours de ladite hypothèse, voire l'invalidé.

## Réalisation des sondages

Un sondage est l'action qui permet de s'assurer que des composants de construction sont semblables dans le but, notamment, de déterminer les ZPSO.

L'opérateur de repérage doit recourir à tout moyen pour catégoriser sans ambiguïté le matériau ou produit concerné.

Une brumisation ou une imprégnation des matériaux ou produits à sonder est éventuellement pratiquée à l'endroit du sondage. Le secteur où a été effectué le sondage est nettoyé et stabilisé après intervention.

Pour les sondages sur des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, l'opérateur de repérage nettoie sa zone d'intervention et élimine les débris résultant de son intervention.


Une attention particulière est portée à l'éventuelle dégradation de l'efficacité de la fonction des matériaux ou produits sondés et/ou prélevés (gaine électrique, clapet coupe-feu, etc.).

Les matériels de sondage sont tous les matériels permettant d'aider l'opérateur de repérage dans sa comparaison de matériaux ou de produits, notamment en vue de déterminer des zones présentant des similitudes d'ouvrage.

Le sondage vient en complément de l'inspection visuelle. Le matériel de sondage est mis en œuvre dans les limites d'utilisation préconisées par le constructeur ou le distributeur, et les règles de l'art.


Nos sondages sont réalisés dans les locaux ou parties d'immeuble sur les différentes parties d'ouvrages dans l'ordre suivant : plancher bas, parois verticales, dans le sens des aiguilles d'une montre, plafond, plancher haut.

### Sens du repérage pour évaluer un local :




# FICHES D'IDENTIFICATION DES MATERIAUX / PRODUITS


## SUR MARQUAGE : AT

Matériau ou Produit	Armoire de manoeuvre	
Local ou partie d'immeuble	Machinerie d'ascenseur	
Etage	R-2	
Date de prélèvement	04/12/24	
Résultat	<b>Présence d'amiante</b>	
Nom de l'opérateur	Romain DISTEFANO	


## PRELEVEMENT: PRV5 - 112405

Matériau ou Produit	Frein moteur machine d'ascenseurs	
Local ou partie d'immeuble	Machinerie d'ascenseur	
Etage	R-2	
Date de prélèvement	04/12/24	
Résultat	<b>Présence d'amiante</b>	
Nom de l'opérateur	Romain DISTEFANO	


## PRELEVEMENT: PRV8 - 112408

Matériau ou Produit	Enduits à base de ciment lissés	
Local ou partie d'immeuble	Gaine d'ascenseur	
Etage	R-2 au RDC	
Date de prélèvement	04/12/24	
Résultat	<b>Absence d'amiante</b>	
Nom de l'opérateur	Romain DISTEFANO	


## PRELEVEMENT: PRV7 - 112407

Matériau ou Produit	Enduits à base de ciment lissés	
Local ou partie d'immeuble	Gaine d'ascenseur	
Etage	R-2 au RDC	
Date de prélèvement	04/12/24	
Résultat	<b>Absence d'amiante</b>	
Nom de l'opérateur	Romain DISTEFANO	


## PRELEVEMENT: PRV6 - 112406

Matériau ou Produit	Enduit de cuvelage	
Local ou partie d'immeuble	Gaine d'ascenseur	
Etage	R-2 au RDC	
Date de prélèvement	04/12/24	
Résultat	<b>Absence d'amiante</b>	
Nom de l'opérateur	Romain DISTEFANO	


### PAR NATURE : ABSENCE DE MPSCA IDENTIFIE

Matériau ou Produit	Tableau électrique	
Local ou partie d'immeuble	Machinerie d'ascenseur	
Étage	R-2	
Date de prélèvement	04/12/24	
Résultat	Absence d'amiante	
Nom de l'opérateur	Romain DISTEFANO	


### PRELEVEMENT: PRV4 - 112403

Matériau ou Produit	Enduits à base de ciment lissés	
Local ou partie d'immeuble	Machinerie d'ascenseur	
Étage	R-2	
Date de prélèvement	04/12/24	
Résultat	Absence d'amiante	
Nom de l'opérateur	Romain DISTEFANO	


### PRELEVEMENT: PRV3 - 112404

Matériau ou Produit	Joints d'assemblage	
Local ou partie d'immeuble	Machinerie d'ascenseur	
Étage	R-2	
Date de prélèvement	04/12/24	
Résultat	Absence d'amiante	
Nom de l'opérateur	Romain DISTEFANO	


### PRELEVEMENT: PRV2 - 112402

Matériau ou Produit	Béton	
Local ou partie d'immeuble	Machinerie d'ascenseur	
Étage	R-2	
Date de prélèvement	04/12/24	
Résultat	Absence d'amiante	
Nom de l'opérateur	Romain DISTEFANO	

### PRELEVEMENT: PRV1 - 112401


Matériau ou Produit	Béton	
Local ou partie d'immeuble	Machinerie d'ascenseur	
Étage	R-2	
Date de prélèvement	04/12/24	
Résultat	Absence d'amiante	
Nom de l'opérateur	Romain DISTEFANO	

### PAR NATURE : PLAQUES METALLIQUES : ABSENCE DE MPSCA IDENTIFIE


Matériau ou Produit	Parois métalliques	
Local ou partie d'immeuble	Cabine d'ascenseur	
Étage	Ensemble des niveaux	
Date de prélèvement	04/12/24	
Résultat	Absence d'amiante	
Nom de l'opérateur	Romain DISTEFANO	





**PRELEVEMENT: PRV9 - 112409**


<b>Matériau ou Produit</b>	Moquettes murales	
<b>Local ou partie d'immeuble</b>	Cabine d'ascenseur	
<b>Étage</b>	Ensemble des niveaux	
<b>Date de prélèvement</b>	04/12/24	
<b>Résultat</b>	<b>Absence d'amiante</b>	
<b>Nom de l'opérateur</b>	Romain DISTEFANO	


# PLANS ET CROQUIS


	Planche de repérage de localisation des étendues		
Titre :	Localisation de l'amiante		
Type :	Croquis	Date :	04/12/24
Description	N.R.		

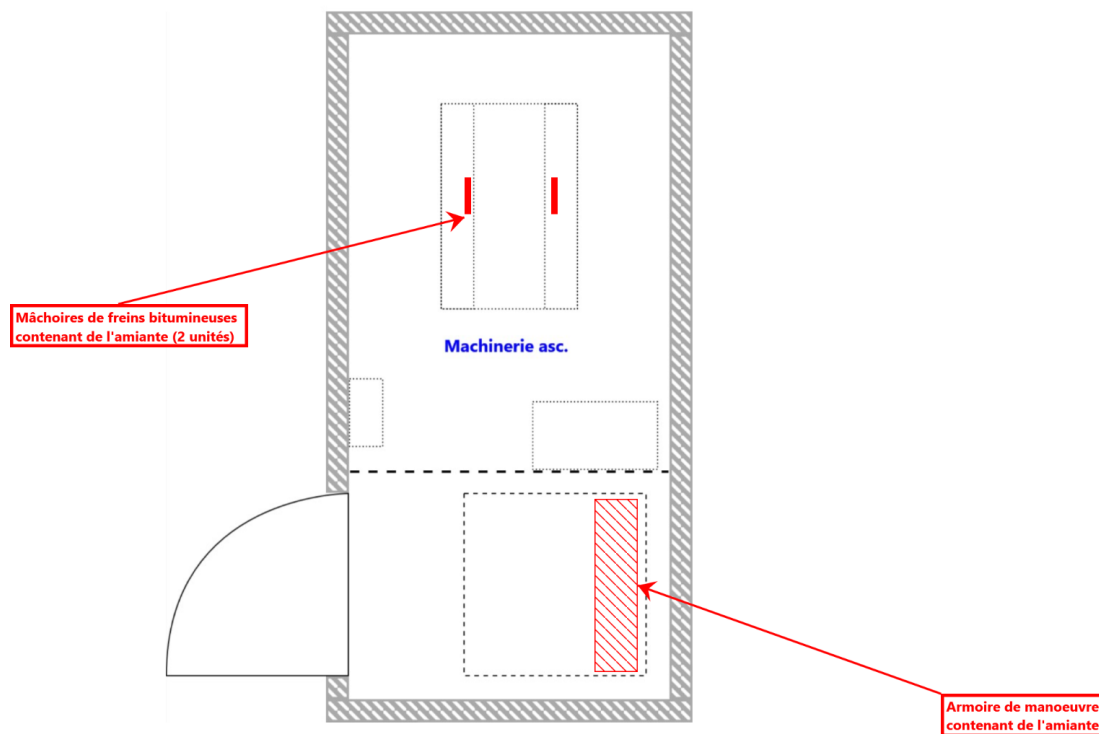

	<b>Planche de repérage de localisation des prélèvements</b>		
<b>Titre :</b>	Local Machinerie - Cartographie des prélèvements		
<b>Type :</b>	Croquis	<b>Date :</b>	04/12/24
<b>Description</b>	N.R.		

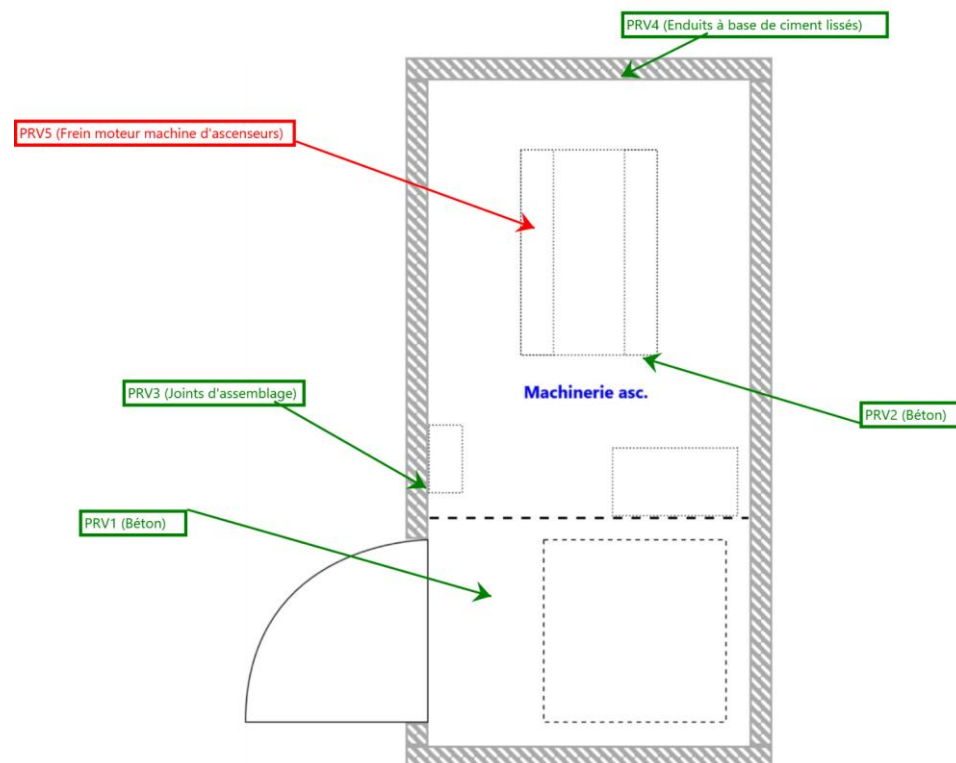

	Planche de repérage de localisation des prélèvements		
Titre :	Gaine et Cabine - Cartographie des prélèvements		
Type :	Croquis	Date :	04/12/24
Description	N.R.		

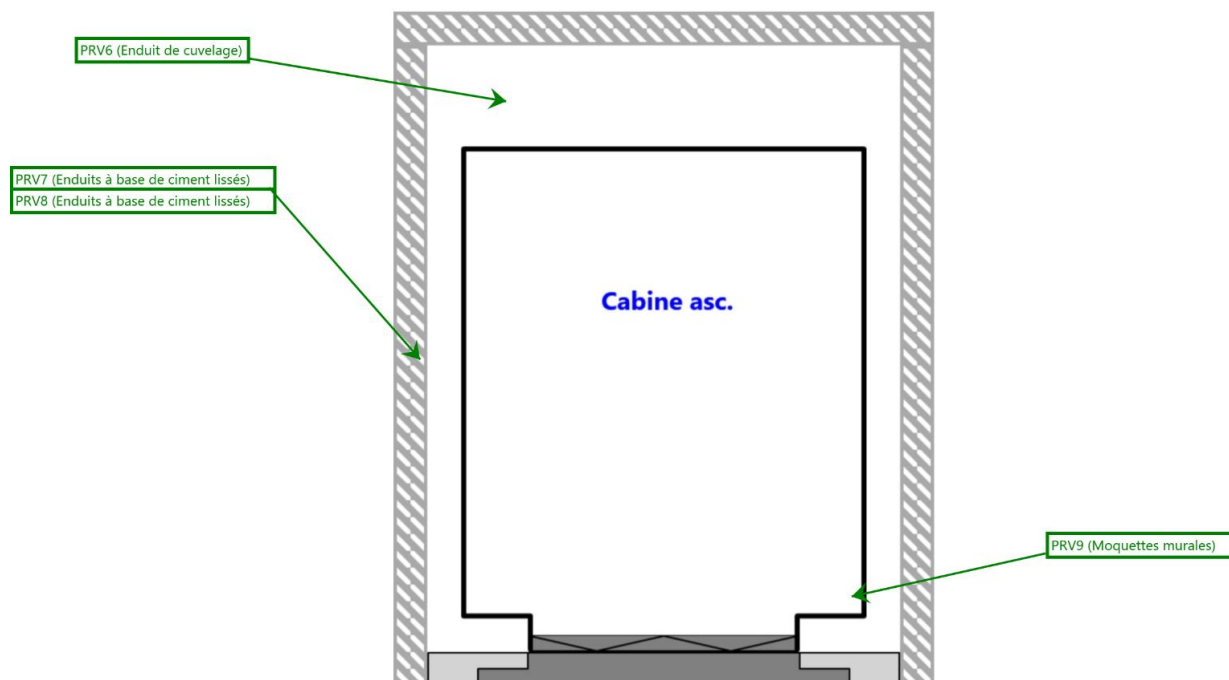

## ANNEXES





## ANNEXE 1 - ASSURANCE SOCIETE









AGENT

MM SWATON RECOING BOILLETOT  
2EME ETAGE  
8 RUE WULFRAM PUGET  
13008 MARSEILLE  
Tél : 04 91 15 73 83  
Fax : 04 91 15 73 85  
Email : AGENCE.SRB@AXA.FR  
Portefeuille : 0013091244

STE ACCEO GROUP  
LE GRAND BOSQUET BAT A  
CHEMIN DE FONT SEREINE  
ZAC DE LA PLAINE DE JOUQUES  
13420 GEMENOS FR

Vos références :

Contrat n° 4576747004  
Client n° 1207005404

AXA France IARD, atteste que :

STE ACCEO GROUP  
LE GRAND BOSQUET BAT A  
CHEMIN DE FONT SEREINE  
ZAC DE LA PLAINE DE JOUQUES  
13420 GEMENOS

Agit tant pour son compte que celui des assurés additionnels suivants :

• **ACCEO ELEVATION Siret 500 528 377 00046**

1 RUE EUGENE ET ARMAND PEUGEOT  
92500 RUEIL MALMAISON

• **SAS ACCEO Siret 500 286 638 00027**

LE GRAND BOSQUET - BAT A  
CHEMIN DE FONT SEREINE  
13420 GEMENOS

• **A2C CONTROLE Siret 44888170600122**

LE GRAND BOSQUET - BAT A  
CHEMIN DE FONT SEREINE  
13420 GEMENOS

• **ML CONSULTANT Siret 494 466 931 00032**

885 AV DOCTEUR JULIEN LEFEBVRE  
06270 VILLENEUVE-LOUBET

**AXA France IARD SA**

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance



- **ML VAR Siret 524 469 384 00 019**  
885 AV DOCTEUR JULIEN LEFEBVRE  
06270 VILLENEUVE-LOUBET

- **SARL EKO Siret 520 382 979 00018**  
885 AV DOCTEUR JULIEN LEFEBVRE  
06270 VILLENEUVE-LOUBET

est titulaire d'un contrat d'assurance N° 4576747004 ayant pris effet le 01/01/2023.

Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités suivantes :

#### **ACTIVITE 1**

**\* Division accessibilité et signalétique bâtiments et voirie :**

- Diagnostic, expertise et conseil / maîtrise d'œuvre et assistance à maîtrise d'ouvrage pour tous travaux / formation.
- Diagnostic en matière d'accessibilité handicapés ainsi que pour l'accompagnement du client pour l'élaboration des ADAP (rédaction des agendas d'accessibilité programmée).

**\* Division A2C Contrôle et Division Ascenseur :**

- Pour ascenseurs, monte-charges, élévateurs de personnes, portes et portails automatiques, escaliers mécaniques et trottoirs roulants et équipements assimilés.
- Vérifications et contrôles réglementaires / Missions d'Organisme Notifié pour l'évaluation de la conformité des ascenseurs pour lesquelles A2C CONTROLE est accrédité.
- Contrôle de fonctionnement, état des lieux, audits, suivi d'exploitation.
- Etude et expertise technique, diagnostic, contrôle de fonctionnement, état des lieux.
- Maîtrise d'œuvre et assistance à maîtrise d'ouvrage pour travaux Conseil et maintenance / rédaction de dossiers de consultation et de cahiers des charges, consultation, analyse d'offres / suivi d'exploitation, analyse de devis, suivi maintenance.



**\* Division énergétique et thermique :**

- Calculs thermiques réglementaires (RT 2005ex et RT 2012) / diagnostic de performance énergétique (DPE) / maîtrise d'œuvre complète.

- Fluides CVC (chauffage, ventilation, climatisation), sanitaires, électricité, plomberie, génie climatique / rédaction de cahiers des charges pour travaux énergétiques et travaux induits (au sens de l'article 278-0 ter du Code Général des Impôts) / étude de faisabilité solaire / maîtrise d'œuvre et assistance à maîtrise d'ouvrage pour travaux énergétiques et travaux induits / maîtrise d'œuvre et assistance à maîtrise d'ouvrage pour travaux de niveau courant et solaires.

- Audit, diagnostic énergétique, rédaction de contrats de chauffage avec analyse des offres, négociation de certificats d'économie d'Énergie, expertise répartiteur de chauffage, suivi du contrat d'exploitation.

On entend par études techniques de niveau courant : fluides CVC (chauffage, ventilation, climatisation), sanitaires, électricité, plomberie, génie climatique / rédaction de cahiers des charges pour travaux énergétiques et travaux induits (au sens de l'article 278-0 ter du Code Général des Impôts).

- Plan de recyclage dont la prestation consiste à qualifier et quantifier les déchets liés à la démolition avec délivrance de recommandations sur le traitement et recyclage des déchets **à l'exclusion des déchets amiantes**.

- Rédaction du Projet de plan pluriannuel de travaux des immeubles soumis au statut de la copropriété selon les dispositions prévues au Décret no 2022-663 du 25 avril 2022.

**\* Activité de DPEMD (diagnostic Produits, Equipements, Matériaux, Déchets) à l'exclusion des déchets amiantes :**

- Phase documentaire (y compris étude historique sommaire) ;

- Inventaire des matériaux, produits de construction, équipements et déchets sur l'emprise de l'opération de démolition (repérage sur site) ;

- Préconisations en matière de gestion des déchets que va générer l'opération de démolition (réemploi / réutilisation, recyclage, valorisation et élimination) ;

- Préconisations pour la réalisation des travaux de dépose / démolition ;

- Rapport de synthèse du diagnostic portant sur la gestion des produits, matériaux et déchets issus de démolition ou de réhabilitation significative ;

- Rédaction du formulaire déclaratif avant travaux et de récolement en fin de travaux de démolition.

**ACTIVITE 2**

Prestations de diagnostics définies ci-après :

- DTA (dossier technique amiante)
- DAPP (dossier amiante partie privative)
- Repérage amiante avant cession
- Repérage amiante avant travaux
- Repérage amiante avant démolition
- Examen visuel avant déconfinement
- Examen visuel après déconfinement



- Plomb avant travaux
- CREP (constat de risque d'exposition au plomb)
- Etat relatif à la présence état de termites dans le bâtiment.
- Diagnostic état parasitaire
- Hydrocarbures aromatiques polycliniques (HAP)

Ainsi que les prestations énumérées ci-dessous ne relevant des dispositions réglementaires telles que visées à l'article L271-6 du Code de la Construction et de l'Habitation soit :

- l'analyse des prélèvements, sachant que cette prestation est réalisée en sous-traitance par un laboratoire accrédité COFRAC,
- la mesure d'empoussièrement.

### ACTIVITE 3

#### \* Assistance à maîtrise d'ouvrage spécialisée dans l'amiante :

- Compilation des mesures et diagnostics existants
- Vérifications réglementaires et stratégie d'échantillonnage.
- Aide dans le choix d'un BET amiante ou entreprise spécialisée dans le désamiantage
- Etude du cahier des charges.
- Aide estimation des coûts prévisionnels.
- Aide à l'analyse des offres et/ou du processus de désamiantage proposé
- Suivi de la réglementation administrative pour dépôts des dossiers.
- Assistance stratégique Amiante

#### \* Maîtrise d'œuvre :

- Rédaction du cahier des charges, estimation des coûts, analyse des offres.
- Encadrement et suivi du chantier de désamiantage.
- Suivi des plans de retraits
- Pilotage et suivi des déchets amiantes
- Pilotage et suivi des mesures de restitution

Dans le cadre des prestations énumérées ci-dessus pour l'Activité 3 sont comprises la démolition de bâtiment, à l'exclusion d'usage d'explosif.

**Montants des garanties**

Nature des garanties	Limites de garanties en €
<b>RC Avant livraison des produits ou réception des travaux</b>	
<b>Tous dommages garantis confondus sans pouvoir excéder pour :</b>	<b>9100000 € par sinistre</b>
Les dommages corporels	9100000 € par sinistre
Les dommages matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que les biens confiés)	2 000 000 € par sinistre
Les dommages immatériels non consécutifs	200 000 € par sinistre
Les dommages aux biens confiés	100 000 € par sinistre
<b>RC Après livraison des produits ou réception des travaux</b>	
<b>Tous dommages garantis confondus sans pouvoir excéder pour :</b>	<b>2 000 000 € par année d'assurance</b>
Les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus	2 000 000 € par année d'assurance
Les dommages immatériels non consécutifs	300 000 € par année d'assurance
Les frais de dépose / repose (engagés par l'assuré)	Garantie non souscrite
Les frais de retrait (engagés par l'assuré)	Garantie non souscrite
<b>Autres garanties</b>	
<b>Risques environnementaux - de pollution</b>	<b>750 000 € par année d'assurance</b>
Atteinte à l'environnement accidentelle tous dommages confondus dont:	750 000 € par année d'assurance
Le préjudice écologique et la responsabilité environnementale	100 000 € par année d'assurance

**DISPOSITIONS SPECIFIQUES POUR L'ACTIVITE 2 .**

\* Pour les prestations relevant **des dispositions réglementaires** telles que visée à l'article L271-6 du Code de la Construction et de l'Habitation, cette garantie est accordée à concurrence de **500.000 euros** par année d'assurance dont **300.000 euros** par sinistre.

Ce montant de garanties ne vient pas en cumul des autres montants indiqués au présent contrat.

- Le montant des garanties s'entend pour l'ensemble des Assurés et constitue la limite d'engagement de l'Assureur.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2024 au 01/01/2025 sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à MARSEILLE le 15 janvier 2024

Pour la société :

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance





## ANNEXE 2 - CERTIFICATIONS DES PRELEVEURS

Certifications : Romain DISTEFANO









# Certificat de compétences Diagnosticueur Immobilier

N° CPDI 5909

Version 003

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert, atteste que :

## **Monsieur DISTEFANO Romain**

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention Date d'effet : 25/02/2021 - Date d'expiration : 24/02/2028
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention Date d'effet : 25/02/2021 - Date d'expiration : 24/02/2028
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 01/04/2021 - Date d'expiration : 31/03/2028

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.  
Edité à Saint-Grégoire, le 26/04/2021.

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification ou Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis ou Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification. Ou Arrêté du 2 juillet 2018 modifié définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.



Certification de personnes  
Diagnosticueur  
Portée disponible sur [www.icert.fr](http://www.icert.fr)

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire







## ANNEXE 3 - RESULTATS DES PRELEVEMENTS

AR-24-KE-062331-01 - 24KE033718





## A2C CONTROLE

**Monsieur Romain DISTEFANO**

Le Grand Bosquet - Bât A  
ZAC de la plaine de Jouques  
Chemin de Font Sereine  
13420 GEMENOS

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KE-062331-01	Date d'émission de rapport : 13/12/2024 13:15	Page1/3
Dossier N° : 24KE033718	Date de réception : 11/12/2024	Date d'analyse : 11/12/2024
Référence dossier Client:RAAT-A/2024-070-634/281784/PARIS		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	PRV1 - Machinerie d'ascenseur - Béton(Gris)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau (jaune)	<b>MET</b> * / HHC7	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	PRV2 - Machinerie d'ascenseur - Béton(Gris)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	<b>MET</b> * / HHC7	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003	PRV3 - Machinerie d'ascenseur - Joints d'assemblage(Gris)	Matériau de type polystyrène ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	<b>MET</b> * / HHC7	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004	PRV4 - Machinerie d'ascenseur - Enduits à base de ciment lissés(Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	<b>MET</b> * / HHC7	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
005	PRV5 - Machinerie d'ascenseur - Frein moteur machine d'ascenseurs(Noir)	Matériau (de différentes couleurs) (fibreuse)	<b>MOLP</b> * / SET9	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS**

75 Avenue de Pascalet

F-30310 Vergèze, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5922

Portée disponible sur

[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KE-062331-01	Date d'émission de rapport : 13/12/2024 13:15	Page2/3
Dossier N° : 24KE033718	Date de réception : 11/12/2024	Date d'analyse : 11/12/2024
Référence dossier Client:RAAT-A/2024-070-634/281784/PARIS		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
006	PRV6 - Gaine d'ascenseur - Enduit de cuvelage(Gris)	Matériau semi-dur de type enduit (gris) (clair)	<b>MET</b> * / HHC7	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
007	PRV7 - Gaine d'ascenseur - Enduits à base de ciment lissés(Gris)	Matériau semi-dur de type enduit (gris)	<b>MET</b> * / HHC7	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
008	PRV8 - Gaine d'ascenseur - Enduits à base de ciment lissés(Gris)	Matériau semi-dur de type enduit (gris)	<b>MET</b> * / HHC7	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009	PRV9 - Cabine d'ascenseur - Moquettes murales(Beige)	Matériau souple fibreux de type moquette (marron) + (blanc) ; matériau de type colle (jaune)	<b>MET</b> * / HHC7	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

### Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-MOLP-WO24083**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS**  
 75 Avenue de Pascalet  
 F-30310 Vergèze, FRANCE  
 Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
 S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°  
 1- 5922  
 Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° de rapport d'analyse : AR-24-KE-062331-01

Date d'émission de rapport : 13/12/2024 13:15

Page 3/3

Dossier N° : 24KE033718

Date de réception : 11/12/2024

Date d'analyse : 11/12/2024

Référence dossier Client: RAAT-A/2024-070-634/281784/PARIS

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables\*\* inférieure à la limite de détection. \*\* Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre ( $\mu\text{m}$ )" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.



Marie Vigouroux  
Cheffe de Groupe Vergèze

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS**

75 Avenue de Pascalet

F-30310 Vergèze, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°  
1- 5922Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)







## ANNEXE 4 - AUTRES ANNEXES

Aucune annexe enregistrée.



