

**Module IWC pour améliorer les impulsions de comptage
au besoin des systèmes EKS/ZES****Fonctionnement**


Le IWC améliore les impulsions des nouveaux compteurs électroniques en 3 façon:

Transmission des impulsions sans potentiel
Réduction de la fréquence en plusieurs niveaux
Prolonger la distance de transmission à 200 m IWC – EKS

La réduction de la fréquence est programmable avec des cavaliers. On trouve les cavaliers dessous du couvercle des sorties.

Données Techniques

Alimentation	230VAC +10/- 20%, 48-62 Hz (L-N) ou 24 VDC/AC
Entrée	Impulsion maxi 100Hz par contact sec ou transistor alimentation d'entrée 12V DC, 10 mA distance maxi comptage – IWC 20 m, raccordement avec SYt 0,6 torsadée:
Sortie	Contacteur PMOS, 48 V DC/AC, 50 mA, distance maxi. IWC-EKS < 200m.
Isolation	2500 VAC entre entrée et sortie
Installation	rails DIN, 35mm
Dimensions	h x l x p: 85 x 70 x 50
Poids	100g

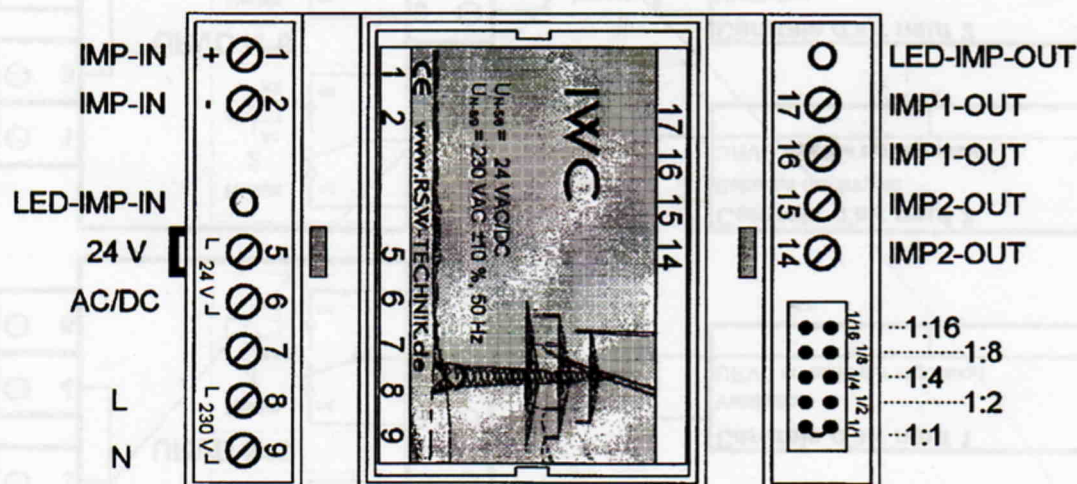

Copyright © 2004 RSW Technik GmbH, 04/03

D-35394 GIESSEN * Fröbelstrasse 71 * Tel.: +49 (641) 4 00 09 – 0 * Fax.: +49 (641) 4 00 09 – 13

E-Mail: rsw@rsw.net Internet: www.rsw.net