


Module IWK pour transmission les impulsions de comptage au besoin des systèmes EKS/ZES



Données Techniques

Alimentation	230 VAC $\pm$ 10 %, 48-62 Hz
Entrée	"S0" - signal à DIN 43 864 alimentation d'entrée 24V DC, 16 mA $I_{AUS} = 0 - 2,2$ mA $I_{EIN} = 10 - 16$ mA raccordement avec SYt 0,6 torsadée.
Sortie	Contacteur PMOS, 48 V DC/AC, 50 mA
Isolation	1500 VAC entre entrée et sortie
Installation	rails DIN, 35mm
Dimensions	h x l x p: 120 x 110 x 45
Poids	320 g

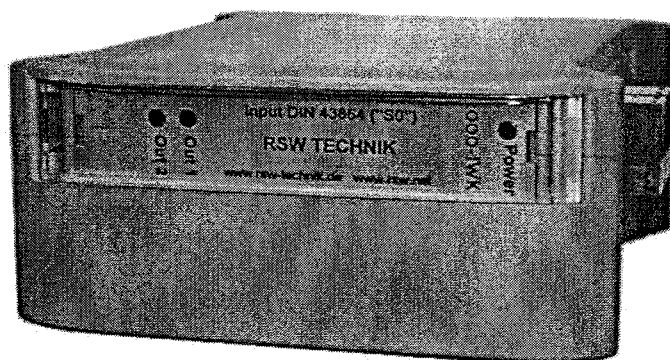