
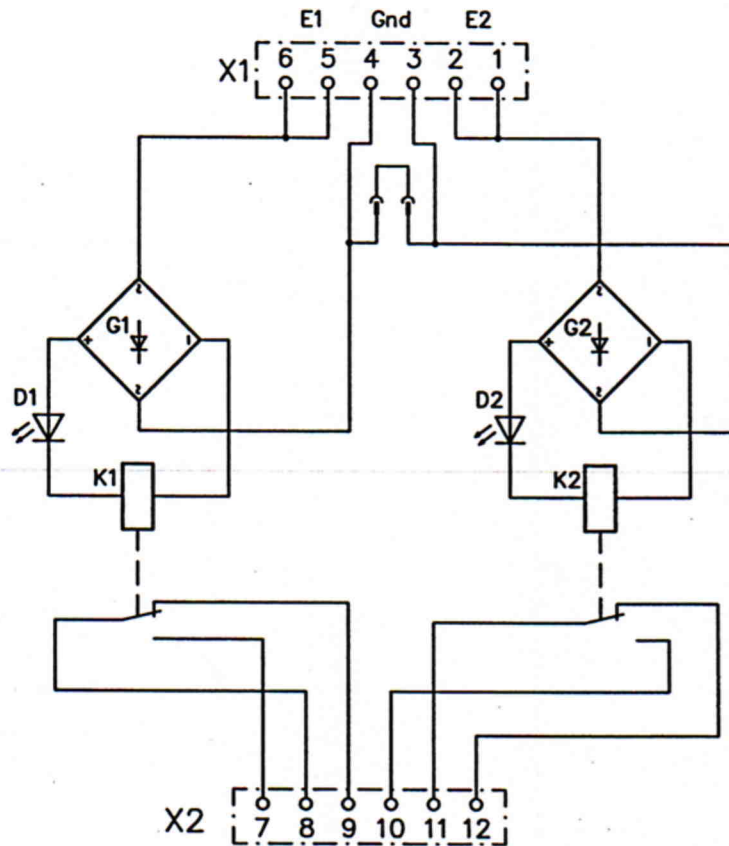


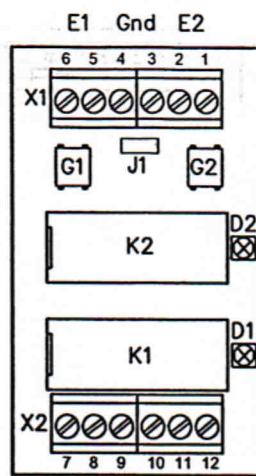

max. Kontaktbelastung : 10A, 250VAC
 Charge maxi du contact

Spule : 18-24V DC, 15mA
 Bobine

Klemmen : 1,5mm²
 Bornes

Befestigung : DIN-Schiene EN 50022
 Installation : rail DIN (35mm)

Masse / Gewicht : 75 x 45 x 40 (LxBxH) / 150g
 Dimensions / poids (lxhxp)

Alle Rechte vorbehalten nach DIN 34

Änderung:	Datum:	Name:	RSW	Benennung:	Kunde:	Zeichn.-Nr.:	Seite:
Gez.:	14.07.2004	Drees	RSW Technik	Schalt und Anschlussplan	URV-RD1/2	SP176101	1
Gepr.:	14.07.2004		35394 Gießen	Relaisunterstation		Auftrags Nr.:	
			Fröbelstraße 71			00000	