


FrontPack

Machine d'operculage semi-automatique / automatique

**Convivialité
Sécurité
Fiabilité**

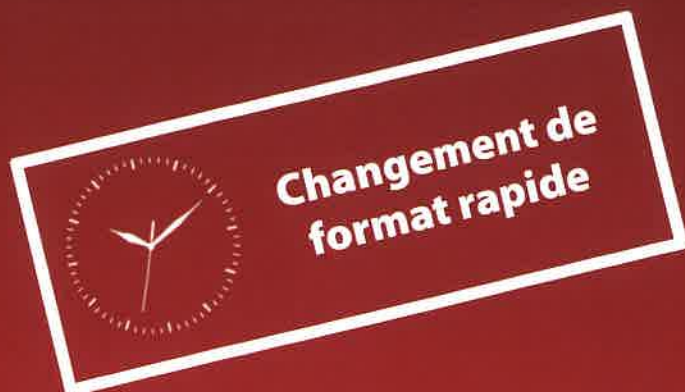

**Reconnaissance
automatique des matrices**



**Version électrique disponible
avec ou sans compresseur intégré**

LES APPLICATIONS :

Pour tous les secteurs : santé, entreprises, scolaire, traiteur ...

 **mecapack**
PACKAGING SOLUTIONS

FrontPack


Machine d'operculage
maniable, silencieuse et très facile d'entretien

Caractéristiques techniques

Longueur (mm)	1021
Largeur (mm)	666
Hauteur (mm)	1600
Dimensions maximum des barquettes (mm)	325x265
Hauteur maximum des barquettes (mm)	100

Descriptif

- Châssis et carters en inox IP65
- Cartérisation par vis ¼ de tour (maintenance facilitée et nettoyage aisé)
- Sécurité du tiroir avec bord sensible : aucun risque de pincement des mains de l'opérateur (machine aux normes de sécurité, certifiée par un organisme privé)
- Reconnaissance automatique des matrices : réglage automatique de la découpe
- Plaque de soudure téflonnée (démontable sans outil)
- Ecran tactile en couleur, didactique et convivial (production, maintenance, sécurité, aide au passage film et à l'entretien, compteurs, temporisations, vitesses)
- Machine mobile montée sur roulettes avec freins
- Support rangement matrices
- Prise de courant pour brancher les accessoires
- Poignées intégrées (déplacement facilité)
- Soufflette
- Système d'éjection des barquettes

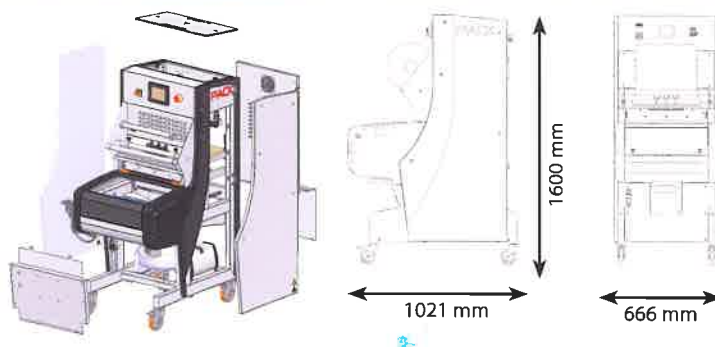

Ecran tactile couleur

Une machine automatique

- Déclenchement automatique ou semi-automatique du tiroir
- 4 vitesses d'avancée du tiroir
- Reconnaissance automatique des matrices
- Compteur et décompteur

Options disponibles :

- Compresseur 45L/min intégré au châssis. Air sec.
- Tablette imprimante



Energies

Alimentation électrique	220V mono + T
Consommation élec. (kW)	1,5
Air comprimé (bars)	6
Consommation air (m3/h)	2 à 5

Cadences indicatives

(bq/h)

Matrice 1 pose	GN1/2 - GN1/3	500
Matrice 2 poses	GN1/4 - GN1/8	1000
Matrice 3 poses	BOH - CLBP	1500

Film

Laize maxi (mm)	350
Ø Bobine film (mm)	250

CONTACT

MECAPACK - ZI de Montifaut - 85700 POUZAUGES | Tél. : +33 2 51 57 07 94 | Fax : +33 2 51 57 07 95
www.mecapack.com | contact.mecapack.fr@proplast-group.com

MECAPACK IBÉRICA - Ctra Sant Miquel s/n - 43711 BANYERES DEL PENEDES (Tarragona)
Tel. : +34 977 698 019 | Fax : +34 977 698 024 | www.mecapack.es | contact.mecapack.es@proplast-group.com

MECAPACK UK - Unit 5, Kingfisher Way - Hemdale Business Park - NUNEATON CV11 6GY
Ph. : +44 (0) 2476 351 300 | Fax : +44 (0) 2476 349 250 | www.mecapack.co.uk | contact.mecapack.uk@proplast-group.com

MECAPACK DEUTSCHLAND - Castrop Strasse 80 - 44628 HERNE | Tel. : +49 23 23 176 19 50 | Fax : +49 23 23 176 19 59
www.mecapack.de | contact.mecapack.de@proplast-group.com

 **mecapack**
PACKAGING SOLUTIONS

FRONTPACK

L'operculeuse de vos repas !

LES POINTS FORTS :


- Tiroir à reconnaissance automatique de barquettes, réglage automatique ou non de la prédécoupe
- Sécurité du tiroir avec bord sensible
- Plaque de soudure téflonnée démontable facilement et sans outil
- Écran couleurs tactile intuitif (sécurité, aide au passage film et à l'entretien, compteurs barquettes, temporisations...)
- Prise de courant pour connexion des accessoires
- Support rangement matrices, accessoire possible
- Machine mobile montée sur roulettes avec freins
- Maintenance et nettoyage aisé avec cartérisation par vis ¼ de tour
- Coffret électrique étanche - IP65
- Compresseur à air sec avec purge automatique possible
- Possibilité d'ajouter une tablette support imprimante



**POUR LA
COLLECTIVITÉ**



ENCOMBREMENT :

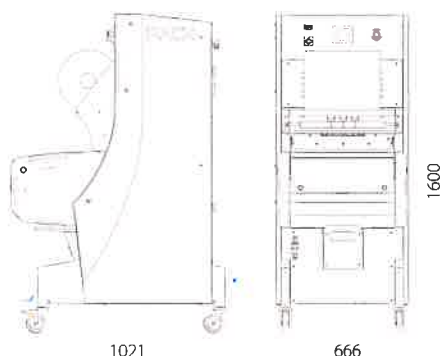

ÉNERGIE :

Elec. : 1.5 Kw

Air : 2m3/h à 5 bars

PROCÉDÉ :

Soudure

CADENCE INDICATIVE (bq/h) :

Matrice 1 pose	GN1/2 - GN1/3	500
Matrice 2 poses	GN1/4 - GN1/8	1000
Matrice 3 poses	BOH - CLBP	1500

En quelques mots :

- Fonctionnement électrique
- Changement de matrice facile (sans outil)
- Mise en chauffe rapide
- Film prédécoupé en sortie
- Mode semi-automatique ou automatique

La Frontpack est une operculeuse à la prise en main facile pour vos productions !

