



Les «passe-plats» ou «passe-matériel» sont des mini sas permettant le transfert de matériel entre des locaux de classes différentes, tout en respectant les conditions de propreté et les écarts de pression entre les locaux.

Conception

Caisson :

Paroi isolée épaisseur 96 mm

Revêtement extérieur tôle laquée blanc banquise (proche RAL 9010)

Revêtement intérieur : parois et plafond en tôle laquée blanc banquise, en option tôle inox 304L Poli S4. Fond en tôle inox.

Porte :

Battant épaisseur 40 mm en version mécanique et 60 mm en version électrique

Revêtement extérieur et intérieur tôle laquée blanc banquise (proche RAL 9010), en option tôle inox.

Poignée PVC blanc ou inox

Charnières composites blanches en standard, en option charnières aluminium réglables blanches ou inox

Étanchéité par joint périphérique

Oculus bi-affleurant en verre feuilleté



Types de fermeture

Inter verrouillage mécanique

Au repos, les deux portes sont verrouillées par des targettes à mortaiser. A l'ouverture d'une porte, l'autre est automatiquement verrouillée (rosace voyant rouge). A la fermeture de cette première porte et après verrouillage, la seconde est déverrouillée (rosace voyant vert).

Inter verrouillage électrique

Le verrouillage est assuré par des ventouses électromagnétiques, le contrôle de position de la porte par un contact à bille, la signalisation par des platines avec voyants.

Fonctionnement en standard «portes verrouillées» : nécessité d'appuyer sur le bouton de commande pour autoriser l'ouverture.

Dimensions

Cotes intérieures :

400 x 400 x 400 mm mini


600 x 600 x 600 mm

800 x 800 x 800 mm



Adaptation dans les cloisons


Double cloison

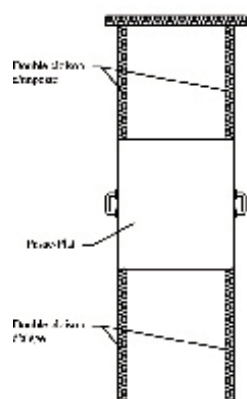

Superposition



Simple cloison

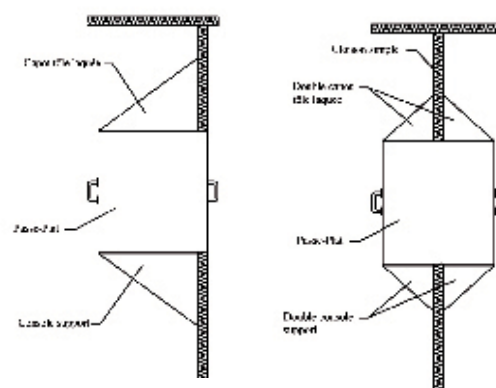

Options

Ventilation (arrivée d'air sur le dessus + grilles latérales ou en façade)

Version tout inox.

Version couleur (selon nuancier Dagard fiche GSP-1210)

Étagère intérieure.

Tablette support.

Porte à 2 vantaux.

Autres dimensions sur demande.



arrivée d'air



tablette support



grille