



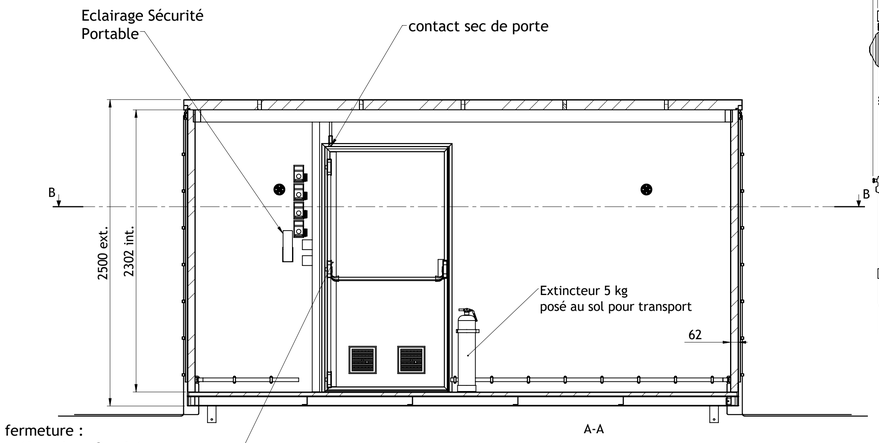


fermeture :
anti-panique 3 points
Béquille clé prisonnière
cylindre communiqué par client

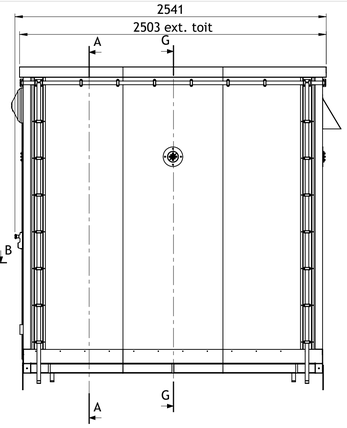

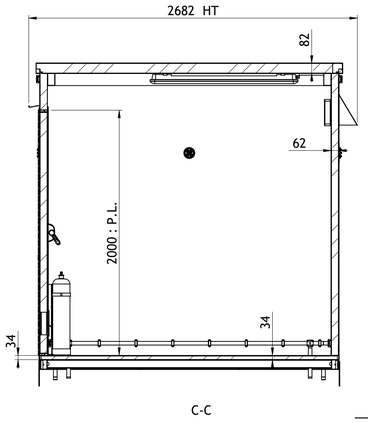


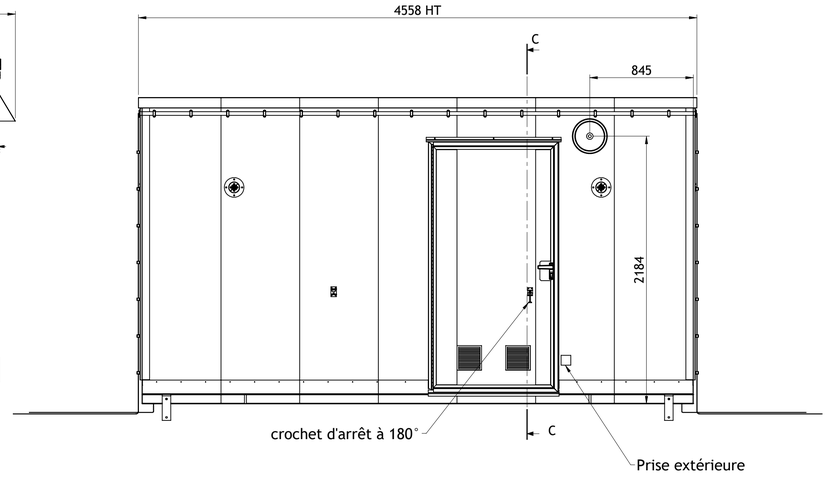

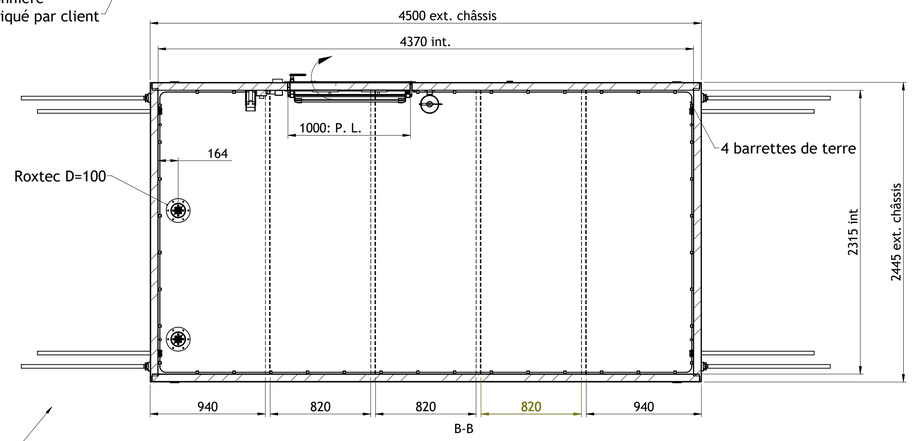


Positions traverses
châssis plancher

VUE DE DESSUS SANS TOITURE

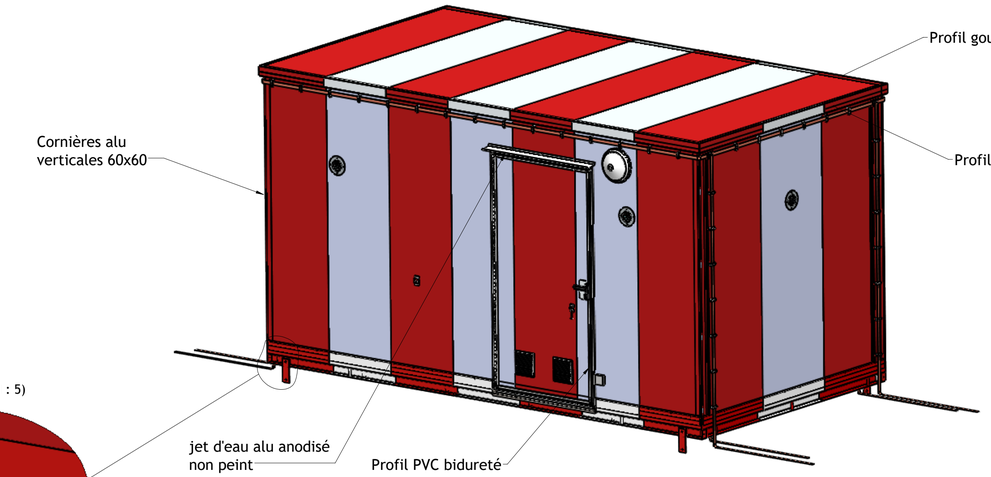


DÉTAIL F (1 : 5)




coloris extérieur
rouge : RAL 3020
blanc : RAL 9010

Autres RAL possibles

Extracteur 280 m3/h
et capot de protection
démontable
alu anodisé non peint

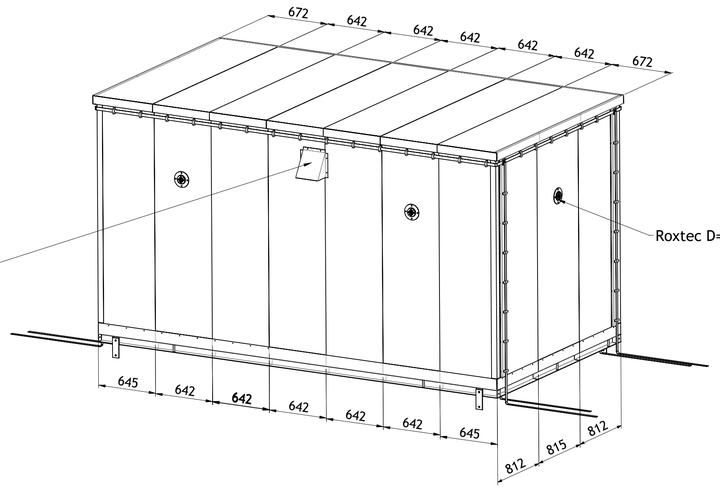

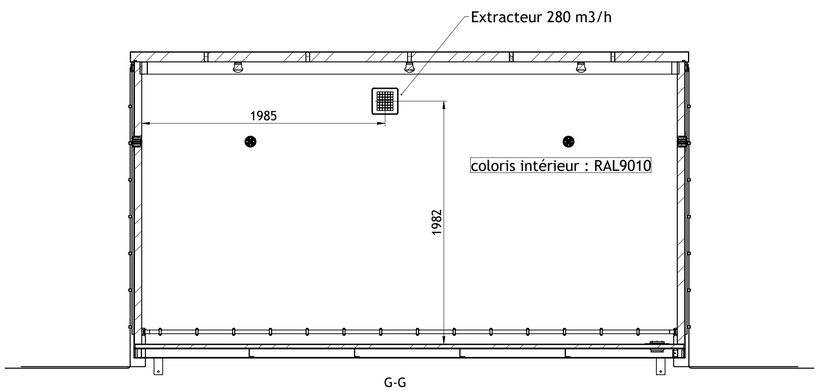

G-G

2 x Roxtec D=100 plancher
2 x SLFR 100 galva + 2 x Bague R100 galva
2 x 3 modules RM20W40
2 x 3 modules RM20

2 thermostats mécaniques (plage 20°C à 60°C)
2 thermostats mécaniques (plage -5°C à 35°C)
fournis posés

6 x Roxtec D=70 façade
6 x SLFR 70 inox + 6 x Bague R70 inox
6 x 2 modules RM20W40

Tolérances générales selon norme NF T57-950-1 & 2
Attention : les cotes entourées sont à contrôler systématiquement (cotes importantes)

IPM MONDIA — COLLAGE STRUCTURAL ABRIS TECHNIQUES — ISO 9001

Rev.	date	modifications
A	04/05/23	Création

SHELTER MOYEN - Modèle M

CLIENT : DSNA

Echelle: 1:25

Dessiné par: P. CONVERS

Vérifie par:

Dwg N° : 230152-0427.01 — Lancement: 02 — Format : A1

Ce document est la propriété de la société IPM.mondia et ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation.

édité le 05/05/2023 par pconvers