

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Centre Hospitalier Universitaire Lapeyronie

Arrêtés du 16/07/2019 et 23/01/2020 - R. 4412-97 à R. 4412-97-6 du Code du Travail issu du décret 2017-899 du 9 mai 2017 modifié par le décret 2019-251 du 27 mars 2019 ; Norme NF X46-020 d'août 2017



| | |
|---|--|
| Numéro de rapport | 85665-170525 A |
| Propriétaire | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER |
| Donneur d'ordre | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER |
| Adresse de l'immeuble | CHU Lapeyronie 371 Av du Doyen Gaston Giraud 34090 Montpellier |
| Type de bien | Etablissement de santé |
| Date de la commande | 23/06/2025 |
| La (ou les) date(s) d'exécution du repérage | 23/06/2025 |
| Date d'émission du rapport de repérage | 02/07/2025 |
| Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre | / |

Signataire du rapport

Signature et Visa



ADIAG
11 rue de Tocqueville
31200 Toulouse
Siret : 483 336 319 00148
Tél : 05 47 74 48 54 - toulouse@adiag.apave.com

Opérateur de repérage :

SEBASTIE Frédéric
Apave Diagnostics
Le 02/07/2025

Conclusions

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Commentaires :

Néant

➤ Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits **contenant de l'amiante** :

| Local / Partie d'immeuble | Etage | Composant de la construction | Partie de composant | Critère de décision | Référence ZPSO |
|---------------------------|-------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| Vide-sanitaire | R-1 | Canalisation chauffage n°1 | Calorifuge | Résultat d'analyse (P001) | Z001 |
| | | Canalisation chauffage n°2 | Calorifuge | Résultat d'analyse (P002) | Z002 |
| | | Conduit eaux usées n°1 | Conduit fibres-ciment | Résultat d'analyse (P003) | Z003 |
| | | Conduit eaux usées n°2 | Conduit fibres-ciment | Résultat d'analyse (P004) | Z004 |

SOMMAIRE

| | |
|---|-----------|
| SIGNATAIRE DU RAPPORT | 1 |
| CONCLUSIONS | 1 |
| DESCRIPTION DE LA MISSION | 4 |
| OBJET DE LA MISSION : | 4 |
| IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES : | 4 |
| IDENTIFICATION COMPLETE DE L'IMMEUBLE CONCERNE : | 4 |
| IDENTIFICATION DU LABORATOIRE D'ANALYSE : | 4 |
| PROGRAMME DE TRAVAUX | 4 |
| PROGRAMME DE REPERAGE | 5 |
| CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE..... | 7 |
| DATES ET NATURE DES VISITES SUR SITE | 7 |
| ÉCARTS, ADJONCTIONS, SUPPRESSIONS PAR RAPPORT AUX NORMES EN VIGUEUR CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA NORME NF X 46-020 | 7 |
| ANALYSE DOCUMENTAIRE : | 7 |
| RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES..... | 7 |
| RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE | 8 |
| PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION) : | 8 |
| LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS REPERES..... | 8 |
| RAPPEL DES OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE CONCERNE PAR LA MISSION DE REPERAGE..... | 8 |
| ANNEXE : FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION | 9 |
| ANNEXE : PLANS / CROQUIS..... | 14 |
| ANNEXE : PROCES-VERBAUX D'ANALYSE..... | 16 |
| ANNEXE : CERTIFICAT DE COMPETENCE | 21 |
| ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE | 22 |

1 Description de la mission

1.1 Objet de la mission :

Le repérage de l'amiante avant travaux dans les immeubles bâtis, défini à l'article R. 4412-97 du code du travail, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux et interventions visés à l'article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d'ordre.

Références de l'ordre de mission : **85665-170525**

Référence du donneur d'ordre : **Centre Hospitalier Universitaire Lapeyronie**

1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de l'immeuble : **CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER**

Adresse du propriétaire : **191 Avenue du Doyen Gaston Giraud 34295 Montpellier**

Donneur d'ordre : **CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER**

Accompagnateur : **M Dubois**

Opérateur ayant réalisé le repérage : **Monsieur SEBASTIE Frédéric**

N° de certification de l'opérateur : **14232209**

Organisme : **BUREAU VERITAS Certification**

Nom et adresse de l'entreprise : **Apave Diagnostics - 11 rue Alexis Tocqueville - 31200 TOULOUSE**

N° de Siret : **48333631900148**

RCP compagnie n° de police : **AXA IARD - 10800807204**

1.3 Identification complète de l'immeuble concerné :

Dénomination : **CHU Lapeyronie**

Adresse complète : **371 Av du Doyen Gaston Giraud - 34090 Montpellier**

Référence Cadastre : **Non communiqué(e)**

Date du permis de construire : **Non communiquée**

Date de la construction : **Non communiquée**

Fonction principale du bâtiment : **Etablissement de santé**

N° de lot :

Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné :

1.4 Identification du laboratoire d'analyse :

Laboratoire d'analyse : **Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord**

Adresse du laboratoire : **557, route de Noyelles - PA du Pommier 62110 Hénin-Beaumont**

Numéro d'accréditation : **1-1593**

2 Programme de Travaux

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit :

Description des travaux envisagés, ouvrages et parties d'ouvrage à inspecter :

Intervention sur les réseaux de chauffage et eau glacée dans le vide-sanitaires.

3 Programme de repérage

Liste non-exhaustive des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer, conformément à l'annexe1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

| Ouvrages ou composants de la construction | Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder |
|--|---|
| 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités | |
| Plaques ondulées et planes | Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles ») Plaques en matériaux bitumineux Revêtements anti-condensation sous bac acier |
| Ardoises, bardeaux bitumineux | Ardoises composites hors fibro ciment Ardoises en fibro ciment Bardeaux bitumineux (« shingles ») |
| Éléments associés à la toiture | Conduits de fumée, de cheminée, de ventilation Conduits d'eaux pluviales Garnissage des joints de dilatation Joints de dilatation Couvre-joints Tresses d'étanchéité à l'air Éléments complémentaires de toiture (chéneaux, rives, closoirs, faitages, mitres, costières, etc.) Jonctions bitumineuses Solins en fibre ciment Colle des solins en fibre ciment |
| Éléments sous toiture | Pare-vapeur, pare pluie Isolants fibreux en sous toiture Flocages, enduits projetés |
| Étanchéité de toiture terrasse | Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés...), écrans de semi-indépendance, pare-vapeur Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés...) Parties planes ou relevés : complexes asphaltés |
| Fenêtres de toit, lanterneaux, verrières | Mastics (vitriers, bitumineux...) Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature Garnitures de friction sur fenêtres basculantes |
| 2 - Parois verticales extérieures et Façades | |
| Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich | Plaques, panneaux, bacs en fibres-ciment, éléments de remplissage Ardoises composites hors fibro ciment Ardoises en fibro ciment Joints d'assemblage ou d'étanchéité, mastics, tresses Revêtements intérieurs anti-condensation (hors peintures) Peintures des bardages métalliques |
| Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage | Flocages, enduits projetés Carton-amiante |
| Façades lourdes y compris poteaux | Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs Revêtements plastiques épais (RPE) Peintures sur béton Enduits pelliculaires de lissage/débullage Colles et joints (faïence, pâte de verre, carrelage), ragréages, primaires d'accrochage, Imperméabilisants Éléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire Garnissage des joints de dilatation Joints de dilatation Couvre-joints Appuis de fenêtres en fibres-ciment |
| Menuiseries extérieures | Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure Garnitures de friction sur fenêtres basculantes |

| | |
|---|---|
| | Plaques de fibres-ciment (allèges, coffres, etc.) Peintures décoratives |
| Éléments associés aux façades | Conduits de fumées, de cheminée, de ventilation Conduits d'eaux (pluviales et usées) Éléments ponctuels : chéneaux, rives, corniches |
| 3 - Parois verticales intérieures | |
| Murs et cloisons maçonnés | Flocages Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Enduits de ragréage, débullage, lissage Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupe-feu Fourreaux (carton, fibres-ciment...) |
| Poteaux | Flocages Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage) Joints de dilatation, d'assemblage avec pourtrason Entourages de poteau (carton-amiante, fibres ciment, matériaux sandwich...), coffrages perdus |
| Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) | Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Flocages Plots de colle fixant les cloisons au mur Bandes calicot Enduits de jointoiement des plaques de plâtre Sous couches des tissus muraux Isolants intérieurs fibreux, bourre en vrac Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds / têtes de cloisons (notamment IGH et ERP) : tresse, carton, fibres-ciment |
| Gaines et coffres verticaux | Flocages Enduits à base de plâtre (projetés, lissés ou talochés) Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage) Bandes calicot Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné Panneaux (fibres-ciment, ...) Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux) |
| Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques | Joints des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris oculus, et sur serrurerie) Panneaux, plaques en fibres-ciment des vantaux, bakélite Isolants intérieurs des portes |
| Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris), revêtements durs en fibres-ciment Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, ...) Revêtements bitumineux Peintures intumescentes |
| 4 - Plafonds et faux plafonds | |
| Plafonds | Flocages Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Panneaux collés vissés ou cloués Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite) |

| | |
|--|--|
| | Bandes calicot |
| | Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de plâtre |
| | Sous couches des tissus muraux |
| | Peintures intumescentes |
| | Revêtements bitumineux |
| | Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...) |
| | Résines |
| | Colles de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage et joints de carrelage |
| Poutres et charpentes | Flocages |
| | Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés) |
| | Entourages de poutres (carton-amiante, fibres ciment, matériaux sandwich) |
| | Peintures intumescentes |
| | Revêtements bitumineux |
| | Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...) |
| | Jonctions avec la façade, calfeutrements, joints (coupe-feu, de dilatation, de structure) |
| Gaines et coffres horizontaux | Flocages |
| | Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés) |
| | Bandes calicot |
| | Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné |
| | Panneaux (fibres-ciment, ...) |
| | Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux) |
| Faux plafonds | Panneaux et plaques |
| | Jonctions entre faux plafond et structure, joints entre panneaux |
| | Pare vapeur |
| | Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond |
| | Écrans de cantonnement et leurs joints (dans le plénum entre le faux plafond et le plancher supérieur) |
| Suspentes et contrevents | Flocages |
| | Protections en plâtre |
| | Peintures intumescentes |
| 5 - Planchers et planchers techniques | |
| Revêtements de sols | Dalles de sol |
| | Nez de marche |
| | Dalles moquettes avec entre couche noire |
| | Sous-couches (carton, feutre, ...) des revêtements souples |
| | Colles bitumineuses |
| | Colles non bitumineuses |
| | Moquette |
| | Sols coulés à base ciment (terrazolith, etc.) |
| | Peintures de sol |
| | Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage |
| | Revêtements de sols sportifs |
| | Joints de dilatation et d'assemblage |
| | Joints de cantonnement sur faux planchers |
| | Enduit de cuvelage |
| | Rebouchages autour de conduits (principalement IGH et ERP), fourreaux en carton ou fibres-ciment |
| 6 - Conduits et accessoires intérieurs | |
| Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...) |
| | Matelas |
| | Enveloppes (bandes tissées enduites ou non), colles de calorifugeage |

| | |
|---|---|
| | Joints entre éléments, joints plats prédécoupés pour brides |
| | Rubans adhésifs |
| | Mastics |
| | Conduits en fibres-ciment, manchons |
| | Conduits en fibres-bitumes (conduits de drainage) |
| | Tresses dans câbles électriques d'alimentation, (notamment de secours, souvent orange), résistants au feu |
| Clapets / volets coupe-feu | Clapets (tunnels, lames, joints) |
| | Volets coupe-feu y compris ossature |
| | Rebouchages et calfeutrements de clapets et volets coupe-feu |
| Vide-ordures | Conduits et vidoirs en fibres-ciment |
| | Joints d'étanchéité des trappes |
| 7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques | |
| Portes et cloisons palières | Panneaux dans les portes palières |
| | Panneaux des cloisons palières |
| Parois des équipements | Plaques, panneaux décoratifs (habillages cabines, joues des escaliers mécaniques...) |
| | Calfeutrement entre mur et plancher (joint, bourre) |
| | Isolants |
| | Colles |
| | Joints |
| Matériels en machinerie | Freins d'ascenseurs |
| | Éléments de protection contre les arcs électriques intégrés dans des équipements de type contacteurs, sélecteurs, coupe-circuits... |
| | Tresses |
| | Joints plats |
| 8 - Équipements divers et accessoires | |
| Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes | Flocages |
| | Bourres |
| | Tresses |
| | Calorifugeages |
| | Joints d'étanchéité, joints plats prédécoupés pour brides |
| | Dispositifs anti-condensation (peintures, films, etc.) |
| | Tissus, soufflets amortisseurs acoustiques |
| Convecteurs et radiateurs électriques | Isolants thermiques cartonnés |
| | Tresses des diffuseurs |
| Fusibles à broche | Carton, tresse |
| Canalisations électriques préfabriquées | Isolants |
| Coffres-forts | Portes et parois |
| Portes de placard, baignoires et éviers métalliques | Plaques souples bitumineuses anti vibratiles |
| Jardinières, bac à sable incendie | Éléments en fibres-ciment |
| 9 - Fondations et soubassements | |
| Étanchéité des murs enterrés | Enduits bitumineux des ouvrages enterrés |
| Parois verticales et horizontales enterrées | Joints de fractionnement, de rupture, de dilatation |
| Conduits et fourreaux | Fourreaux en fibres-ciment dans maçonnerie |
| 10 - Aménagements, voiries et réseaux divers | |
| Conduits, Siphons | Éléments de canalisations enterrés en fibres-ciment |
| Voiries | Enrobés bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume), asphaltes |
| Espaces sportifs | Revêtements de sols |
| Aménagements extérieurs | Éléments en fibres-ciment (jardinières, bordures...) |

4 Conditions de réalisation du repérage

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le programme de repérage.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non-présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération.

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

L'adéquation entre le périmètre de repérage associé à cette prestation et le champ d'intervention effectif des destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d'ordre, toute découverte de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante non identifiés notamment pour des raisons de modification du programme de travaux ou d'hétérogénéités non précisées par le donneur d'ordre, doit faire l'objet d'une suspension immédiate des travaux et d'investigations complémentaires appropriées dans les meilleurs délais.

Le présent document constitue un élément important du dossier technique amiante et dossier amiante – Partie privative qui doivent être mis à jour et transmis aux entreprises pour établir leur évaluation du risque.

Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant de l'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.

Nous vous conseillons de faire appel à un maître d'œuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de l'amiante et à une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT – CRAM – CGSS, des guides de l'INRS et de l'OPPBTP, et des directives de l'inspection du travail.

Avertissements :

Le repérage est réalisé conformément à la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des prélèvements et des sondages au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage. Compte tenu de l'hétérogénéité de certains matériaux et de leur mise en œuvre parfois aléatoire (par exemple les enduits), il est possible que certains éléments n'aient pu être identifiés avant le début des travaux. En cas de doute, des investigations approfondies devront être engagées.

Afin de faciliter la localisation de certains matériaux ou produits, l'opérateur peut indiquer des zones selon la convention suivante : « A » désigne la zone de l'accès au local. Les autres zones sont nommées « B », « C », « D », ... dans le sens des aiguilles d'une montre.

Moyens mis à disposition : **Néant**

4.1 Dates et Nature des visites sur site

Néant

4.2 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur Conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020

Sans objet

4.3 Analyse Documentaire :

Néant

4.4 Rapports précédemment réalisés

Néant

5 Résultats détaillés du repérage

5.1 Périmètre du repérage : locaux et parties d'immeubles concernés (zone d'intervention) :

➤ Liste des locaux / Parties d'immeuble visités

| Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer | Etage |
|---|-------|
| Vide-sanitaire | R-1 |

➤ Liste des locaux / Parties d'immeuble non visités :

Néant

➤ Liste des éléments non inspectés :

Néant

5.2 Liste des matériaux et produits repérés

| Local / Partie d'immeuble | Etage | Composant de la construction | Partie de composant | Critères de décision | Réf. ZPSO | Présence d'amiante (oui/non) | Estimatif de la quantité |
|---------------------------|-------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------|------------------------------|--------------------------|
| Vide-sanitaire | R-1 | Canalisation chauffage n°1 | Calorifuge | Résultat d'analyse (P001) | Z001 | Oui | 25 ml |
| | | Canalisation chauffage n°2 | Calorifuge | Résultat d'analyse (P002) | Z002 | Oui | 50 ml |
| | | Conduit eaux usées n°1 | Conduit fibres-ciment | Résultat d'analyse (P003) | Z003 | Oui | 25 ml |
| | | Conduit eaux usées n°2 | Conduit fibres-ciment | Résultat d'analyse (P004) | Z004 | Oui | 25 ml |
| | | Canalisation eau glacée | Calorifuge | Résultat d'analyse (P005) | Z005 | Non | / |

Commentaires :

Néant

5.3 Rappel des obligations du propriétaire concerné par la mission de repérage


Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

ANNEXE : Fiches d'identification et de cotation

| PRELEVEMENT : P001 | | | |
|---|--|--|-------------------------------------|
| Emplacement :  | | | |
| Nom du client CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER | Numéro de dossier 85665-170525 CHU Lapeyronie 371 Av du Doyen Gaston Giraud 34090 34 | Pièce ou local – Composant R-1 - Vide-sanitaire - Canalisations chauffage n°1 - / | |
| Nom de l'opérateur SEBASTIE Frédéric | Date de prélèvement 23/06/2025 | Partie de composant Calorifuge | |
| Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile) | | | |
| DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : | | | |
| Objet Calorifuge | | Planche de croquis n° : | |
| DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT : | | | |
| Référence Couche | Description visuelle | Epaisseur (cm) | Conclusion amiante |
| J01-COUCHE | Matériau souple (gris) ; matériau souple bitumineux (noir) (fibres) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces | 0 | Fibres d'amiante de type chrysotile |
| 001-COUCHE | Matériau fibreux de type isolant (jaune) | 0 | Fibres d'amiante non détectées |

PRELEVEMENT : P002
Emplacement :



| | | | |
|--|---|---|-------------------------------------|
| Nom du client CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER | Numéro de dossier 85665-170525 CHU Lapeyronie 371 Av du Doyen Gaston Giraud 34090 34 | Pièce ou local – Composant R-1 - Vide-sanitaire - Canalisation chauffage n°2 - / | |
| Nom de l'opérateur SEBASTIE Frédéric | Date de prélèvement 23/06/2025 | Partie de composant Calorifuge | |
| Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile) | | | |
| DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : | | | |
| Objet | Planche de croquis n° : | | |
| Calorifuge | | | |
| DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT : | | | |
| Référence Couche | Description visuelle | Epaisseur (cm) | Conclusion amiante |
| J01-COUCHE | Matériau souple (beige) ; matériau fibreux de type isolant (beige) en traces | 0 | Fibres d'amiante de type chrysotile |
| 001-COUCHE | Matériau fibreux de type isolant (beige) | 0 | Fibres d'amiante non détectées |

PRELEVEMENT : P003
Emplacement :


| | | | |
|--|---|---|---|
| Nom du client CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER | Numéro de dossier 85665-170525 CHU Lapeyronie 371 Av du Doyen Gaston Giraud 34090 34 | Pièce ou local – Composant R-1 - Vide-sanitaire - Conduit eaux usées n°1 - / | |
| Nom de l'opérateur SEBASTIE Frédéric | Date de prélèvement 23/06/2025 | Partie de composant Conduit fibres-ciment | |
| Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite)) | | | |
| DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : | | | |
| Objet | Planche de croquis n° : | | |
| Conduit fibres-ciment | | | |
| DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT : | | | |
| Référence Couche | Description visuelle | Epaisseur (cm) | Conclusion amiante |
| J01-COUCHE | Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) | 0 | Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite) |

PRELEVEMENT : P004
Emplacement :


| | | | |
|--|---|---|---|
| Nom du client CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER | Numéro de dossier 85665-170525 CHU Lapeyronie 371 Av du Doyen Gaston Giraud 34090 34 | Pièce ou local – Composant R-1 - Vide-sanitaire - Conduit eaux usées n°2 - / | |
| Nom de l'opérateur SEBASTIE Frédéric | Date de prélèvement 23/06/2025 | Partie de composant Conduit fibres-ciment | |
| Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite)) | | | |
| DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : | | | |
| Objet | Planche de croquis n° : | | |
| Conduit fibres-ciment | | | |
| DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT : | | | |
| Référence Couche | Description visuelle | Epaisseur (cm) | Conclusion amiante |
| J01-COUCHE | Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) | 0 | Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite) |

| PRELEVEMENT : P005 | | | |
|--|--|--|---|
| Emplacement :  | | | |
| Nom du client CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER | Numéro de dossier 85665-170525 CHU Lapeyronie 371 Av du Doyen Gaston Giraud 34090 34 | Pièce ou local – Composant R-1 - Vide-sanitaire - Canalisations eau glacée - / | |
| Nom de l'opérateur SEBASTIE Frédéric | Date de prélèvement 23/06/2025 | Partie de composant Calorifuge | |
| Résultat amiante : Absence d'amiante | | | |
| DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : | | | |
| Objet Calorifuge | | Planche de croquis n° : | |
| DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT : | | | |
| Référence Couche J01-COUCHE | Description visuelle Matériau souple bitumineux (noir) (fibreuse) ; matériau de type mousse (bleu) | Epaisseur (cm) 0 | Conclusion amiante Fibres d'amiante non détectées |

ANNEXE : Plans / Croquis

Titre : Document 1

N° planche : 1/1

N° dossier : 85665-170525

Type : Croquis

Client : CENTRE HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER


Version : 0

Adresse : CHU Lapeyronie
371 Av du Doyen Gaston Giraud
34090 Montpellier

Intervenant : SEBASTIE Frédéric

Date : 02/07/2025

Origine du plan : Cabinet de diagnostics

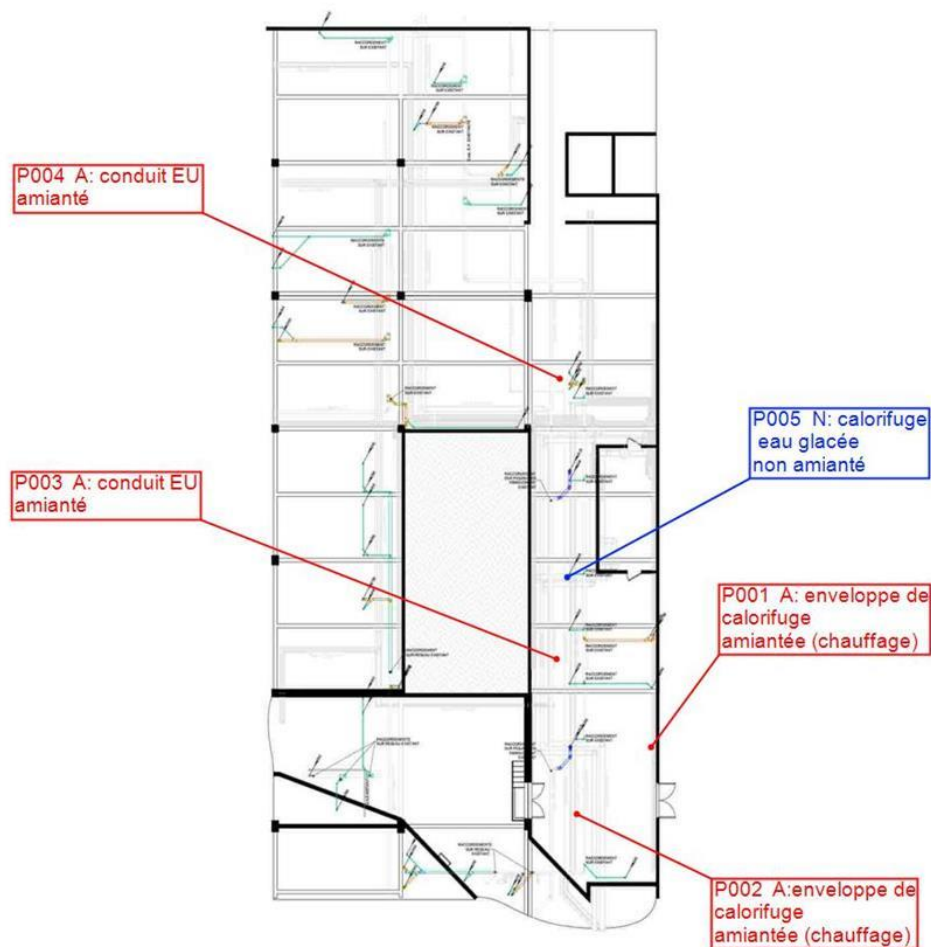

ANNEXE : Procès-verbaux d'analyse

PV_00720250601597693



APAVE DIAGNOSTICS
Monsieur Frédéric SEBASTIE
Chez Apave -11 rue Alexis Tocqueville
31200 TOULOUSE

Notre référence : AR-25-HB-070573-01

Numéro de dossier : 25N029386

Référence de dossier :

85665-170525 A - 371 Av du Doyen Gaston Giraud

Centre Hospitalier Universitaire Lapeyronie

34090 Montpellier - CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 25N029386-001 - Référence P001-R-1 - Vide-sanitaire - / - Canalisations chauffage n°1 - Calorifuge, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N029386-002 - Référence P002-R-1 - Vide-sanitaire - / - Canalisations chauffage n°2 - Calorifuge, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N029386-003 - Référence P003-R-1 - Vide-sanitaire - / - Conduits eaux usées n°1 - Conduits fibres-ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N029386-004 - Référence P004-R-1 - Vide-sanitaire - / - Conduits eaux usées n°2 - Conduits fibres-ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N029386-005 - Référence P005-R-1 - Vide-sanitaire - / - Canalisations eau glacée - Calorifuge, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33368916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles

F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33368916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

**EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT NORD SAS**
Réception résultat
EUROFINS ABN
557 chemin de Noyelles
Parc du Pommier
62110 HENIN BEAUMONT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-037138-01 Date d'émission de rapport : 01/07/2025 12:46 Page1/3
Référence laboratoire N° : 25RI045984 Référence de suivi du dossier N° : 25N029386
Reçu au laboratoire le : 26/06/2025 Date de réception : 25/06/2025
Date d'analyse : 30/06/2025
Référence dossier Client: 25N029386 - 85665-170525 A - 371 Av du Doyen Gaston Giraud Centre Hospitalier Universitaire
Lapeyronie 34090 Montpellier - CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|------------|--|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 001 | 25N029386-001 - P001-R-1 - Vide-sanitaire - / - Canalisation chauffage n°1 - Calorifuge | Matériau souple (gris) ; matériau souple bitumineux (noir) (fibres) ; matériau fibreuse de type isolant (jaune) en traces(i) | MET / P9CQ | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante de type chrysotile |
| | | Matériau fibreux de type isolant (jaune) | MOLP / B4PK | 2 / 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 002 | 25N029386-002 - P002-R-1 - Vide-sanitaire - / - Canalisation chauffage n°2 - Calorifuge | Matériau souple (beige) ; matériau fibreux de type isolant (beige) en traces(ii) | MET / X8VP | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante de type chrysotile |
| | | Matériau fibreux de type isolant (beige) | MOLP / B4PK | 2 / 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 003 | 25N029386-003 - P003-R-1 - Vide-sanitaire - / - Conduit eaux usées n °1 - Conduit fibres-ciment | Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) | MOLP / B4PK | 4 / 4 | - | Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite) |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-037138-01 Date d'émission de rapport : 01/07/2025 12:46 Page2/3
Référence laboratoire N° : 25RI045984 Référence de suivi du dossier N° : 25N029386
Reçu au laboratoire le : 26/06/2025 Date de réception : 25/06/2025
Date d'analyse : 30/06/2025
Référence dossier Client: 25N029386 - 85665-170525 A - 371 Av du Doyen Gaston Giraud Centre Hospitalier Universitaire
Lapeyronie 34090 Montpellier - CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|------------|--|--|-------------------------------|-------------------------------|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 004 | 25N029386-004 - P004-R-1 - Vide-sanitaire - / - Conduit eaux usées n°2 - Conduit fibres-ciment | Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) | MOLP / B4PK | 4 / 4 | - | Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite) |
| 005 (1) | 25N029386-005 - P005-R-1 - Vide-sanitaire - / - Canalisation eau glacée - Calorifuge | Matériau souple bitumineux (noir) (fibreux) ; matériau de type mousse (bleu) | MET / RV2T | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

Observation(s) échantillon(s)

(1) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Observation(s) couche(s)

(i) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

(ii) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP:Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET:Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-037138-01

Date d'émission de rapport : 01/07/2025 12:46

Page 3/3

Référence laboratoire N° : 25RI045984

Référence de suivi du dossier N° : 25N029386

Reçu au laboratoire le : 26/06/2025

Date de réception : 25/06/2025

Date d'analyse : 30/06/2025

Référence dossier Client: 25N029386 - 85665-170525 A - 371 Av du Doyen Gaston Giraud Centre Hospitalier Universitaire Lapeyronie 34090 Montpellier - CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur.

Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur <https://pca.gov.pl/>.

NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :



Krzysztof Zemlo
Chef d'équipe suppléant

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

ANNEXE : Certificat de compétence



Certificat
 Attribué à
Frédéric SEBASTIE

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité

DOMAINES TECHNIQUES

| | Références des arrêtés | Date de Certification originale | Validité du Certificat* |
|---------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| Termites metropole | Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification | 19/06/2022 | 18/06/2029 |
| Plomb sans mention (CREP) | Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification | 19/06/2022 | 18/06/2029 |
| Amiante sans mention | Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification | 03/05/2022 | 02/05/2029 |
| Amiante avec mention | Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification | 03/05/2022 | 02/05/2029 |

Date : 29/06/2022
Laurent Croguennec, Président

Numéro de certificat : 14232209




* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.

Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur www.bureauveritas.fr/certification-diag

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
 Le Triangle de l'Arche, 9 cours du Triangle 92937 Paris-la-Défense CEDEX



ANNEXE : Attestation d'assurance



Votre interlocuteur
CBT VERLINGUE
(AGENCE D'ILLZACH)
29335 QUIMPER CEDEX

Portefeuille : 0201050284

☎ 03 89 61 64 64
☎ 08 20 20 26 32

SAS APAVE
IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

Votre contrat

RESPONSABILITE CIVILE
ENTREPRISE

Vos références

Contrat
10800807204

ATTESTATION

AXA France IARD, atteste que :

SAS APAVE
IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

a souscrit tant pour son compte que pour celui de sa filiale française :

APAVE DIAGNOSTICS

le contrat n° 10800807204 garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir à la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, pour les activités et les montants de garanties suivants :

Activités assurées :

Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maîtrise des risques humains, techniques et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

- Inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
- Bâtiment et génie civil
- Essais, mesures et métrologie
- Laboratoires d'analyses (non médicales)
- Conseils
- Formation
- Certification, contrôle, qualification et homologation

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités, à destination de tous les secteurs d'activité.

A l'exclusion :

- des missions de Contrôle Technique relevant de la loi Spinetta visées à l'article L 111.23 du

Code de la construction et de l'habitation

- des travaux de désamiantage (enlèvement de l'amiante friable et non friable)
- des activités de classification et certification de navires et unités offshore.

AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.



Contrat N° 10800807204

Les garanties s'exercent à concurrence des montants suivants :

| Nature des garanties | Limites des garanties |
|--|-------------------------------------|
| Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle | |
| Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels » confondus | |
| Sans pouvoir excéder pour : | 5 000 000 € par année d'assurance |
| a) les dommages immatériels non consécutifs | 5 000 000 € par année d'assurance |
| b) les atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement | 2 500 000 € par année d'assurance |
| c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux USA/CANADA | 5 000 000 € par année d'assurance |
| sous-limités : | 1 000 000 € par année d'assurance |
| c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA | |
| d) tous dommages causés par l'amiante et le plomb * | 2 500 000 € par année d'assurance * |

*Il précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués aux conditions particulières, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable du **01/01/2025 au 31/12/2025** sous réserve du règlement de la prime émise ou à émettre et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à Nanterre, le **09 janvier 2025**

Pour la société :

Mathieu GODART

Directeur Général Délégué



AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.

Fin du rapport