

3. Antenne Télévision - poids indicatif : 5kg



Caractéristiques du gisement

Catégorie : 10.6 - Équipements spécifiques (caméras, borne Wi-Fi, etc) – Autres équipements spécifiques

Quantité totale : 2 u

Nombre / Nombre de lot : 2

Masse Totale : 0.01 t

Etat de conservation en %

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	100 %	0 %	0 %

Proposition

Pourcentage proposé au réemploi : 100 %

Nombre / Nombre de lot proposé au réemploi : 2

Masse proposée au réemploi : 0.01 t

Quantité proposée au réemploi : 2 u

Modes d'assemblage :

Localisation	Dimensions	Commentaires	Quantités (u)	Nombre / nb de lot
Bâtiment A - Principal - - Toiture			1	1
Bâtiment B - Logement & garage - - R+1			1	1

7. BAES led - Type 01



Caractéristiques du gisement

Catégorie : 10.7 - Système de sécurité – Autres système de sécurité

Quantité totale : 1 u

Nombre / Nombre de lot : 1

Masse Totale : 0 t

Etat de conservation en %

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
100 %	0 %	0 %	0 %

Proposition

Pourcentage proposé au réemploi : 100 %

Nombre / Nombre de lot proposé au réemploi : 1

Masse proposée au réemploi : 0 t

Quantité proposée au réemploi : 1 u

Modes d'assemblage : Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)

Localisation	Dimensions	Commentaires	Quantités (u)	Nombre / nb de lot
Bâtiment A - Principal - RDC - Services		25*10*4cm EATON LUM 22510	1	1

8. Baignoire - acier émaillé - tous types



Caractéristiques du gisement

Catégorie : 9.3 - Équipements sanitaires (lavabos, éviers, WC, ...) – Baignoires

Quantité totale : 2 u

Nombre / Nombre de lot : 2

Masse Totale : 0.05 t

Etat de conservation en %

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	100 %	0 %	0 %

Proposition

Pourcentage proposé au réemploi : 100 %

Nombre / Nombre de lot proposé au réemploi : 2

Masse proposée au réemploi : 0.05 t

Quantité proposée au réemploi : 2 u

Complément : la dépose est délicate et réduit le potentiel de réemploi / indicateur réemploi (CSTB - Orée) : 4,5 :

Modes d'assemblage :

Localisation	Dimensions	Commentaires	Quantités (u)	Nombre / nb de lot
Bâtiment B - Logement & garage - - R+1		170*70*45 vm : 1 u	1	1
Bâtiment A - Principal - - R+1		170*70*50cm	1	1

13. Bloc porte - bois pleine - huisserie bois - + quincaillerie - couleur variable - double vantail



Caractéristiques du gisement

Catégorie : 5.5 - Menuiseries intérieures – Portes / Vantaux

Quantité totale : 3.21 m2

Nombre / Nombre de lot : 1

Masse Totale : 0.07 t

Etat de conservation en %

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	0 %	100 %	0 %

Proposition

Pourcentage proposé au réemploi : 100 %

Nombre / Nombre de lot proposé au réemploi : 1


Masse proposée au réemploi : 0.07 t

Quantité proposée au réemploi : 3.21 m2

Modes d'assemblage : Indéterminé

Localisation	Dimensions	Commentaires	Quantités (m2)	Nombre / nb de lot
Bâtiment A - Principal - RDC - Administration	1.56m * 2.06m	1 vantail 203*93 1 vantail 203*51	3.21	1

14. Bloc porte - bois pleine - huisserie bois - + quincaillerie - couleur variable - double vantail - placard

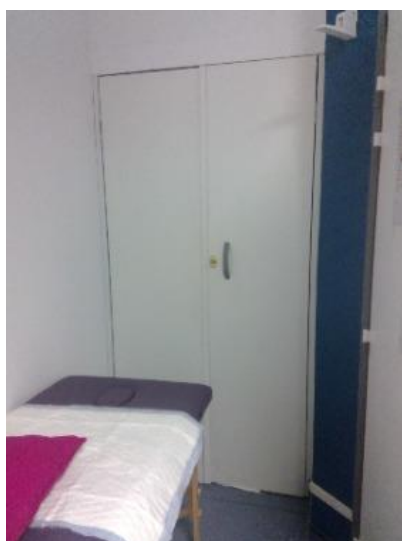

Caractéristiques du gisement

Catégorie : 5.5 - Menuiseries intérieures – Portes / Vantaux

Quantité totale : 8.34 m2

Nombre / Nombre de lot : 3

Masse Totale : 0.19 t

Etat de conservation en %

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	33 %	67 %	0 %

Proposition

Pourcentage proposé au réemploi : 50 %

Nombre / Nombre de lot proposé au réemploi : 2

Masse proposée au réemploi : 0.1 t

Quantité proposée au réemploi : 4.17 m2

Modes d'assemblage : Indéterminé

Localisation	Dimensions	Commentaires	Quantités (m2)	Nombre / nb de lot
Bâtiment A - Principal - RDC - Administration	2.06m * 1.23m		2.53	1
Bâtiment A - Principal - RDC - Collectif	2.1m * 1.1m		2.31	1
Bâtiment A - Principal - RDC - Administration	2.06m * 1.7m	2 vantaux 202*82	3.5	1

29. Bloc porte - bois pleine - huisserie bois - + quincaillerie - couleur variable - coulissante



Caractéristiques du gisement

Catégorie : 5.5 - Menuiseries intérieures – Portes / Vantaux

Quantité totale : 2.02 m2

Nombre / Nombre de lot : 1

Masse Totale : 0.05 t

Etat de conservation en %

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	100 %	0 %	0 %

Proposition

Pourcentage proposé au réemploi : 100 %

Nombre / Nombre de lot proposé au réemploi : 1

Masse proposée au réemploi : 0.05 t

Quantité proposée au réemploi : 2.02 m2

Modes d'assemblage : Indéterminé

Localisation	Dimensions	Commentaires	Quantités (m2)	Nombre / nb de lot
Bâtiment A - Principal - RDC - Services	2.06m * 0.98m	Porte 93 Coulissante suspendue	2.02	1

15. Bloc porte - bois pleine - huisserie bois - + quincaillerie - couleur variable



Caractéristiques du gisement

Catégorie : 5.5 - Menuiseries intérieures – Portes / Vantaux

Quantité totale : 86.57 m2

Nombre / Nombre de lot : 47

Masse Totale : 2.02 t

Etat de conservation en %

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	88 %	12 %	0 %

Proposition

Pourcentage proposé au réemploi : 80 %

Nombre / Nombre de lot proposé au réemploi : 38

Masse proposée au réemploi : 1.61 t

Quantité proposée au réemploi : 69.26 m2

Modes d'assemblage : Indéterminé

Localisation	Dimensions	Commentaires	Quantités (m2)	Nombre / nb de lot
Bâtiment A - Principal - R+1 - Hébergement	0.93m * 2m		5.58	3
Bâtiment A - Principal - RDC - Collectif	2.06m * 0.98m		18.17	9
Bâtiment A - Principal - RDC - Collectif	2.06m * 0.88m		5.44	3
Bâtiment A - Principal - RDC - Services	2.06m * 0.98m	Porte 93	6.06	3
Bâtiment A - Principal - R+1 - Hébergement	0.83m * 2m		31.54	19
Bâtiment A - Principal - RDC - Administration	2.06m * 0.88m		3.63	2
Bâtiment A - Principal - RDC - Services	2.06m * 0.98m	Porte 83 Revêtement alu en pied	2.02	1
Bâtiment A - Principal - RDC - Administration	2.06m * 0.98m	Porte 93	14.13	7

17. Bloc porte - bois pleine - huisserie métallique - + quincaillerie - couleur variable



Caractéristiques du gisement

Catégorie : 5.5 - Menuiseries intérieures – Portes / Vantaux

Quantité totale : 50.47 m2

Nombre / Nombre de lot : 25

Masse Totale : 2.46 t

Etat de conservation en %

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	72 %	28 %	0 %

Proposition

Pourcentage proposé au réemploi : 80 %

Nombre / Nombre de lot proposé au réemploi : 20

Masse proposée au réemploi : 1.97 t

Quantité proposée au réemploi : 40.38 m2

Modes d'assemblage : Indéterminé

Localisation	Dimensions	Commentaires	Quantités (m2)	Nombre / nb de lot
Bâtiment A - Principal - RDC - Services	2.06m * 0.98m	Dont deux portes avec revêtement alu en partie basse	14.13	7
Bâtiment B - Logement & garage - - RDC	0.98m * 2.06m		8.08	4
Bâtiment A - Principal - - RDC - Pédagogie	0.98m * 2.06m	Dimensions vantail : 93 x 204h Poignées différents types	14.13	7
Bâtiment B - Logement & garage - - R+1	0.98m * 2.06m		10.09	5
Bâtiment A - Principal - - RDC - Local serveur	2.06m * 0.98m	Avec frein	2.02	1
Bâtiment A - Principal - - RDC - Cabinet médical	0.98m * 2.06m	Dimensions vantail : 93 x 204h	2.02	1

19. Bouton poussoir temporisé - type 01



Caractéristiques du gisement

Catégorie : 9.3 - Équipements sanitaires (lavabos, éviers, WC, ...) – Autres appareils sanitaires

Quantité totale : 5 u

Nombre / Nombre de lot : 5

Masse Totale : 0 t

Etat de conservation en %

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	100 %	0 %	0 %

Proposition

Pourcentage proposé au réemploi : 100 %

Nombre / Nombre de lot proposé au réemploi : 5

Masse proposée au réemploi : 0 t

Quantité proposée au réemploi : 5 u

Modes d'assemblage :

Localisation	Dimensions	Commentaires	Quantités (u)	Nombre / nb de lot
Bâtiment A - Principal - R+1 - Hébergement			4	4
Bâtiment A - Principal - RDC - Collectif			1	1

20. Caisson de ventilation VMC - simple flux - 700 M3/h - poids indicatif : 35kg/unité



Caractéristiques du gisement

Catégorie : 8.2 - Équipement de ventilation (CTA, unités intérieures, etc) – VMC

Quantité totale : 5 u

Nombre / Nombre de lot : 5

Masse Totale : 0.18 t

Etat de conservation en %

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	70 %	30 %	0 %

Proposition

Pourcentage proposé au réemploi : 80 %

Nombre / Nombre de lot proposé au réemploi : 4

Masse proposée au réemploi : 0.14 t

Quantité proposée au réemploi : 4 u

Modes d'assemblage : Indéterminé

Localisation	Dimensions	Commentaires	Quantités (u)	Nombre / nb de lot
Bâtiment A - Principal - - Toiture			5	5

27. Clavier à codes - digicode - poids indicatif : 0,257 kg



Caractéristiques du gisement

Catégorie : 10.7 - Système de sécurité – Systèmes de contrôle d'accès

Quantité totale : 4 u

Nombre / Nombre de lot : 4

Masse Totale : 0 t

Etat de conservation en %

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	100 %	0 %	0 %

Proposition

Pourcentage proposé au réemploi : 100 %

Nombre / Nombre de lot proposé au réemploi : 4

Masse proposée au réemploi : 0 t

Quantité proposée au réemploi : 4 u

Modes d'assemblage : Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage) /

Localisation	Dimensions	Commentaires	Quantités (u)	Nombre / nb de lot
Bâtiment A - Principal - - RDC - Pédagogie			1	1
Bâtiment A - Principal - RDC - Services			1	1
Bâtiment A - Principal - - Extérieur		Pour manipulation depuis véhicule	2	2

28. climatiseur unité extérieure - poids indicatif : 77 kg - tous types



Caractéristiques du gisement

Catégorie : 8.3 - Équipements de climatisation (groupes froids, cassettes, etc) – Cassettes

Quantité totale : 15 u

Nombre / Nombre de lot : 15

Masse Totale : 1.16 t

Etat de conservation en %

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	0 %	100 %	0 %

Proposition

Pourcentage proposé au réemploi : 80 %

Nombre / Nombre de lot proposé au réemploi : 12


Masse proposée au réemploi : 0.92 t

Quantité proposée au réemploi : 12 u

Modes d'assemblage : Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)

Localisation	Dimensions	Commentaires	Quantités (u)	Nombre / nb de lot
Bâtiment A - Principal - - Toiture			15	15

41. Fenêtre + huisserie - aluminium - double vitrage / poids indicatif : 29,7kg / M2

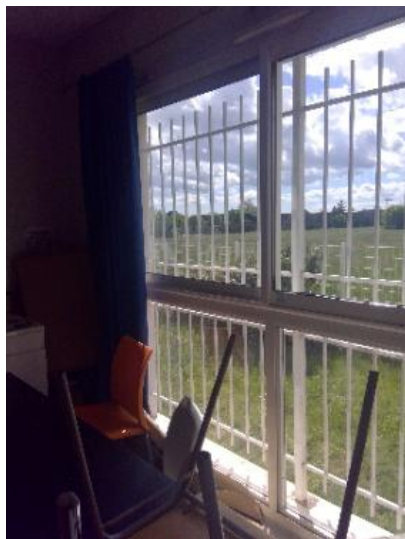

Caractéristiques du gisement

Catégorie : 6.2 - Portes, fenêtres, fermetures, protections solaires – Fenêtres extérieures

Quantité totale : 143.48 m2

Nombre / Nombre de lot : 65

Masse Totale : 4.26 t

Etat de conservation en %

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	78 %	22 %	0 %

Proposition

Pourcentage proposé au réemploi : 80 %

Nombre / Nombre de lot proposé au réemploi : 52



Masse proposée au réemploi : 3.41 t

Quantité proposée au réemploi : 114.78 m2

Modes d'assemblage : Indéterminé /

Localisation	Dimensions	Commentaires	Quantités (m2)	Nombre / nb de lot
Bâtiment A - Principal - - RDC - Pédagogie	2.65m * 1.15m	Deux vantaux coulissants	3.05	1
Bâtiment A - Principal - R+1 - Hébergement - Escalier	1.6m * 2m	Vantail ouverture à soufflet en partie haute 45cm x 185	3.2	1
Bâtiment A - Principal - RDC - Administration	1.3m * 1.06m	Ouverture à soufflet	1.38	1
Bâtiment A - Principal - R+1 - Hébergement	2m * 0.45m	Vantail ouvrant à la française	9.9	11
Bâtiment A - Principal - - RDC - Cabinet médical	2.25m * 0.85m	Ouvrant à la française en partie haute. Partie basse fixe Vantail 117 x 75 cm	1.91	1
Bâtiment B - Logement & garage - - R+1	1.55m * 1.4m	2 vantaux coulissants	6.51	3
Bâtiment A - Principal - R+1 - Hébergement	0.42m * 0.46m		0.58	3
Bâtiment A - Principal - RDC - Services	2.25m * 1.42m	Vantail fixe	3.2	1

42. Fenêtre intérieure

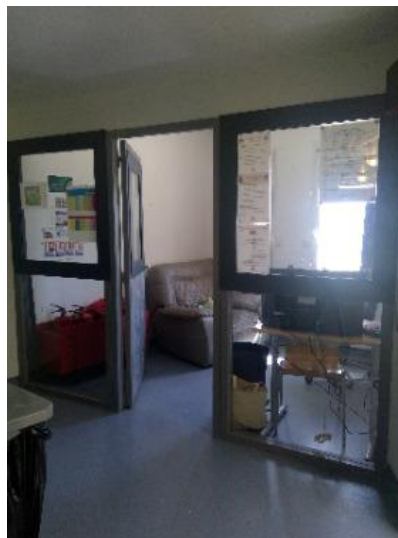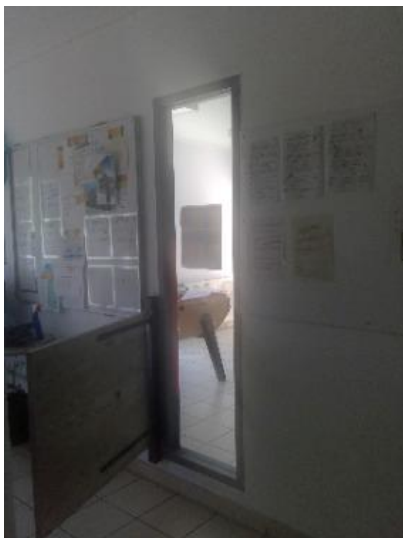

Caractéristiques du gisement

Catégorie : 5.5 - Menuiseries intérieures – Fenêtres intérieures

Quantité totale : 5.46 m2

Nombre / Nombre de lot : 3

Masse Totale : 0.11 t

Etat de conservation en %

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	100 %	0 %	0 %

Proposition

Pourcentage proposé au réemploi : 100 %

Nombre / Nombre de lot proposé au réemploi : 3

Masse proposée au réemploi : 0.11 t

Quantité proposée au réemploi : 5.46 m2

Modes d'assemblage : Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage) / Indéterminé

Localisation	Dimensions	Commentaires	Quantités (m2)	Nombre / nb de lot
Bâtiment A - Principal - RDC - Collectif	2.1m * 0.6m	Menuiserie bois	1.26	1
Bâtiment A - Principal - R+1 - Hébergement - Bureau veilleur	2.1m2	Menuiserie bois	4.2	2

47. Garde-corps - acier- type 01



Caractéristiques du gisement

Catégorie : 5.6 - Métallerie et quincaillerie – Garde-corps

Quantité totale : 5.8 m

Nombre / Nombre de lot : 1

Masse Totale : 0.12 t

Etat de conservation en %

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	100 %	0 %	0 %

Proposition

Pourcentage proposé au réemploi : 100 %

Nombre / Nombre de lot proposé au réemploi : 1


Masse proposée au réemploi : 0.12 t

Quantité proposée au réemploi : 5.8 m

Modes d'assemblage :

Localisation	Dimensions	Commentaires	Quantités (m)	Nombre / nb de lot
Bâtiment A - Principal - R+1 - Hébergement	5.8m	580cm déroulés. Boulonné en pied	5.8	1

49. Grille de défense - acier - peu dense - poids indicatif : 11kg / M2

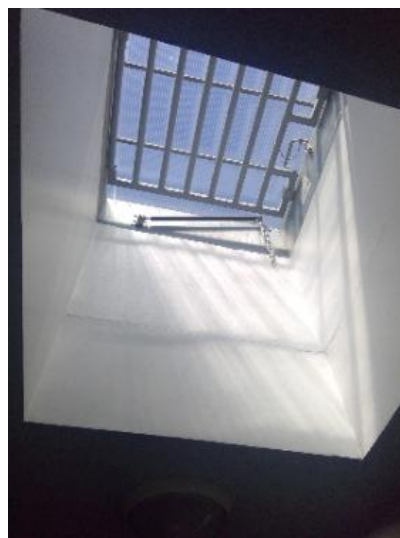

Caractéristiques du gisement

Catégorie : 6.3 - Habillages et ossatures – Grilles et barreaux de sécurité

Quantité totale : 37.37 m2

Nombre / Nombre de lot : 33

Masse Totale : 0.41 t

Etat de conservation en %

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	88 %	12 %	0 %

Proposition

Pourcentage proposé au réemploi : 100 %

Nombre / Nombre de lot proposé au réemploi : 33

Masse proposée au réemploi : 0.41 t

Quantité proposée au réemploi : 37.37 m2

Modes d'assemblage : Chimique indissociable (ex : scellement, soudure, collage indissociable) /

Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage) / Indéterminé

Localisation	Dimensions	Commentaires	Quantités (m2)	Nombre / nb de lot
Bâtiment A - Principal - - RDC - Pédagogie	1m * 2.65m	Barreaux espacement 12 cm	5.3	2
Bâtiment A - Principal - R+1 - Hébergement - Désenfumage	0.8m * 0.8m	Sur grille désenfumage	1.92	3
Bâtiment A - Principal - R+1 - Hébergement - Désenfumage	1.2m * 1.2m	Sur grille désenfumage	1.44	1
Bâtiment A - Principal - RDC - Services	2.25m * 1.35m	Acier perforé	3.04	1
Bâtiment A - Principal - RDC - Logistique	1m * 1.5m	Barreaux 11cm entraxe	1.5	1
Bâtiment A - Principal - RDC - Collectif	2.2m * 2.8m	Acier perforé	6.16	1
Bâtiment A - Principal - RDC - Administration	1.05m * 0.95m		1	1

Localisation	Dimensions	Commentaires	Quantités (m2)	Nombre / nb de lot
Bâtiment A - Principal - R+1 - Hébergement	0.4m * 0.4m		1.28	8
Bâtiment A - Principal - R+1 - Hébergement	1.3m * 0.4m		4.16	8
Bâtiment A - Principal - R+1 - Hébergement	0.9m * 0.8m	Barreaux 11cm entraxe	1.44	2
Bâtiment A - Principal - RDC - Services	2.25m * 0.5m	Acier perforé	1.13	1
Bâtiment A - Principal - R+1 - Hébergement	1.9m * 0.4m	Barreaux 11cm entraxe	2.28	3
Bâtiment A - Principal - RDC - Administration	2.1m * 3.2m		6.72	1

51. Hublots diam 250 - Type 02



Caractéristiques du gisement

Catégorie : 10.3 - Appareils d'éclairage – Eclairages en suspension

Quantité totale : 17 u

Nombre / Nombre de lot : 17

Masse Totale : 0.03 t

Etat de conservation en %

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	100 %	0 %	0 %

Proposition

Pourcentage proposé au réemploi : 90 %

Nombre / Nombre de lot proposé au réemploi : 15

Masse proposée au réemploi : 0.03 t

Quantité proposée au réemploi : 15.3 u

Modes d'assemblage : Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)

Localisation	Dimensions	Commentaires	Quantités (u)	Nombre / nb de lot
Bâtiment B - Logement & garage - - RDC			1	1
Bâtiment A - Principal - - Extérieur			16	16

52. Hublots diam 300 - Type 01



Caractéristiques du gisement

Catégorie : 10.3 - Appareils d'éclairage – Eclairages en suspension

Quantité totale : 41 u

Nombre / Nombre de lot : 41

Masse Totale : 0.07 t

Etat de conservation en %

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	100 %	0 %	0 %

Proposition

Pourcentage proposé au réemploi : 90 %

Nombre / Nombre de lot proposé au réemploi : 37

Masse proposée au réemploi : 0.07 t

Quantité proposée au réemploi : 36.9 u

Modes d'assemblage :

Localisation	Dimensions	Commentaires	Quantités (u)	Nombre / nb de lot
Bâtiment A - Principal - R+1 - Hébergement			37	37
Bâtiment A - Principal - RDC - Pédagogie			4	4

57. Lavabo + colonne - céramique - type 01



Caractéristiques du gisement

Catégorie : 9.3 - Équipements sanitaires (lavabos, éviers, WC, ...) – Lavabos

Quantité totale : 1 u

Nombre / Nombre de lot : 1

Masse Totale : 0.03 t

Etat de conservation en %

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	100 %	0 %	0 %

Proposition

Pourcentage proposé au réemploi : 100 %

Nombre / Nombre de lot proposé au réemploi : 1

Masse proposée au réemploi : 0.03 t

Quantité proposée au réemploi : 1 u

Modes d'assemblage : Complexe (plusieurs types)

Localisation	Dimensions	Commentaires	Quantités (u)	Nombre / nb de lot
Bâtiment A - Principal - R+1 - Hébergement		Jacob delaфон 60*48*85cm	1	1

60. Lave-mains - céramique - type 01



Caractéristiques du gisement

Catégorie : 9.3 - Équipements sanitaires (lavabos, éviers, WC, ...) – Lavabos

Quantité totale : 2 u

Nombre / Nombre de lot : 2

Masse Totale : 0.02 t

Etat de conservation en %

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	100 %	0 %	0 %

Proposition

Pourcentage proposé au réemploi : 100 %

Nombre / Nombre de lot proposé au réemploi : 2


Masse proposée au réemploi : 0.02 t

Quantité proposée au réemploi : 2 u

Modes d'assemblage : Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)

Localisation	Dimensions	Commentaires	Quantités (u)	Nombre / nb de lot
Bâtiment A - Principal - RDC - Collectif		60*50*20cm	2	2

62. LED Dalle 60x60x4cm - en saillie - Type 01

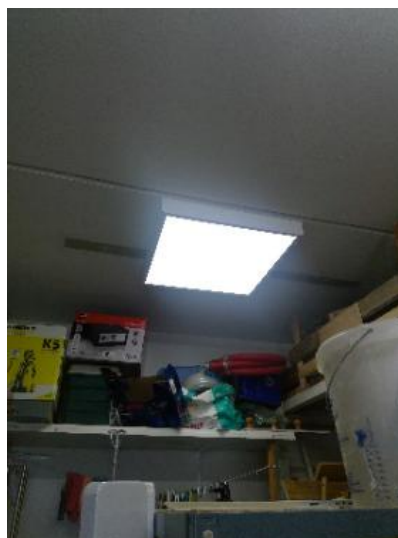

Caractéristiques du gisement

Catégorie : 10.3 - Appareils d'éclairage – Dalles lumineuses

Quantité totale : 29 u

Nombre / Nombre de lot : 29

Masse Totale : 0.06 t

Etat de conservation en %

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	95 %	5 %	0 %

Proposition

Pourcentage proposé au réemploi : 90 %

Nombre / Nombre de lot proposé au réemploi : 26



Masse proposée au réemploi : 0.05 t

Quantité proposée au réemploi : 26.1 u

Modes d'assemblage : Gravité / Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)

Localisation	Dimensions	Commentaires	Quantités (u)	Nombre / nb de lot
Bâtiment A - Principal - - RDC - Pédagogie		En saillie	7	7
Bâtiment A - Principal - RDC - Collectif			20	20
Bâtiment A - Principal - RDC - Logistique			2	2

63. LED Dalle 60x60x4cm - encastré - Type 01

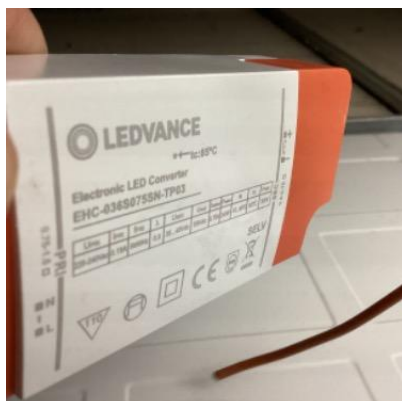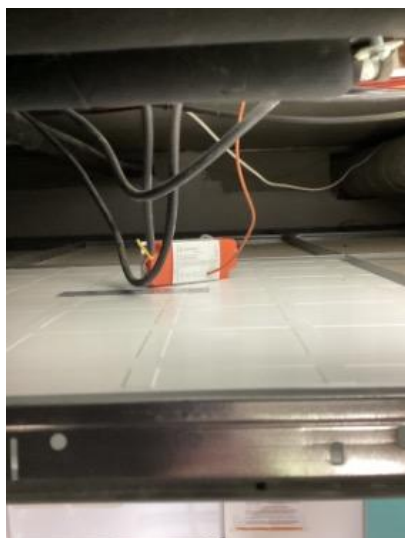

Caractéristiques du gisement

Catégorie : 10.3 - Appareils d'éclairage – Dalles lumineuses

Quantité totale : 28 u

Nombre / Nombre de lot : 28

Masse Totale : 0.05 t

Etat de conservation en %

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	90 %	10 %	0 %

Proposition

Pourcentage proposé au réemploi : 90 %

Nombre / Nombre de lot proposé au réemploi : 25

Masse proposée au réemploi : 0.05 t

Quantité proposée au réemploi : 25.2 u

Modes d'assemblage : Gravit 

Localisation	Dimensions	Commentaires	Quantit�s (u)	Nombre / nb de lot
B�timent A - Principal - RDC - Services - P�dagogie, cabinet m�dical		Encastr�	9	9
B�timent A - Principal - - RDC - P�dagogie, cabinet m�dical		Encastr�	6	6
B�timent A - Principal - RDC - Administration		Encastr�	13	13

64. LED Réglette Tube néon plastique - Type 01



Caractéristiques du gisement

Catégorie : 10.3 - Appareils d'éclairage – Réglettes

Quantité totale : 10 u

Nombre / Nombre de lot : 10

Masse Totale : 0.01 t

Etat de conservation en %

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	100 %	0 %	0 %

Proposition

Pourcentage proposé au réemploi : 90 %

Nombre / Nombre de lot proposé au réemploi : 9

Masse proposée au réemploi : 0.01 t

Quantité proposée au réemploi : 9 u

Modes d'assemblage : / Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)

Localisation	Dimensions	Commentaires	Quantités (u)	Nombre / nb de lot
Bâtiment A - Principal - RDC - Collectif		Longueur 120cm	1	1
Bâtiment A - Principal - RDC - Services		Longueur 120cm	7	7
Bâtiment A - Principal - RDC - Pédagogie		Longueur 120cm	1	1
Bâtiment A - Principal - RDC - Logistique			1	1

65. LED Réglette Tube néon plastique - Type 02



Caractéristiques du gisement

Catégorie : 10.3 - Appareils d'éclairage – Réglettes

Quantité totale : 3 u

Nombre / Nombre de lot : 3

Masse Totale : 0 t

Etat de conservation en %

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	100 %	0 %	0 %

Proposition

Pourcentage proposé au réemploi : 100 %

Nombre / Nombre de lot proposé au réemploi : 3

Masse proposée au réemploi : 0 t

Quantité proposée au réemploi : 3 u

Modes d'assemblage :

Localisation	Dimensions	Commentaires	Quantités (u)	Nombre / nb de lot
Bâtiment A - Principal - R+1 - Hébergement			3	3

66. Main-courante d'escalier - acier - tous types



Caractéristiques du gisement

Catégorie : 3.6 - Escaliers et rampes maçonnées – Rampes

Quantité totale : 5.1 m

Nombre / Nombre de lot : 1

Masse Totale : 0.01 t

Etat de conservation en %

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	100 %	0 %	0 %

Proposition

Pourcentage proposé au réemploi : 100 %

Nombre / Nombre de lot proposé au réemploi : 1

Masse proposée au réemploi : 0.01 t

Quantité proposée au réemploi : 5.1 m

Modes d'assemblage : Chimique indissociable (ex : scellement, soudure, collage indissociable)

Localisation	Dimensions	Commentaires	Quantités (m)	Nombre / nb de lot
Bâtiment A - Principal - R+1 - Hébergement	5.1m	155, 122, 155, 186 cm Diam 48mm	5.1	1

67. meuble sous double vasque -bois - tous types



Caractéristiques du gisement

Catégorie : 11.1 - Mobilier intérieur – Autres mobiliers intérieurs

Quantité totale : 1 u

Nombre / Nombre de lot : 1

Masse Totale : 0.05 t

Etat de conservation en %

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	100 %	0 %	0 %

Proposition

Pourcentage proposé au réemploi : 100 %

Nombre / Nombre de lot proposé au réemploi : 1

Masse proposée au réemploi : 0.05 t

Quantité proposée au réemploi : 1 u

Modes d'assemblage : Complexe (plusieurs types)

Localisation	Dimensions	Commentaires	Quantités (u)	Nombre / nb de lot
Bâtiment B - Logement & garage - - R+1		140*57*200 cm : 1 u Hors vasques & robinet	1	1

68. meuble sous simple vasque -bois - type 01



Caractéristiques du gisement

Catégorie : 11.1 - Mobilier intérieur – Autres mobiliers intérieurs

Quantité totale : 5 u

Nombre / Nombre de lot : 5

Masse Totale : 0.25 t

Etat de conservation en %

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	60 %	40 %	0 %

Proposition

Pourcentage proposé au réemploi : 100 %

Nombre / Nombre de lot proposé au réemploi : 5

Masse proposée au réemploi : 0.25 t

Quantité proposée au réemploi : 5 u

Modes d'assemblage : Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)

Localisation	Dimensions	Commentaires	Quantités (u)	Nombre / nb de lot
Bâtiment A - Principal - RDC - Logistique			1	1
Bâtiment A - Principal - R+1 - Hébergement		62*50*88 cm Hors vasques & robinet	4	4

69. meuble sous simple vasque -bois - type 02



Caractéristiques du gisement

Catégorie : 11.1 - Mobilier intérieur – Autres mobiliers intérieurs

Quantité totale : 4 u

Nombre / Nombre de lot : 4

Masse Totale : 0.2 t

Etat de conservation en %

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	75 %	25 %	0 %

Proposition

Pourcentage proposé au réemploi : 75 %

Nombre / Nombre de lot proposé au réemploi : 3

Masse proposée au réemploi : 0.15 t

Quantité proposée au réemploi : 3 u

Modes d'assemblage : Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)

Localisation	Dimensions	Commentaires	Quantités (u)	Nombre / nb de lot
Bâtiment A - Principal - R+1 - Hébergement		62*50*88 cm Hors vasques & robinet	4	4

73. Miroir verre -sans support - tous types



Caractéristiques du gisement

Catégorie : 6.3 - Habillages et ossatures – Autres habillages et ossatures

Quantité totale : 3.1 m2

Nombre / Nombre de lot : 12

Masse Totale : 0.03 t

Etat de conservation en %

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	58 %	42 %	0 %

Proposition

Pourcentage proposé au réemploi : 50 %

Nombre / Nombre de lot proposé au réemploi : 6

Masse proposée au réemploi : 0.02 t

Quantité proposée au réemploi : 1.55 m2

Modes d'assemblage : Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage) /

Localisation	Dimensions	Commentaires	Quantités (m2)	Nombre / nb de lot
Bâtiment A - Principal - RDC - Collectif - Cabinet médical	0.6m * 0.42m		1.51	6
Bâtiment A - Principal - R+1 - Hébergement	0.42m * 0.6m		1.01	4
Bâtiment A - Principal - RDC - Services	0.32m * 0.32m		0.1	1
Bâtiment A - Principal - R+1 - Hébergement	0.8m * 0.6m		0.48	1

77. Pack WC (cuvette et réservoir) - porcelaine/ Céramique - avec mécanisme et abattant - type 01



Caractéristiques du gisement

Catégorie : 9.3 - Équipements sanitaires (lavabos, éviers, WC, ...) – Cuvettes de WC

Quantité totale : 9 u

Nombre / Nombre de lot : 9

Masse Totale : 0.41 t

Etat de conservation en %

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	100 %	0 %	0 %

Proposition

Pourcentage proposé au réemploi : 100 %

Nombre / Nombre de lot proposé au réemploi : 9


Masse proposée au réemploi : 0.41 t

Quantité proposée au réemploi : 9 u

Modes d'assemblage :

Localisation	Dimensions	Commentaires	Quantités (u)	Nombre / nb de lot
Bâtiment B - Logement & garage - - R+1		Jacob Delafon	1	1
Bâtiment A - Principal - RDC - Collectif		Jacob Delafon	3	3
Bâtiment A - Principal - RDC - Services		Jacob Delafon	1	1
Bâtiment B - Logement & garage - - RDC		Jacob Delafon	1	1
Bâtiment A - Principal - R+1 - Hébergement		Jacob Delafon	3	3

82. Porte de Garage acier + dormant acier + rails - masse indicative : 15,20/M2

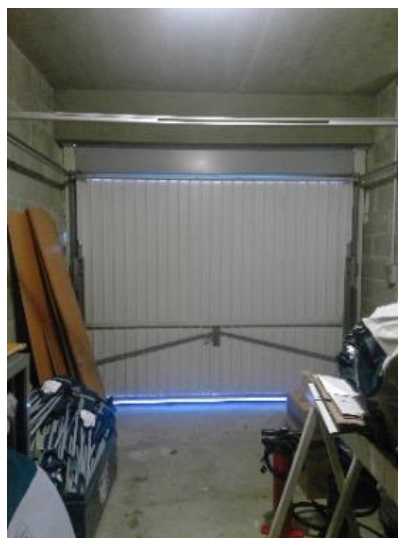

Caractéristiques du gisement

Catégorie : 6.2 - Portes, fenêtres, fermetures, protections solaires – Portes de garage extérieures

Quantité totale : 5.59 m2

Nombre / Nombre de lot : 1

Masse Totale : 0.08 t

Etat de conservation en %

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	100 %	0 %	0 %

Proposition

Pourcentage proposé au réemploi : 100 %

Nombre / Nombre de lot proposé au réemploi : 1

Masse proposée au réemploi : 0.08 t

Quantité proposée au réemploi : 5.59 m2

Modes d'assemblage : Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)

Localisation	Dimensions	Commentaires	Quantités (m2)	Nombre / nb de lot
Bâtiment B - Logement & garage - - RDC	2.15m * 2.6m		5.59	1

83. Porte-Fenêtre + huisserie - Aluminium - double vantail - double vitrage - poids indicatif : 25,64 kg/M2



Caractéristiques du gisement

Catégorie : 6.2 - Portes, fenêtres, fermetures, protections solaires – Portes-fenêtres

Quantité totale : 10.74 m2

Nombre / Nombre de lot : 3

Masse Totale : 0.28 t

Etat de conservation en %

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	33 %	67 %	0 %

Proposition

Pourcentage proposé au réemploi : 66 %

Nombre / Nombre de lot proposé au réemploi : 2



Masse proposée au réemploi : 0.18 t

Quantité proposée au réemploi : 7.09 m2

Modes d'assemblage : Indéterminé

Localisation	Dimensions	Commentaires	Quantités (m2)	Nombre / nb de lot
Bâtiment A - Principal - RDC - Administration	2.25m * 1.62m	1 vantail 215*90 1 vantail 215*60	7.29	2
Bâtiment A - Principal - RDC - Collectif	2.3m * 1.5m	1 vantail ouvrant 220*95 1 vantail fixe 220*23	3.45	1

84. Porte-Fenêtre + huisserie - Aluminium - simple vantail - double vitrage - poids indicatif : 25,64 kg/M2

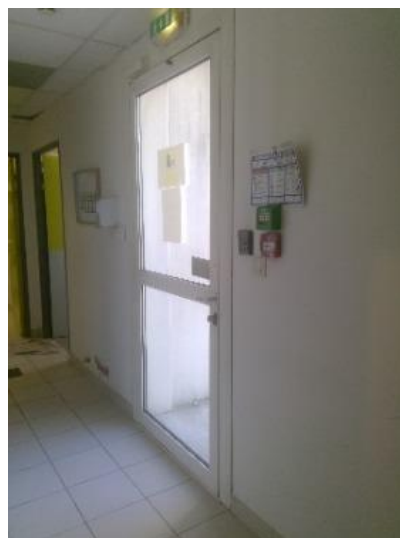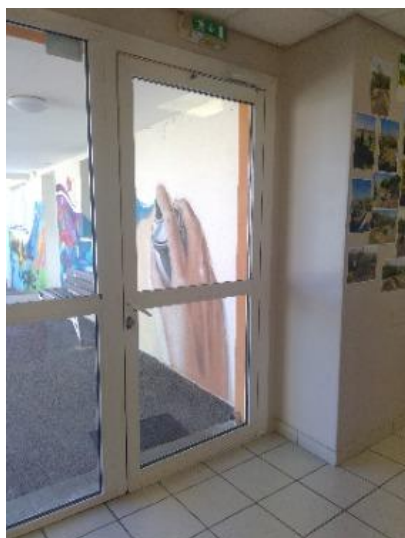

Caractéristiques du gisement

Catégorie : 6.2 - Portes, fenêtres, fermetures, protections solaires – Portes-fenêtres

Quantité totale : 13.86 m2

Nombre / Nombre de lot : 6

Masse Totale : 0.35 t

Etat de conservation en %

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	50 %	33 %	17 %

Proposition

Pourcentage proposé au réemploi : 50 %

Nombre / Nombre de lot proposé au réemploi : 3

Masse proposée au réemploi : 0.18 t

Quantité proposée au réemploi : 6.93 m2

Modes d'assemblage : Indéterminé /

Localisation	Dimensions	Commentaires	Quantités (m2)	Nombre / nb de lot
Bâtiment A - Principal - RDC - Administration	2.25m * 1.1m	1 vantail	2.48	1
Bâtiment A - Principal - RDC - Collectif	2.25m * 1.1m	1 vantail vitré partie haute seulement	2.48	1
Bâtiment A - Principal - RDC - Services	2.25m * 1.13m		5.09	2
Bâtiment A - Principal - RDC - Pédagogie	0.95m * 2.2m	2 panneaux vitrés + frein de porte	2.09	1
Bâtiment A - Principal - R+1 - Hébergement	2m * 0.86m	1 vantail ouvrant	1.72	1

87. Radiateur eau chaude acier profil T11



Caractéristiques du gisement

Catégorie : 8.1 - Équipements de chauffage (chaudières, radiateurs à eau, etc) – Radiateurs à eau

Quantité totale : 2.93 m2

Nombre / Nombre de lot : 9

Masse Totale : 0.15 t

Etat de conservation en %

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	22 %	78 %	0 %

Proposition

Pourcentage proposé au réemploi : 60 %

Nombre / Nombre de lot proposé au réemploi : 5

Masse proposée au réemploi : 0.09 t

Quantité proposée au réemploi : 1.76 m2

Modes d'assemblage : Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage) /

Localisation	Dimensions	Commentaires	Quantités (m2)	Nombre / nb de lot
Bâtiment A - Principal - - RDC - Pédagogie	0.4m * 0.61m		0.24	1
Bâtiment A - Principal - RDC - Collectif	0.4m * 0.41m		0.16	1
Bâtiment B - Logement & garage - - R+1	0.5m * 0.61m		0.31	1
Bâtiment A - Principal - RDC - Collectif	0.5m * 0.61m		0.61	2
Bâtiment A - Principal - RDC - Collectif	1.1m * 0.71m		0.78	1
Bâtiment B - Logement & garage - - RDC	0.6m * 0.71m		0.43	1
Bâtiment A - Principal - R+1 - Hébergement	0.4m * 0.61m		0.24	1
Bâtiment A - Principal - RDC - Services	0.4m * 0.41m		0.16	1

88. Radiateur eau chaude acier profil T20



Caractéristiques du gisement

Catégorie : 8.1 - Équipements de chauffage (chaudières, radiateurs à eau, etc) – Radiateurs à eau

Quantité totale : 1.38 m2

Nombre / Nombre de lot : 3

Masse Totale : 0.07 t

Etat de conservation en %

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	0 %	100 %	0 %

Proposition

Pourcentage proposé au réemploi : 66 %

Nombre / Nombre de lot proposé au réemploi : 2

Masse proposée au réemploi : 0.04 t

Quantité proposée au réemploi : 0.91 m2

Modes d'assemblage : Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)

Localisation	Dimensions	Commentaires	Quantités (m2)	Nombre / nb de lot
Bâtiment A - Principal - RDC - Services	0.6m * 0.91m		0.55	1
Bâtiment A - Principal - RDC - Services	0.5m * 0.91m		0.46	1
Bâtiment A - Principal - RDC - Services	0.6m * 0.61m		0.37	1

89. Radiateur eau chaude acier profil T21



Caractéristiques du gisement

Catégorie : 8.1 - Équipements de chauffage (chaudières, radiateurs à eau, etc) – Radiateurs à eau

Quantité totale : 9.63 m2

Nombre / Nombre de lot : 18

Masse Totale : 0.48 t

Etat de conservation en %

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	67 %	33 %	0 %

Proposition

Pourcentage proposé au réemploi : 70 %

Nombre / Nombre de lot proposé au réemploi : 13

Masse proposée au réemploi : 0.33 t

Quantité proposée au réemploi : 6.74 m2

Modes d'assemblage : Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage) /

Localisation	Dimensions	Commentaires	Quantités (m2)	Nombre / nb de lot
Bâtiment A - Principal - RDC - Administration	0.7m * 0.51m		0.36	1
Bâtiment A - Principal - RDC - Administration	0.9m * 0.71m		0.64	1
Bâtiment B - Logement & garage - - RDC	0.6m * 0.71m		0.43	1
Bâtiment B - Logement & garage - - RDC	0.4m * 0.9m		0.36	1
Bâtiment A - Principal - R+1 - Hébergement	0.6m * 0.91m		0.55	1
Bâtiment A - Principal - RDC - Services	0.7m * 0.71m	Peint RAL bleu gris sombre	0.5	1
Bâtiment A - Principal -	0.7m2		0.7	1

Localisation	Dimensions	Commentaires	Quantités (m2)	Nombre / nb de lot
RDC - Administration				
Bâtiment A - Principal - RDC - Services	0.5m * 0.71m		0.36	1
Bâtiment A - Principal - RDC - Services	0.9m * 0.71m		0.64	1
Bâtiment A - Principal - RDC - Administration	0.7m * 0.71m		0.99	2
Bâtiment A - Principal - RDC - Services	0.9m * 0.6m		0.54	1
Bâtiment A - Principal - RDC - cabinet médical	0.5m * 0.71m		0.36	1
Bâtiment A - Principal - R+1 - Hébergement	0.5m * 0.71m		0.36	1
Bâtiment A - Principal - R+1 - Hébergement	1.2m * 0.71m	Peint RAL bleu gris sombre	0.85	1
Bâtiment A - Principal - RDC - Collectif	0.8m * 0.71m		0.57	1
Bâtiment A - Principal - RDC - Services	1.2m * 0.71m	Peint RAL bleu gris sombre	0.85	1
Bâtiment A - Principal - R+1 - Hébergement	0.8m * 0.71m		0.57	1

90. Radiateur eau chaude acier profil T22



Caractéristiques du gisement

Catégorie : 8.1 - Équipements de chauffage (chaudières, radiateurs à eau, etc) – Radiateurs à eau

Quantité totale : 15.43 m2

Nombre / Nombre de lot : 25

Masse Totale : 0.77 t

Etat de conservation en %

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	40 %	60 %	0 %

Proposition

Pourcentage proposé au réemploi : 80 %

Nombre / Nombre de lot proposé au réemploi : 20

Masse proposée au réemploi : 0.61 t

Quantité proposée au réemploi : 12.34 m2

Modes d'assemblage : Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)

Localisation	Dimensions	Commentaires	Quantités (m2)	Nombre / nb de lot
Bâtiment A - Principal - RDC - Administration	0.9m * 1.1m		0.99	1
Bâtiment A - Principal - RDC - Administration	1.3m * 0.71m		0.92	1
Bâtiment A - Principal - RDC - Logistique	0.9m * 1.3m		1.17	1
Bâtiment A - Principal - R+1 - Hébergement	0.6m * 0.61m		0.73	2
Bâtiment A - Principal - R+1 - Hébergement	0.4m * 0.91m		2.91	8
Bâtiment A - Principal - R+1 - Hébergement	0.45m * 0.51m		0.23	1
Bâtiment A - Principal - - RDC -	1.5m * 0.61m		0.92	1

Localisation	Dimensions	Commentaires	Quantités (m2)	Nombre / nb de lot
Pédagogie				
Bâtiment A - Principal - - RDC - Pédagogie	1.5m * 0.71m		1.07	1
Bâtiment A - Principal - R+1 - Hébergement	0.5m * 0.91m		0.46	1
Bâtiment A - Principal - RDC - Administration	0.9m * 1.4m		1.26	1
Bâtiment A - Principal - RDC - Collectif	1.2m * 0.71m		1.7	2
Bâtiment A - Principal - - RDC - Pédagogie	1.2m * 0.71m		0.85	1
Bâtiment A - Principal - RDC - Collectif	1.3m * 0.71m		0.92	1
Bâtiment B - Logement & garage - - R+1	0.71m * 0.61m		1.3	3

91. Radiateur eau chaude acier profil T33



Caractéristiques du gisement

Catégorie : 8.1 - Équipements de chauffage (chaudières, radiateurs à eau, etc) – Radiateurs à eau

Quantité totale : 0.9 m2

Nombre / Nombre de lot : 1

Masse Totale : 0.04 t

Etat de conservation en %

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	100 %	0 %	0 %

Proposition

Pourcentage proposé au réemploi : 100 %

Nombre / Nombre de lot proposé au réemploi : 1

Masse proposée au réemploi : 0.04 t

Quantité proposée au réemploi : 0.9 m2

Modes d'assemblage : Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)

Localisation	Dimensions	Commentaires	Quantités (m2)	Nombre / nb de lot
Bâtiment B - Logement & garage - - RDC	1m * 0.9m		0.9	1

97. Réservoir WC - porcelaine - poids indicatif : 32kg / unité



Caractéristiques du gisement

Catégorie : 9.3 - Équipements sanitaires (lavabos, éviers, WC, ...) – Cuvettes de WC

Quantité totale : 1 u

Nombre / Nombre de lot : 1

Masse Totale : 0.03 t

Etat de conservation en %

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	100 %	0 %	0 %

Proposition

Pourcentage proposé au réemploi : 100 %

Nombre / Nombre de lot proposé au réemploi : 1

Masse proposée au réemploi : 0.03 t

Quantité proposée au réemploi : 1 u

Modes d'assemblage : Gravité

Localisation	Dimensions	Commentaires	Quantités (u)	Nombre / nb de lot
Bâtiment B - Logement & garage - - RDC		Stocké garage	1	1

98. Rideau lanière intérieur - PVC- poids indicatif : 2,7 kg/M2



Caractéristiques du gisement

Catégorie : 6.2 - Portes, fenêtres, fermetures, protections solaires – Autres portes, fenêtres, fermetures et protections solaires

Quantité totale : 53.29 m2

Nombre / Nombre de lot : 15

Masse Totale : 0.14 t

Etat de conservation en %

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	87 %	13 %	0 %

Proposition

Pourcentage proposé au réemploi : 80 %

Nombre / Nombre de lot proposé au réemploi : 12

Masse proposée au réemploi : 0.12 t

Quantité proposée au réemploi : 42.63 m2

Modes d'assemblage : Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)

Localisation	Dimensions	Commentaires	Quantités (m2)	Nombre / nb de lot
Bâtiment A - Principal - RDC - Administration	1.5m * 1.6m		2.4	1
Bâtiment B - Logement & garage - - R+1	1.5m * 1.1m	Longueur 110 150 h	1.65	1
Bâtiment A - Principal - RDC - Administration	1.5m * 2.5m	150h	3.75	1
Bâtiment A - Principal - RDC - Administration	2.3m * 2.1m	230h	9.66	2
Bâtiment A - Principal - RDC - Administration	2.3m * 3.3m	230h	7.59	1
Bâtiment B - Logement & garage - - RDC	2.3m * 3m	230h	6.9	1
Bâtiment B - Logement & garage - - R+1	1.6m * 1.5m	Longueur 160 H150	7.2	3
Bâtiment A - Principal - RDC - Collectif	2.3m * 2.5m		5.75	1
Bâtiment B - Logement & garage - - RDC	1.5m * 1.7m	150h	2.55	1
Bâtiment A - Principal - RDC - Administration	2.3m * 0.65m	230h	2.99	2
Bâtiment B - Logement & garage - - RDC	1.5m * 1.9m	150h	2.85	1

99. Robinet temporisé mural - tous types



Caractéristiques du gisement

Catégorie : 9.2 - Réseaux intérieurs de distribution et d'évacuation – Coudes et accessoires

Quantité totale : 5 u

Nombre / Nombre de lot : 5

Masse Totale : 0 t

Etat de conservation en %

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	40 %	20 %	40 %

Proposition

Pourcentage proposé au réemploi : 40 %

Nombre / Nombre de lot proposé au réemploi : 2

Masse proposée au réemploi : 0 t

Quantité proposée au réemploi : 2 u

Modes d'assemblage :

Localisation	Dimensions	Commentaires	Quantités (u)	Nombre / nb de lot
Bâtiment A - Principal - R+1 - Hébergement			4	4
Bâtiment A - Principal - RDC - Collectif			1	1

100. Robinetterie - melangeur - Type 01



Caractéristiques du gisement

Catégorie : 9.3 - Équipements sanitaires (lavabos, éviers, WC, ...) – Mitigeurs / Mélangeur

Quantité totale : 1 u

Nombre / Nombre de lot : 1

Masse Totale : 0 t

Etat de conservation en %

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	0 %	100 %	0 %

Proposition

Pourcentage proposé au réemploi : 100 %

Nombre / Nombre de lot proposé au réemploi : 1

Masse proposée au réemploi : 0 t

Quantité proposée au réemploi : 1 u

Modes d'assemblage : Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)

Localisation	Dimensions	Commentaires	Quantités (u)	Nombre / nb de lot
Bâtiment A - Principal - RDC - Collectif			1	1

101. Robinetterie - Mitigeurs - Type 01



Caractéristiques du gisement

Catégorie : 9.3 - Équipements sanitaires (lavabos, éviers, WC, ...) – Mitigeurs / Mélangeur

Quantité totale : 5 u

Nombre / Nombre de lot : 5

Masse Totale : 0.01 t

Etat de conservation en %

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	80 %	20 %	0 %

Proposition

Pourcentage proposé au réemploi : 100 %

Nombre / Nombre de lot proposé au réemploi : 5

Masse proposée au réemploi : 0.01 t

Quantité proposée au réemploi : 5 u

Modes d'assemblage :

Localisation	Dimensions	Commentaires	Quantités (u)	Nombre / nb de lot
Bâtiment A - Principal - RDC - Collectif			3	3
Bâtiment A - Principal - RDC - Logistique			1	1
Bâtiment A - Principal - RDC			1	1

102. Robinetterie - Mitigeurs - Type 02



Caractéristiques du gisement

Catégorie : 9.3 - Équipements sanitaires (lavabos, éviers, WC, ...) – Mitigeurs / Mélangeur

Quantité totale : 2 u

Nombre / Nombre de lot : 2

Masse Totale : 0 t

Etat de conservation en %

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	0 %	100 %	0 %

Proposition

Pourcentage proposé au réemploi : 100 %

Nombre / Nombre de lot proposé au réemploi : 2

Masse proposée au réemploi : 0 t

Quantité proposée au réemploi : 2 u

Complément :

Modes d'assemblage : Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)

Localisation	Dimensions	Commentaires	Quantités (u)	Nombre / nb de lot
Bâtiment A - Principal - R+1 - Hébergement			1	1
Bâtiment B - Logement & garage - - R+1			1	1

103. Robinetterie - Mitigeurs - Type 03



Caractéristiques du gisement

Catégorie : 9.3 - Équipements sanitaires (lavabos, éviers, WC, ...) – Mitigeurs / Mélangeur

Quantité totale : 8 u

Nombre / Nombre de lot : 8

Masse Totale : 0.01 t

Etat de conservation en %

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	63 %	38 %	0 %

Proposition

Pourcentage proposé au réemploi : 100 %

Nombre / Nombre de lot proposé au réemploi : 8

Masse proposée au réemploi : 0.01 t

Quantité proposée au réemploi : 8 u

Modes d'assemblage : Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)

Localisation	Dimensions	Commentaires	Quantités (u)	Nombre / nb de lot
Bâtiment A - Principal - R+1 - Hébergement			5	5
Bâtiment B - Logement & garage - - RDC			1	1
Bâtiment B - Logement & garage - - R+1			2	2

107. Robinetterie - Mitigeurs - Type 07



Caractéristiques du gisement

Catégorie : 9.3 - Équipements sanitaires (lavabos, éviers, WC, ...) – Mitigeurs / Mélangeur

Quantité totale : 1 u

Nombre / Nombre de lot : 1

Masse Totale : 0 t

Etat de conservation en %

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	100 %	0 %	0 %

Proposition

Pourcentage proposé au réemploi : 100 %

Nombre / Nombre de lot proposé au réemploi : 1

Masse proposée au réemploi : 0 t

Quantité proposée au réemploi : 1 u

Modes d'assemblage : Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)

Localisation	Dimensions	Commentaires	Quantités (u)	Nombre / nb de lot
Bâtiment A - Principal - R+1 - Hébergement			1	1

111. sèche-serviette à eau - type 01



Caractéristiques du gisement

Catégorie : 8.1 - Équipements de chauffage (chaudières, radiateurs à eau, etc) – Seches serviettes

Quantité totale : 2 u

Nombre / Nombre de lot : 2

Masse Totale : 0.02 t

Etat de conservation en %

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	100 %	0 %	0 %

Proposition

Pourcentage proposé au réemploi : 100 %

Nombre / Nombre de lot proposé au réemploi : 2

Masse proposée au réemploi : 0.02 t

Quantité proposée au réemploi : 2 u

Modes d'assemblage : Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)

Localisation	Dimensions	Commentaires	Quantités (u)	Nombre / nb de lot
Bâtiment A - Principal - R+1 - Hébergement		50*90*8cm	2	2

114. Simple vasque à poser - céramique - type 02



Caractéristiques du gisement

Catégorie : 9.3 - Équipements sanitaires (lavabos, éviers, WC, ...) – Lavabos

Quantité totale : 8 u

Nombre / Nombre de lot : 8

Masse Totale : 0.17 t

Etat de conservation en %

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	100 %	0 %	0 %

Proposition

Pourcentage proposé au réemploi : 100 %

Nombre / Nombre de lot proposé au réemploi : 8


Masse proposée au réemploi : 0.17 t

Quantité proposée au réemploi : 8 u

Modes d'assemblage : Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)

Localisation	Dimensions	Commentaires	Quantités (u)	Nombre / nb de lot
Bâtiment A - Principal - R+1 - Hébergement		60*50	8	8

117. Tatami / matelas de sport - poids indicatif 13kg/m2

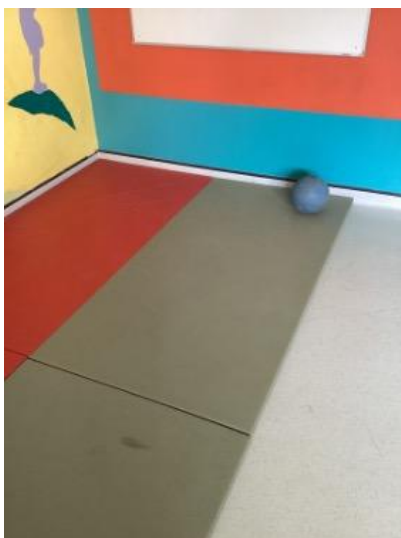

Caractéristiques du gisement

Catégorie : 11.1 - Mobilier intérieur – Autres mobiliers intérieurs

Quantité totale : 16 m2

Nombre / Nombre de lot : 8

Masse Totale : 0.21 t

Etat de conservation en %

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	50 %	50 %	0 %

Proposition

Pourcentage proposé au réemploi : 100 %

Nombre / Nombre de lot proposé au réemploi : 8

Masse proposée au réemploi : 0.21 t

Quantité proposée au réemploi : 16 m2

Modes d'assemblage : Gravité /

Localisation	Dimensions	Commentaires	Quantités (m2)	Nombre / nb de lot
Bâtiment A - Principal - - Extérieur	1m * 2m		8	4
Bâtiment A - Principal - - RDC - Pédagogie	1m * 2m		8	4

121. vasque encastrée - céramique- ovale



Caractéristiques du gisement

Catégorie : 9.3 - Équipements sanitaires (lavabos, éviers, WC, ...) – Lavabos

Quantité totale : 2 u

Nombre / Nombre de lot : 2

Masse Totale : 0.02 t

Etat de conservation en %

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	100 %	0 %	0 %

Proposition

Pourcentage proposé au réemploi : 100 %

Nombre / Nombre de lot proposé au réemploi : 2

Masse proposée au réemploi : 0.02 t

Quantité proposée au réemploi : 2 u

Modes d'assemblage : Chimique dissociable (ex : collage réversible, bande adhésive double face)

Localisation	Dimensions	Commentaires	Quantités (u)	Nombre / nb de lot
Bâtiment B - Logement & garage - - R+1		Ovale 56*43cm	2	2

122. Ventilo-convecteur mural ou plafond -climatisation

Caractéristiques du gisement

Catégorie : 8.3 - Équipements de climatisation (groupes froids, cassettes, etc) – Autres équipements de climatisation

Quantité totale : 7 u

Nombre / Nombre de lot : 7

Masse Totale : 0.21 t

Etat de conservation en %

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	100 %	0 %	0 %

Proposition

Pourcentage proposé au réemploi : 80 %

Nombre / Nombre de lot proposé au réemploi : 6


Masse proposée au réemploi : 0.17 t

Quantité proposée au réemploi : 5.6 u

Modes d'assemblage : Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)

Localisation	Dimensions	Commentaires	Quantités (u)	Nombre / nb de lot
Bâtiment A - Principal - - RDC		1 par bureau en plénum. 2 zone Services.	7	7

124. Volet Roulant - aluminium - poids indicatif : 6kg/M2 - S

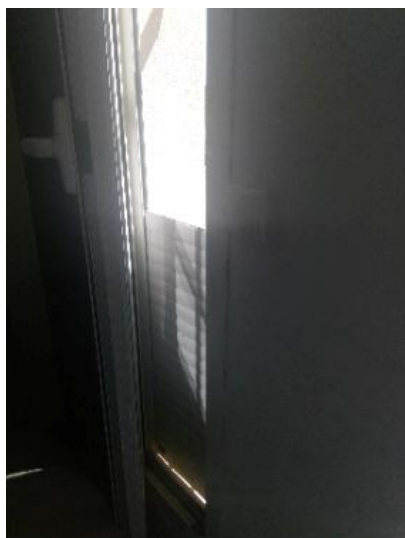

Caractéristiques du gisement

Catégorie : 6.2 - Portes, fenêtres, fermetures, protections solaires – Volets

Quantité totale : 45.49 m2

Nombre / Nombre de lot : 29

Masse Totale : 0.27 t

Etat de conservation en %

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	35 %	53 %	12 %

Proposition

Pourcentage proposé au réemploi : 25 %

Nombre / Nombre de lot proposé au réemploi : 7

Masse proposée au réemploi : 0.07 t

Quantité proposée au réemploi : 11.37 m2

Modes d'assemblage : Indéterminé

Localisation	Dimensions	Commentaires	Quantités (m2)	Nombre / nb de lot
Bâtiment A - Principal - R+1 - Hébergement	2m * 0.5m		10	10
Bâtiment B - Logement & garage - - RDC	2.1m * 1.7m	210h	3.57	1
Bâtiment B - Logement & garage - - R+1	1.2m * 1.4m	140L 120h Électrique sur interrupteur	5.04	3
Bâtiment A - Principal - R+1 - Hébergement	1.6m * 0.8m		15.36	12
Bâtiment B - Logement & garage - - R+1	1m * 1.4m	H140 Électrique sur interrupteur	1.4	1
Bâtiment B - Logement & garage - - RDC	2.2m * 1.7m	170 L 220h	3.74	1
Bâtiment B - Logement & garage - - RDC	2.2m * 2.9m		6.38	1