




Rep.	Désignation des composants	Caractéristiques nominales
1	Conducteurs 0,5mm ² cuivre rouge classe 5 Isolés polyéthylène réticulé Reperage : vert, bleu, rouge, naturel.	Ø1,6mm
2	Quarte assemblée, rubanée polyester, blindée par tresse cuivre rouge, rubanée polyester et gaine polyuréthane	Ø6,8mm
3	Conducteurs 4mm ² cuivre rouge classe 5 Isolés polyéthylène réticulé Reperage : jaune, naturel, bleu, rouge, vert, marron.	Ø4mm
4	Coaxiaux 75Ω gainés polyamide	Ø4,7mm
5	Compound d'étanchéité	
6	Ruban d'assemblage polyester	
7	Tresse cuivre rouge	
8	Gaine polyuréthane rouge	Ø19,1 mm
9	Tresse porteuse aramide	Ø21 mm
10	Gaine polyuréthane rouge	Ø23,8 mm
11		
12		
13		

Ce document est la propriété MULLER S.A., et ne peut être divulgué sans son autorisation.

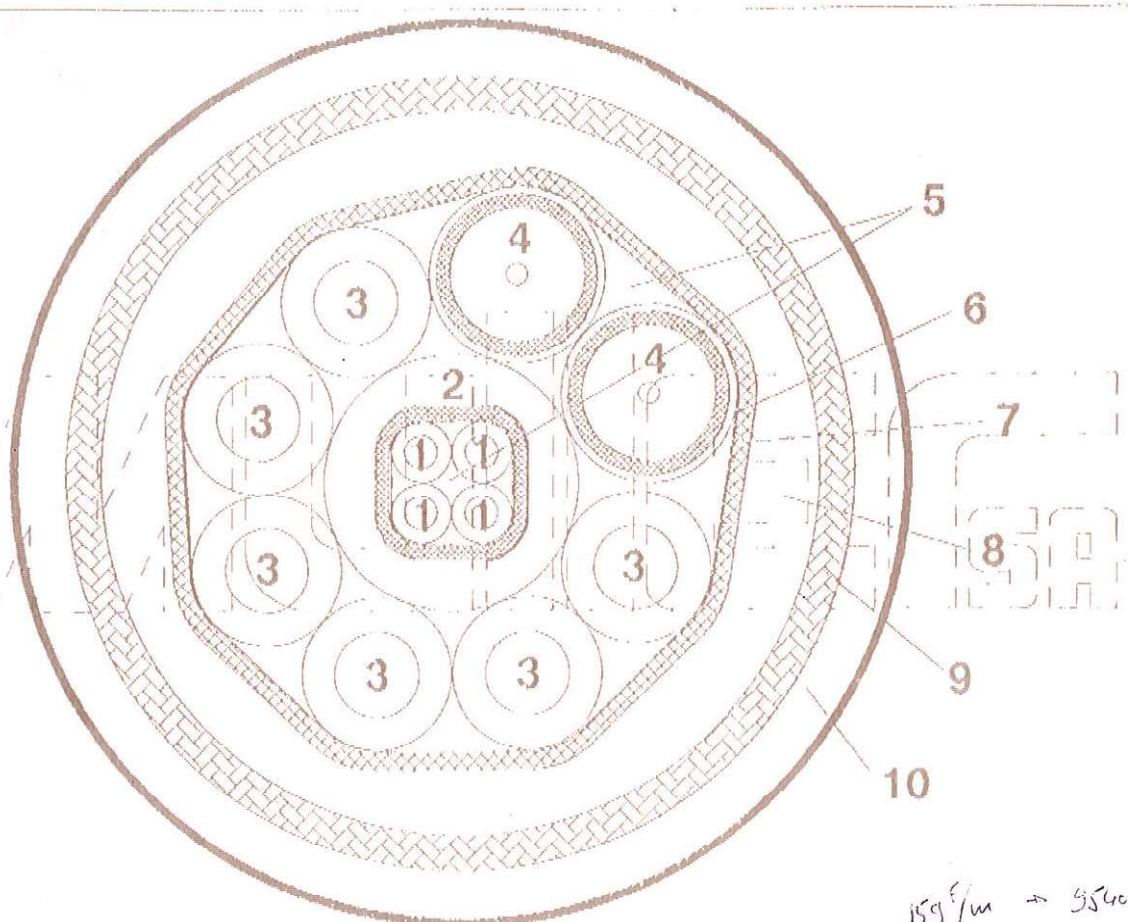

CABLES ELECTRIQUES SPECIAUX
MULLER SA
PRODUCTIONS, ROBOTIQUE, MANUTENTION, INFORMATIQUE
NUCLEAIRE, ENDOSCOPIE, ACTIVITE SOUS MARINE
AERONAUTIQUE, FERROVIAIRE, MILITAIRE, SECURITE

chemin du Peyrat, Z.A. du grand pont
83310 GRIMAUD

Téléphone : 94 66 65 00 Télécopie : 94 43 38 16

Numéro de FICHE TECHNIQUE

15781/B