




## **DCE - LOT 1 AMENAGEMENT MUSEOGRAPHIQUE**


# DISPOSITIF CIRCULAIRE SDC1

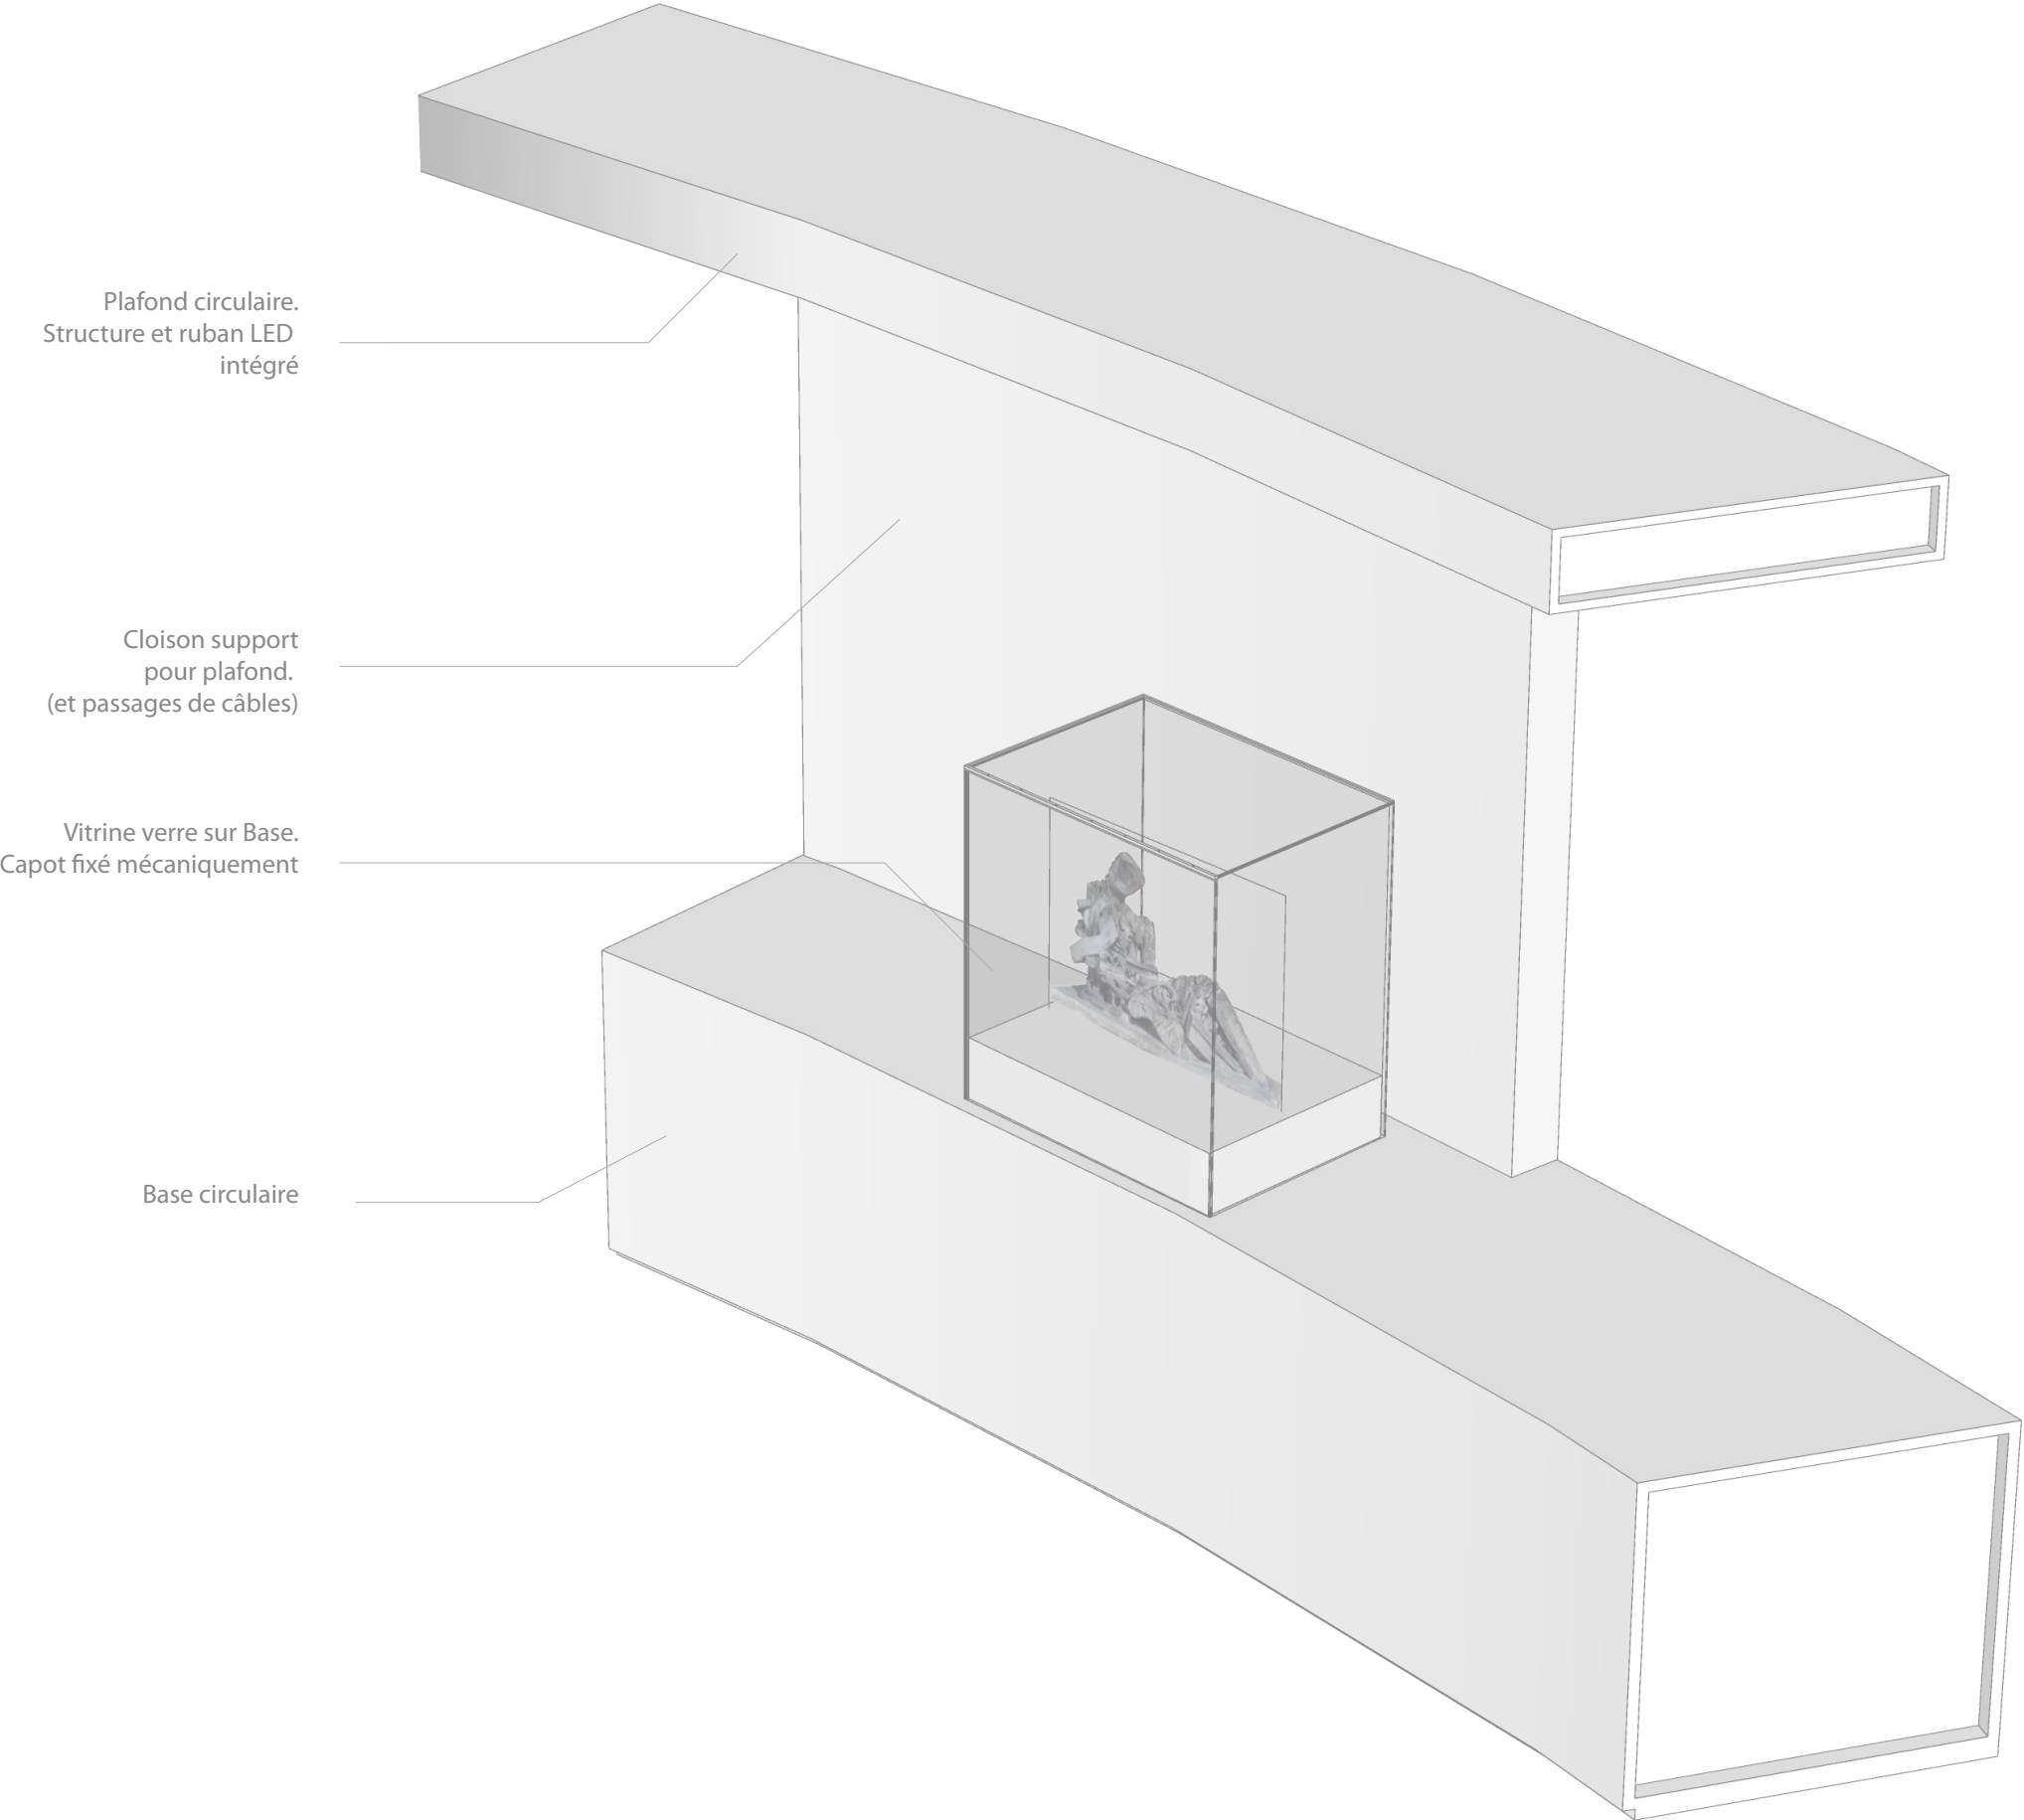


# DISPOSITIF CIRCULAIRE SDC1

Base circulaire  
Plafond circulaire.  
Construction MDF M1 3 faces + Poutres Bois en I.  
Intégration LED Flex 12mm<sup>2</sup>.

LED Flex + armature d'intégration + Drivers à fournir  
par l'entreprise de menuiserie

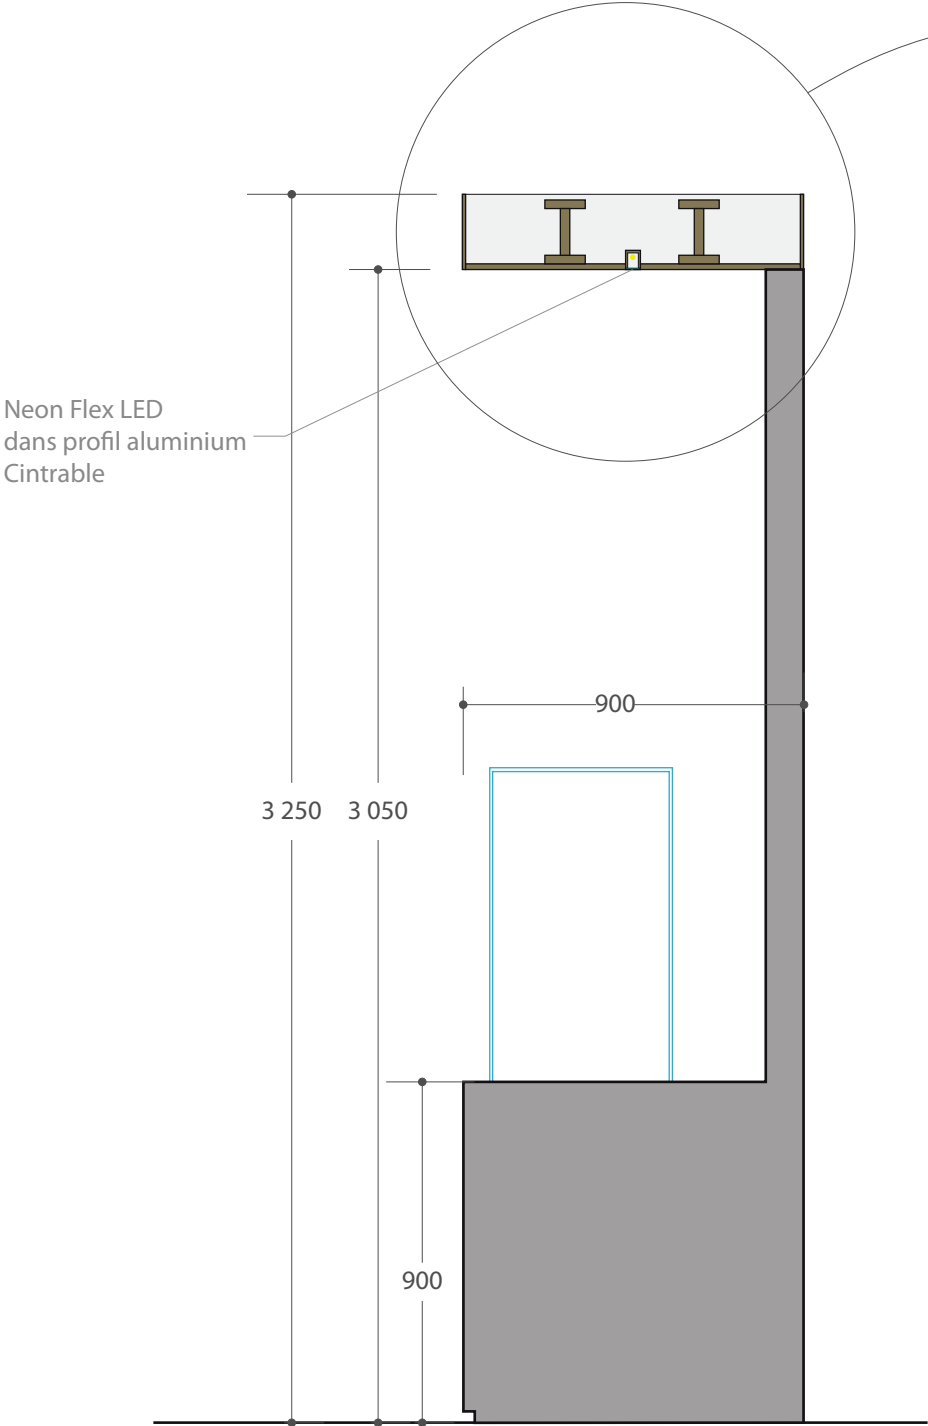

COUPE (1/20)

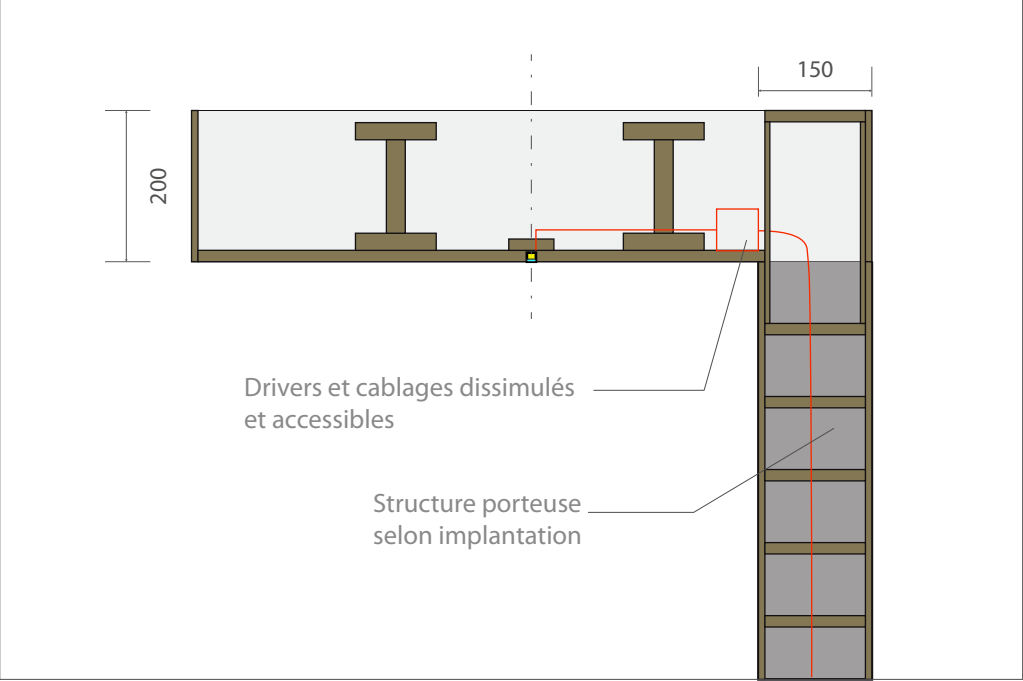

# PODIUM COURBE / DETAILS PALETTES



104



020



105






22







21

# PODIUM COURBE / DETAILS PALETTES

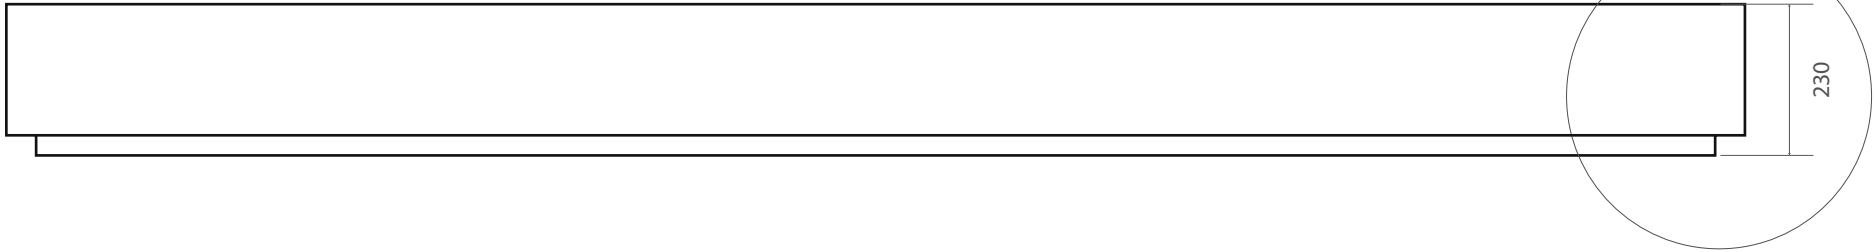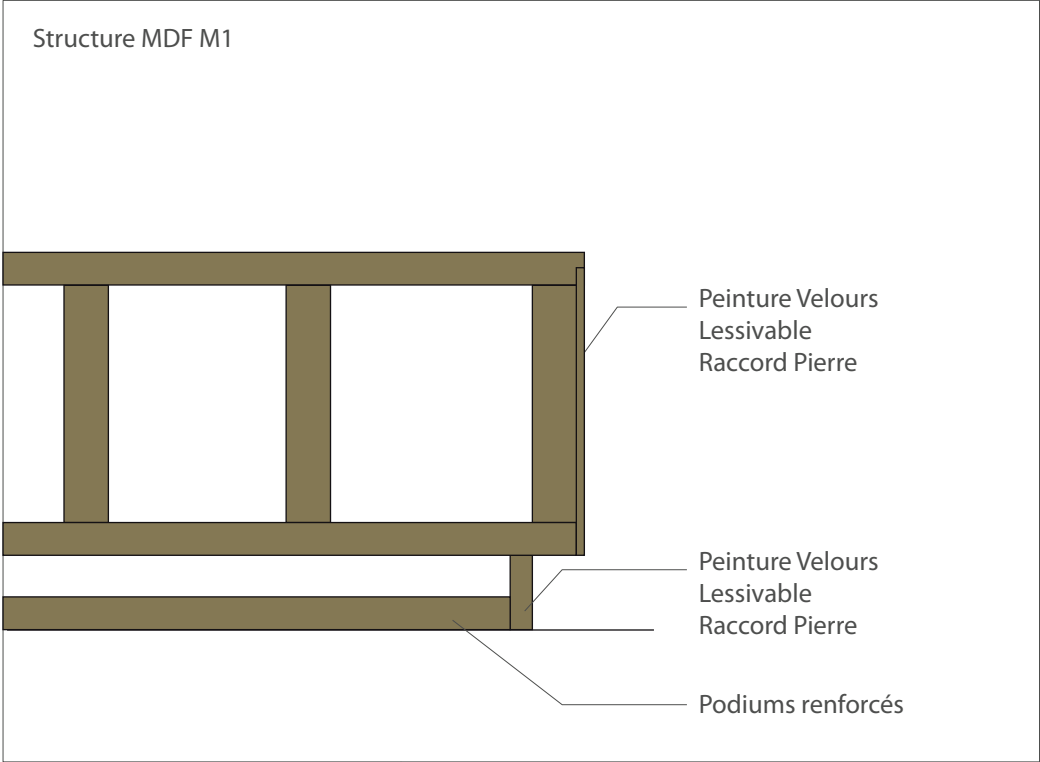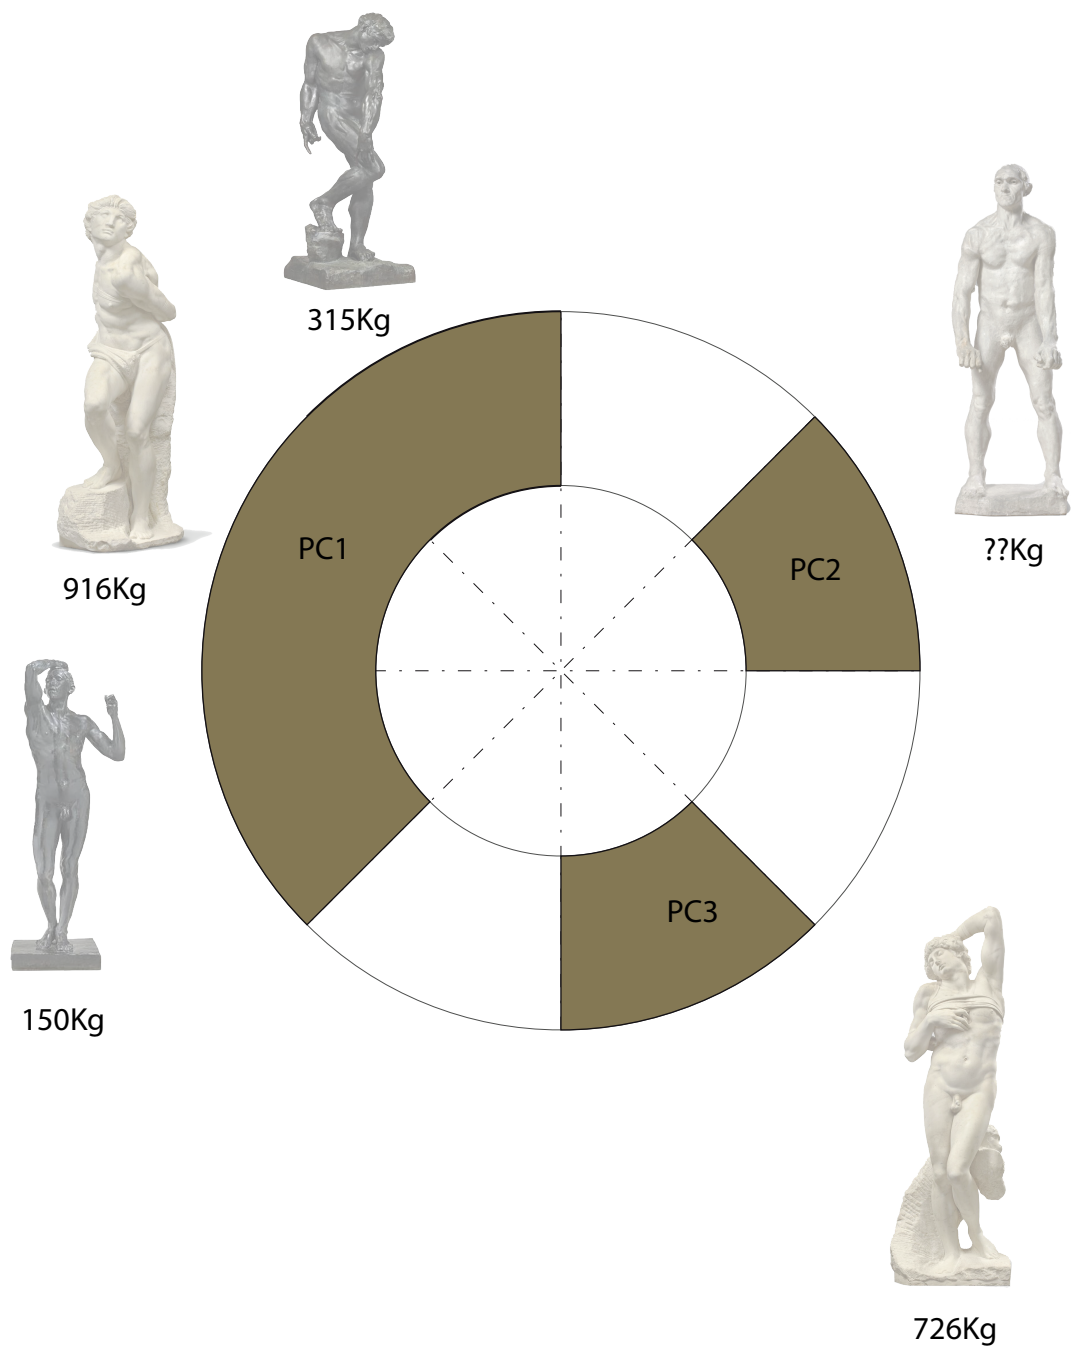

# PODIUM COURBE PC 1

## Detail palette

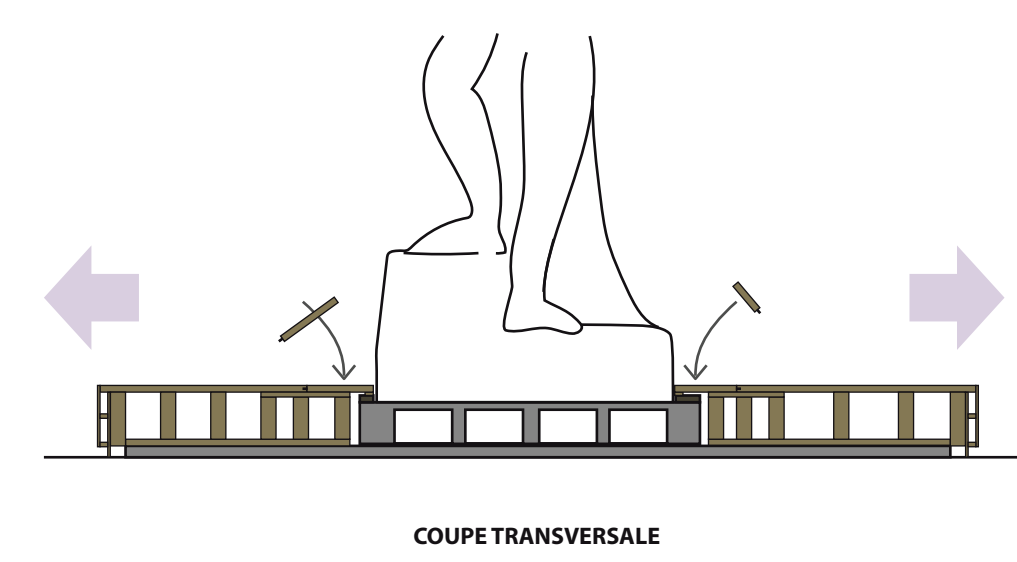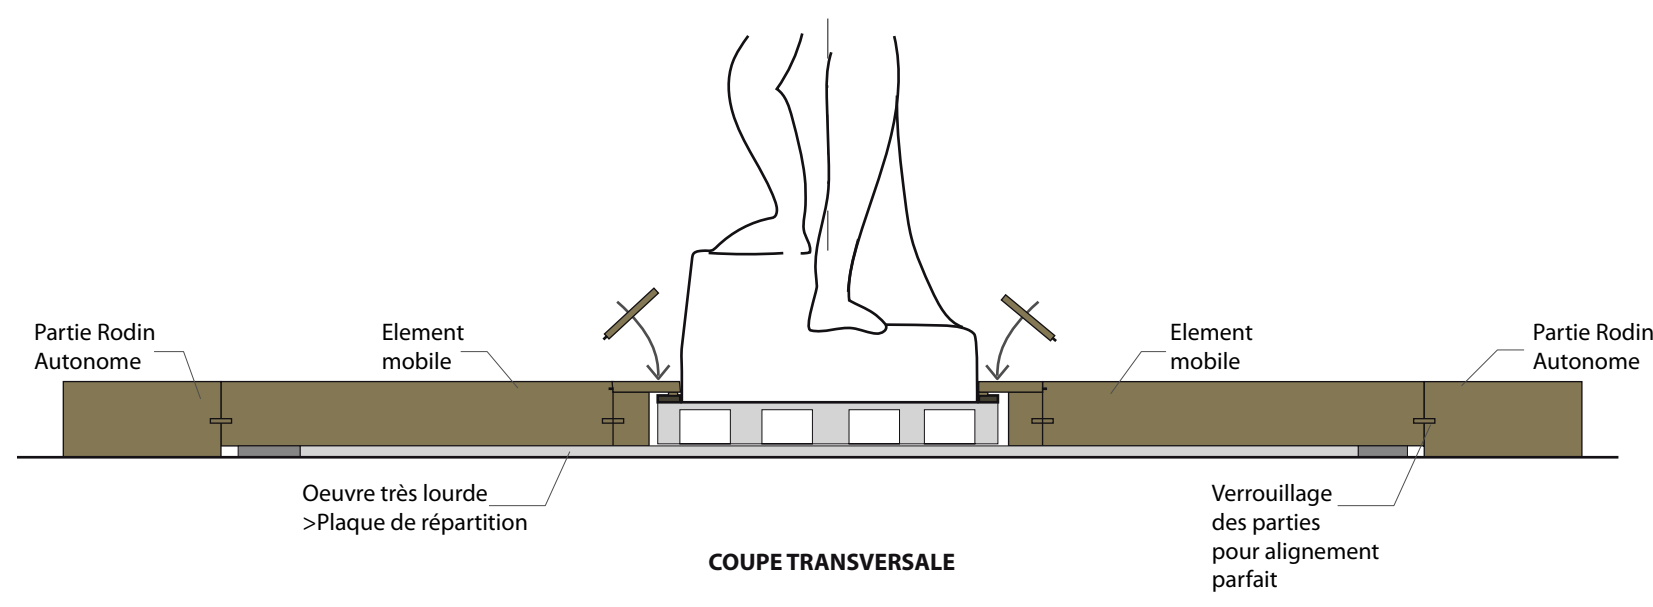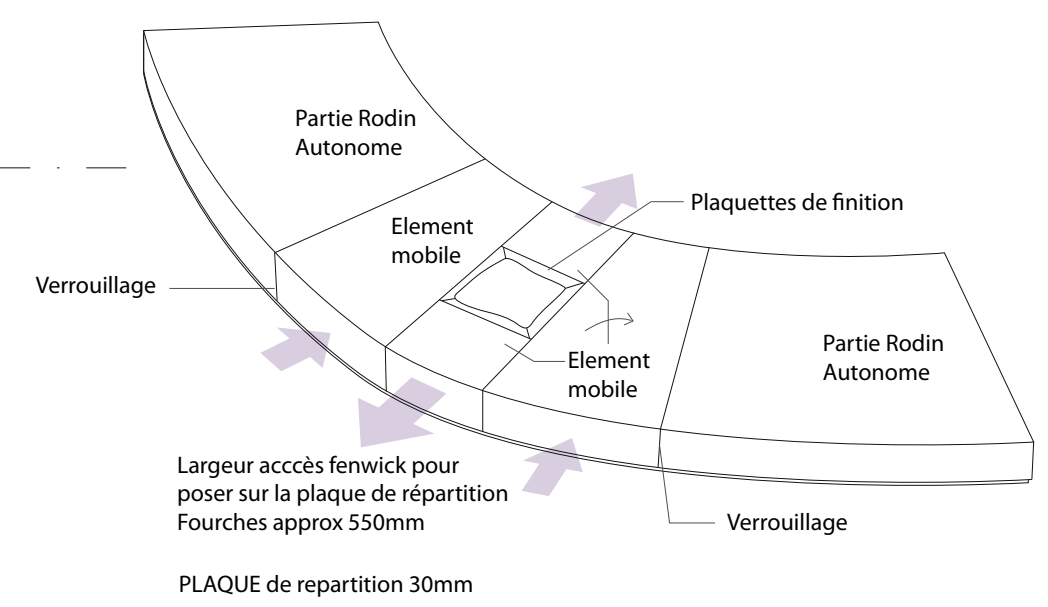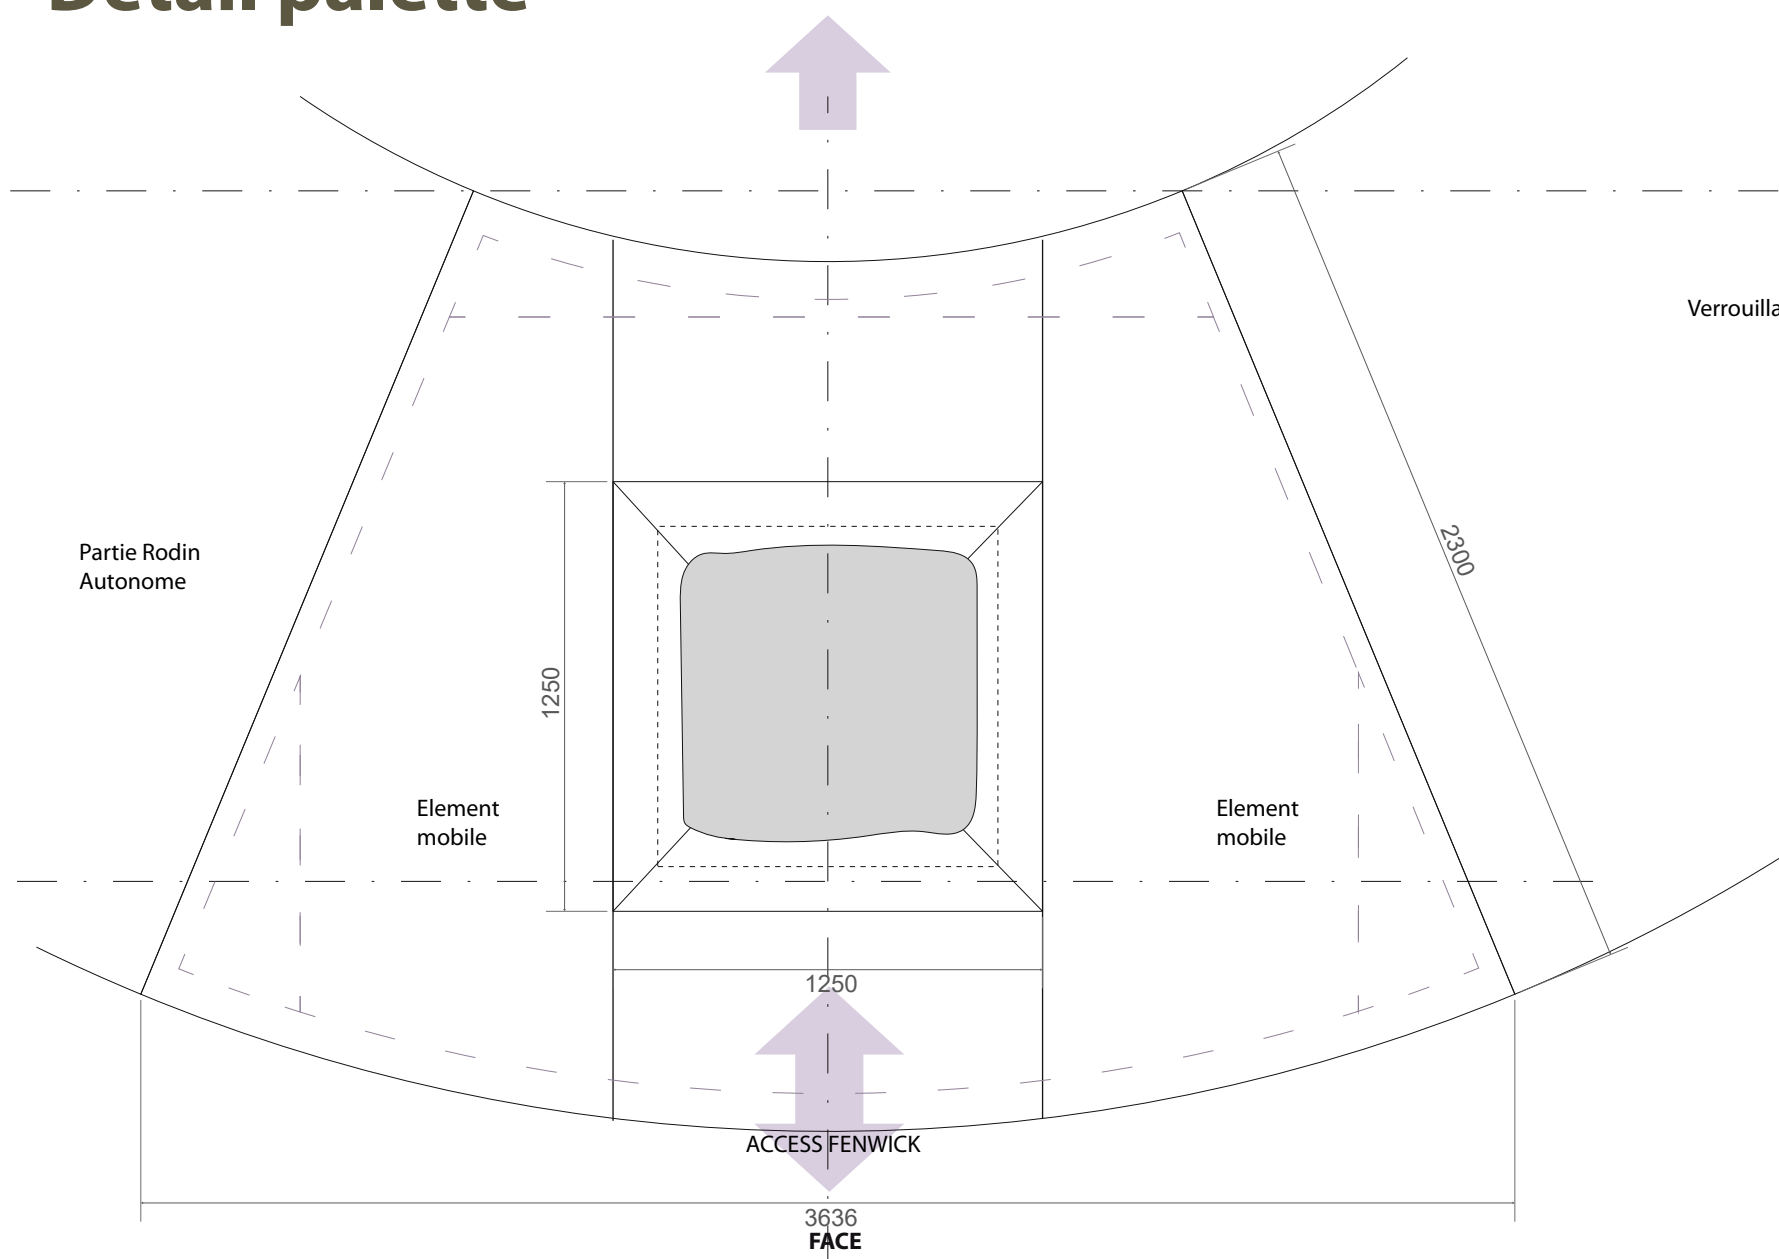

Oeuvre : 22  
Livrée sur palette à masquer

Salle : 1


Couleur :  
PODIUM : Beige

Oeuvre lourde  
Socle renforcé

Ce document n'est pas un dessin d'exécution.  
Toutes les dimensions doivent être vérifiées sur site par l'atelier

# PODIUM COURBE PC 3

## Detail palette

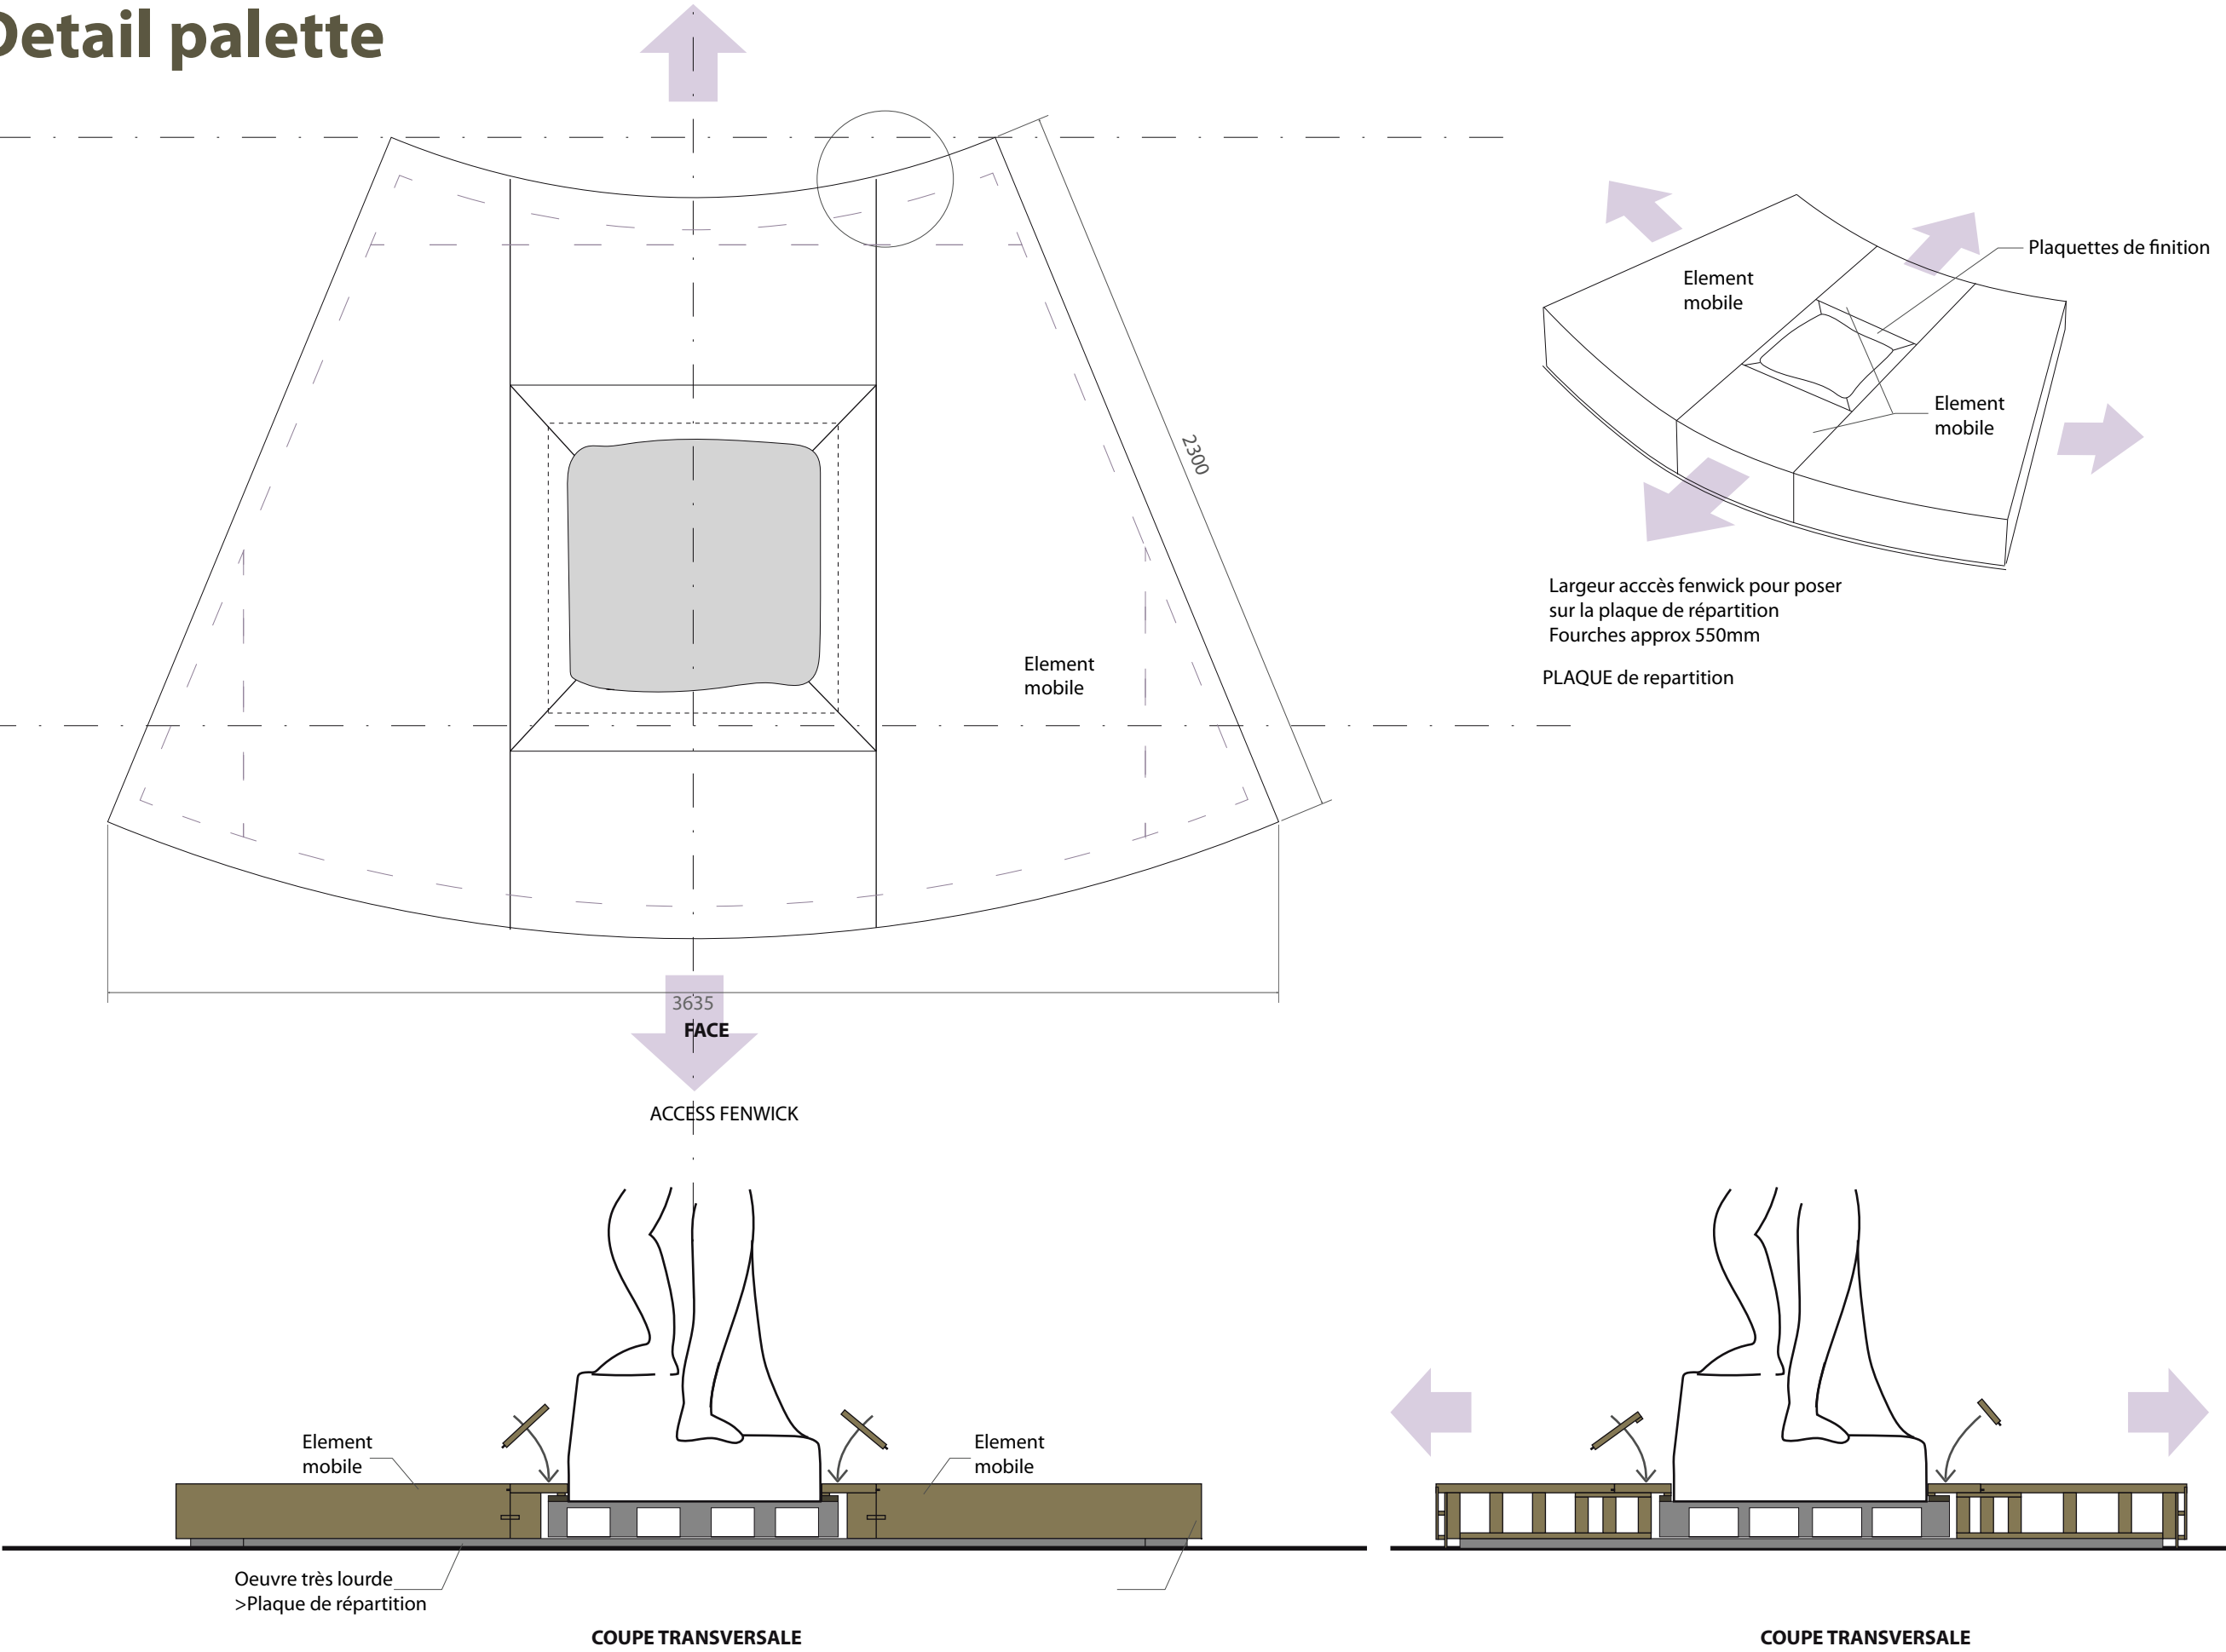


Oeuvre : 21  
Livrée sur palette à masquer

Salle : 1

Couleur :  
PODIUM : Beige

Oeuvre lourde  
Socle renforcé

DETAILS PC 8

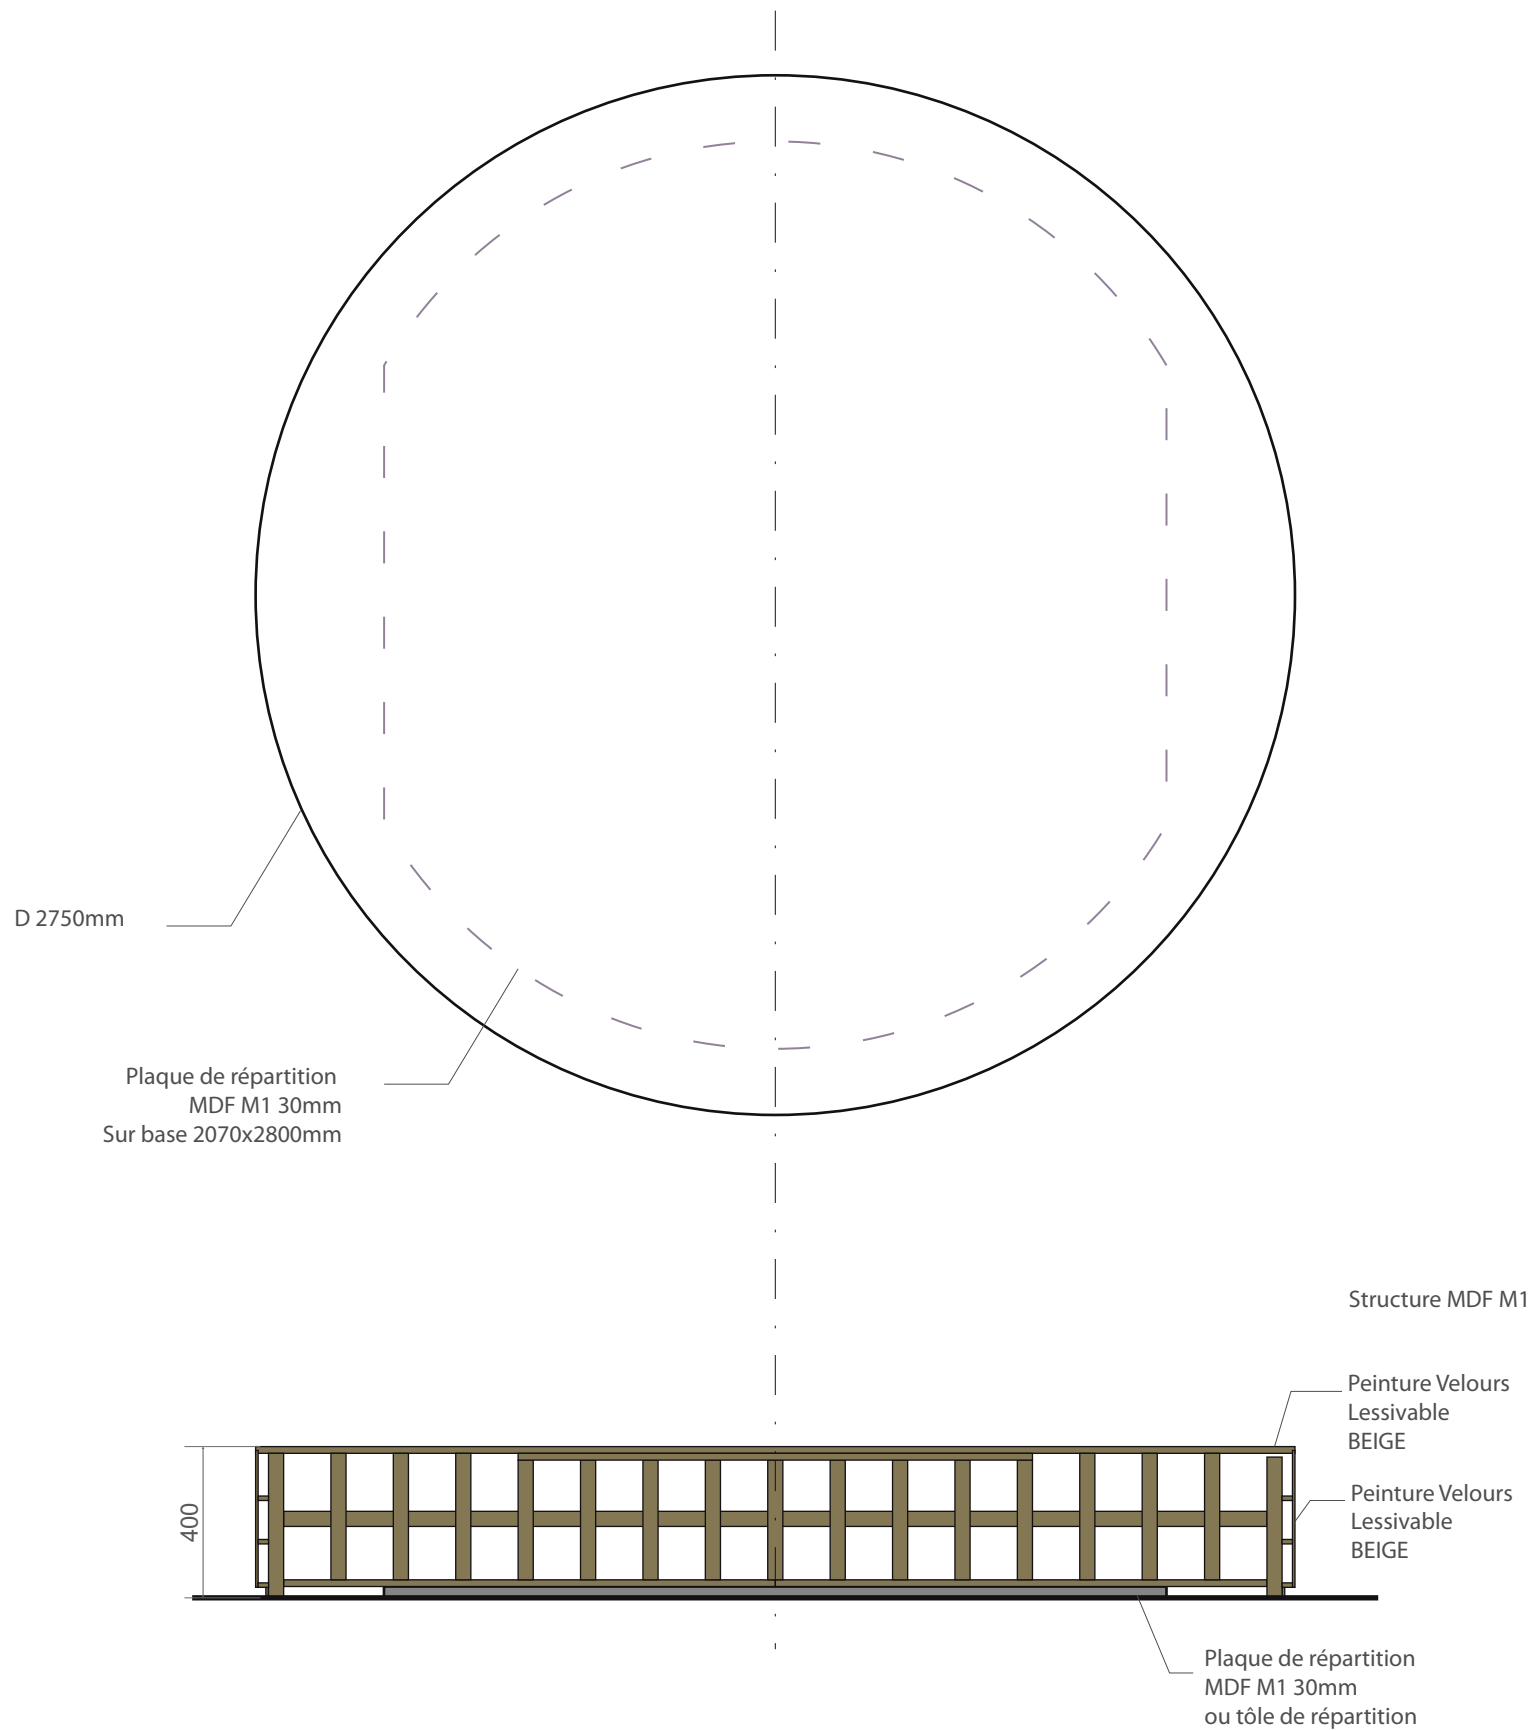

Oeuvre : 179

Salle : 11


Couleur :  
PODIUM : Beige

Oeuvre lourde  
Socle renforcé

# TABLE AVEC PANNEAU TP1


Table avec Panneau  
Structure MDF classé M1.  
Finition peinture velours

Table de manipulation

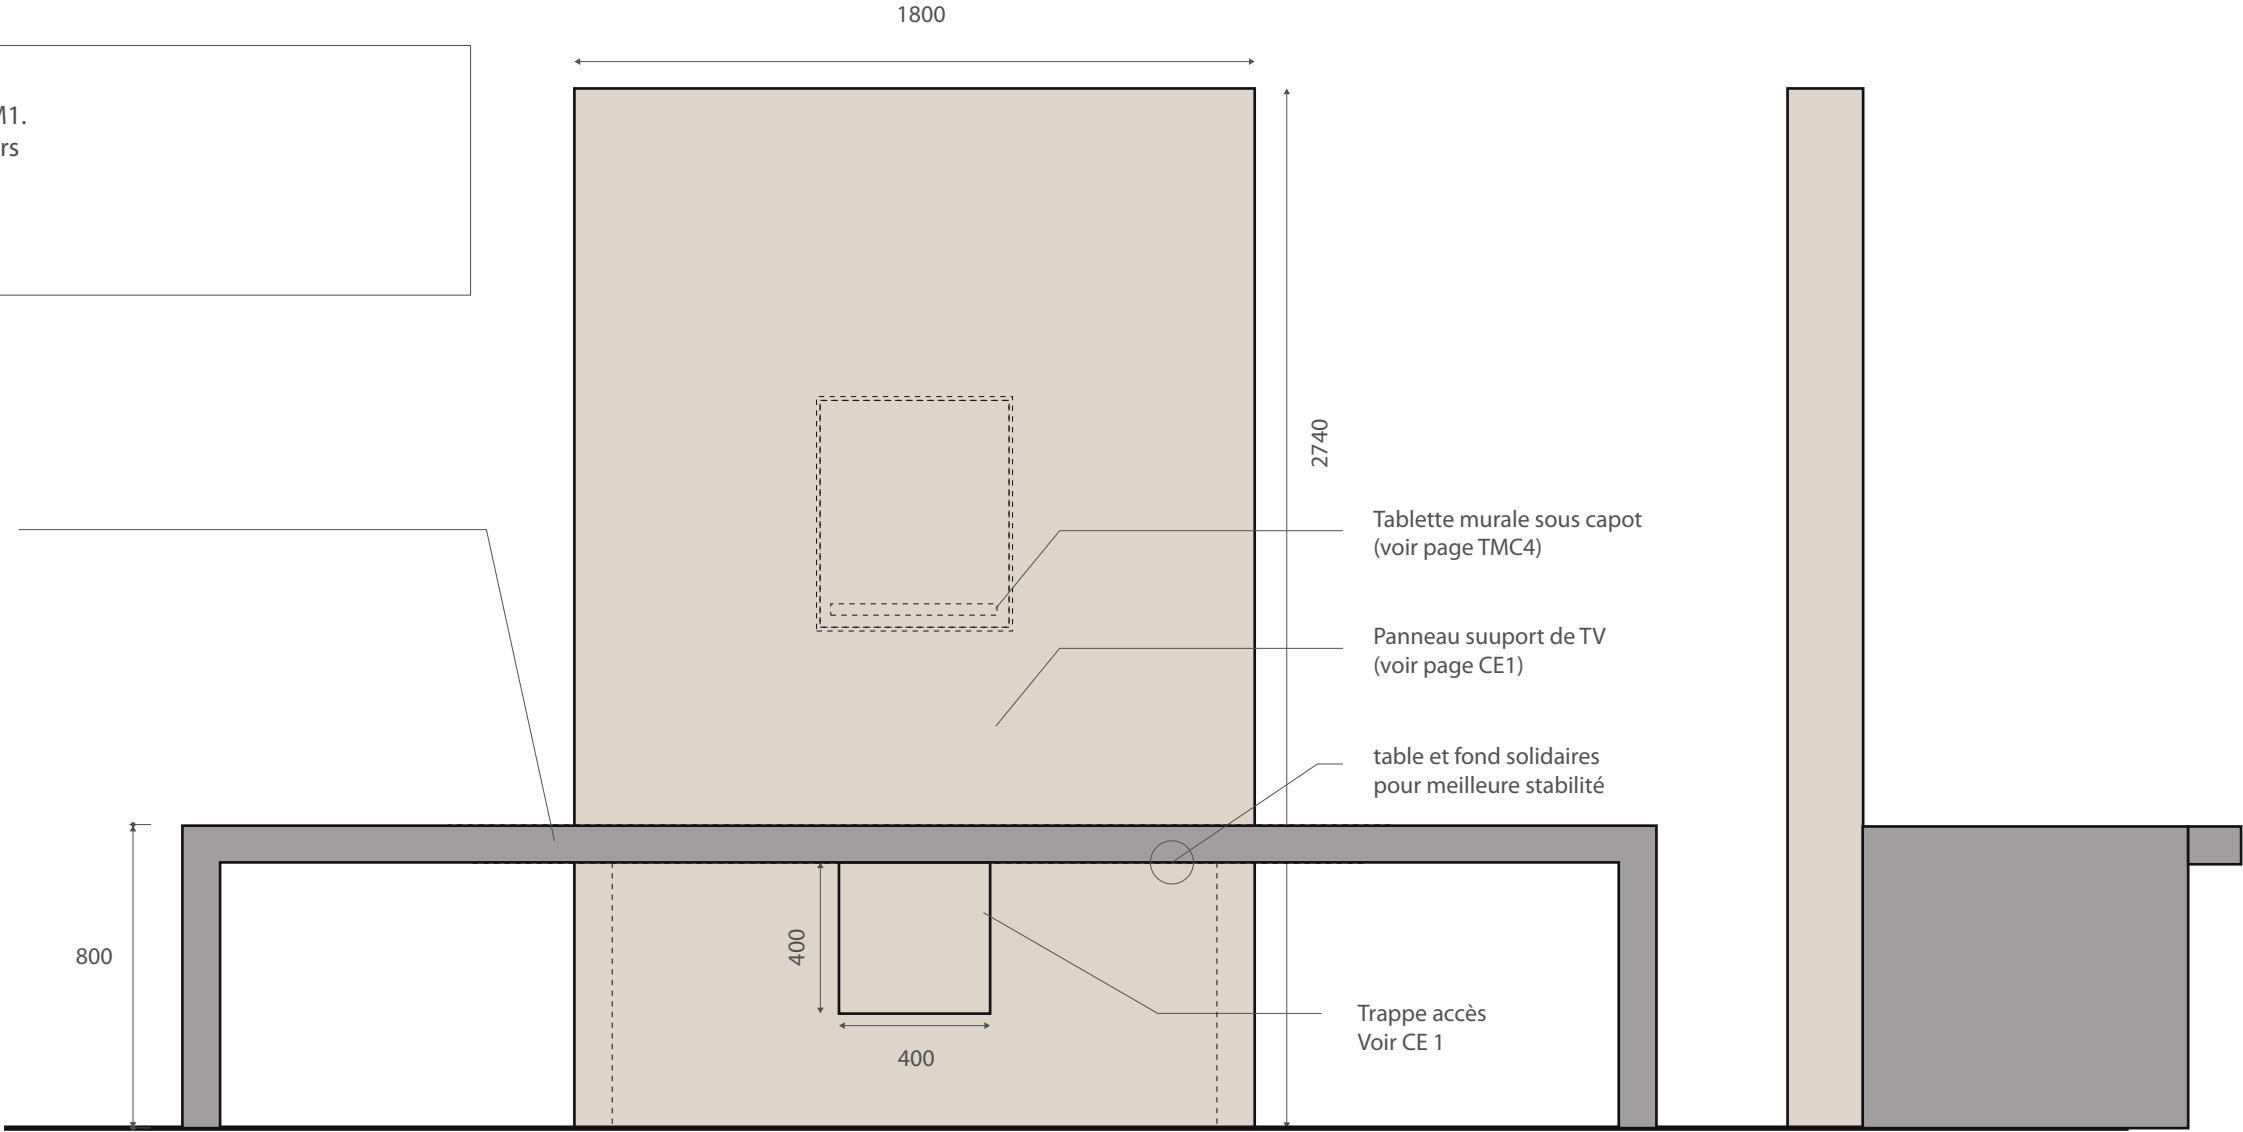

VUE FACE

VUE COTE

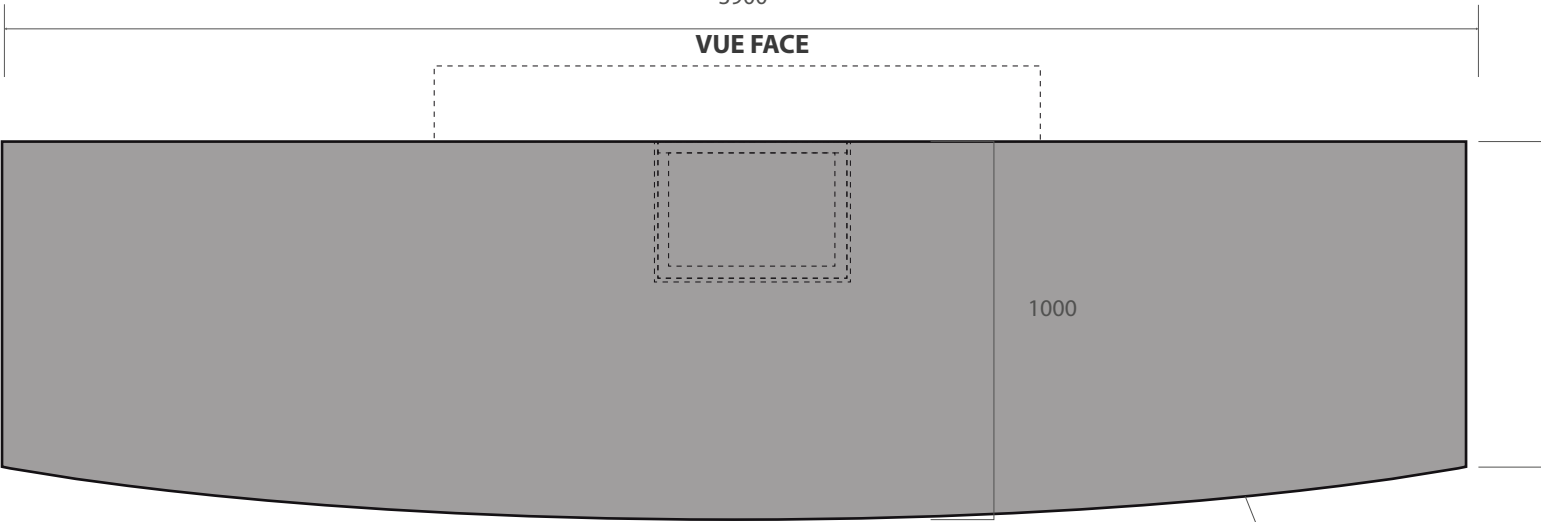

VUE DESSUS



Rayon de courbure : 14380

Salle : 12

Couleur :  
TABLE : Noir

# TABLE AVEC PANNEAU TP1


Table avec Panneau  
Structure MDF classé M1.  
Finition peinture velours

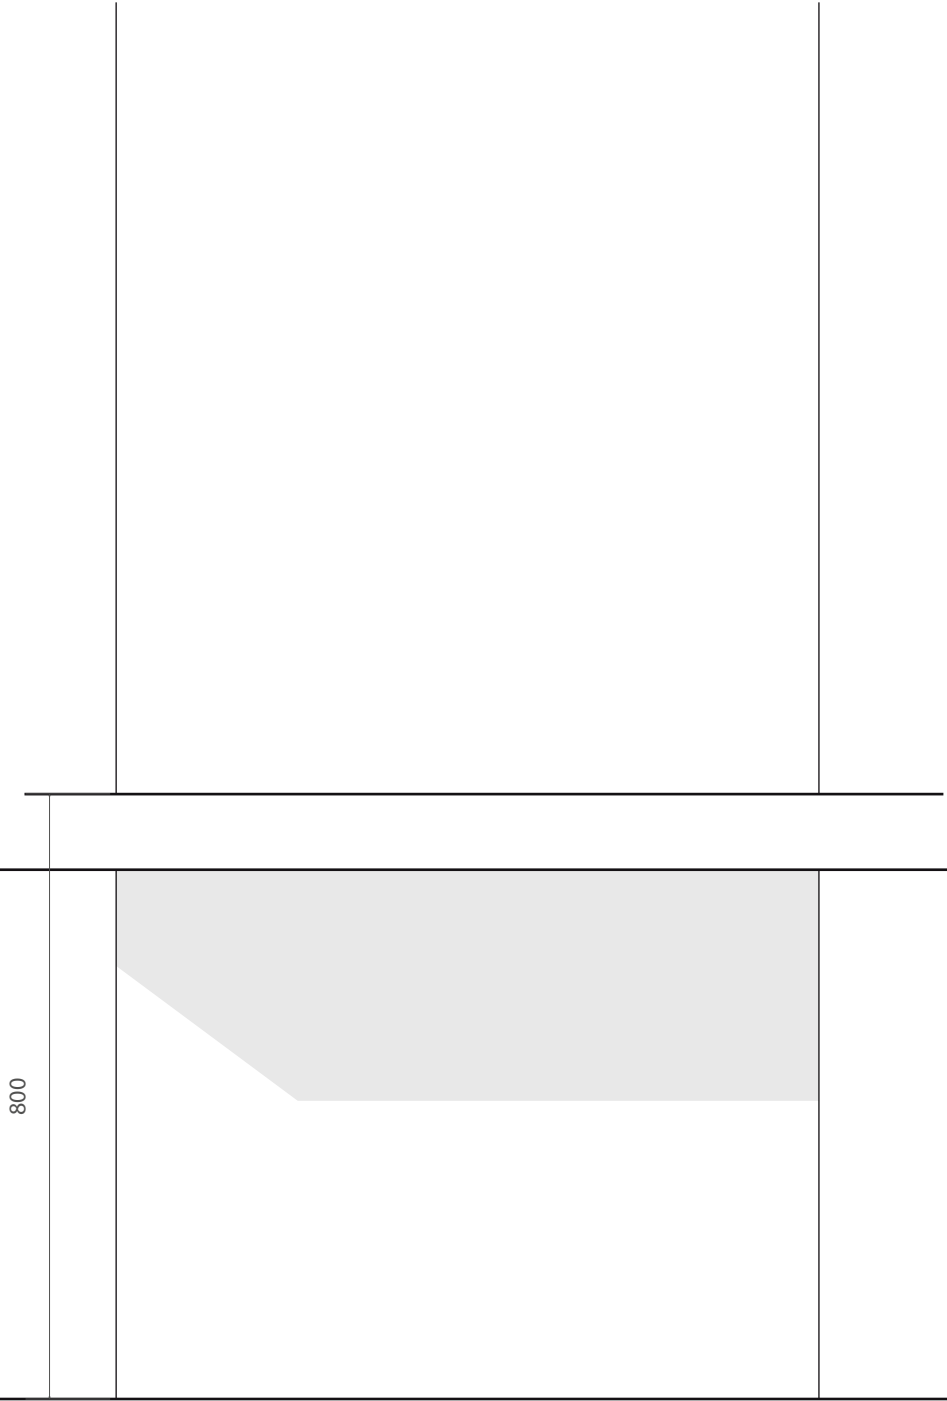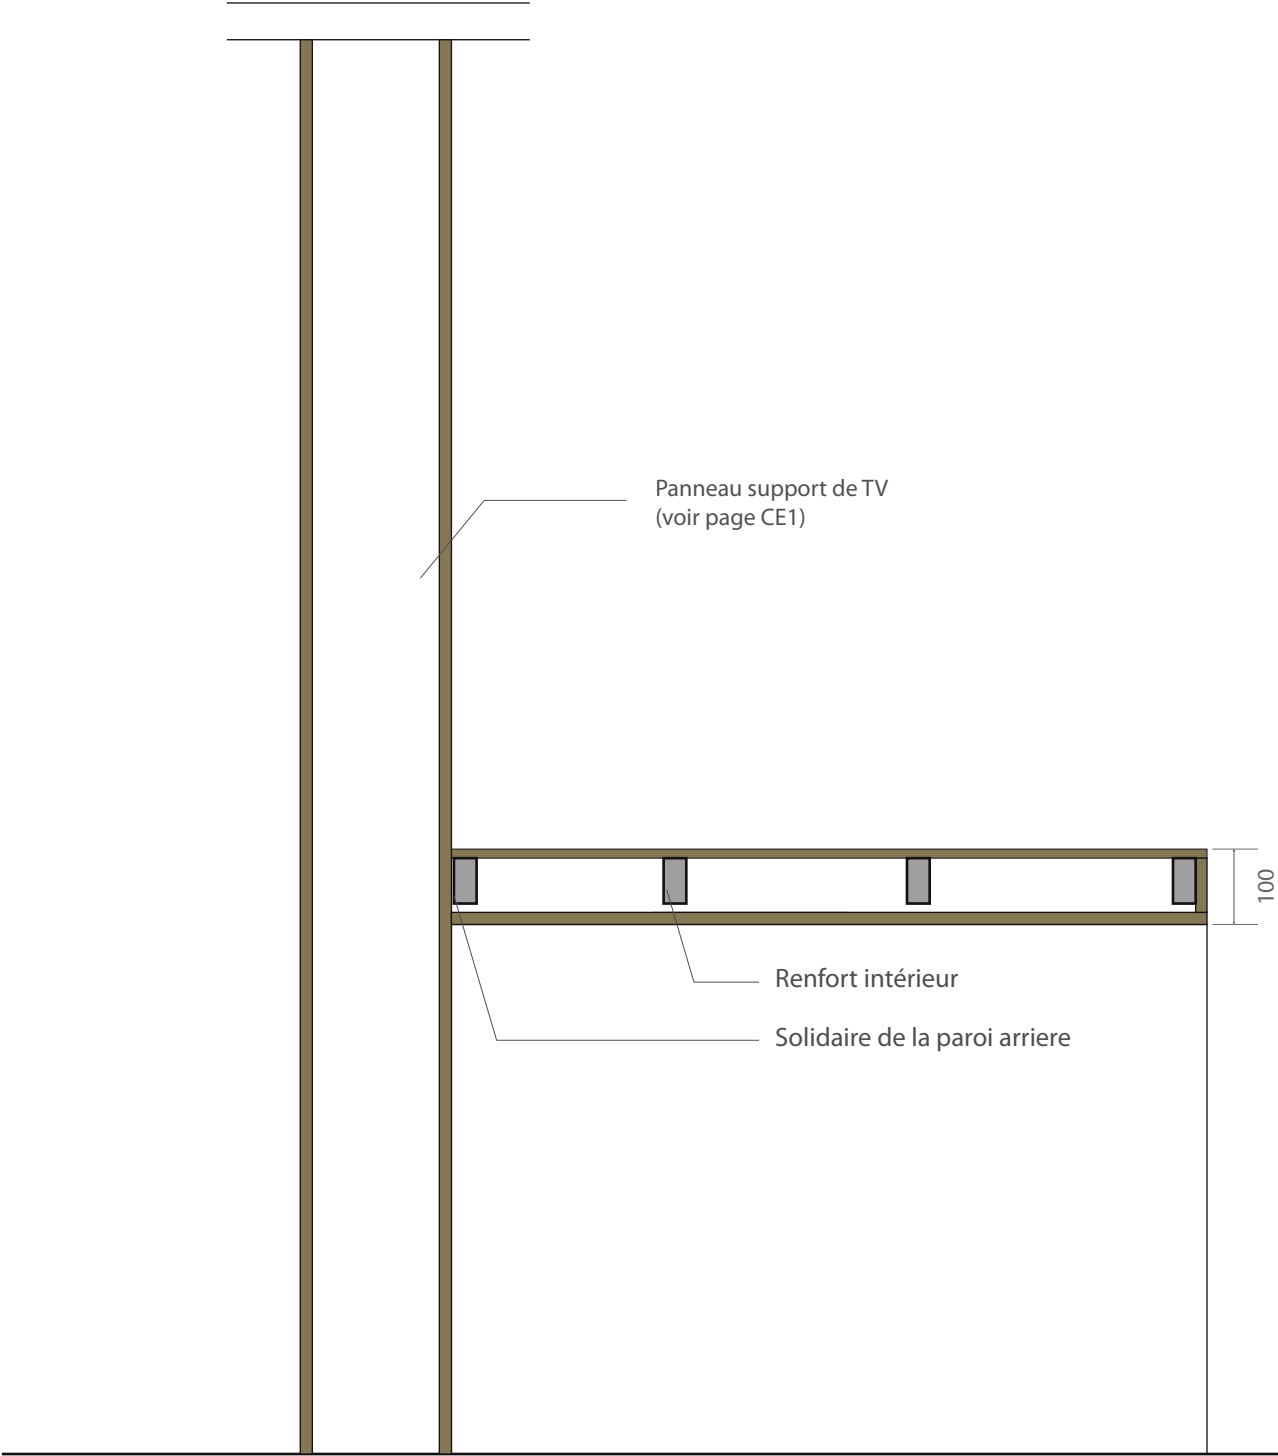

Salle : 12

Couleur :  
TABLE : Noir

# CACHE ECRAN CE 1

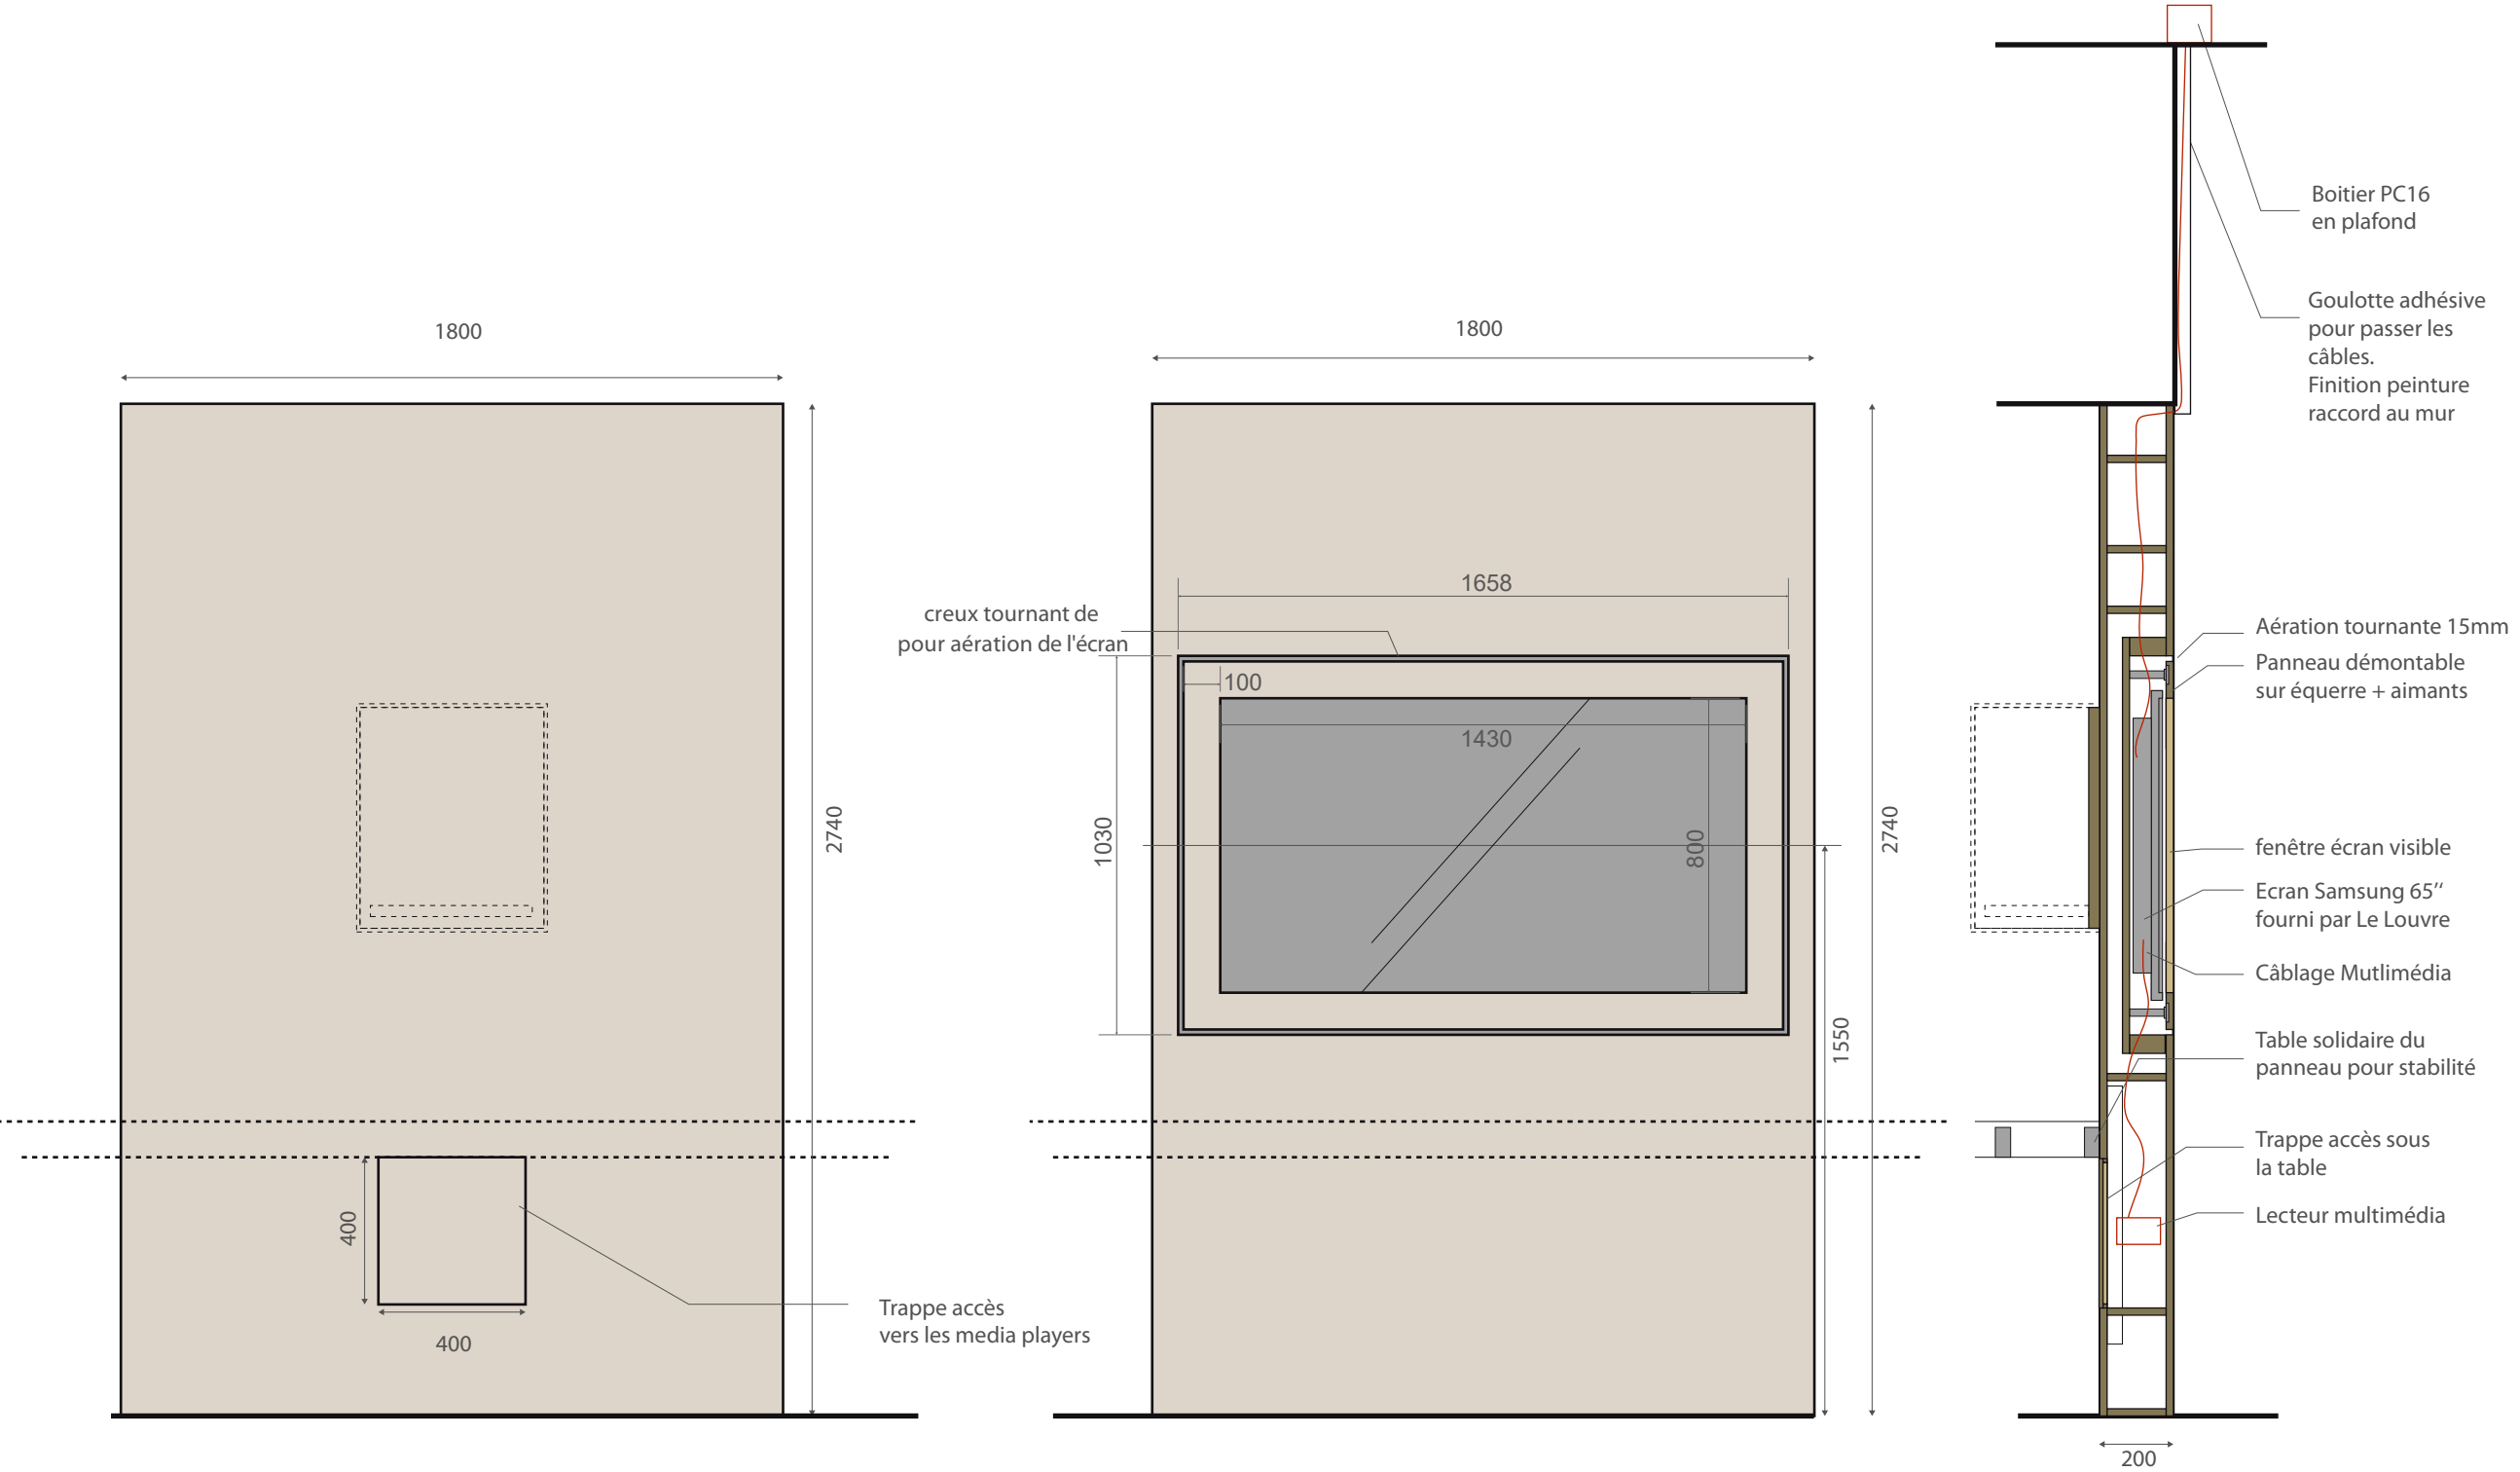

VUE FACE

VUE ARRIERE


VUE COUPE

Salle : 12

Couleur :  
MUR : Beige

Prémontage total de la paroi  
en atelier pour ajustements  
Livraison de l'écran par  
l'équipe Multimédia

# Support video projecteur SVP 1

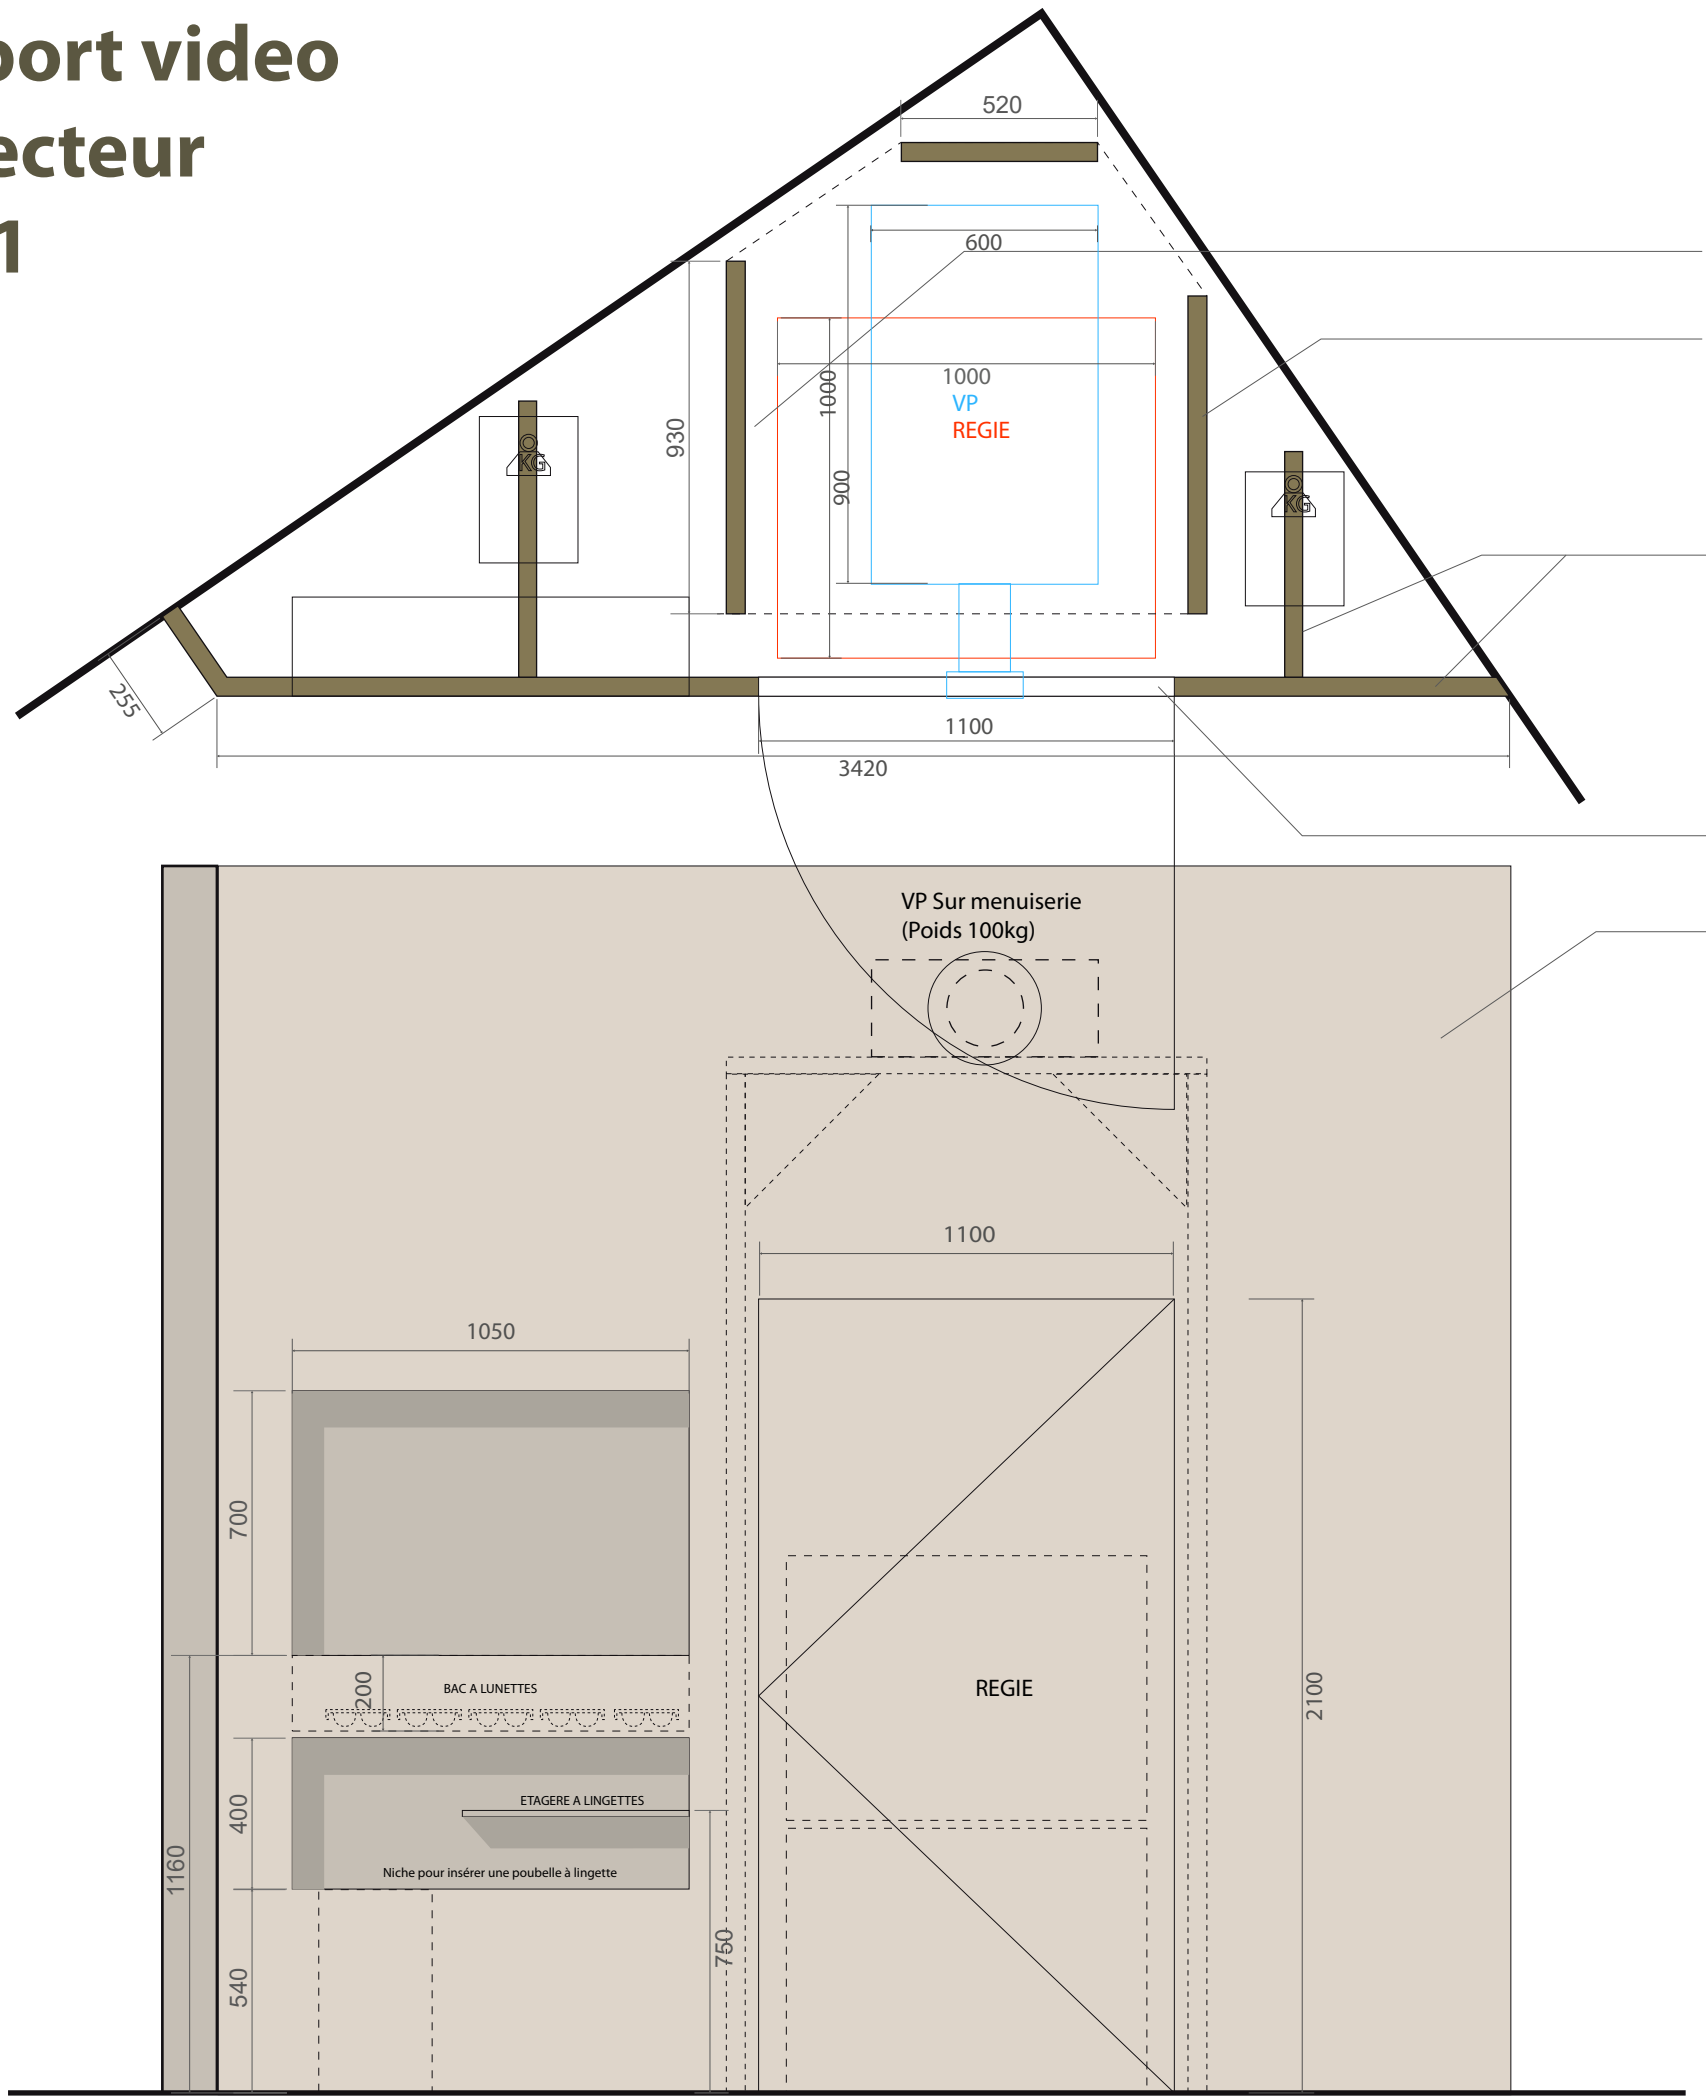


VP Sur totem

Pied de structure porteuse pour le VP

façade autonome pour éviter vibrations sur le VP  
Construite une fois que le VP et la régie sont en place

Porte accès

Facade autonome.  
Ne doit pas s'appuyer sur la structure du VP

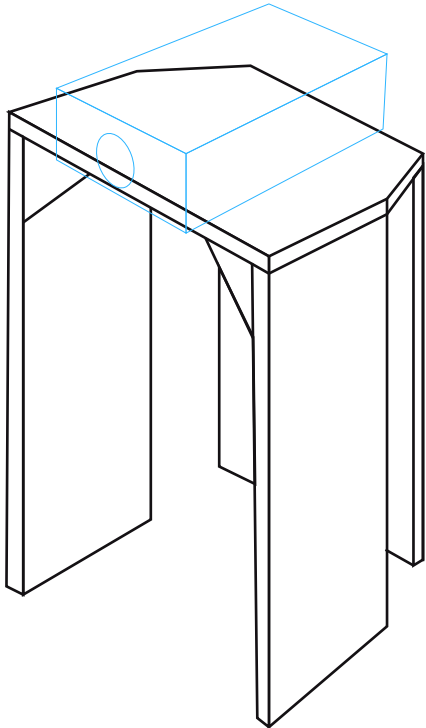

Support VP

Salle : 19

Couleur :  
MUR /Porte : Beige velours

Notes :

La paroi avec la porte est dissocié de la structure interne.  
Processus d'assemblage :  
Il faut d'abord poser le support VP en position. La façade devient alors un habillage indépendant

SVP 1



Régie en caisse  
L90xP100xH70cm

Régie en caisse (voir photo)  
monitoring et controle intégré

Table à roulette pour supporter la caisse régie.  
et la sortir facilement en cas de maintenance

Trou percé sur place

VP Sur totem  
(100Kg)

REGIE

Espace poubelle H50x20cm


Salle : 19

Couleur :  
MUR /Porte : Beige velours

Notes :


La paroi avec la porte est dissocié de la structure interne.  
Processus d'assemblage :  
Il faut d'abord poser le support VP en position. La façade devient alors un habillage indépendant

# VITRINE SUR BASE CIRCULAIRE

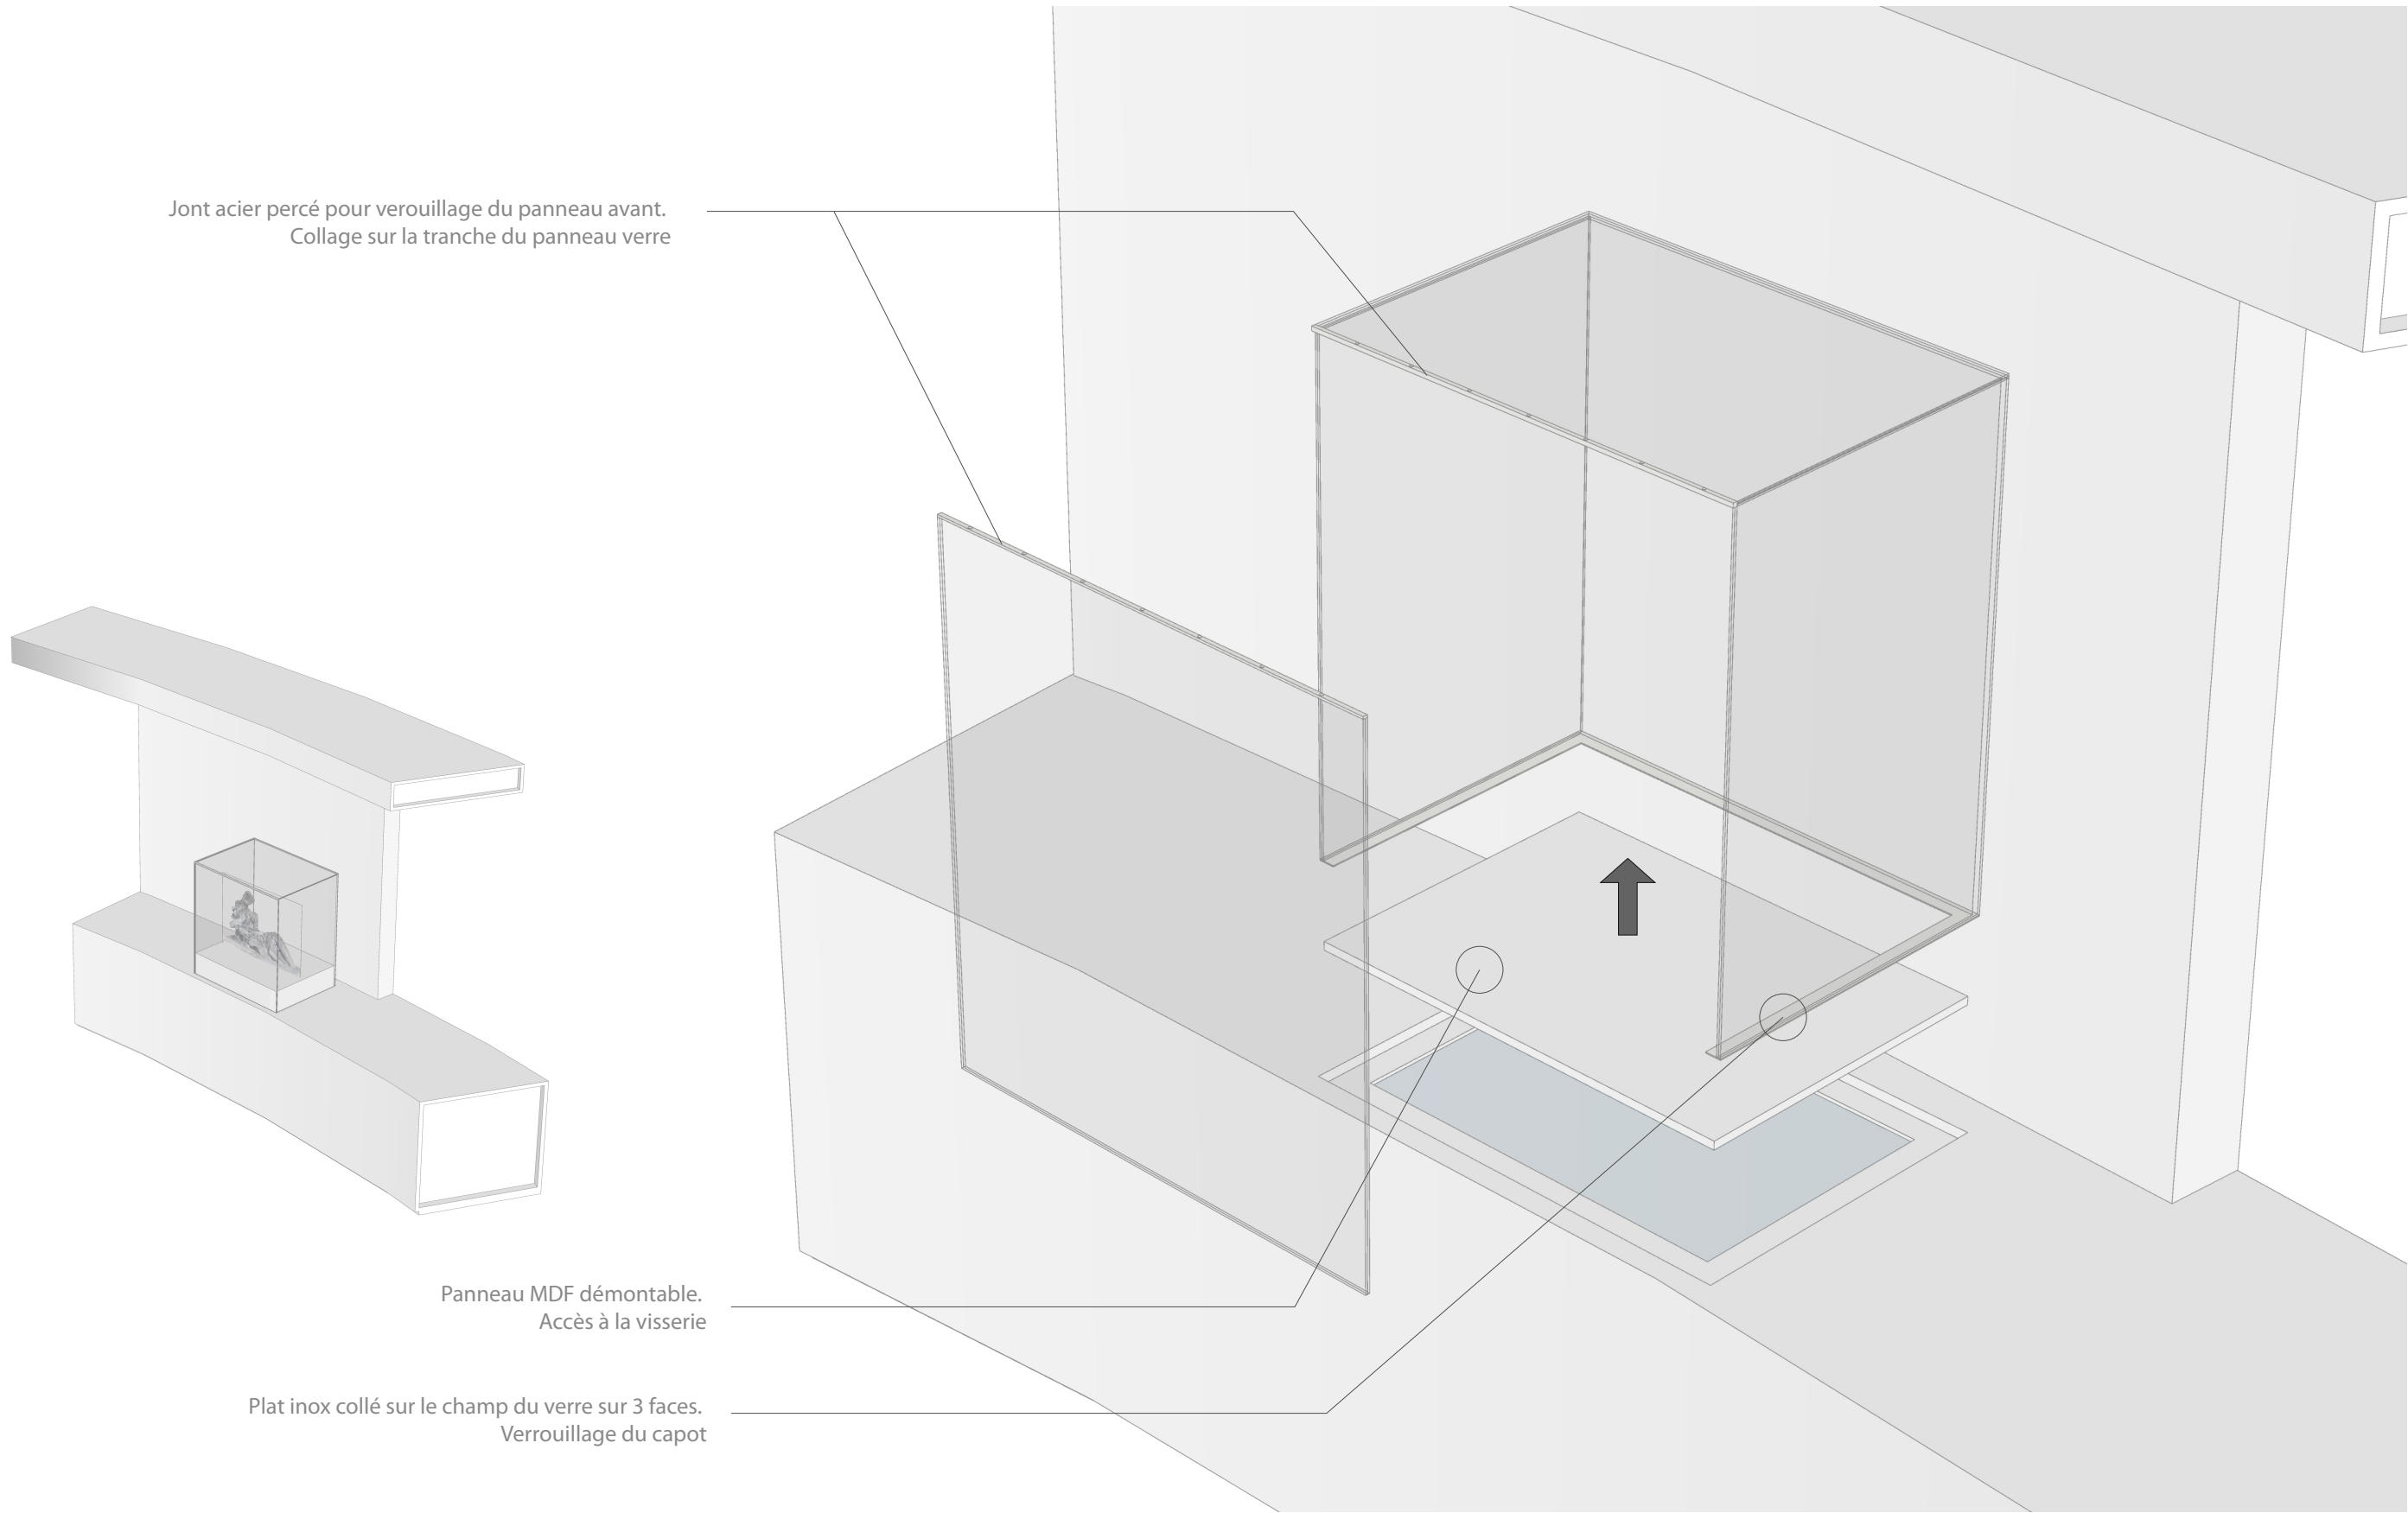


# VITRINE SUR BASE CIRCULAIRE


Vitrine sur Base circulaire  
Structure MDF Classé M1  
BASE : Finition peinture Velours  
SOCLET : Finition laqué  
Capot fixé mécaniquement au socle dans feuillure encastrée  
1 face capot ouvrable  
Verre feuilleté 44.2 extra blanc, collage UV  
Joint Omega pour étanchéité à la poussière

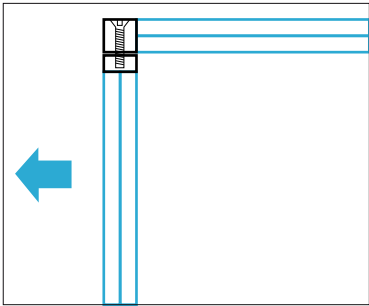


panneau ouvrable.  
Verrouillage par vis de sécurité  
à tête fraisée

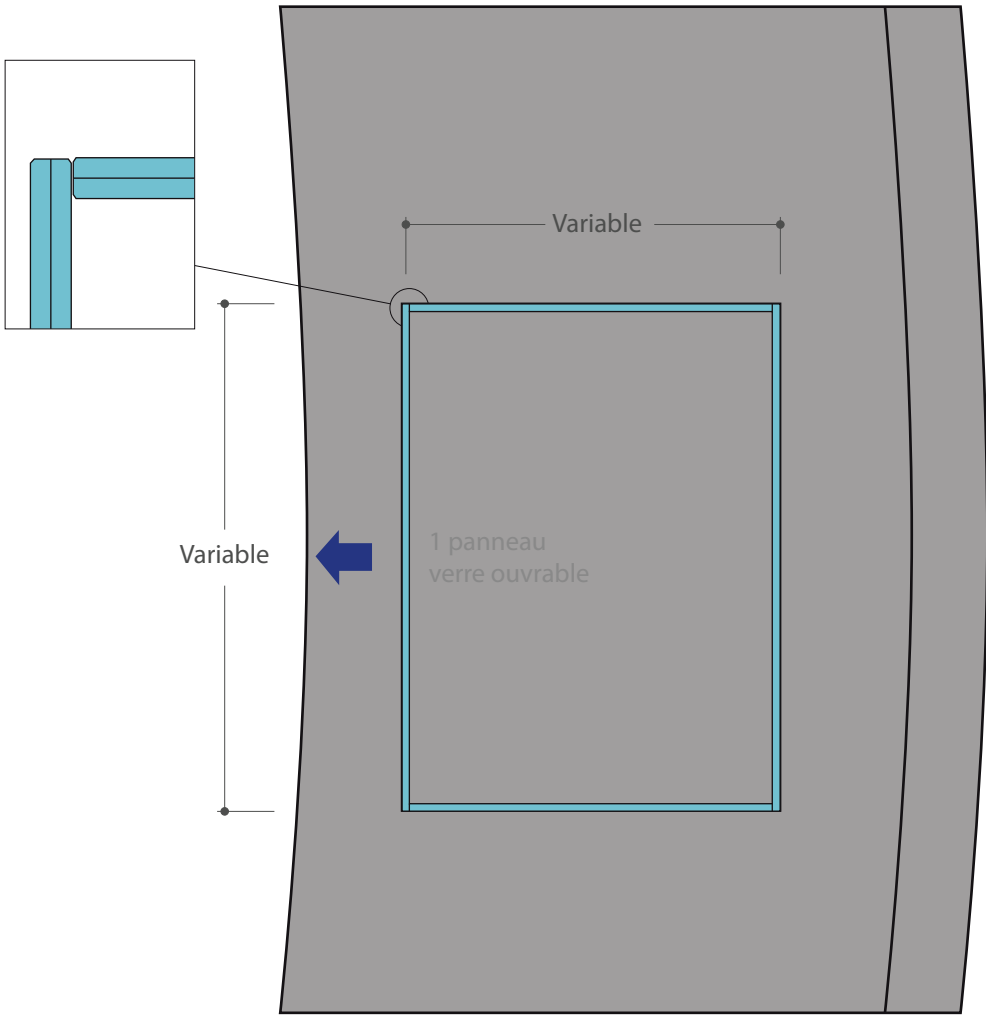


VUE DESSUS

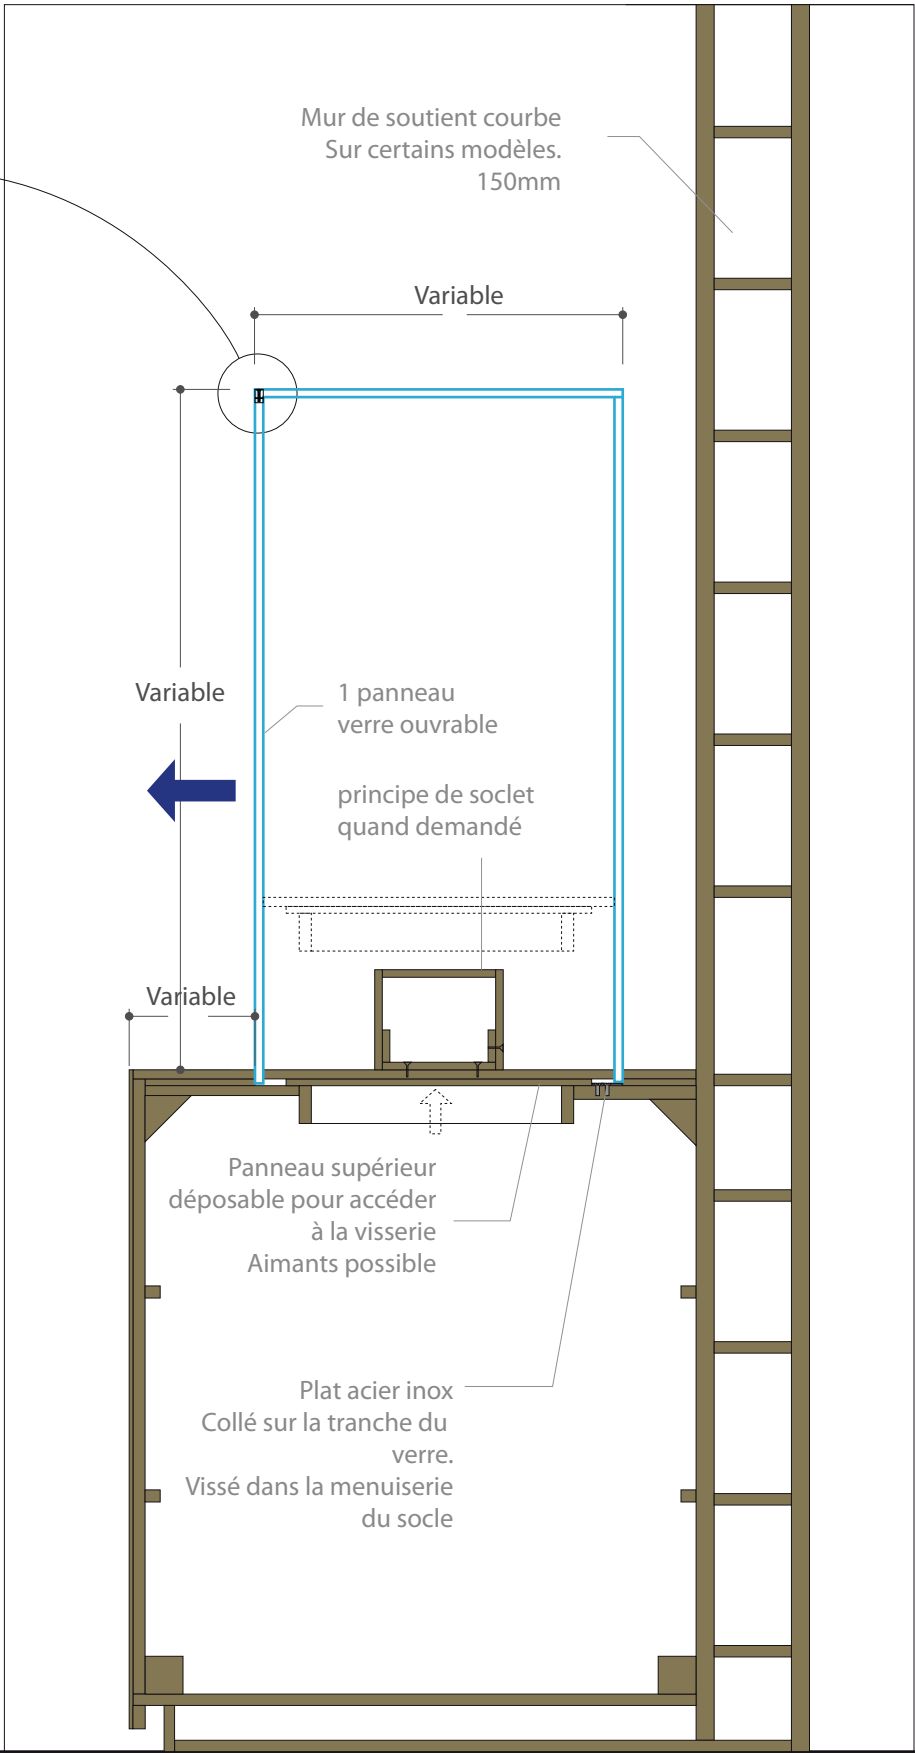

DETAIL COUPE

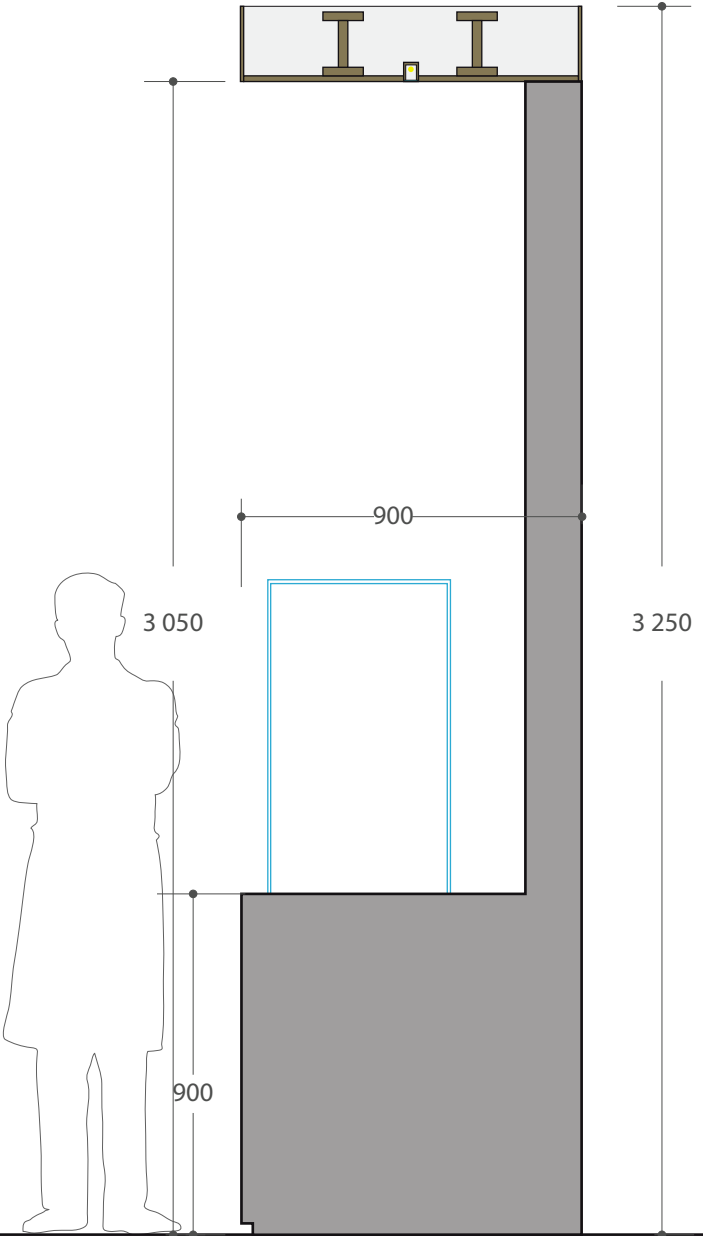

COUPE (1/20)

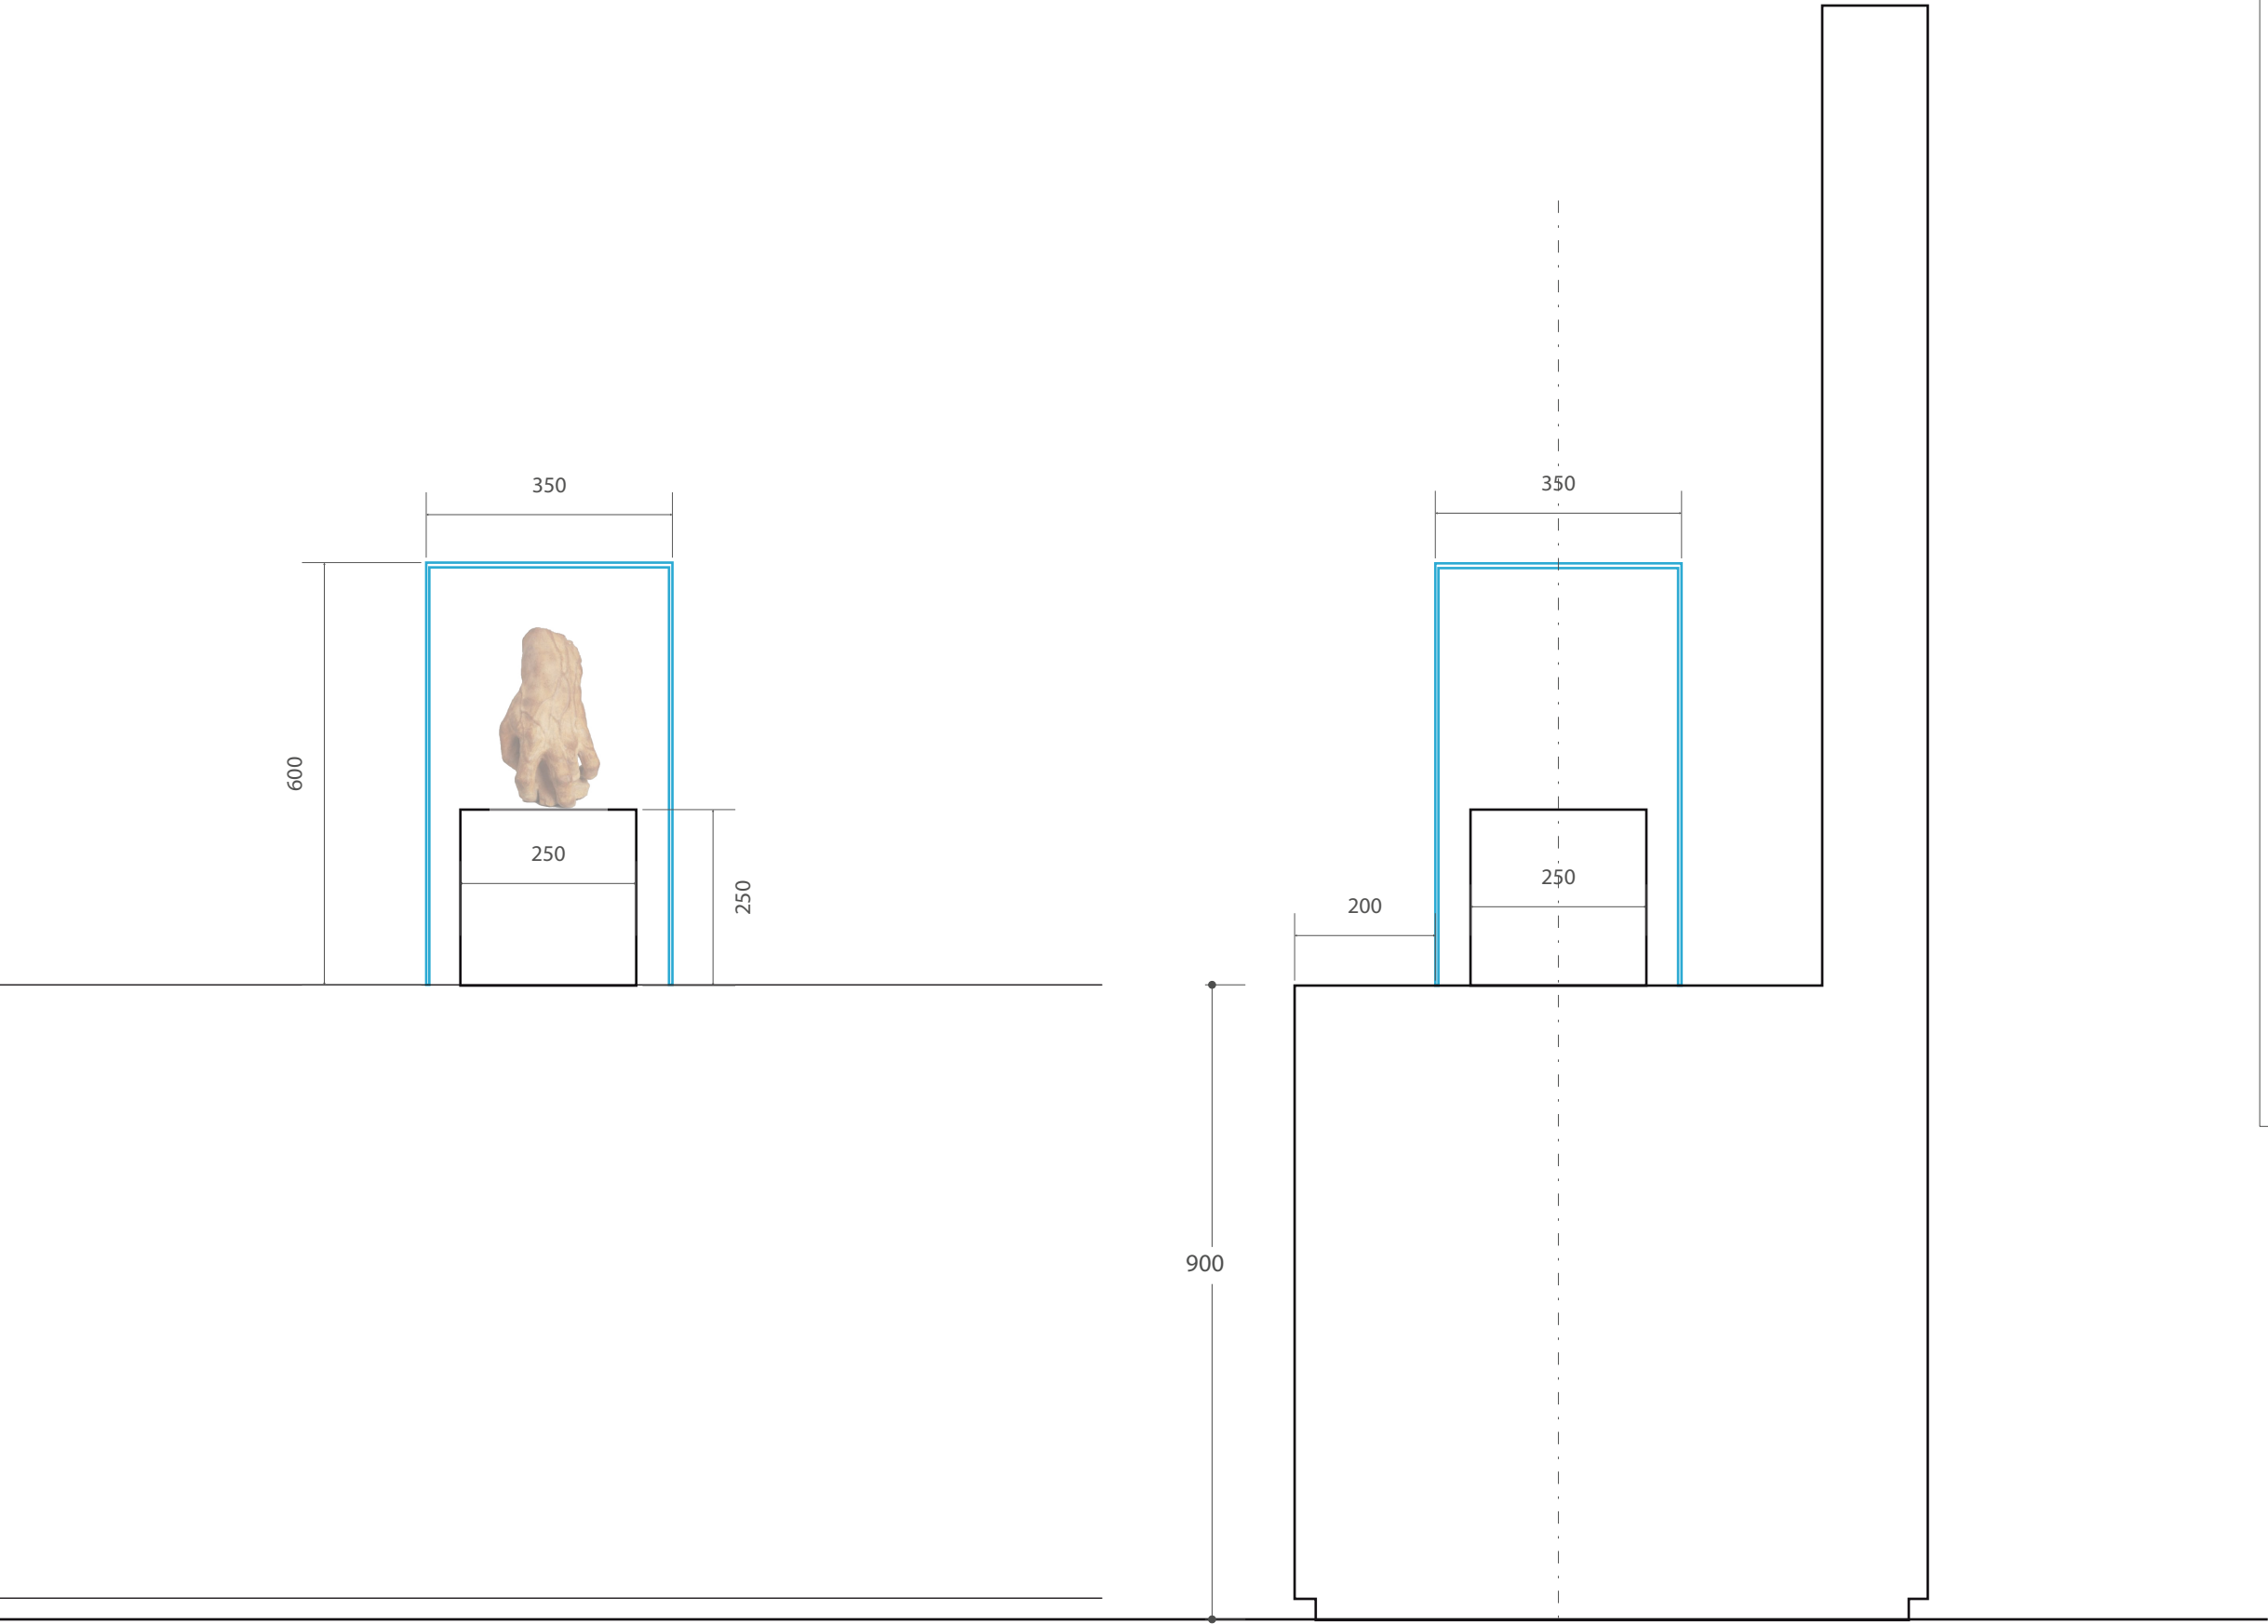

VUE FACE


DETAIL COUPE



Oeuvre : 164

Salle : 1


Couleur :  
BASE : BLANC  
SOCLET : BLANC

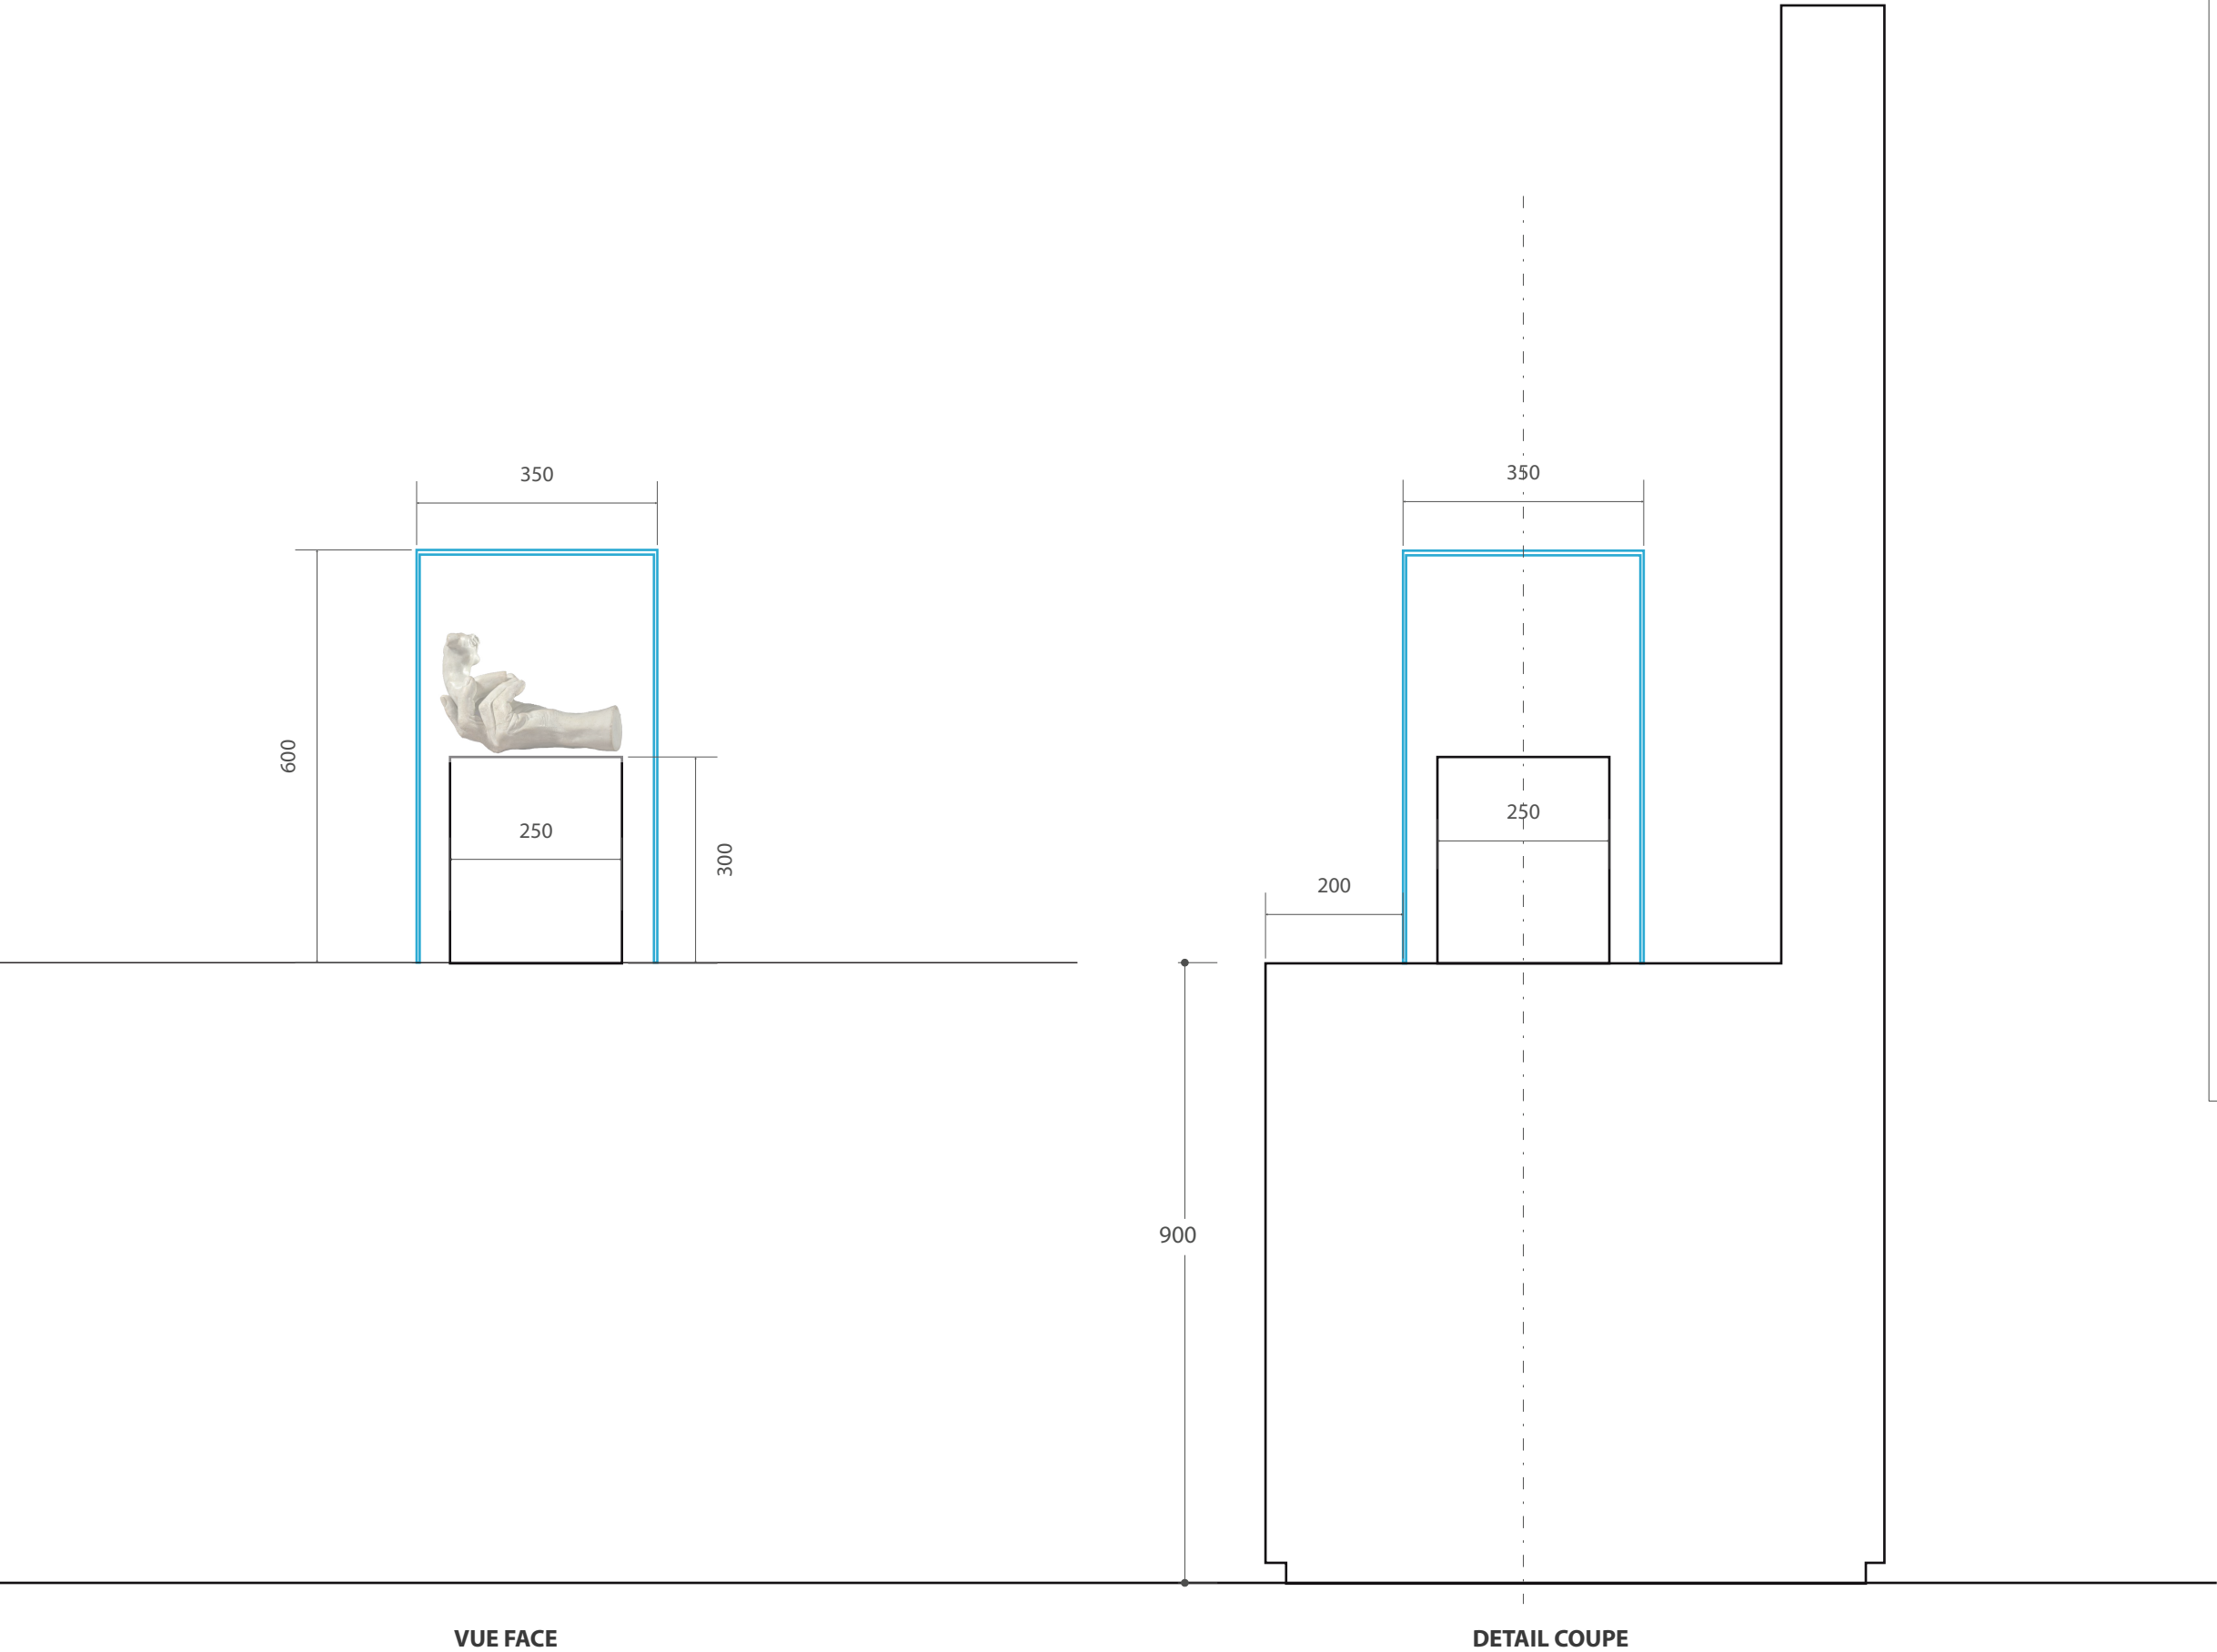


Oeuvre : 32

Salle : 1

Couleur :  
BASE : BLANC  
SOCLET : BLANC

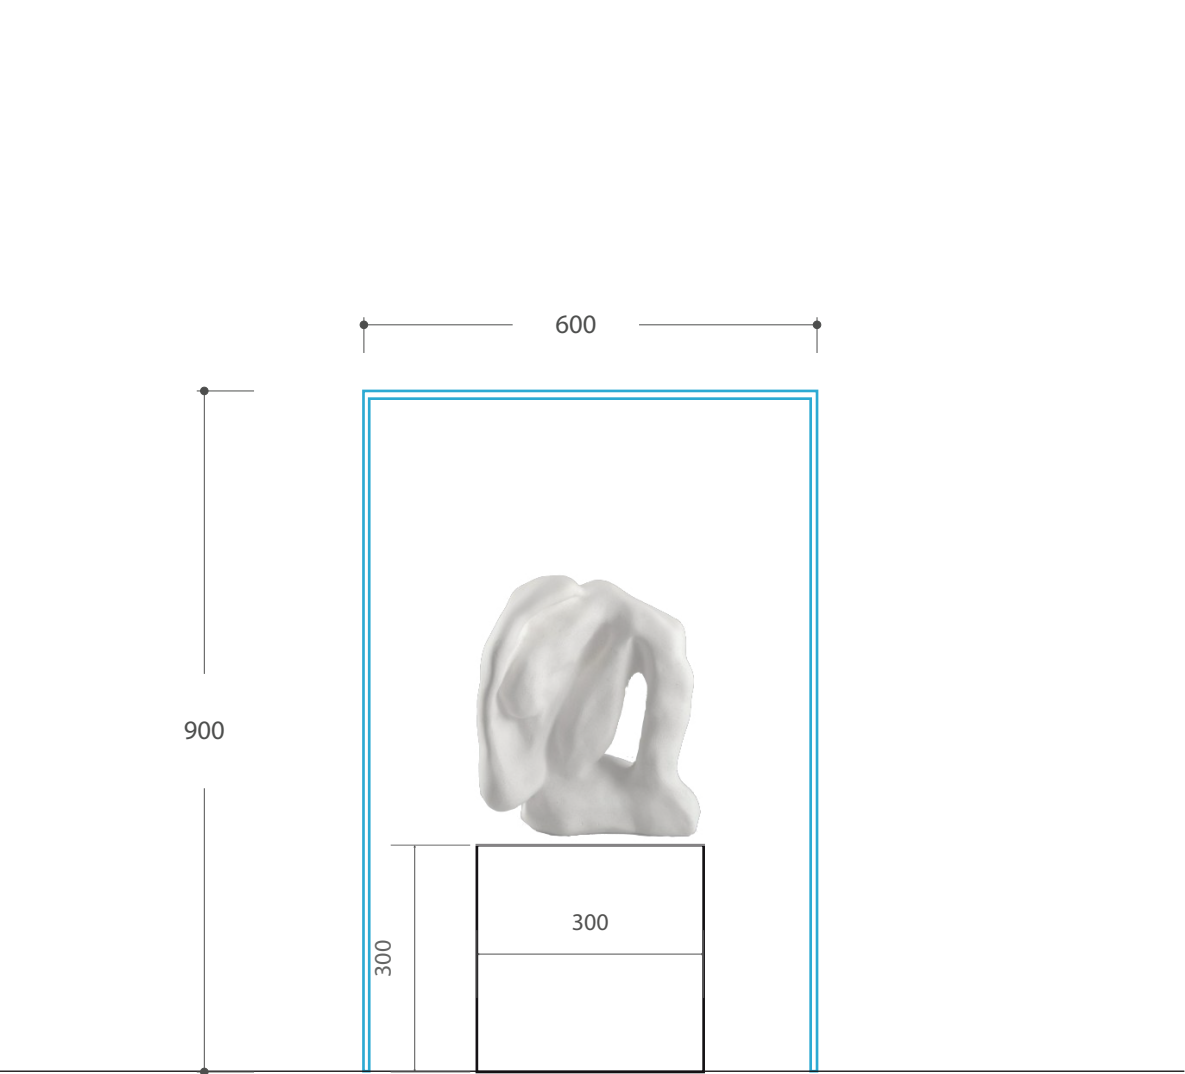

VUE FACE

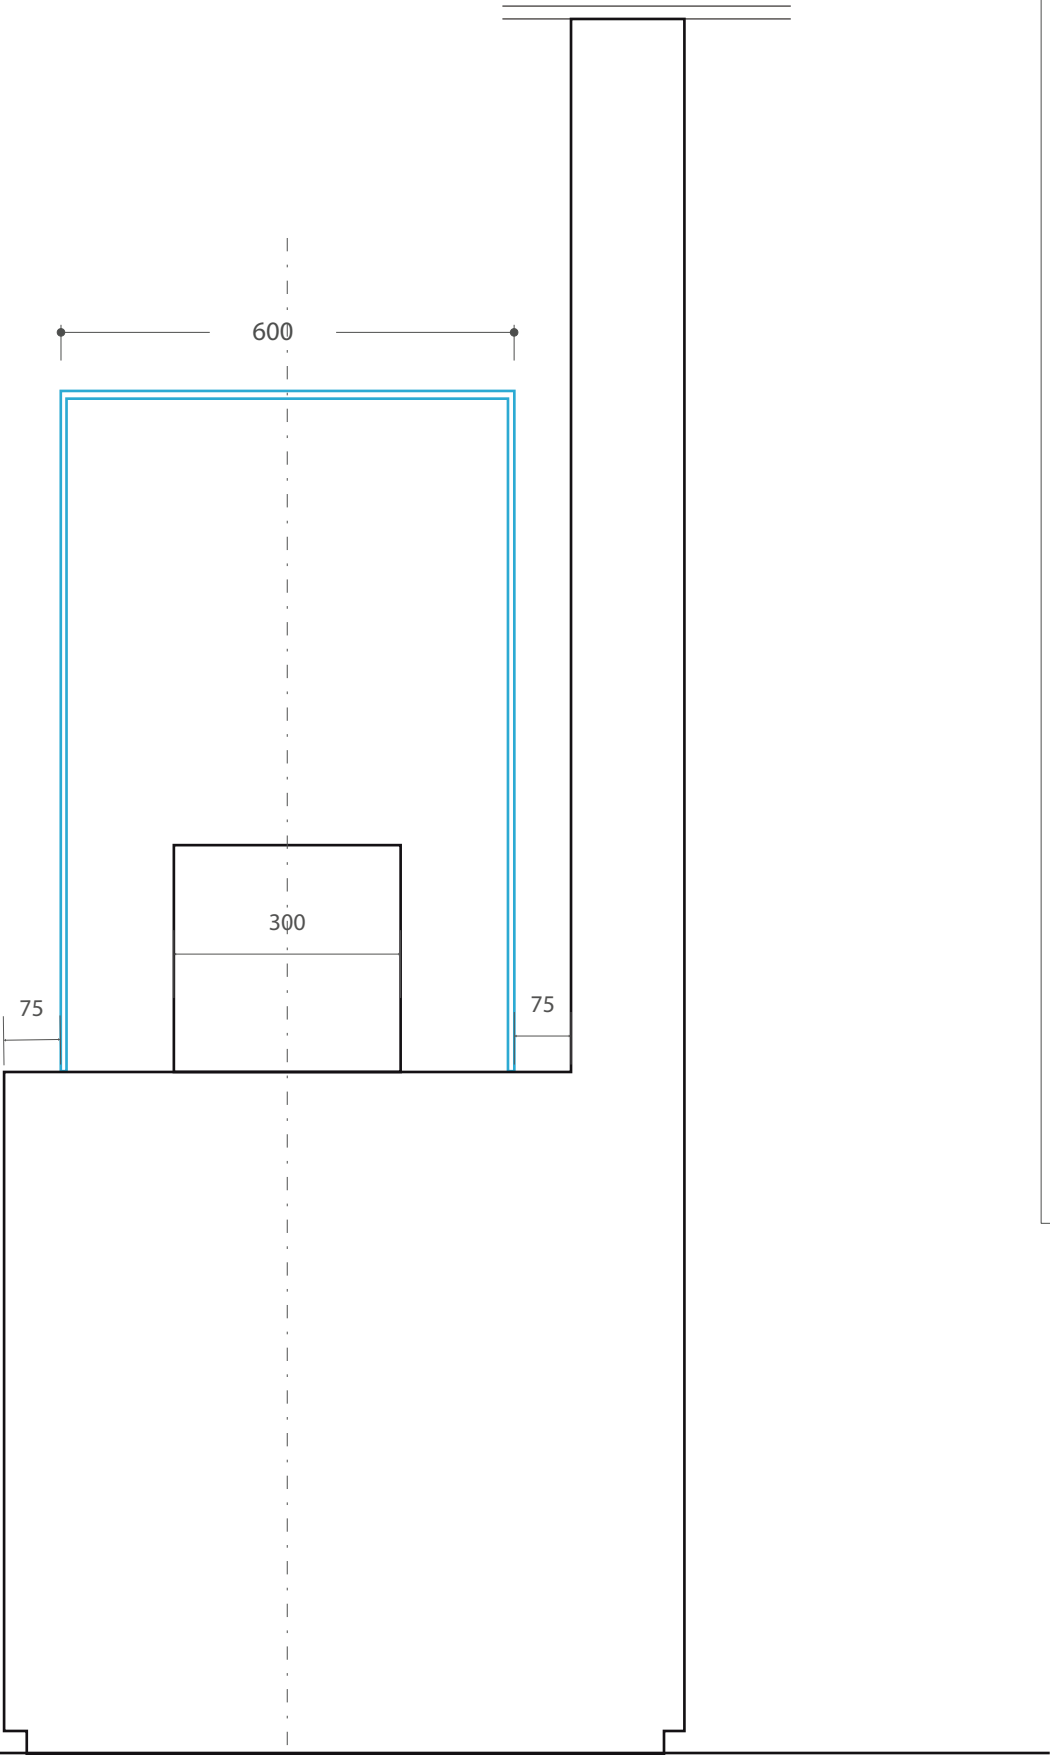



DETAIL COUPE (1/10)



Oeuvre : 283

Salle : 1

Couleur :  
BASE : BLANC  
SOCLET : BLANC

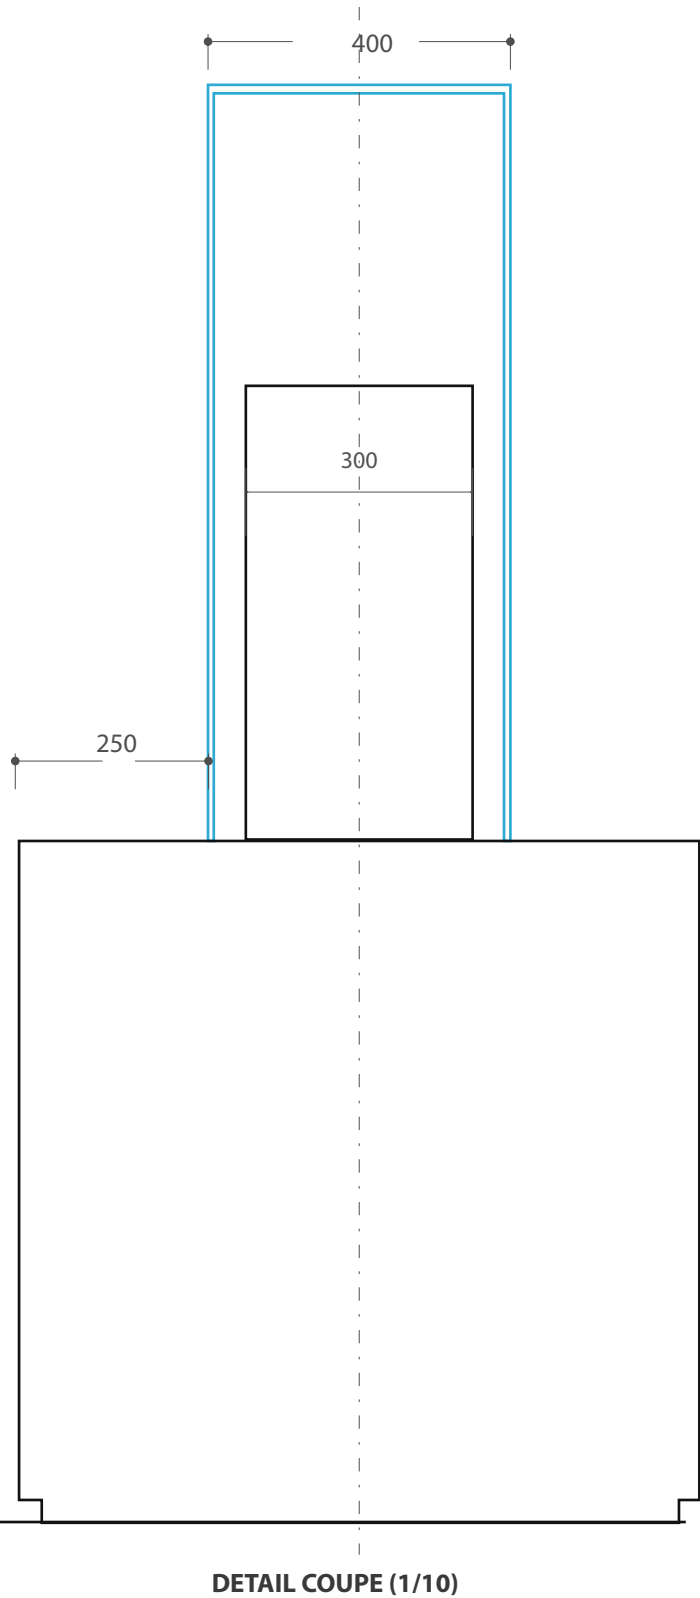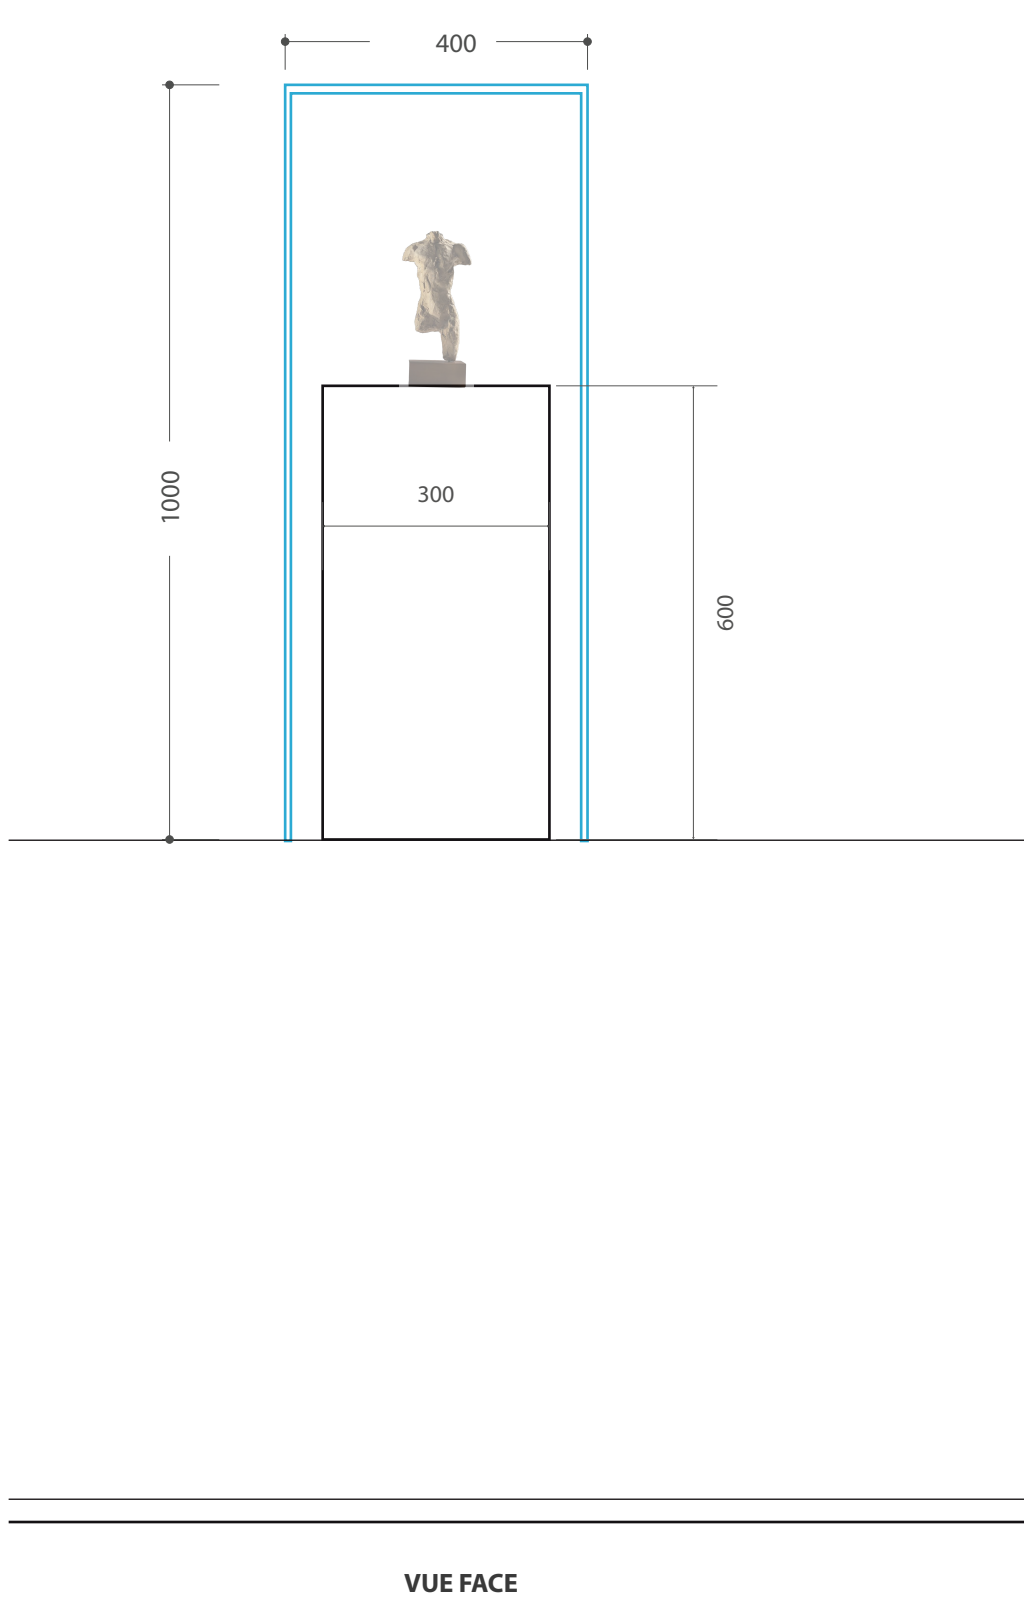

Oeuvre : 94



Oeuvre : 95




Oeuvre : 329




Oeuvre : 93

Salle : 5

Couleur :  
BASE : BLANC  
SOCLET : BLANC

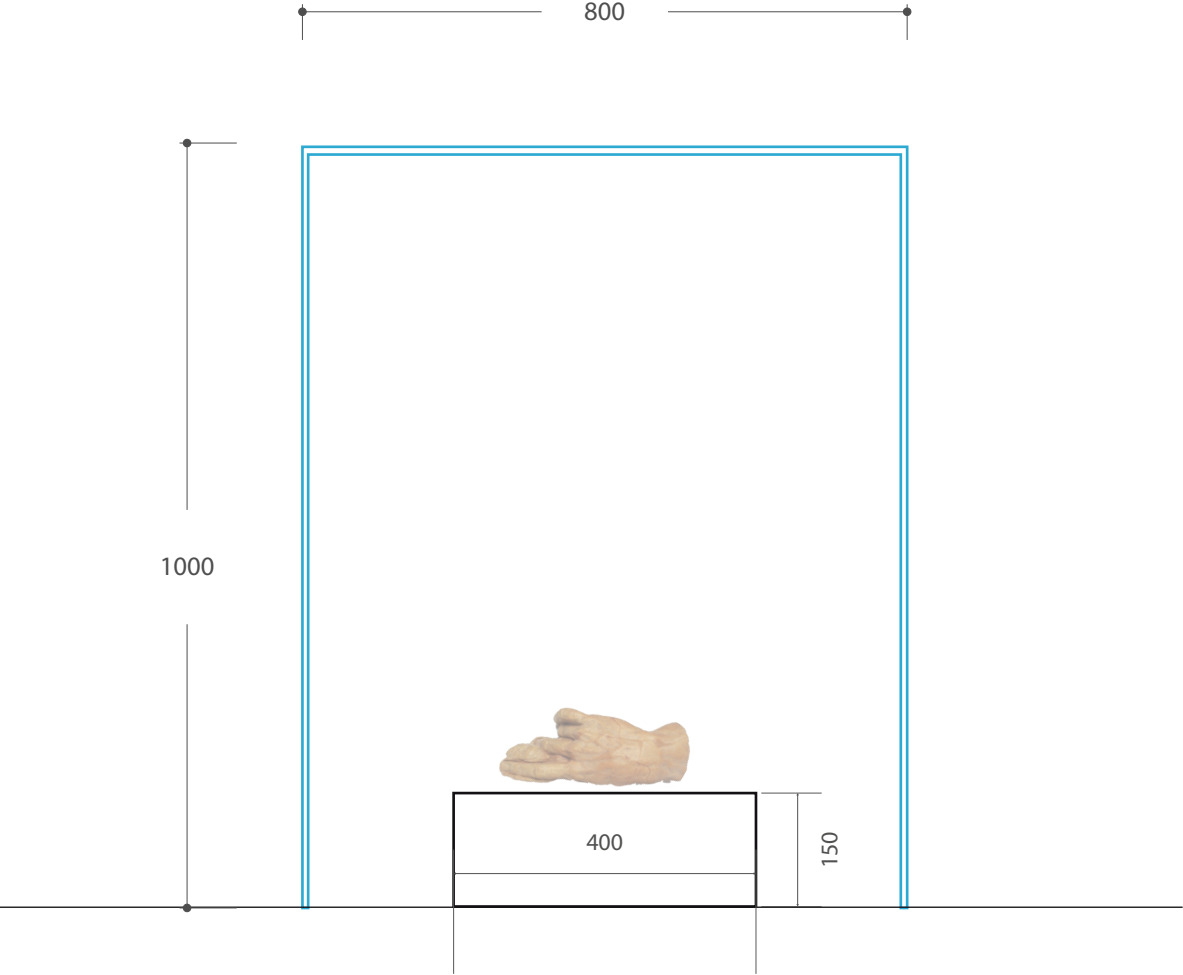

VUE FACE

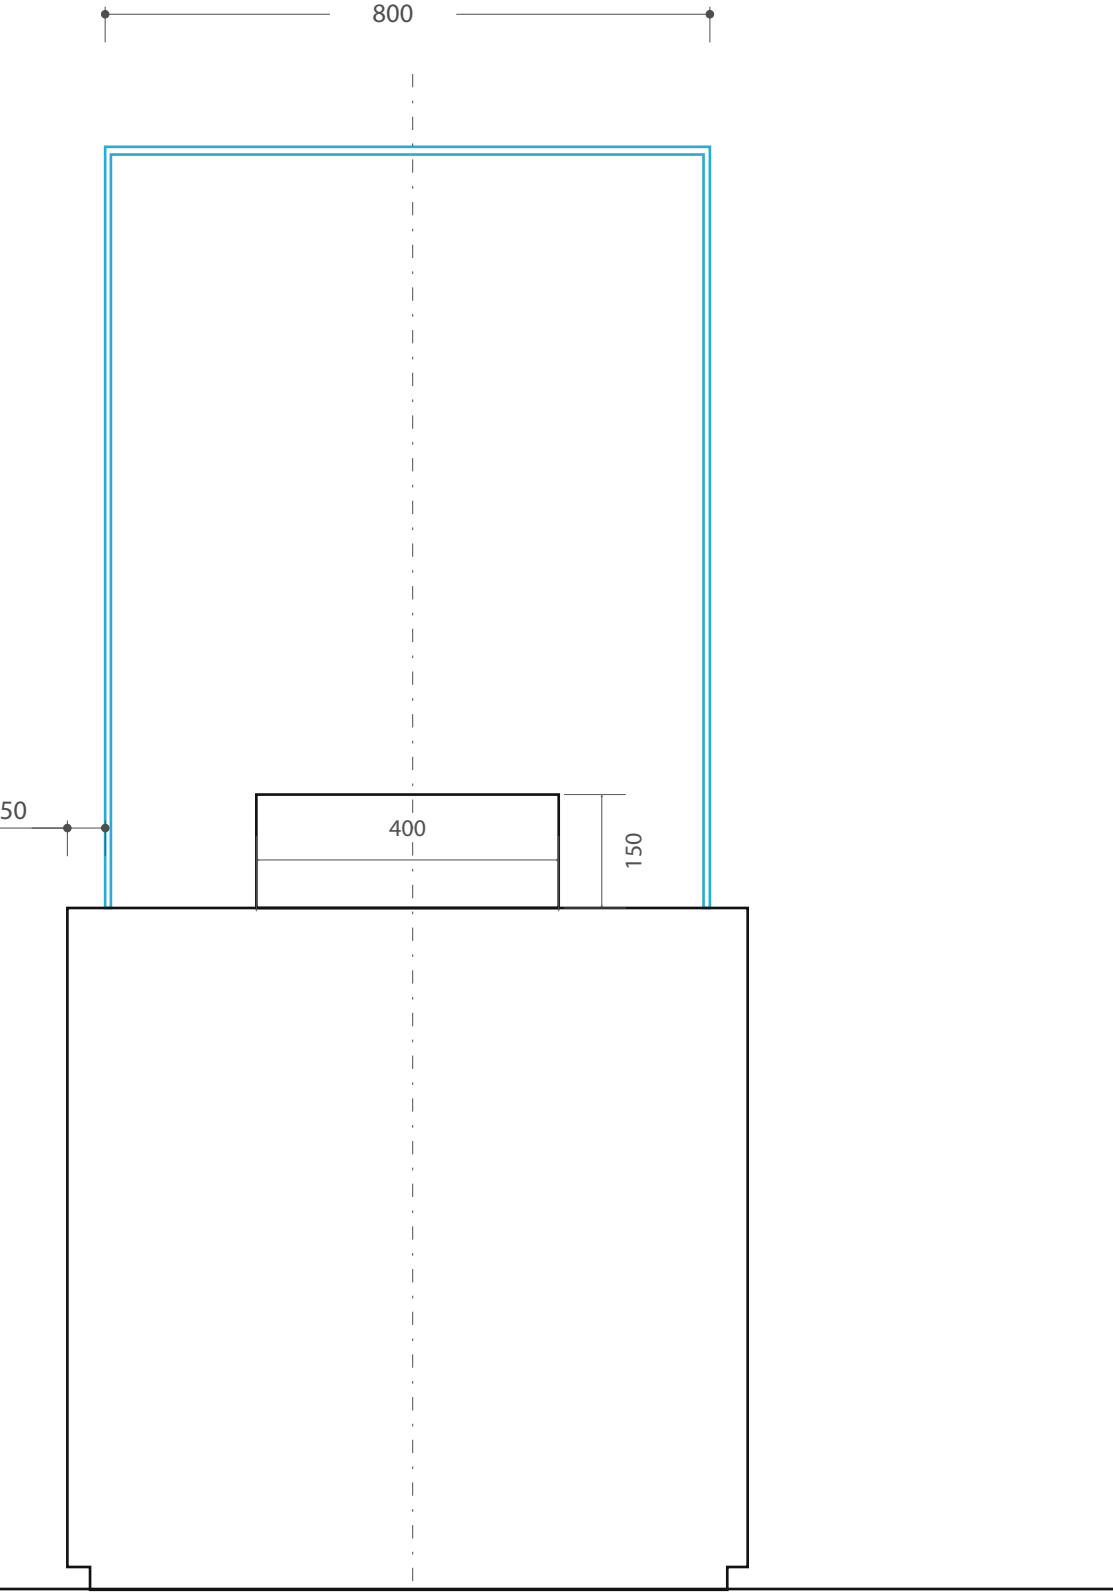


DETAIL COUPE (1/10)




Oeuvre : 227

Salle : 6

Couleur :  
BASE : BLANC  
SOCLET : BLANC

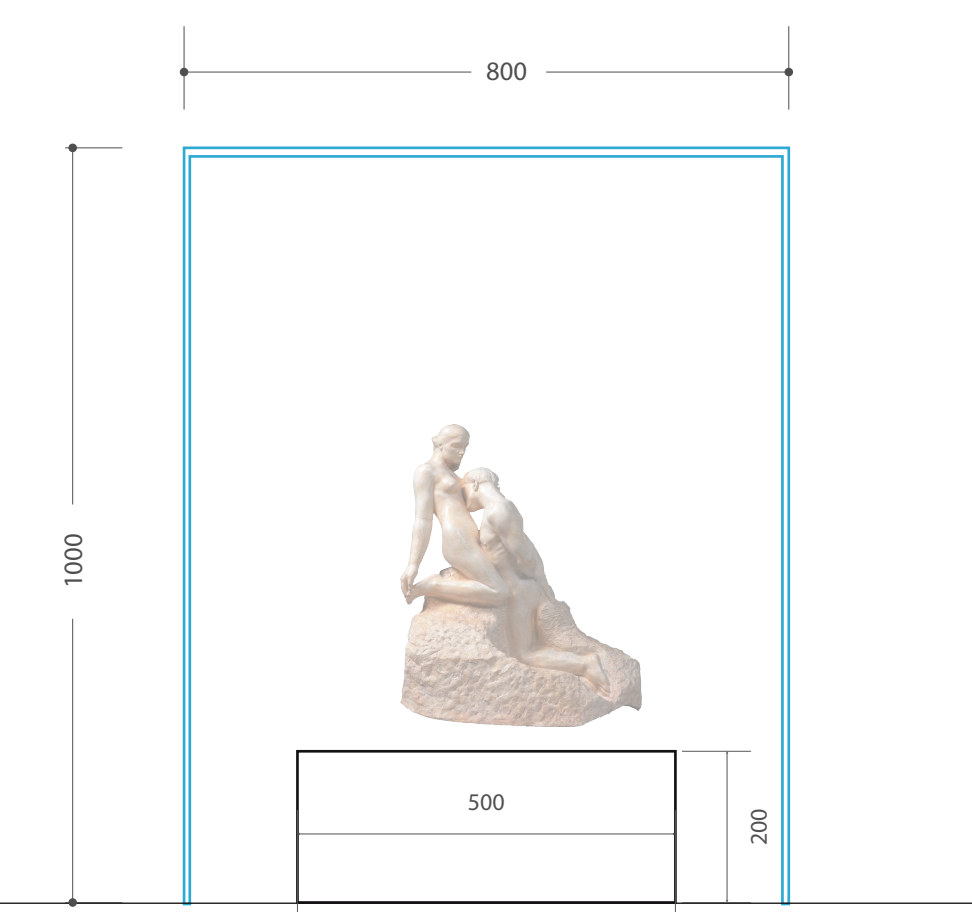

VUE FACE

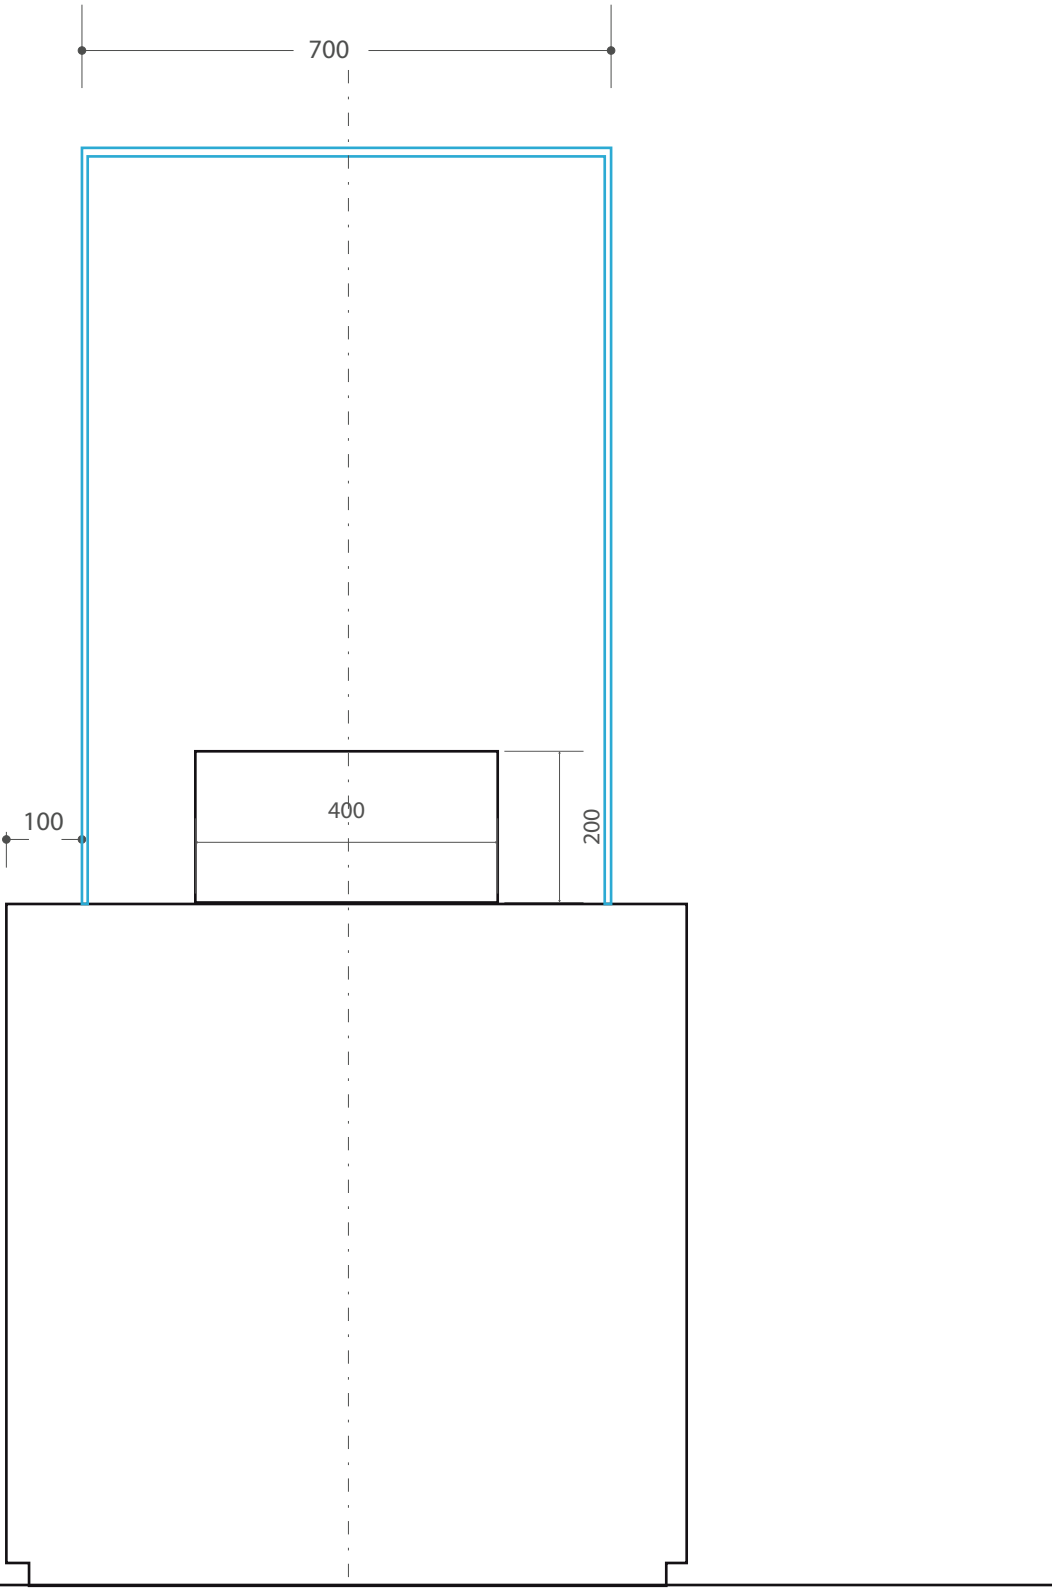


DETAIL COUPE (1/10)




Oeuvre :328

Salle : 6

Couleur :  
BASE : BLANC  
SOCLET : BLANC

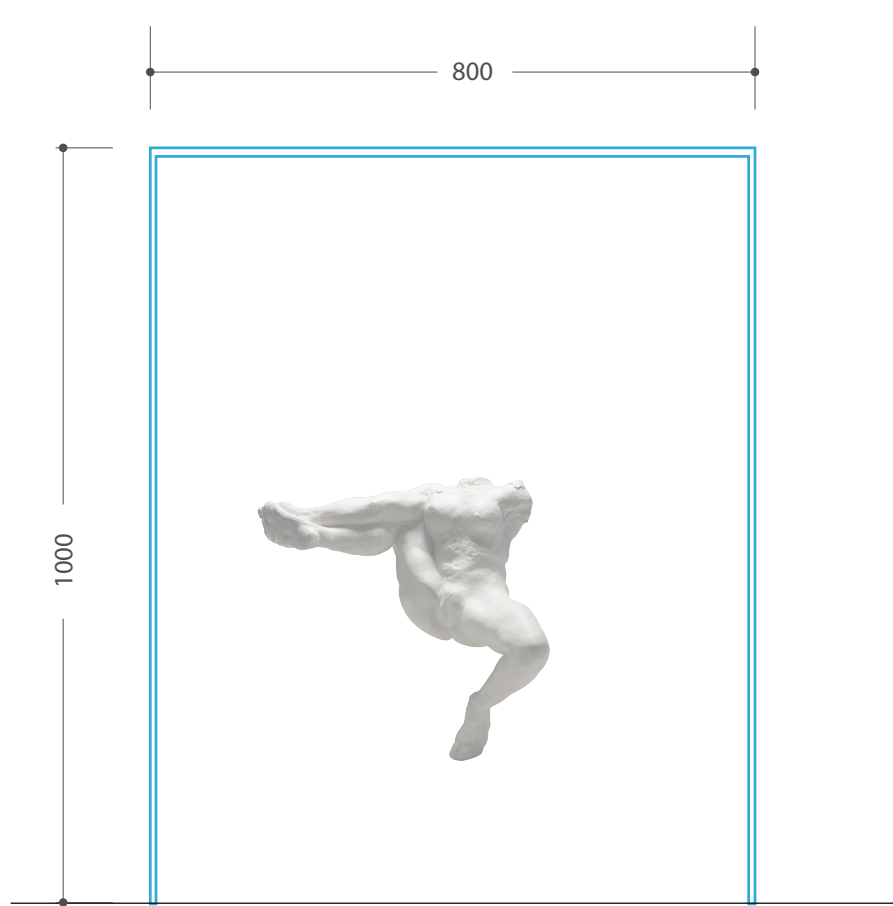

VUE FACE

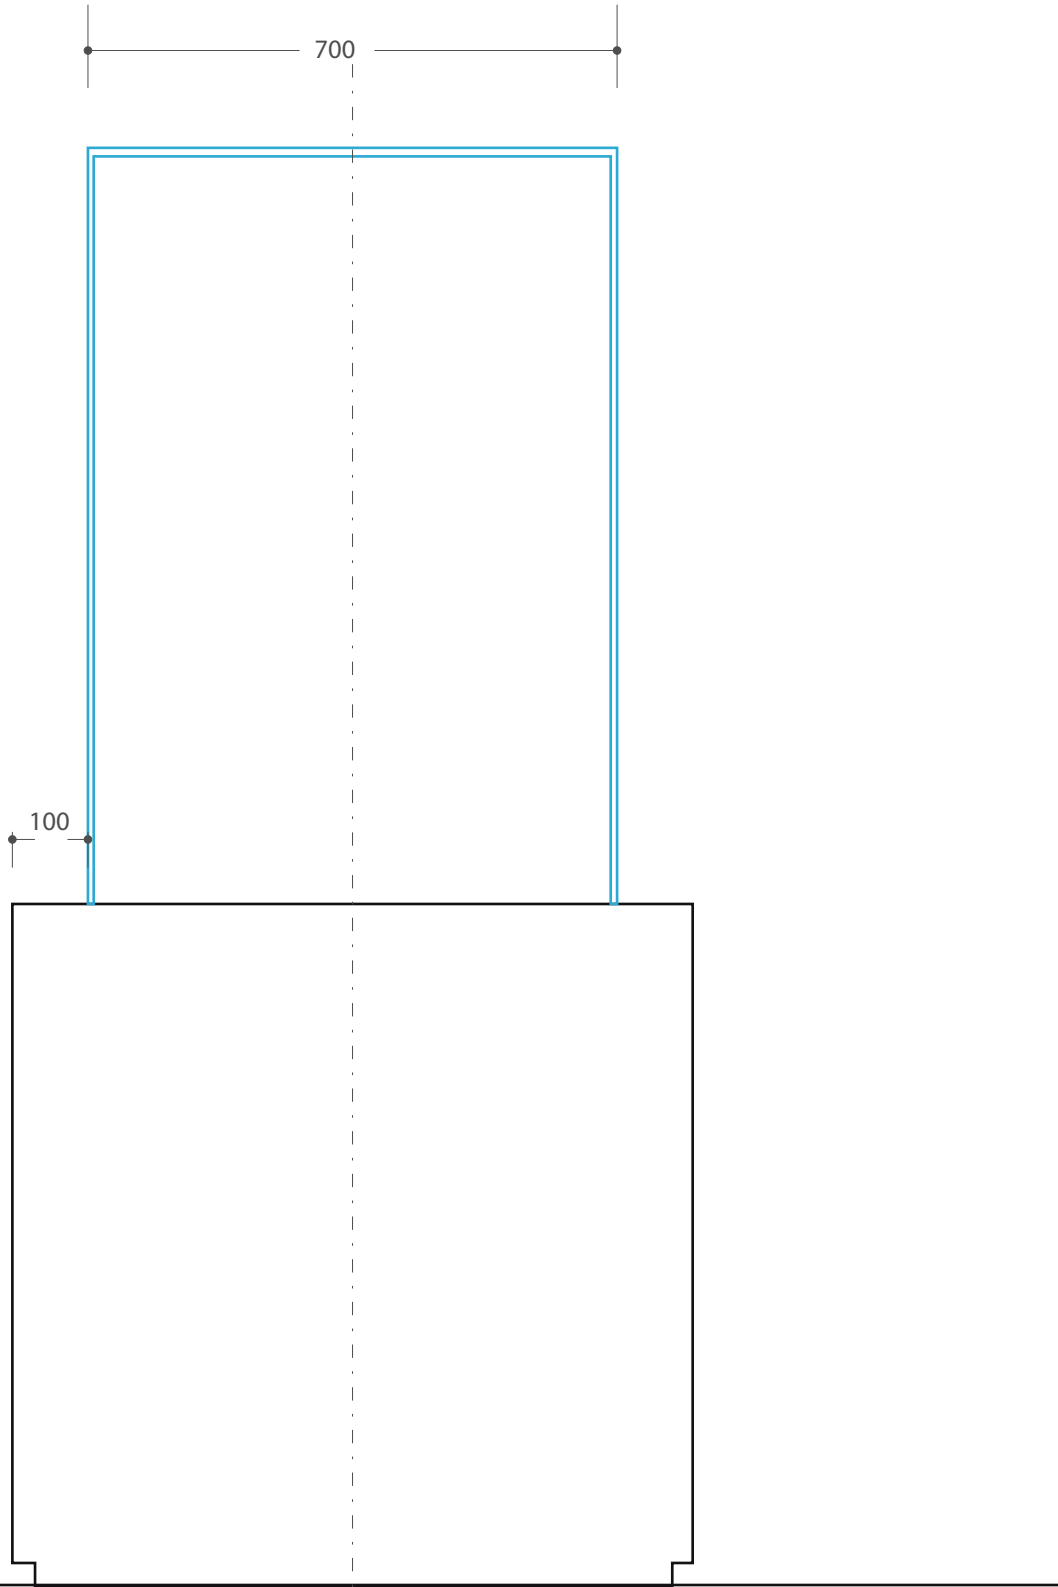


DETAIL COUPE (1/10)




Oeuvre :327

Salle : 6

Couleur :  
BASE : BLANC

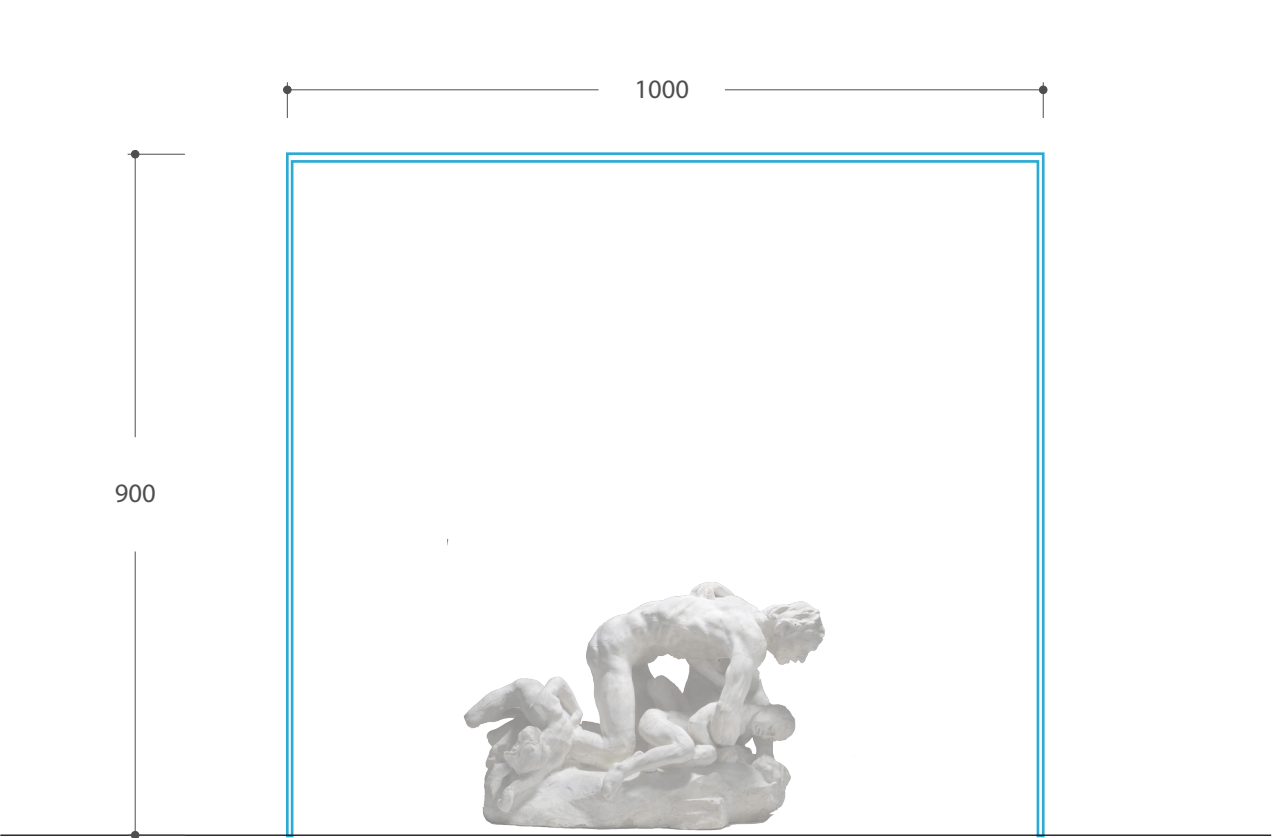

VUE FACE

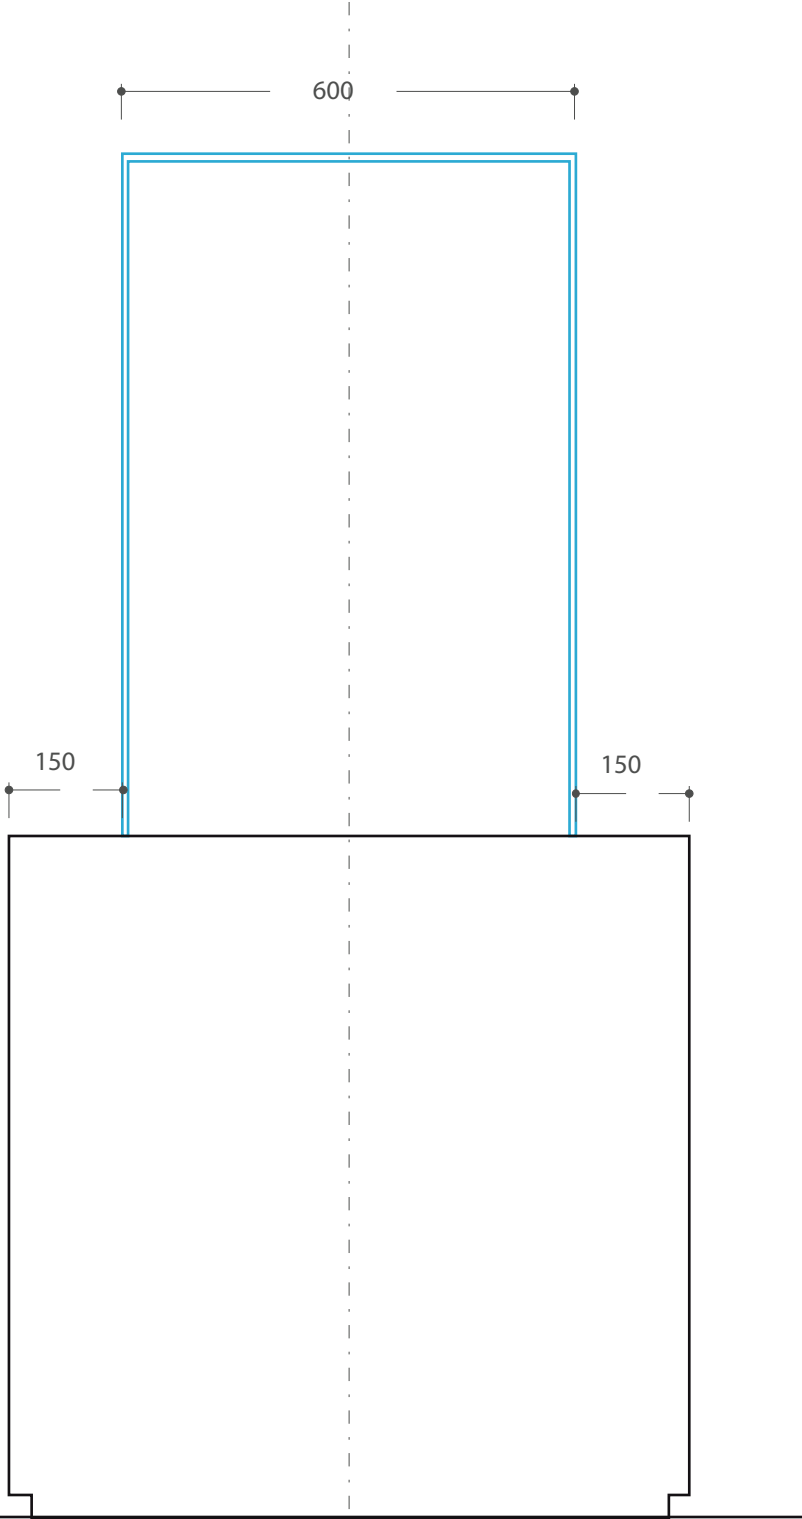


DETAIL COUPE (1/10)



Oeuvre 057

Salle : 15

Couleur :  
BASE : BLANC

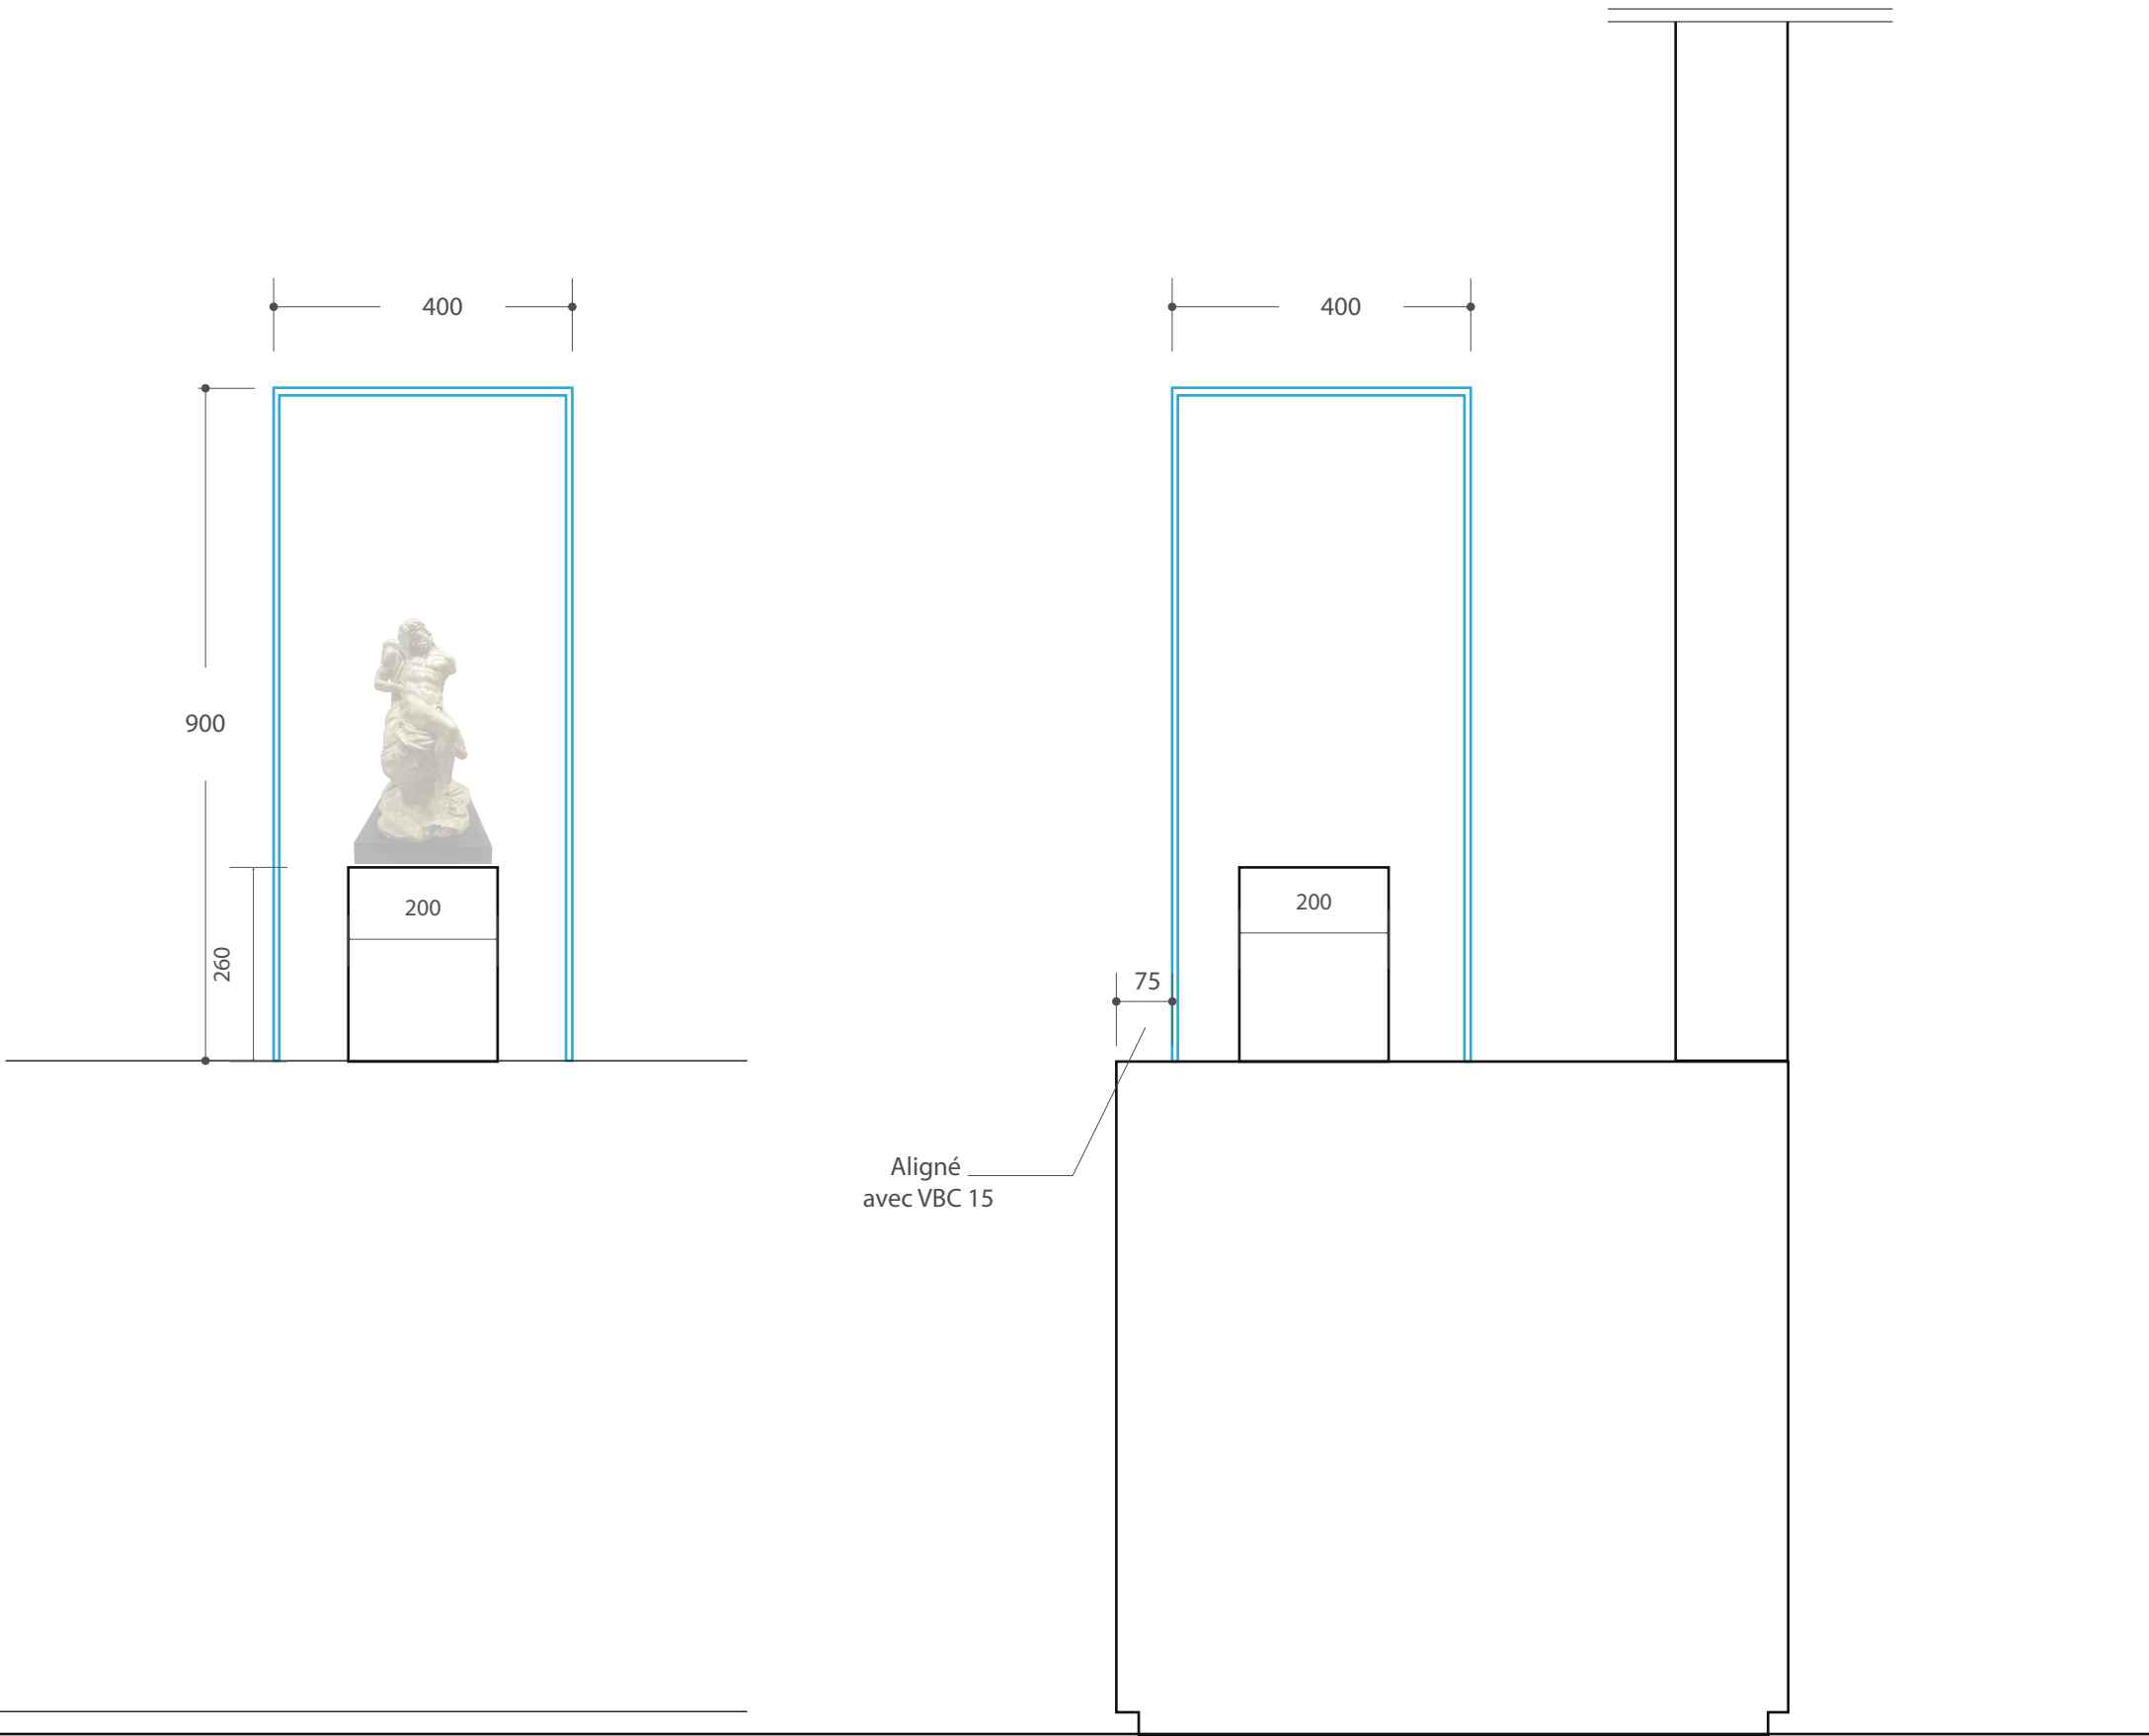


VUE FACE



Oeuvre : 192

Salle : 17

Couleur :  
BASE : BLANC  
SOCLET : BLANC

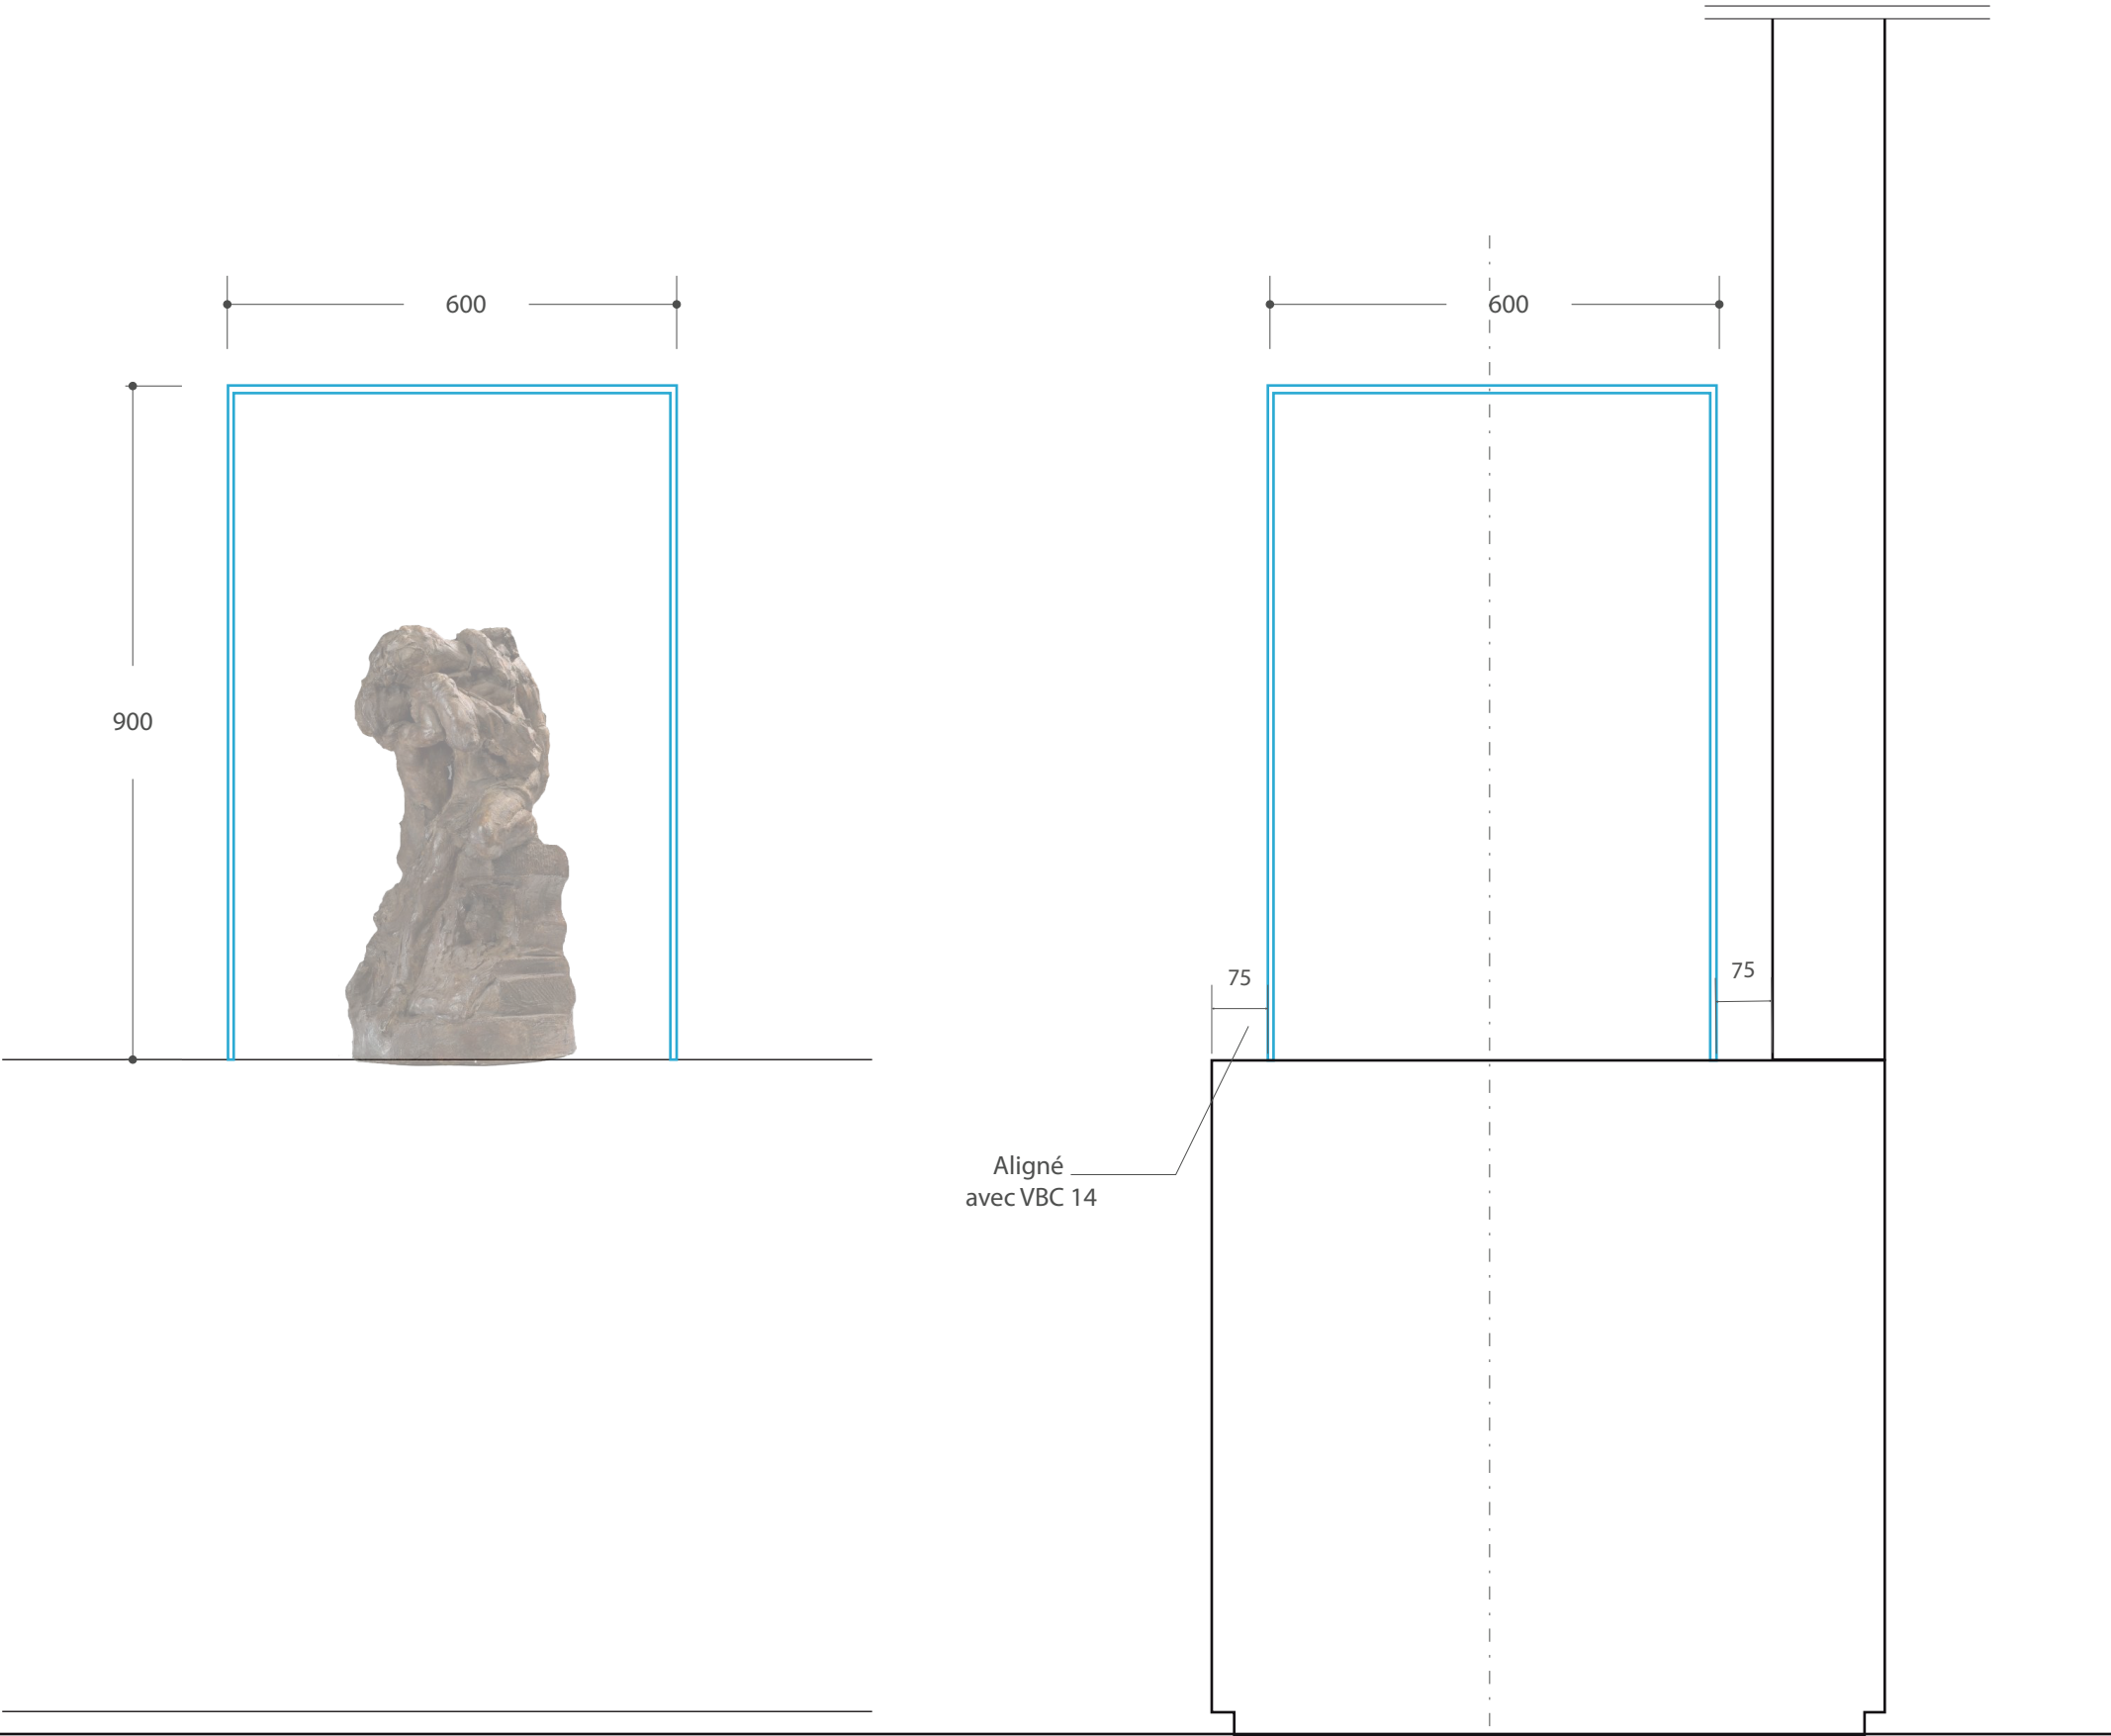

VUE FACE




Oeuvre : 111  
Salle : 17  
Couleur :  
BASE : BLANC

# VITRINE HORIZONTALE

## VEH 1

Vitrine Horizontale  
verre feuilleté 44.2 Extra blanc, collage UV  
Structure MDF classé M1  
Finition peinture velours  
joint Omega pour étanchéité à la poussière  
Verrouillage pas vis sécurité

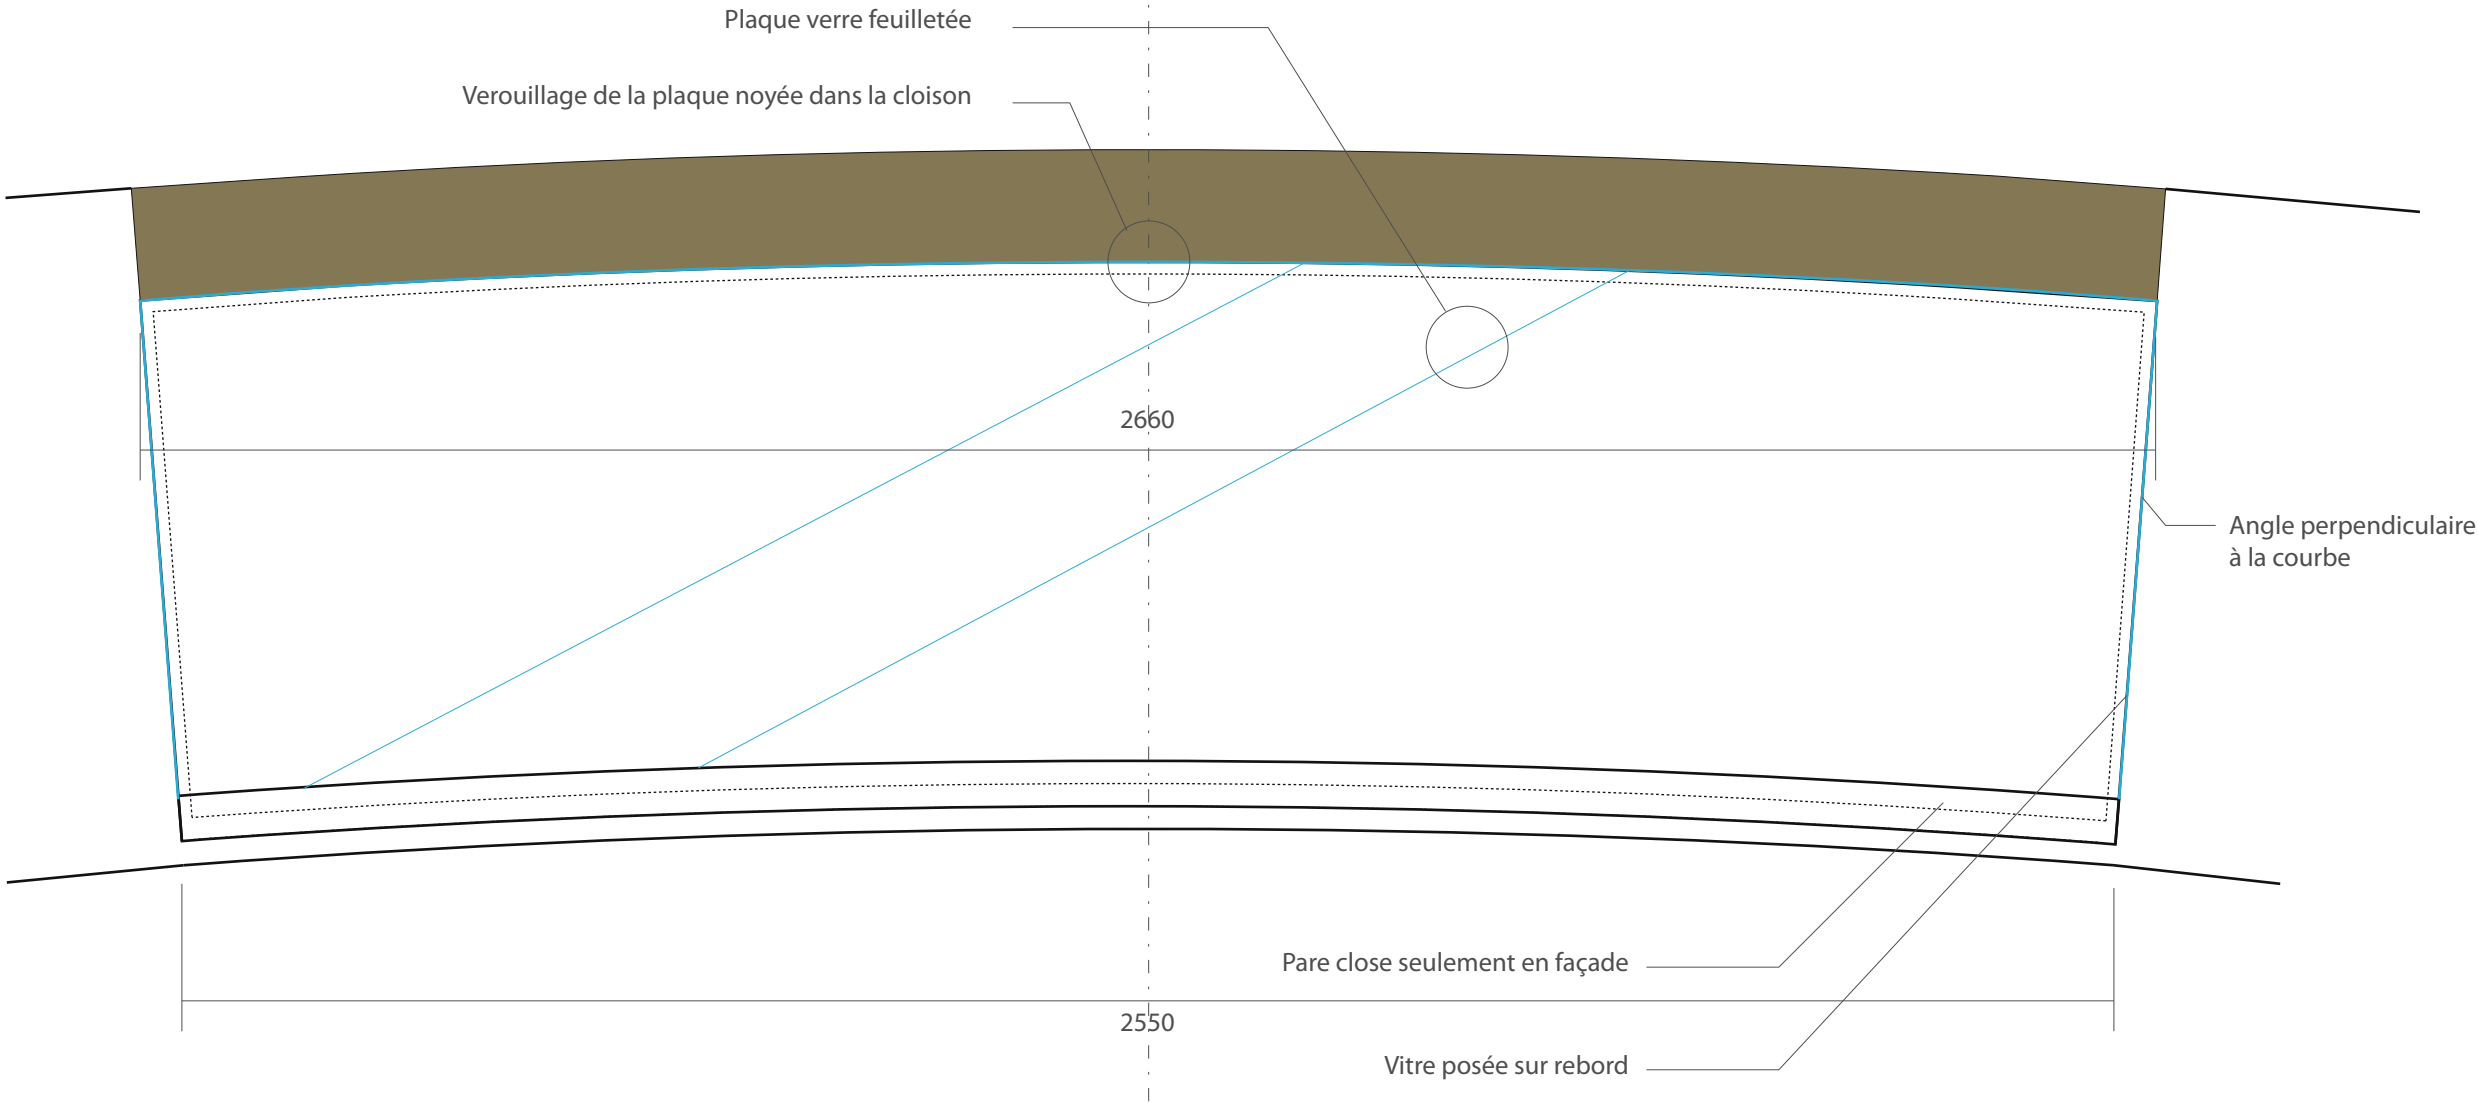

VUE DESSUS




Oeuvre : 210 & 211



Oeuvre : 241

Salle : 6

Couleur :  
BASE : BLANC  
INTERIEUR : BLANC

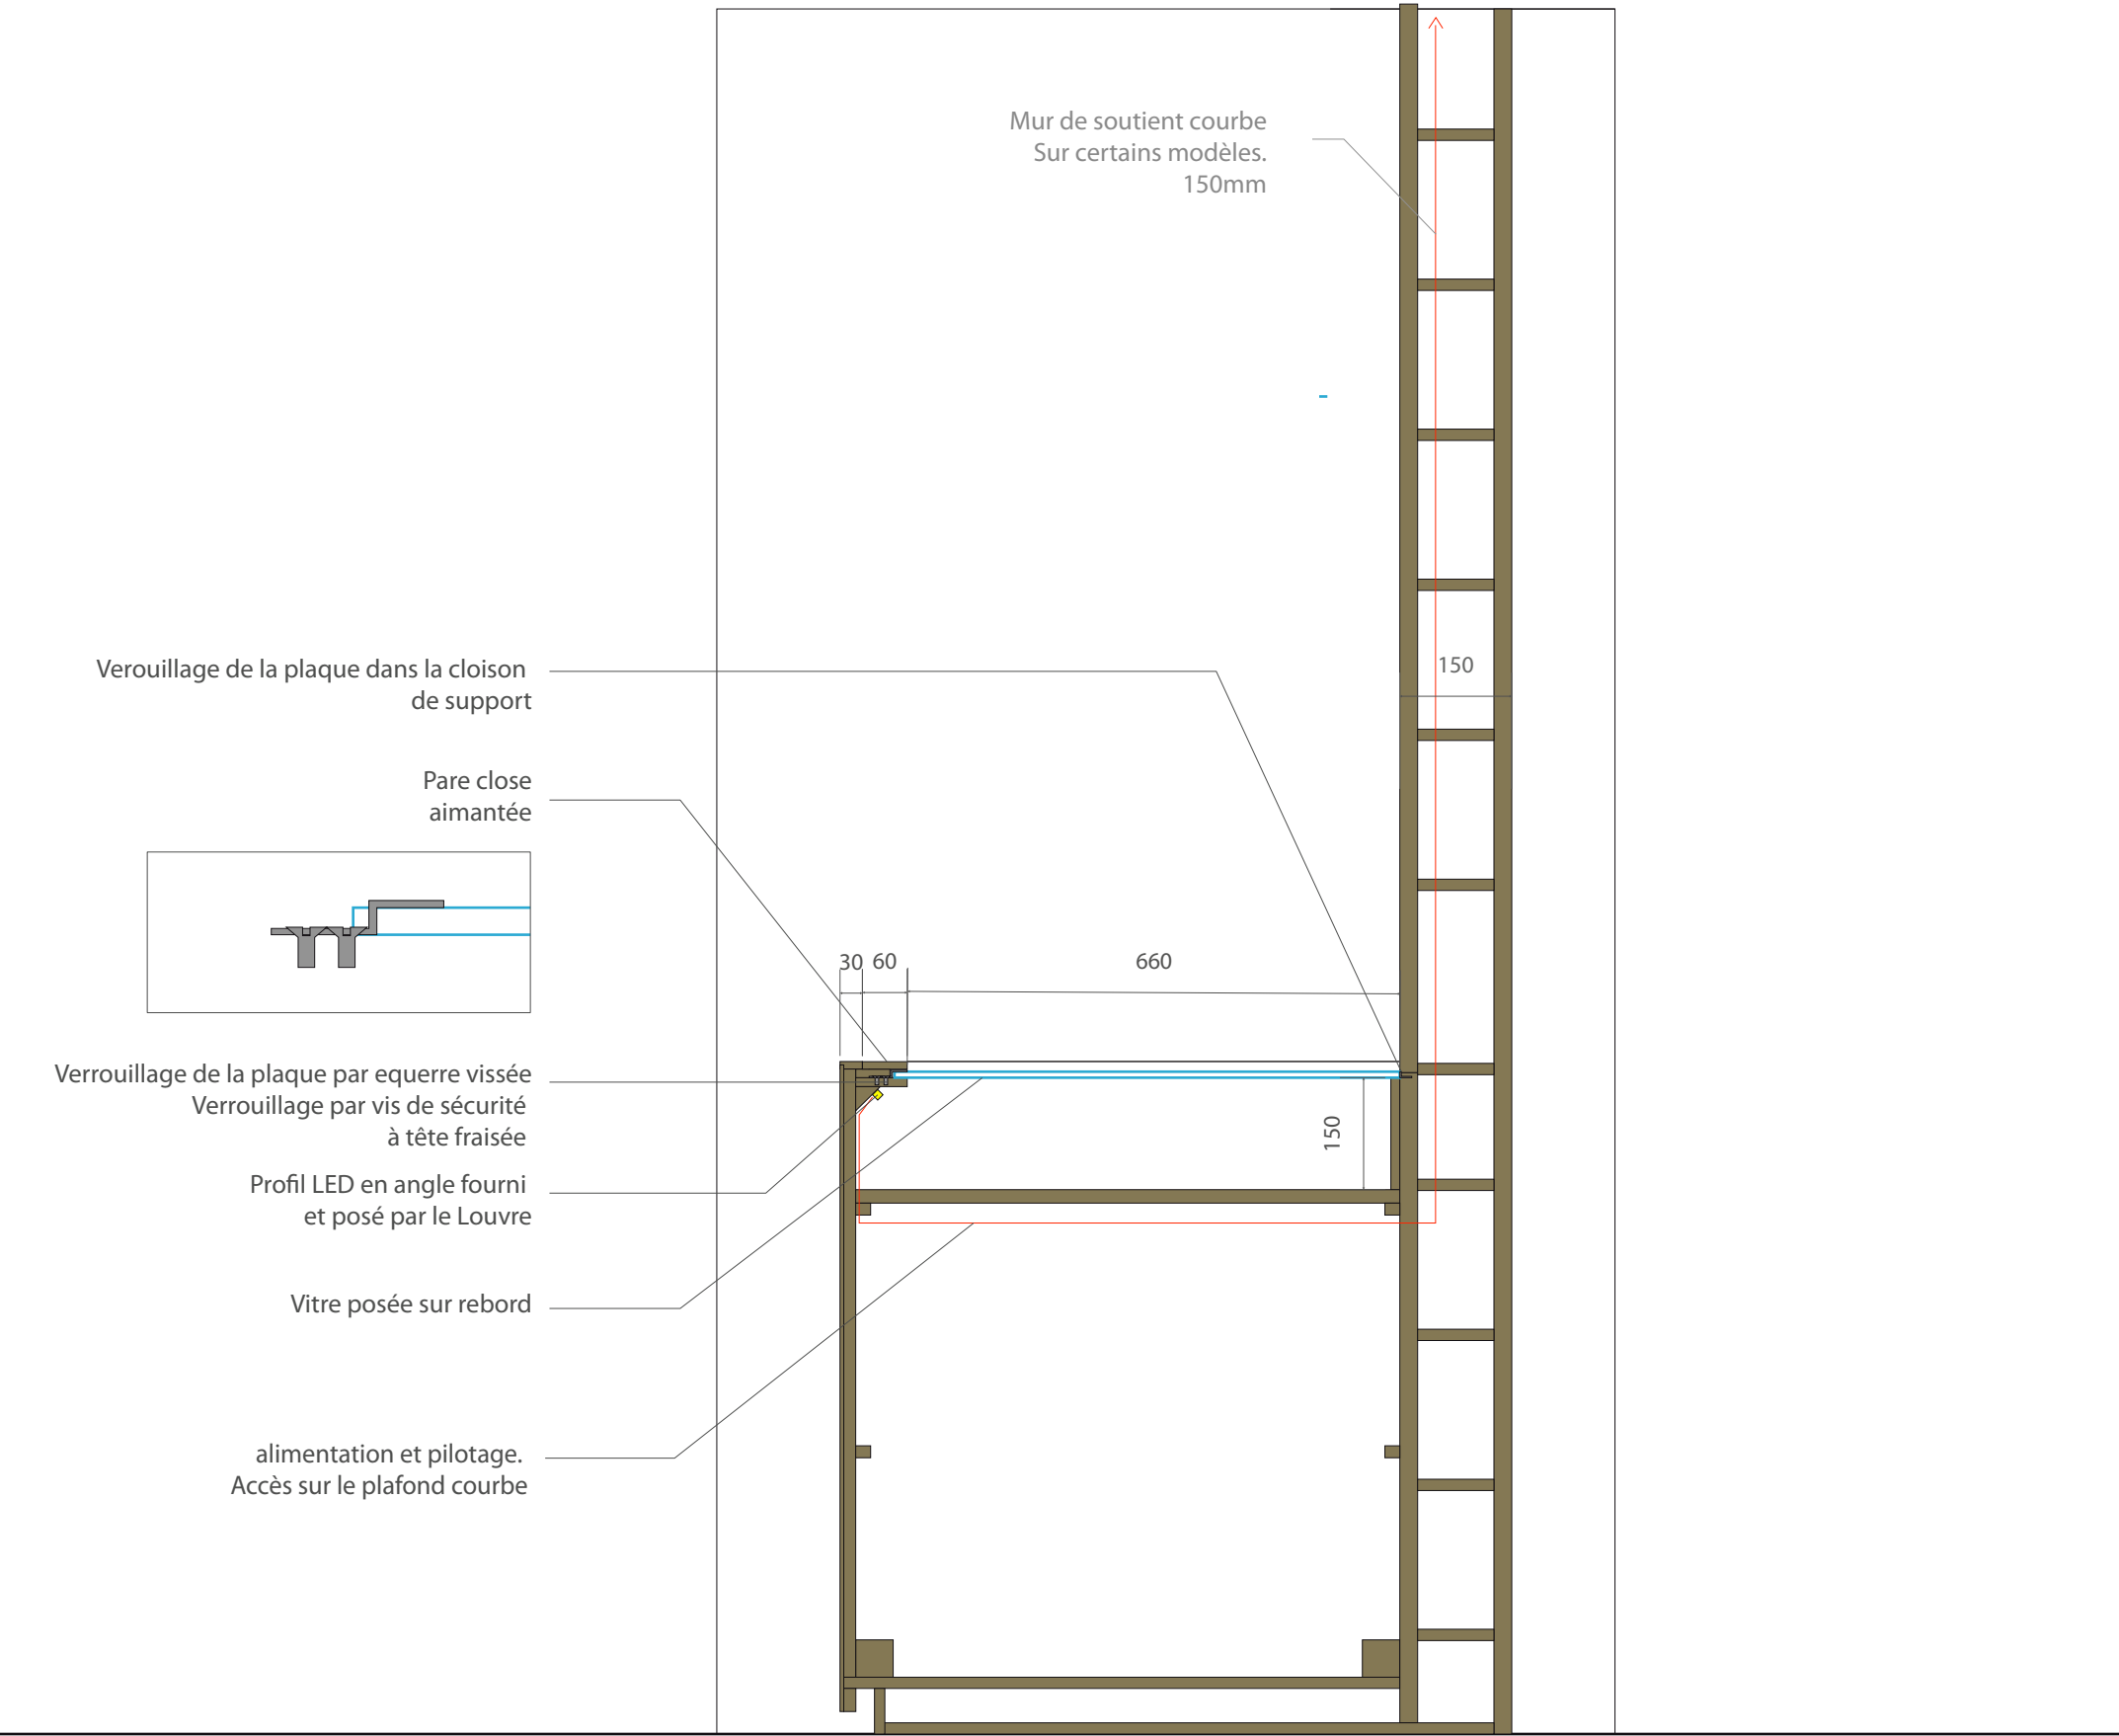

VUE COUPE



Oeuvre : 210 et 241


Salle : 6

Couleur :  
BASE : BLANC  
INTERIEUR : BLANC

# VITRINE HORIZONTALE

## VEH 2

Vitrine Horizontale  
verre feuilleté 44.2 Extra blanc, collage UV  
Structure MDF classé M1  
Finition peinture velours  
joint Omega pour étanchéité à la poussière  
Verrouillage pas vis sécurité

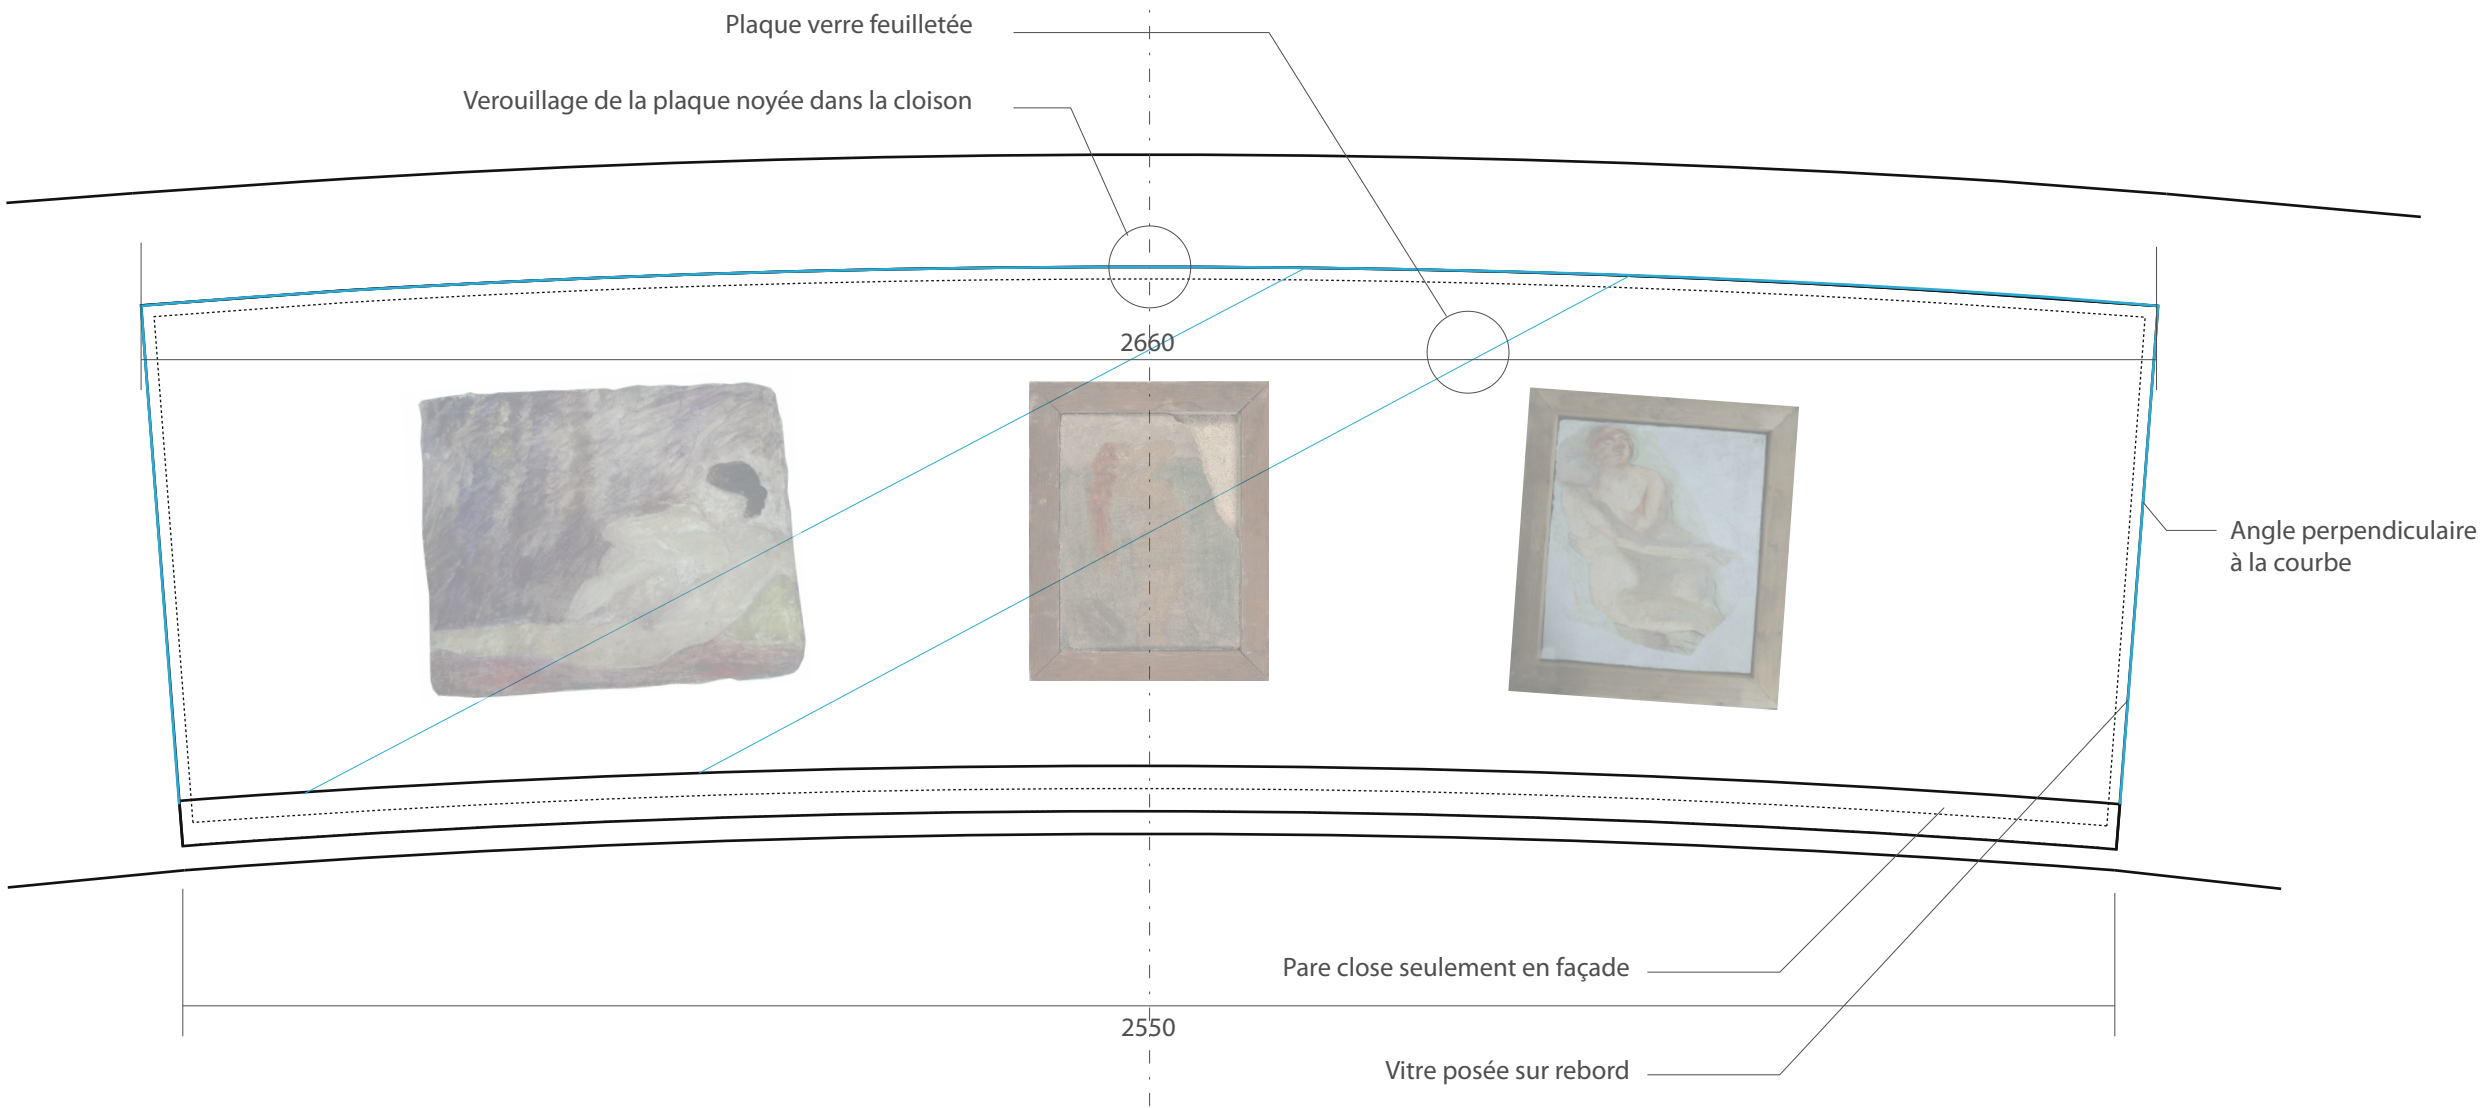


VUE DESSUS



Oeuvre : 231, 232 et 56

Salle : 6

Couleur :  
BASE : BLANC  
INTERIEUR : BLANC

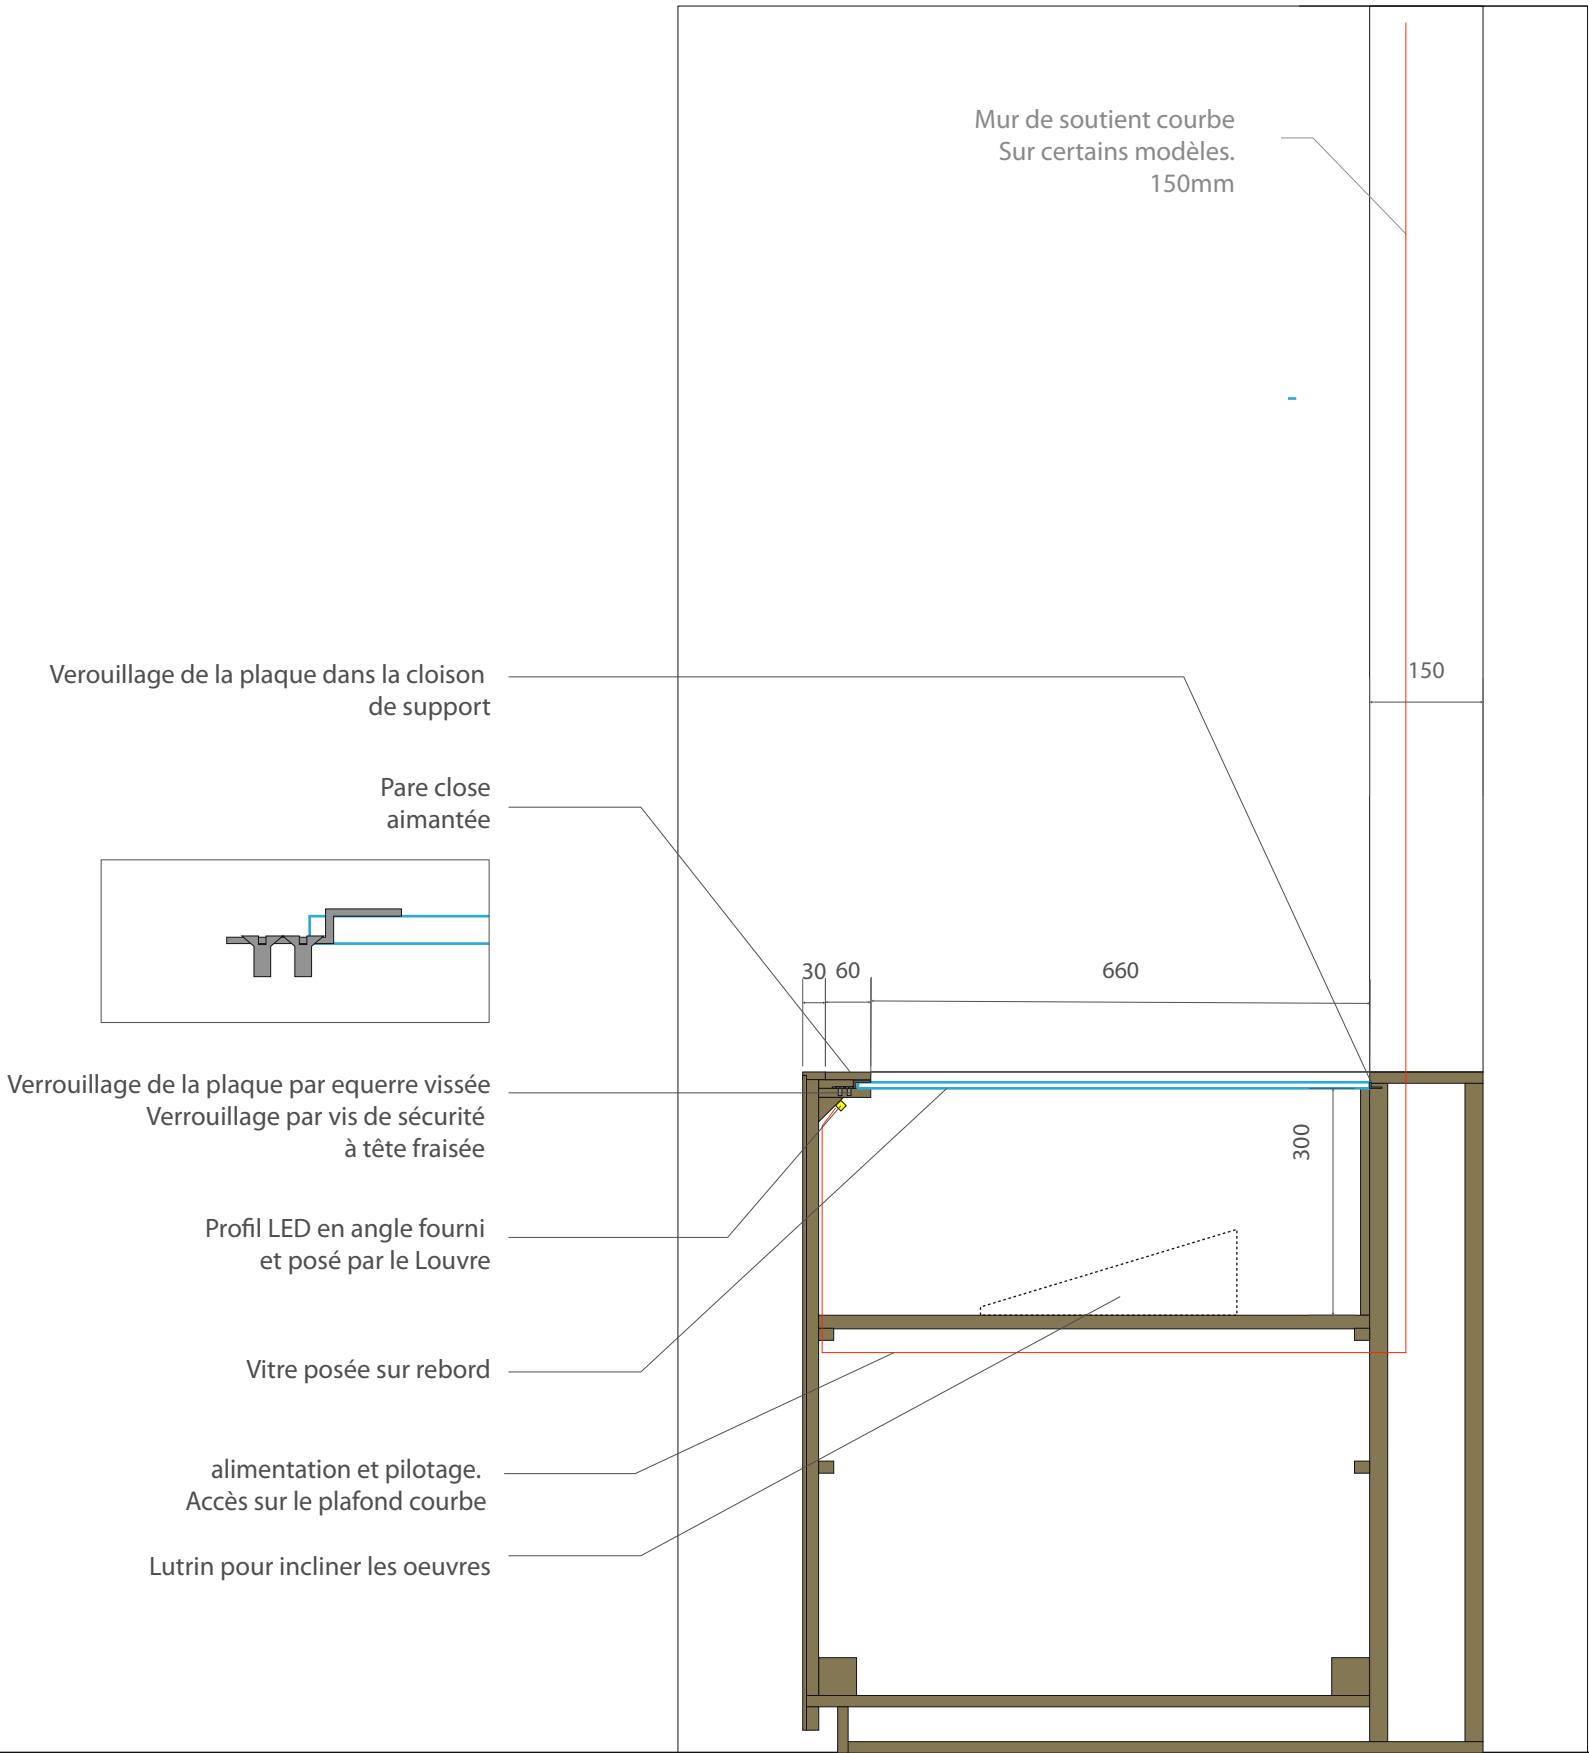

VUE COUPE




Oeuvre : 231, 232 et 56

Salle : 16


Couleur :  
BASE : BLANC  
INTERIEUR : BLANC

# SOCLE AVEC VITRINE VERRE

Socle et Capot TYPE 2.  
1 face capot ouvrable  
verre feuilleté 44.2 extra blanc , collage UV  
Structure MDF classé M1.  
Peinture laquée mat (socle et soclet)  
joint Omega pour étanchéité à la poussière

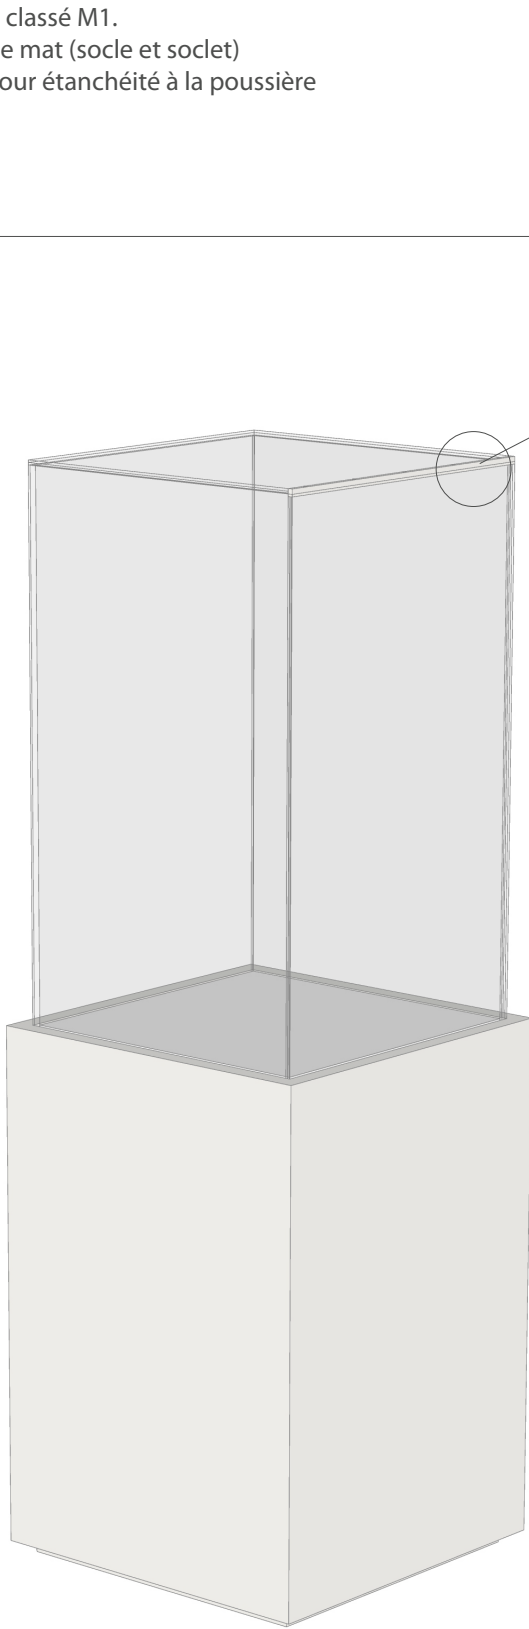


Jont acier percé pour verouillage du panneau avant.  
Collage sur la tranche du panneau verre

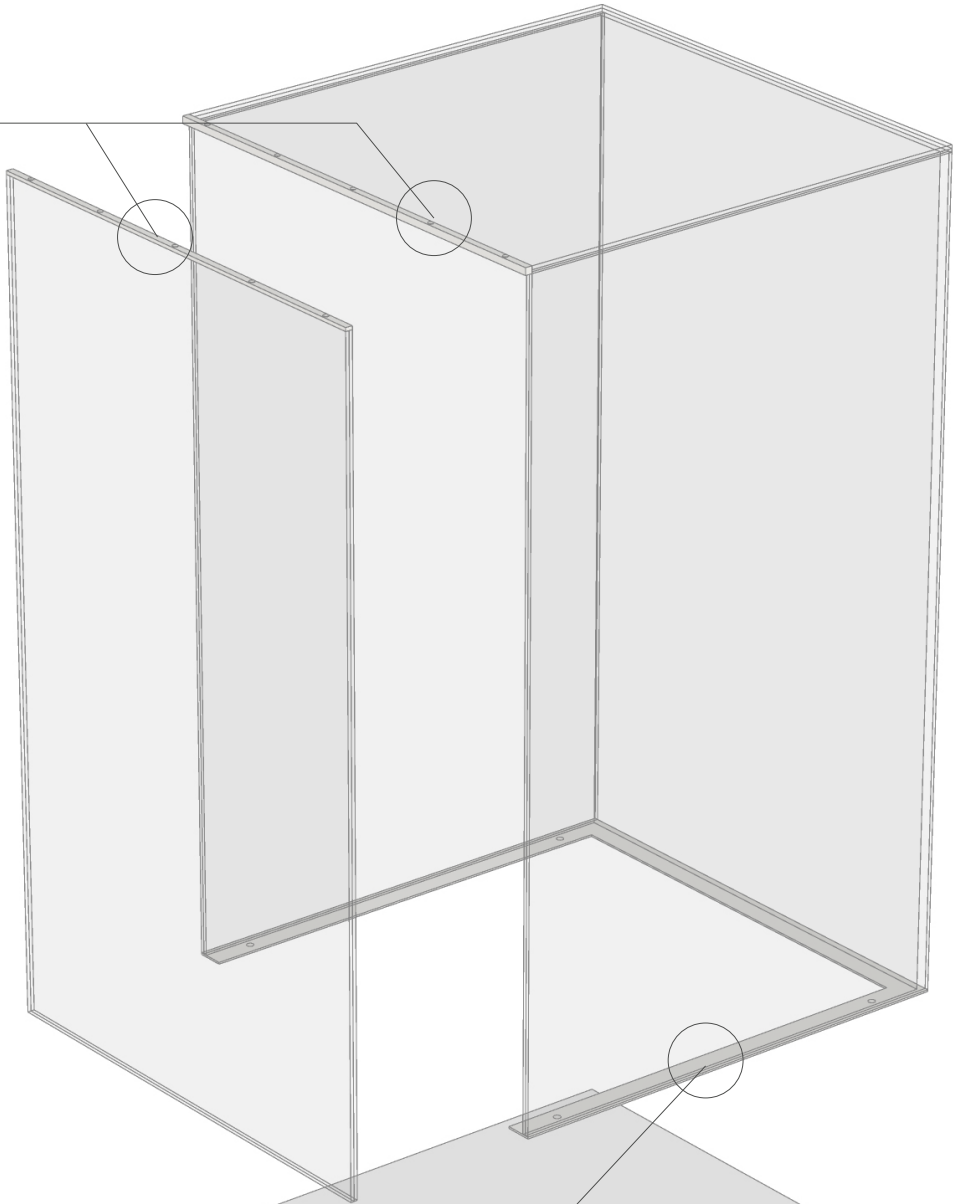

Panneau MDF déposable.  
Accès à la visserie

Plat inox collé sur le champ du verre sur 3 faces.  
Verrouillage du capot

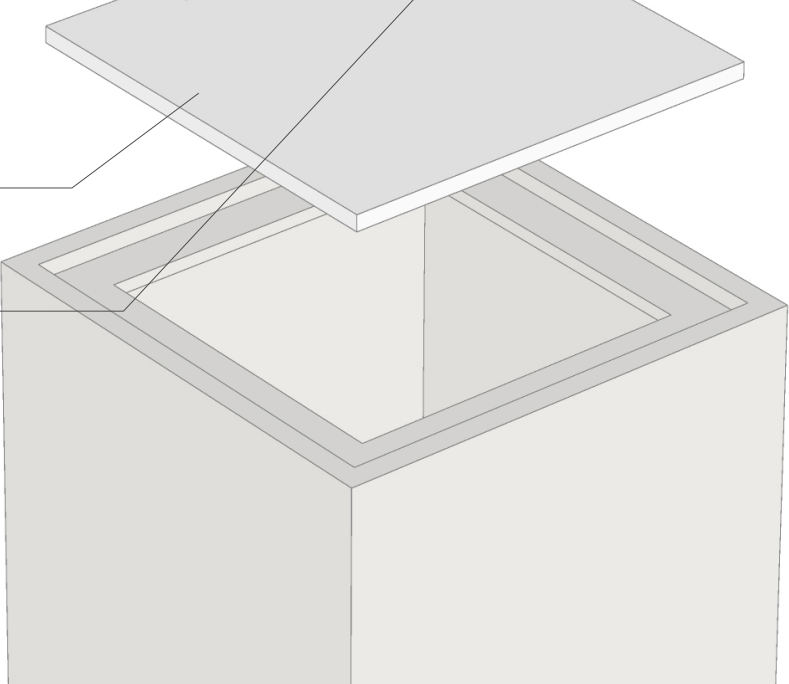

Socle et Capot TYPE 2.  
1 face capot ouvrable  
verre feuilleté 44.2 extra blanc , collage UV  
Structure MDF classé M1.  
Peinture laquée mat (socle et soclet)  
joint Omega pour étanchéité à la poussière

 Sens d'ouverture  
capot



– VARIABLE



Sens d'ouverture  
capot

---

— Variable

– Variable

VARIABLE

30

VARIABLE

30

1 panneau  
verre ouvrable

Panneau supérieur  
démontable pour accéder  
à la visserie  
Aimants possible

Plat acier inox  
Collé sur la tranche du  
verre.  
Vissé dans la menuiserie  
du socle

Lestage en pièces de 6-8KG  
max

## COUPE TRANSVERSALE

Toutes les dimensions doivent être vérifiées sur site par l'atelier

"Rodin, Michel-Ange"  
LOUVRE

Laurence Fontaine  
Architecte-Scenographe

DCE

MOBILIER

01/11

0707 1111 07

# Variantes Climatique & Panneau socle ouvrant

Variante selon les modèles : 1 face du socle ouvrante.

intérieure, ou constituée de Forex ou équivalent.

capot

trappe

tiroir silica Gel

tiroir s

capot

## VUE DESSUS

## VUE FACE

## COUPE TRANSVERSALE

à tête fraisée

verre ouvrable

quand demandé

à la visserie

Vissé dans la menuiserie

Vs panneau déposable

forex noir

Lestage découpé en pièces de 6-8KG

m

[illegible]

atel

Anç


ine rap

CE

ER

10


025

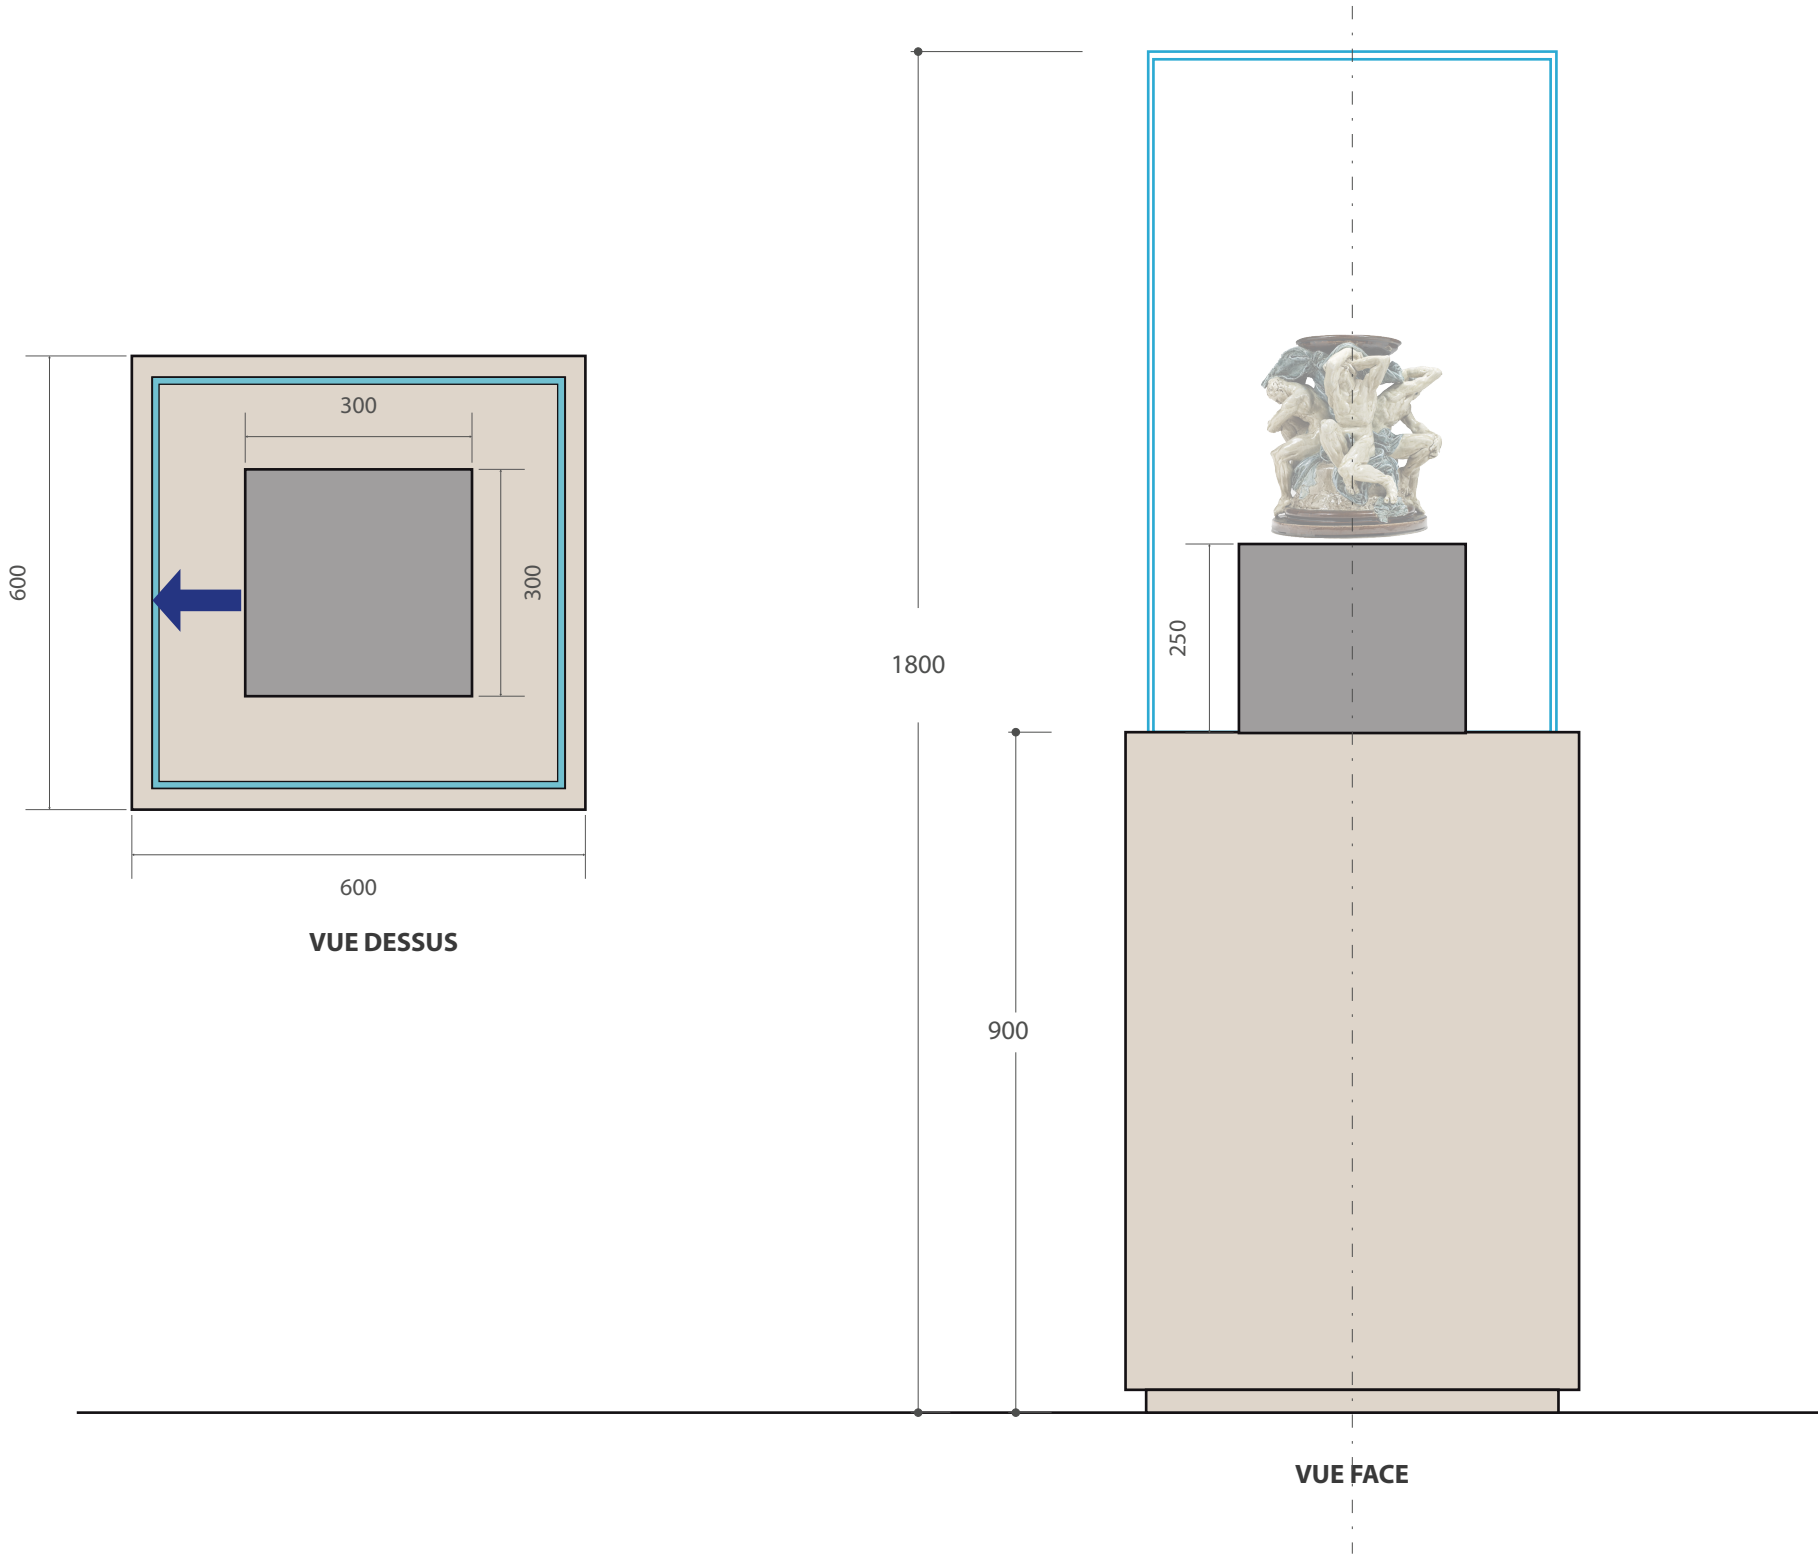


Oeuvre : 37

Salle : 2

Couleur :  
Socle : Beige  
Soclet : NOIR

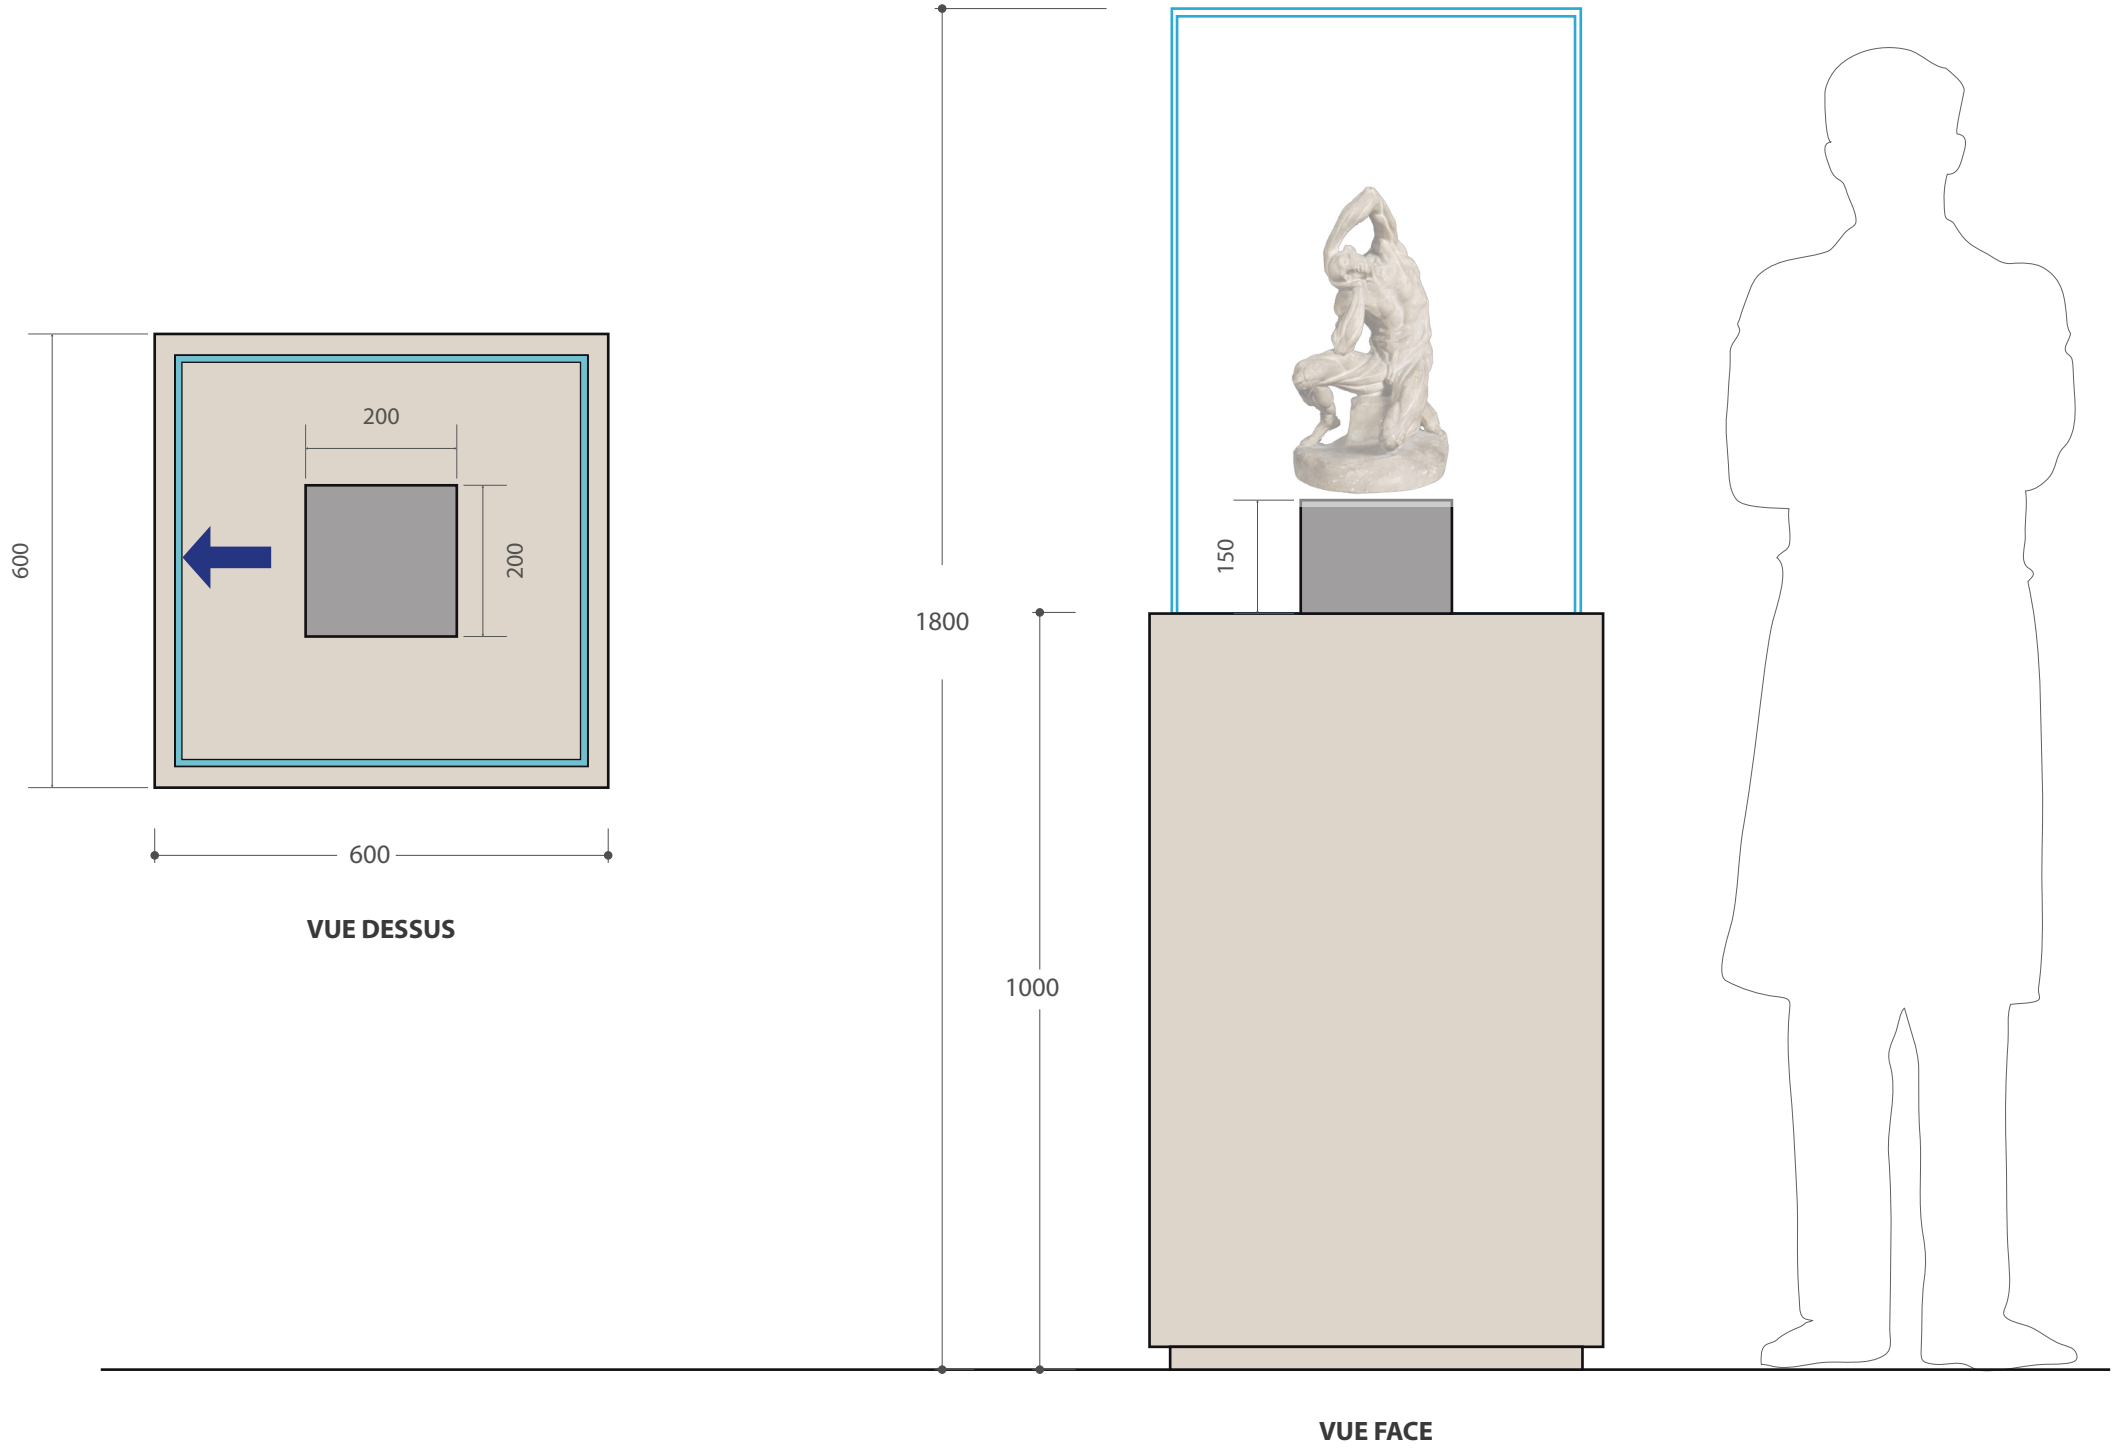




Oeuvre : 009

Salle : 2


Couleur :  
Socle : Beige  
Soclet : NOIR

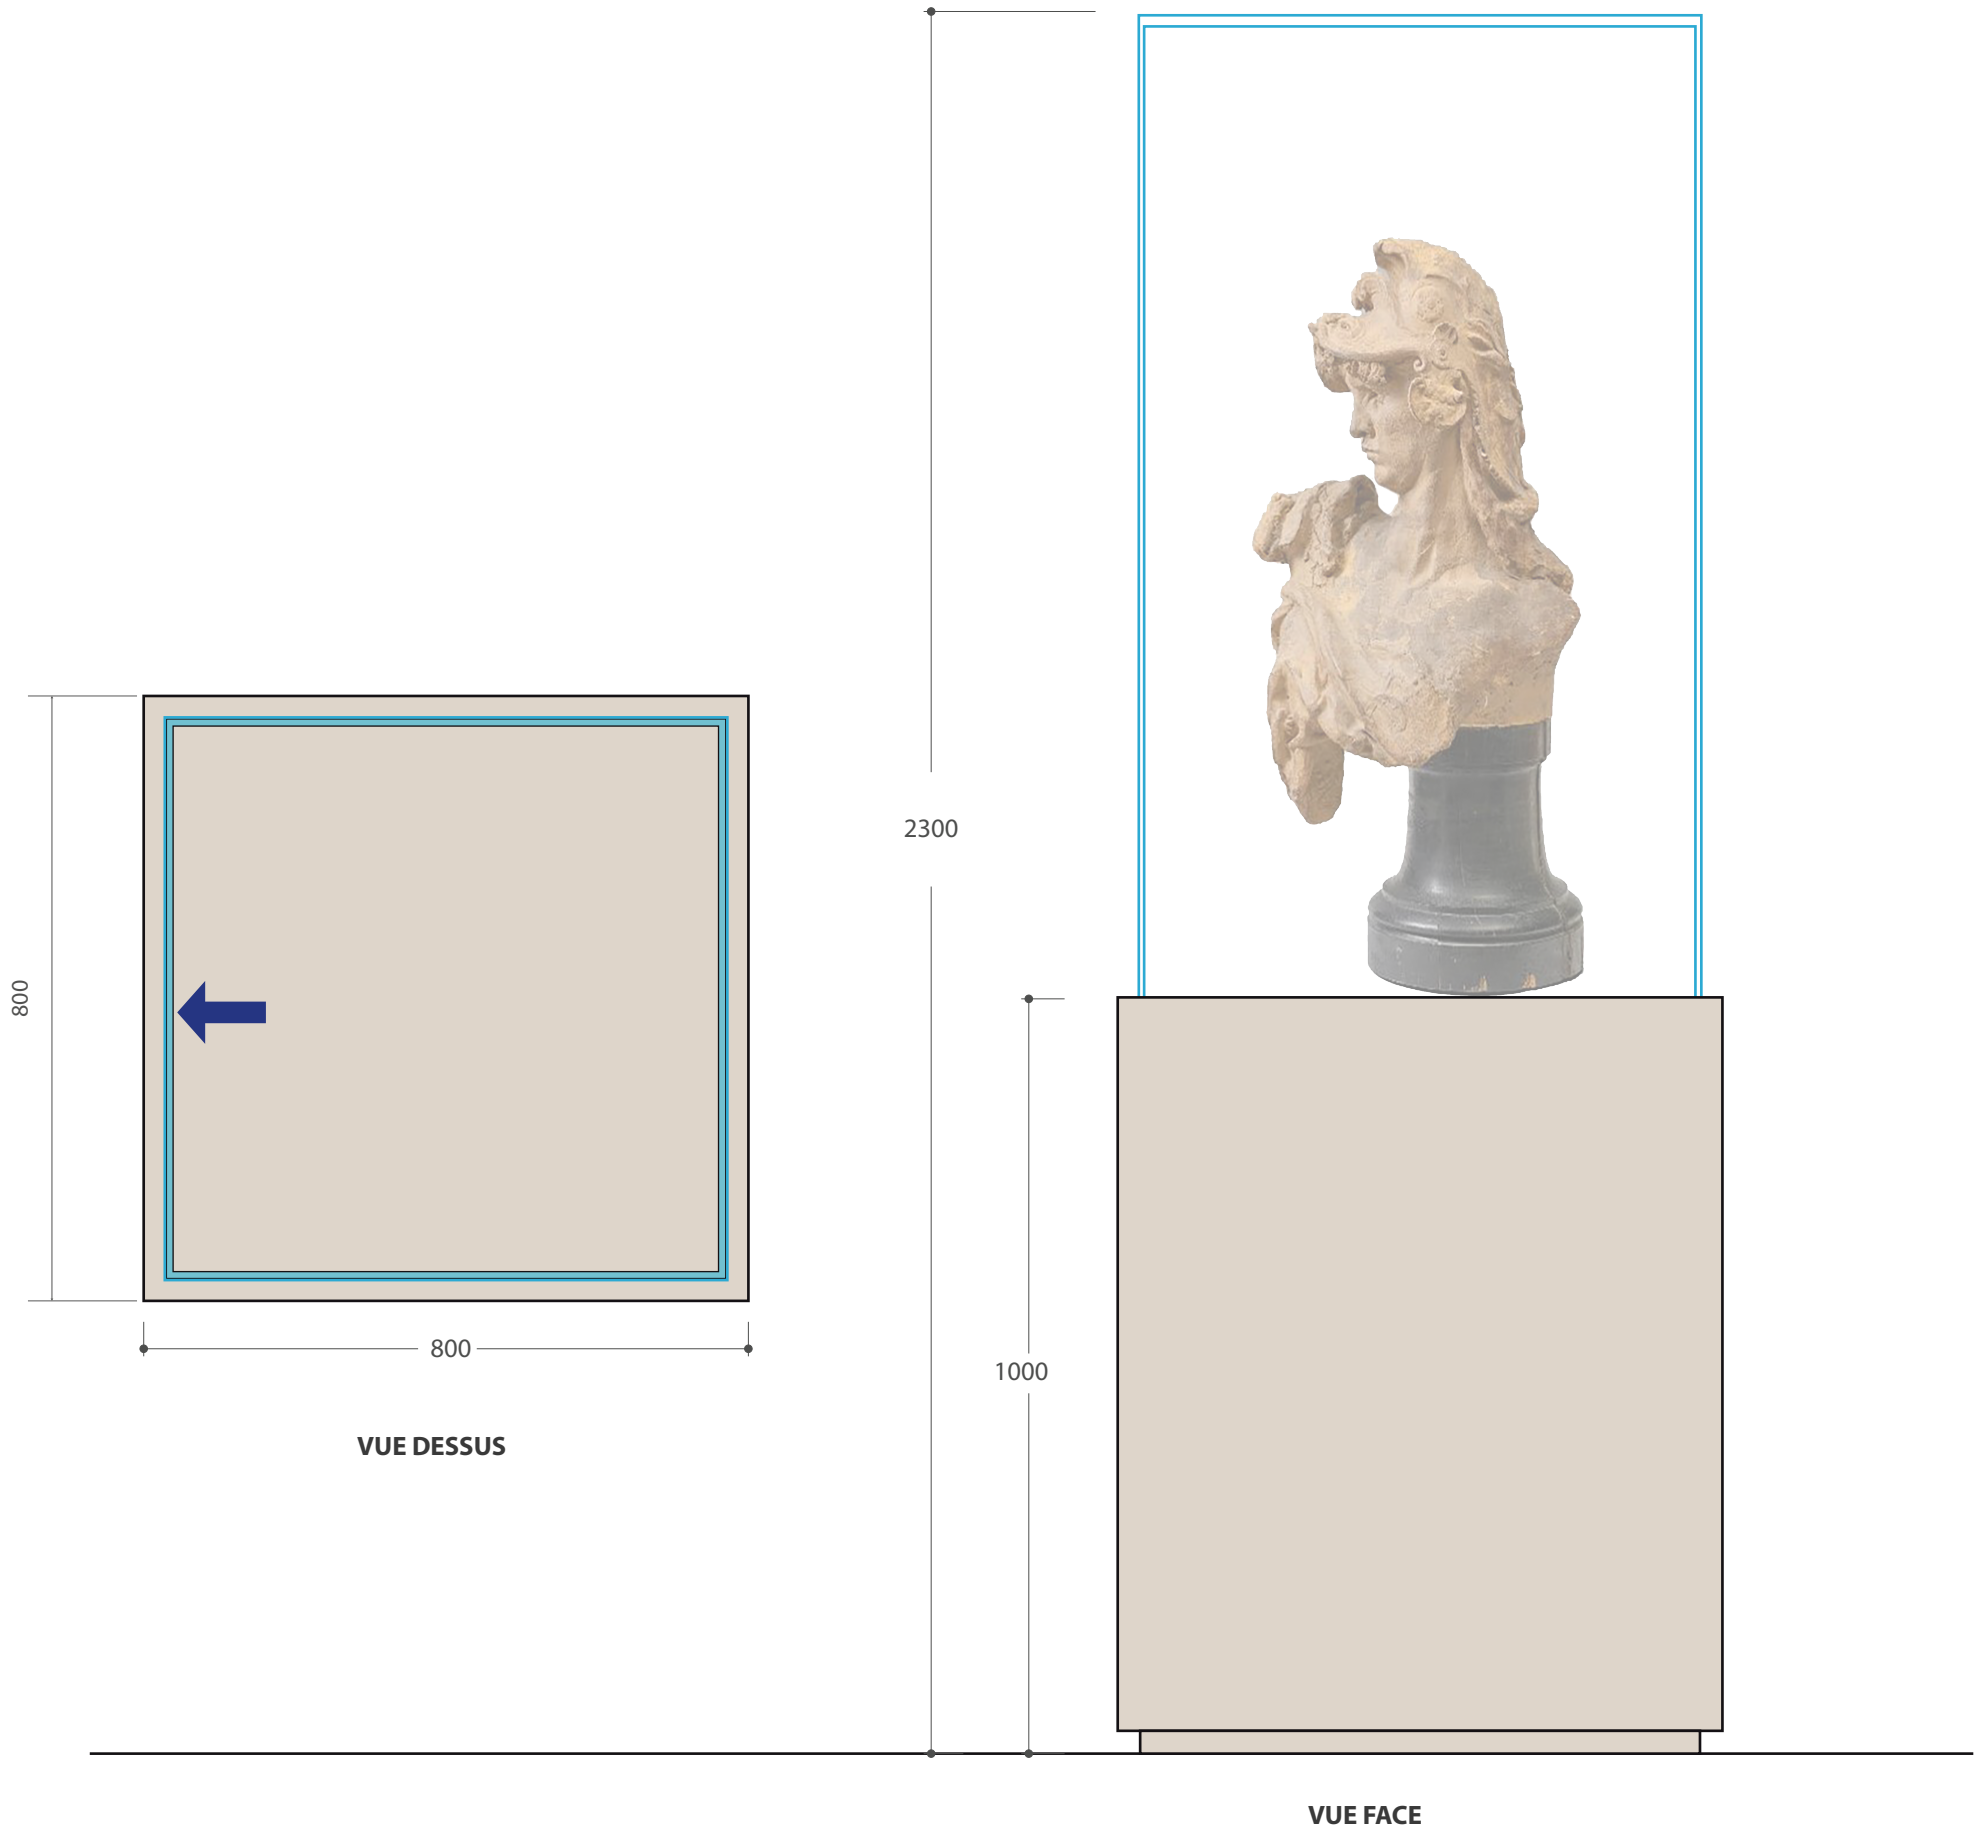

Oeuvre : 086

Salle : 7

Couleur :  
Socle : Beige

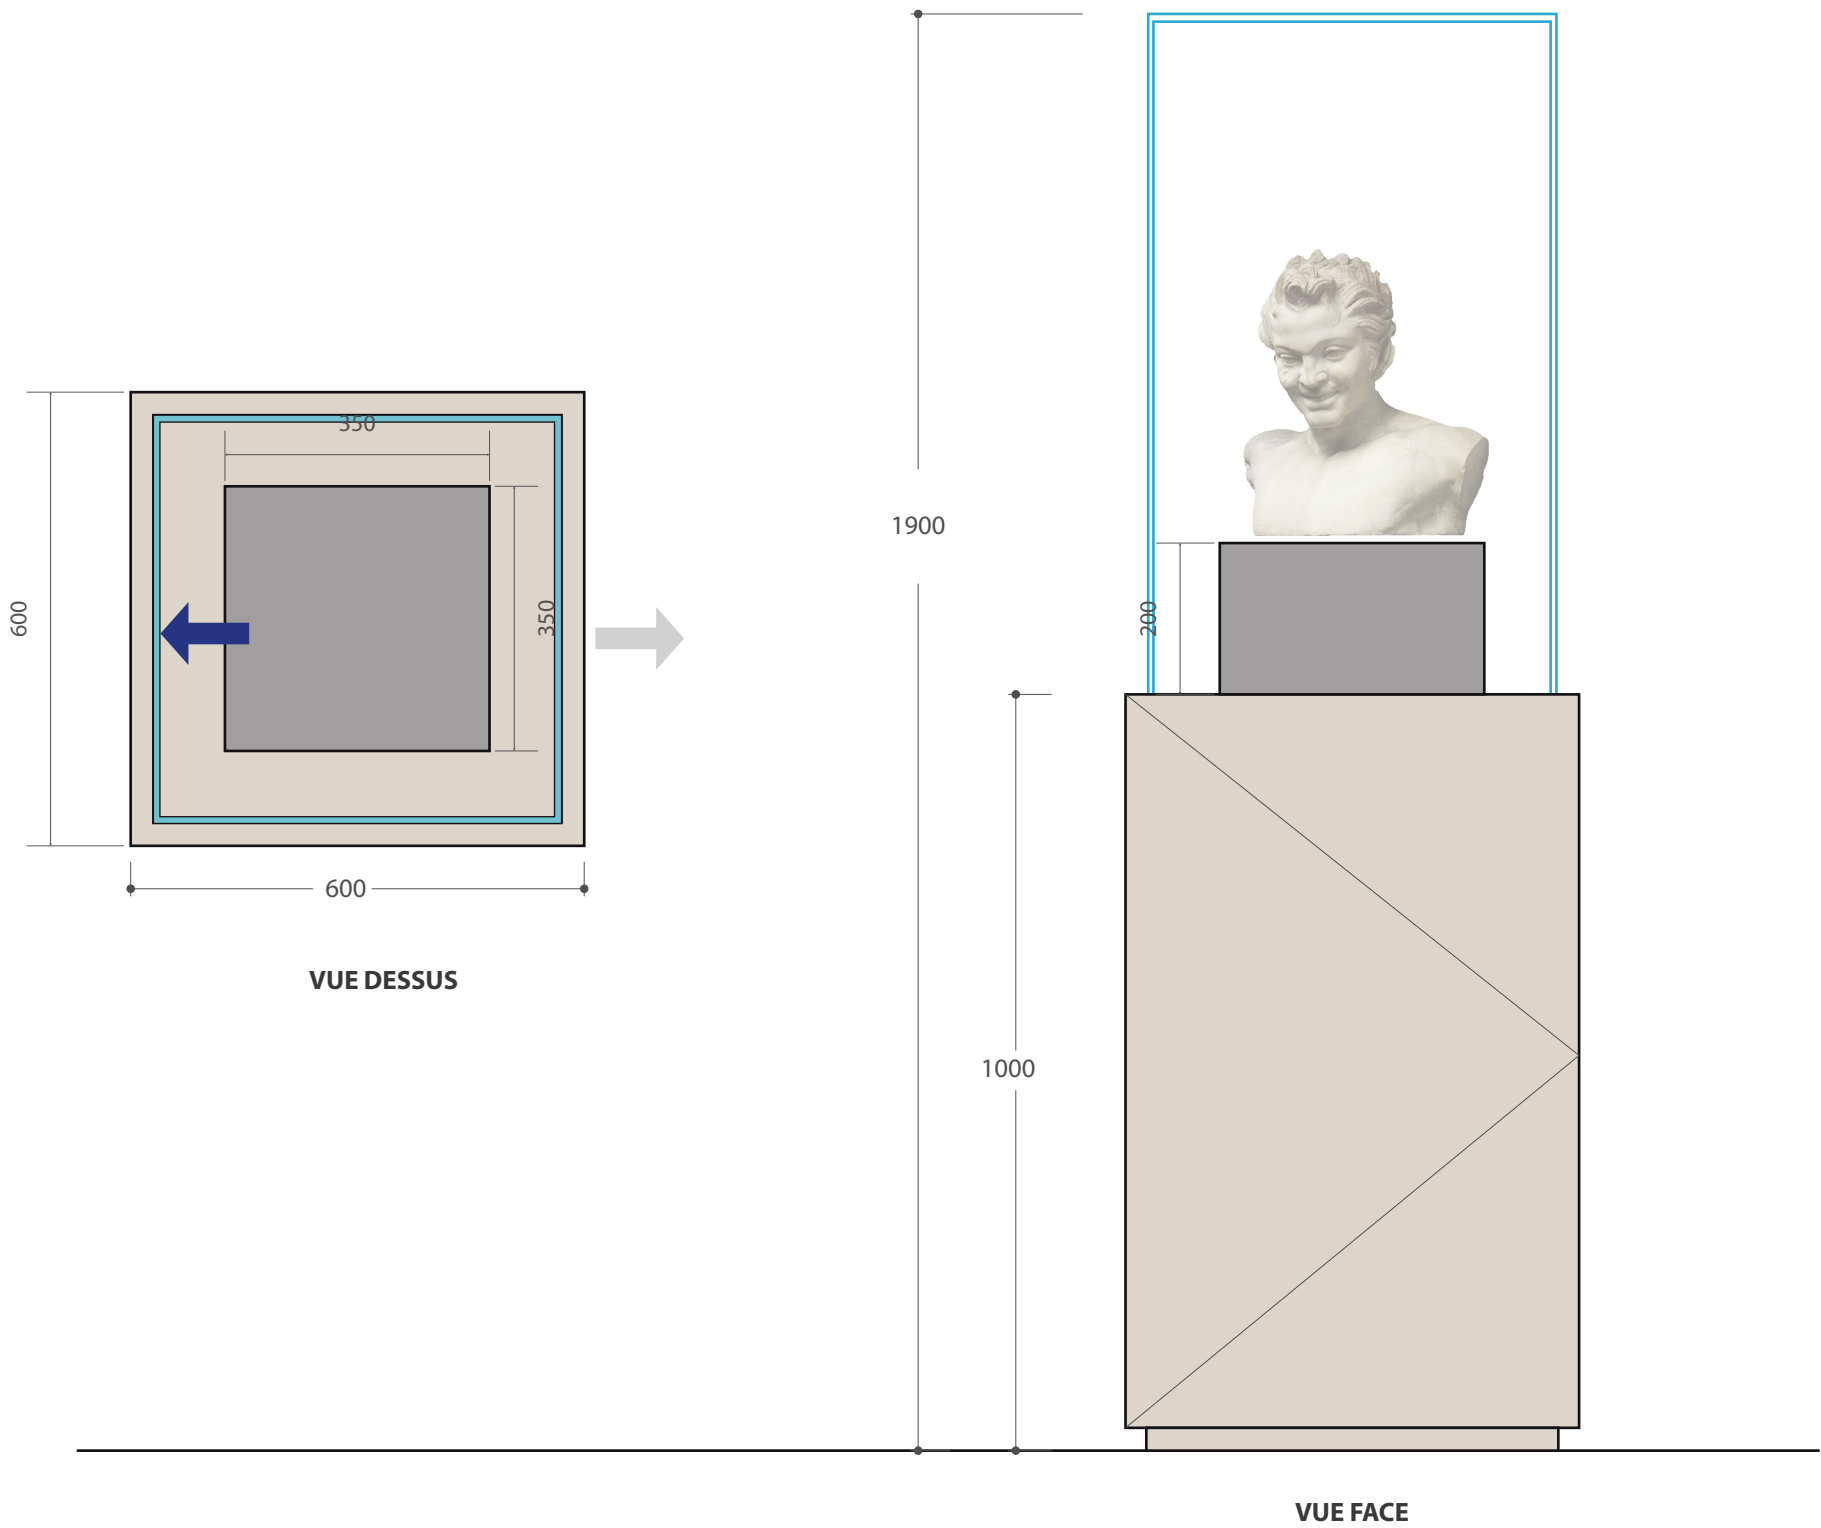



Oeuvre : 272

Salle : 8


Couleur :  
Socle : Beige  
Soclet : NOIR

Panneau socle ouvrant

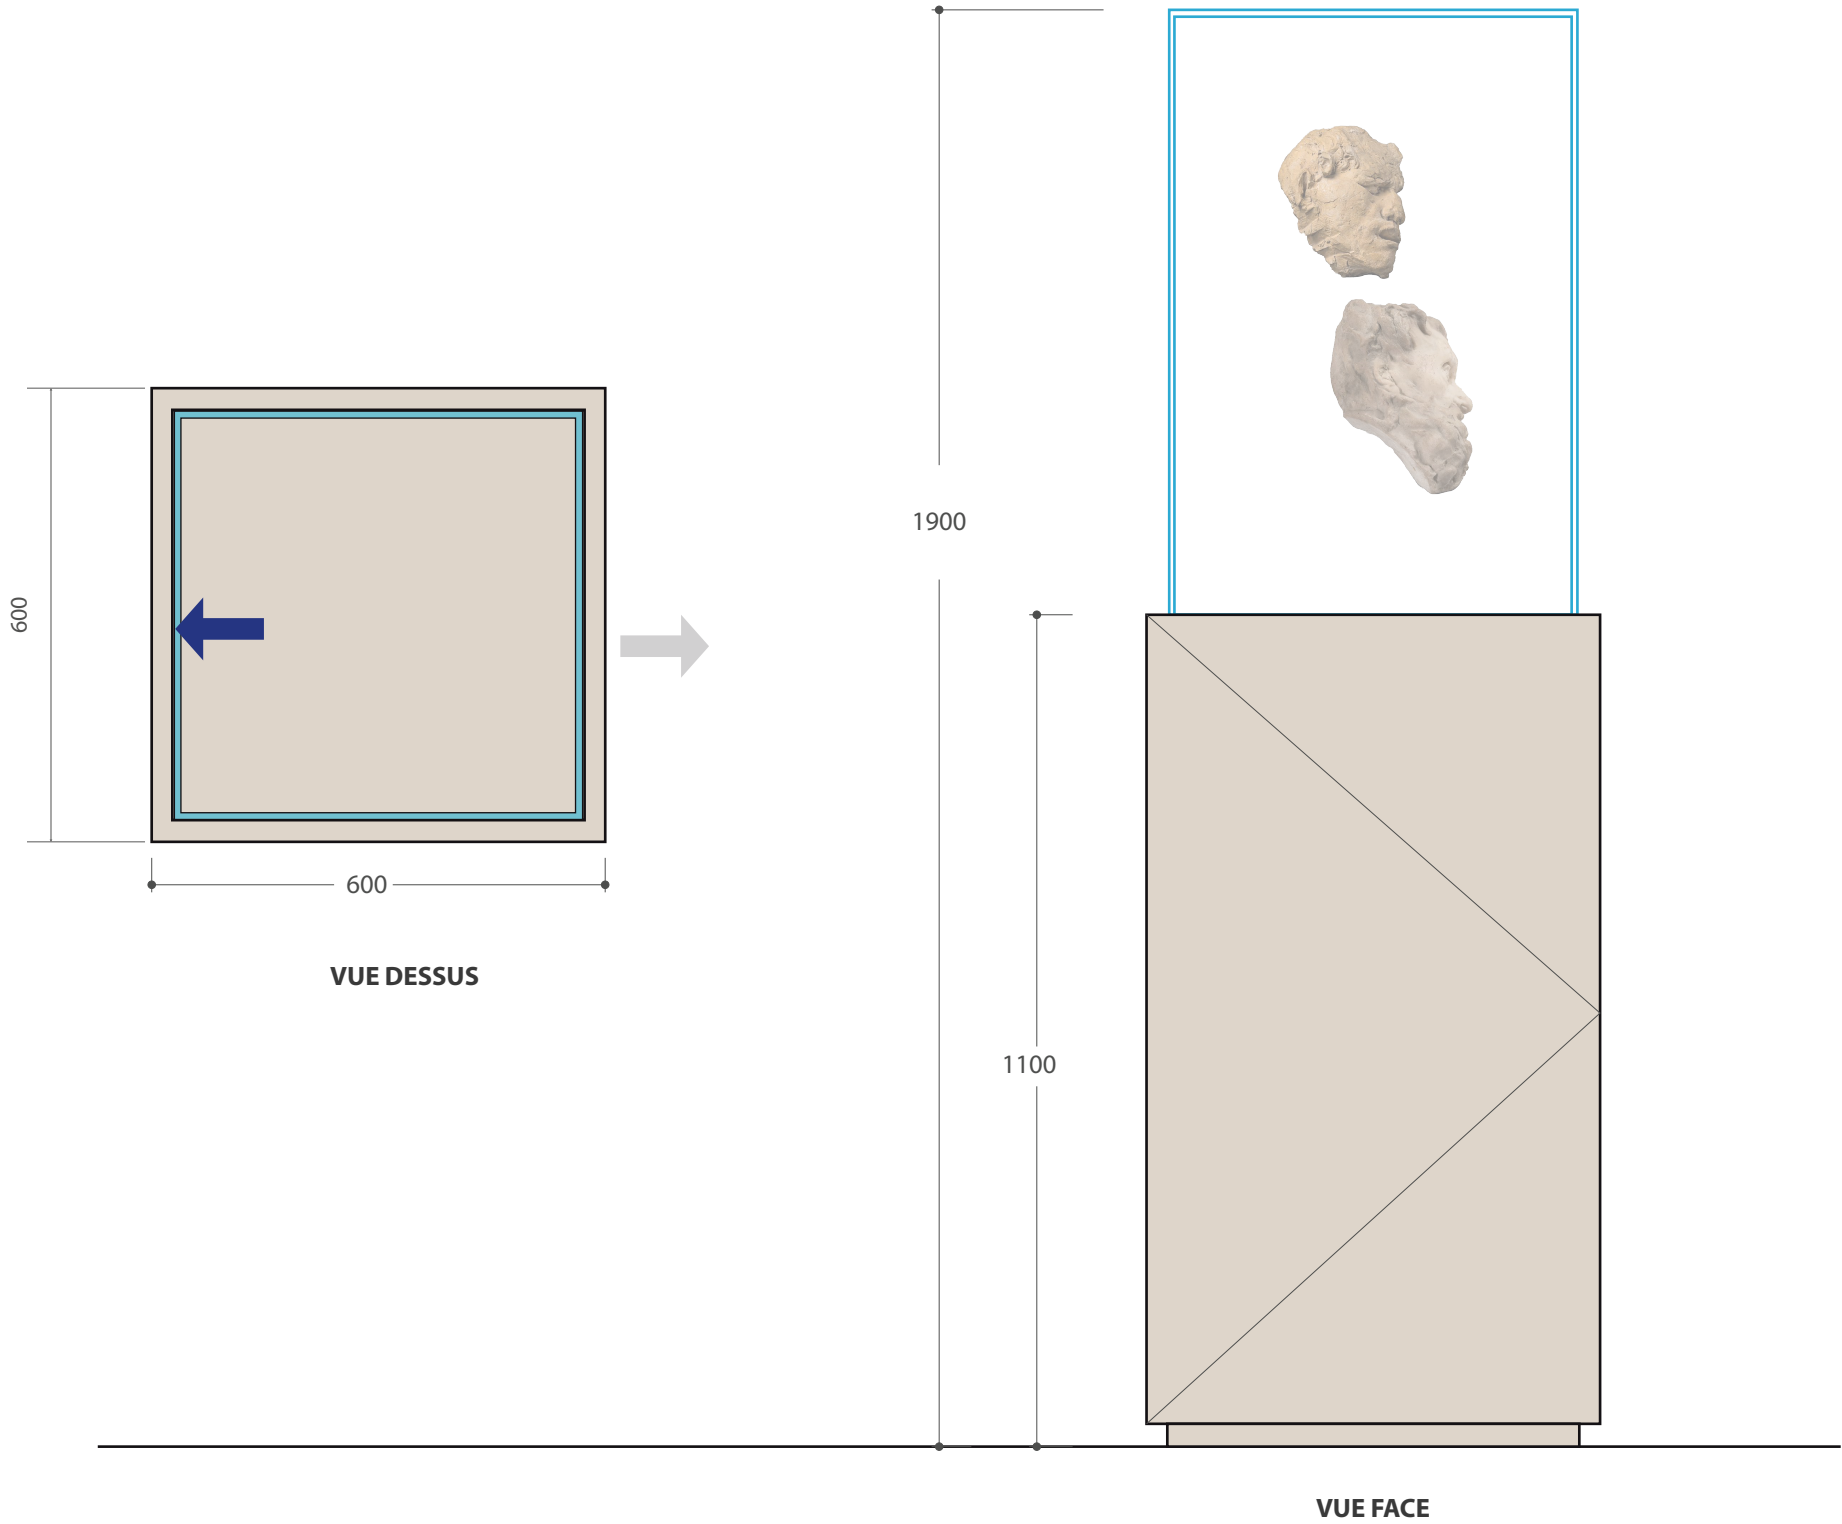



Oeuvre : 88




Oeuvre : 087

Salle : 8

Couleur :  
Socle : Beige

Panneau socle ouvrant

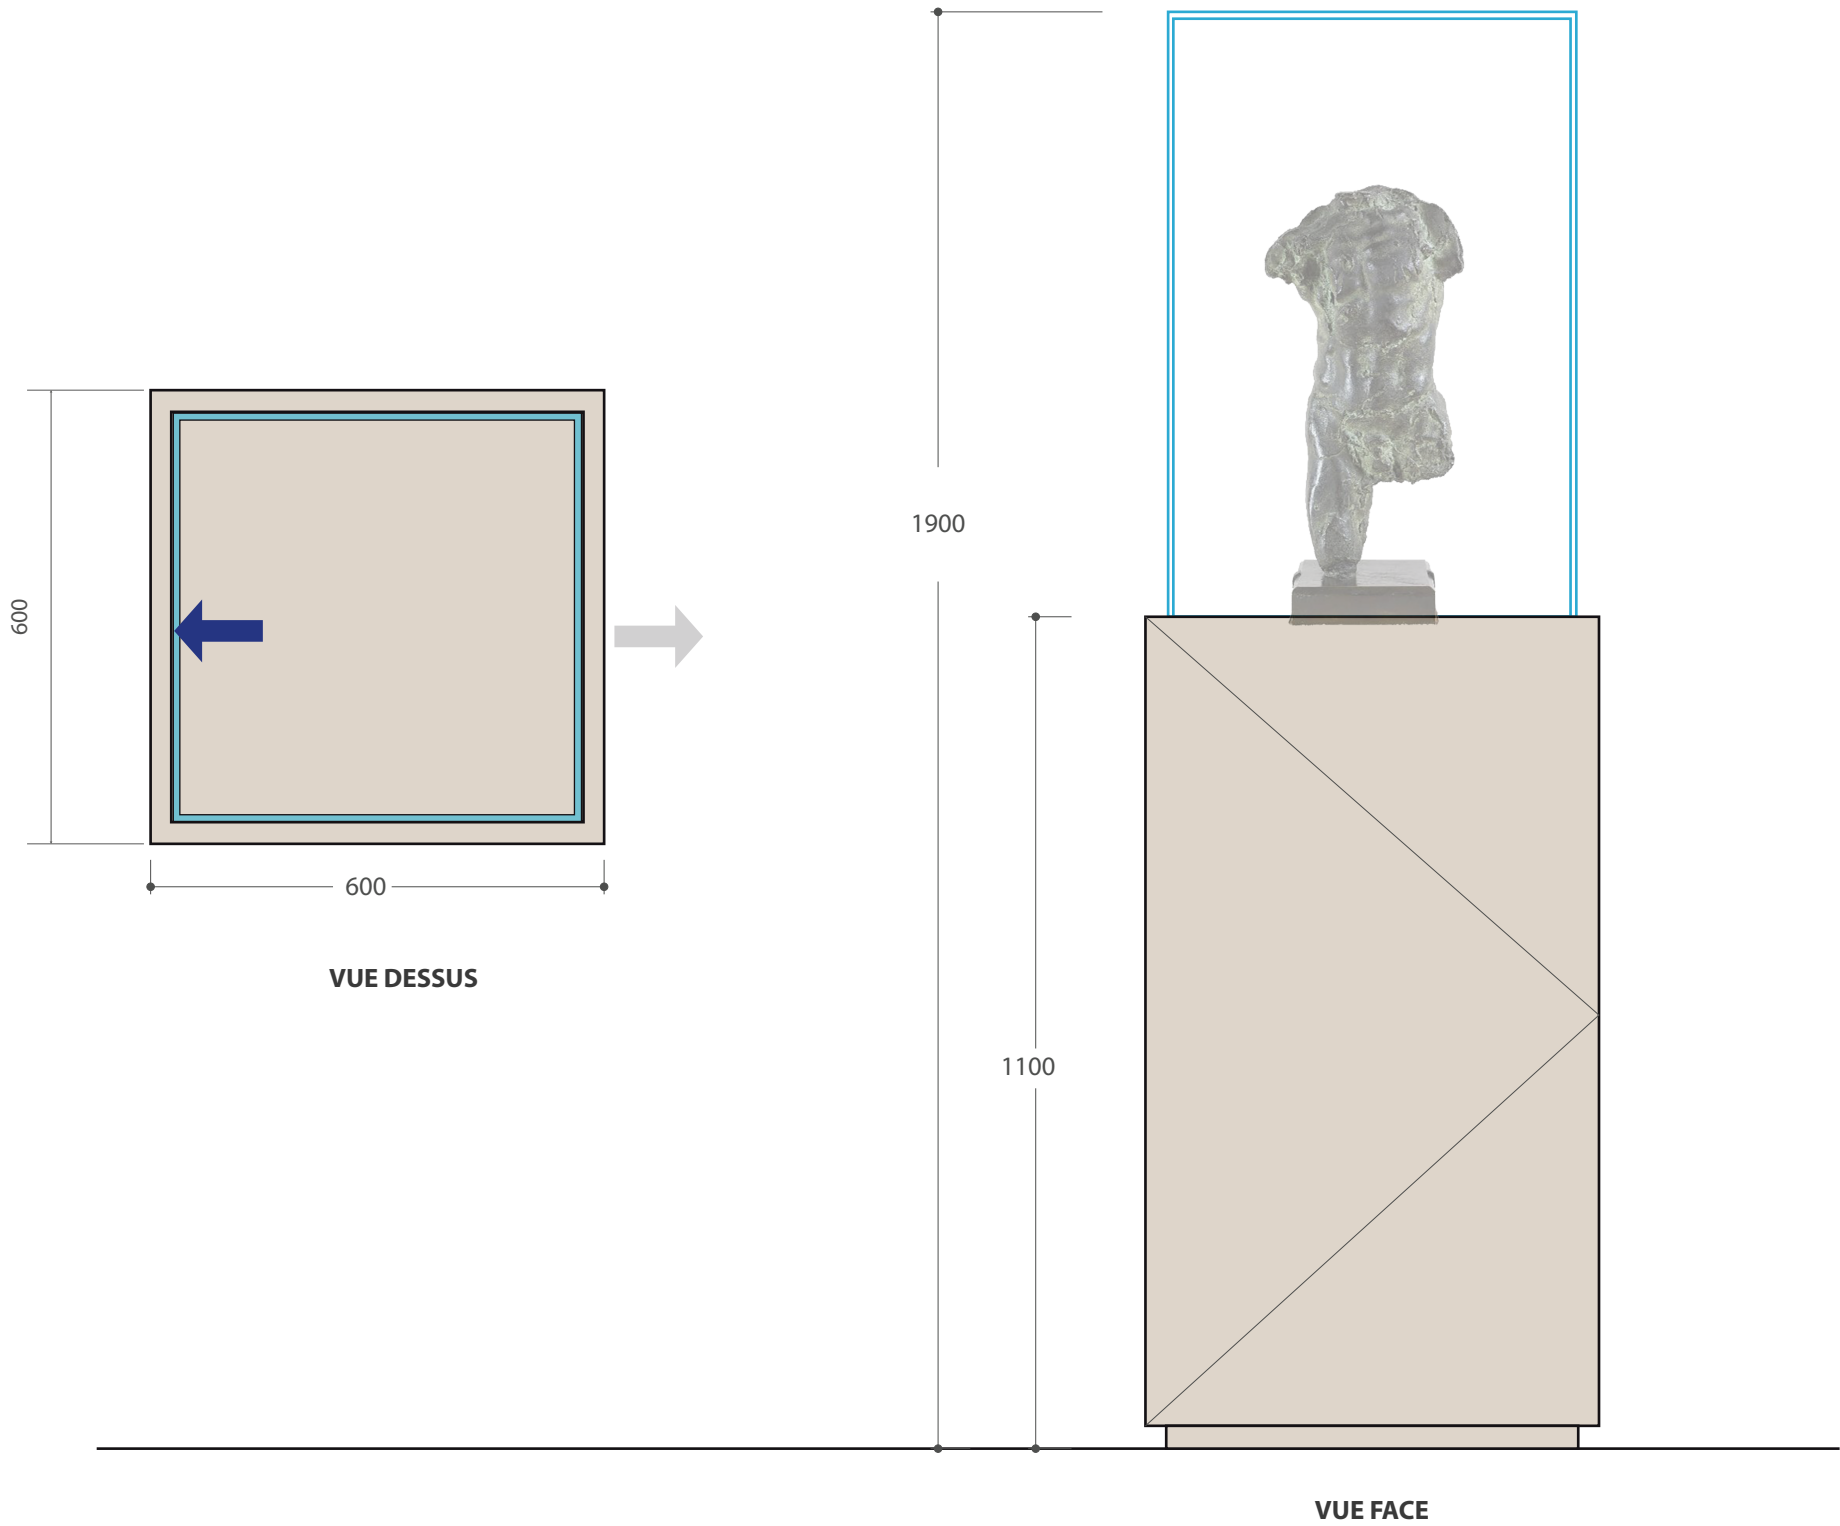


Oeuvre : 204

Salle : 8

Couleur :  
Socle : Beige

Panneau socle ouvrant

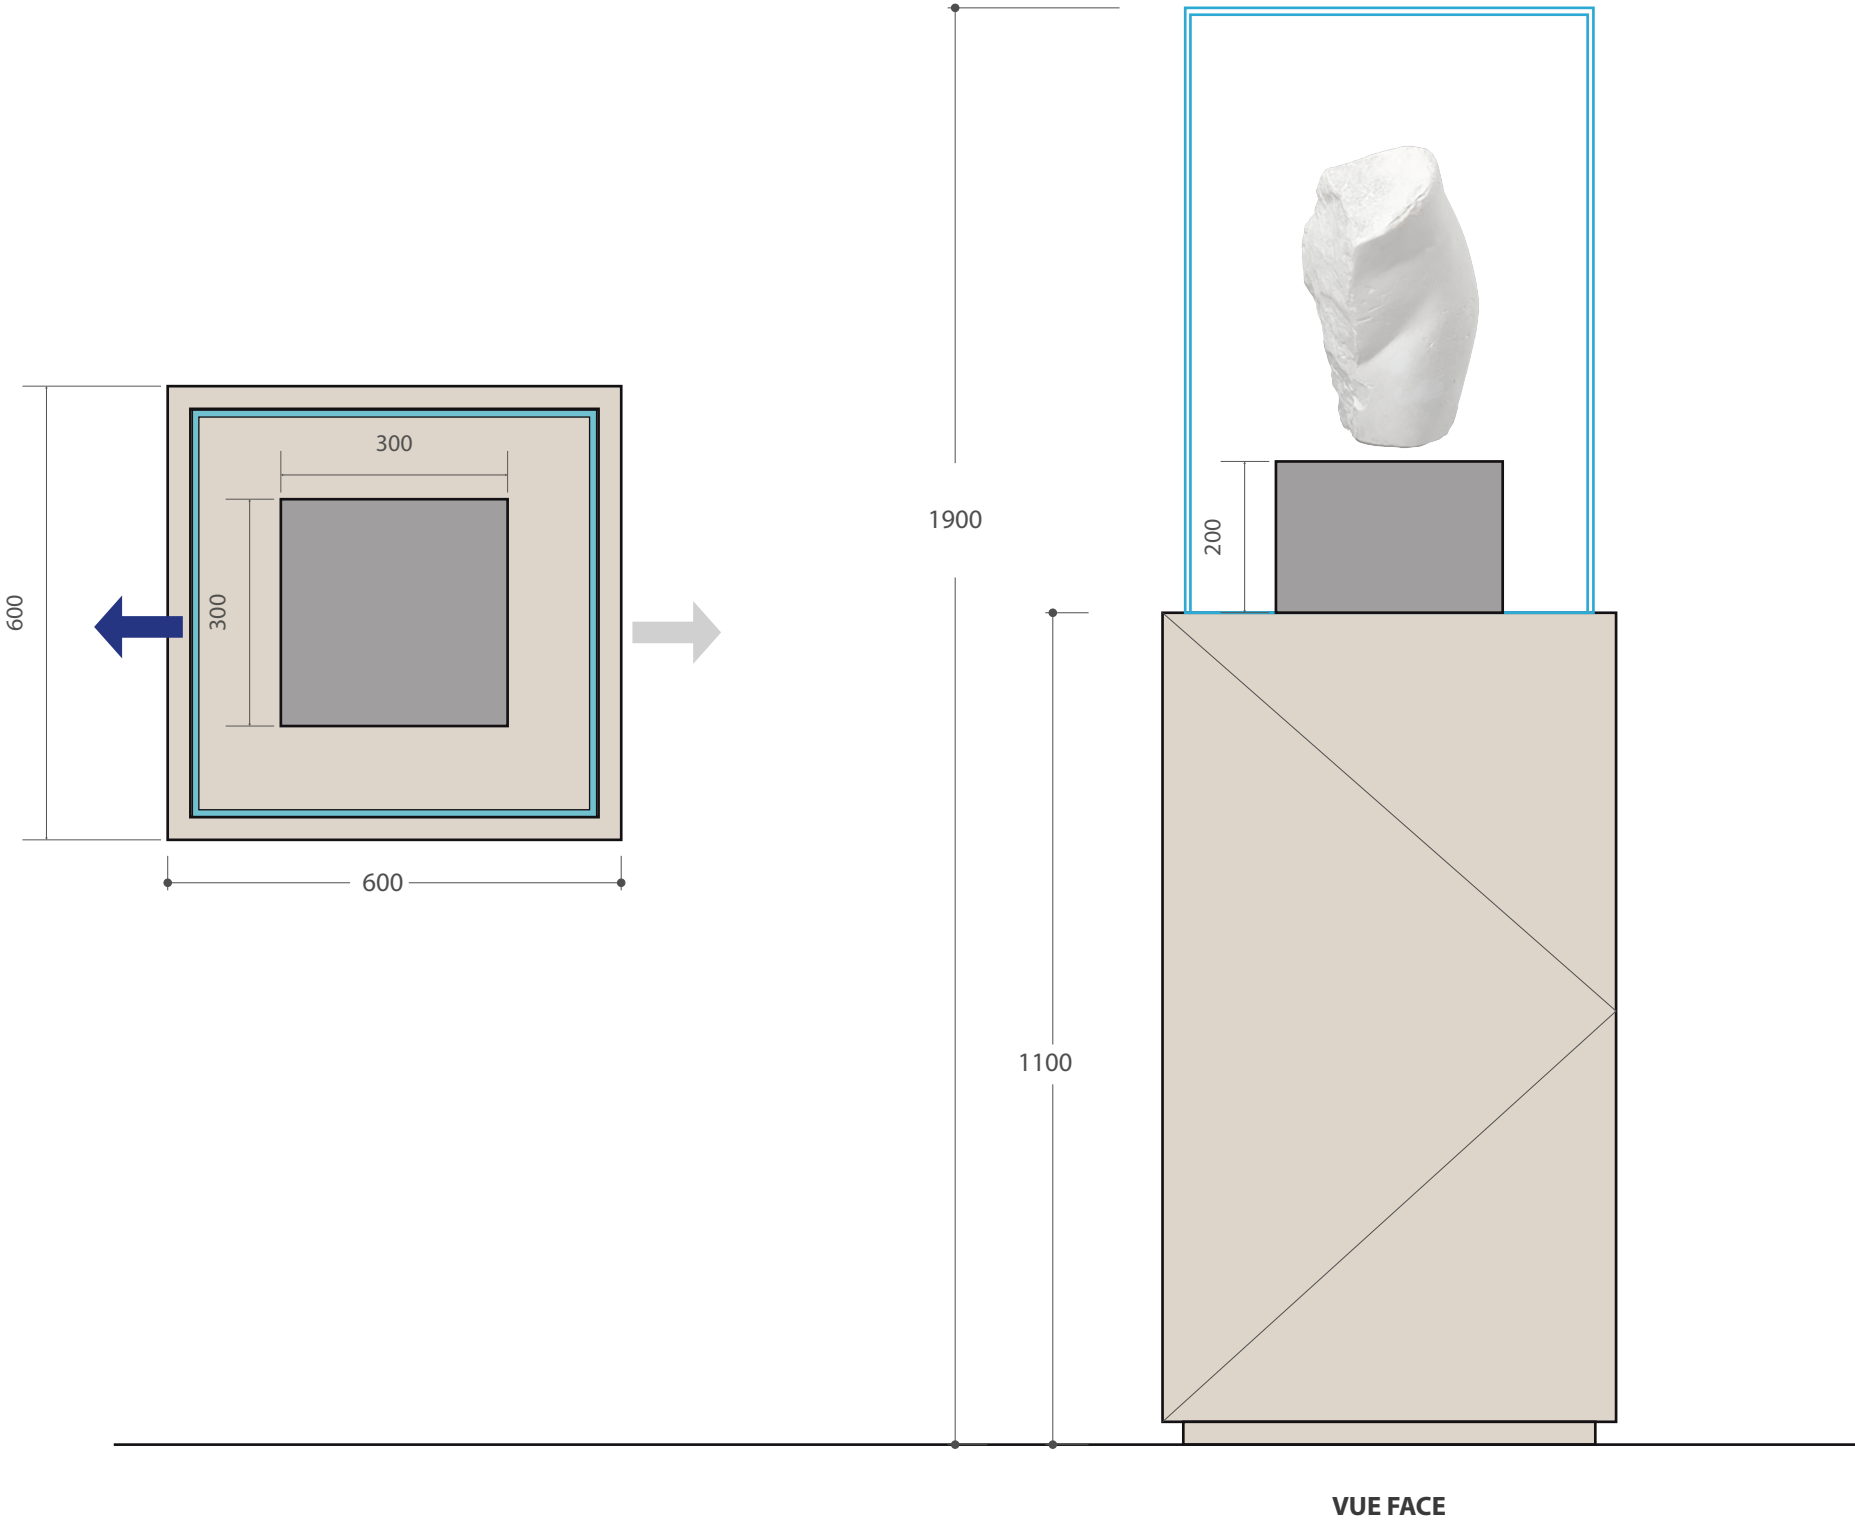


Oeuvre : 004

Salle : 8

Couleur :  
Socle : Beige  
Soclet : NOIR

Panneau socle ouvrant

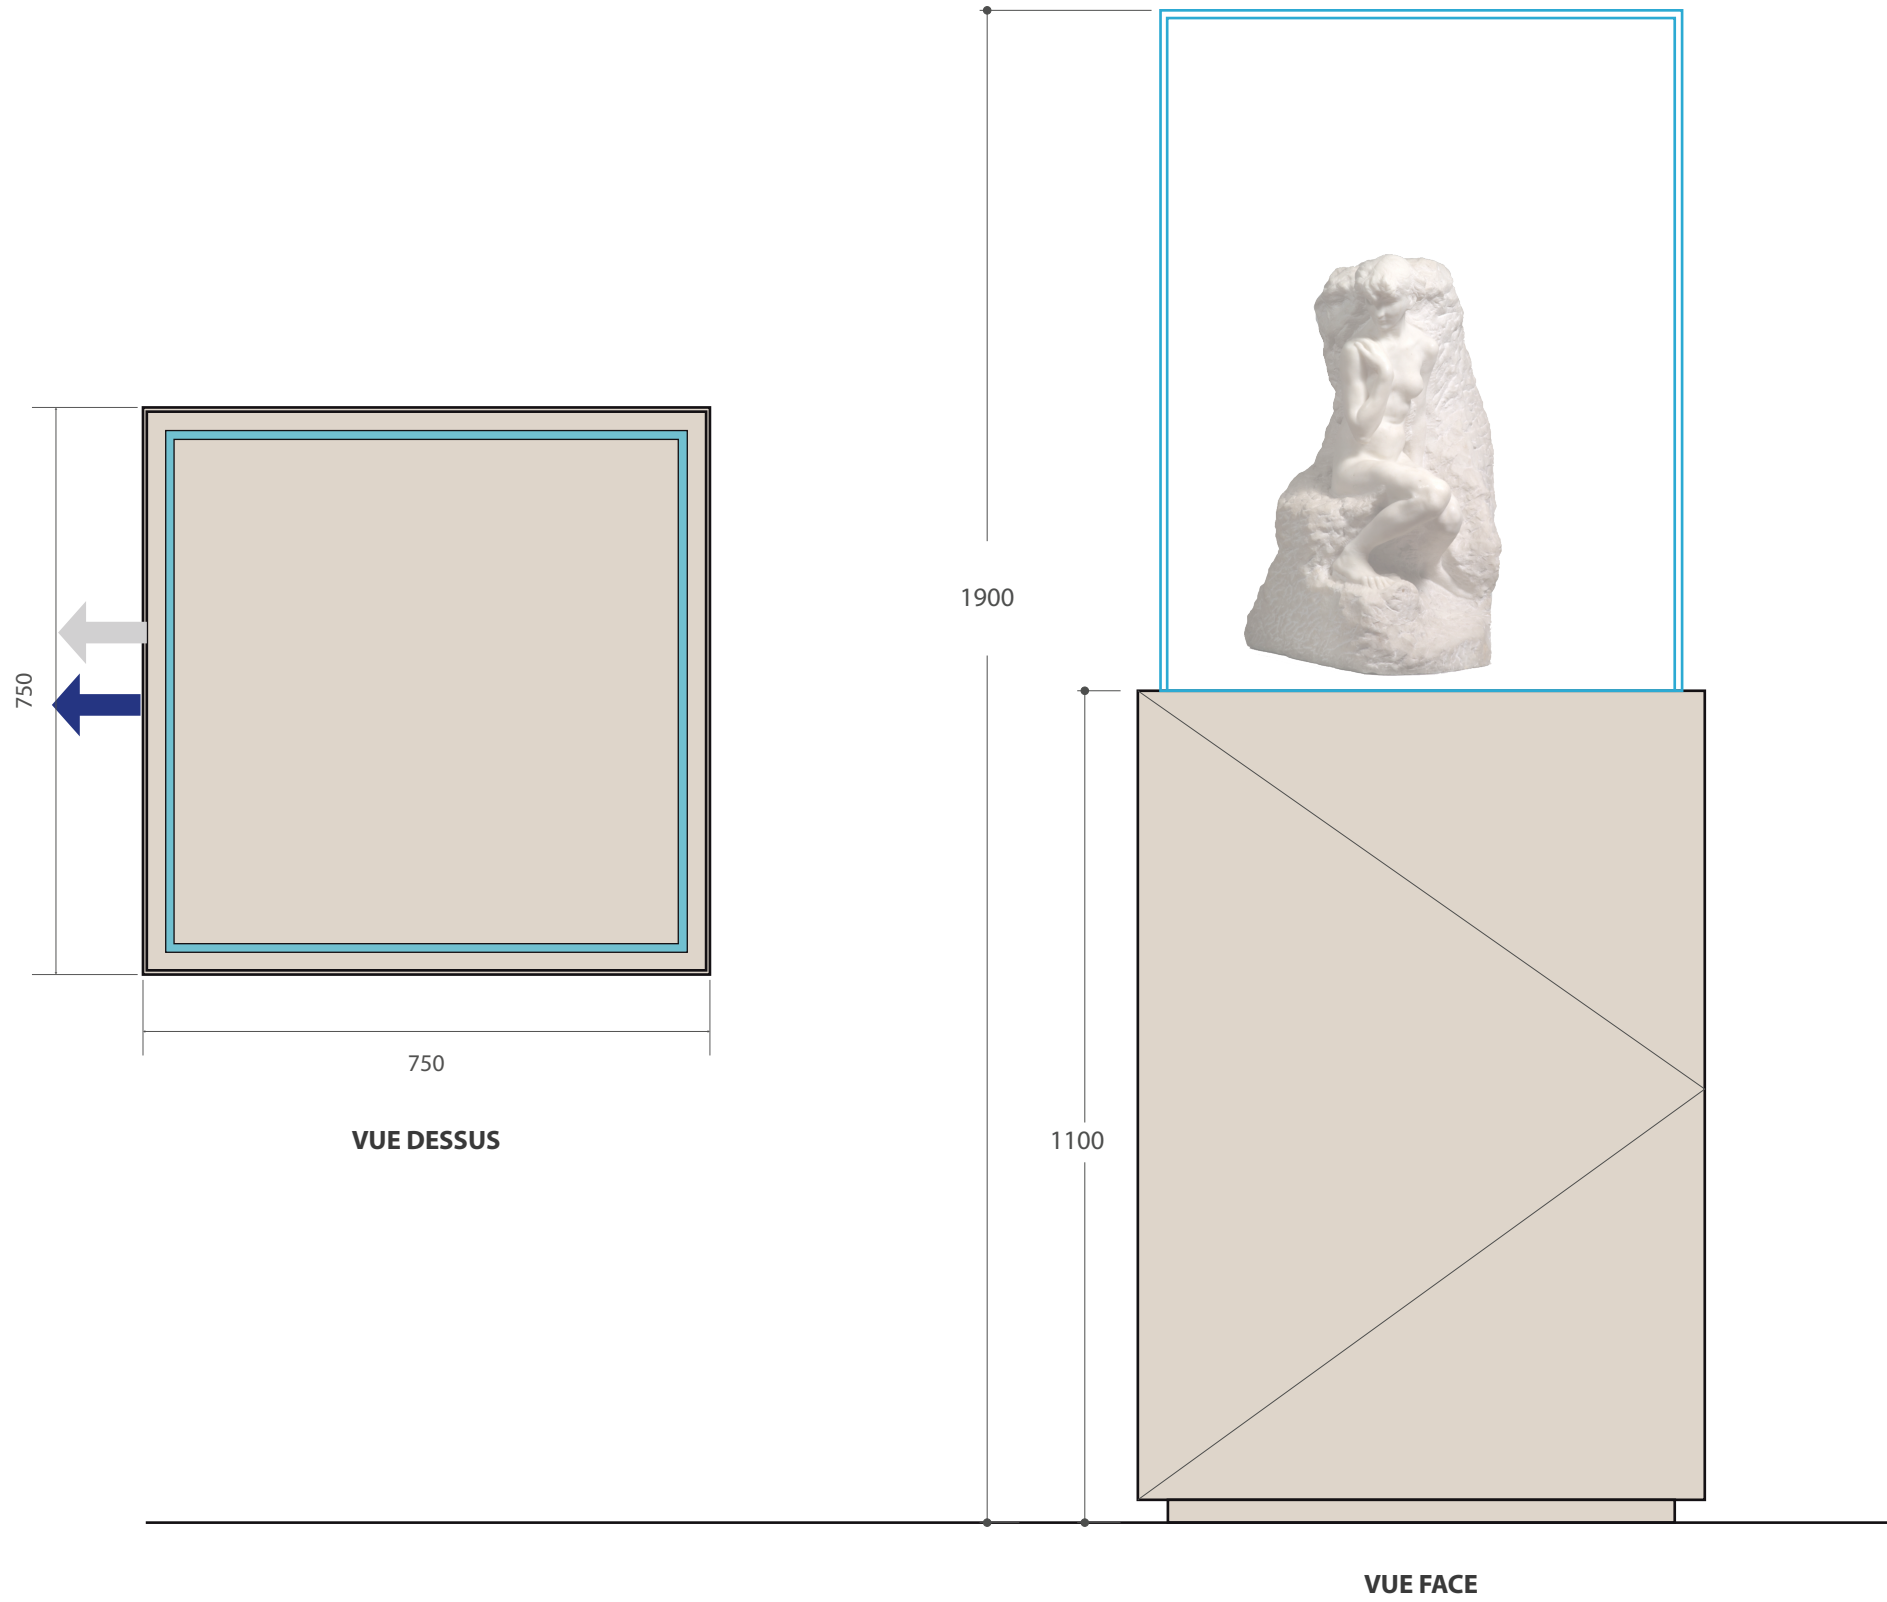


Oeuvre :67

Salle : 9

Couleur :  
Socle : Beige

Panneau socle ouvrant

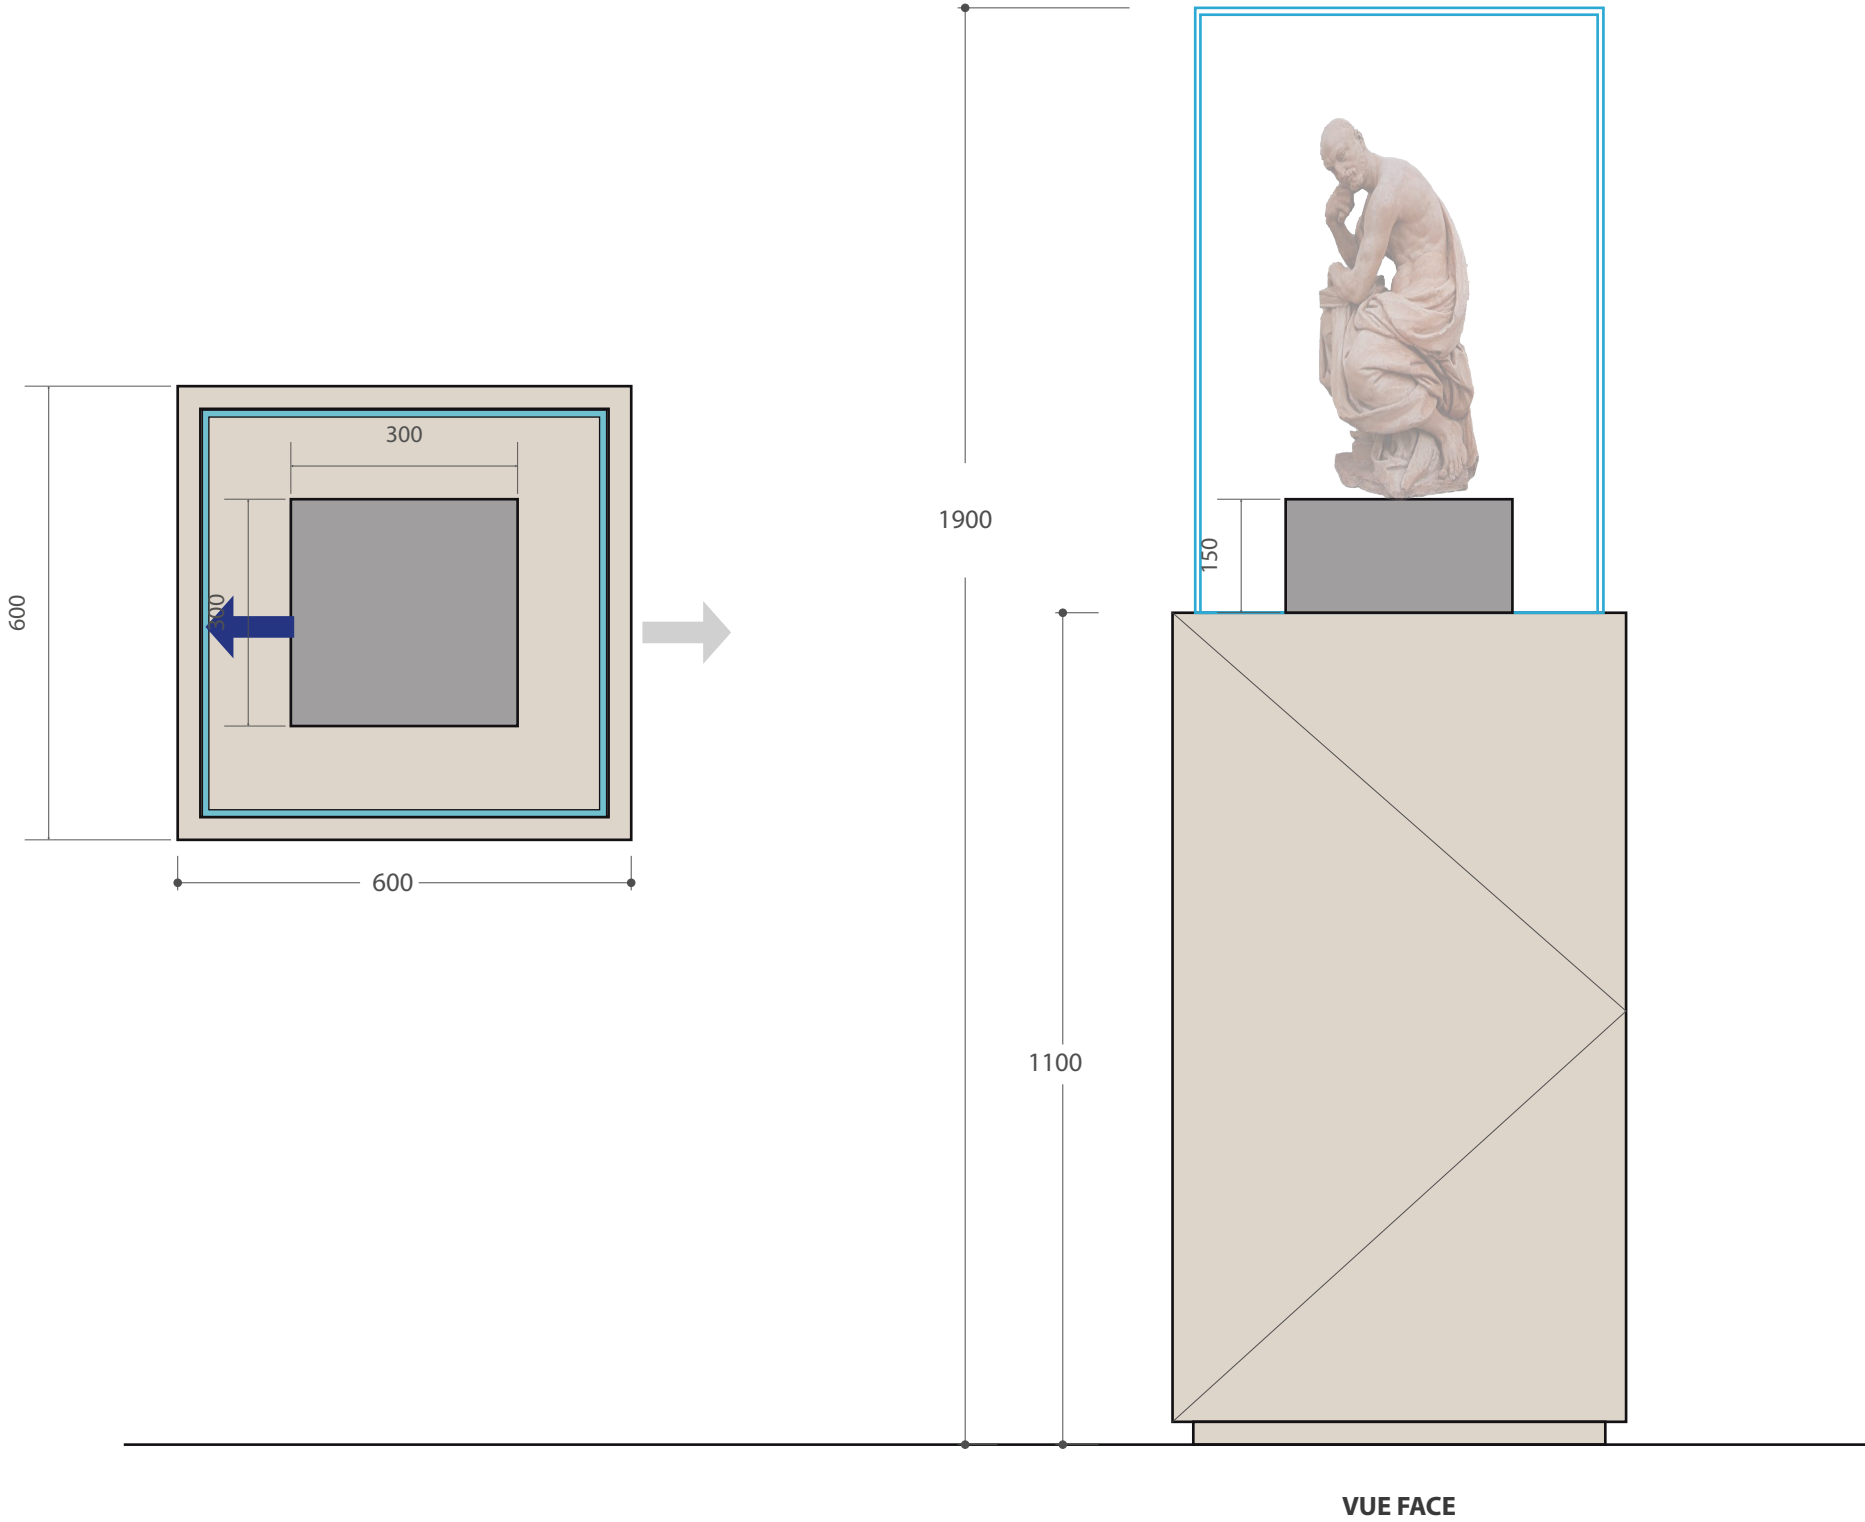


Oeuvre :233

Salle : 13

Couleur :  
Socle : Beige  
Soclet : NOIR

Panneau socle ouvrant

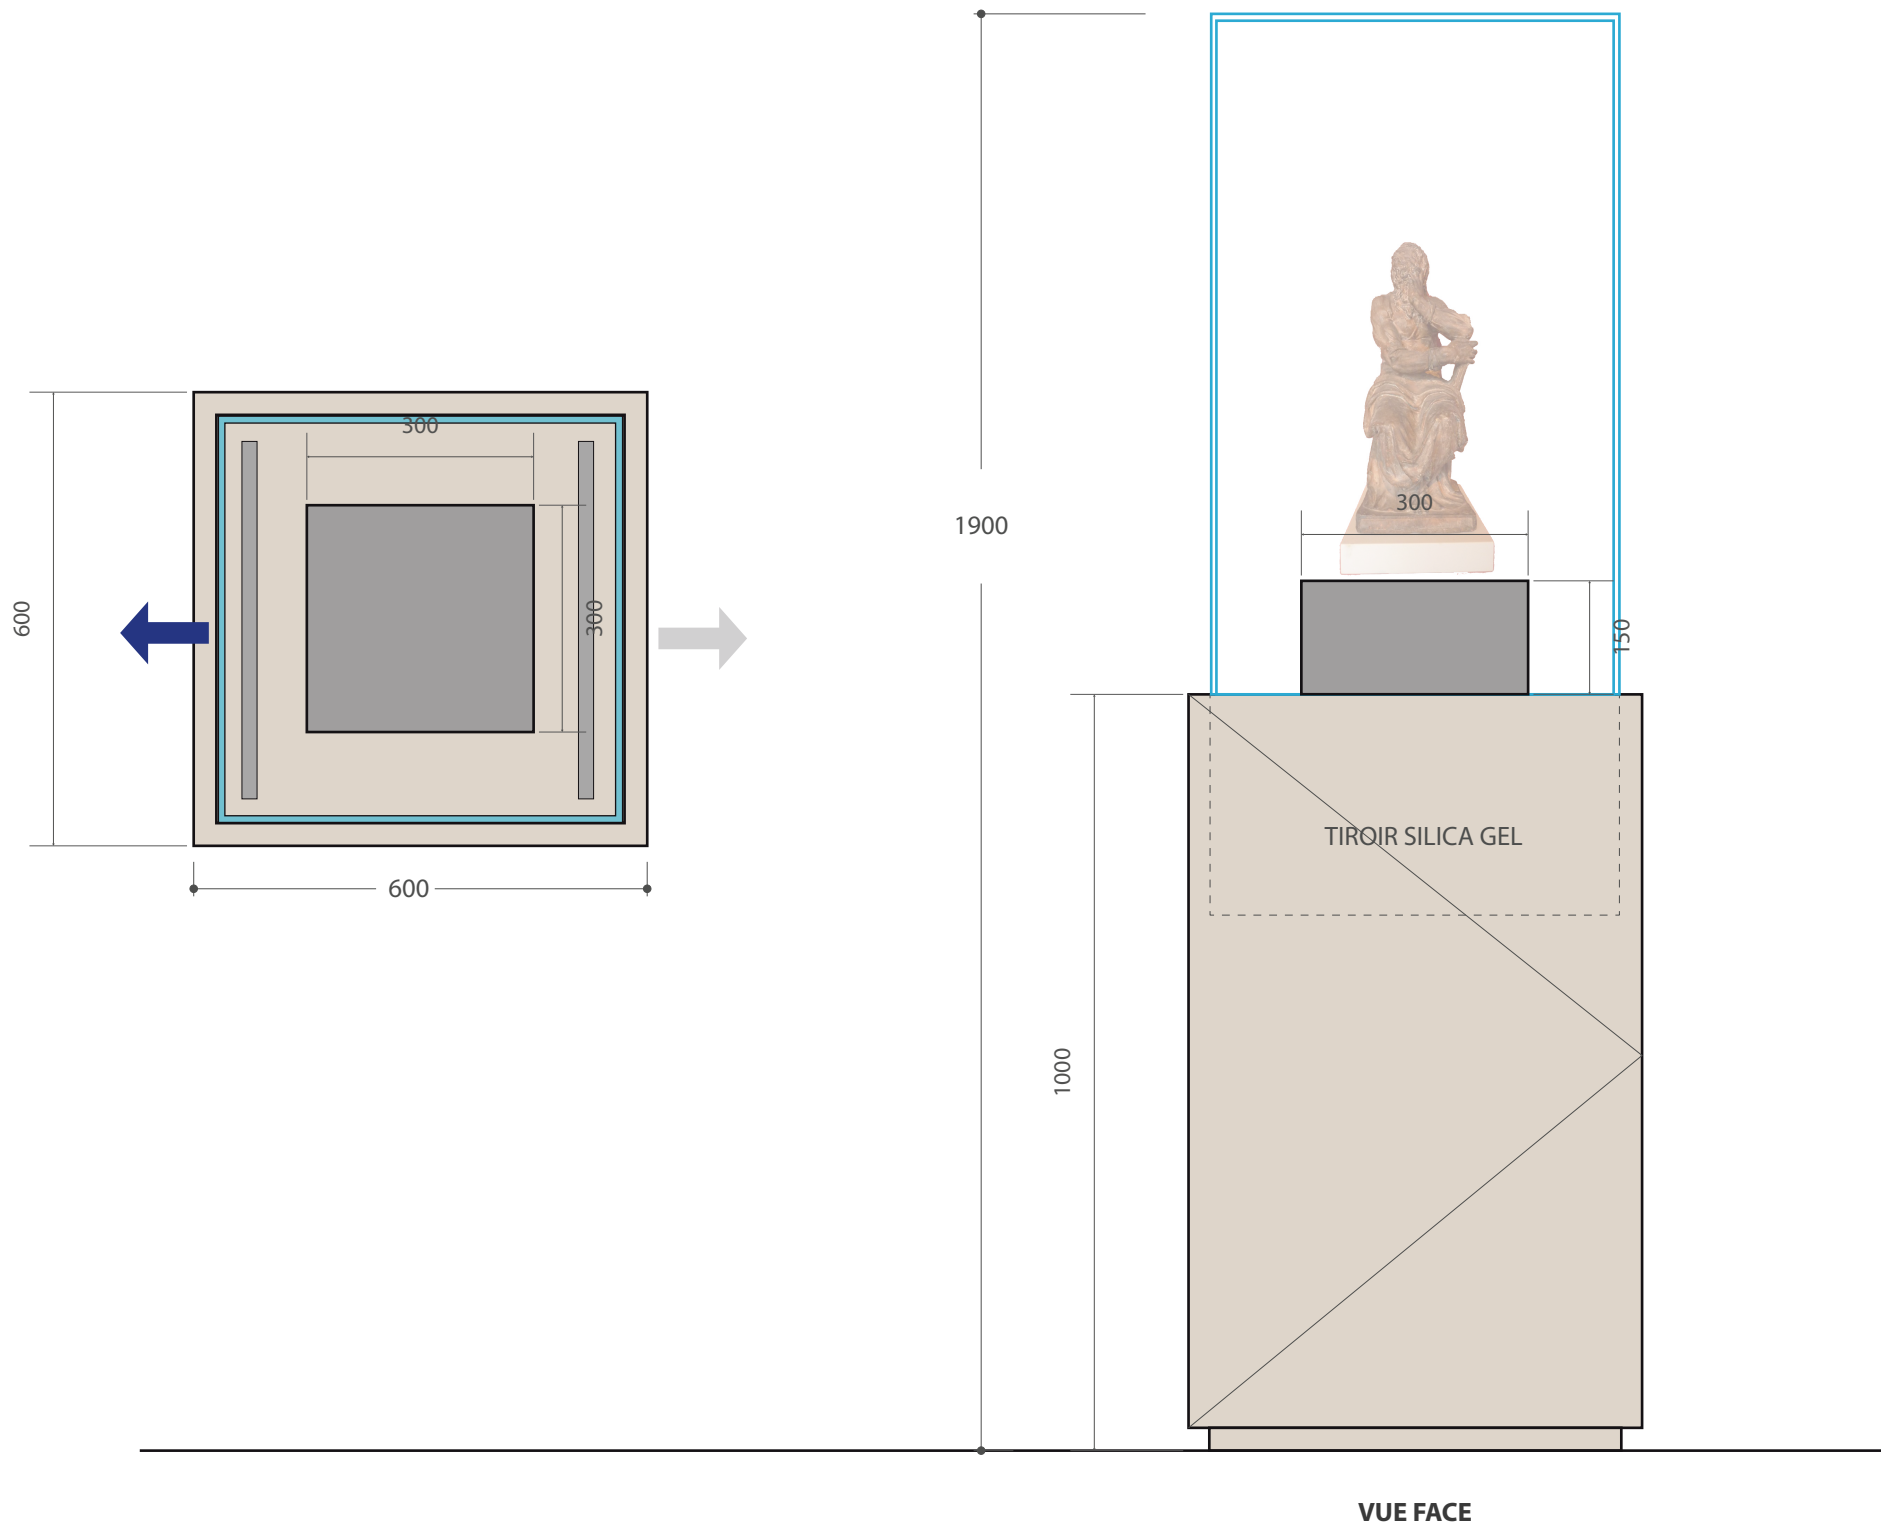


Oeuvre :281

Salle : 13

Couleur :  
Socle : Beige  
Soclet : NOIR

Panneau socle ouvrant

1 tiroir a silica gel

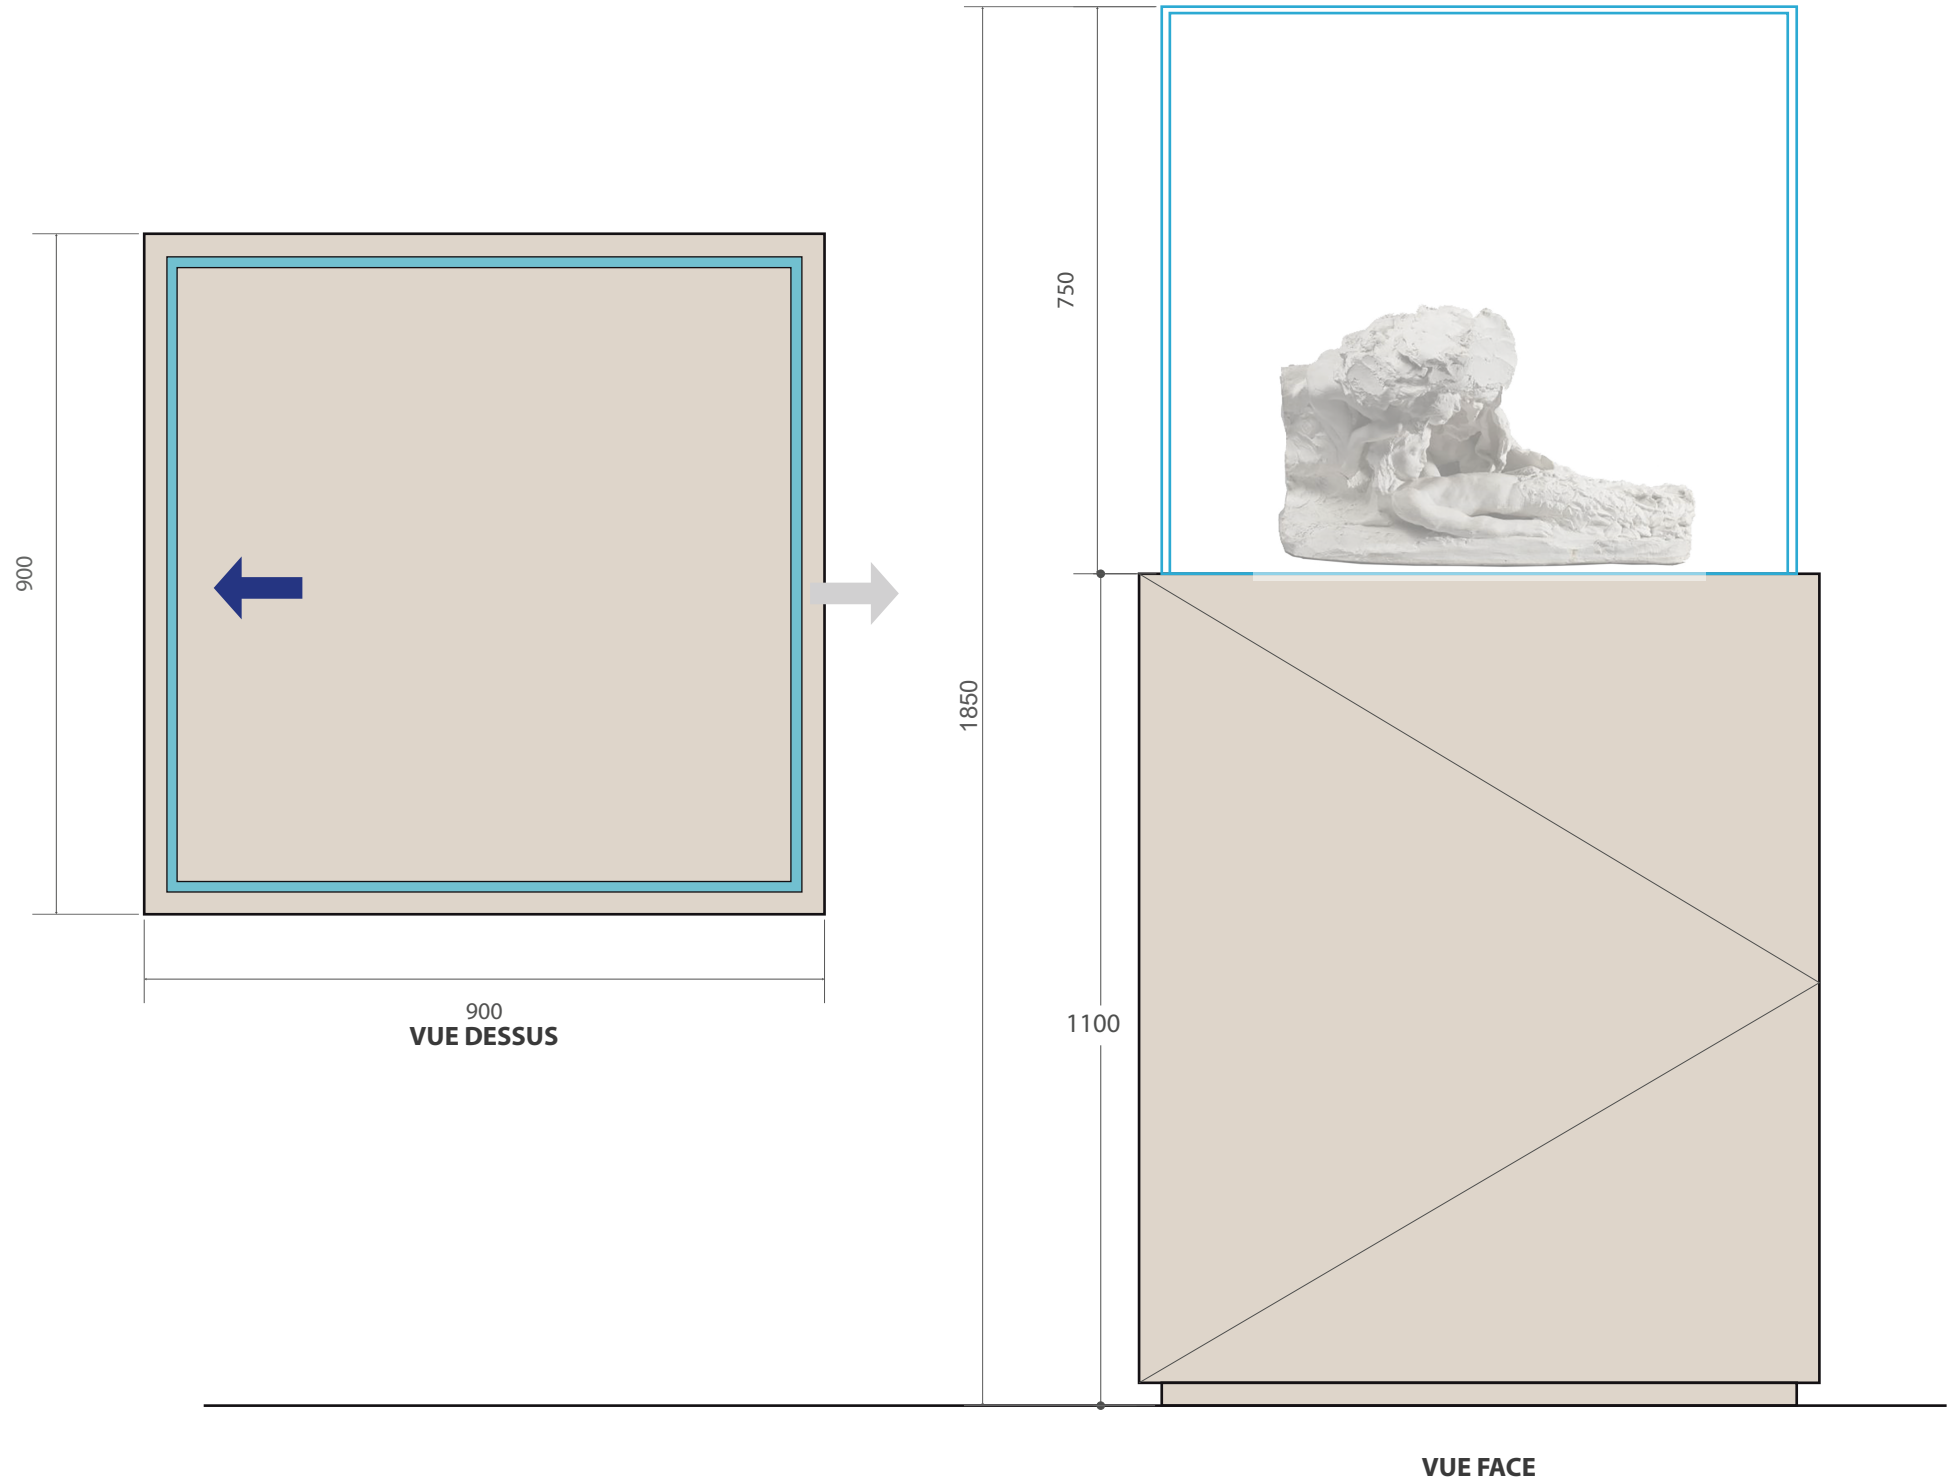


Oeuvre : 108

Salle : 14

Couleur :  
Socle : Beige

Panneau socle ouvrant

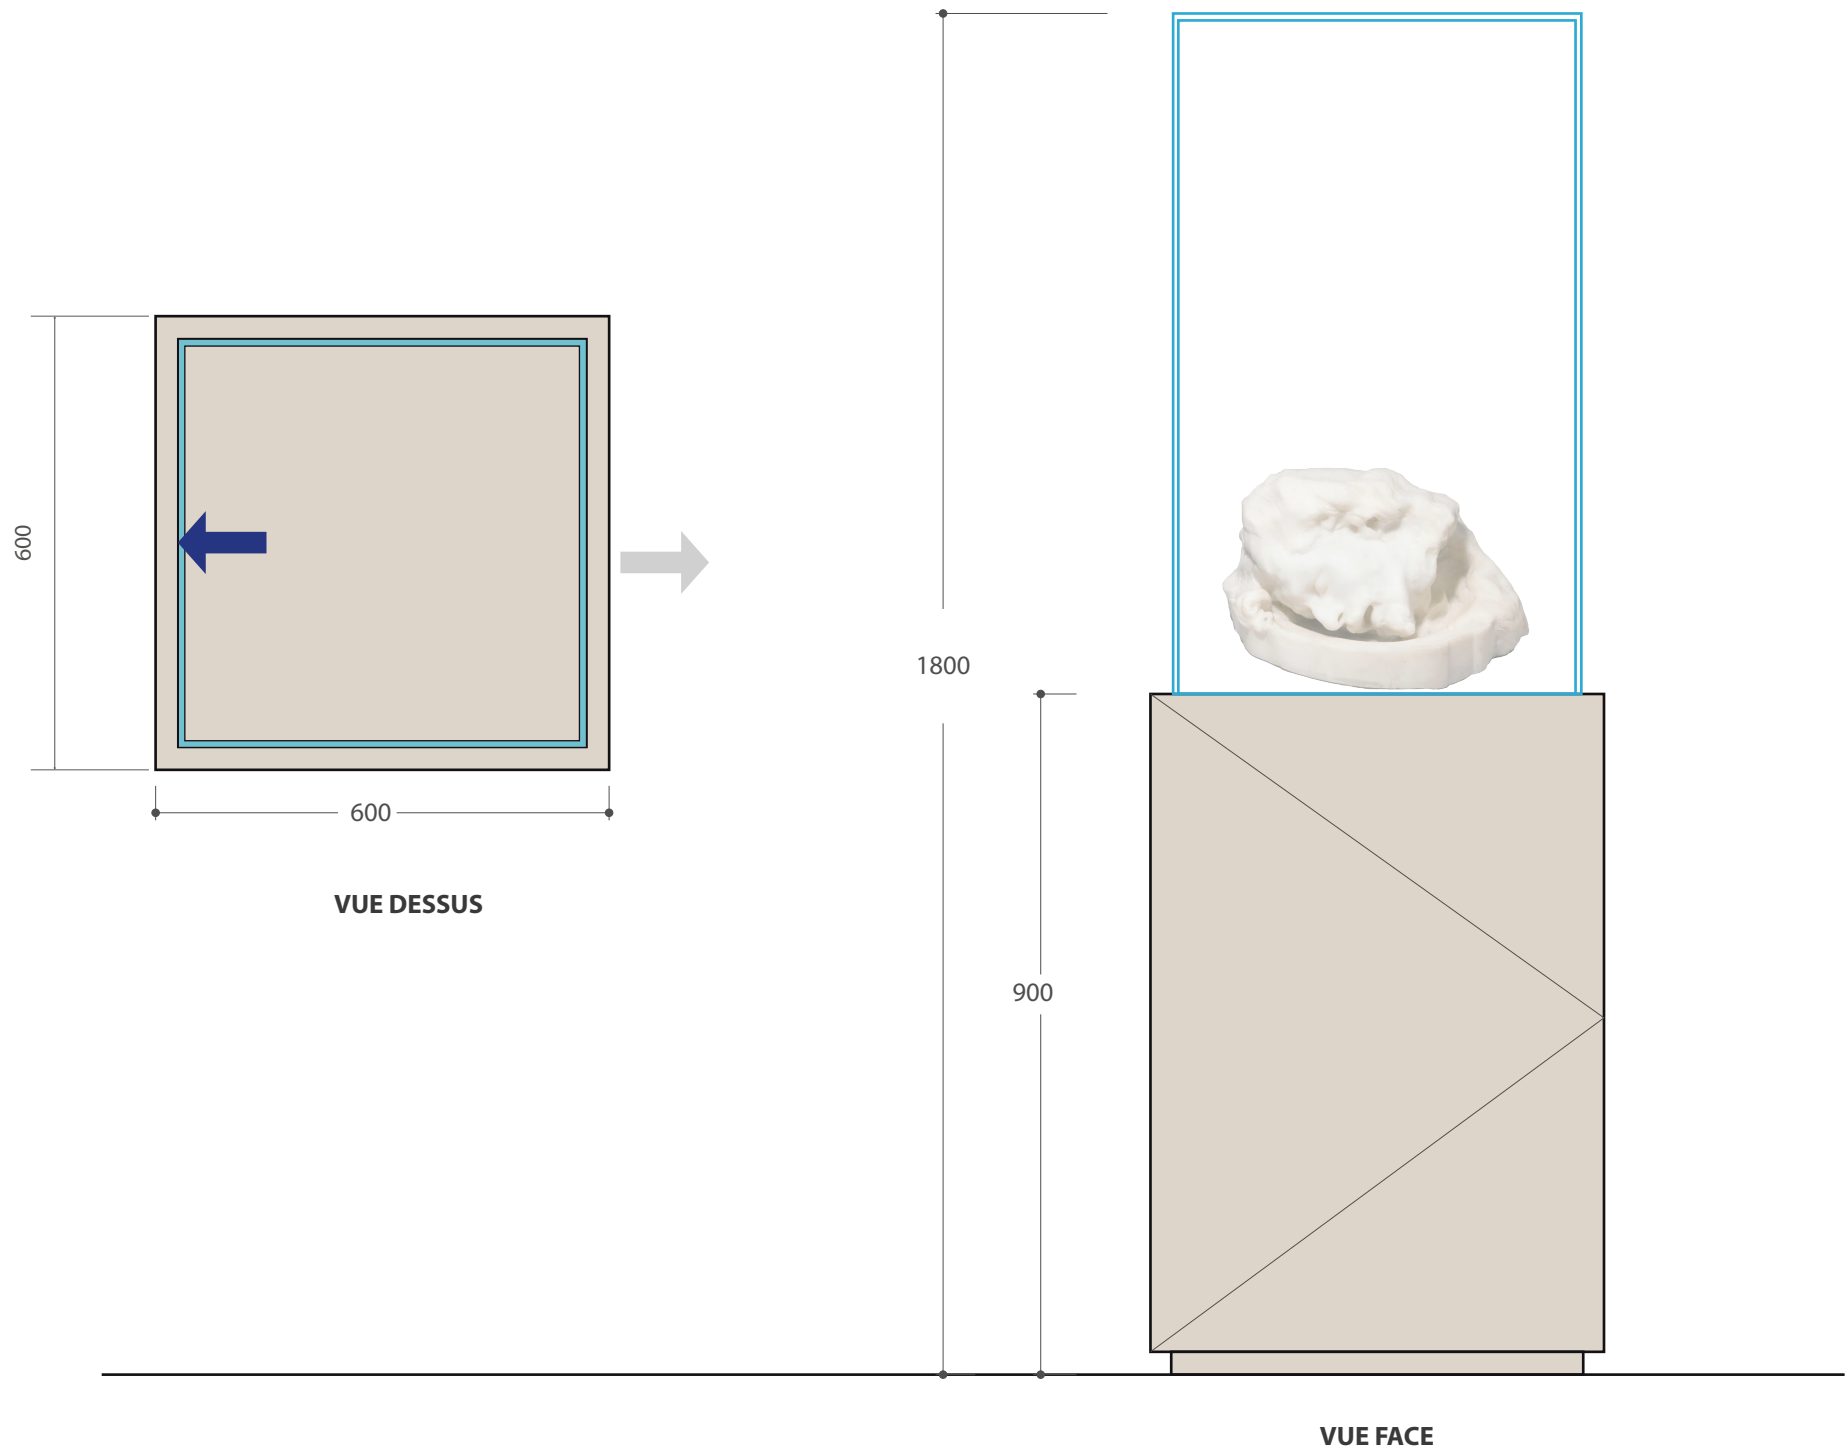


Oeuvre :306

Salle : 14

Couleur :  
Socle : Beige

Panneau socle ouvrant

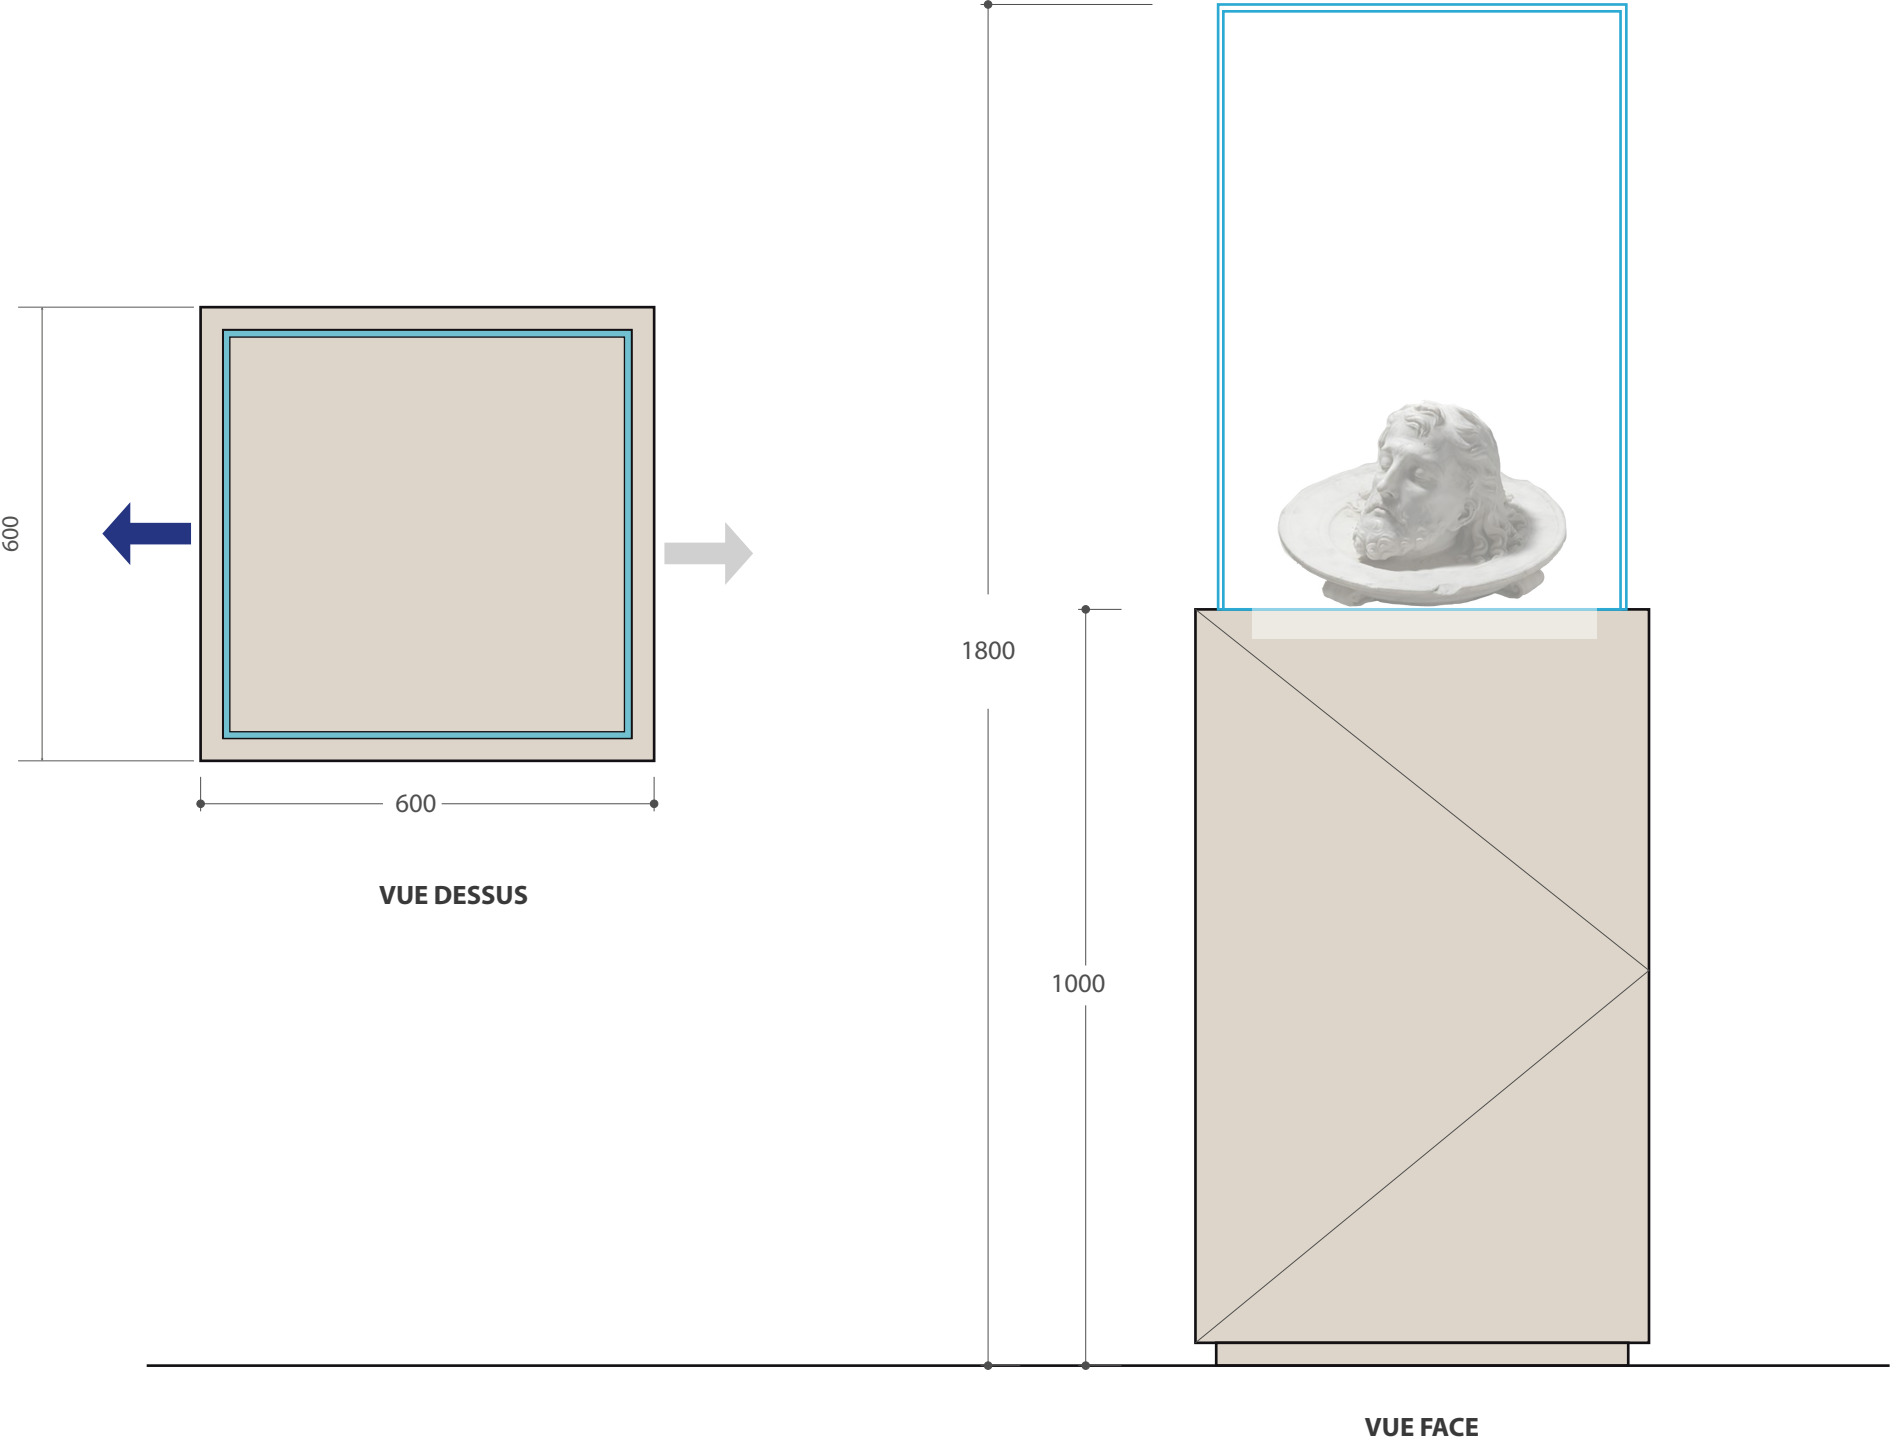


Oeuvre :330

Salle : 14

Couleur :  
Socle : Beige


Panneau socle ouvrant

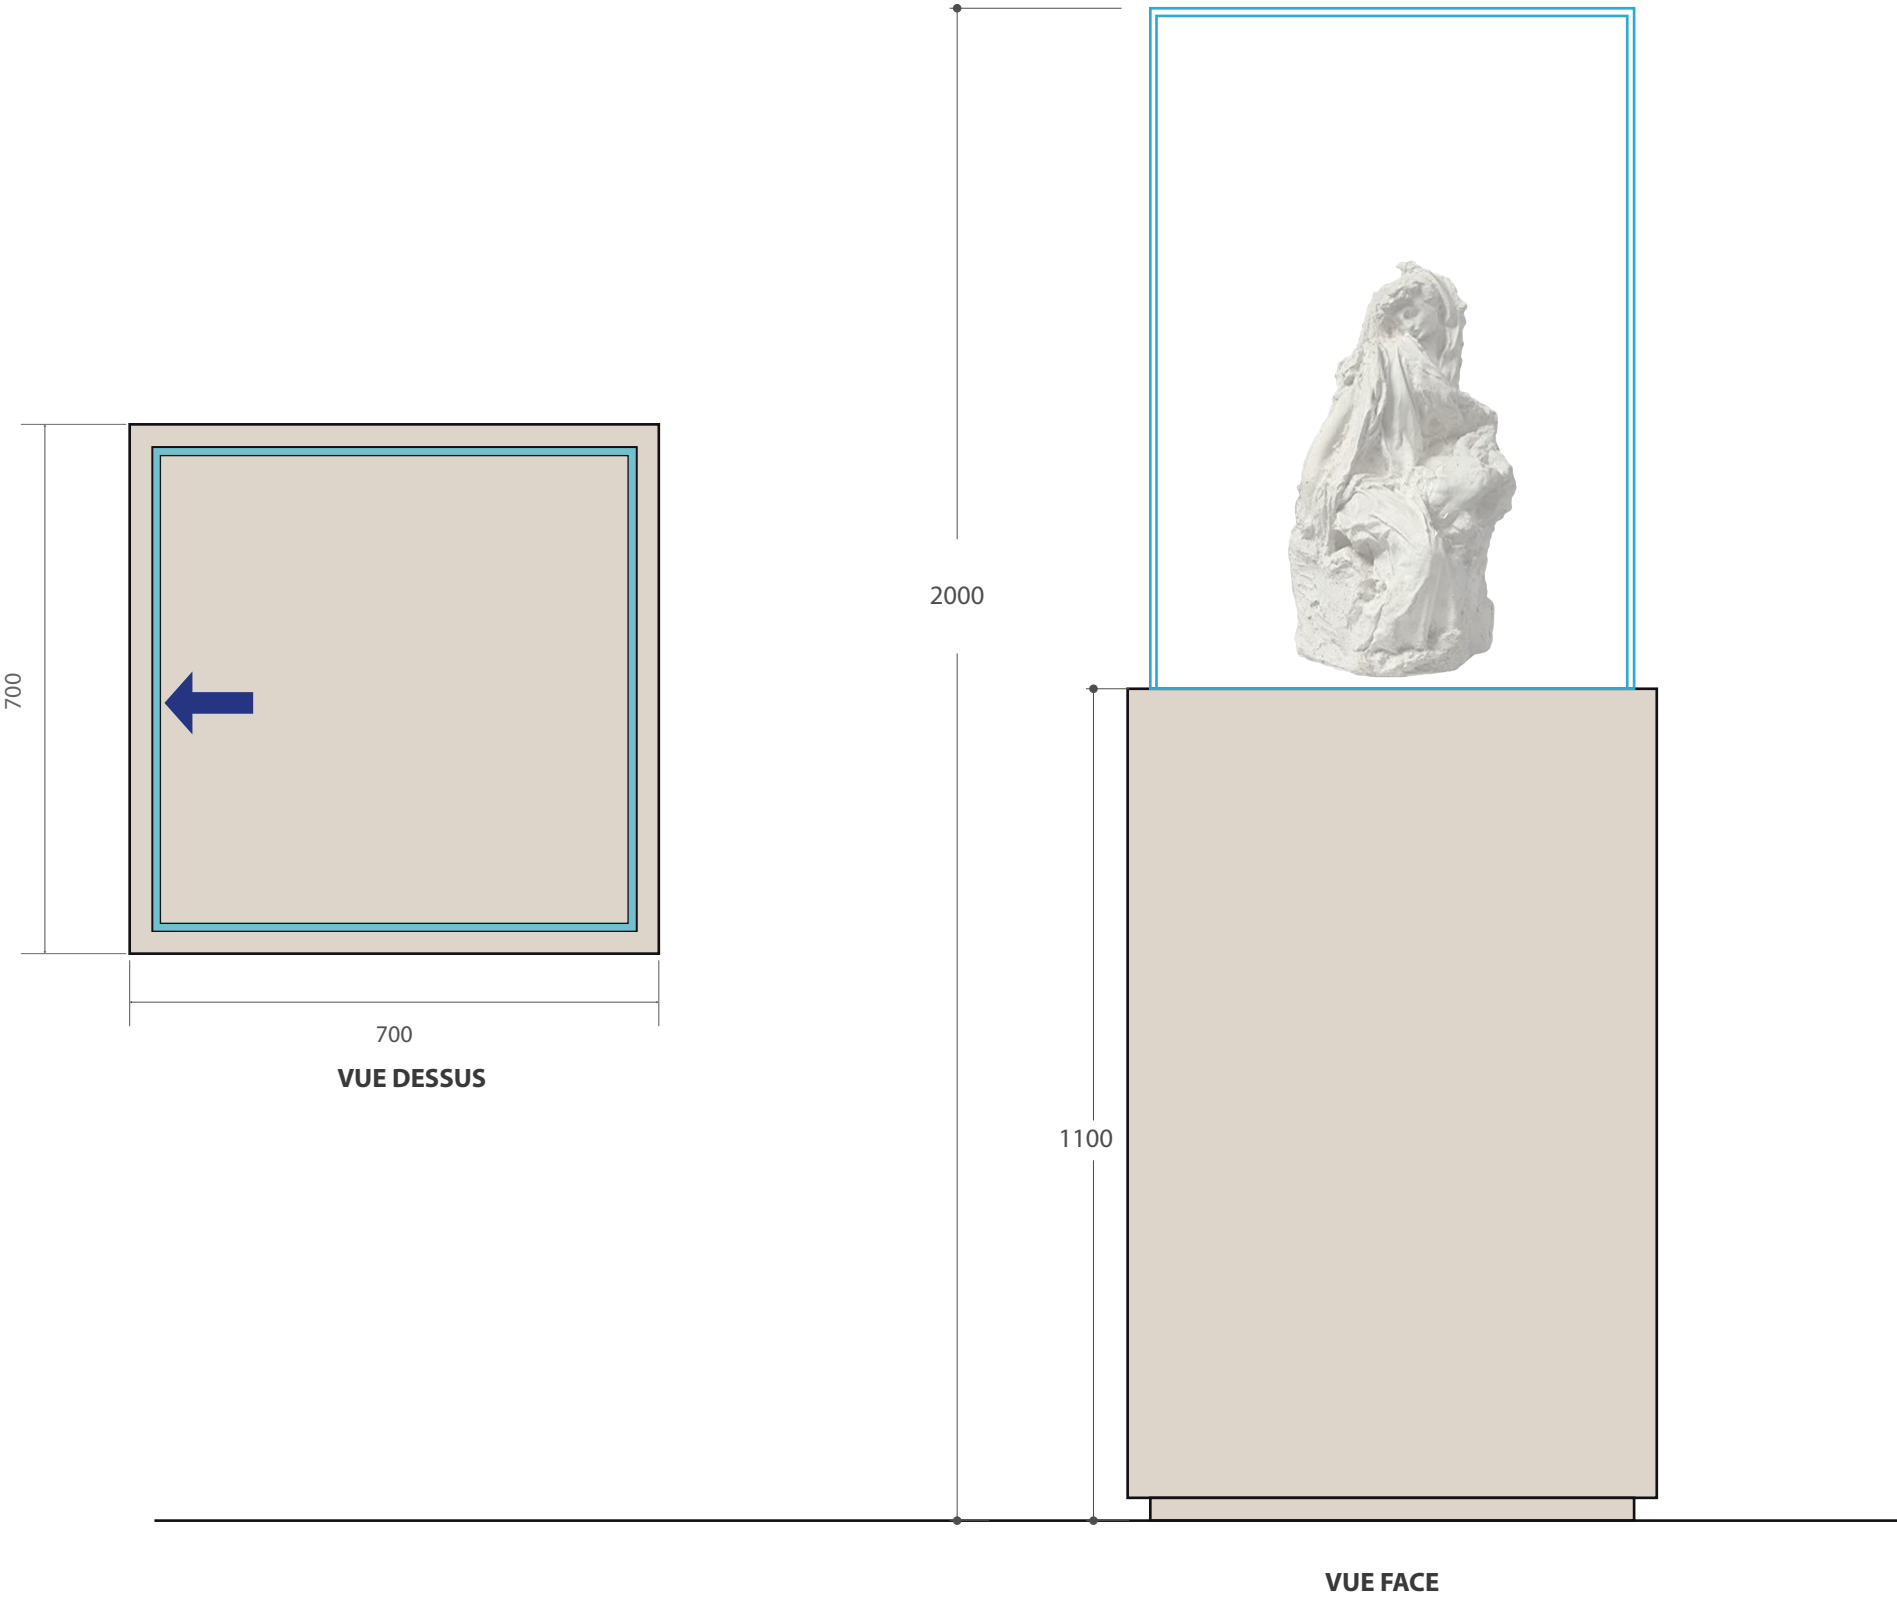

Oeuvre :113

Salle : 18

Couleur :  
Socle : Beige

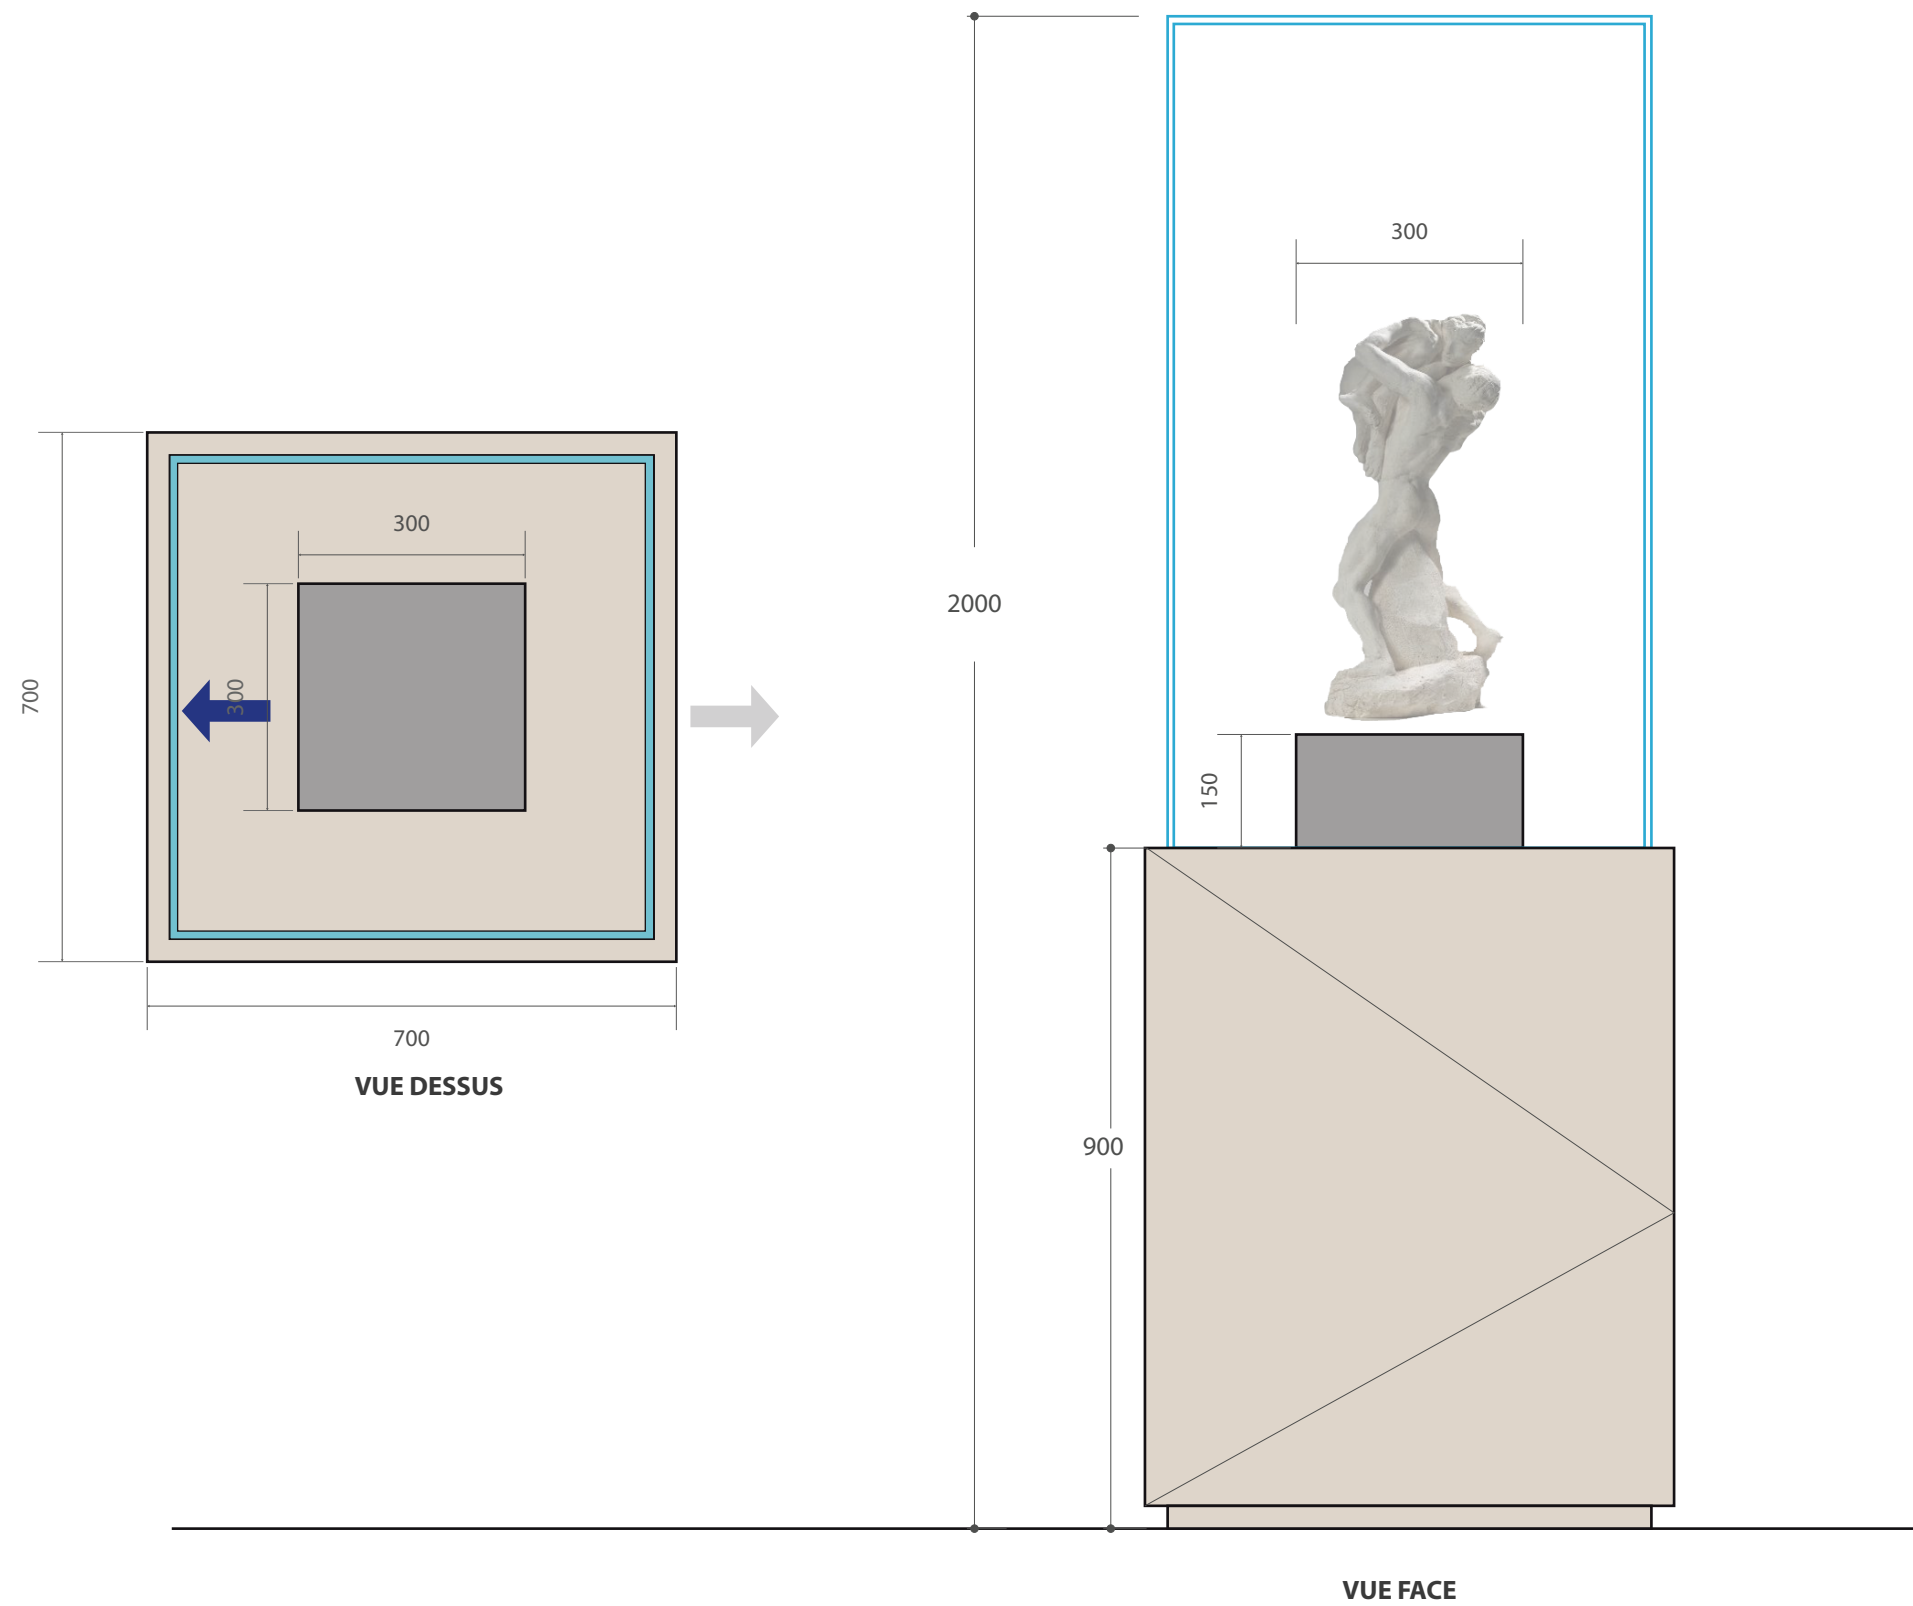


Oeuvre :117

Salle : 18

Couleur :  
Socle : Beige  
Soclet : NOIR

Panneau socle ouvrant

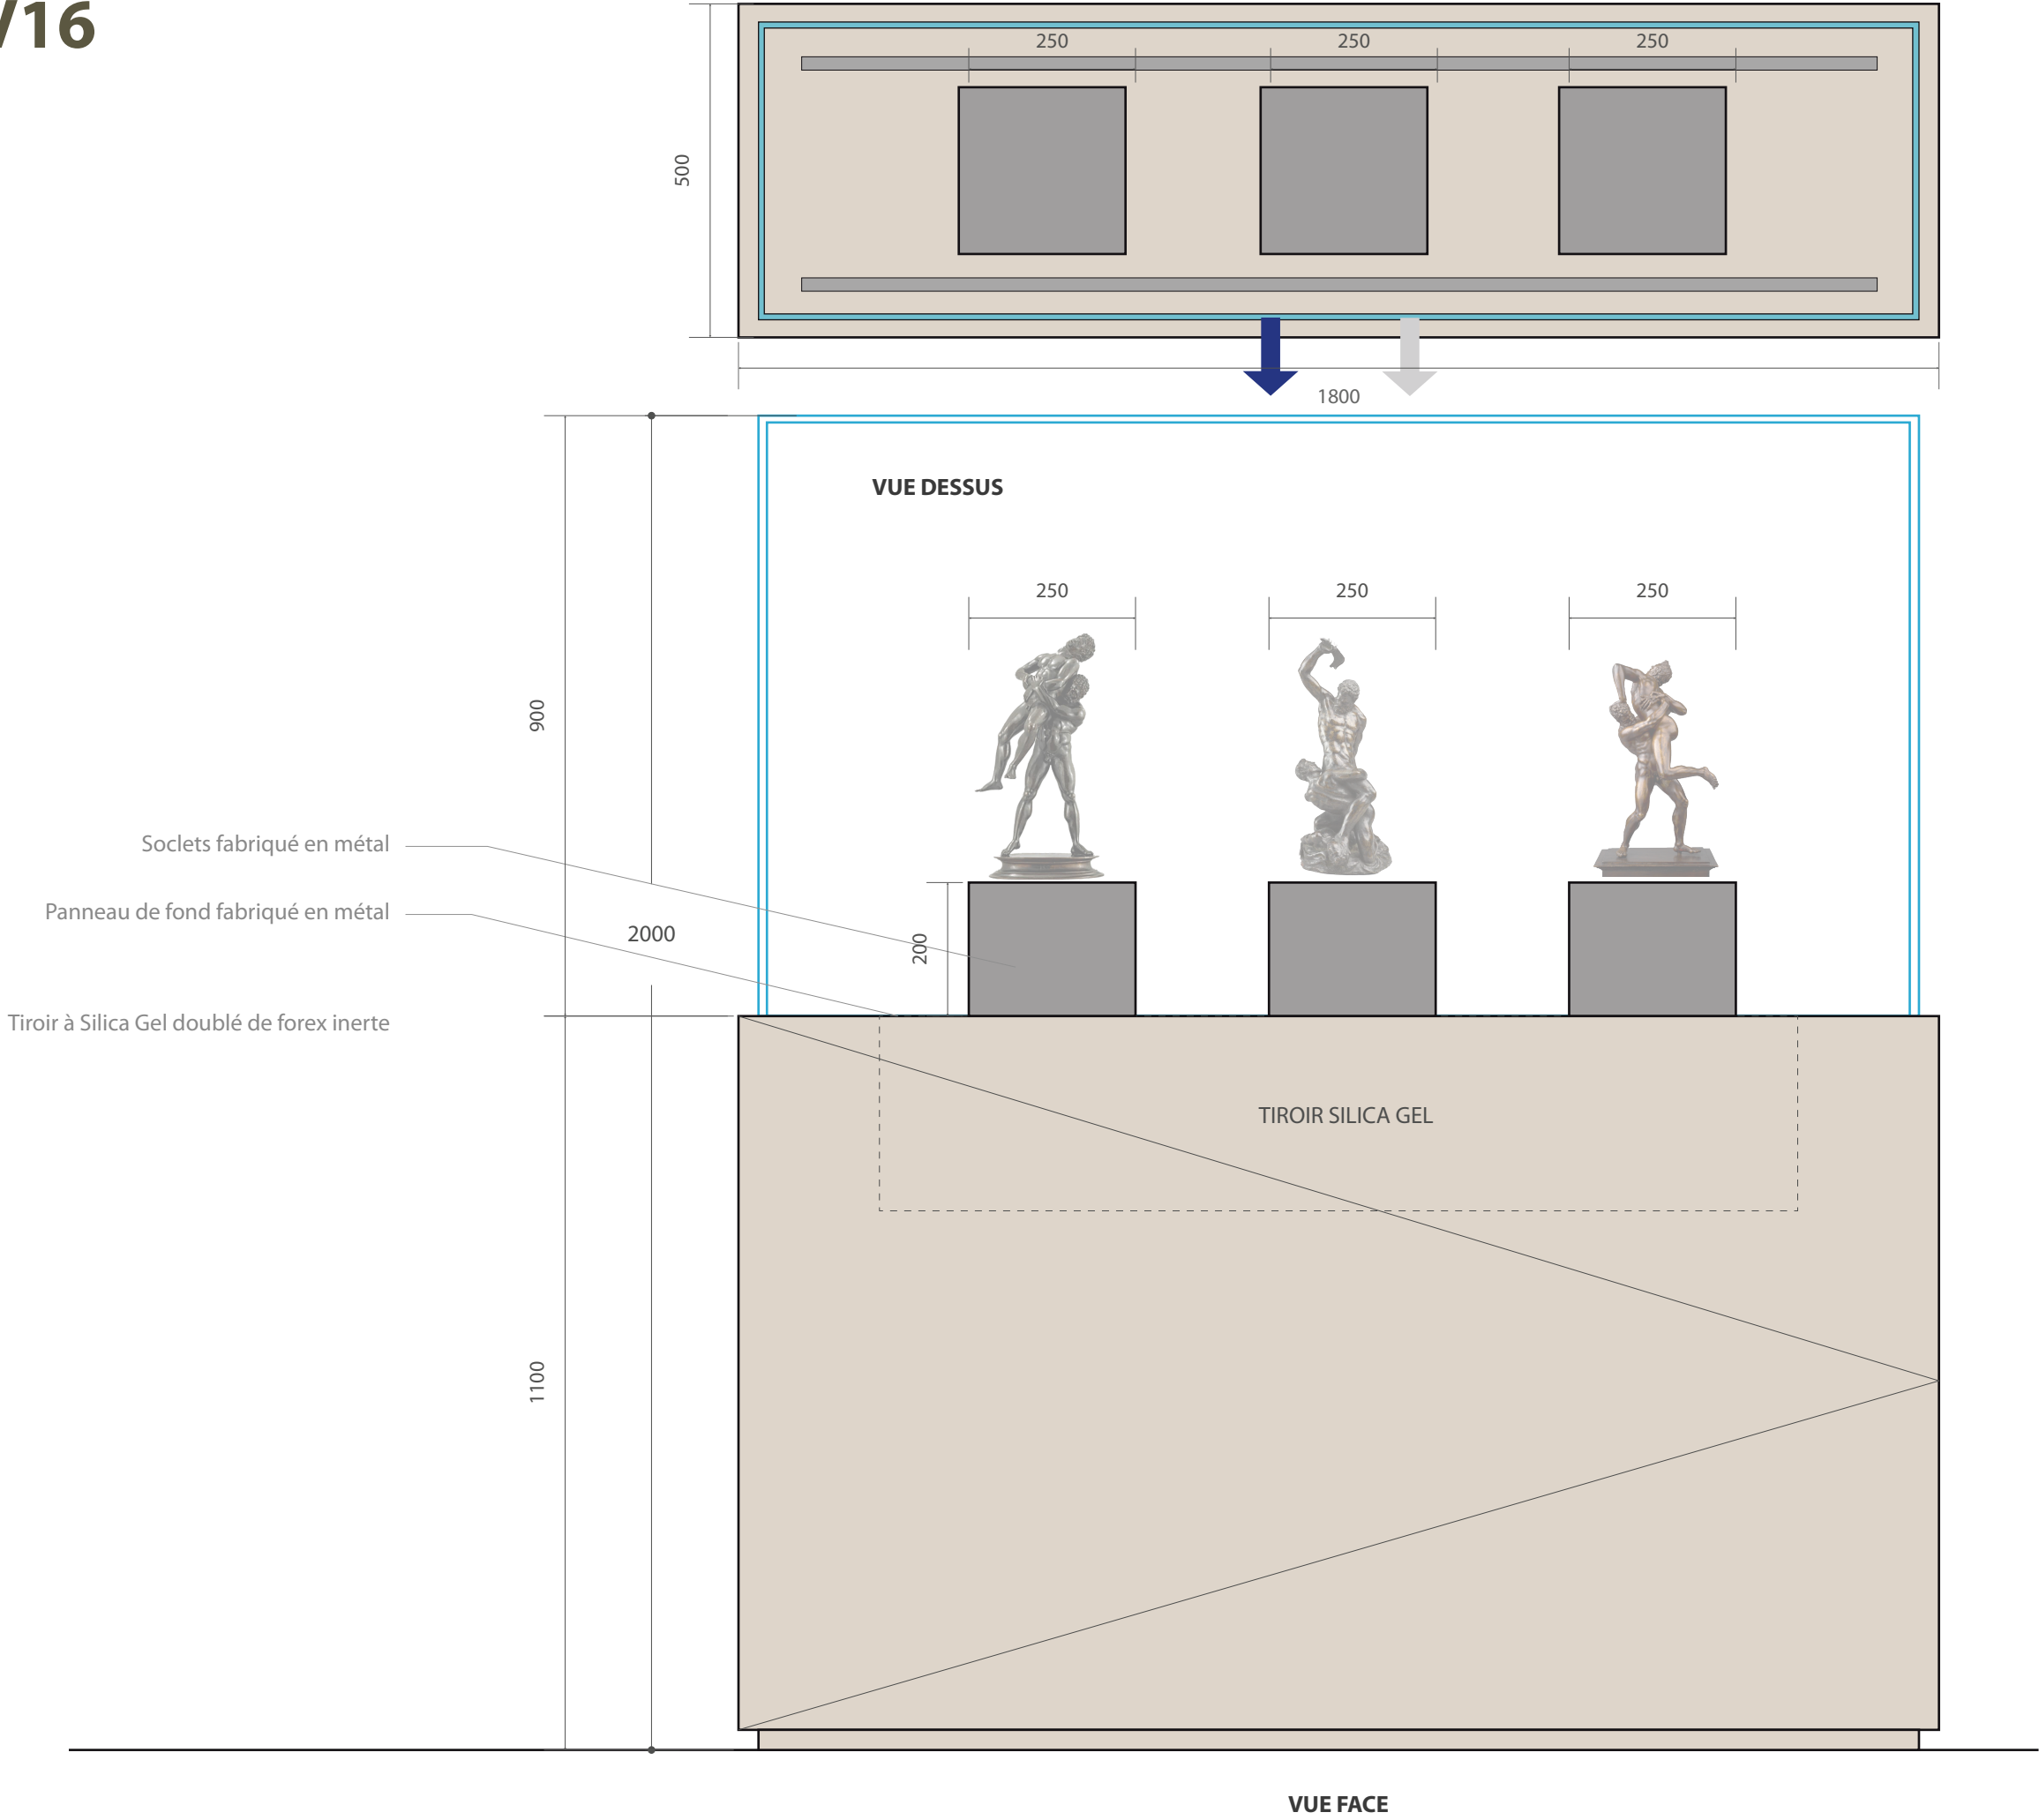

Oeuvre : 218



Oeuvre : 219



Oeuvre :024

Salle : 18


**OEUVRES SENSIBLES :**

Panneau de fond et soclets fabriqués en metal pour empêcher tout dégagement de gaz.  
Aucune partie intérieure de la vitrine ne doit être en matériaux type bois ou MDF

Couleur :  
Socle : Beige  
Soclet : NOIR

Panneau socle ouvrant


1 tiroir à silica gel (doublé en Forex noir)

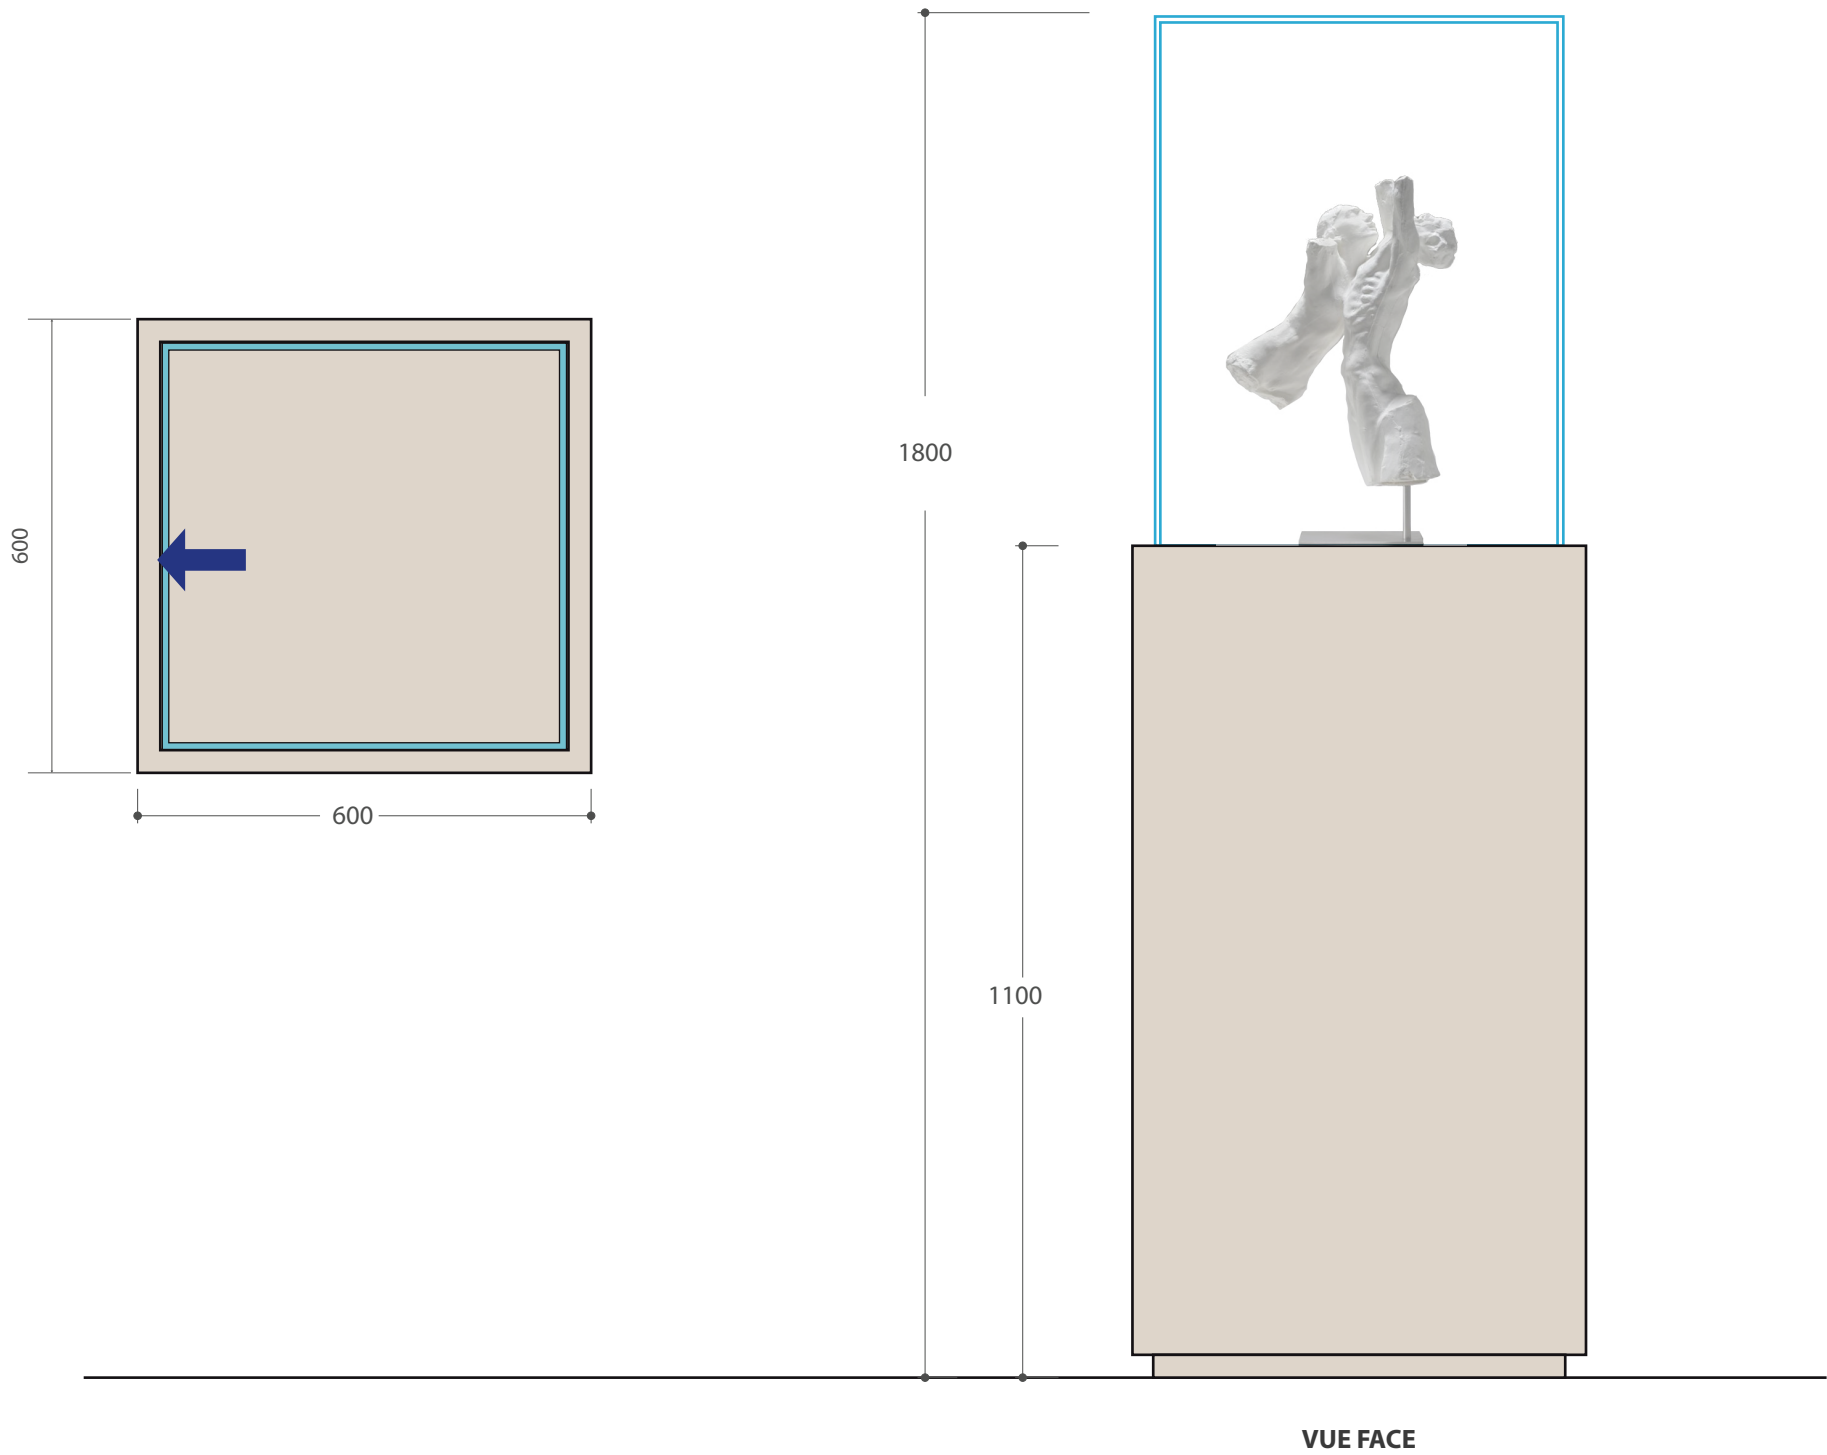

Oeuvre : 124

Salle : 19

Couleur :  
Socle : Beige

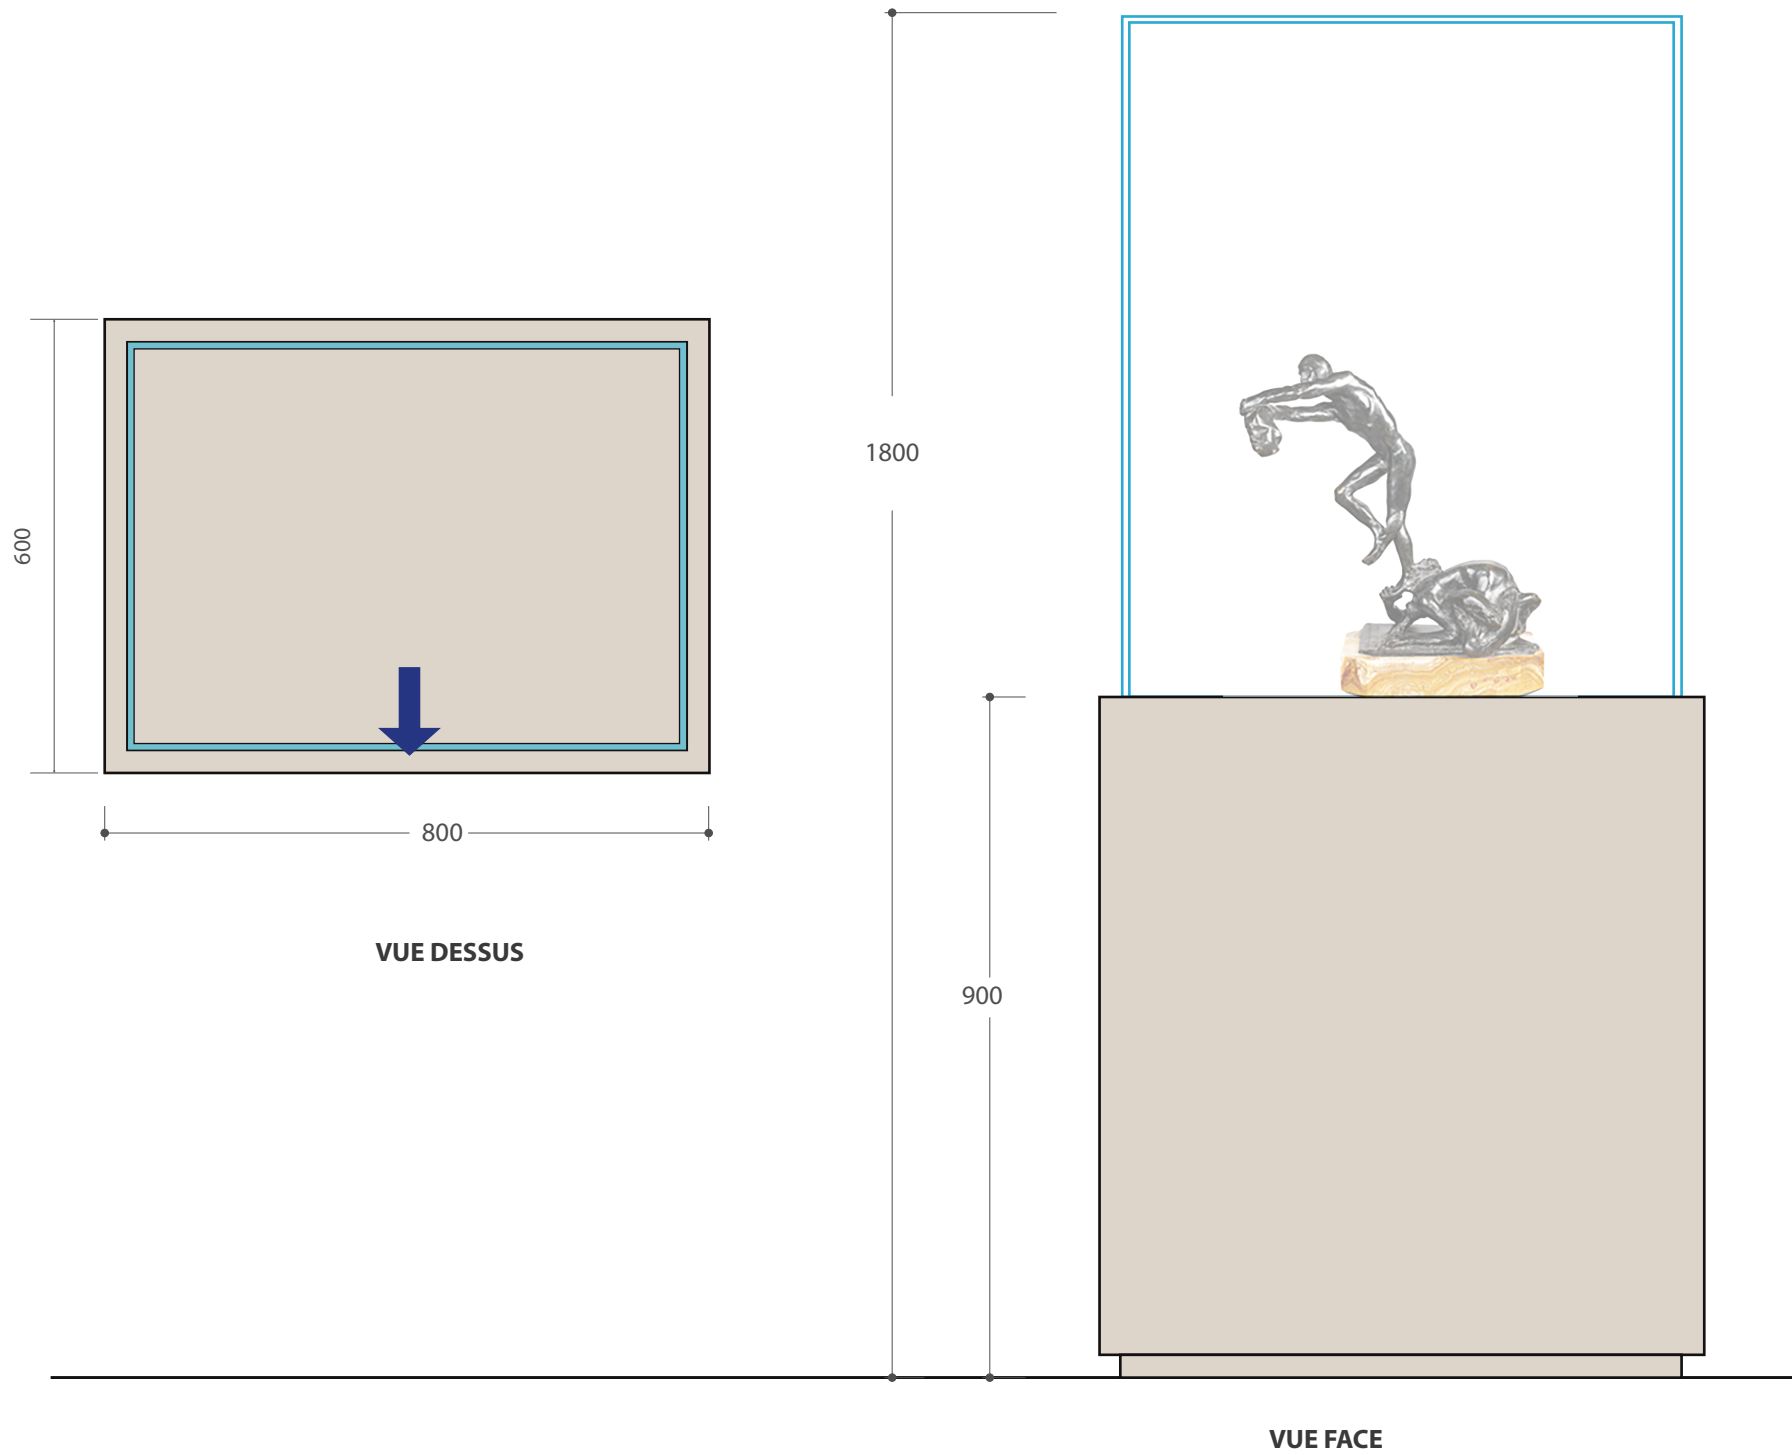

Oeuvre : 128



Salle : 19

Couleur :  
Socle : Beige


SPV1

Socle sur podium avec Vitrine verre  
1 face capot ouvrable  
verre feuilleté 44.2 Extra blanc, collage UV  
Structure MDF classé M1  
Peinture socle laquée mat  
joint Omega pour étanchéité à la poussière


panneau ouvrable.  
Verrouillage par vis de sécurité  
à tête fraisée

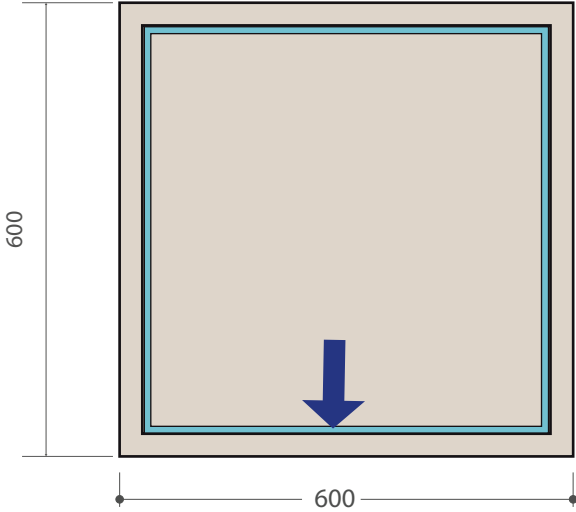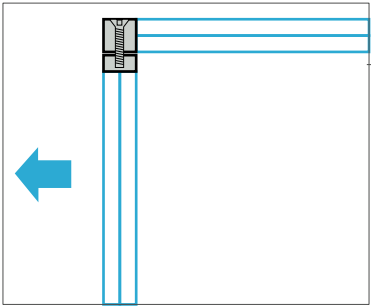

VUE DESSUS

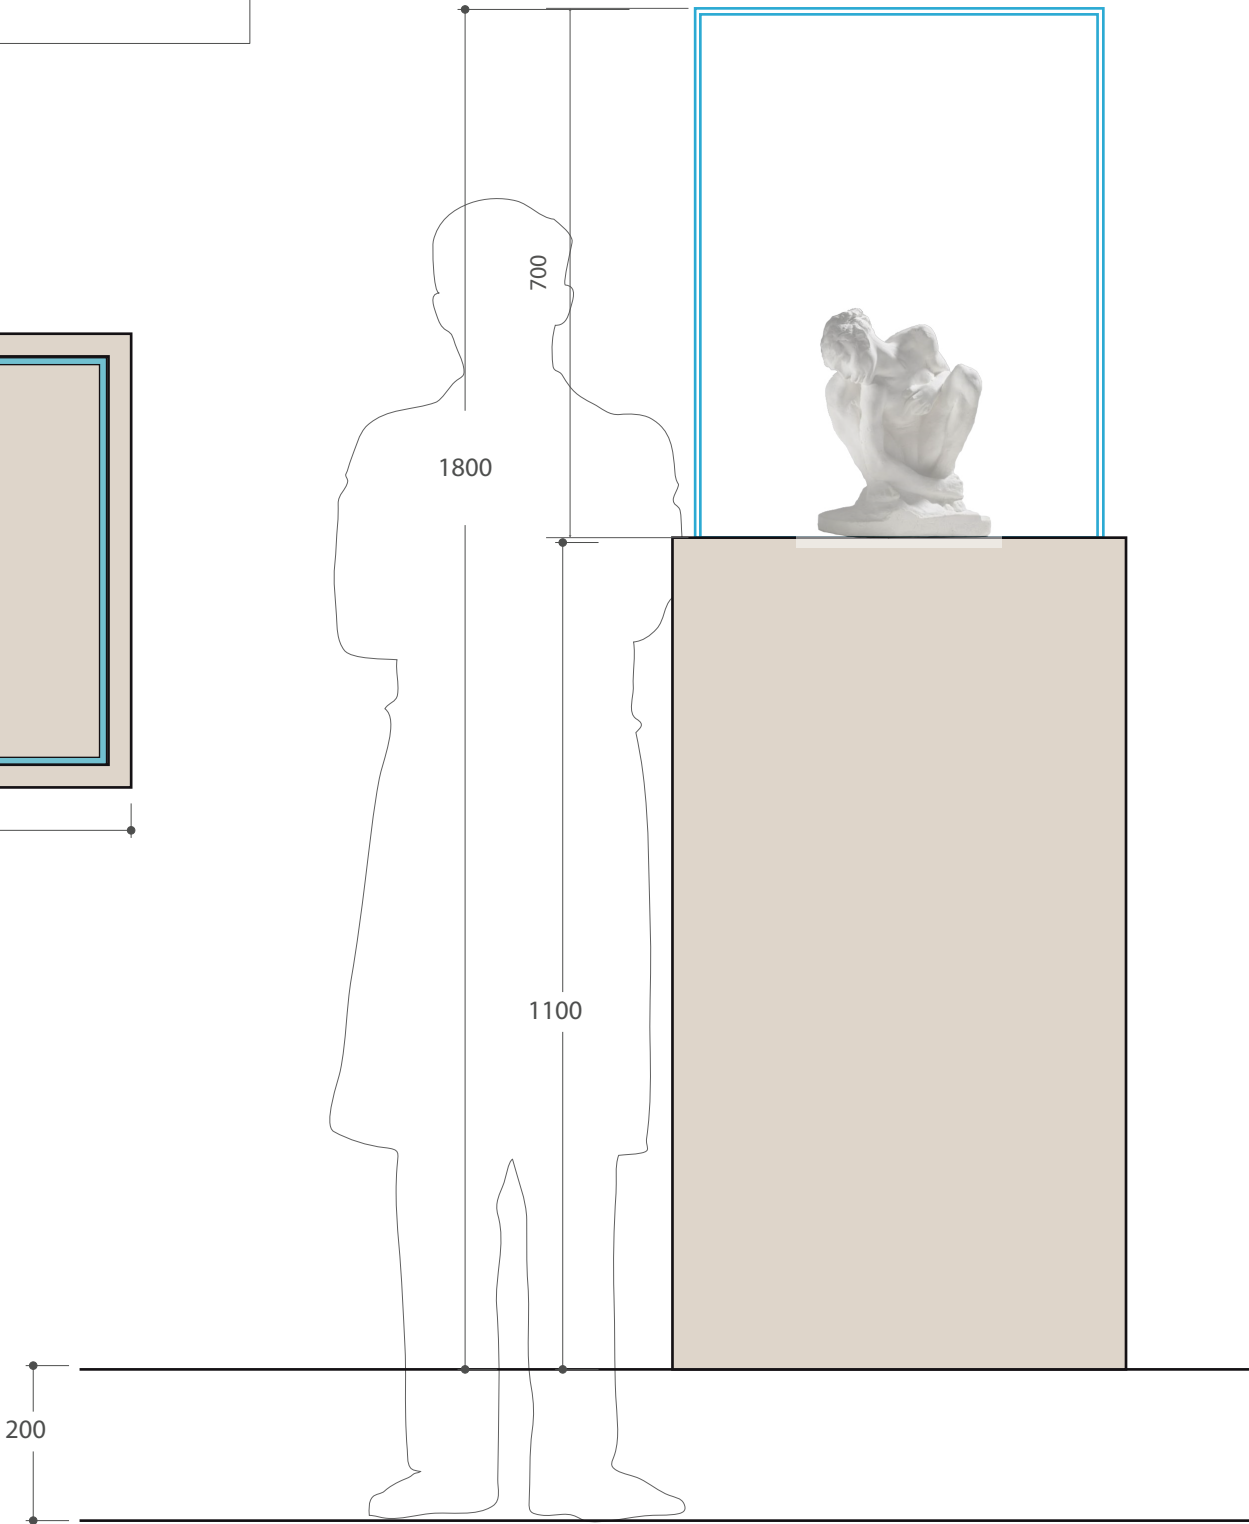

VUE FACE

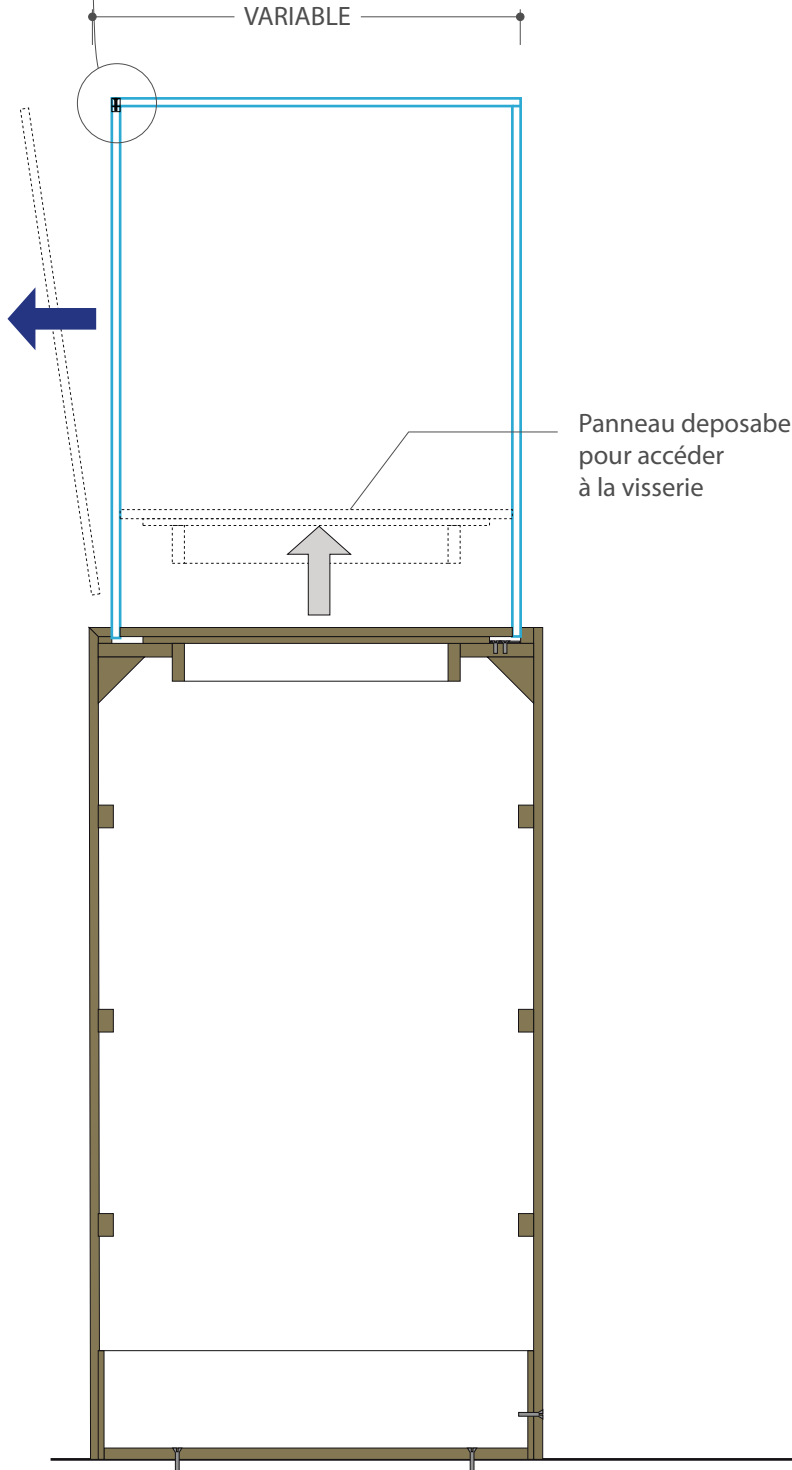

VUE COUPE





Oeuvre :38

Salle : 2

Couleur :  
Socle : Beige


# CAPOT MURAL CM1

- Capot mural PMMA 6-8mm à coupe d'onglet
- Collage UV.
- Support de fond à fixer à la paroi
- Structure MDF classé M1
- Finition fond peinture velours.
- Pré perçage et inserts dans les cloches et support.
- Visserie sécurité
- Joint Omega pour étanchéité à la poussière

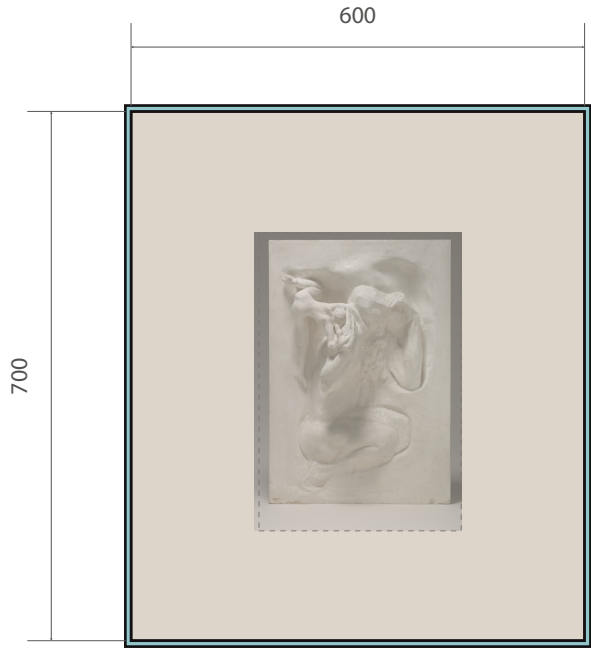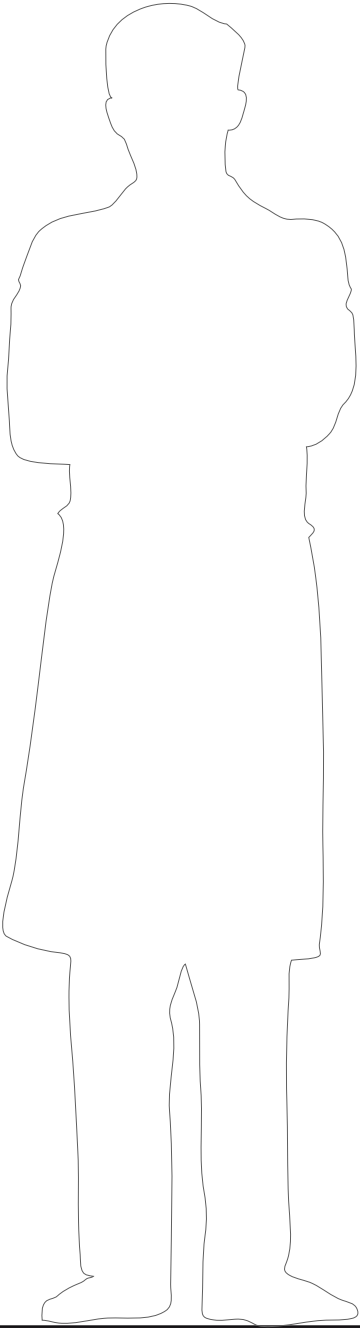


FACE

Dimension  
interieure  
180

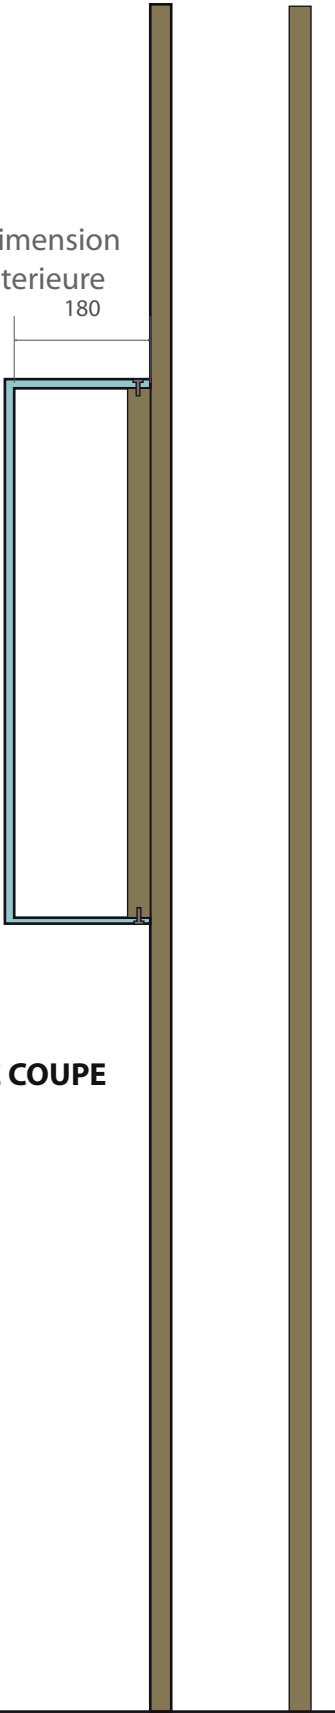



VUE COUPE



Oeuvre : 300

Salle : 6

Couleur :  
FOND : Beige

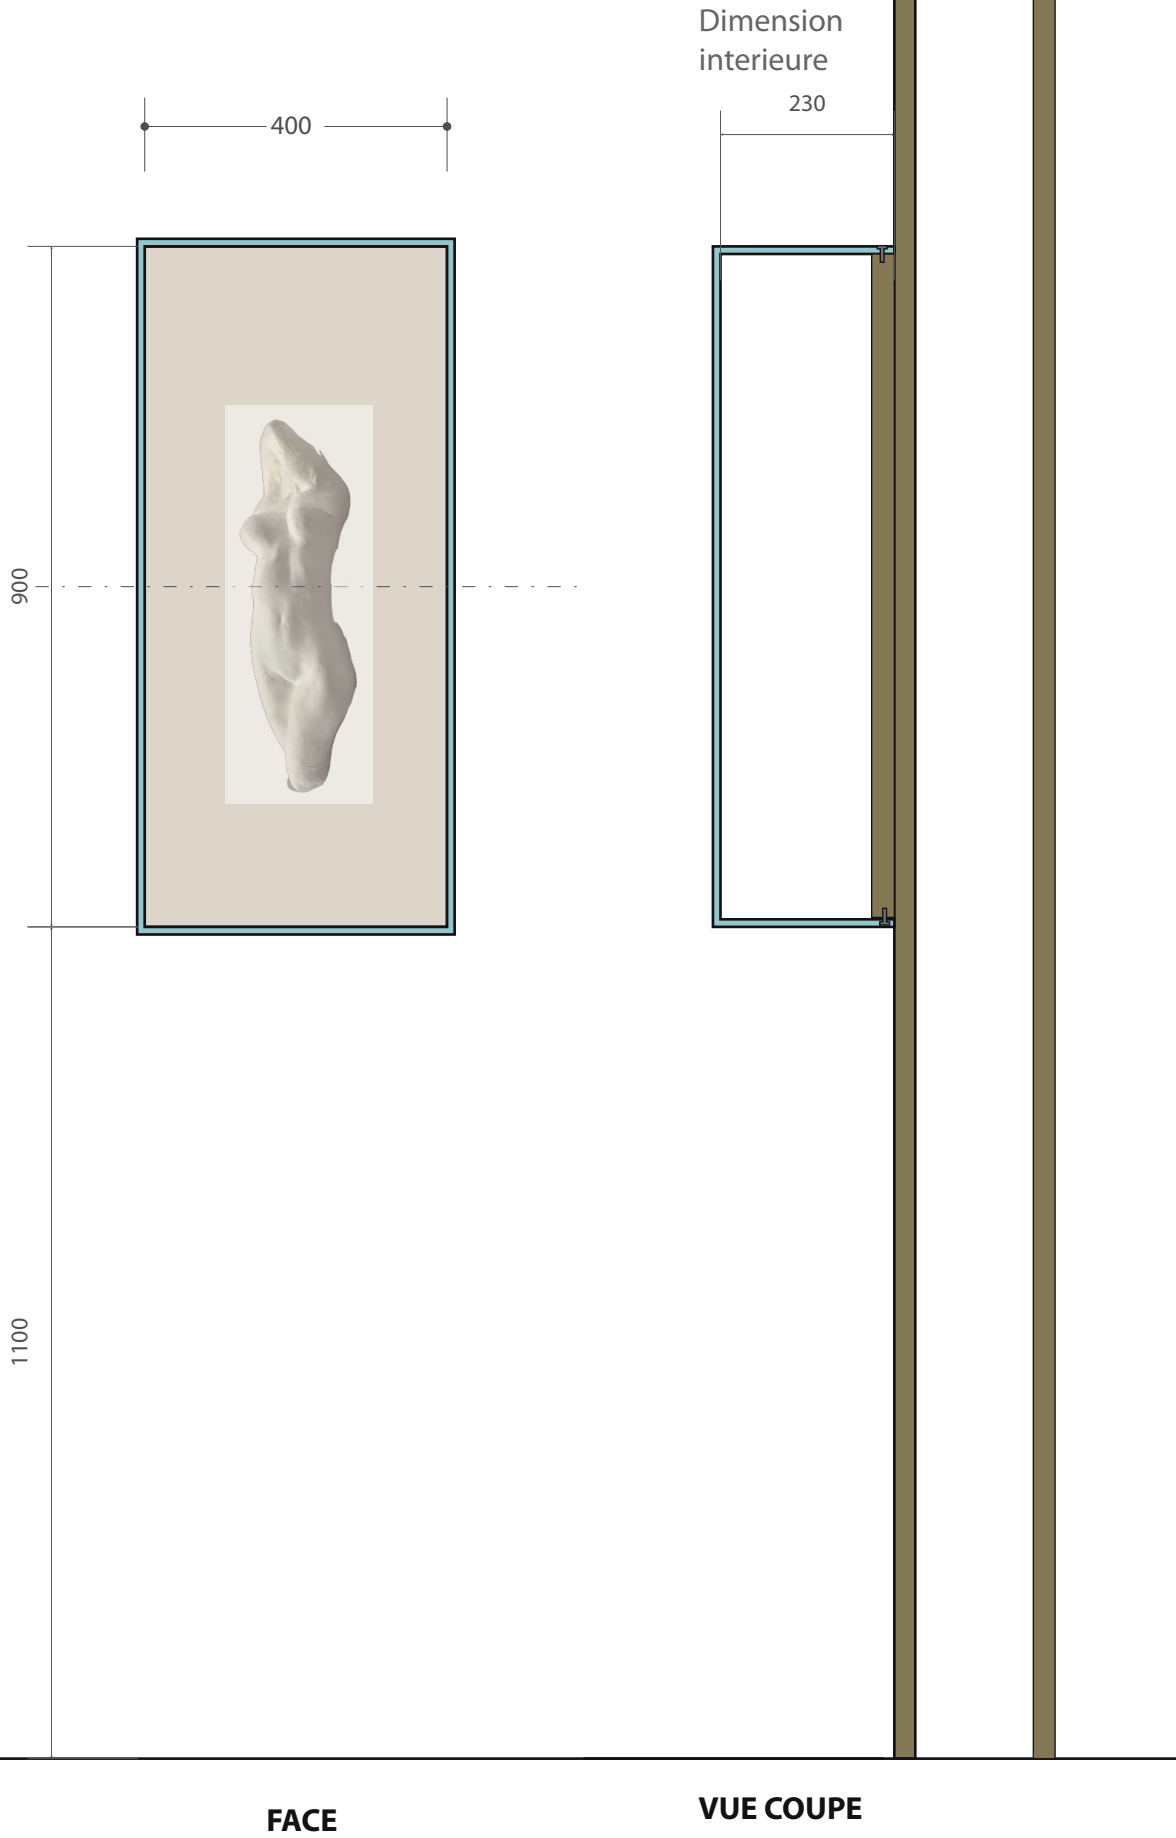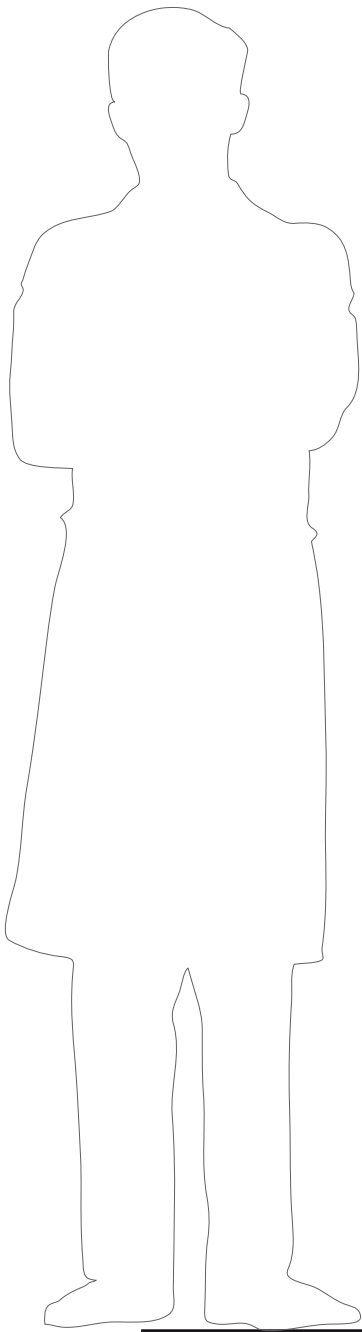

Oeuvre :107



Salle : 17

Couleur :  
FOND : Beige



# TABLETTE MURALE AVEC CAPOT

Tablette Murale avec Capot PMMA 6-8mm à coupe d'onglet  
Collage UV.  
Support de fond à fixer à la paroi  
Structure MDF classé M1  
Finition fond peinture velours.  
Finition tablette peinture laqué mat  
Pré perçage et inserts dans les cloches et support.  
Visserie sécurité  
Joint Omega pour étanchéité à la poussière

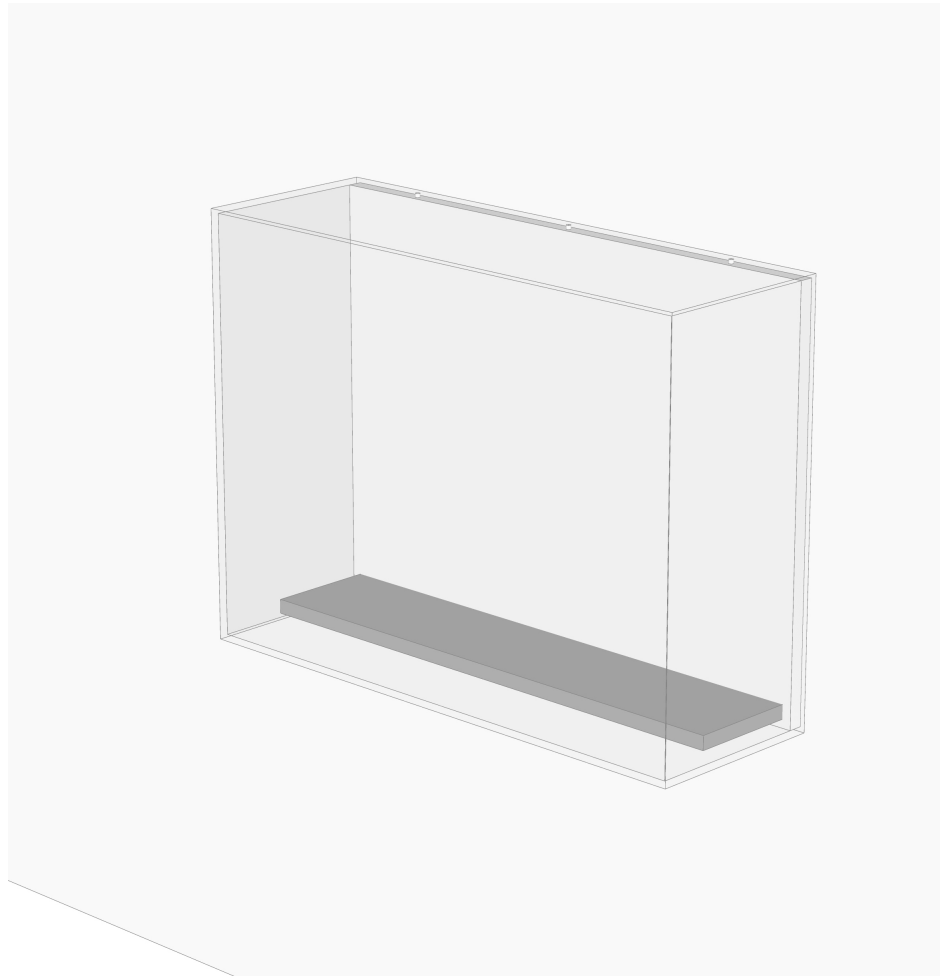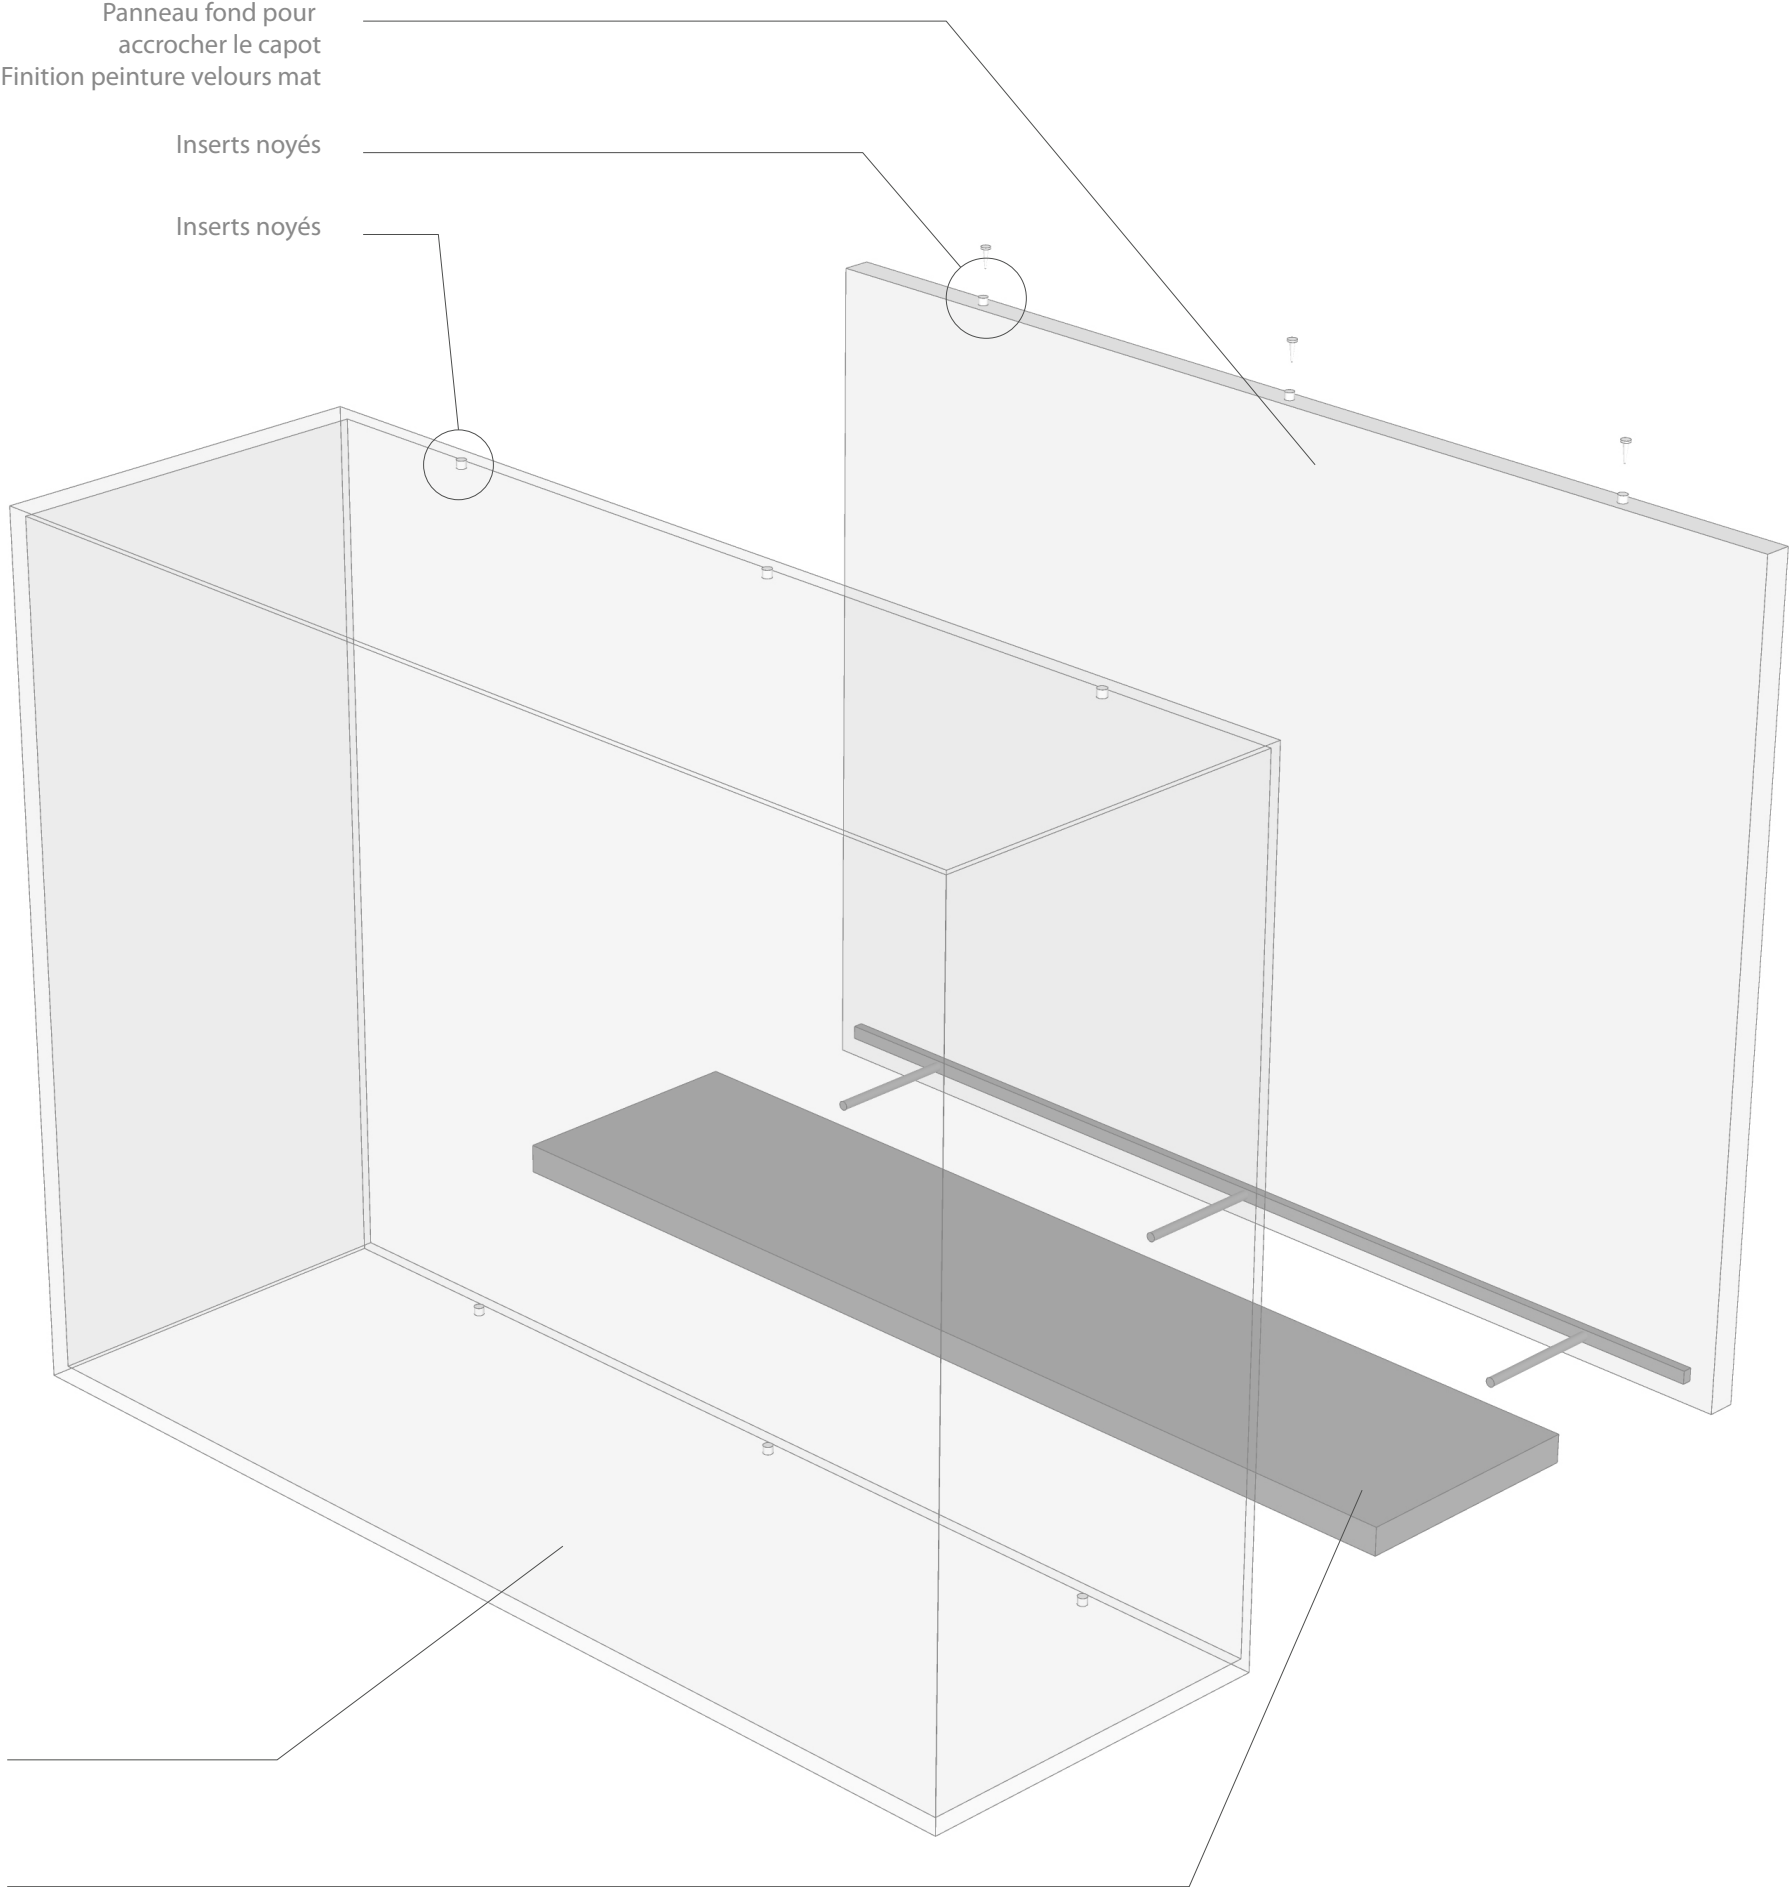


PMMA 6-8mm. Collage UV



Etagère par tablette  
30mm  
finition peinture laquée mat

# TABLETTE MURALE AVEC CAPOT

- Tablette Murale avec Capot PMMA 6-8mm à coupe d'onglet
- Collage UV.
- Support de fond à fixer à la paroi
- Structure MDF classé M1
- Finition fond peinture velours.
- Finition tablette peinture laqué mat
- Pré perçage et inserts dans les cloches et support.
- Visserie sécurité
- Joint Omega pour étanchéité à la poussière

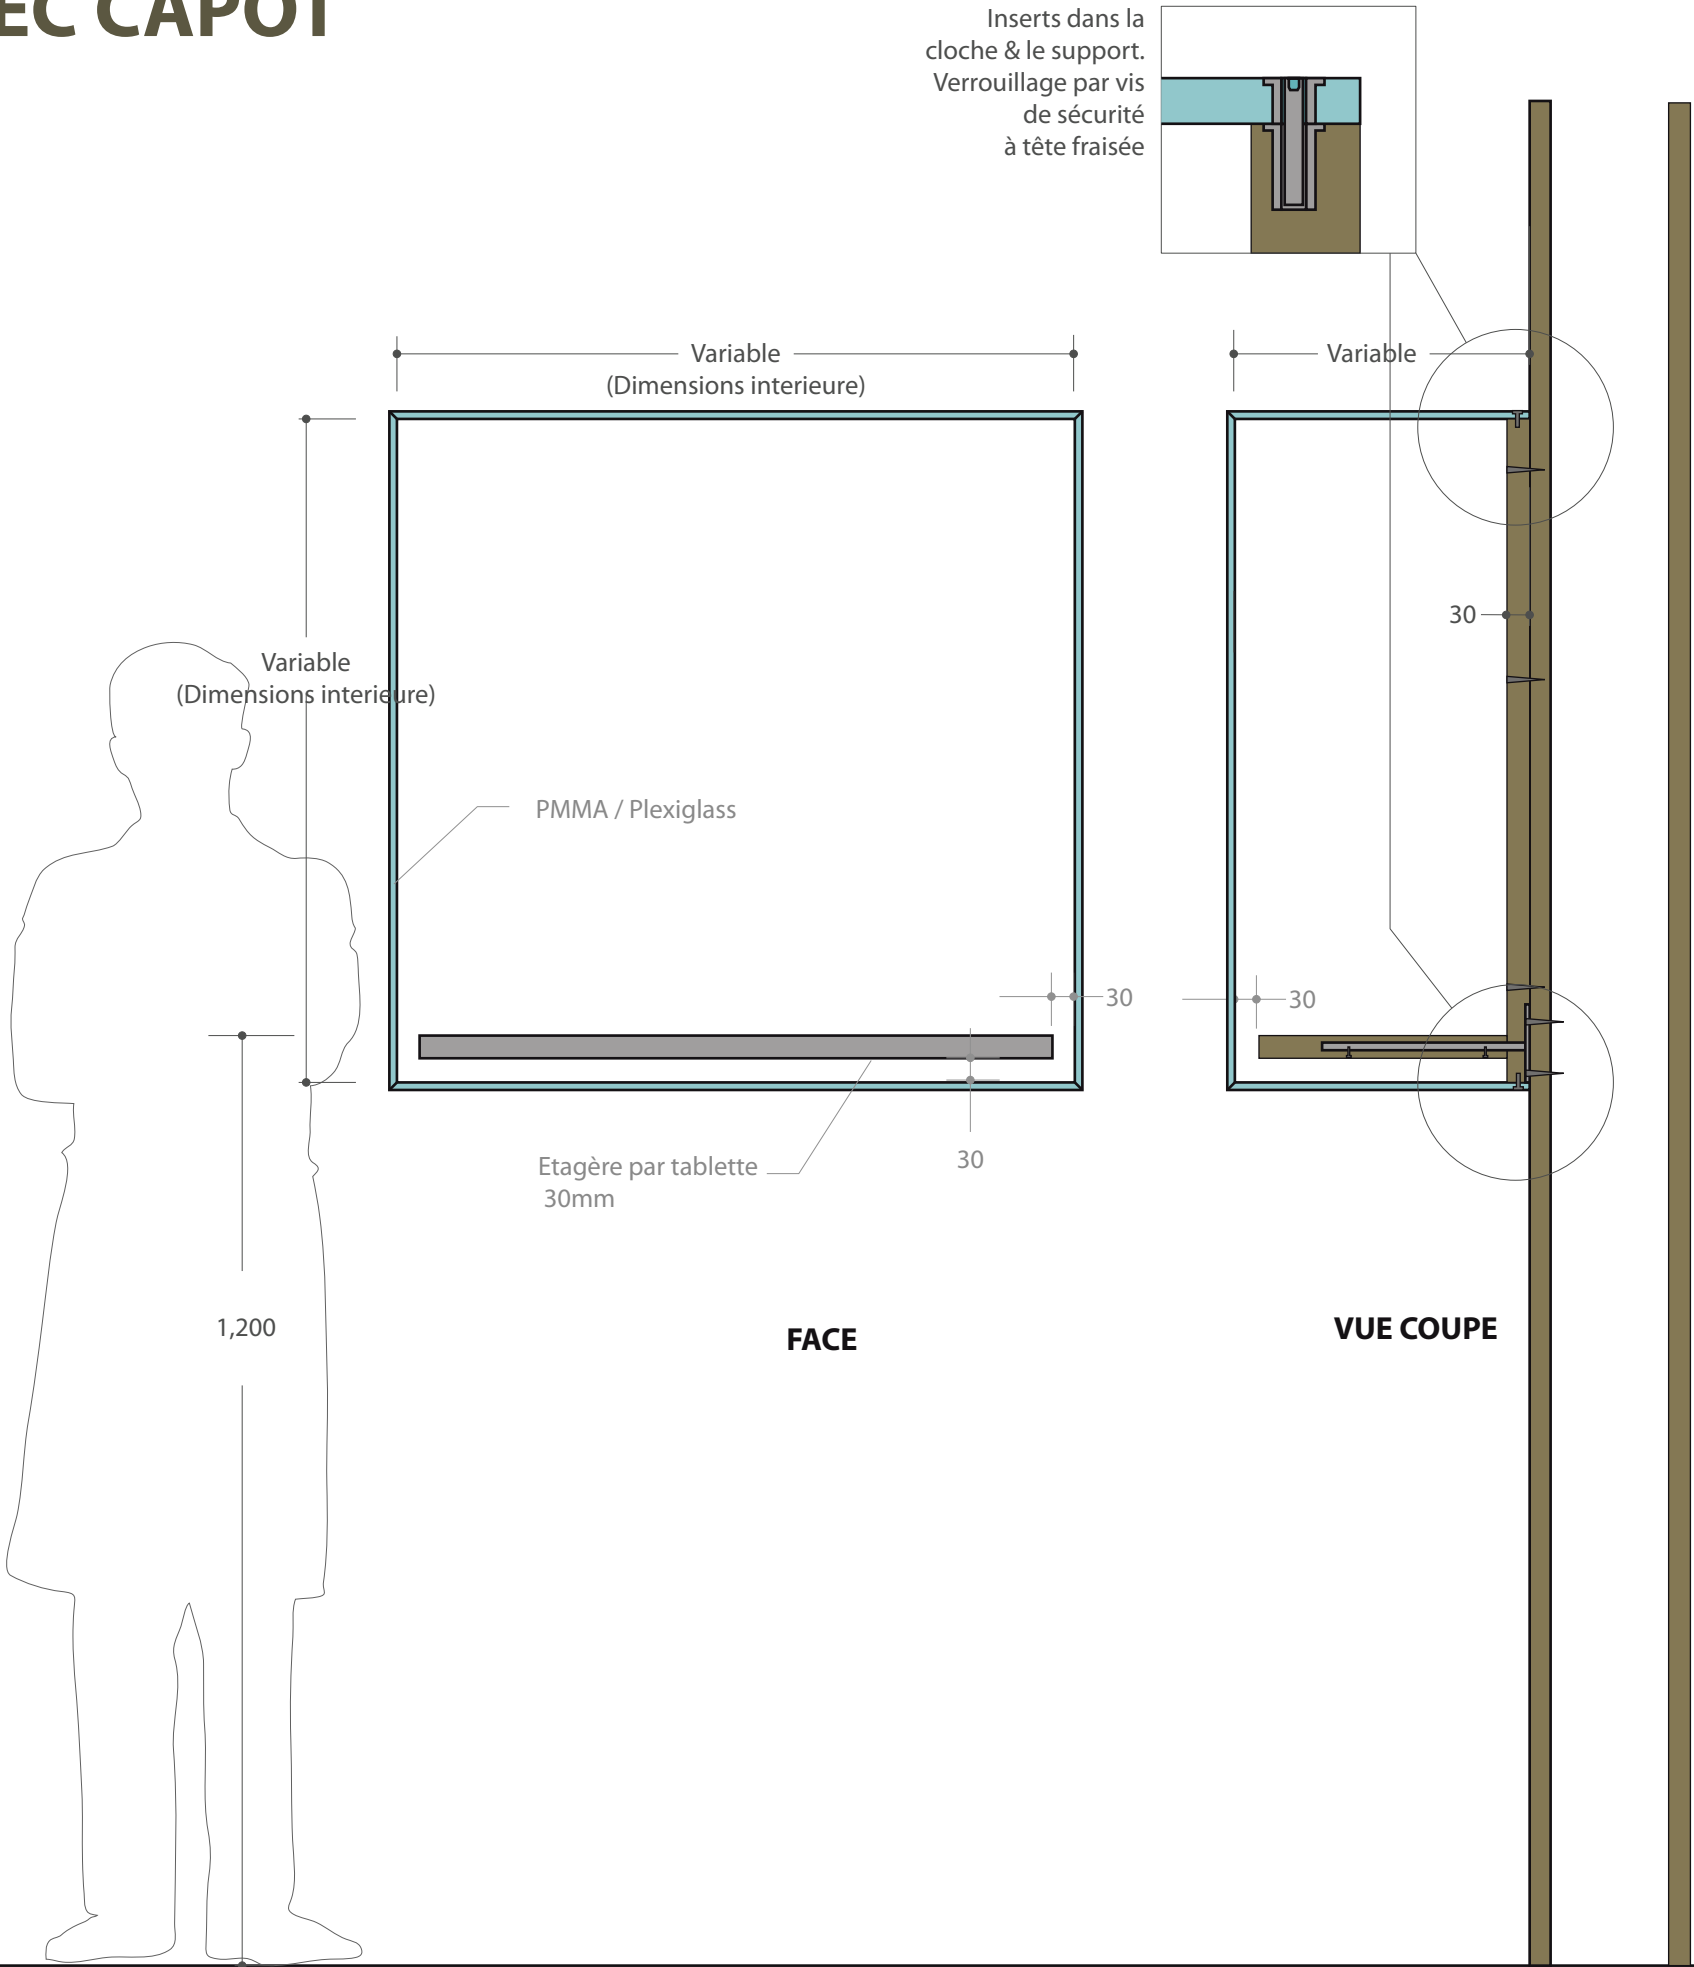


TMC 1

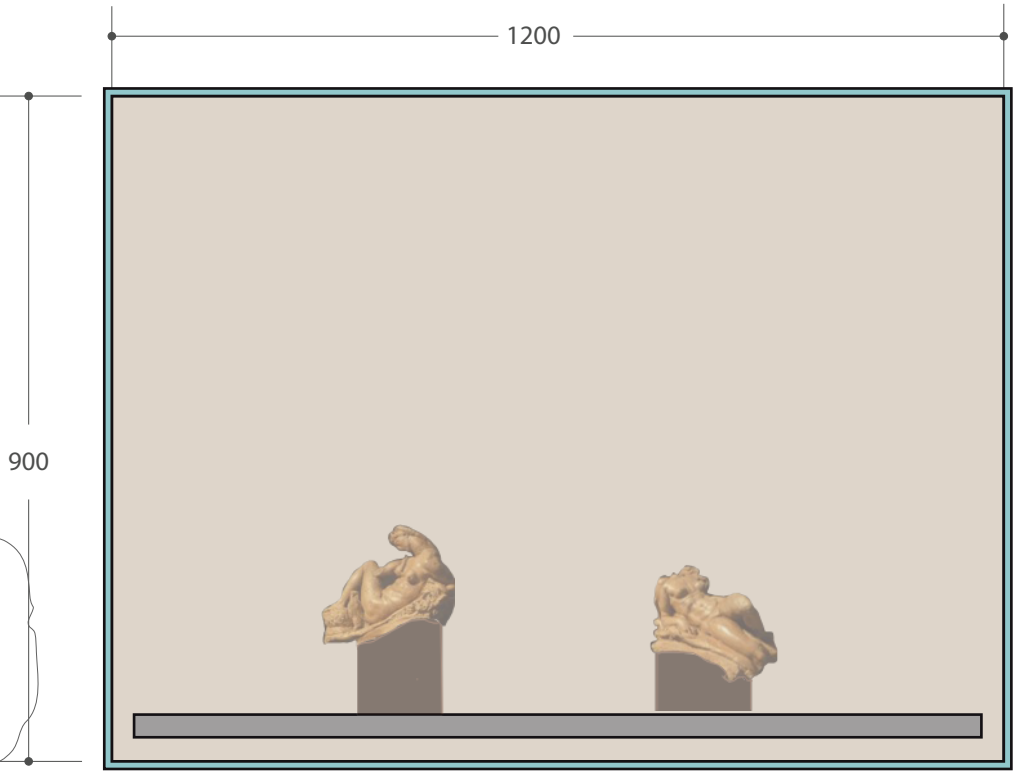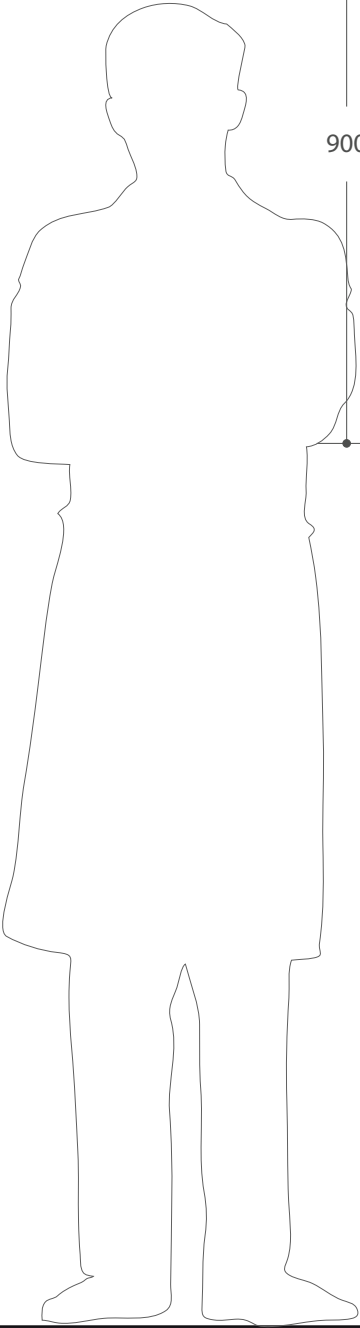

FACE

1,200

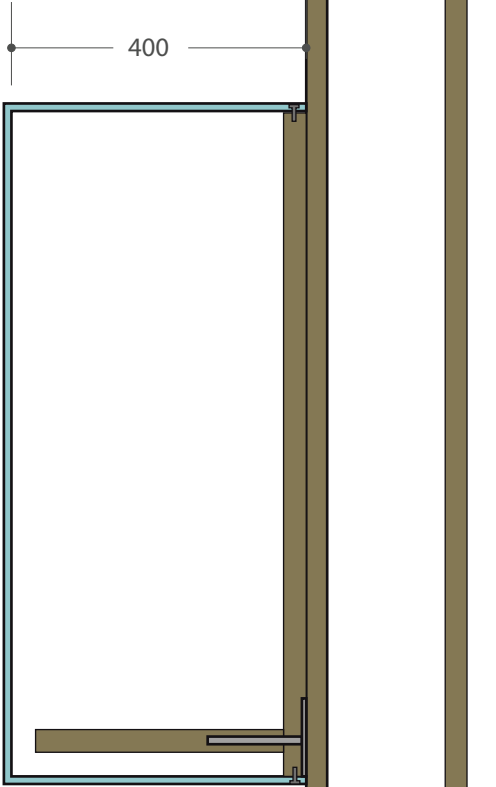

VUE COUPE




Oeuvre : 166



Oeuvre : 165

Salle : 6

Couleur :  
PANNEAU FOND : Beige  
TABLETTE : Noir

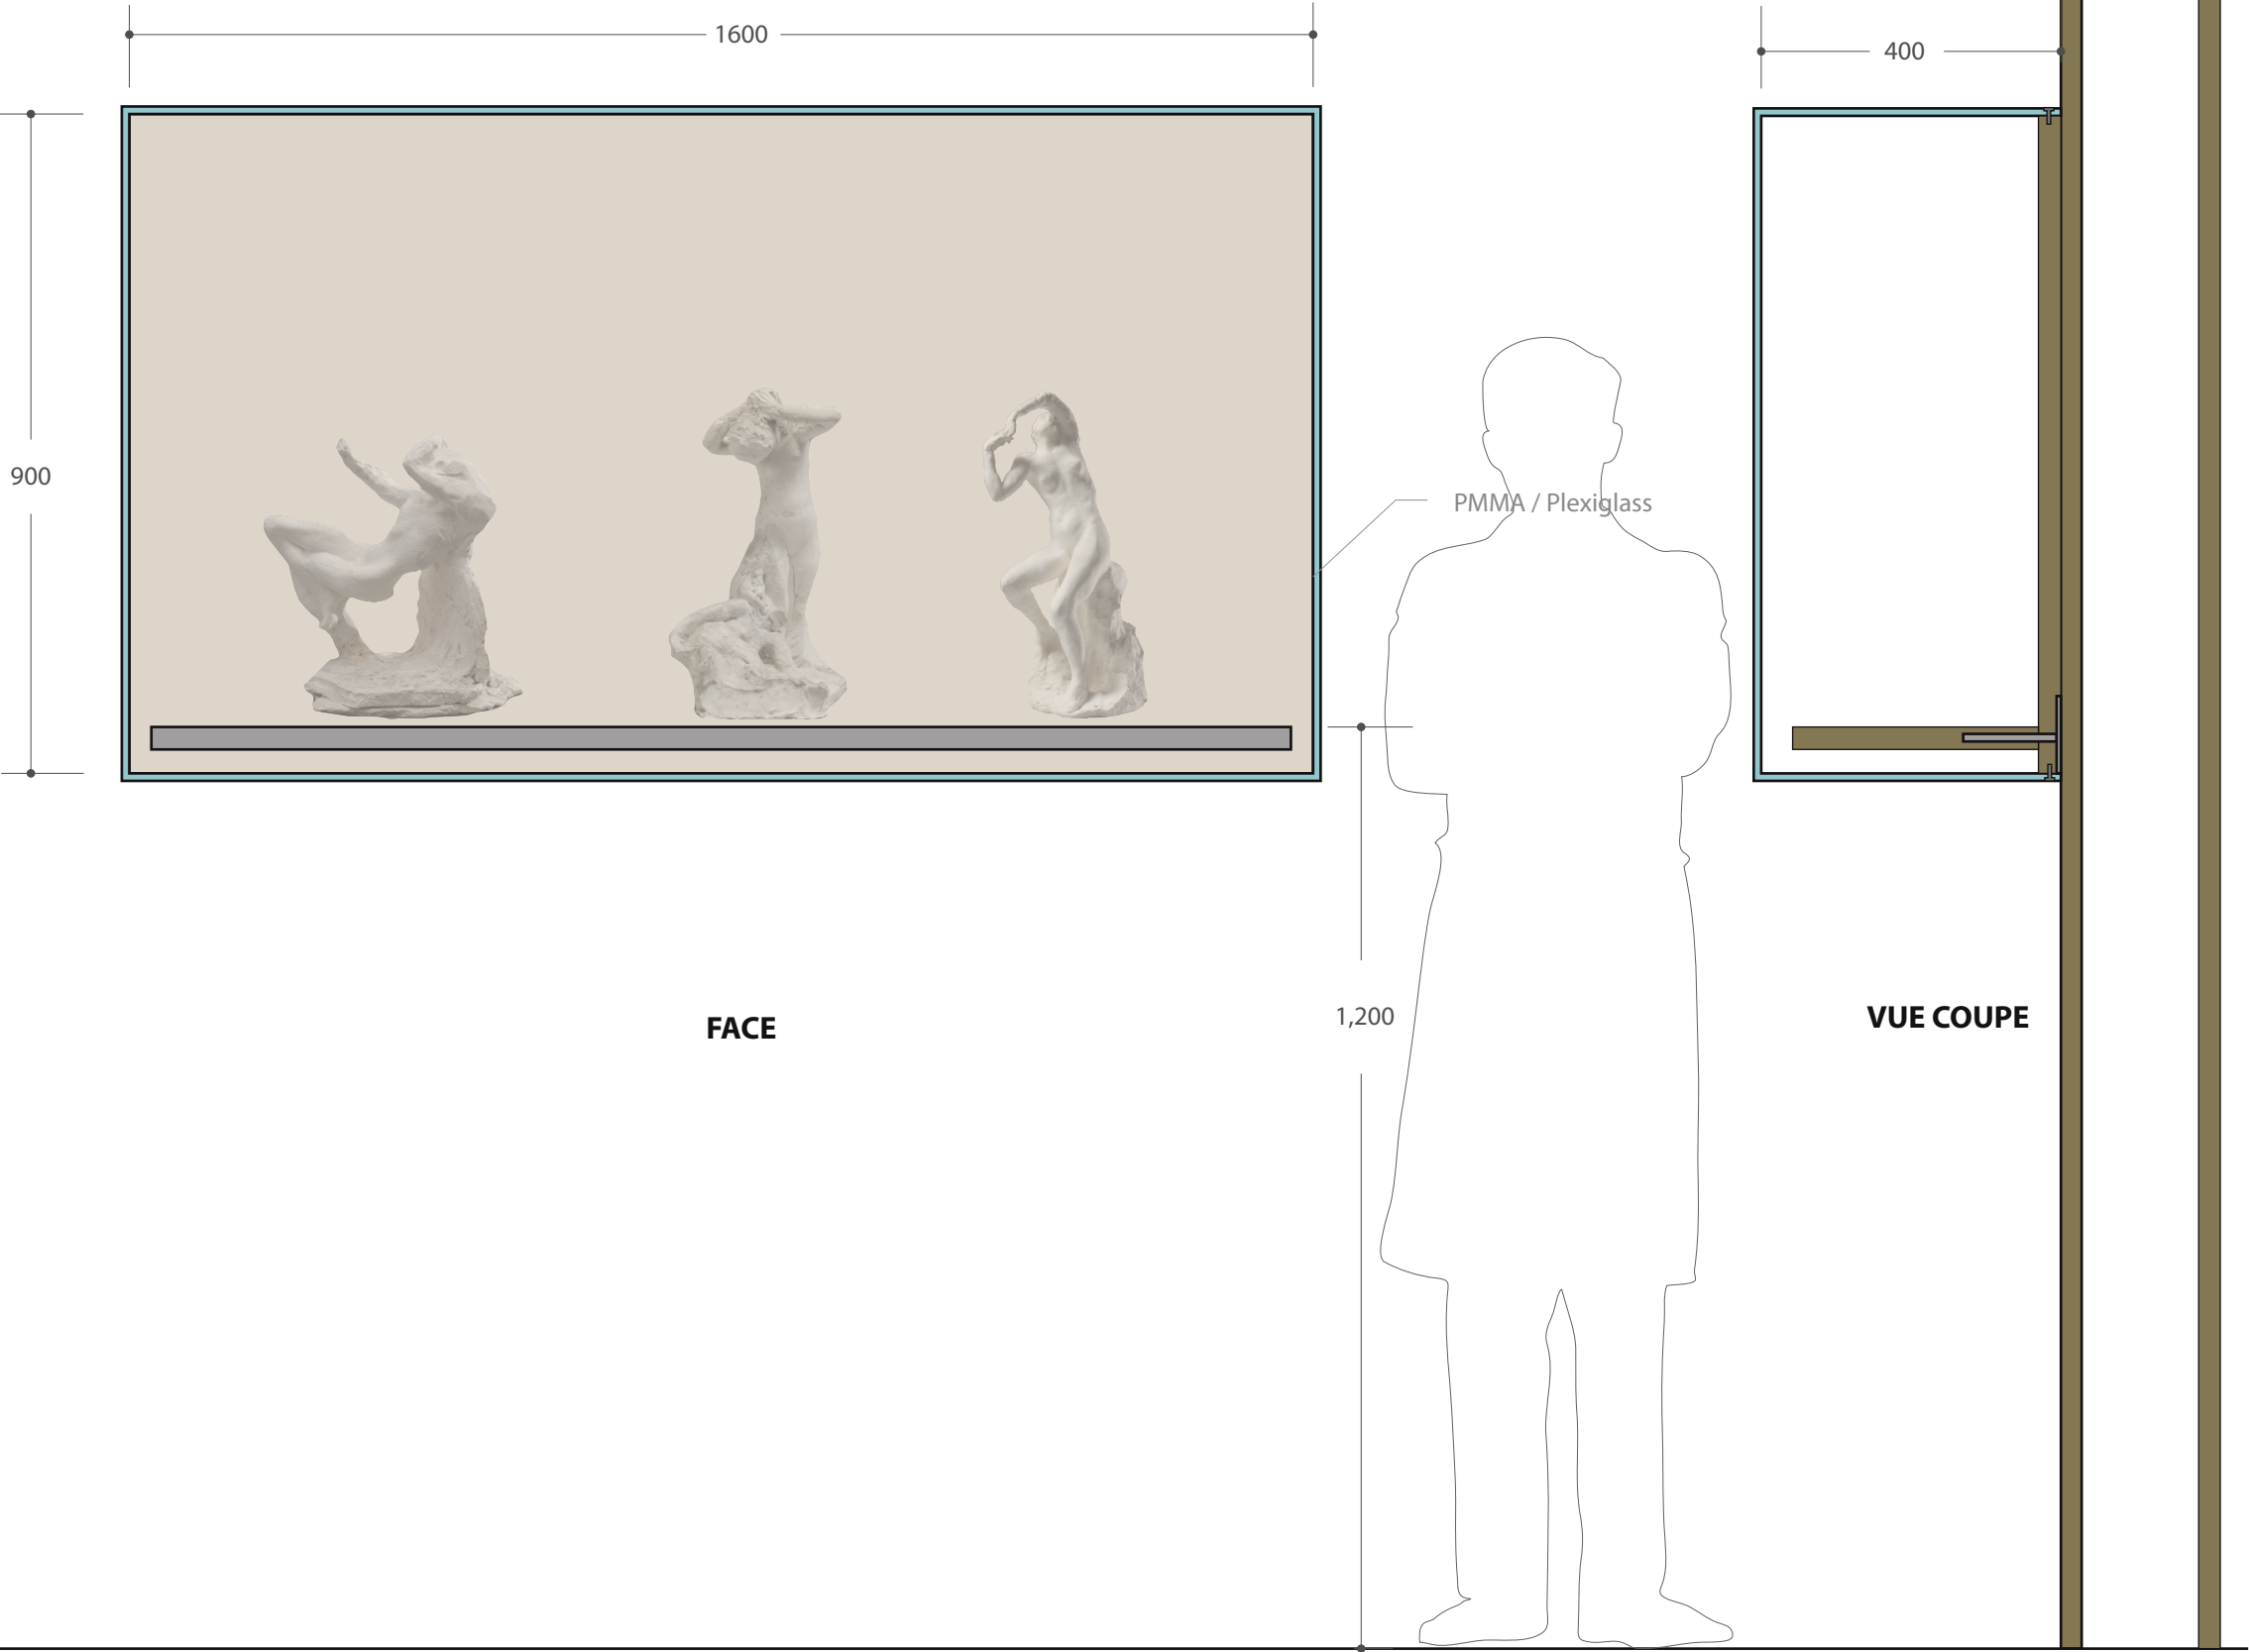

Oeuvre : 307



Oeuvre : 309




Oeuvre : 308

Salle : 6

Couleur :  
PANNEAU FOND : Beige  
TABLETTE : Noir

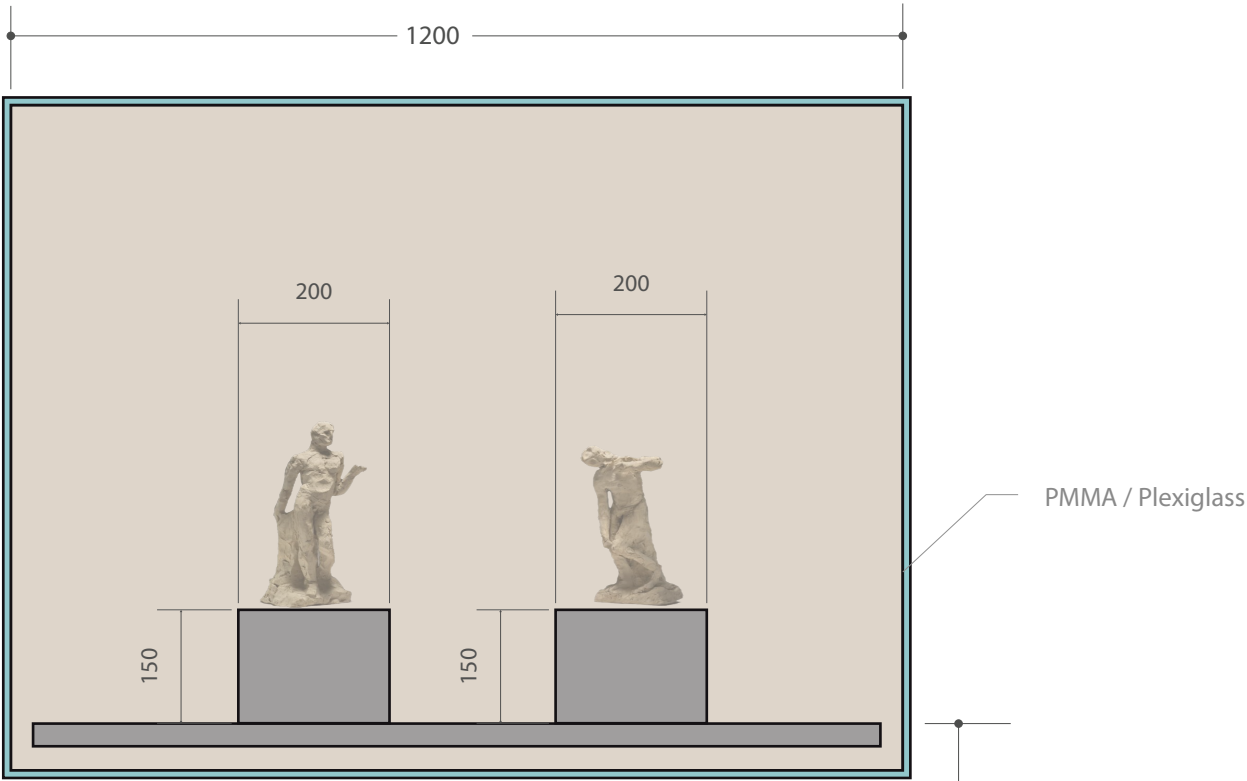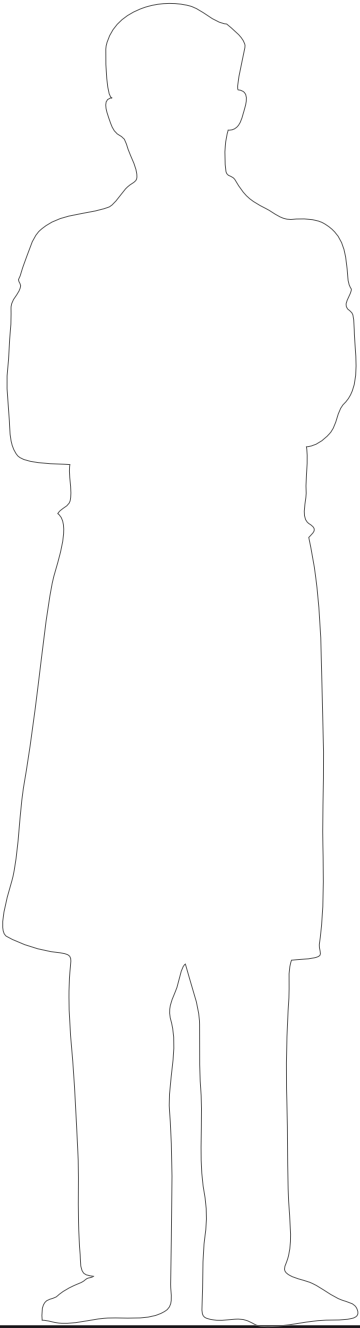

FACE

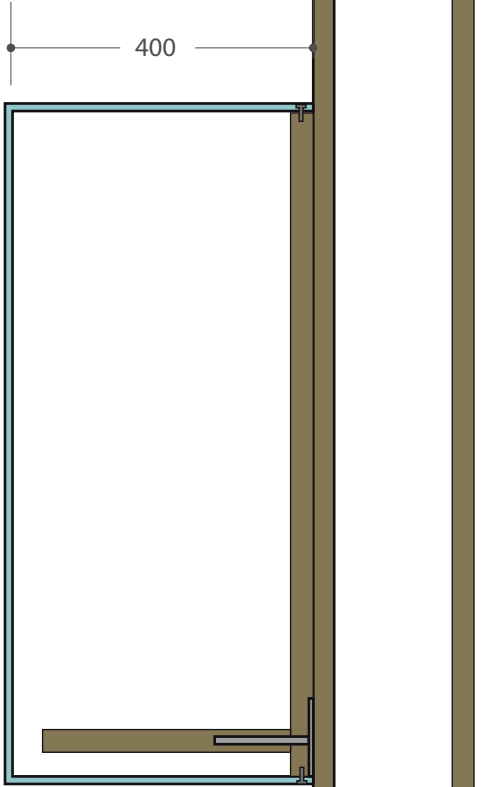


VUE COUPE



Oeuvre : 78    Oeuvre : 79

Salle : 8

Couleur :  
PANNEAU FOND : Beige  
TABLETTE : Noir  
SOCLET : NOIR

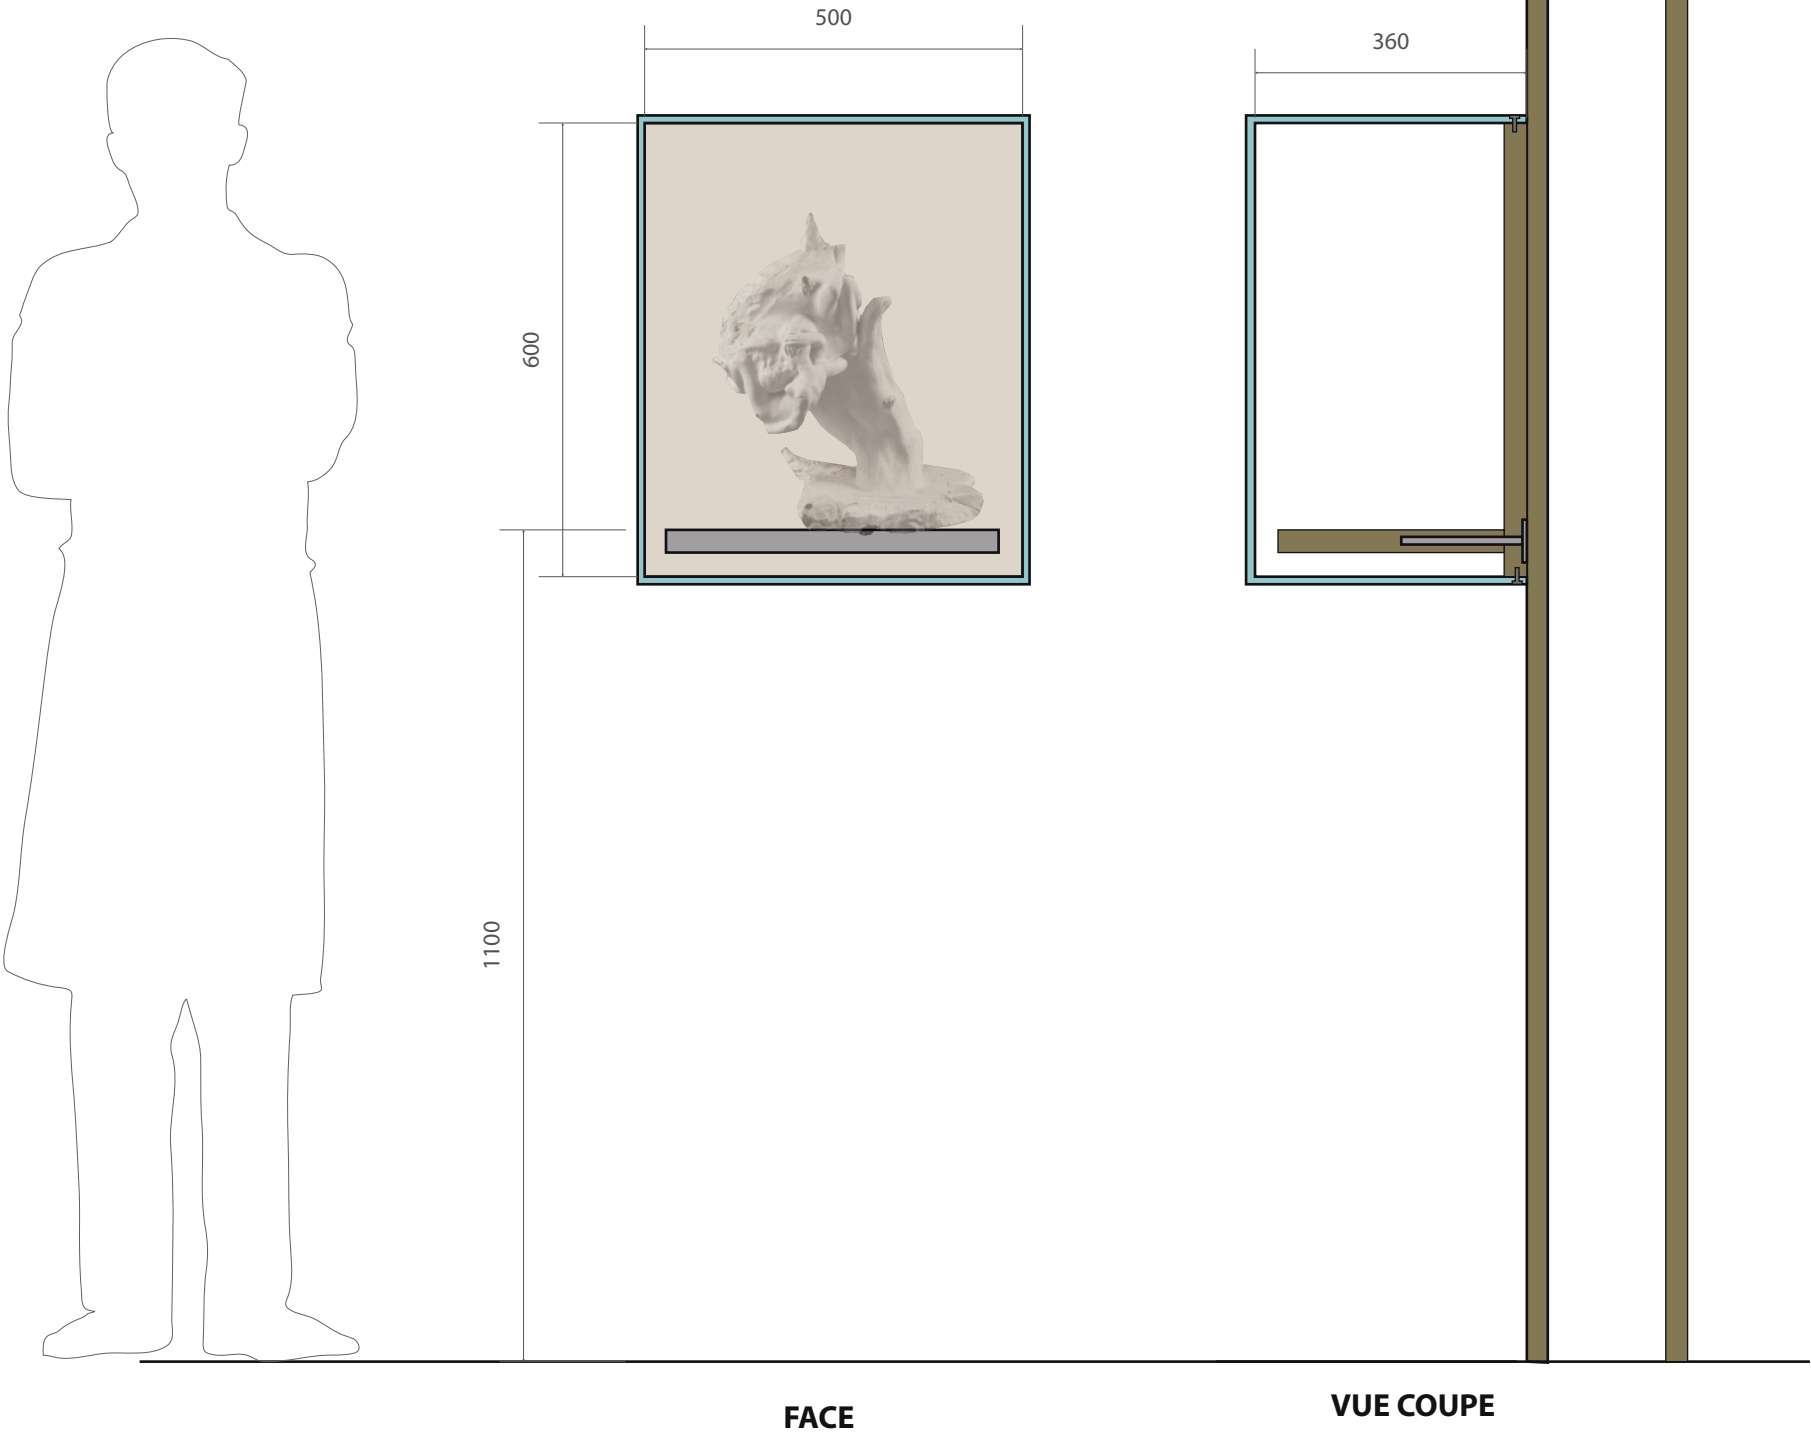

Oeuvre : 69

Salle : mediation



Couleur :  
PANNEAU FOND : Beige  
TABLETTE : Noir




Oeuvre : 261

Salle : 16

Couleur :  
PANNEAU FOND : Blanc  
TABLETTE : Blanc

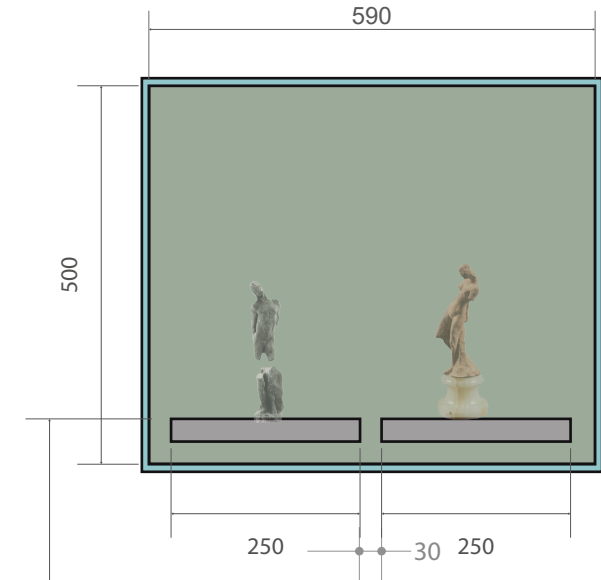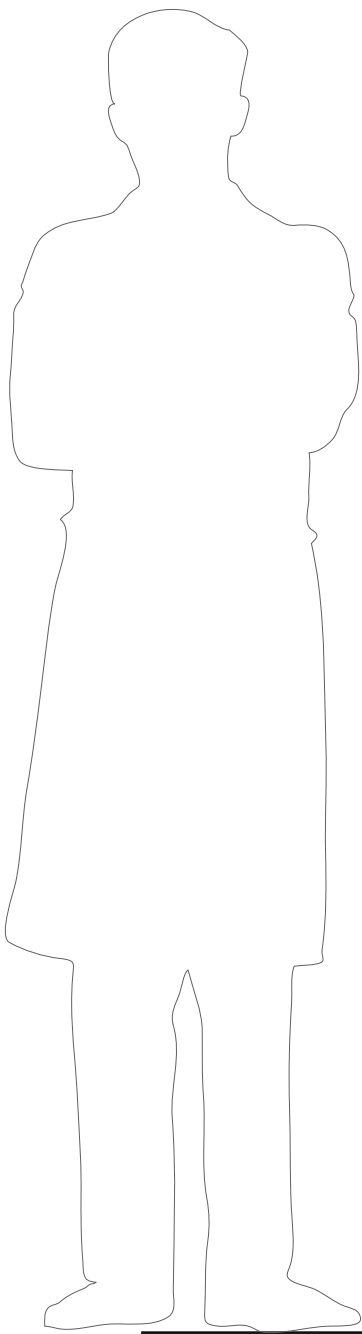

FACE

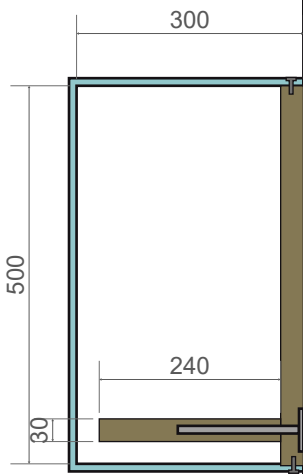

VUE COUPE



Oeuvre : 274

Oeuvre : 275

Salle : 18

Couleur :  
PANNEAU FOND : Gris vert  
TABLETTES : Noir

# CONSOLE AVEC VITRINE

- Console avec vitrine
- 1 face capot ouvrable
- verre feuilleté 44.2 extra blanc, collage UV
- Structure MDF classé M1
- Peinture console finition laqué mat
- Peinture fond finition velours
- Peinture tablettes finition laqué mat
- joint Omega pour étanchéité à la poussière


Jont acier percé pour verouillage du panneau avant.  
Collage sur la tranche du panneau verre


Panneau MDF déposable.  
Accès à la visserie

Plat inox collé sur le champ du verre sur 3 faces.  
Verrouillage du capot

# CONSOLE AVEC VITRINE

- Console avec vitrine
- 1 face capot ouvrable
- verre feuilleté 44.2 extra blanc, collage UV
- Structure MDF classé M1
- Peinture console finition laqué mat
- Peinture fond finition velours
- Peinture tablettes finition laqué mat
- joint Omega pour étanchéité à la poussière

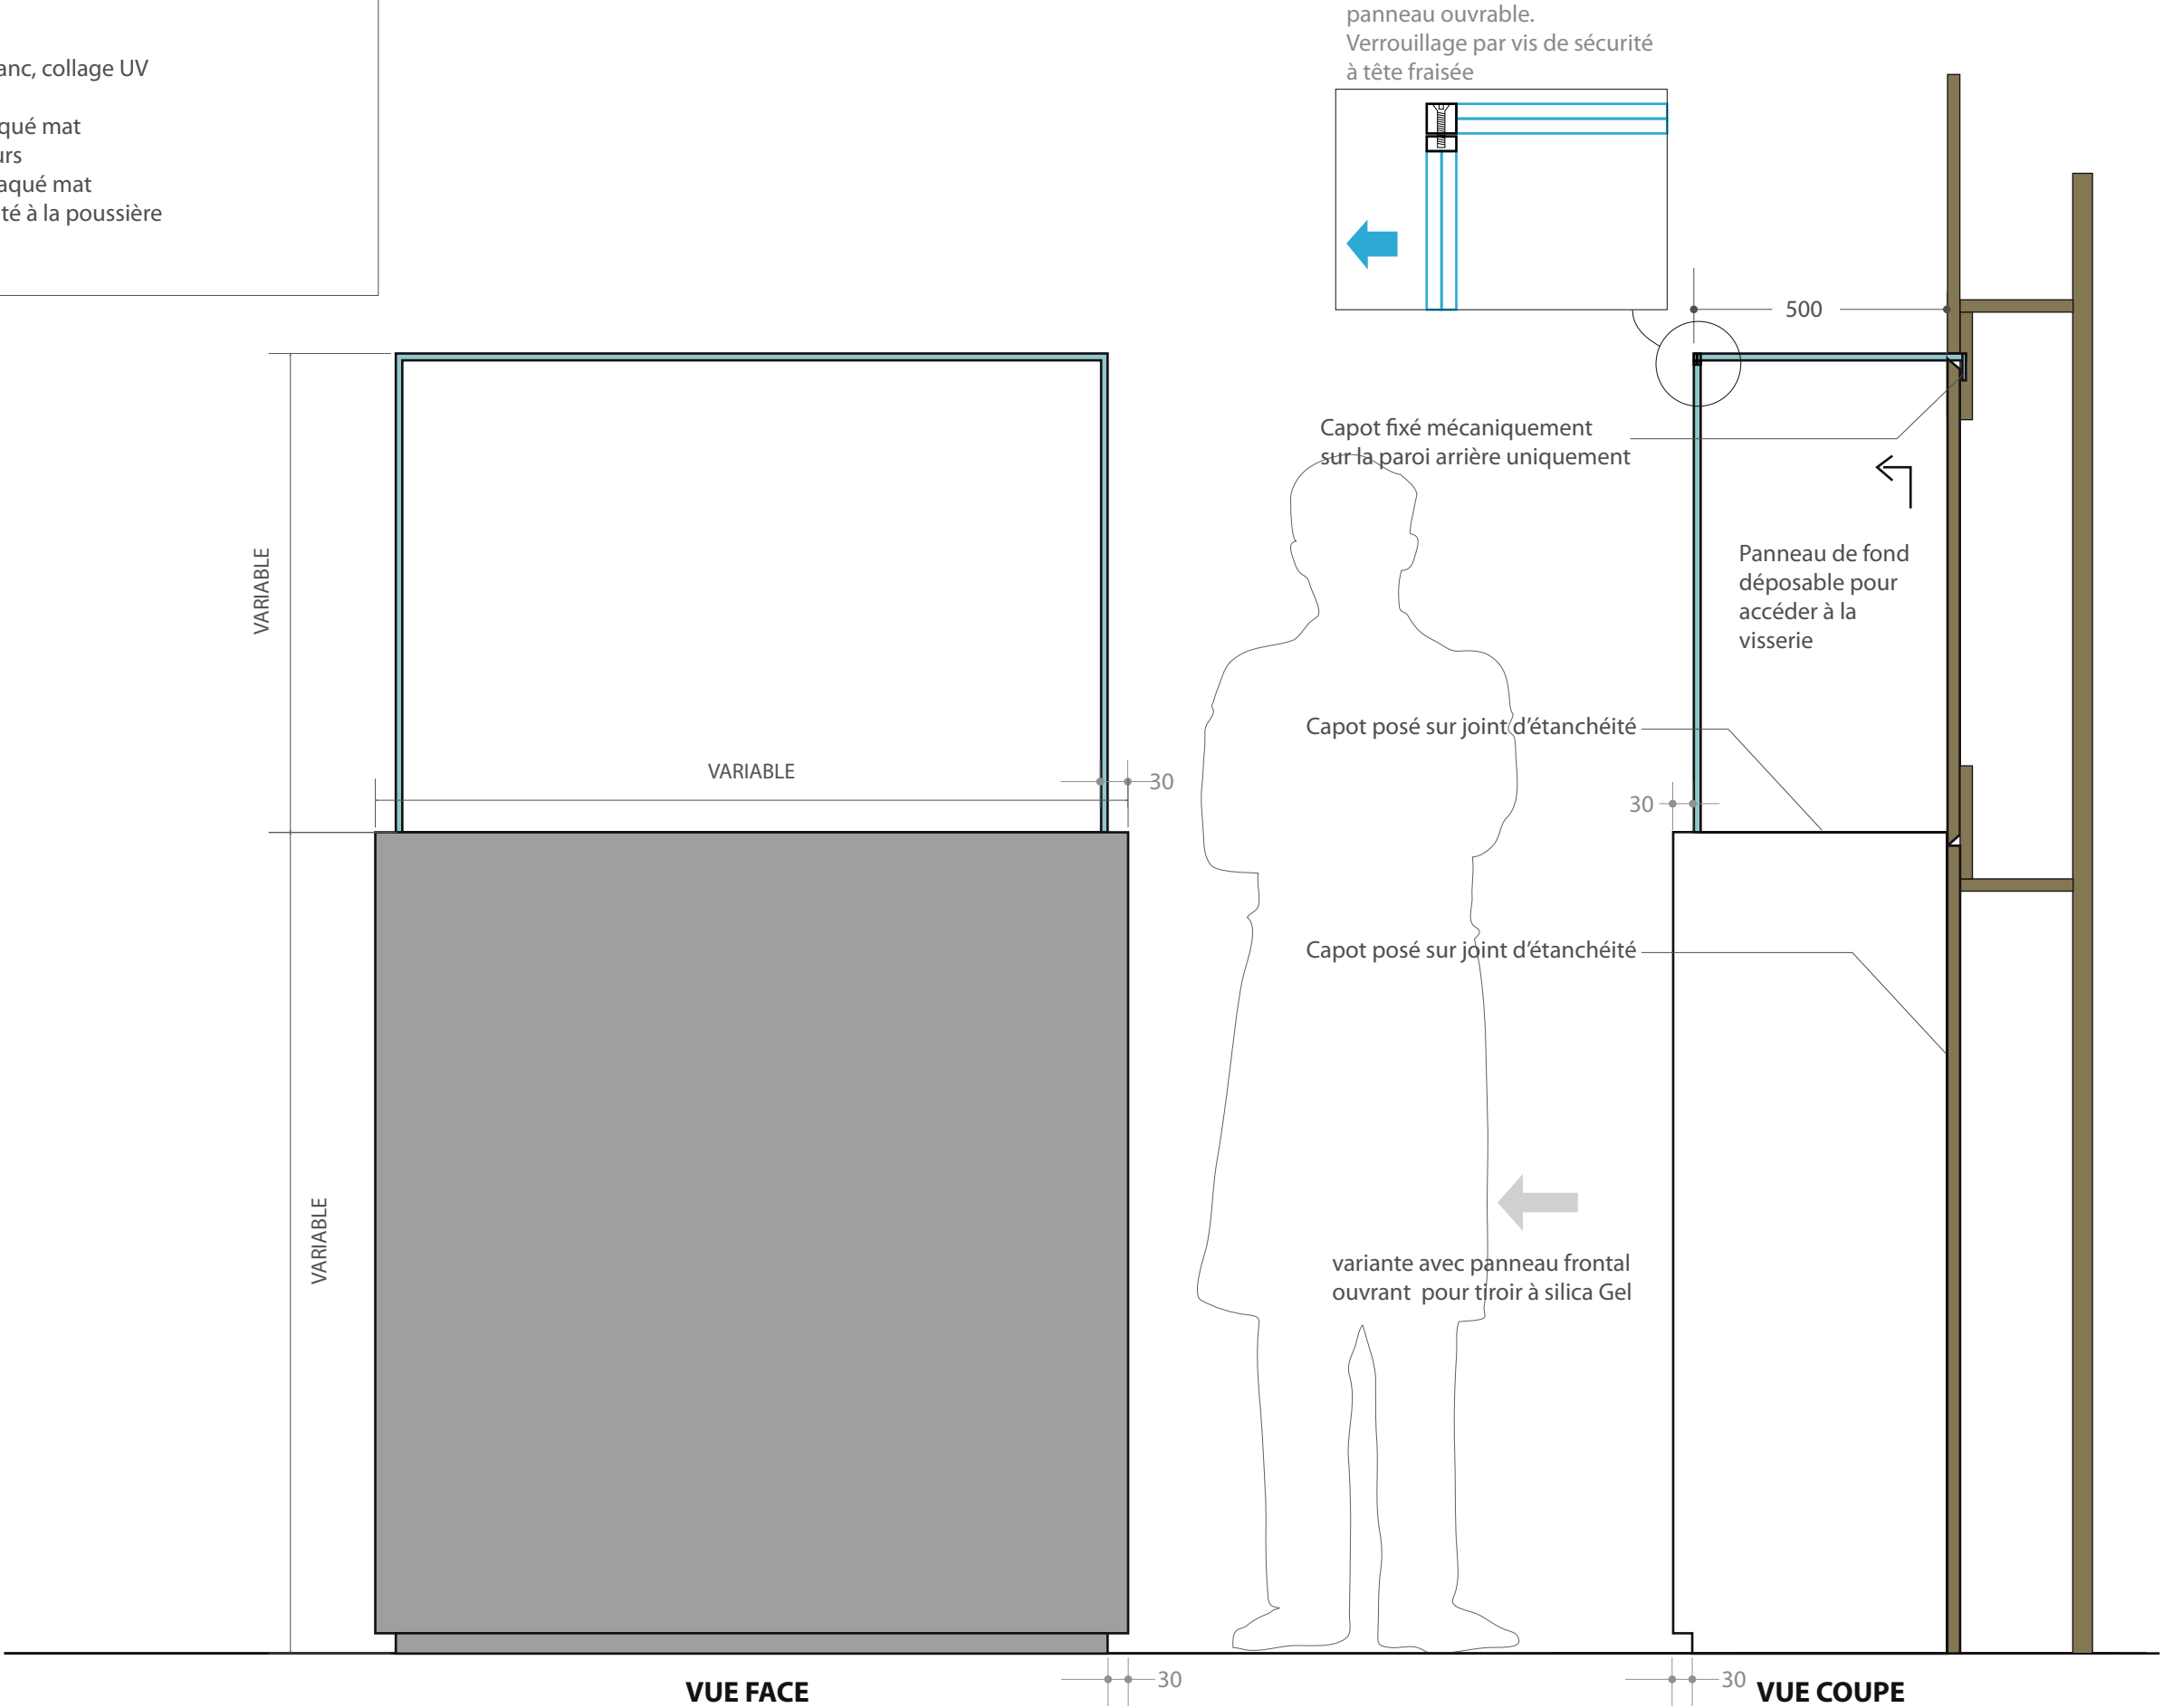


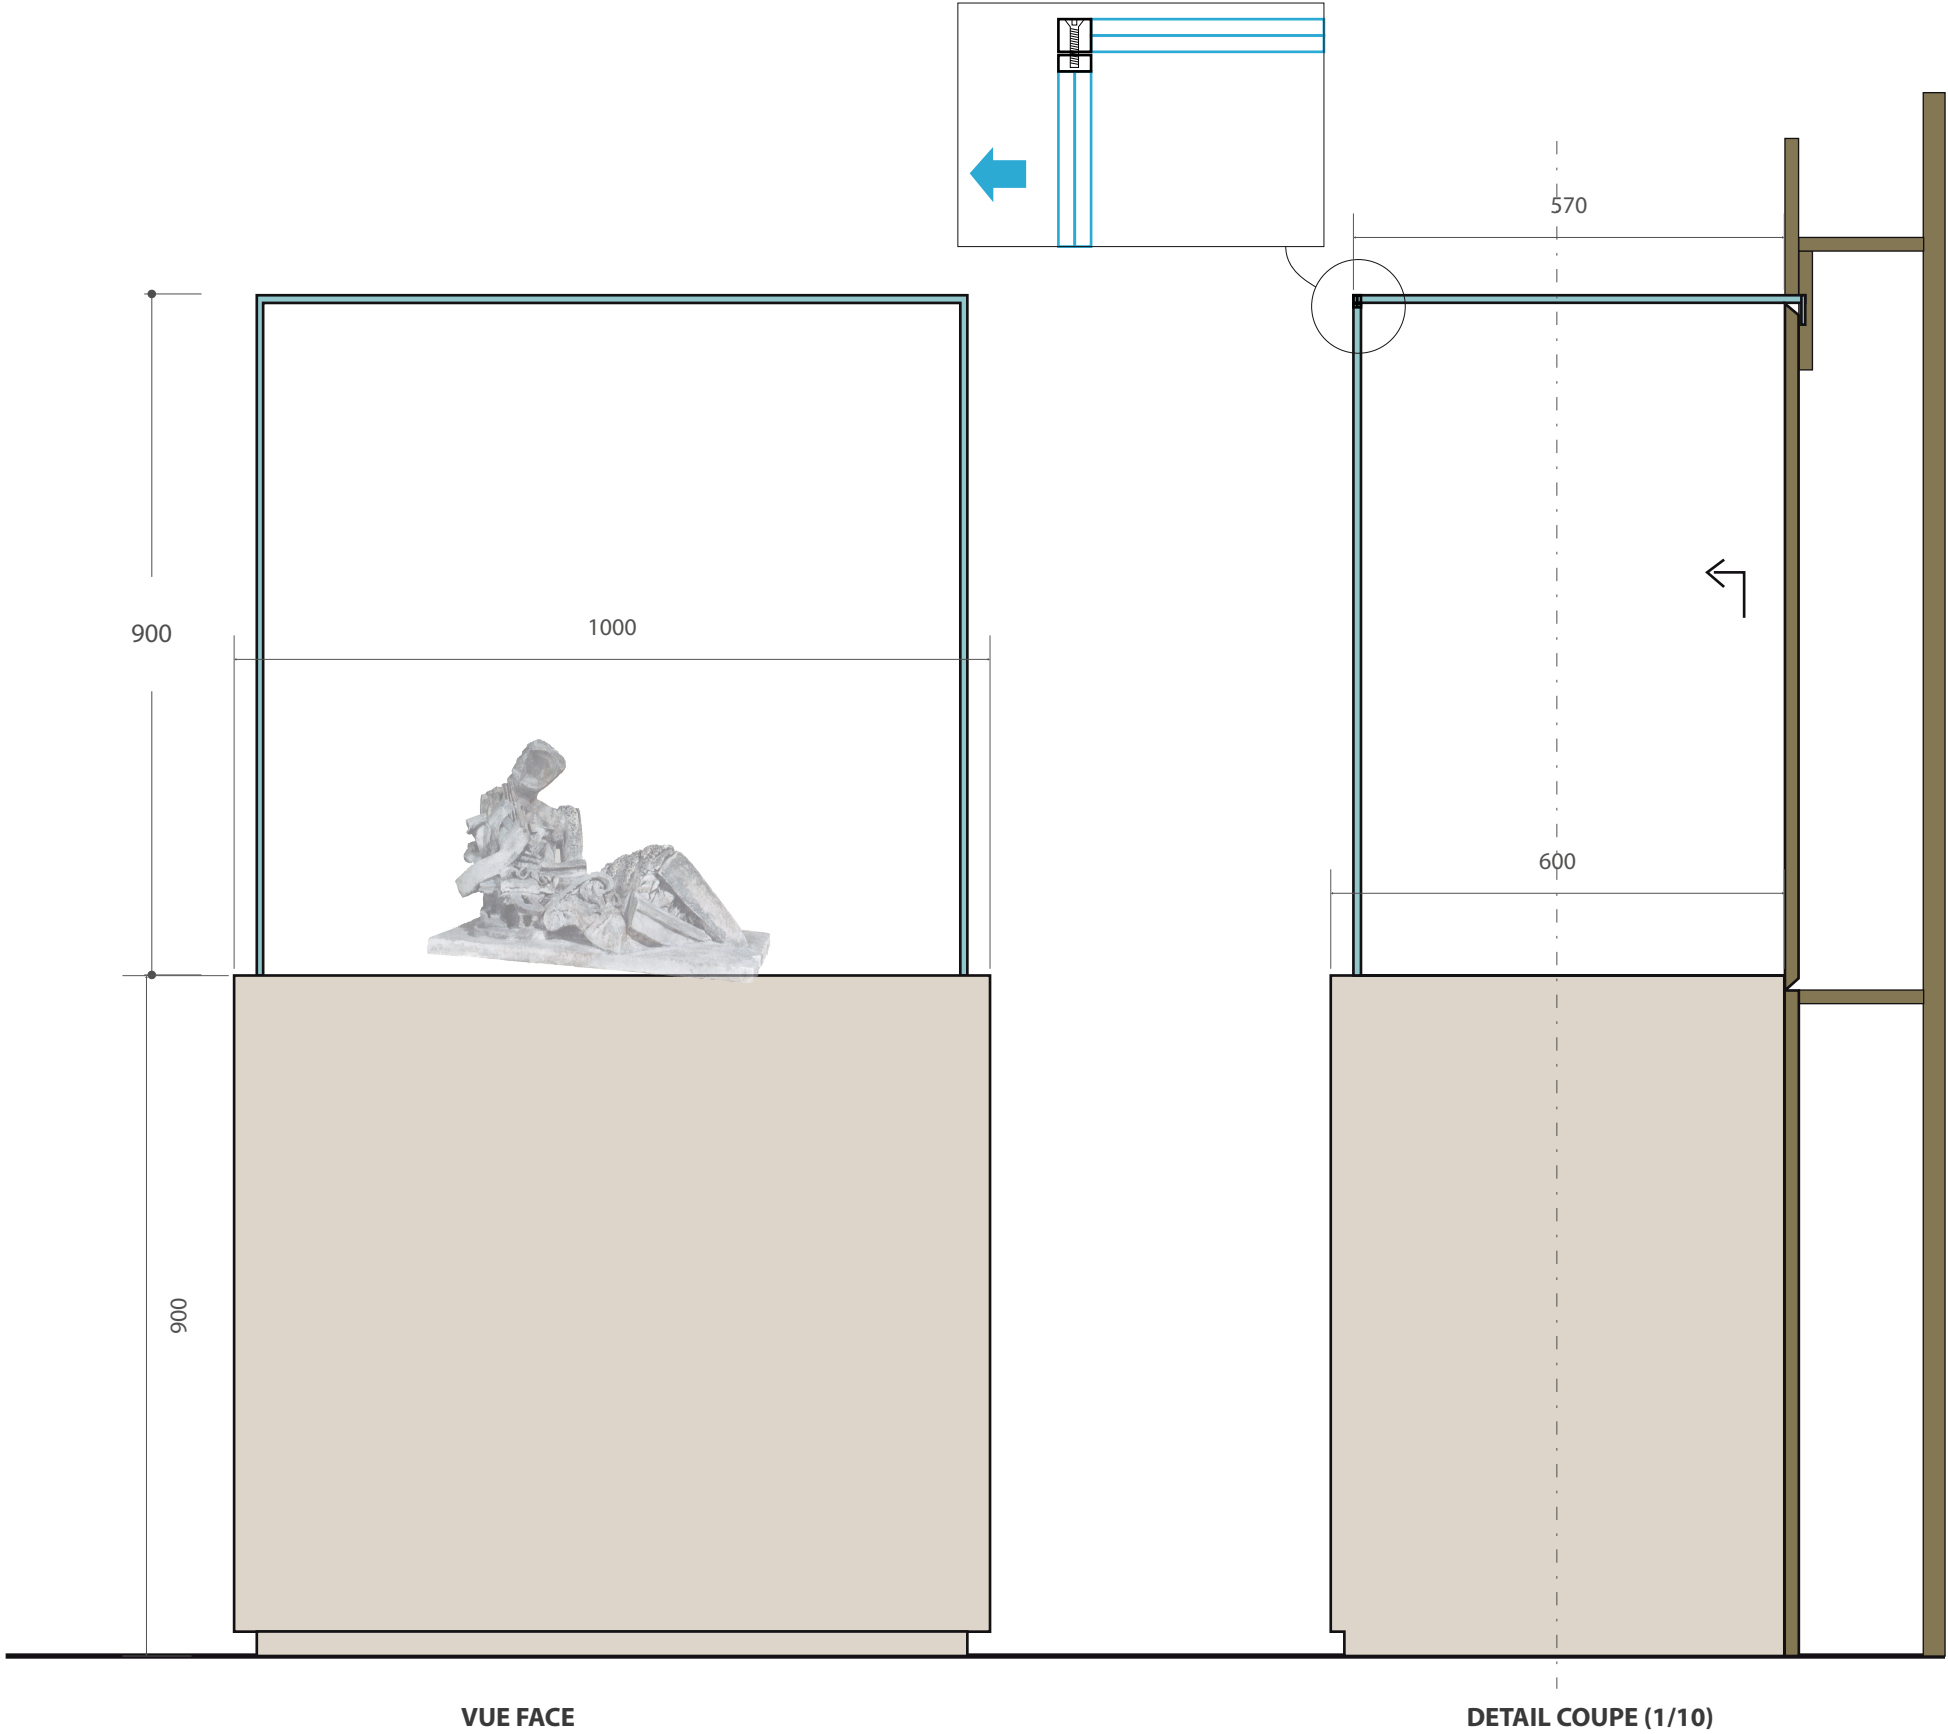


Oeuvre : 311

Salle : 1


COULEUR  
Socle : BEIGE

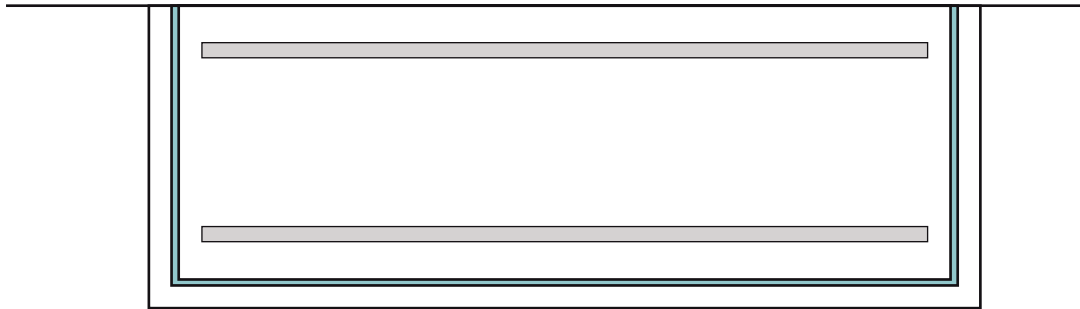

VUE Plan

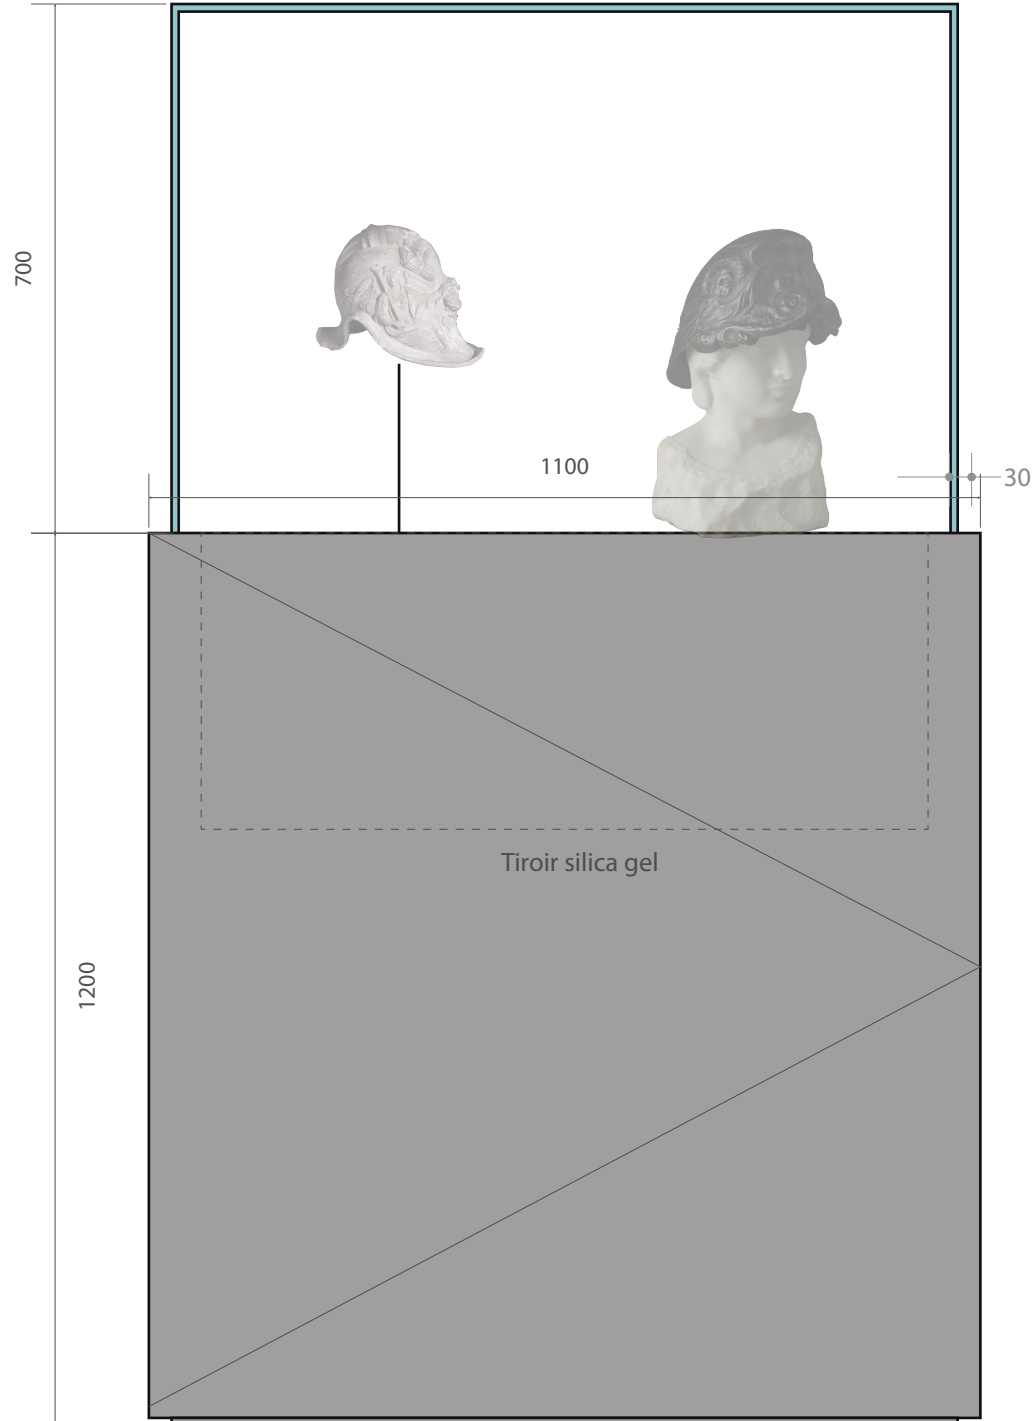

VUE FACE

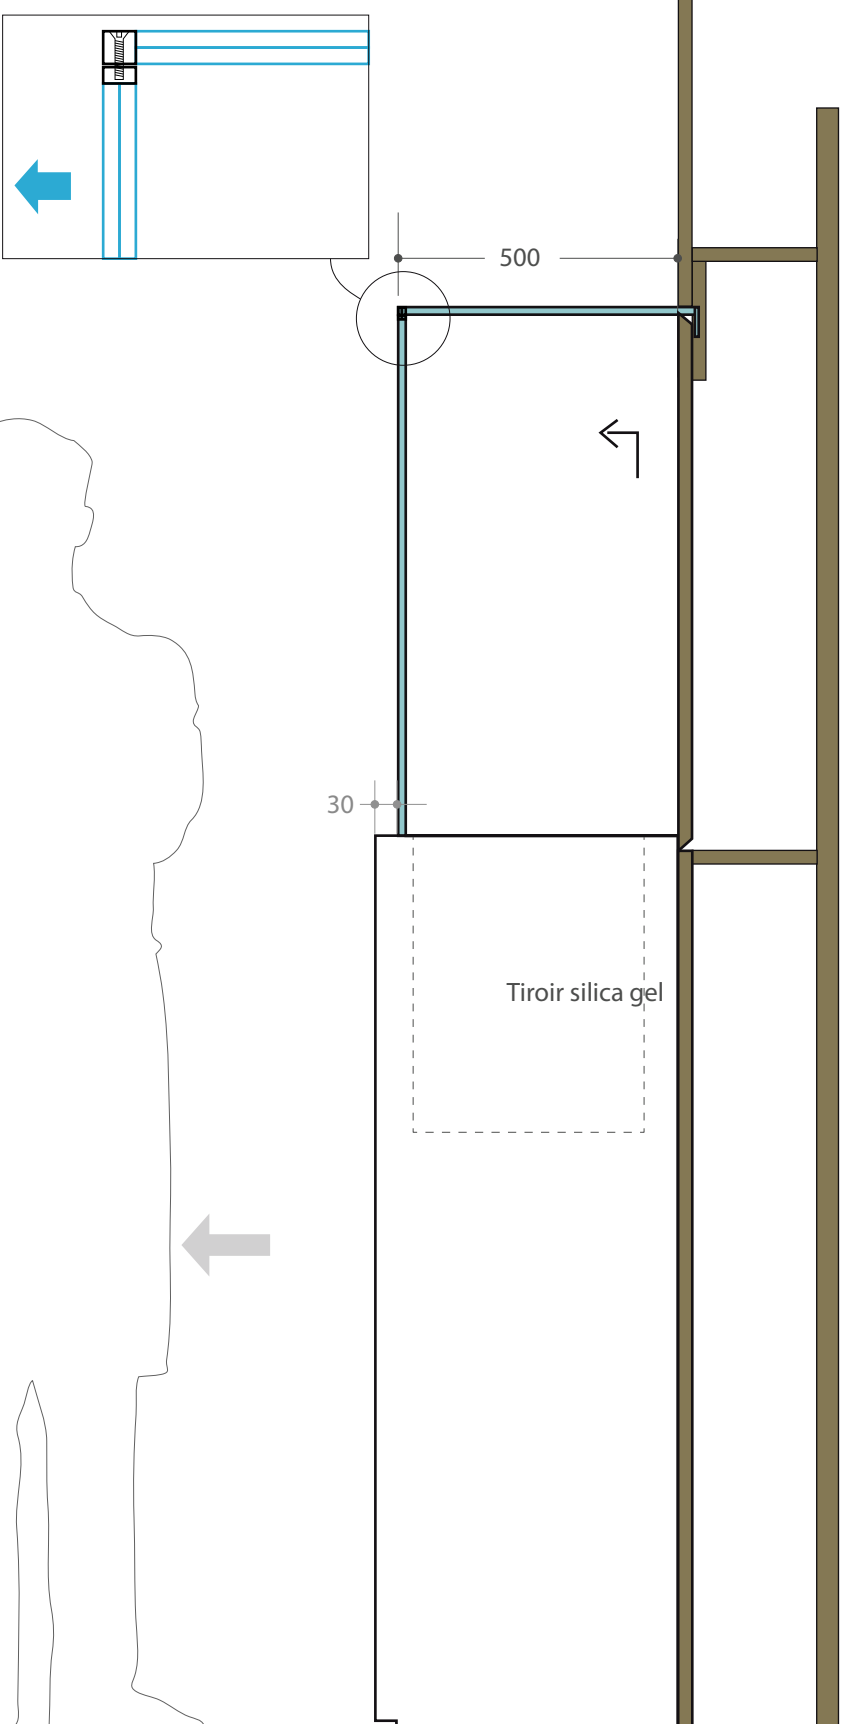

VUE COUPE



Oeuvre : 282




Oeuvre : 205

Salle : 7


Couleur :  
CONSOLE : Noir  
FOND : Blanc

Tiroir silica gel

Panneau socle ouvrant

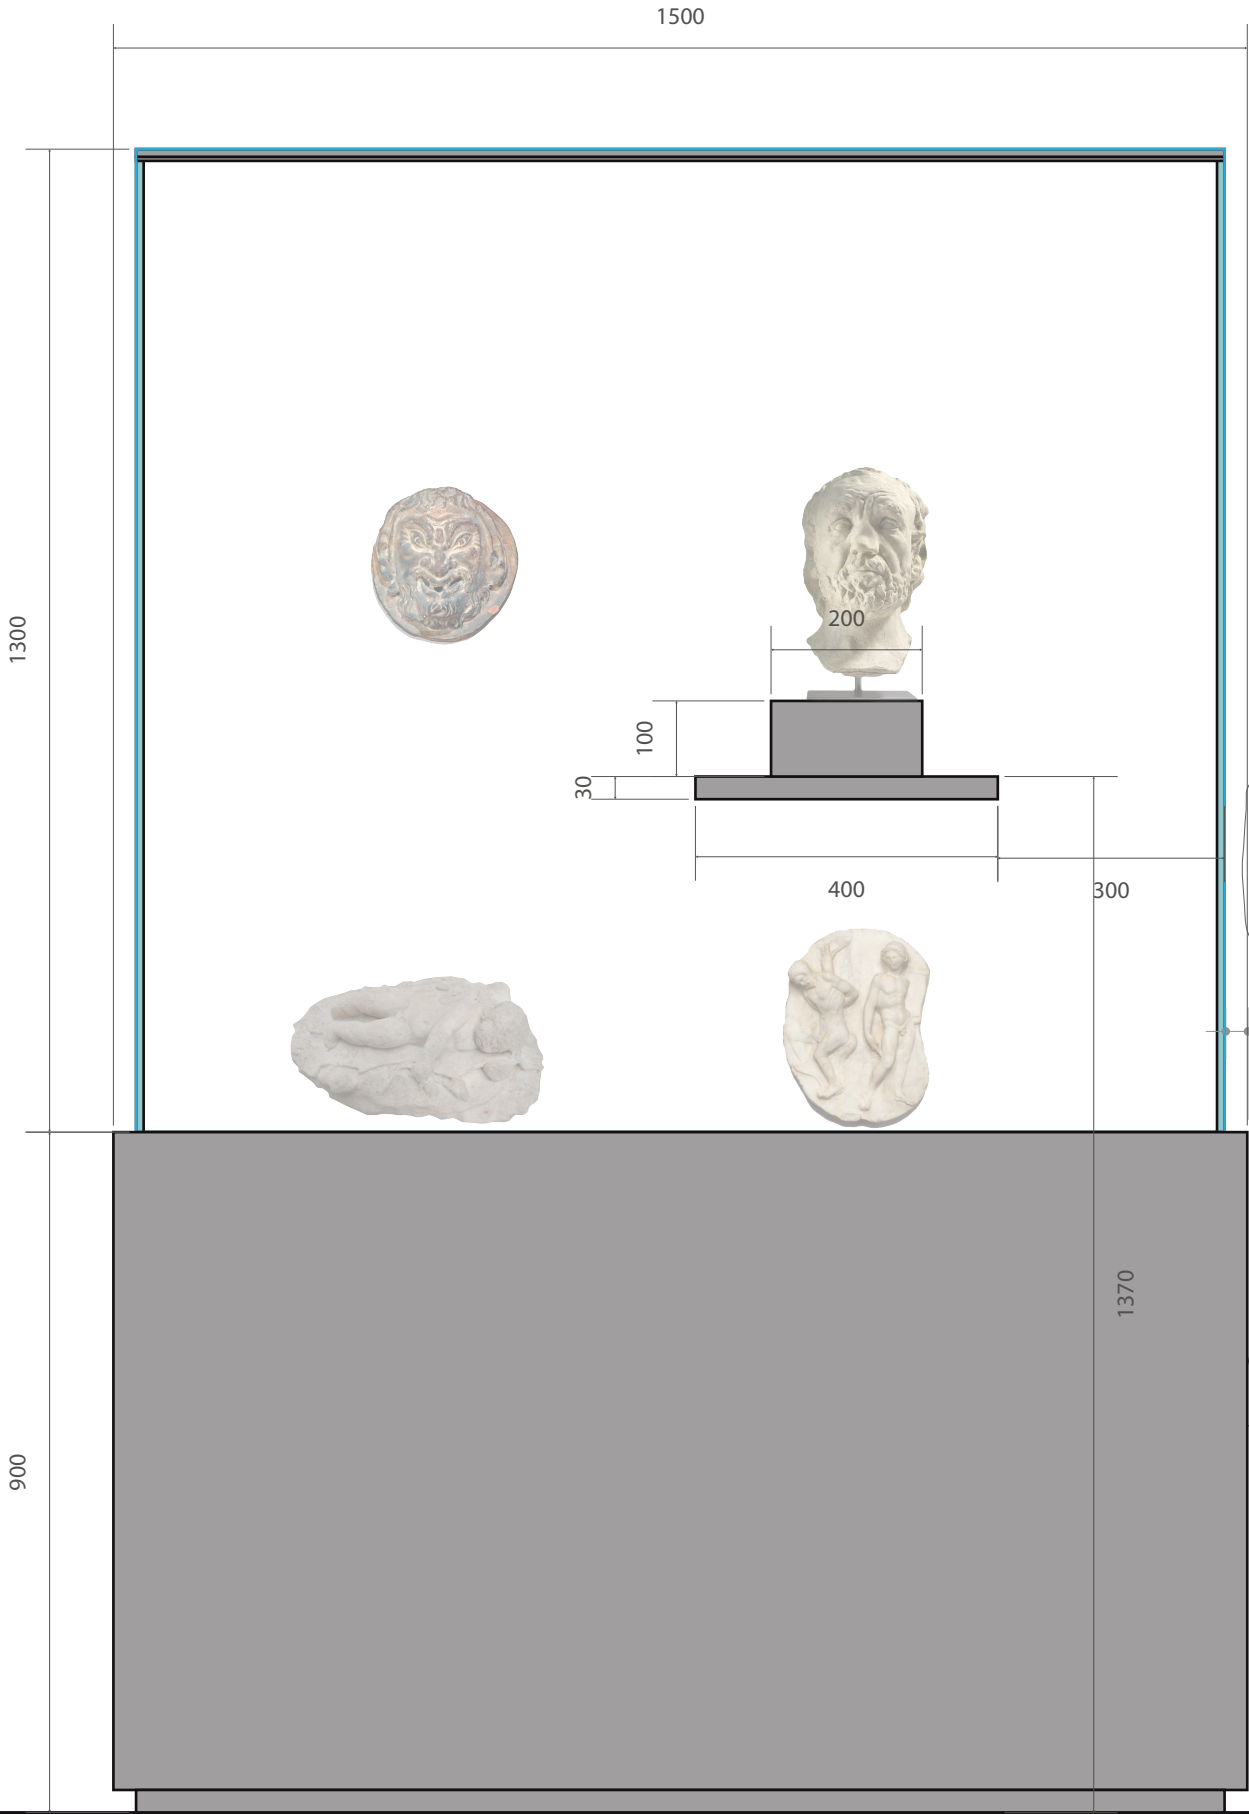

FACE

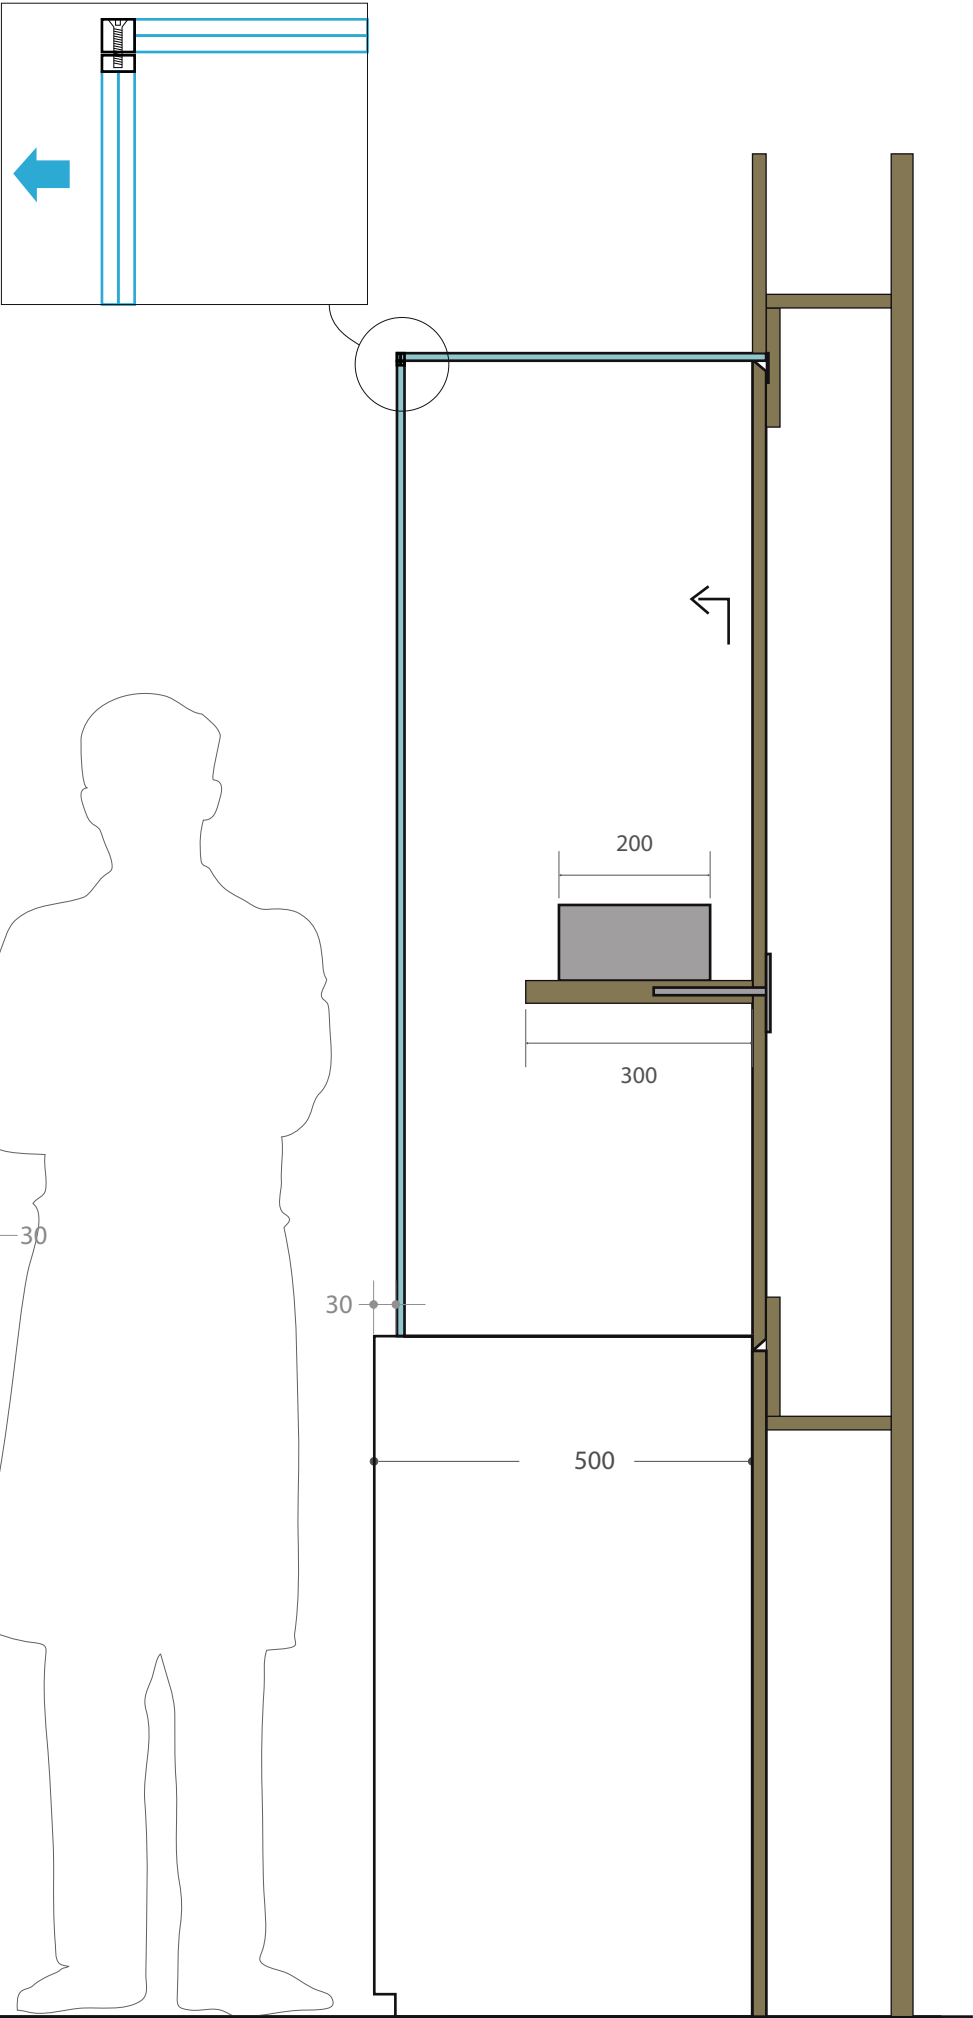

VUE COUPE




Oeuvre : 237



Oeuvre : 203




Oeuvre : 268



Oeuvre : 77

Salle : 8

Couleur :  
CONSOLE : Noir  
FOND : Blanc  
TABLETTE : Noir  
SOCLET : Noir

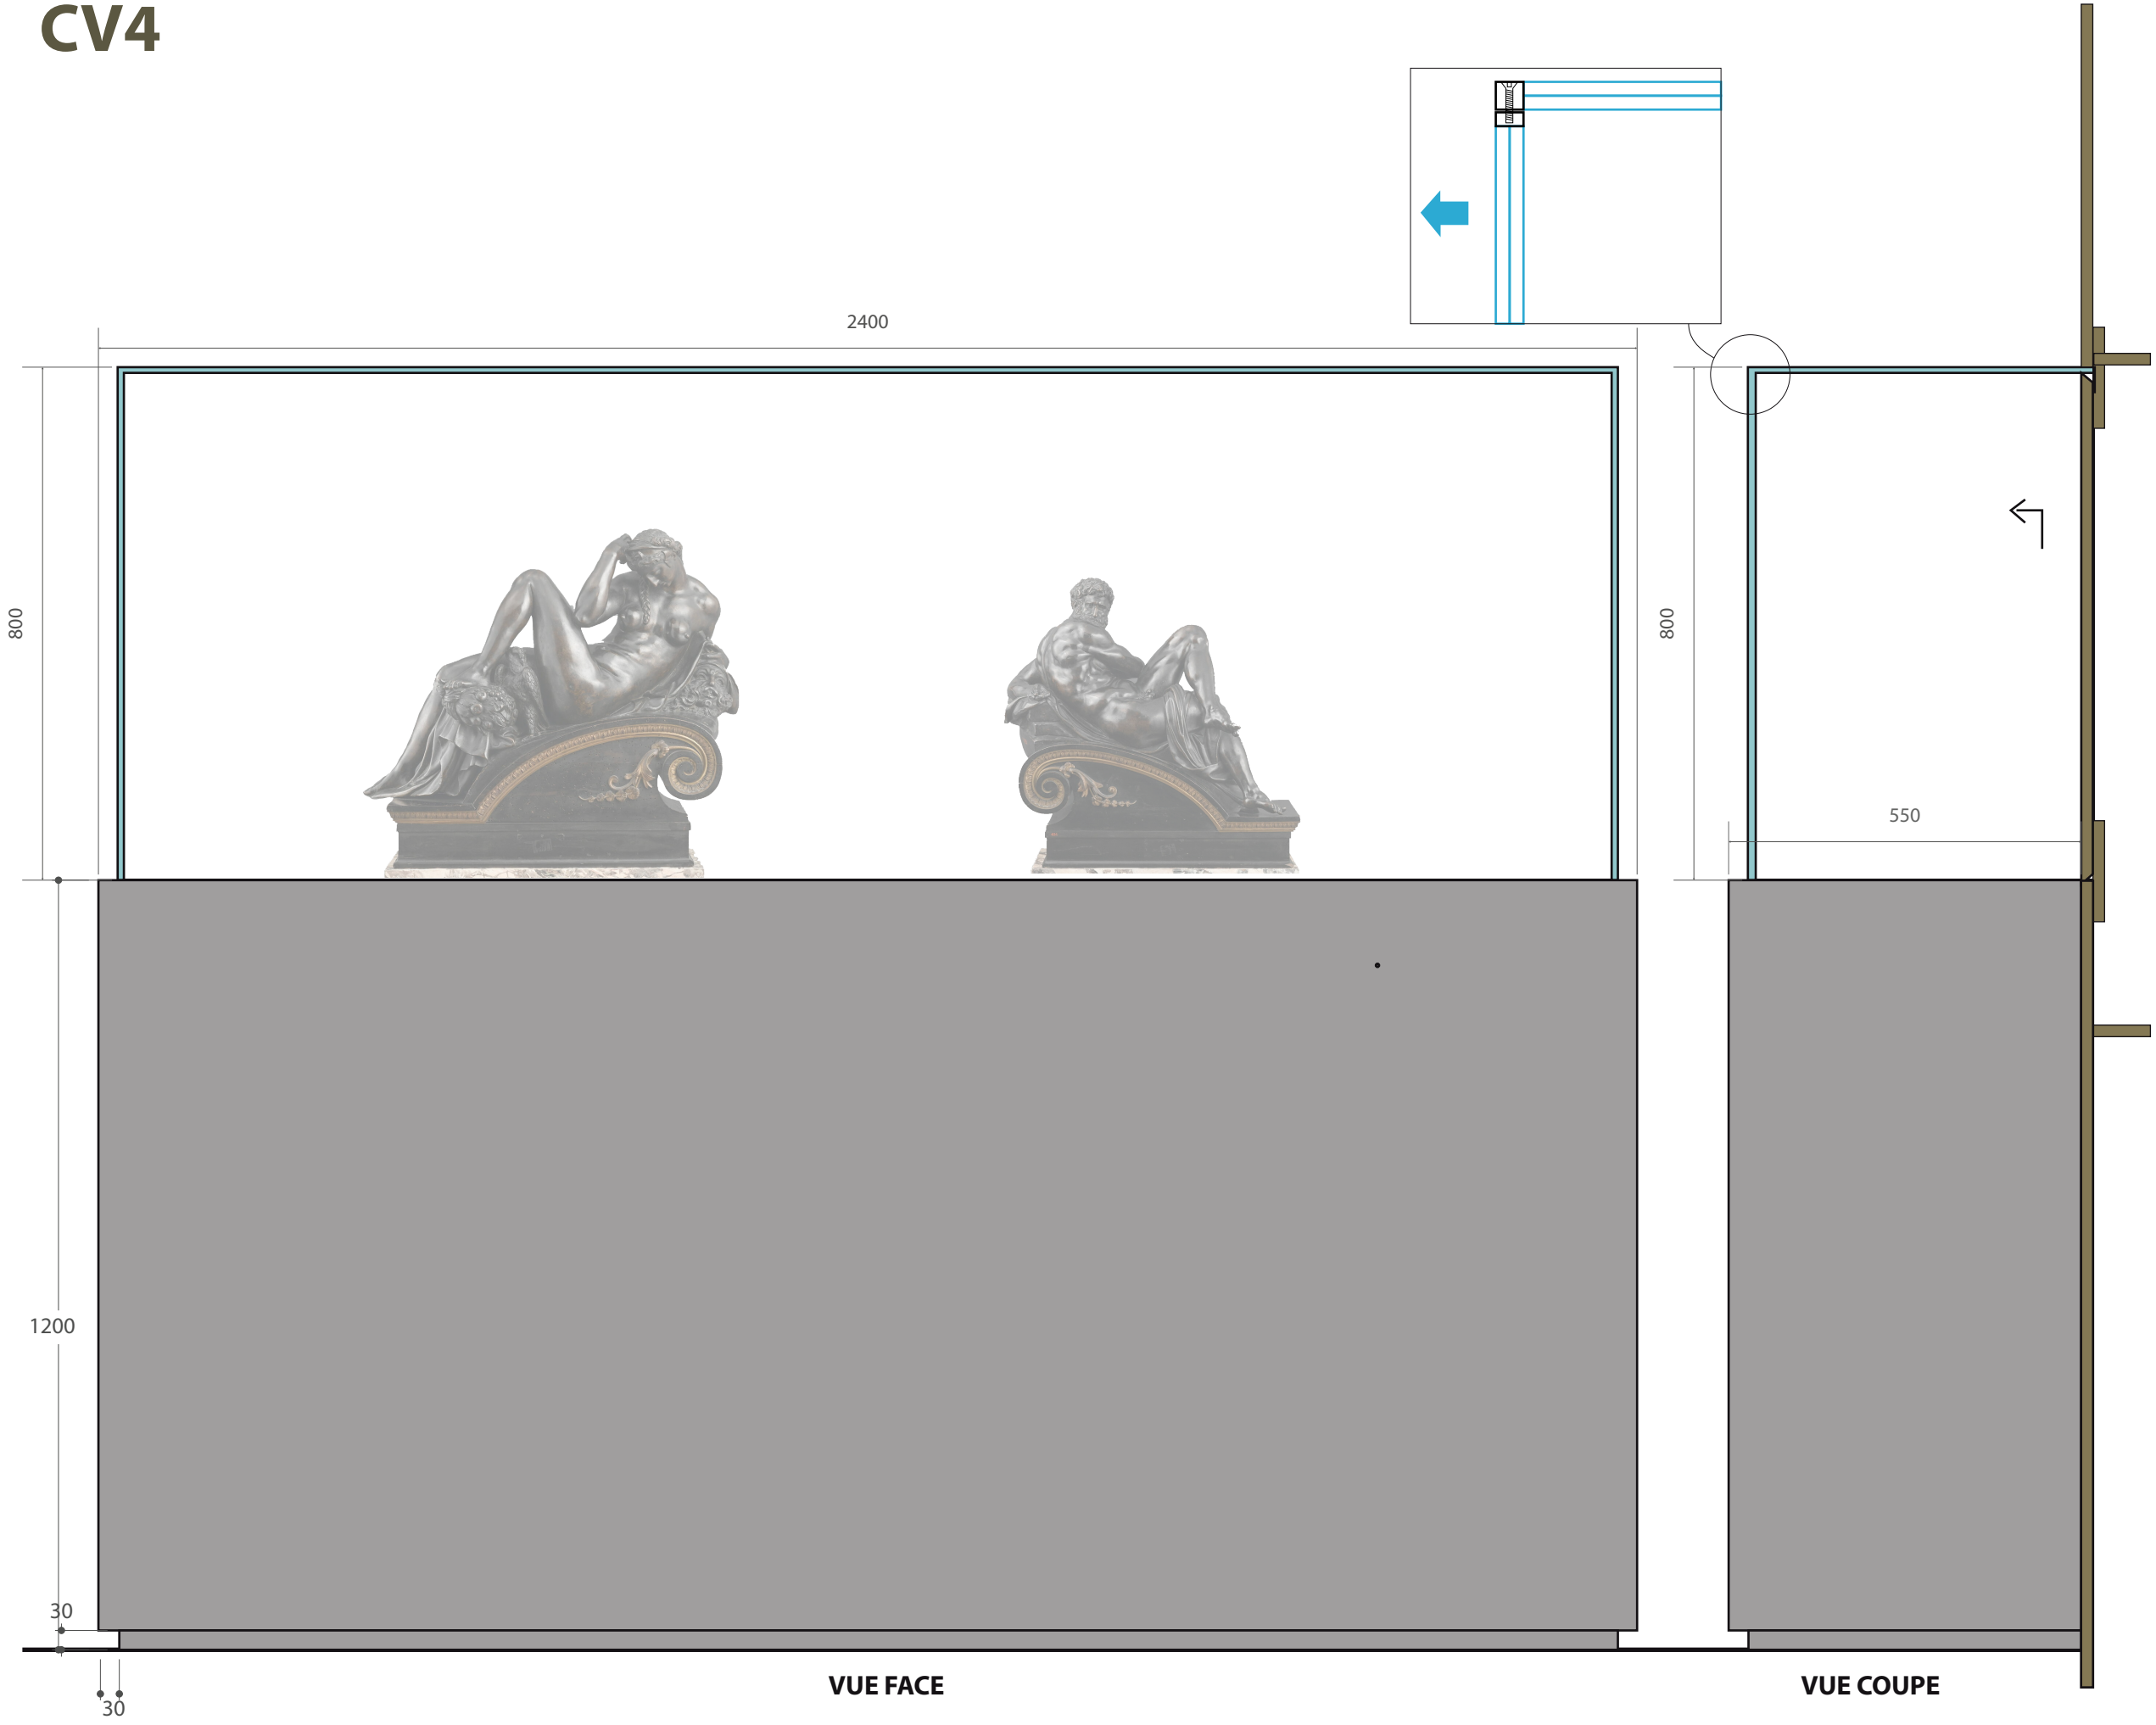


Oeuvre : 313



Oeuvre : 314

Salle : 14

Couleur :  
CONSOLE : NOIR

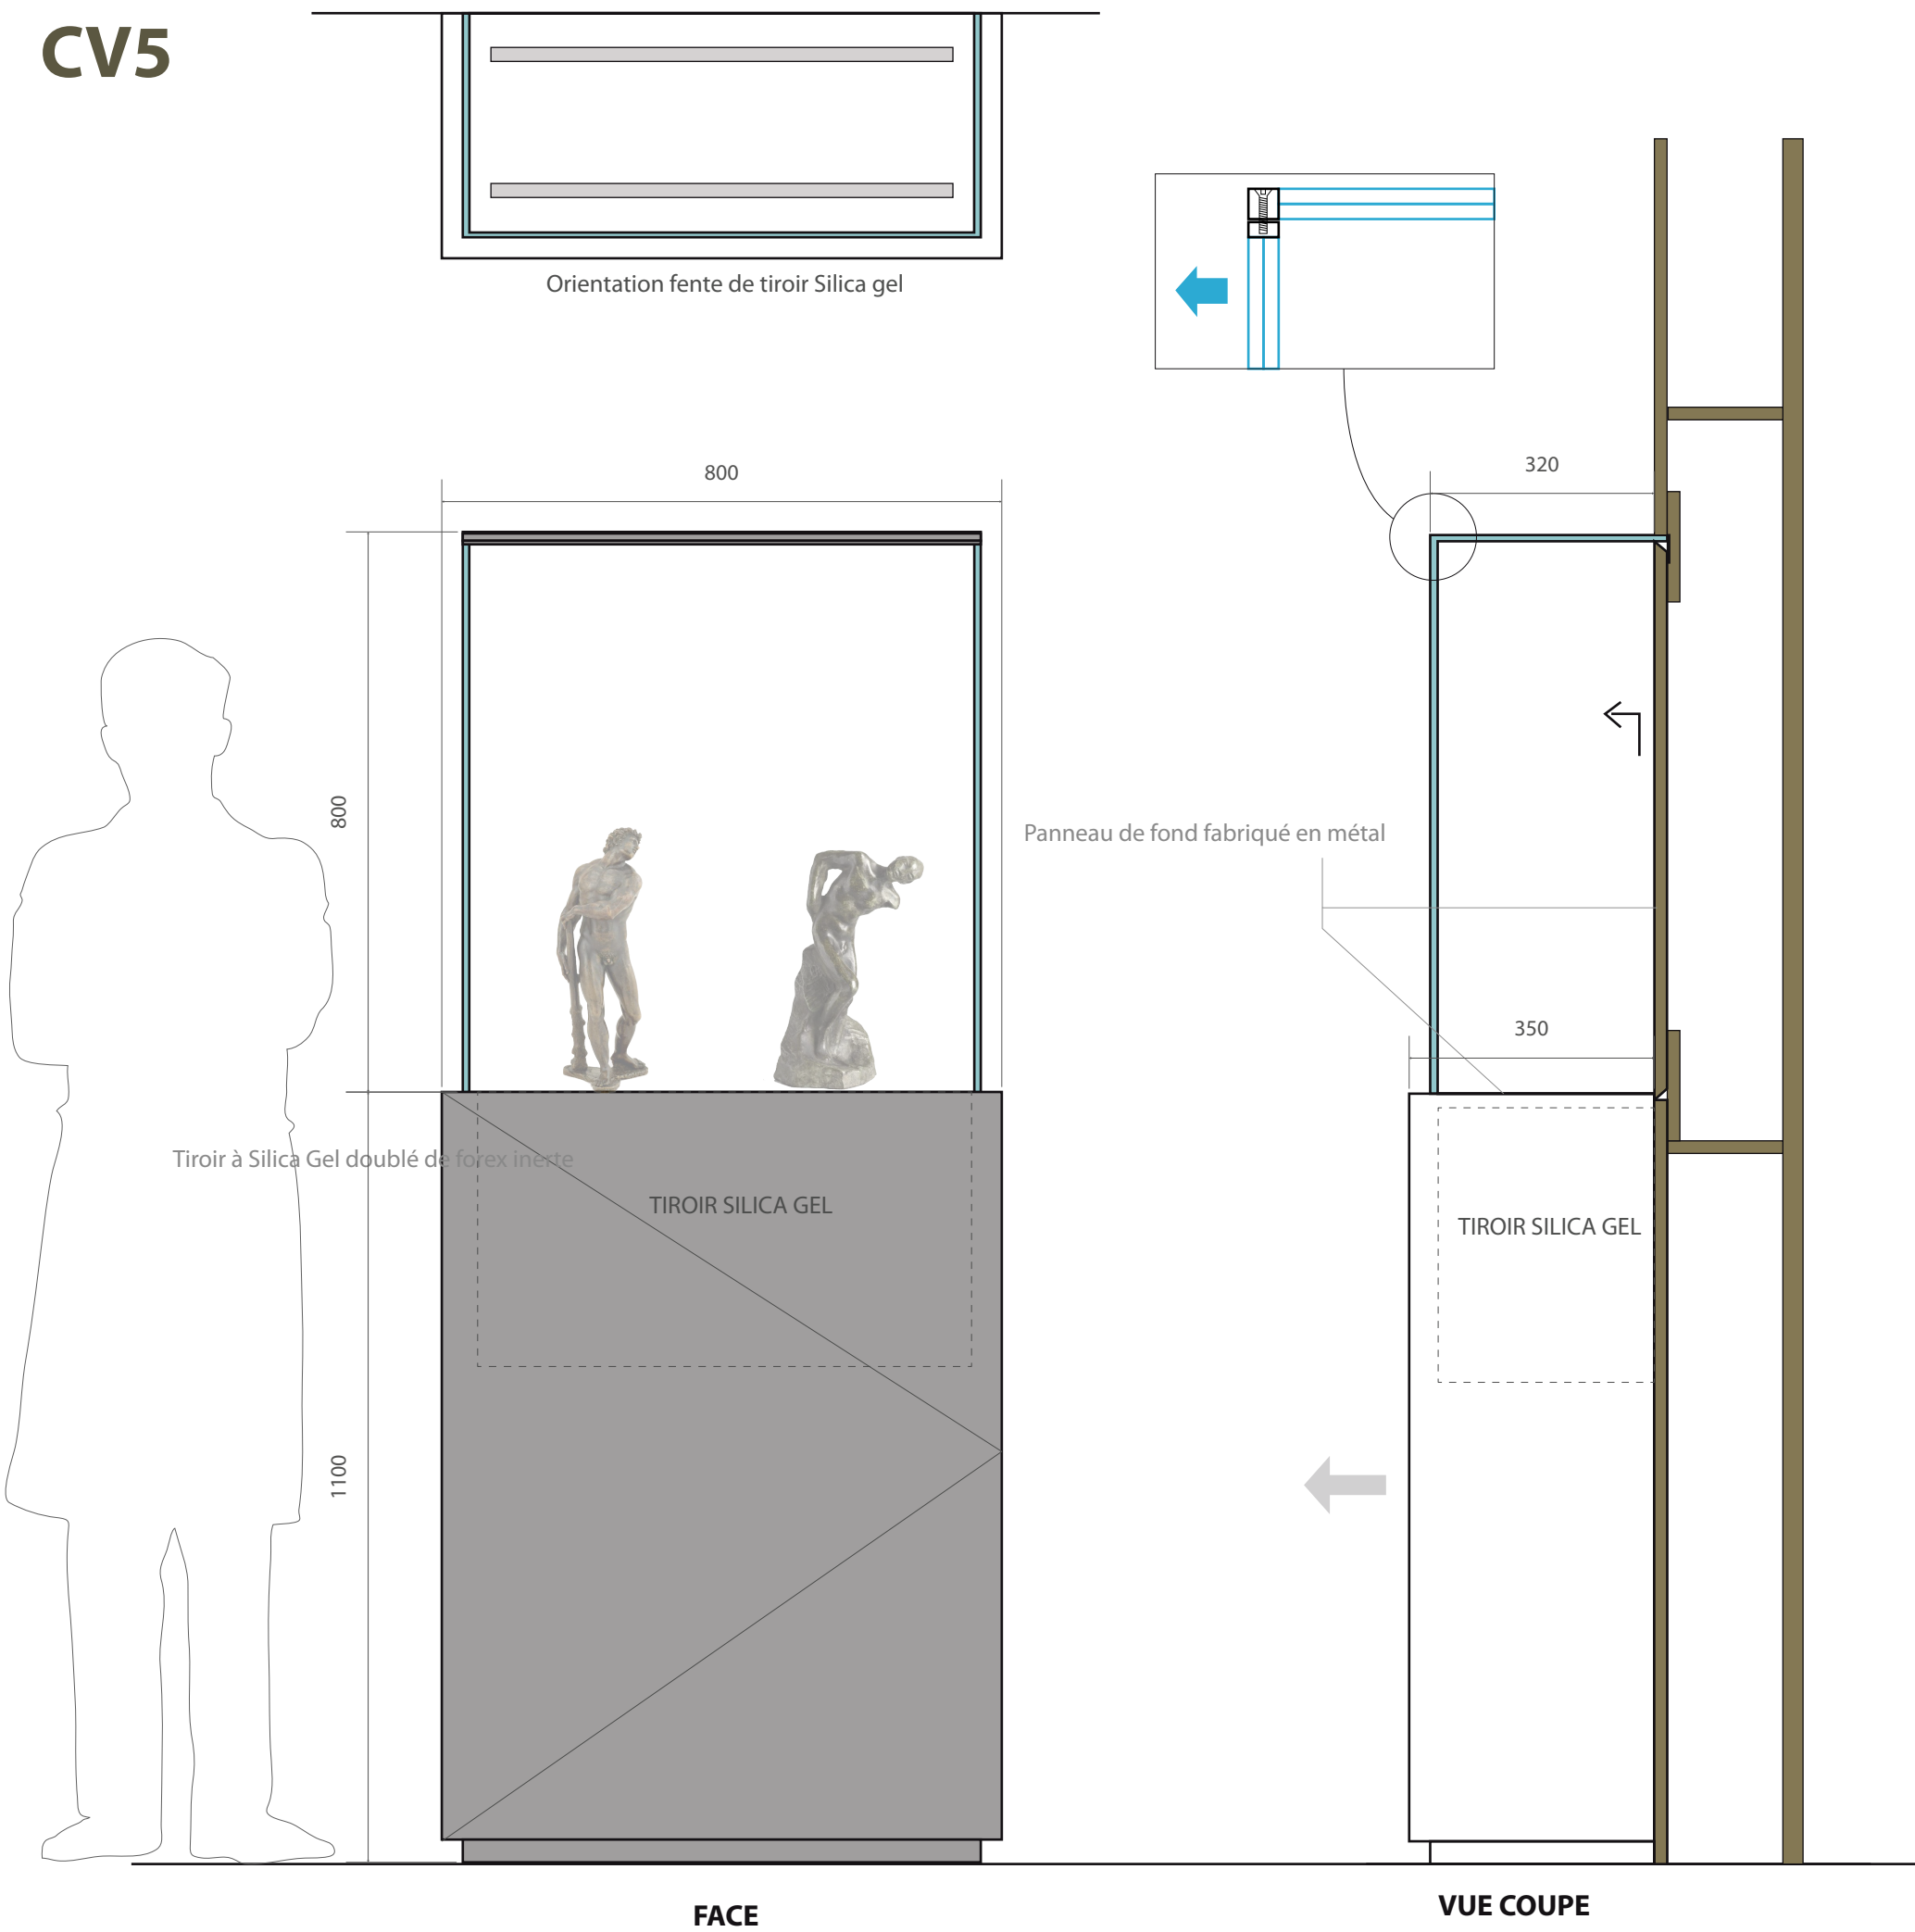

Oeuvre : 217



Oeuvre : 252

Salle : 18

OEUVRES SENSIBLES :

Panneaux de fonds  
fabriqués en metal pour  
empêcher tout dégage-  
ment de gaz.  
Aucune partie intérieure  
de la vitrine ne doit être en  
matérieux type bois ou  
MDF



Couleur :  
CONSOLE : Noir  
FOND : Blanc

Panneau socle ouvrant

1 tiroir à silica gel (doublé  
en Forex noir)

# VITRINE NICHE MURALE - VN1

- Vitrine niche murale.
- Vitre encastrée avec pare close
- Verre feuilleté 44.2 extra blanc
- Verrouillage par vis sécurité.
- Structure MDF classé M1
- Finition fond peinture velours
- Peinture tablette finition laqué mat
- joint Omega pour étanchéité à la poussière

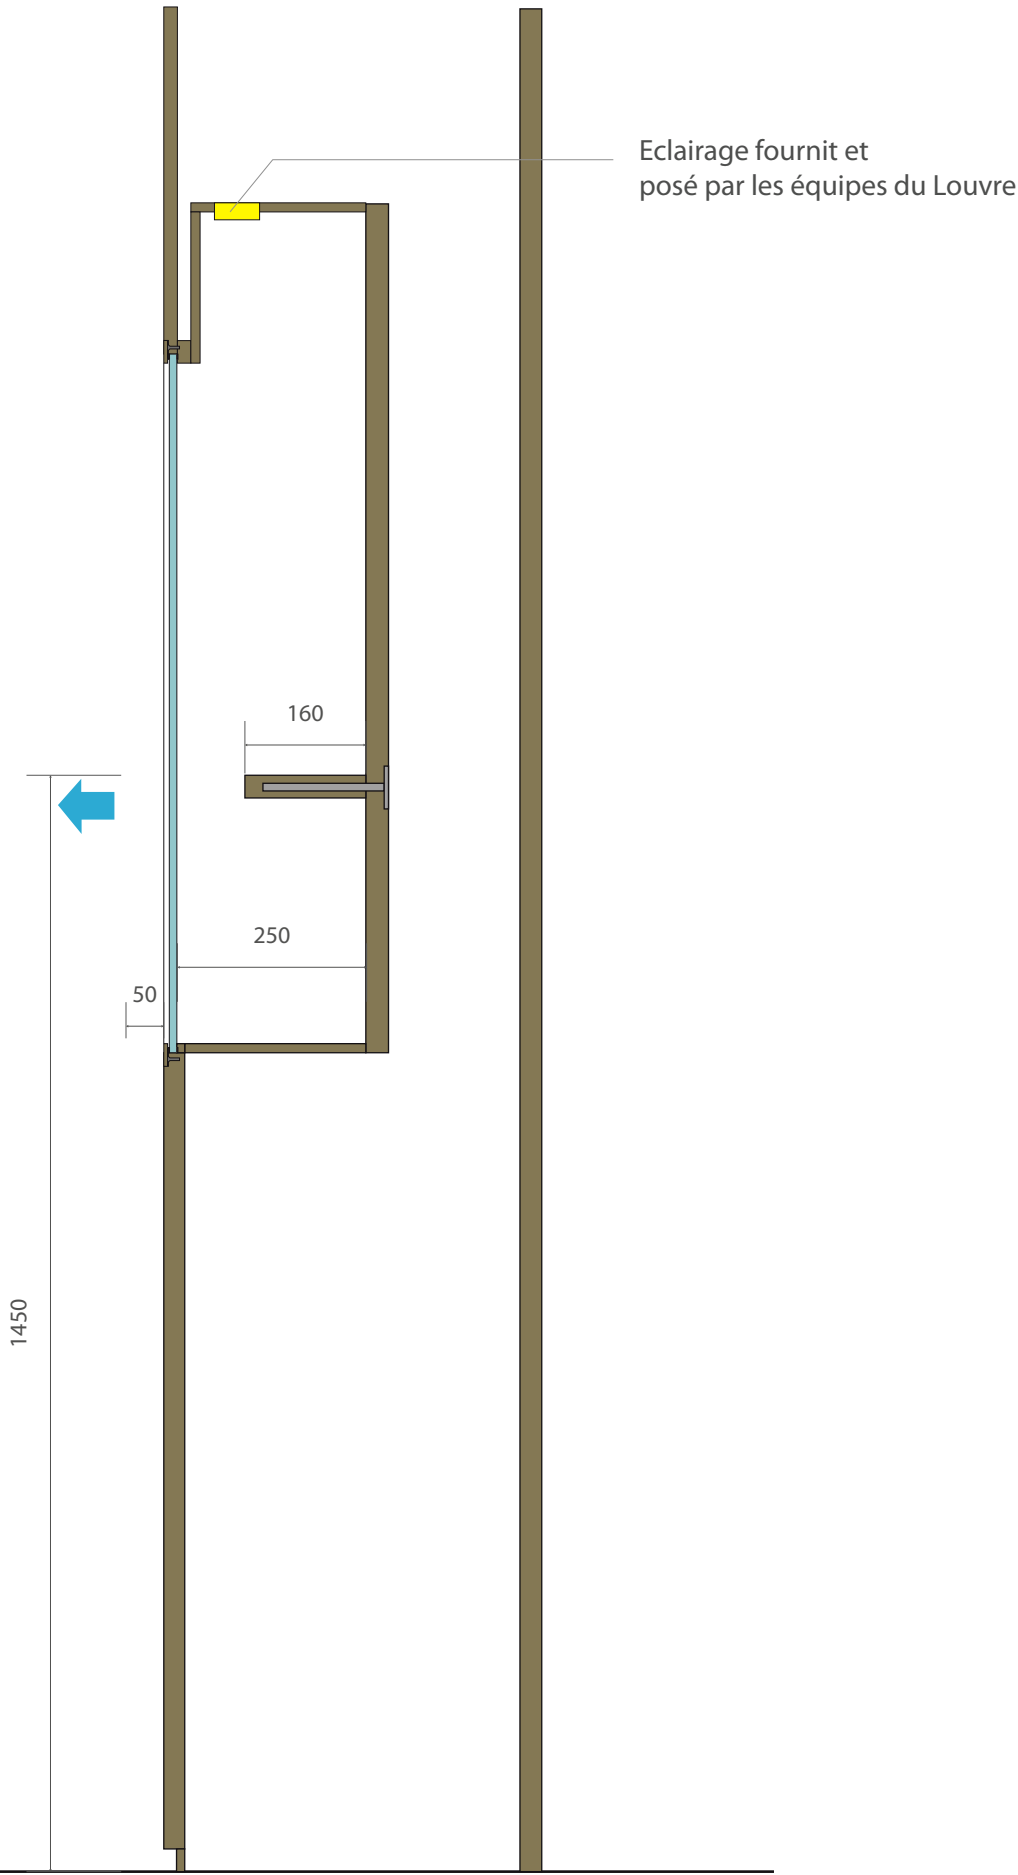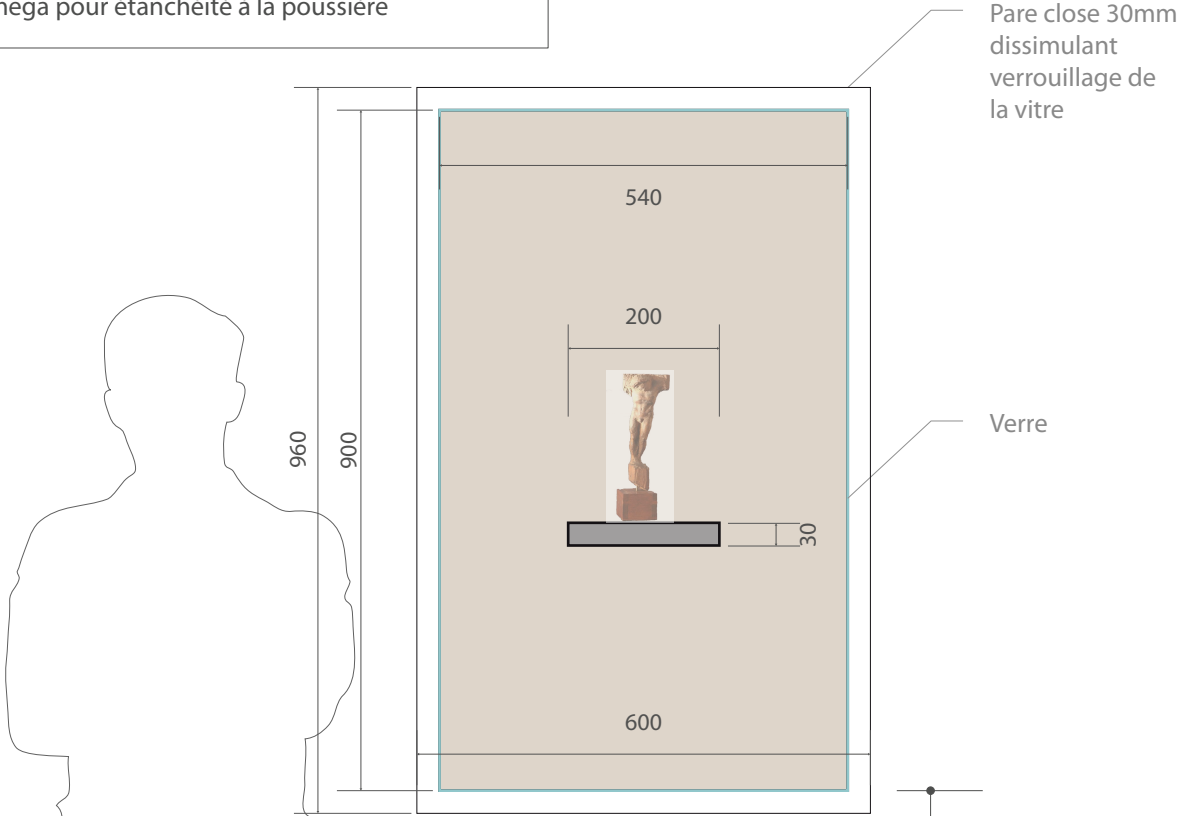



Oeuvre : 183

Salle : 9


Couleur :  
NICHE : Beige  
PARE CLOSE : Beige  
TABLETTE : Noir

# SOCLE


Socle S.  
Structure MDF classé M1

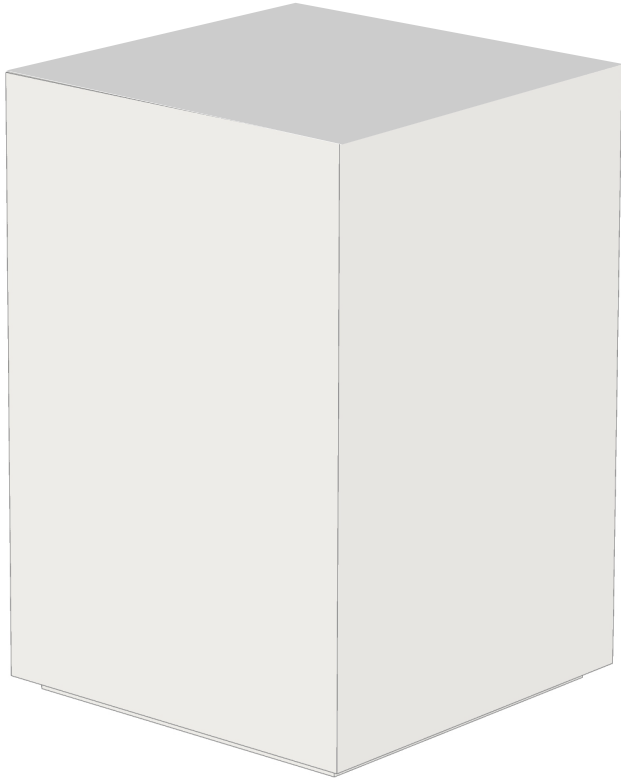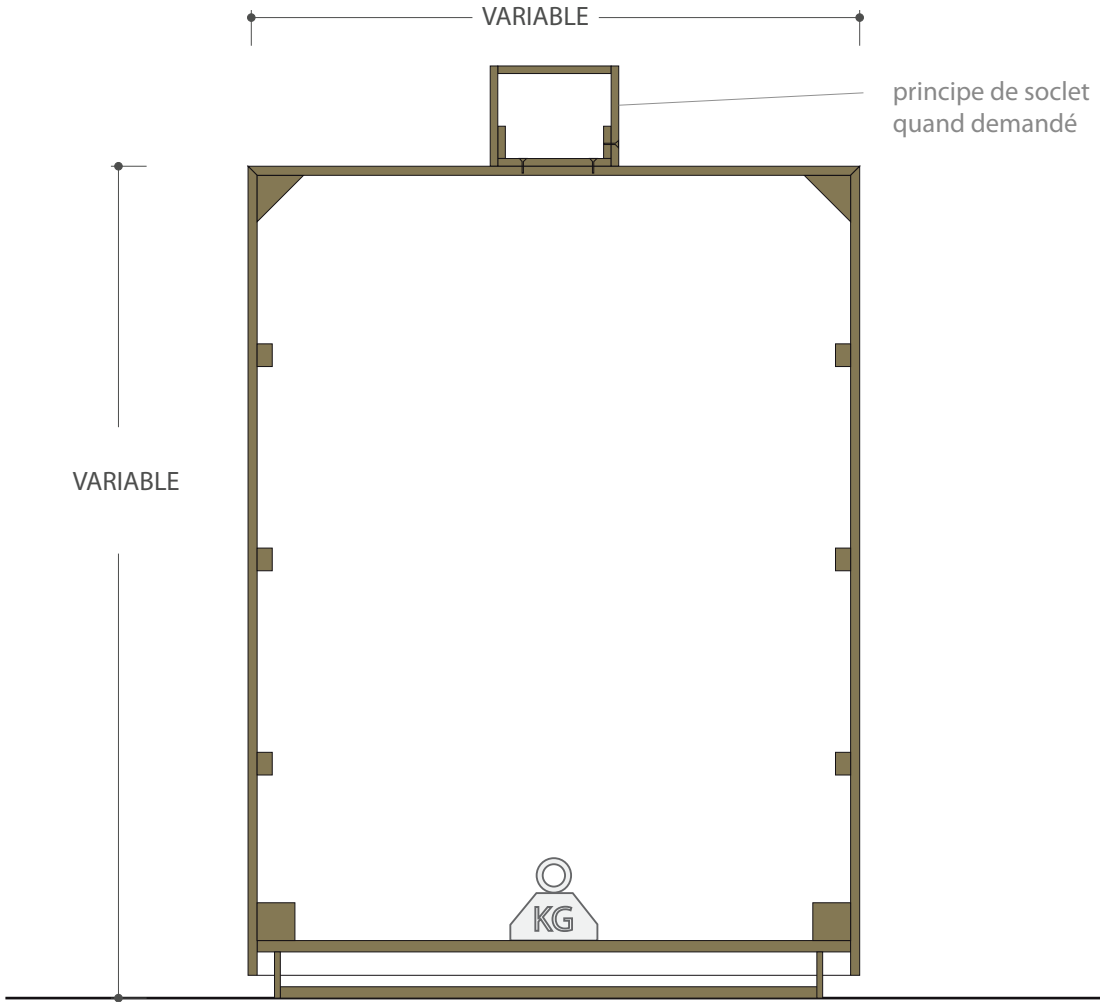


S1

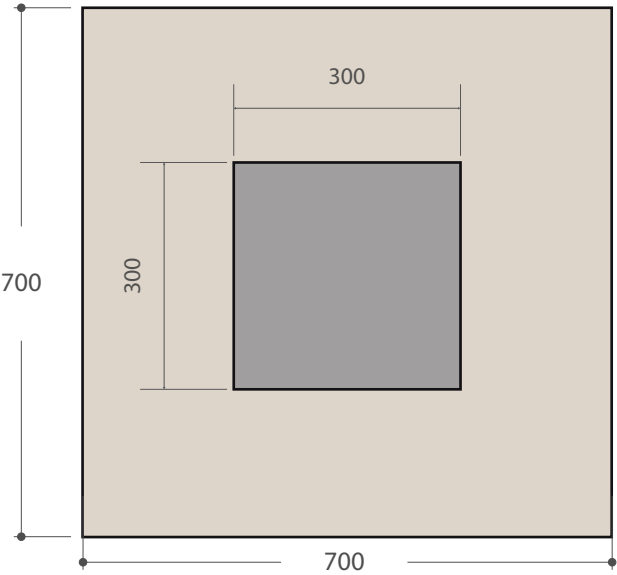

VUE DESSUS

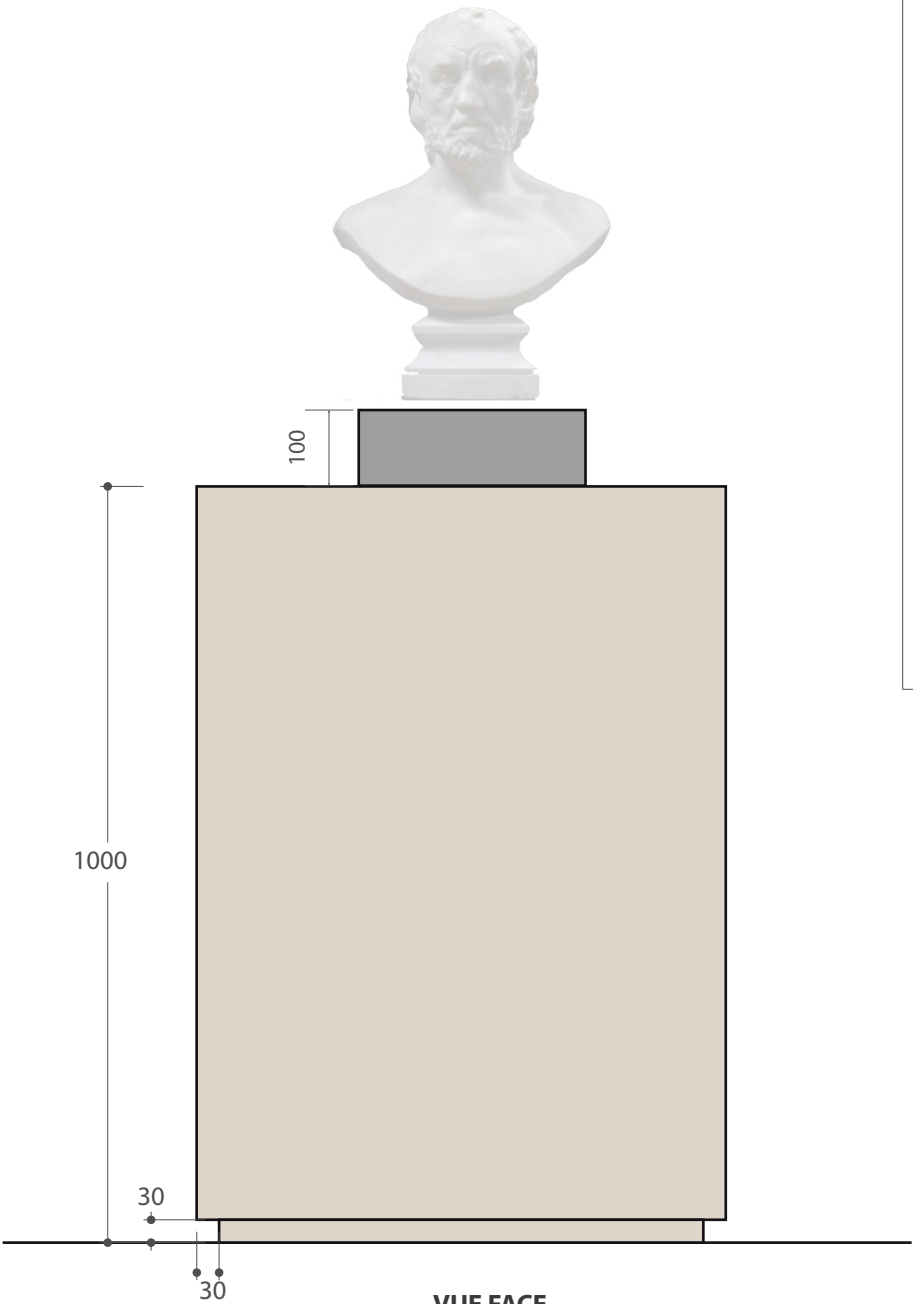

VUE FACE



Oeuvre : 39

Salle : 2

Couleur :  
Socle : Beige  
Soclet : NOIR

25 Juillet 2025

1/10

MOBILIER


DCE

Laurence Fontaine  
Architecte-Scenographe


"Rodin, Michel-Ange"  
LOUVRE

Ce document n'est pas un dessin d'exécution.  
Toutes les dimensions doivent être vérifiées sur site par l'atelier

S2

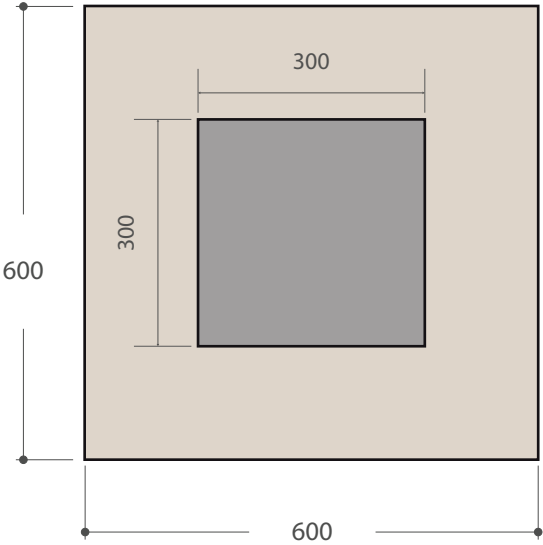

VUE DESSUS

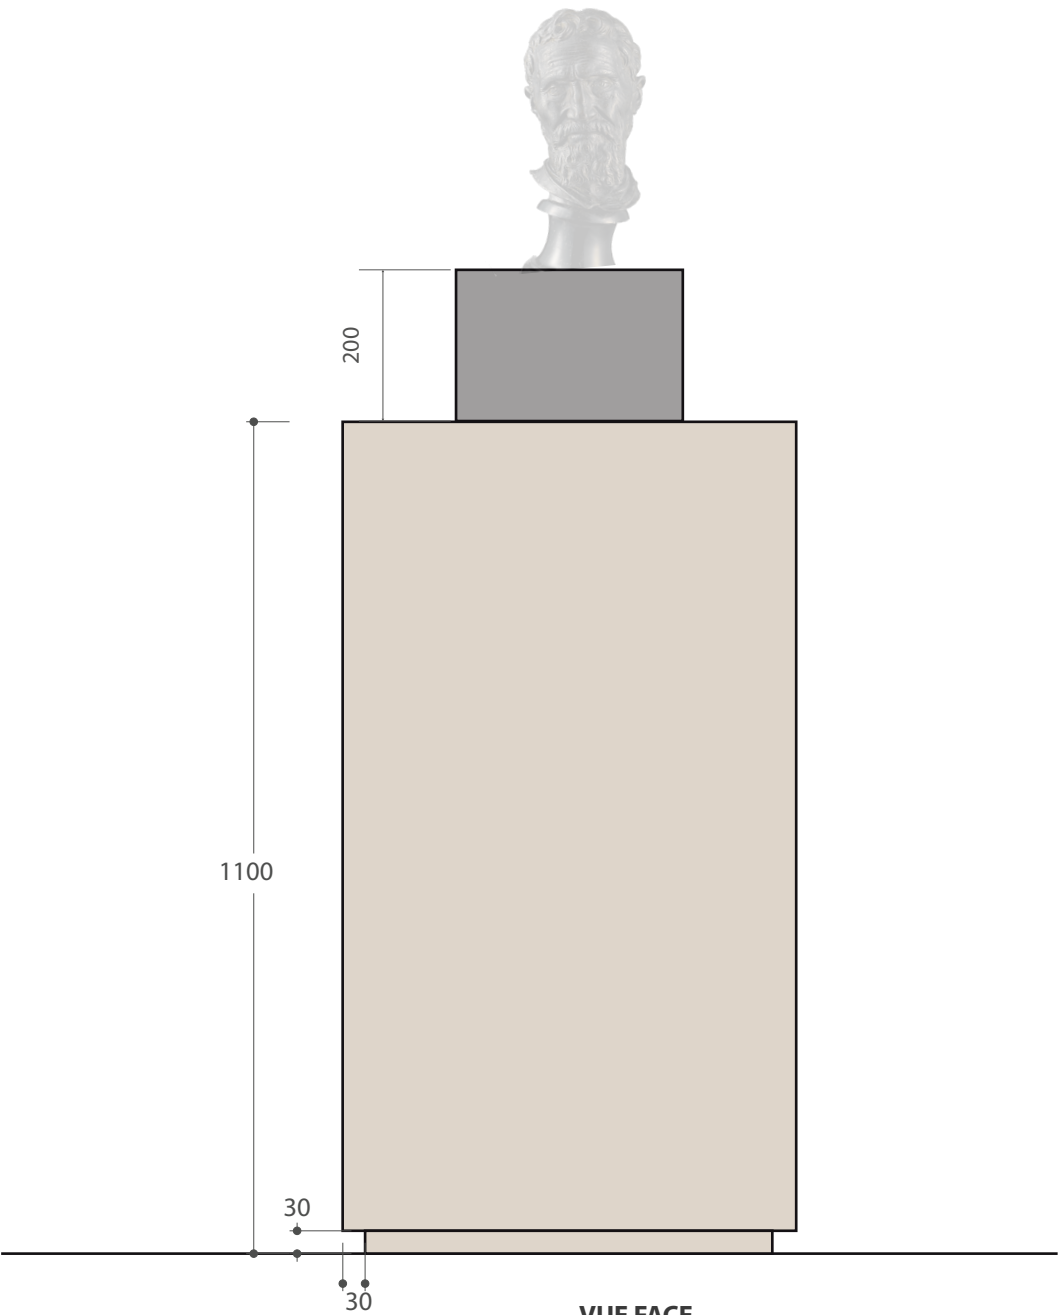

VUE FACE



Oeuvre : 23

Salle : 2

Couleur :  
Socle : Beige  
Soclet : NOIR

25 Juillet 2025

1/10


MOBILIER

DCE

Laurence Fontaine  
Architecte-Scenographe

"Rodin, Michel-Ange"  
LOUVRE

Ce document n'est pas un dessin d'exécution.  
Toutes les dimensions doivent être vérifiées sur site par l'atelier

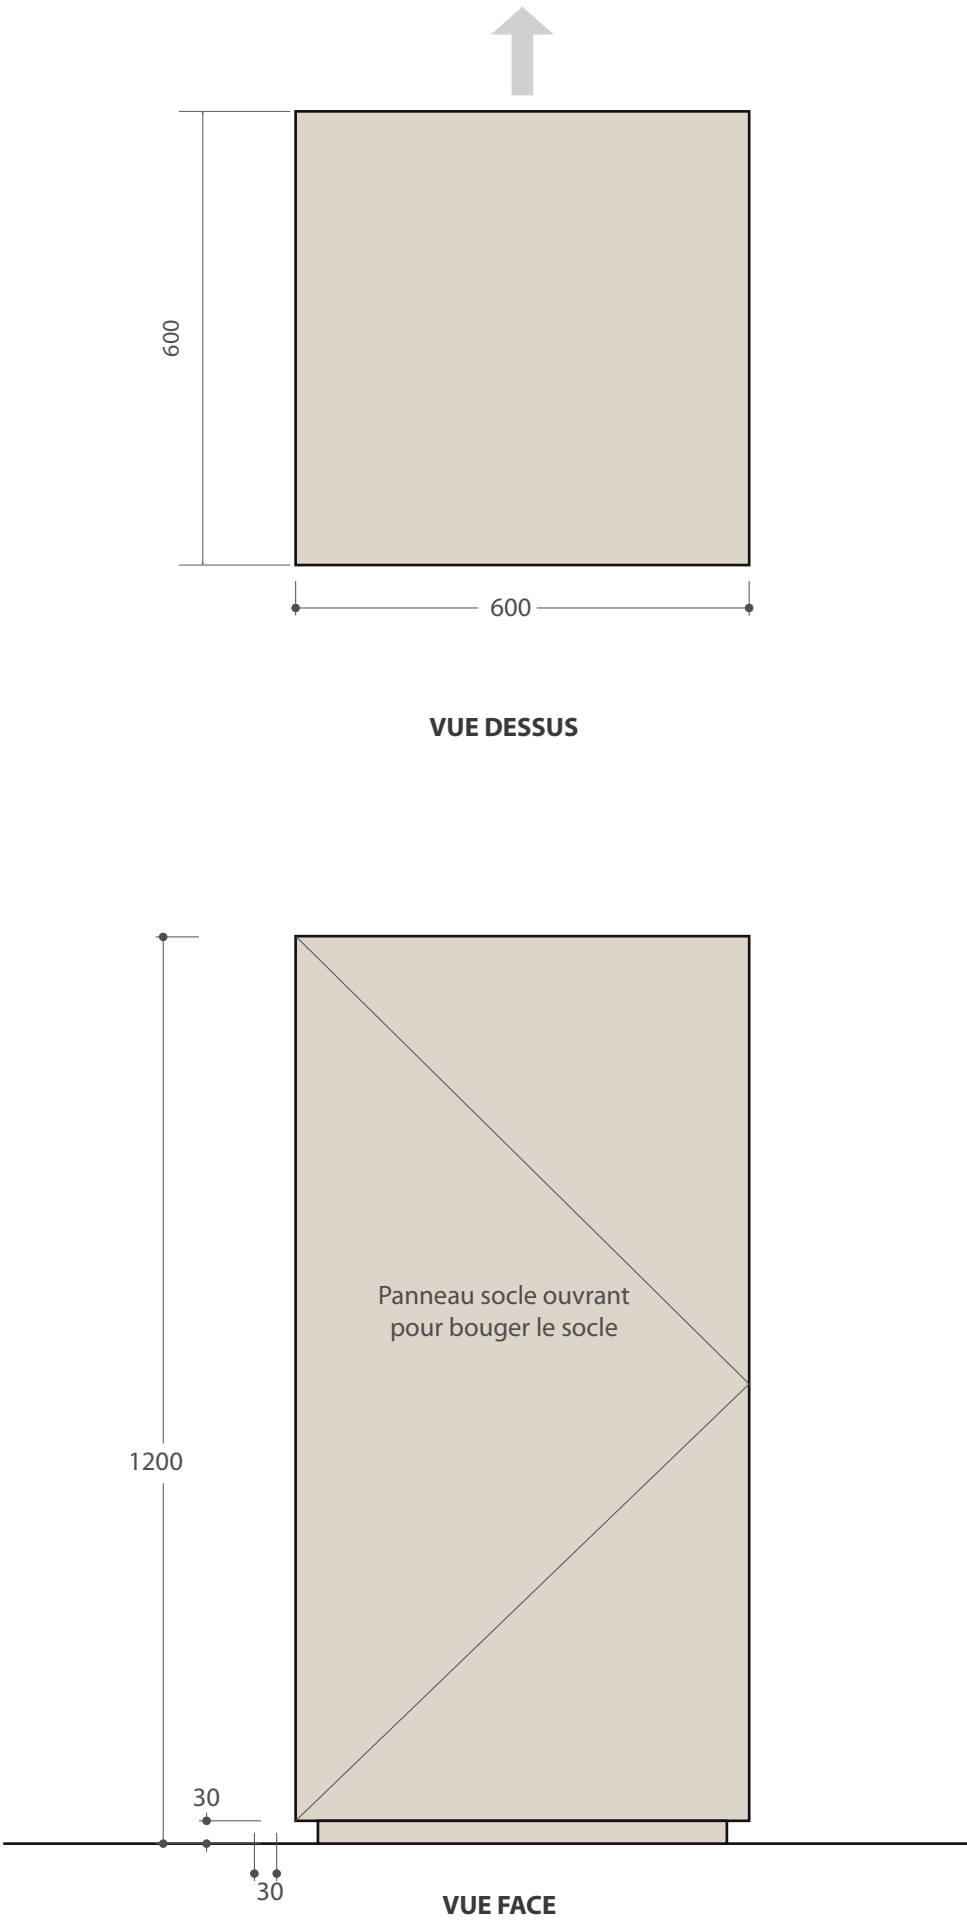

Oeuvre :

Salle : 8

Couleur :  
BASE : Beige

Panneau socle ouvrant




Ce document n'est pas un dessin d'exécution.  
Toutes les dimensions doivent être vérifiées sur site par l'atelier

"Rodin, Michel-Ange" LOUVRE	Laurence Fontaine Architecte-Scenographe	DCE	MOBILIER	1/10	25 Juillet 2025
--------------------------------	---	-----	----------	------	-----------------

Ce document n'est pas un dessin d'exécution.  
Toutes les dimensions doivent être vérifiées sur site par l'atelier

"Rodin, Michel-Ange" LOUVRE	Laurence Fontaine Architecte-Scenographe	DCE	MOBILIER	1/10	25 Juillet 2025
--------------------------------	---	-----	----------	------	-----------------

CONSOLE C1

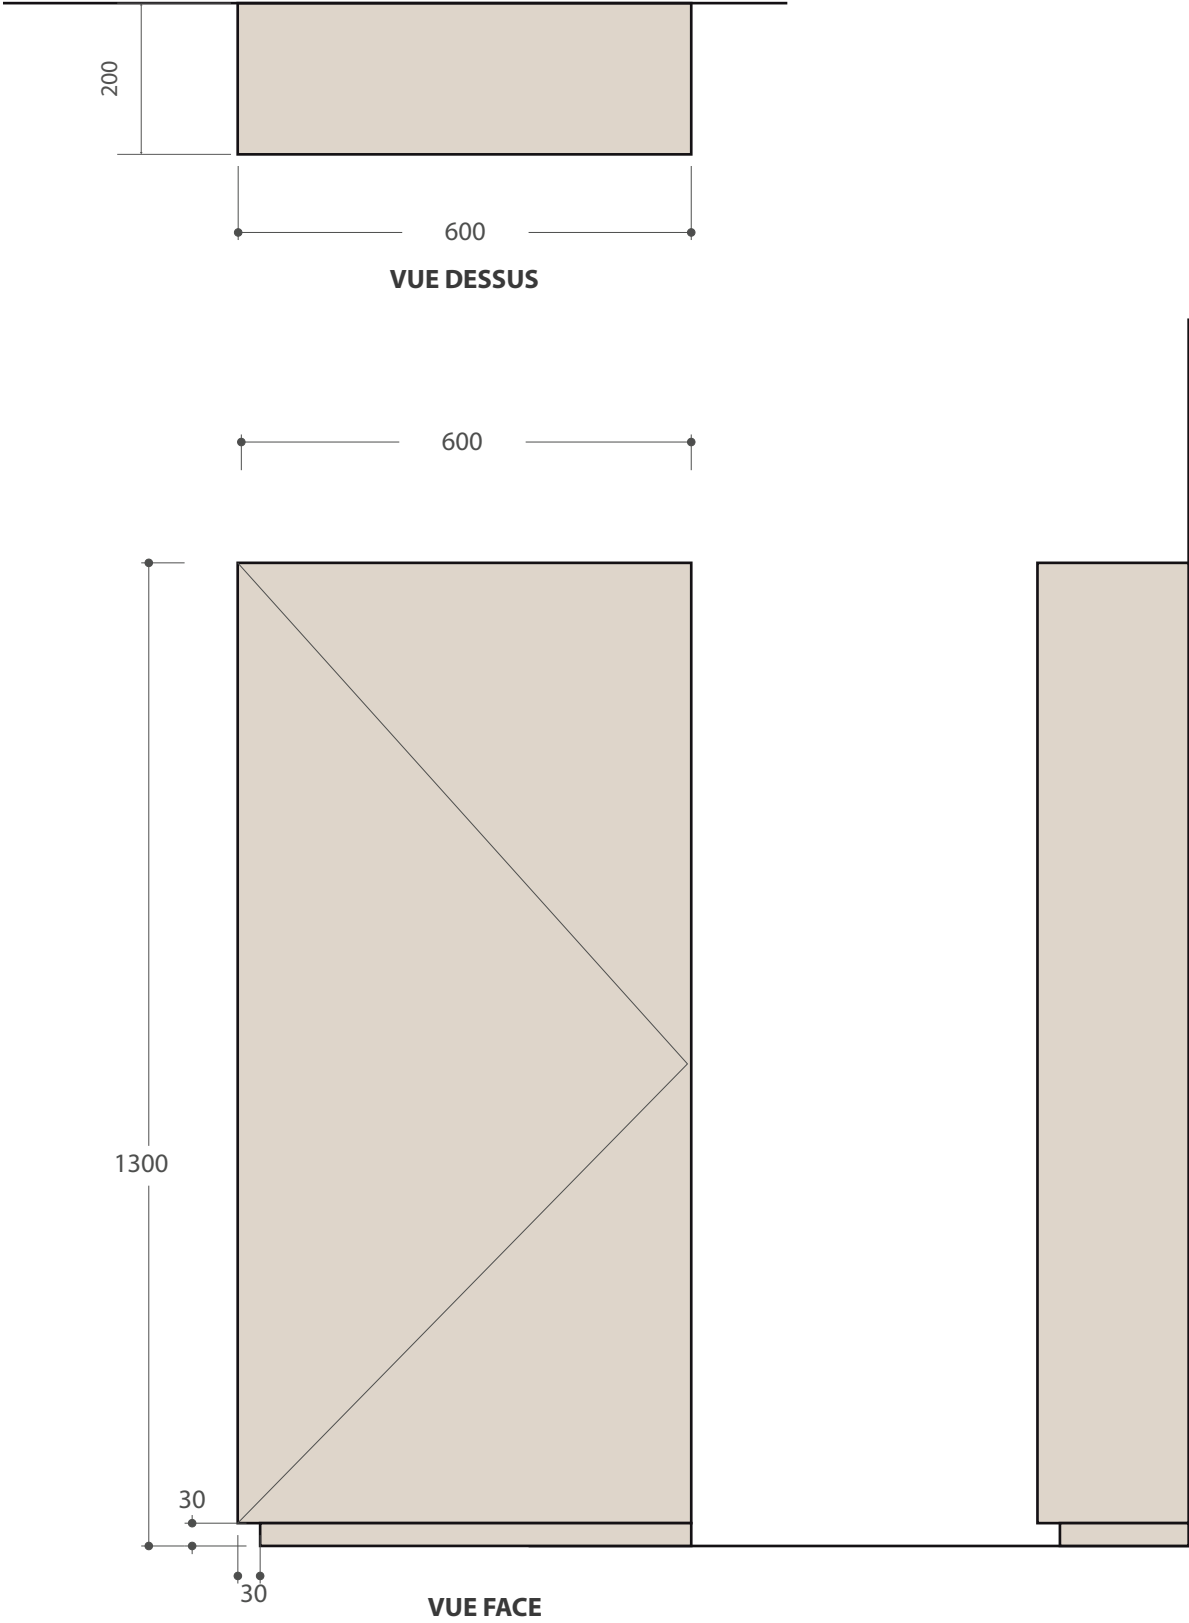

Oeuvre : 159

Salle : 19


Couleur :  
BASE : Beige

Panneau socle ouvrant


# SOCLES SUR PODIUM SP

## SOCLES CIRCULAIRE SUR PODIUM SCP


Socle sur podium droit TYPE SP.  
Structure MDF classé M1.  
Peinture finition laqué mat

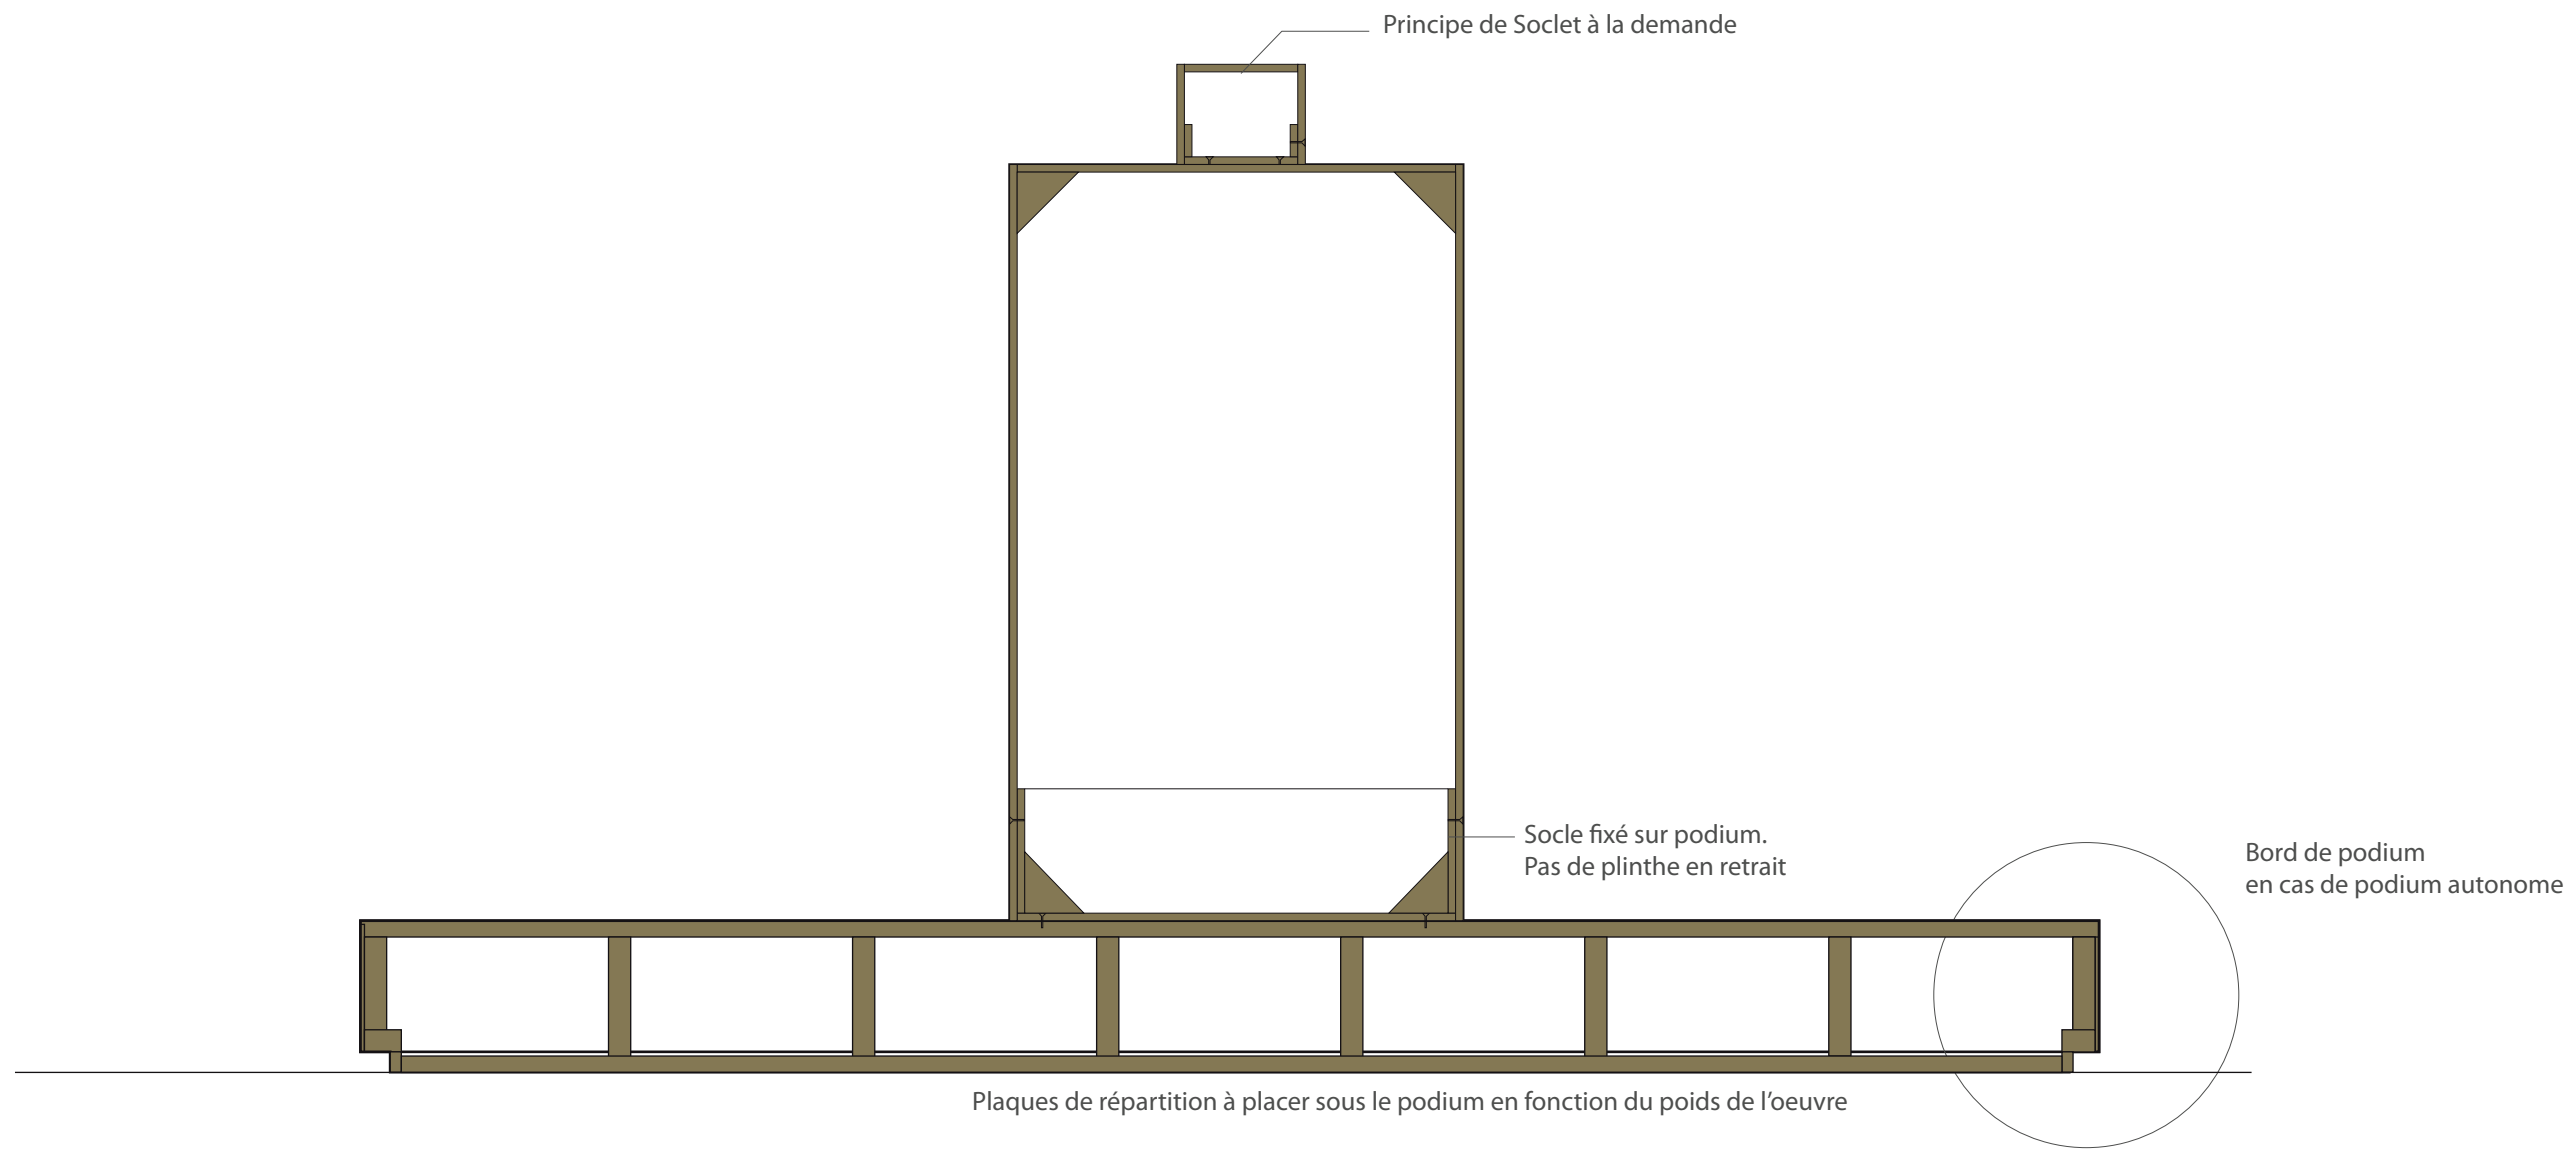

SP1

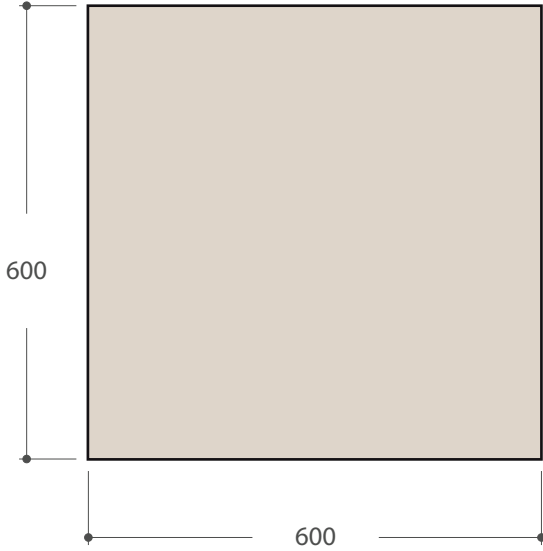

VUE DESSUS

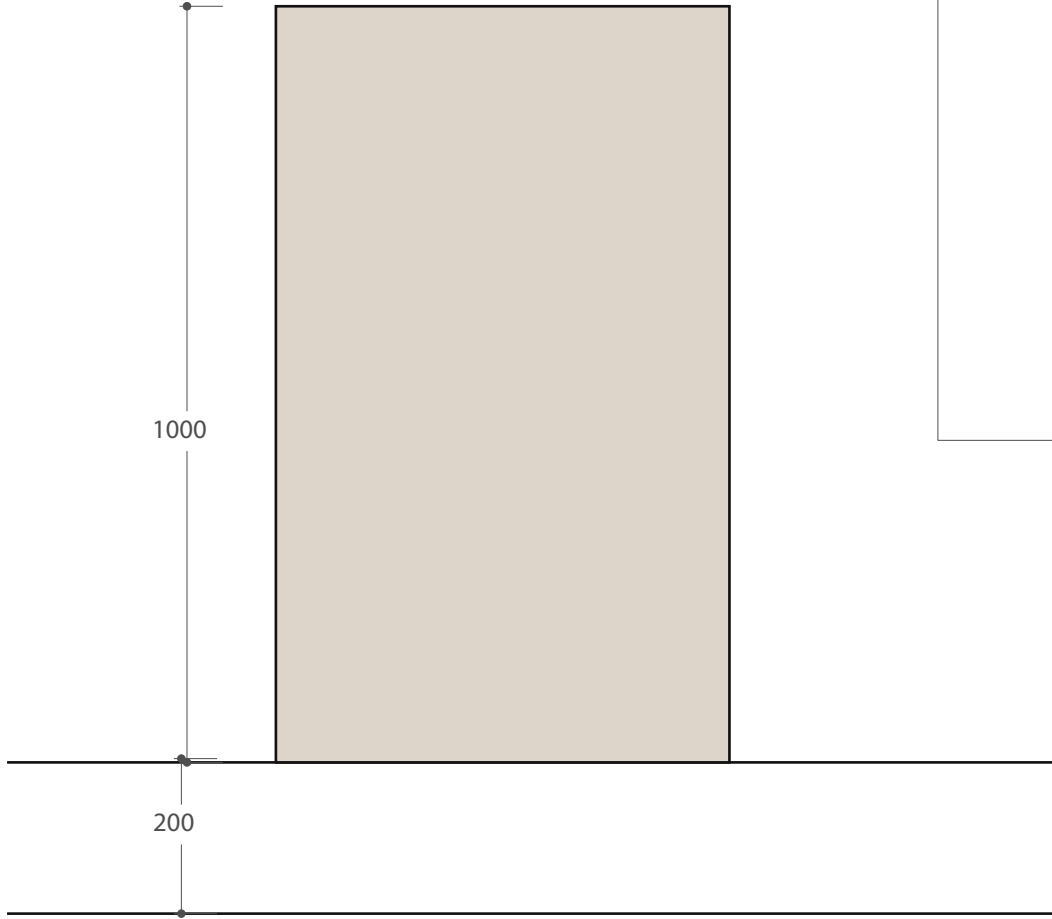


Oeuvre :169


Salle : 2

Couleur :  
SOCLE : Beige

SP2

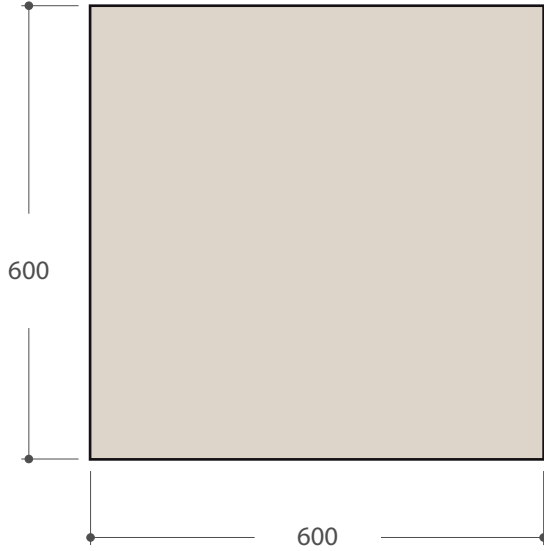

VUE DESSUS

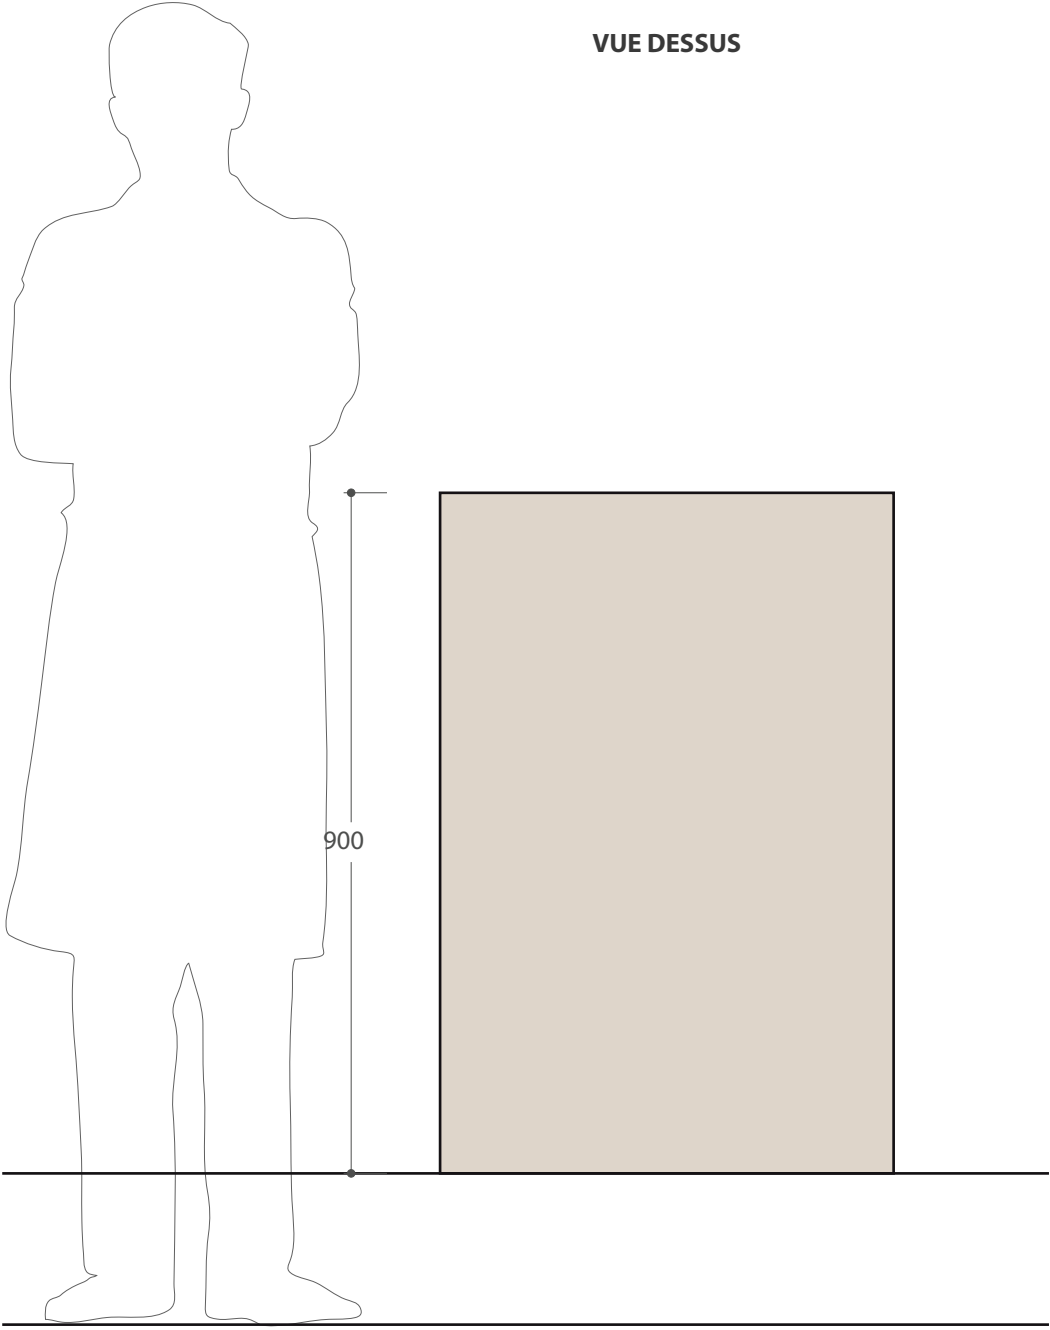

VUE FACE



Oeuvre :228

Salle : 2

Couleur :  
SOCLE : Beige



DESSUS




VUE FACE



Oeuvre : 171

Salle : 3

Couleur :  
SOCLE : NOIR


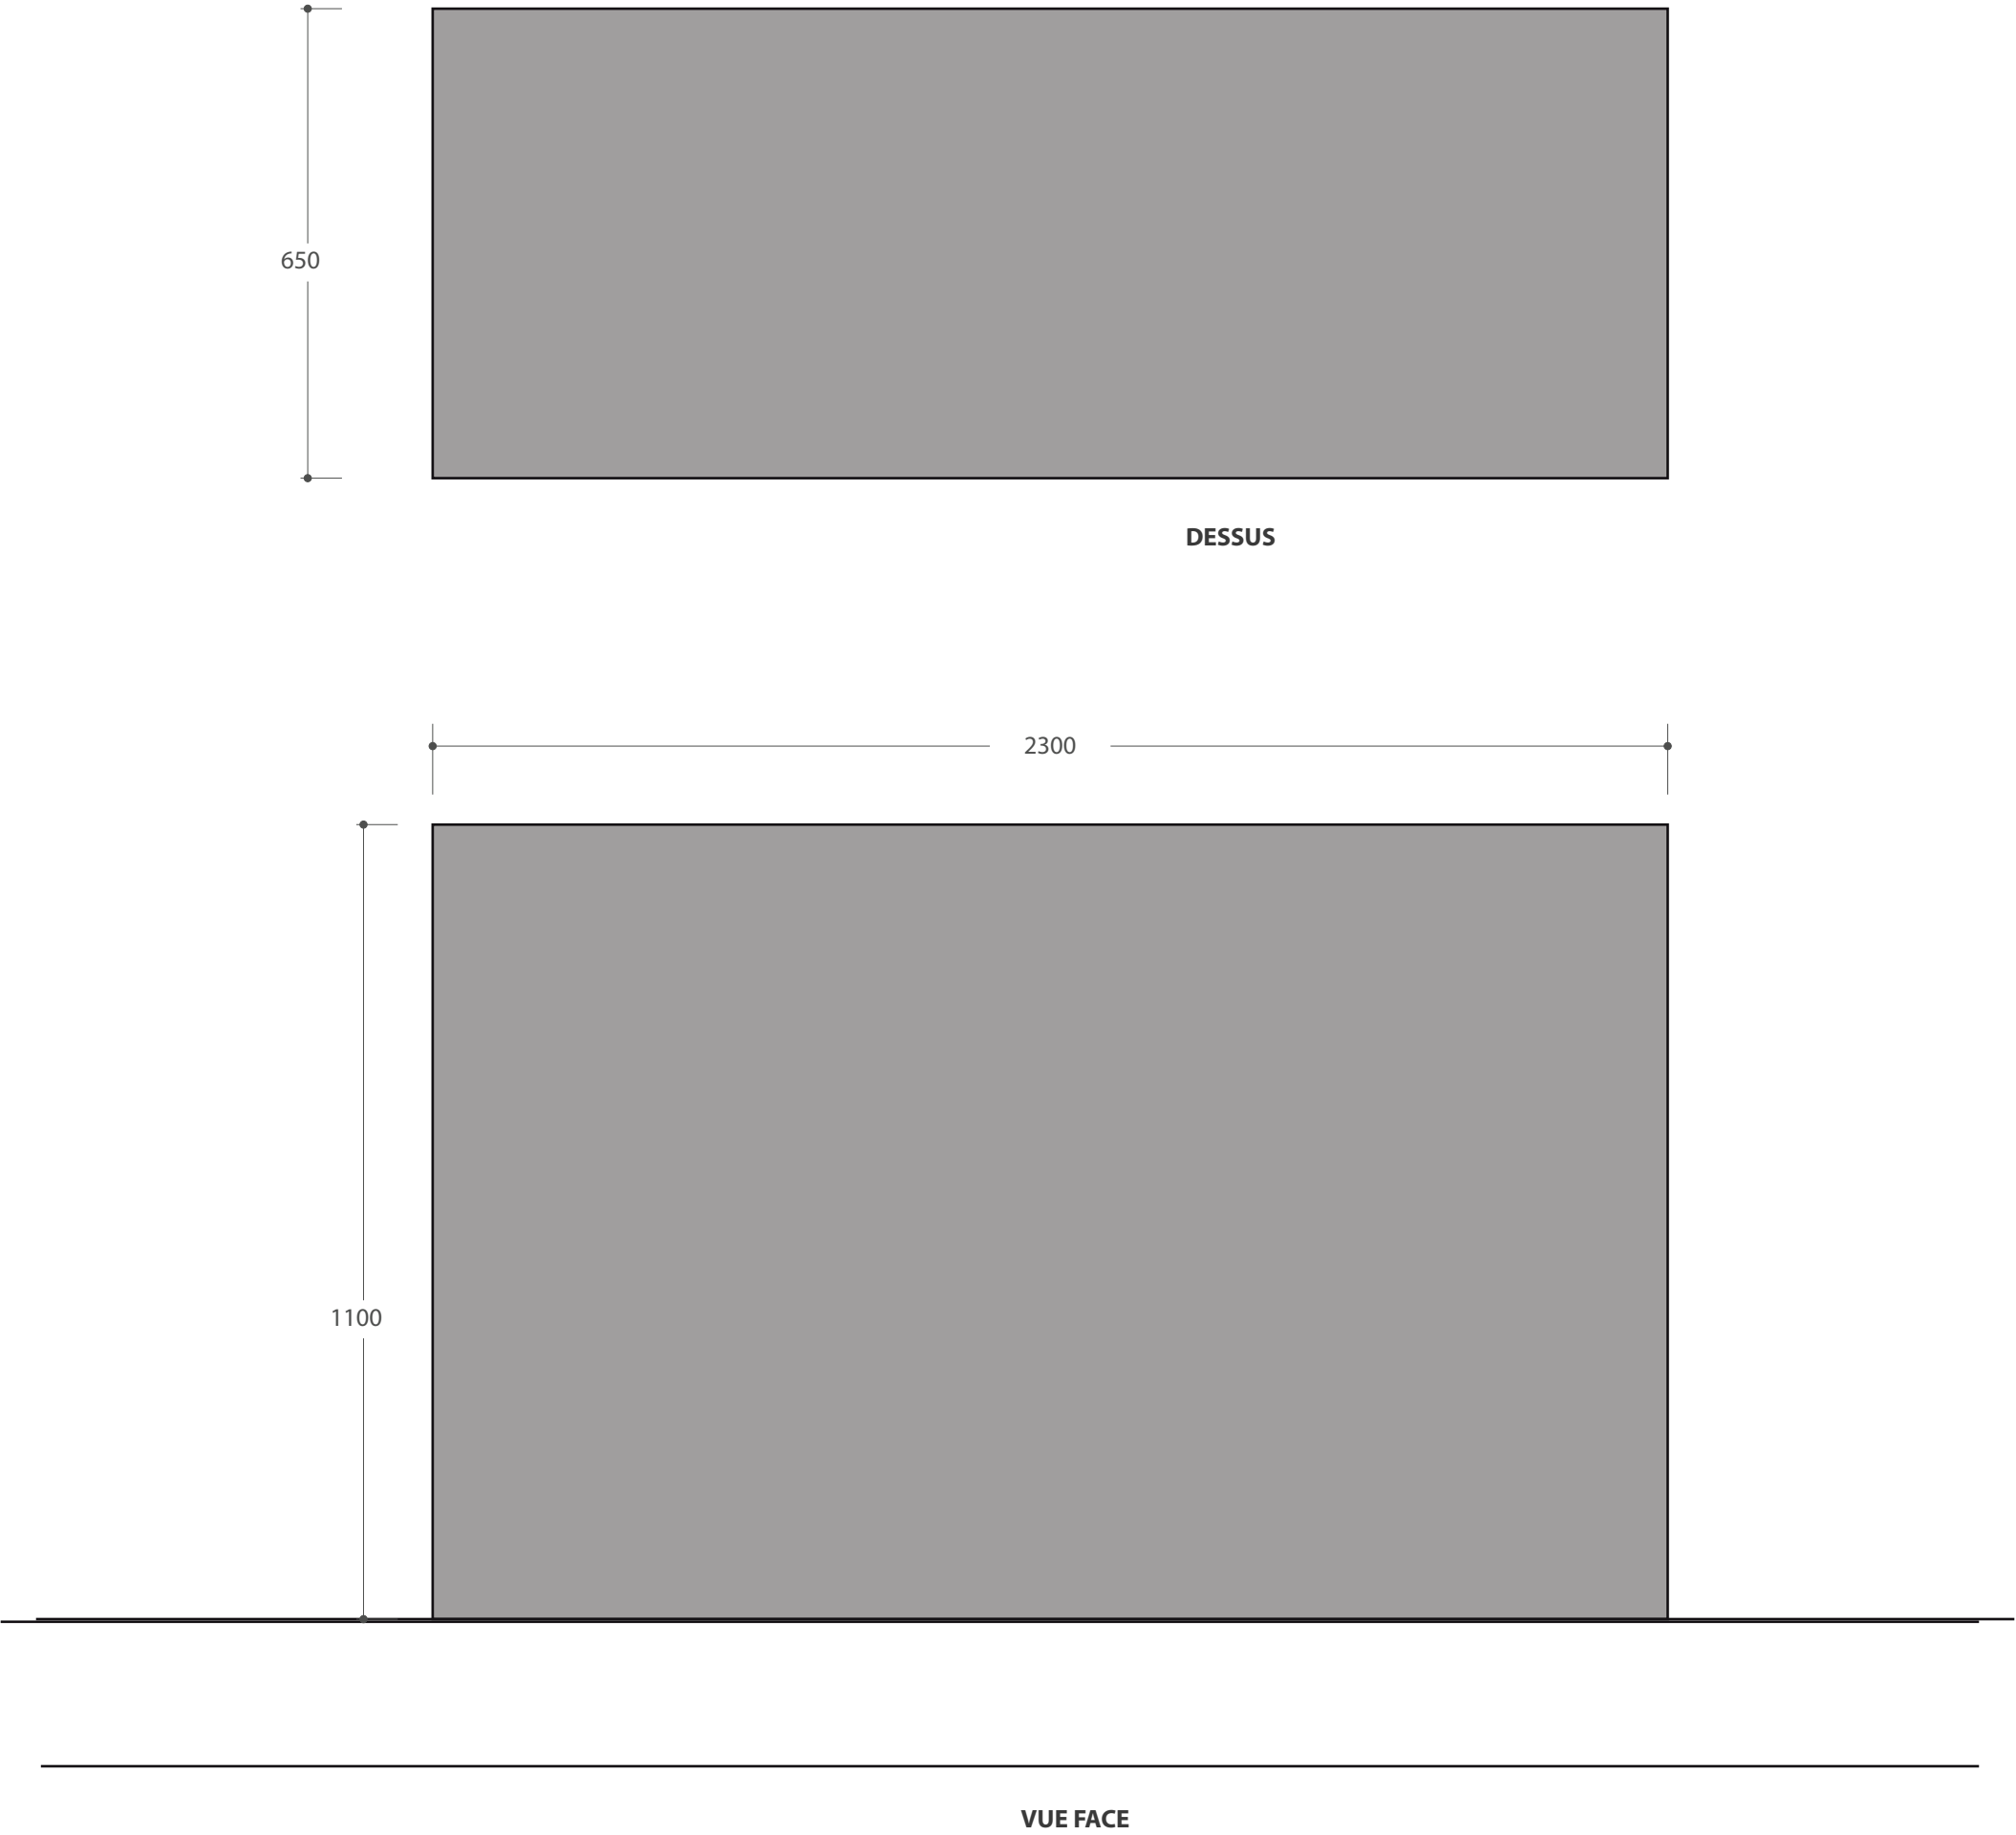


Oeuvre : 172

Salle : 3

Couleur :  
SOCLE : NOIR

SP5

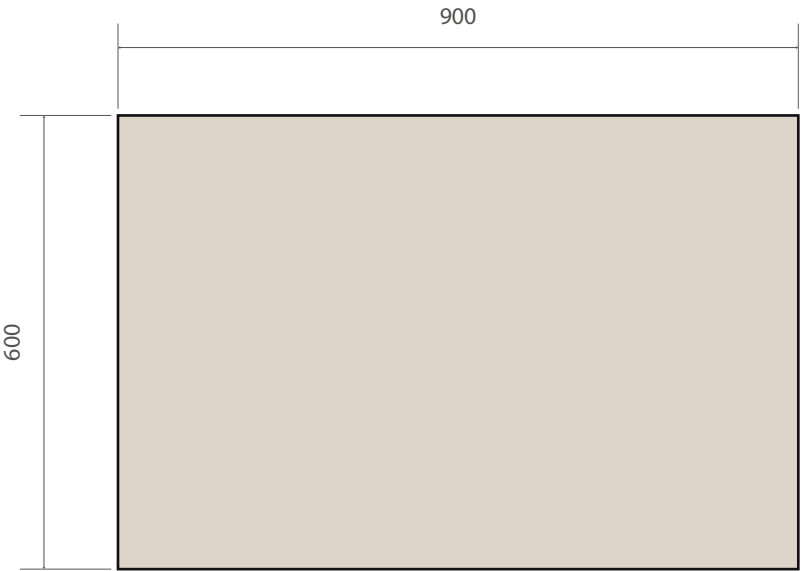

VUE DESSUS



VUE FACE





Oeuvre :325

Salle : 6

Couleur :  
SOCLE : Beige

Oeuvre lourde  
Socle renforcé

SP6

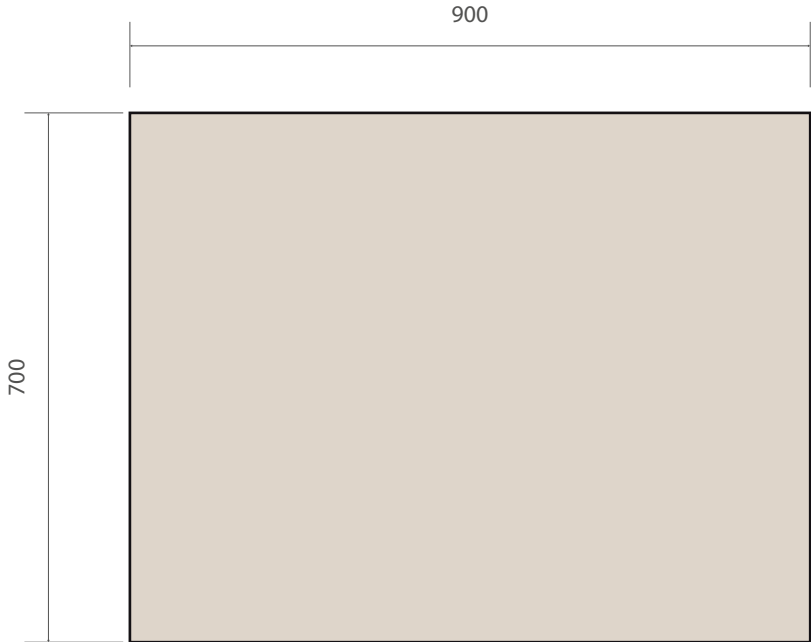

VUE DESSUS



VUE FACE





Oeuvre : 326

Salle : 6

Couleur :  
SOCLE : Beige

Oeuvre lourde  
Socle renforcé

SP7

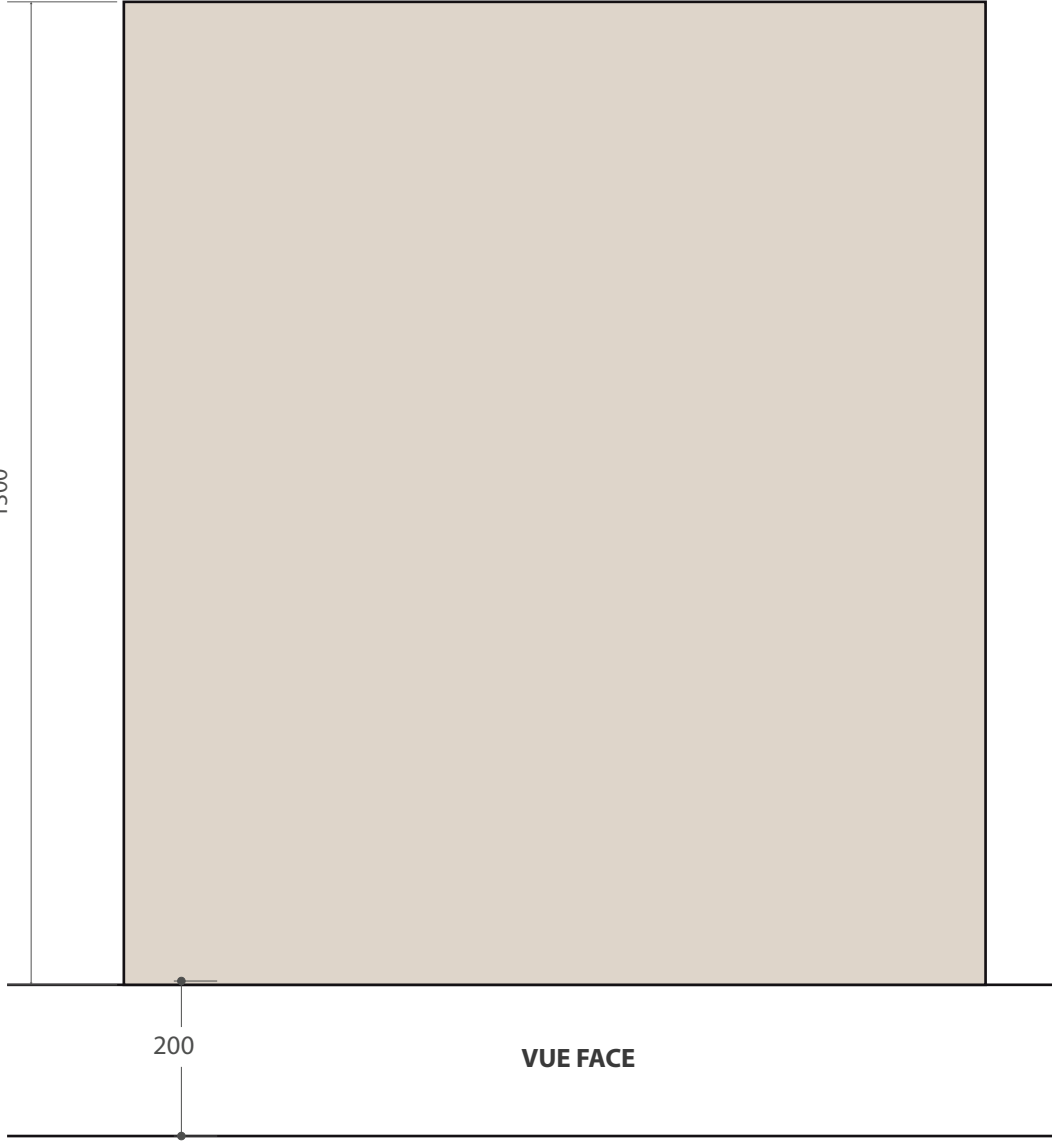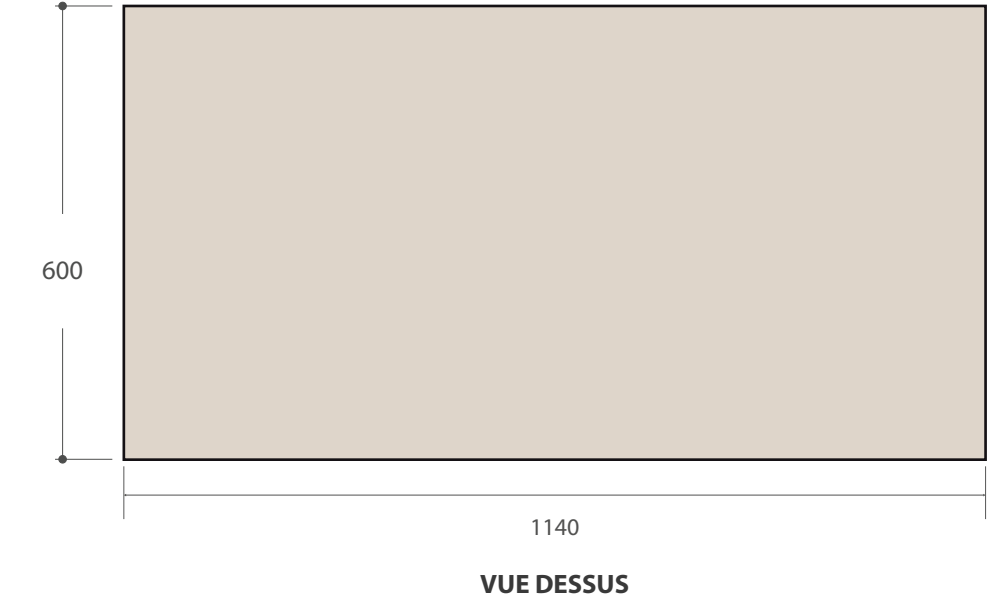


Oeuvre :213

Salle : 8

Couleur :  
SOCLE : Beige



SP8

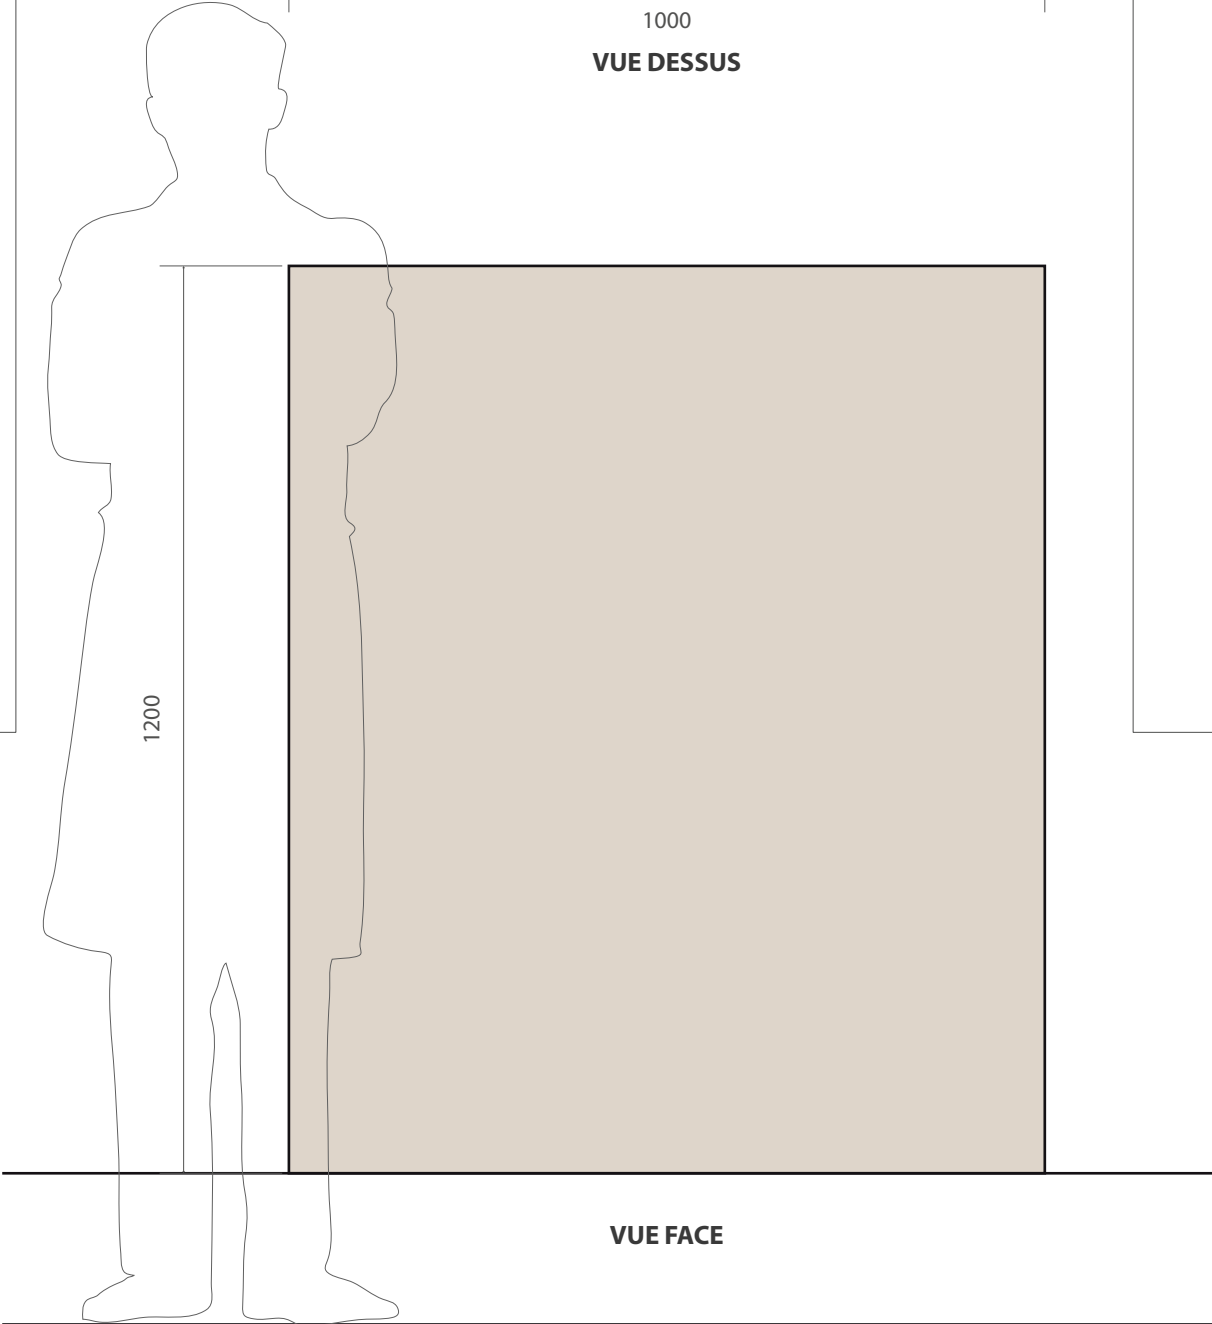


Oeuvre : 096

Salle : 8

Couleur :  
SOCLE : Beige



SP9

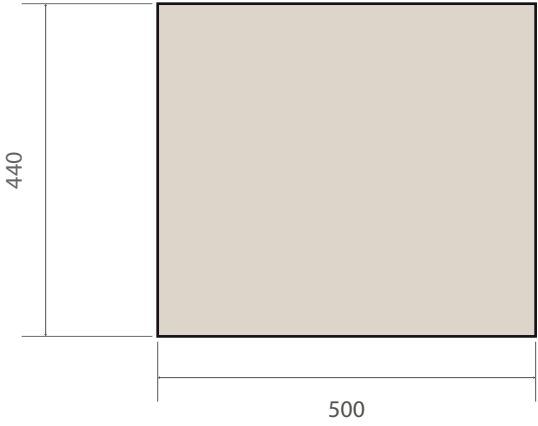

VUE DESSUS



VUE FACE


Oeuvre :273

Salle : 8


Couleur :  
SOCLE : Beige



SP10

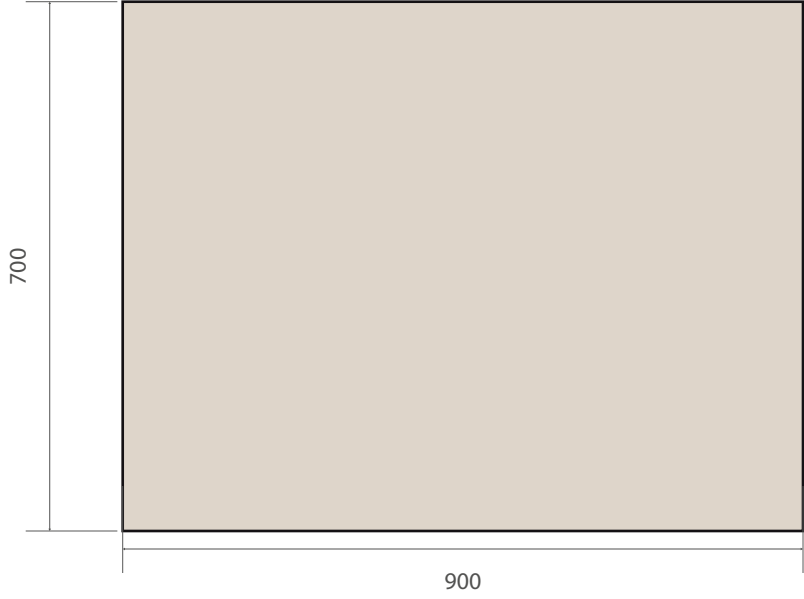

VUE DESSUS

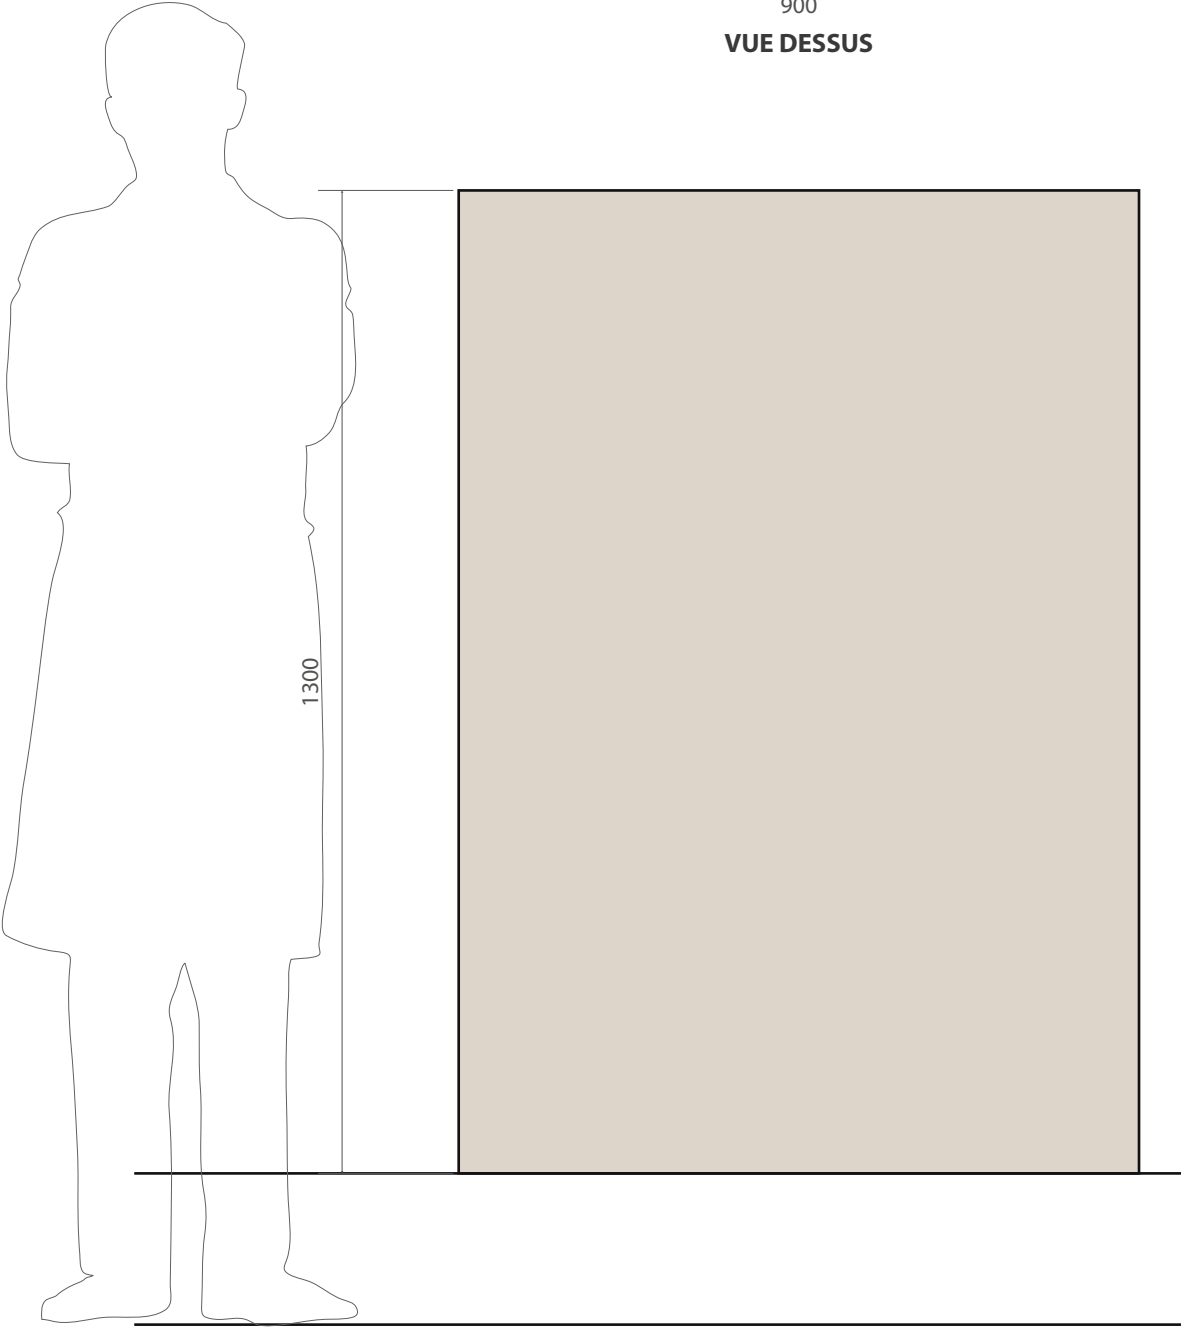

VUE FACE



Oeuvre :097

Salle : 8


Couleur :  
SOCLE : Beige



SP11

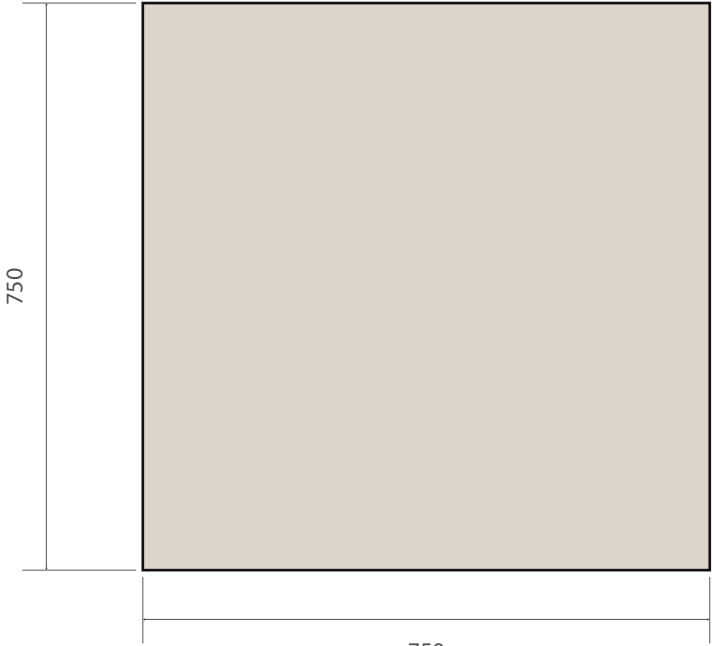

VUE DESSUS

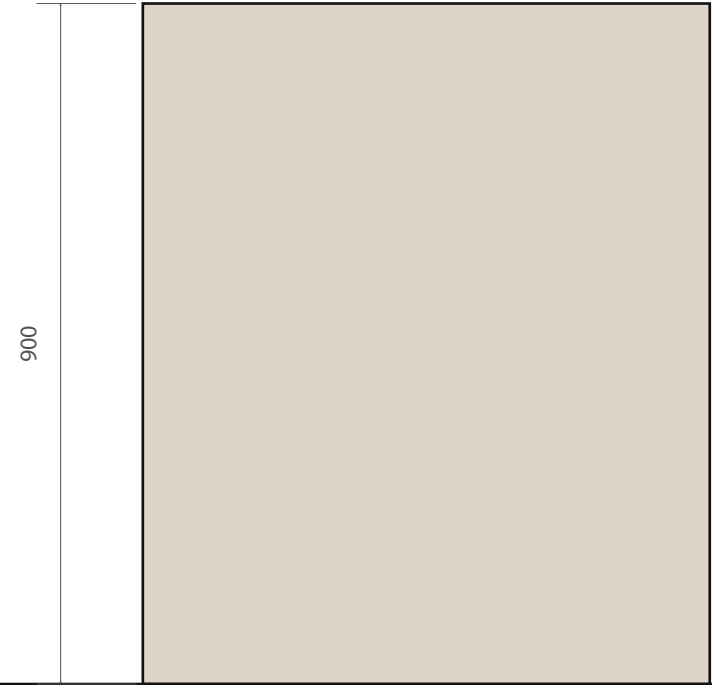

VUE FACE



Oeuvre : 69



POIDS : 446KG

Salle : 8


Couleur :  
SOCLE : Beige

Oeuvre lourde  
Socle renforcé

SP12

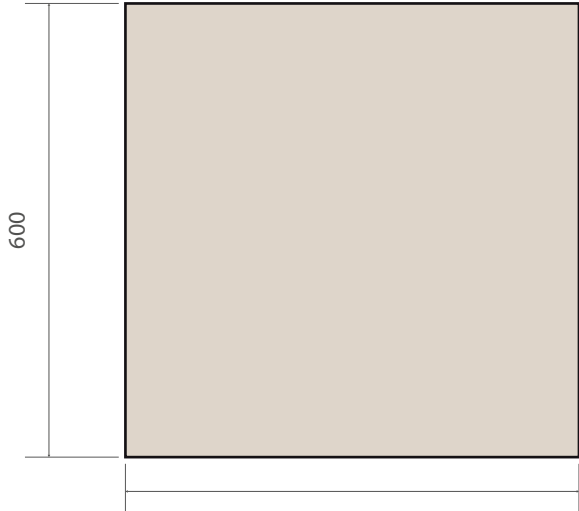

VUE DESSUS

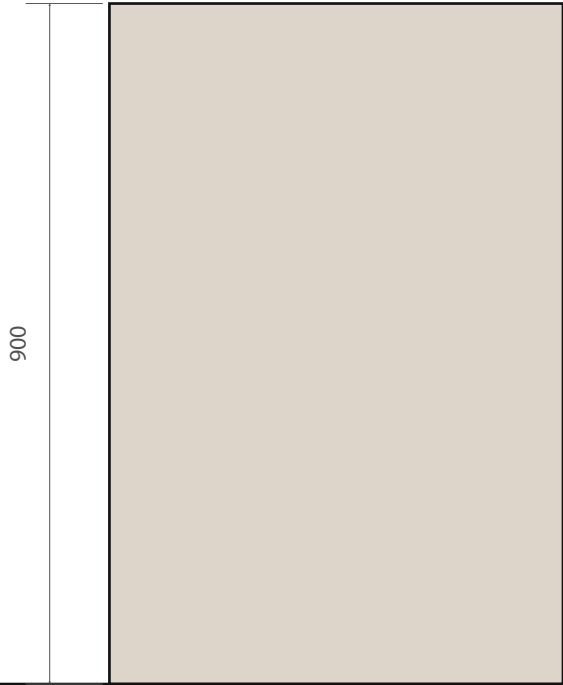

VUE FACE





Oeuvre : 236


Salle : 8

Couleur :  
SOCLE : Beige

SP13

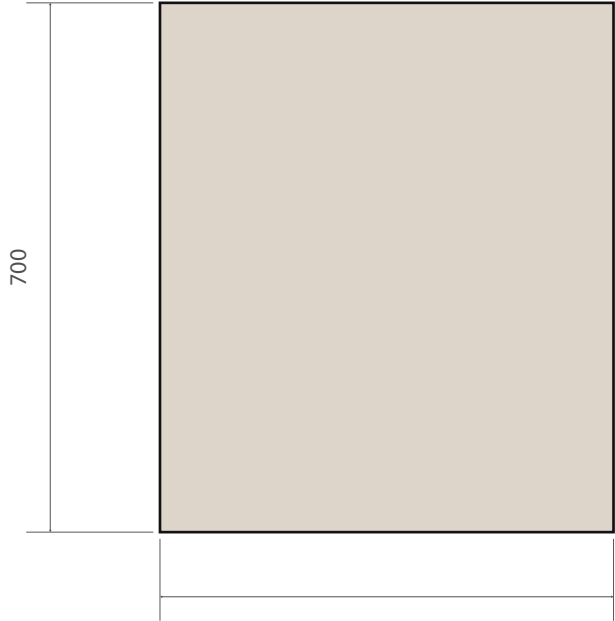

VUE DESSUS

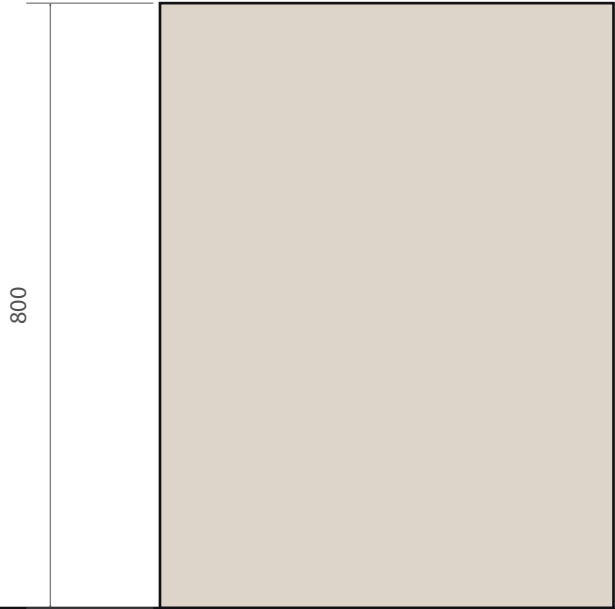

VUE FACE




Oeuvre : 181

Salle : 8


Couleur :  
SOCLE : Beige

Oeuvre lourde  
Socle renforcé

SP14



VUE DESSUS

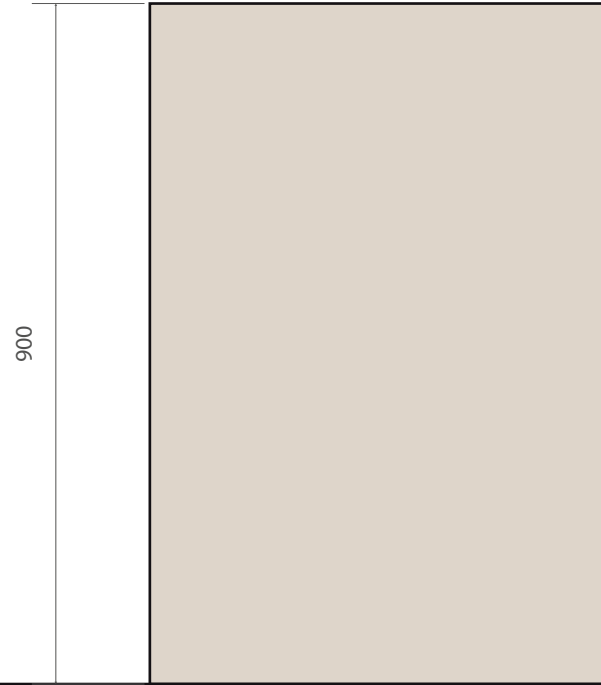

VUE FACE





Oeuvre : 182


Salle : 8

Couleur :  
SOCLE : Beige

Oeuvre lourde  
Socle renforcé

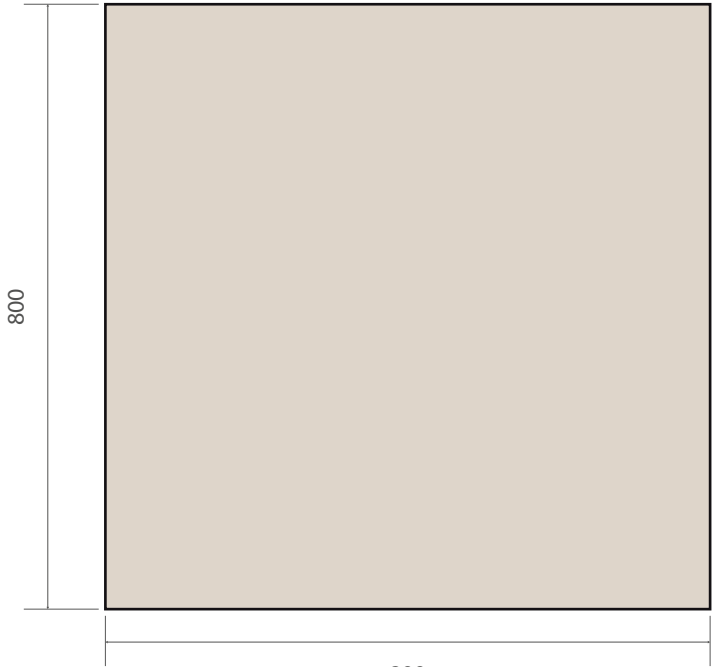

VUE DESSUS



VUE FACE




Oeuvre : 59

Salle : 8

Couleur :  
SOCLE : Beige



DESSUS

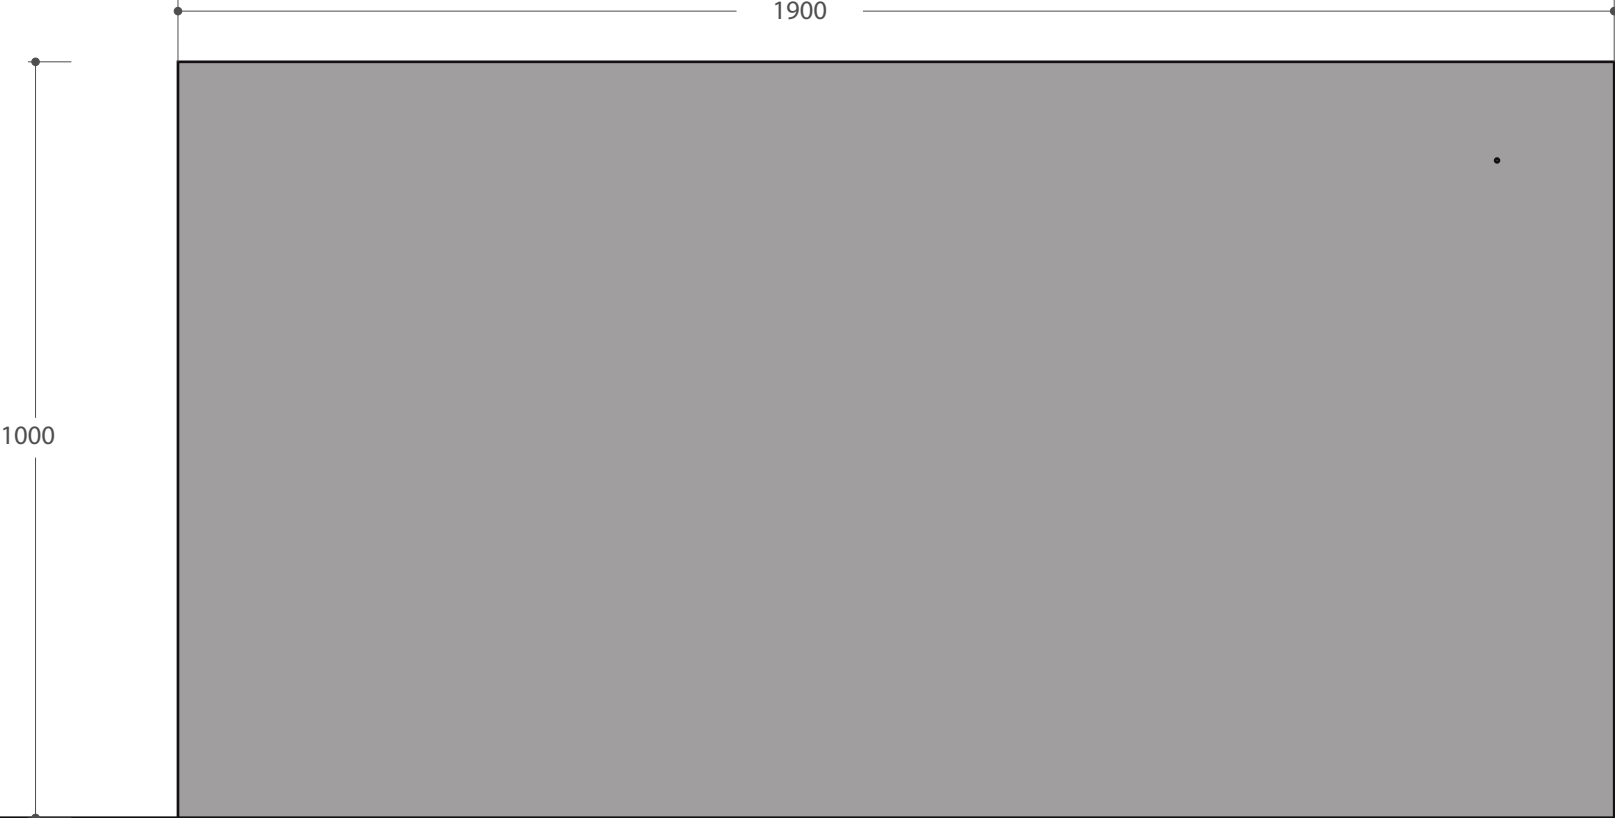

VUE FACE

Plaque de répartition




Oeuvre : 64

Poids TBC  
Marbre

Salle : 14

Couleur :  
SOCLE : NOIR

Oeuvre lourde  
Socle renforcé



DESSUS



VUE FACE




Oeuvre : 65

Poids 1000Kg


Salle : 14

Couleur :  
SOCLE : NOIR

Oeuvre lourde  
Socle renforcé



DESSUS



VUE FACE




Oeuvre :276

Poids 400Kg


Salle : 18

Couleur :  
SOCLE : NOIR

Oeuvre lourde  
Socle renforcé



DESSUS

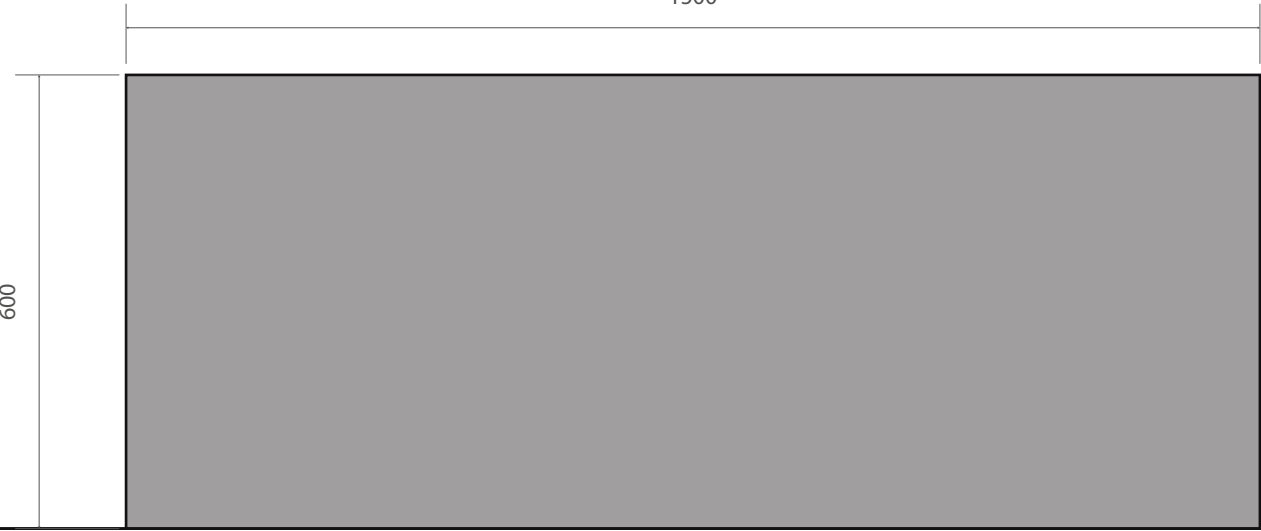

VUE FACE



Oeuvre :213  
300KG


Salle : 18

Couleur :  
SOCLE : NOIR


Oeuvre lourde  
Socle renforcé



DESSUS

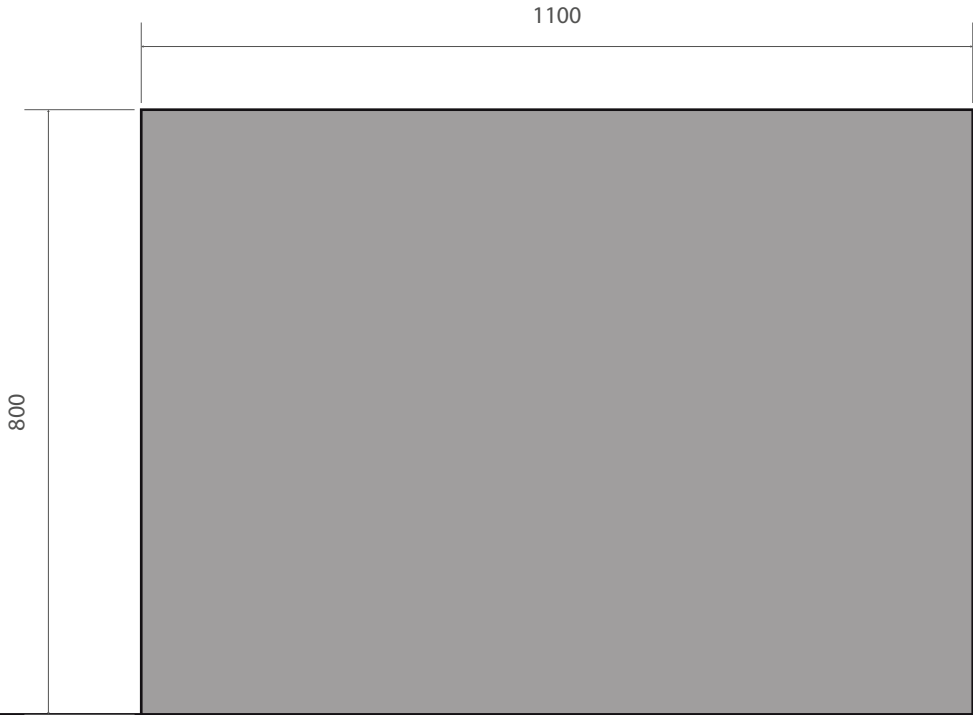


VUE FACE




Oeuvre : 134

Salle : 19

Couleur :  
SOCLE : NOIR

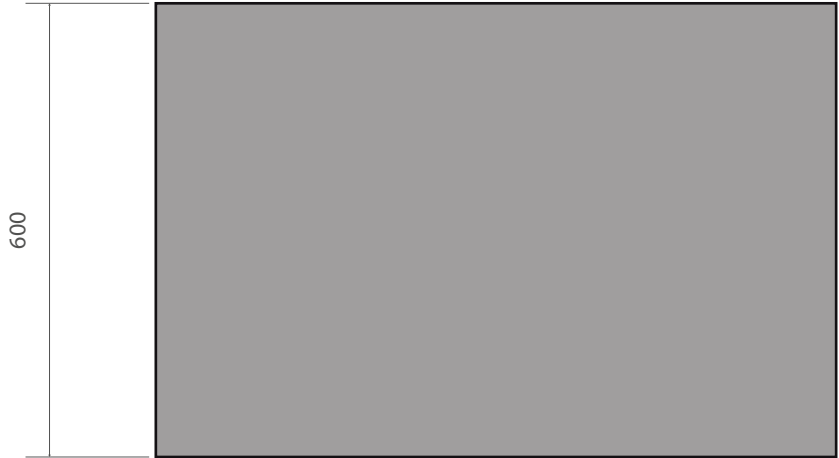

DESSUS

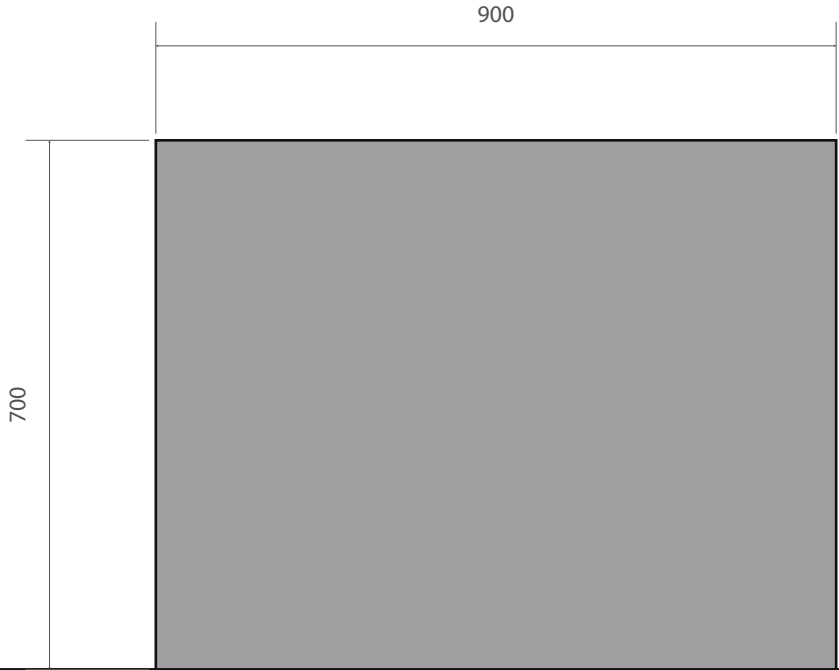

VUE FACE





Oeuvre : 131


Salle : 19

Couleur :  
SOCLE : NOIR

SCP1

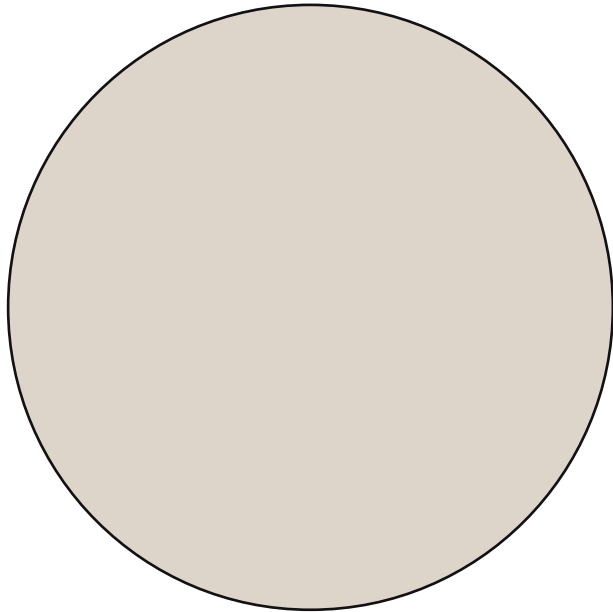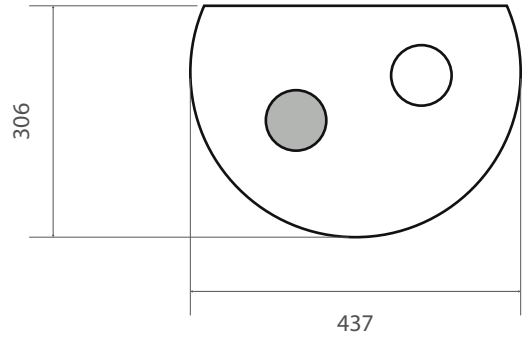

VUE DESSUS

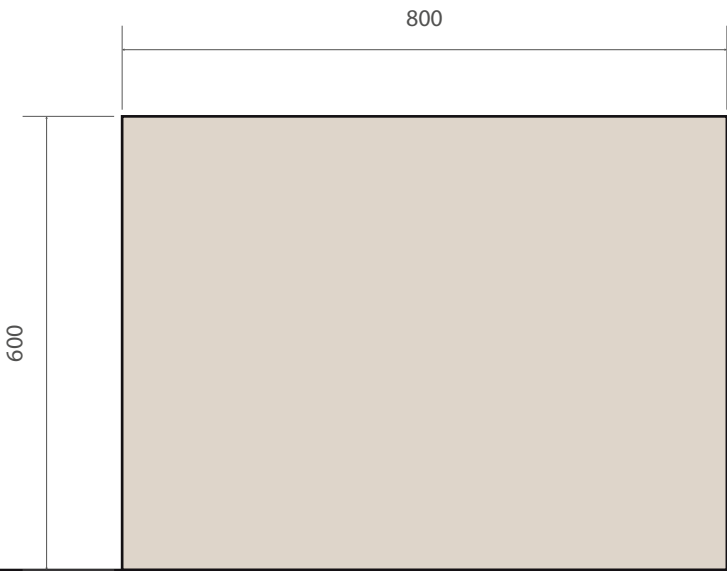

VUE FACE




Oeuvre : 278



Salle : 17

Couleur :  
SOCLE : Beige


Oeuvre lourde  
Socle renforcé



SCP2

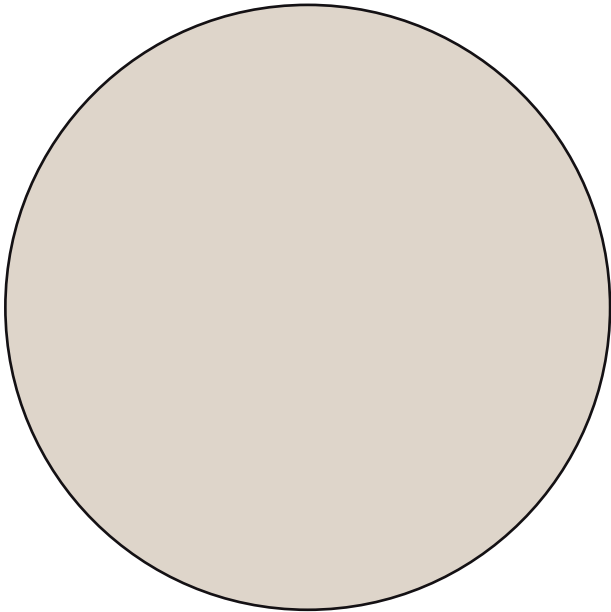

VUE DESSUS

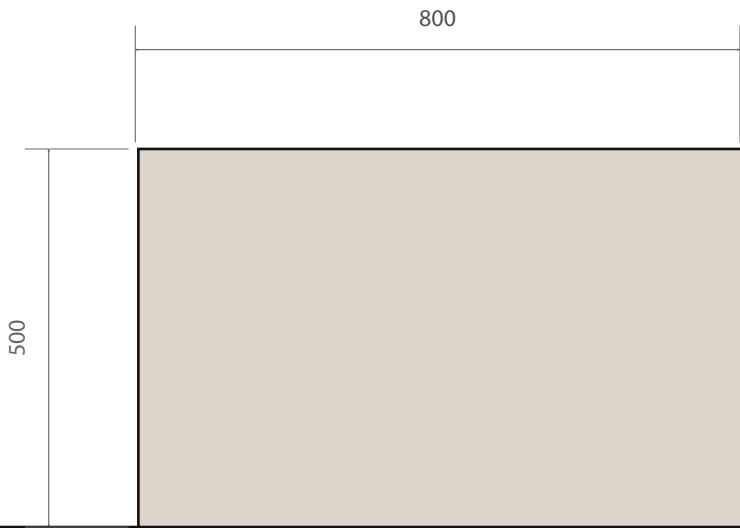


VUE FACE




Oeuvre : 102

Salle : 17

Couleur :  
SOCLE : Beige





Oeuvre : 167

Salle : 17

Couleur :  
SOCLE : Beige


# BANC COURBE ROTONDE BC1

Banc courbe Rotonde  
Divisé en 3 parties assemblables et verrouillées de manière invisible  
Structure MDF classé M1  
Finition base peinture laqué mat  
Finition tissu à choisir selon échantillon.

Salle : 1

Couleur :  
BANC : noir laqué  
TISSU : Beige

galette d'assise en  
mousse HR de 5cm  
d'épaisseur et d'une  
densité de 40kg  
Habillage en tissu  
velours polyester M1  
T306 Poids 445g/m2  
de chez Edmond Petit  
ou équivalent, avec  
velcro cousu en  
sous-face, coloris à  
définir ultérieurement.

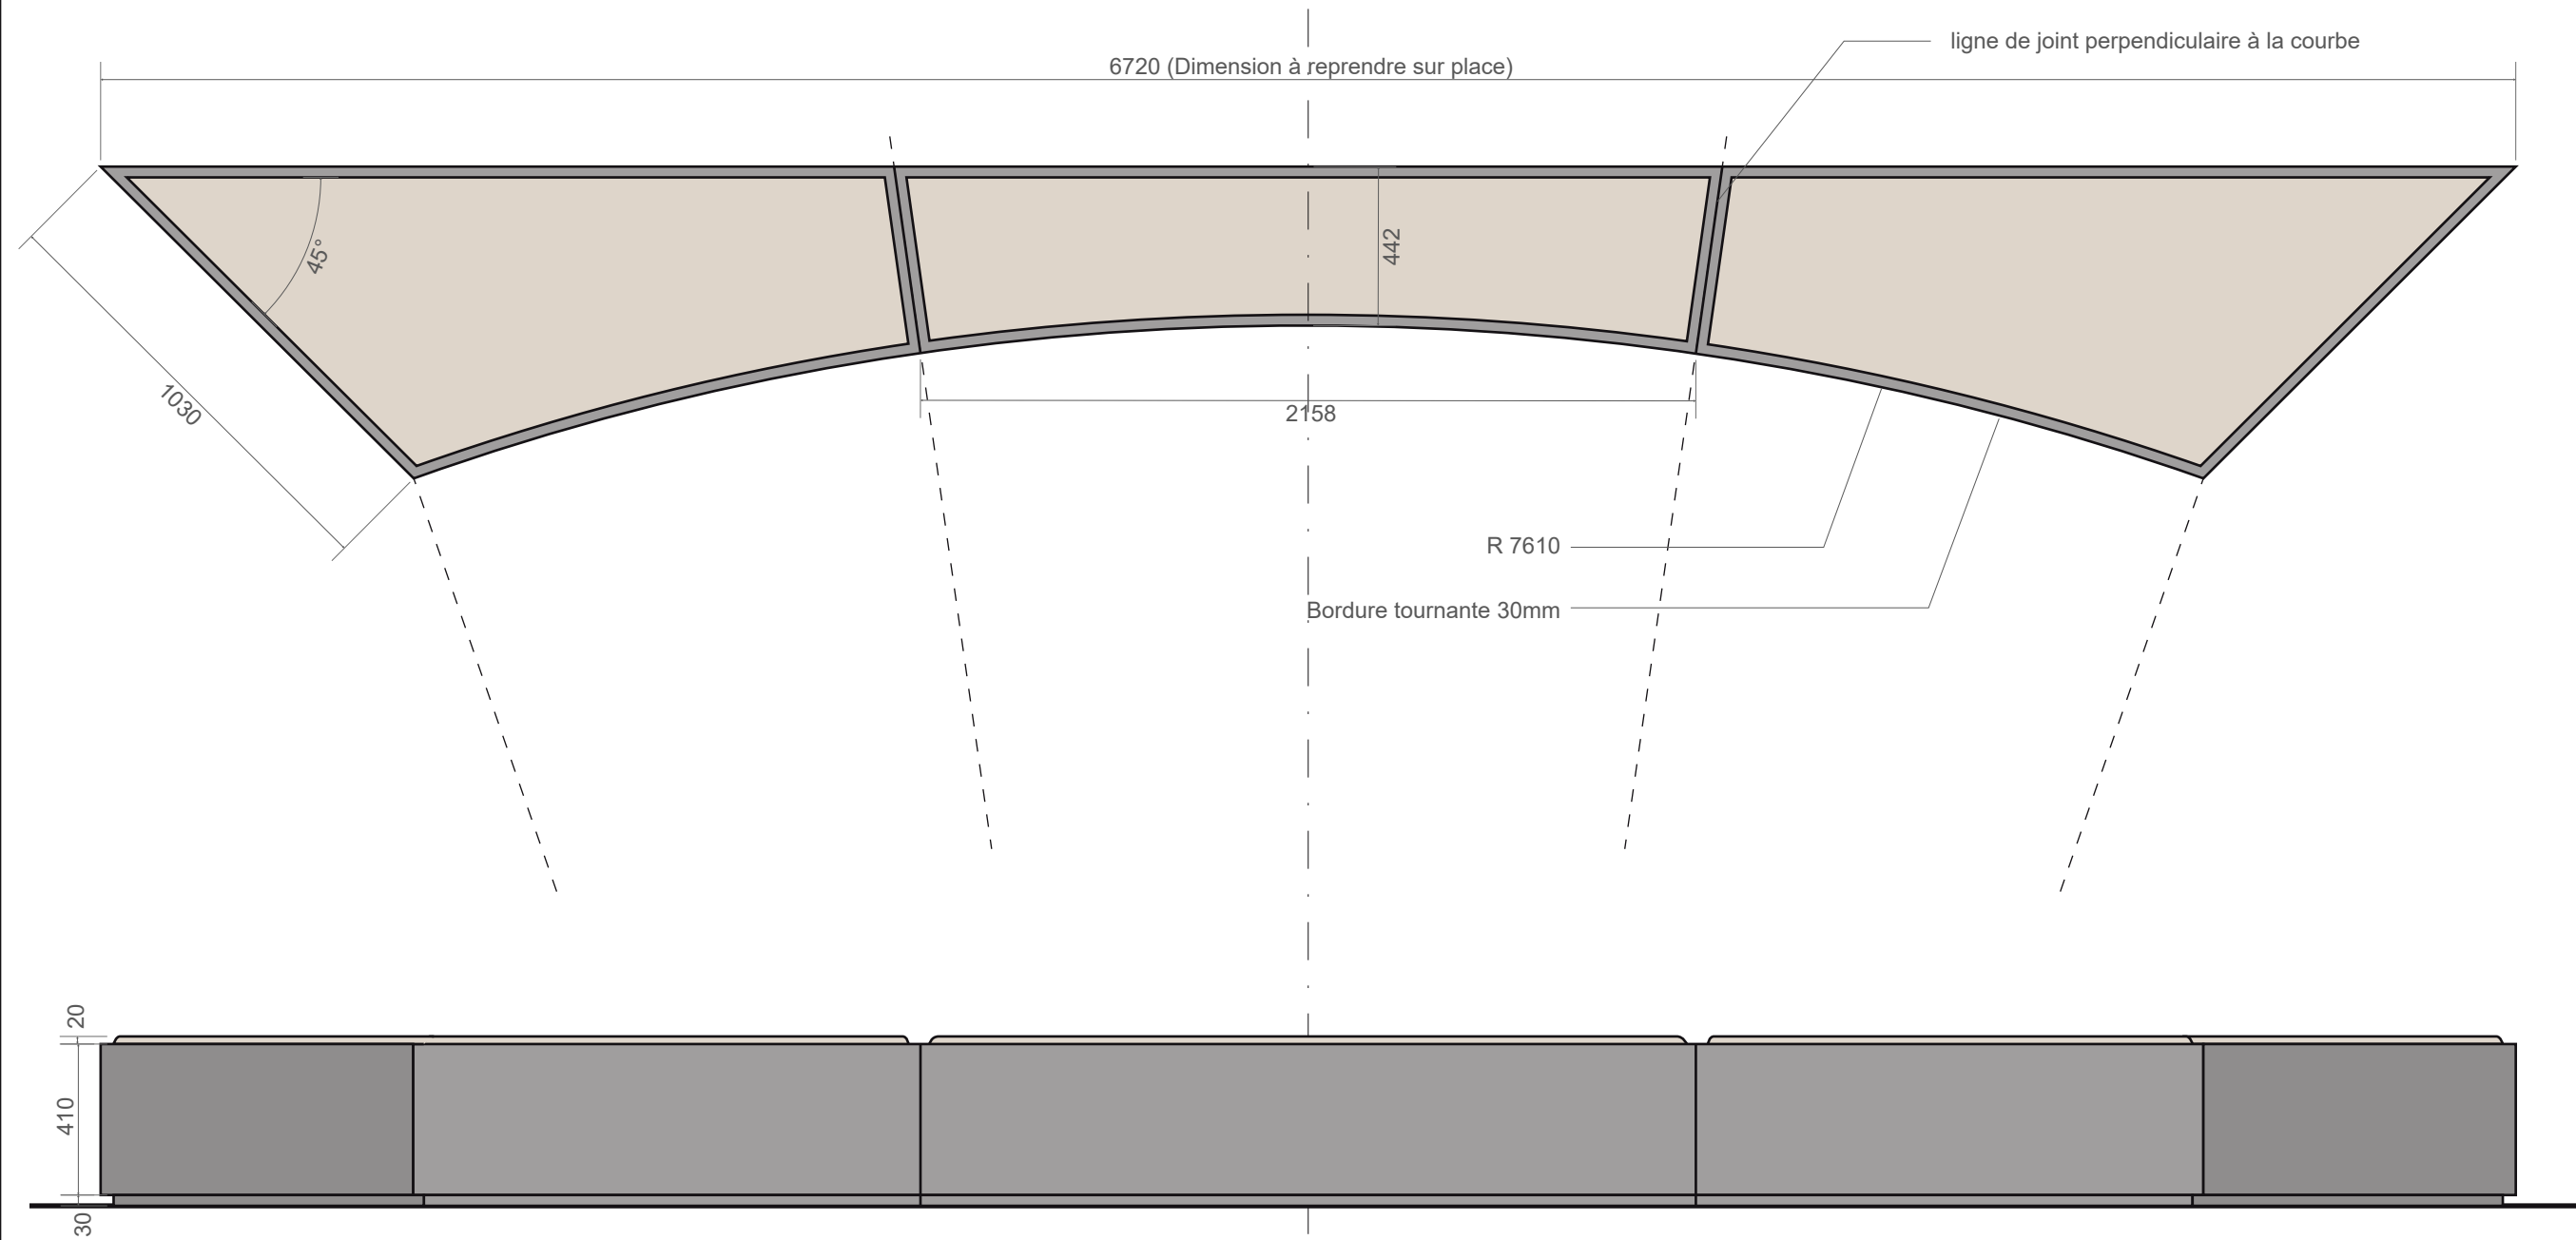

Ce document n'est pas un dessin d'exécution.  
Toutes les dimensions doivent être vérifiées sur site par l'atelier

"Rodin, Michel-Ange"  
LOUVRE

Laurence Fontaine  
Architecte-Scenographe

DCE


MOBILIER

1/20

25 Juillet 2025

# BANC COURBE MEDIATION BC2

Banc courbe Mediation  
Divisé en 2 parties assemblables et verrouillées de manière invisible  
Structure MDF classé M1  
Finition base peinture laqué mat  
Finition tissu à choisir selon échantillon.

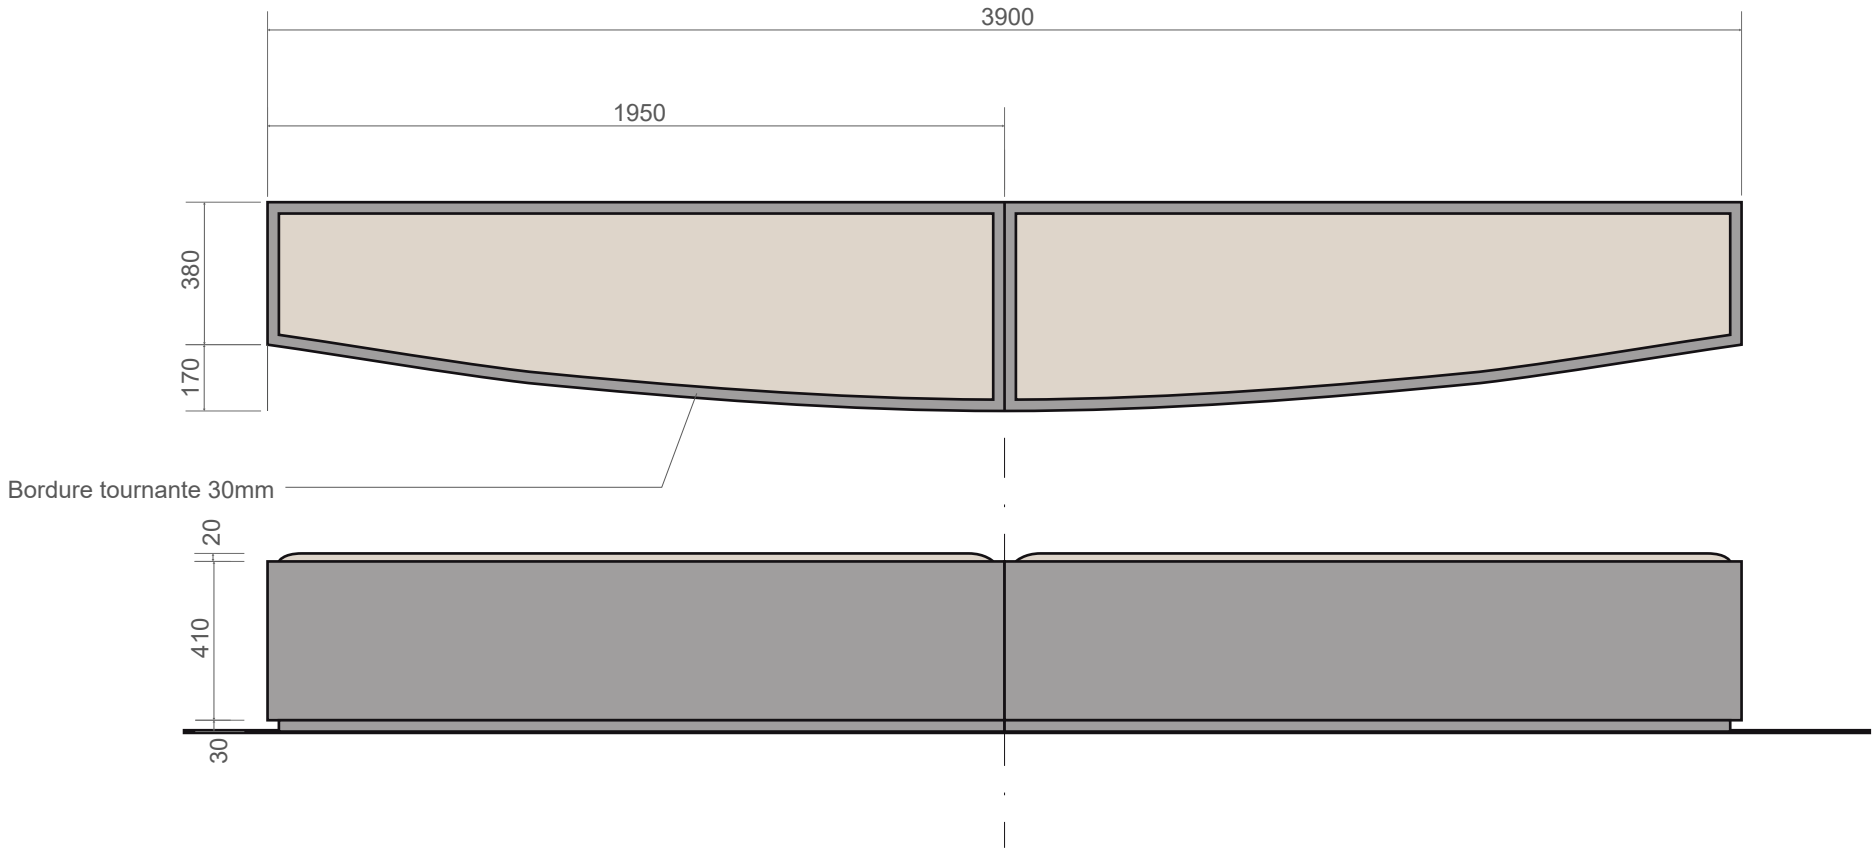


Salle : 12

Couleur :  
BANC : noir laqué  
TISSU : Beige

galette d'assise en mousse  
HR de 5cm d'épaisseur et  
d'une densité de 40kg  
Habillage en tissu velours  
polyester M1 T306 Poids  
445g/m2 de chez Edmond  
Petit ou équivalent, avec  
velcro cousu en sous-face,  
coloris à définir ultérieure-  
ment.

# BANC COURBE BC3

Banc courbe  
Structure MDF classé M1  
Finition base peinture laqué mat  
Finition tissu à choisir selon échantillon.

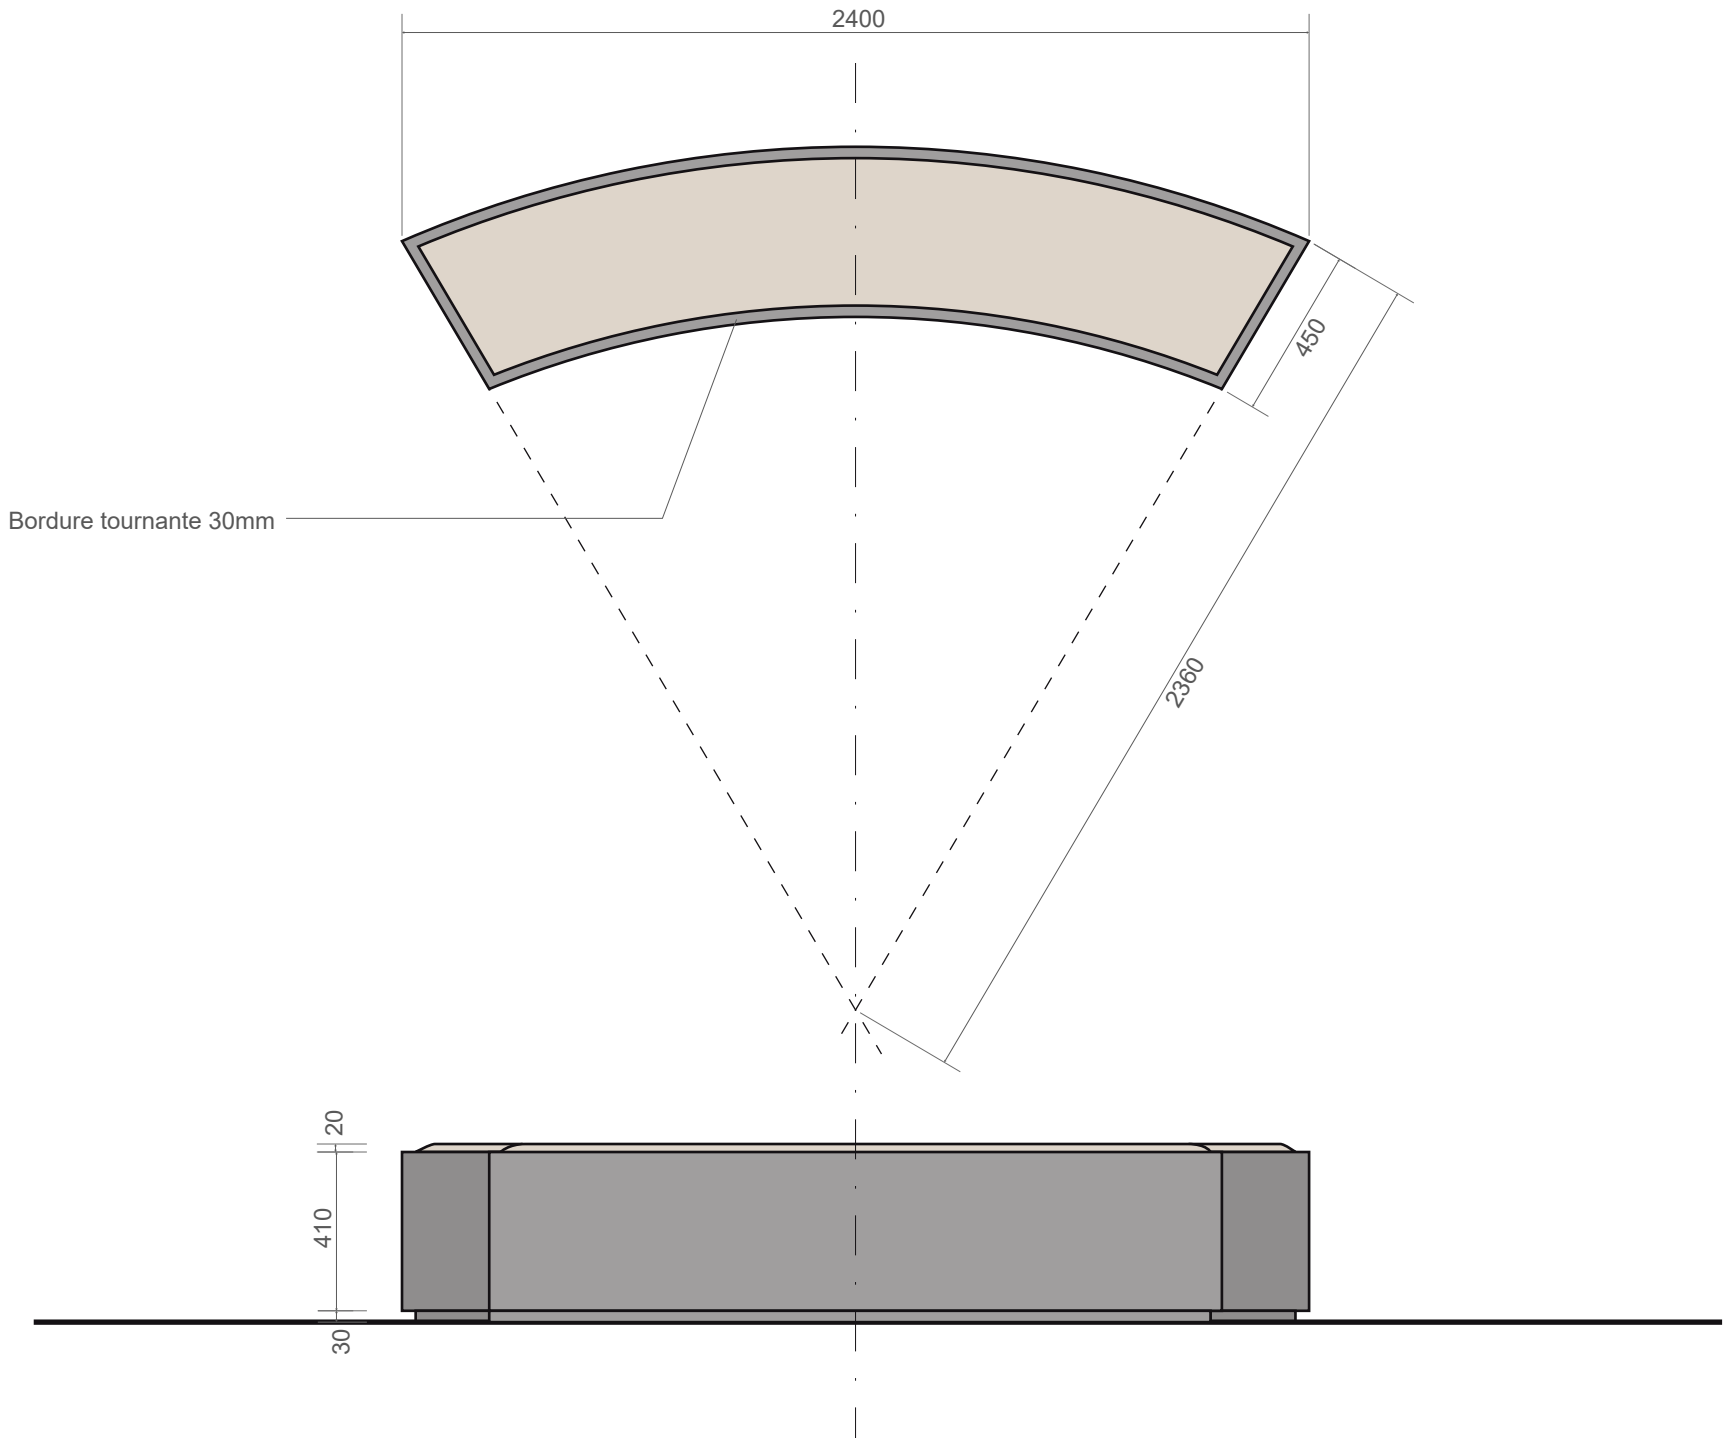


Salle : 16

Couleur :  
BANC : noir laqué  
TISSU : Noir

galette d'assise en mousse  
HR de 5cm d'épaisseur et  
d'une densité de 40kg  
Habillage en tissu velours  
polyester M1 T306 Poids  
445g/m2 de chez Edmond  
Petit ou équivalent, avec  
velcro cousu en sous-face,  
coloris à définir ultérieure-  
ment.

# BANC (BD1-BD2-BD3)

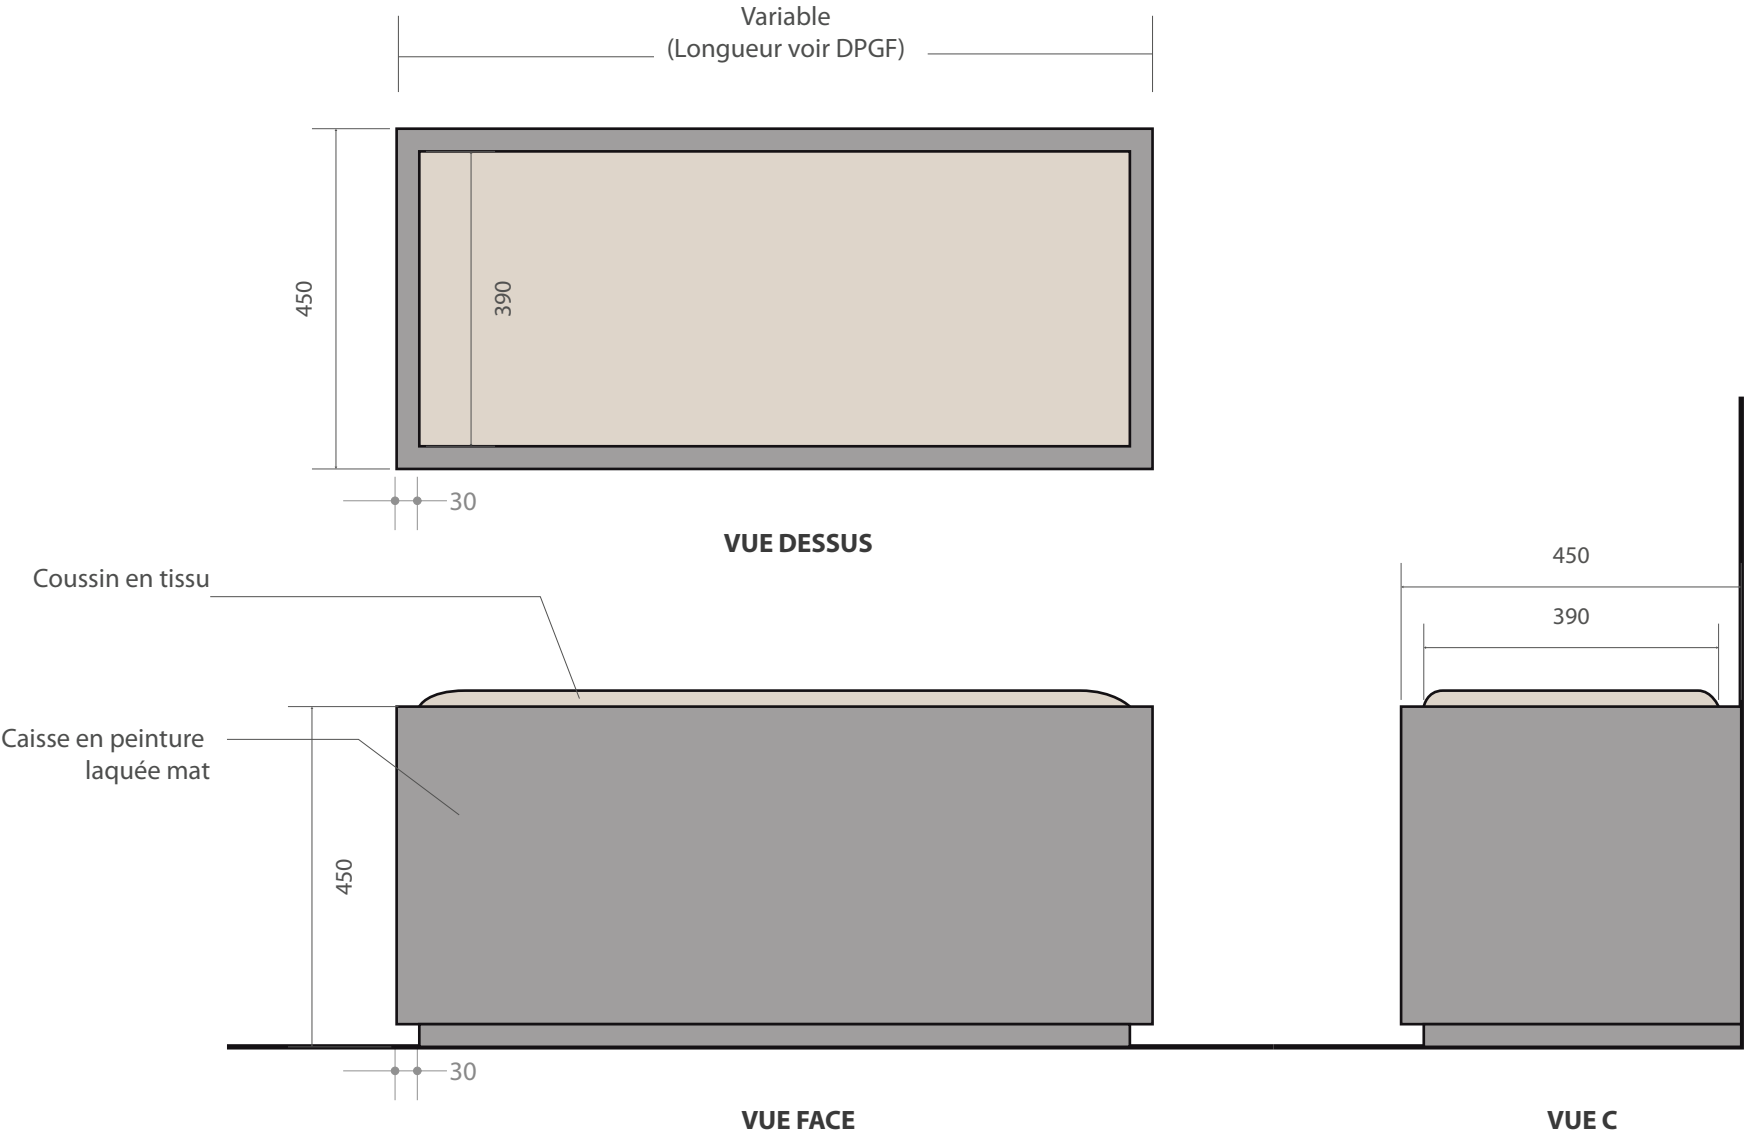

Salle : 13-17-19

Couleur :  
BANC : noir laqué  
TISSU : Beige

galette d'assise en mousse  
HR de 5cm d'épaisseur et  
d'une densité de 40kg  
Habillage en tissu velours  
polyester M1 T306 Poids  
445g/m2 de chez Edmond  
Petit ou équivalent, avec  
velcro cousu en sous-face,  
coloris à définir ultérieure-  
ment.

# BANC ECOUTE BE1

