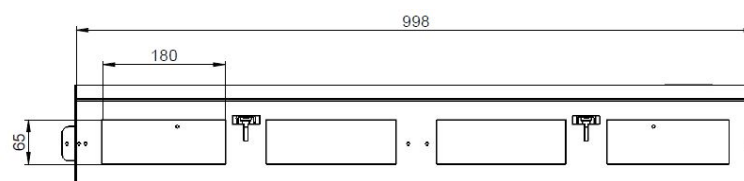
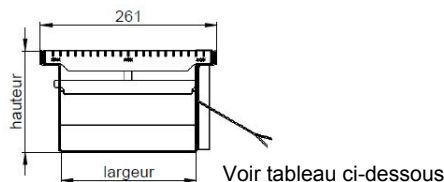
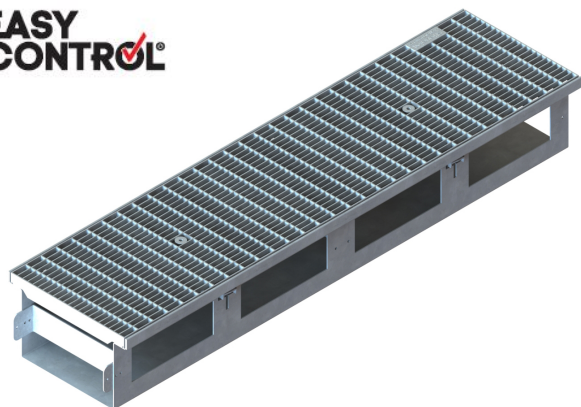


CANIVEAUX POUR CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ

EASY CONTROL® PRO 200 - OPTION HYDRAULIQUE


**EASY
CONTROL®**


■ Données techniques :

Plan de l'ensemble (caniveau + grille)	Longueur mm	Largeur intérieure mm	Largeur hors tout mm	Hauteur mm	Poids kg (env.)
147724	998	200	261	100	14,5
123732	998	200	261	150	17
123464	998	200	261	200	18
123733	998	200	261	300	20

■ Description produit :

Caniveau contrôle d'étanchéité permettant le contrôle du positionnement de la protection d'étanchéité du bâtiment et le recueil des eaux résiduelles. Avec grille caillebotis en tôle galva ou inox 304L ou 316L, ou avec grille Fibretec en polyamide (PA).



■ Matériau :

- **Corps de caniveau** : Tôle galvanisée ou inoxydable 304L ou 316L
- **Grille** : Acier galvanisé à chaud, ou inoxydable 304L ou 316L, ou PA, PMR

■ Classe de charge :

Sans

■ Règlementations :

Non normalisé
DTU 20.1 et 43.1

■ Domaines d'application :

- Façades, drainage • Terrasses, toitures, balcons
- Contrôle de l'étanchéité des façades sur tous types d'applications



Exemple de
mise en oeuvre
sur chantier

Vue du
système