

BLOC-PORTE
TECHNIQUE
DE HAUTE
SÉCURITÉ

METALSURE

METALSURE

LE BLOC-PORTE TECHNIQUE DE HAUTE SÉCURITÉ

FICHET propose une nouvelle gamme de portes techniques de haute sécurité combinant résistance à l'effraction, au feu et aux attaques balistiques.

Alliant robustesse et design épuré, METALSURE permet un grand choix de configurations pour vous apporter une protection renforcée pour les lieux publics et les sites sensibles (établissements à haut risque d'attaque ou les secteurs bancaire, judiciaire, militaire, gendarmeries...).



ANTI-EFFRACTION

Testé et certifié CR3, CR4 et CR5 selon la norme européenne EN1627. Il offre ainsi un niveau de résistance à l'effraction de 5 minutes (CR3), 10 minutes (CR4) ou 15 minutes (CR5).



PARE-BALLES

Cumule résistance à l'effraction et résistance aux balles allant de FB4 à FB7 (EN1522).



RÉSISTANT AU FEU

Option de résistance au feu de 60 min en CR3, CR4 et CR5.



ISSUE DE SECOURS

Au choix, serrures mécaniques, électromécaniques ou motorisées, répondant aux normes EN179 (déverrouillage et sortie d'urgence pour issue de secours) et EN1125 (antipanique pour issue de secours)



ÉQUIPEMENTS COMPATIBLES

FERME-PORTE

EN APPLIQUE À PIGNON ET CRÉMAILLÈRE



DC340

EN APPLIQUE À CAME



DC700



DC300



DC140

CYLINDRES



Cylindre à clé
Classe 4



Cylindre à bouton
Classe 4

GARNITURES

Poignées et boutons en acier inoxydable
haut de gamme résistant à un usage intensif



PASSE-CÂBLES



SERRURE

Différents types de serrures proposés
suivant les fonctionnalités recherchées
(mécanique, antipanique, électrique,
avec contrôle d'accès) :

- Mécaniques
- Electromécaniques
- Motorisées

PAUMELLES

EN ACIER



BARRE ANTIPANIQUE

Utilisée sur portes avec fonctions d'évacuation,
étanches à la fumée et résistantes au feu



NUANCIER

27 TEINTES RAL DISPONIBLES

Rouge brun
3011

Bleu gentiane
5010

Bleu trafic
5017

Gris signal
7004

Gris souris
7005

Gris anthracite
7016

Gris foncé
7021

Gris ombre
7022

Gris graphite
7024

Gris clair
7035

Gris poussière
7037

Gris agate
7038

Gris fenêtre
7040

Gris trafic A
7042

Gris trafic B
7043

Gris soie
7044

Gris Telegrey 4
7047

Brun acajou
8016

Brun Chocolat
8017

Brun gris
8019

Gris blanc
9002

Blanc signal
9003

Noir
9005

Aluminium blanc
9006

Aluminium gris
9007

Blanc pur
9010

Blanc trafic
9016

NORMES

DE RÉSISTANCE À L'EFFRACTION ET AUX BALLES

NORME EN-1627 Résistance à l'effraction

CLASSE DE RÉSISTANCE	TYPES D'OUTILS	TEMPS DE RÉSISTANCE	TEMPS TOTAL D'ESSAI
CR 3	Petits outils tels que tournevis, clés, pinces, coins, scies, grand tournevis, pied de biche, marteau, chasse-goupilles, perceuse à main	5 minutes	20 minutes
CR 4	NIVEAU 3 + masse, burin, ciseau à bois, cisailles à métal, hache, coupe-boulon, perceuse à batterie	10 minutes	30 minutes
CR 5	NIVEAU 4 + scies cloche, scie électrique sabre, scie sauteuse, disqueuse	15 minutes	40 minutes
CR 6	Mêmes types d'outils qu'en niveau 5 mais plus puissant et performant	20 minutes	50 minutes

NORME EN-1522 Résistance aux balles de différents calibres

CLASSE DE RÉSISTANCE	ARME	CALIBRE
FB1	Carabine	22 LR
FB 2	Pistolet	9 mm Luger
FB 3	Révolver	357 Magnum
FB 4	Révolver	357 Magnum 44 Rem. Magnum
FB 5	Fusil d'assaut	5,56 x 45
FB 6	Fusil d'assaut & Carabine	5,56 x 45 & 7,62 x 51
FB 7	Carabine	7,62 x 51
FSG	Fusil de chasse	12/7

Certificats de conformité produits disponibles en cas de besoin.

Certificat de constance de performance
2434-CPR-0013 délivré par C.T.O. S.A.



Certificat de conformité P41/022/2022
délivré par l'Institut Mécanique Precyzyjnej



AIDE AU CHOIX

22 CONFIGURATIONS DISPONIBLES

S

CLASSEMENTS	
Sécurité	
Pare-balles	
Feu	
PASSAGE LIBRE MAXI	
1 vantail	Hauteur
	Largeur
2 vantaux	Hauteur
	Largeur
POSE	
Bâti tubulaire	
Bâti d'angle	
NOMBRE DE VANTAUX	
1 vantail	
2 vantaux	
TYPES DE SERRURES	
Mécaniques	
Électromécaniques	
Motorisées	
PERFORMANCE THERMIQUE UD (W/M²K)	
1 vantail	
2 vantaux	
PERFORMANCE ACOUSTIQUE RW (dB)	
1 vantail	
2 vantaux	
NORME	
Marquage CE	
PROCÈS VERBAUX	
1 vantail	
2 vantaux	
AUTRE	
Option Microviseur	
Option Oculus	
Poids des portes	

CR2	CR3	
-	-	-
-	-	EI 60
2 600 mm	2 793 mm	2 850 mm
2 300 mm	1280 mm	1270 mm
2 600 mm	2 815 mm	2 850 mm
2 280 mm	2 620 mm	2 540 mm
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
KALE 352R + Mob / Mob inox	KALE 352R + Mob / Mob inox	
ABLOY EL 160 + Fixe / Mob inox ou FAP / Fixe (EN1125)	ABLOY EL 166 + Fixe / Mob inox ou FAP / Fixe (EN1125)	
-	MOTTURA + Mob / Mob inox (EN179)	
ABLOY EL 560 + Mob / Mob inox (EN179) ou FAP / Mob (EN1125)	ABLOY EL 566 + Mob/Mob inox (EN179) ou FAP / Mob (EN1125)	
ABLOY EL 561 + Mob / Mob inox	ABLOY EL 567 + Mob / Mob inox	
ABLOY EL 520 + Fixe / Mob inox (EN179) ou FAP / Fixe (EN1125)	ABLOY EL 520 MP + Fixe / Mob inox (EN179) ou FAP / Fixe (EN1125)	
1,4	1,3	1,5
1,3	1,2	1,3
35	46	45
35	41	44
✓	✓	✓
P41/023/2022 (8470)	P41/260/2021 (8439)	2434-CPR-0334
P41/023/2022 (8470)	P41/261/2021 (8440)	2434-CPR-0334
✓	✓	✓
✓	✓	✓
50 kg/m²	60 kg/m²	




CR4			
-	FB4	-	FB4
-	-	EI 60	EI 60
2 415 mm		2 300 mm	
1020 mm		1160 mm	
2 415 mm		2 700 mm	
2 020 mm		2 500 mm	
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
MOTTURA + Mob / Mob inox			
ABLOY EL 166 + Fixe / Mob inox ou FAP / Fixe (EN1125)			
MOTTURA + Mob / Mob inox (EN179)			
ABLOY EL 566 + Mob / Mob inox (EN179) ou FAP / Mob (EN1125)			
ABLOY EL 567 + Mob / Mob inox			
ABLOY EL 520 MP + Fixe / Mob inox (EN179) ou FAP / Fixe (EN1125) ISEO MULTIBLINDO + Fixe/Mob inox ou Fixe/Fixe inox ou FAP/Fixe (EN1125) ou Fixe/Mob (EN179)			
1,3	1,3	2,2	-
1,2	1,3	1,3	-
40	40	47	-
40	40	47	-
✓	-	✓	-
P41/022/2022 (8469)	P41/136/2020 (8074)	2434-CPR-013	P41/136/2020 (8074) 2434-CPR-013
P41/022/2022 (8469)	P41/136/2020 (8074)	2434-CPR-017	P41/136/2020 (8074) 2434-CPR-017
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
66 kg/m ²			



CR5			
FB5	FB5	FB6	FB7
-	EI 60	-	-
2 315 mm			
1050 mm			
2 700 mm			
2 500 mm			
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
MOTTURA + Mob / Mob inox			
ABLOY EL 166 + Fixe / Mob inox ou FAP / Fixe (EN1125)			
MOTTURA + Mob / Mob inox (EN179) ou FAP / Mob (EN1125)			
ABLOY EL 566 + Mob / Mob inox (EN179) ou FAP / Mob (EN1125)			
ABLOY EL 567 + Mob / Mob inox			
ABLOY EL 520 MP + Fixe / Mob inox (EN179) ou FAP / Fixe (EN1125) ISEO MULTIBLINDO + Fixe/Mob inox ou Fixe/Fixe inox ou FAP/Fixe (EN1125) ou Fixe/Mob (EN179)			
3,3	-	-	-
3,3	-	-	-
40	-	40	40
40	-	40	40
✓ (1 vantail)	-	-	-
P41/097/2022 (8544)	P41/097/2022 (8544) 2434-CPR-013	P41/044/2021 (8223)	P41/148/2022 (8595)
P41/097/2022 (8544)	P41/097/2022 (8544) 2434-CPR-017	P41/044/2021 (8223)	P41/148/2022 (8595)
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
90 kg/m ²			

SENS D'OUVERTURE

LW	DIN Gauche	Ouverture vers l'intérieur
PW	DIN Droit	Ouverture vers l'intérieur
LZ	DIN Gauche	Ouverture vers l'extérieur
PZ	DIN Droit	Ouverture vers l'extérieur

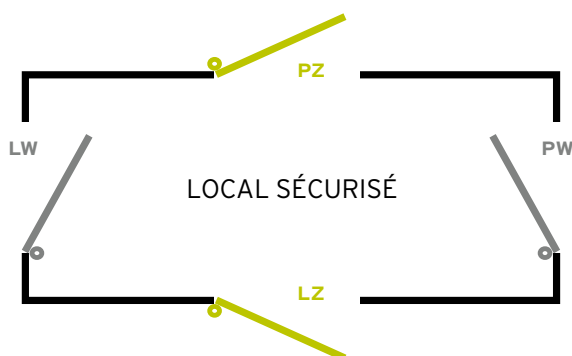


POINT FORT FICHET



WWW.FICHET-POINTFORT.COM



VOTRE CONSEILLER POINT FORT FICHET



*Étude réalisée du 18 au 19 septembre 2024 par OpinionWay auprès d'un échantillon représentatif de 1004 personnes de la population française de 18 ans et plus, dans la catégorie Fabricant de portes blindées et de serrures de haute sécurité.

Les décors de nos produits peuvent être différents des illustrations. Les techniques d'impression ne permettent pas toujours de restituer les couleurs réelles. Ce document non contractuel est la propriété d'ASSA ABLOY France. Il ne peut être reproduit ou modifié sans son accord. Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

ASSA ABLOY FRANCE, RCS Troyes 412 140 907, SAS au capital de 227 764 065€. Photos : Cecconi, Masson METALSURE 79880360 - GRAPHIK LAB 10/2024