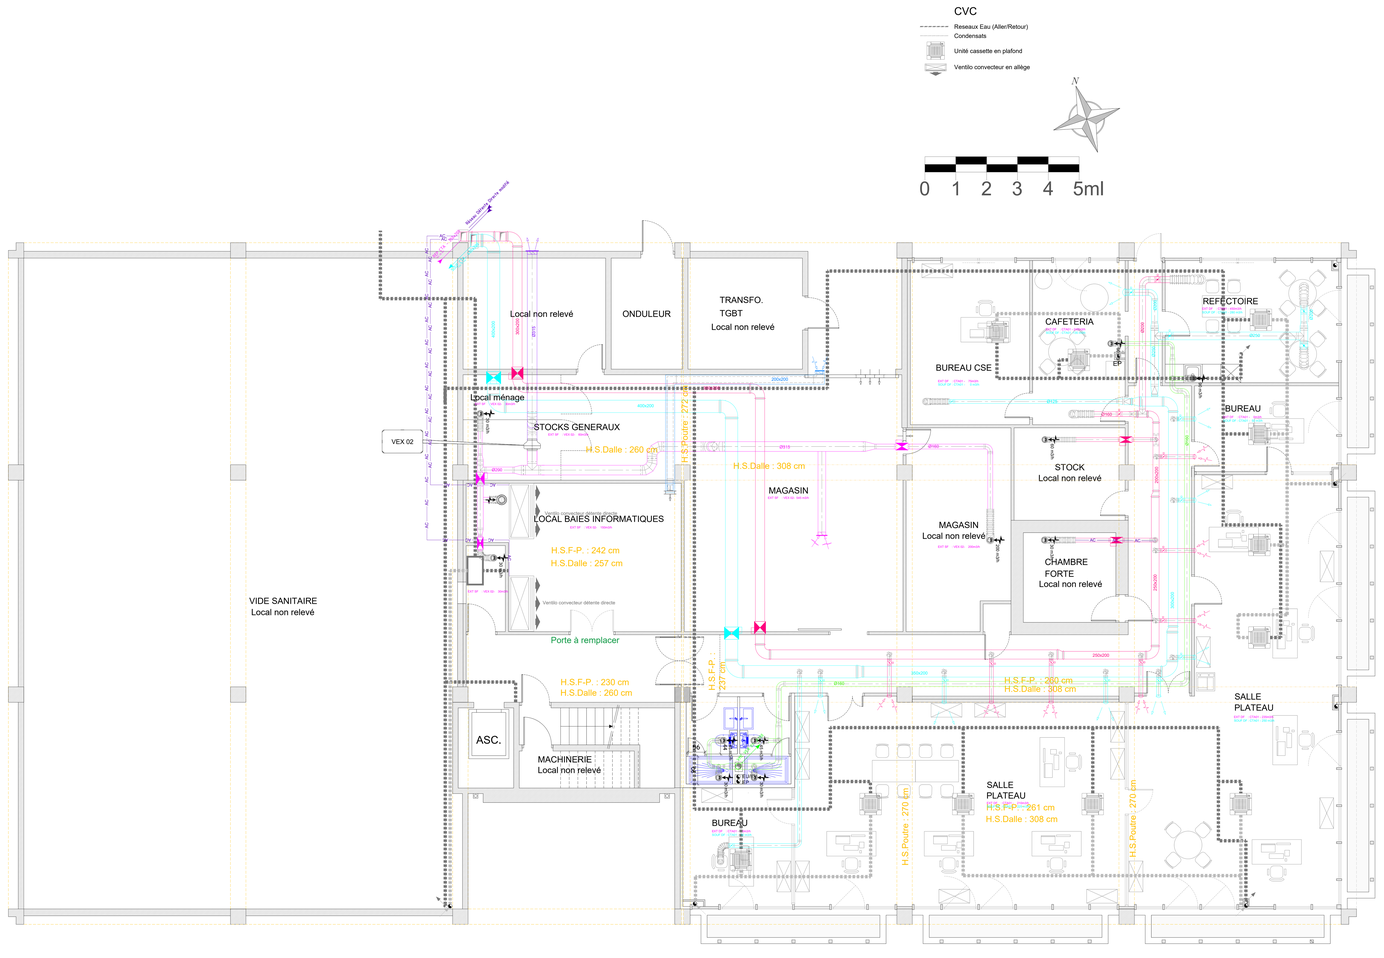

LEGENDE CVC

- Réseau de Soufflage CTA
- Réseau de Reprise CTA
- Réseau d'extraction VMC
- Réseau de Rejet
- Réseau d'Air Neuf
- Réseau d'Extraction Simple Flux
- Eau Chaude - Aller/Retour
- Change Over - Aller/Retour
- Eau Chaude Récup Energie - Aller/Retour

NOTA CALORIFUGE :
Réseaux Eau chaude et Change Over :
Locaux Techniques et Extérieur : Type Coquille mousse phénolique / Toile bioxal de 30 mm DN ≤ DN 50
Locaux Techniques et Extérieur : Type Coquille mousse phénolique / Toile bioxal de 40 mm DN > DN 50
Distribution Intérieure : Type ARMAFLEX classé M1 de 33 mm d'épaisseur DN ≤ DN 32
Distribution Intérieure : Type Coquille mousse phénolique de 20 mm DN 32 ≤ DN ≤ DN 50
Distribution Intérieure : Type Coquille mousse phénolique de 25 mm DN > DN 50

NOTA :
COLONNES MONTANTES :
En pied de colonne montante il sera installé un robinet de vidange bouchonné 1/4 de tour
En tête de colonne il sera installé un purgeur automatique préréglé d'une vanne d'arrêt 1/4 de tour
PIQUAGES PRINCIPAUX :
Les Piquages principaux seront munis de vannes d'arrêt et d'une vanne d'équilibrage sur le retour

- Bouche VMC Autoréglable
- AIR NEUF — Grille de Prise d'air neuf
- EXT — Grille extérieure de Rejet
- Diffuseurs Soufflage/Reprise tôle perforée
- Bouche de Soufflage / Bouche de reprise
- Boîte à Débit Variable - BDV
- Tourelle / Extracteurs
- Clapet Coupe-feu
- Unité Terminale Caronsole murale
- Unité terminale type cassette
- Unité Tunnisable détente directe

REFECTION CFO/CFA/SSI, CVC et SANITAIRES

Centre Traitement Informatique

CTI CPAM

1035 route des Crêtes 06560 VALBONNE

Assurance Maladie	MAITRE D'OUVRAGE CPAM 1 rue Valbonne CS 70 003 Sophia Antipolis 06560 Valbonne	SOCOTEC	BUREAU DE CONTROLE SOCOTEC 1405 Route des Dolines 06560 Valbonne
BET DINA	MAITRE D'OEUVRE / BET DINA 1, Rue Fernand L'HERMITTE 06600 Cagnes sur mer contact@bet-dina.fr	SOCOTEC	CSPS SOCOTEC 1405 Route des Dolines 06560 Valbonne

CVC/PLB

Réseaux Equipements CVC

NIVEAU 1

LOT N° 02

DATE 31/07/2025

PHASE DCE

AFF. : 622

Version plans d'architecture : Indice du 30/06/2025

Version plans de structure :

Dessiné : SMA — Vérifié : SMA — Approuvé : FDV — **ECH. :** 1/50

Indice	Date	Modifications
0	12/03/2024	Première émission
01	02/04/2025	Mise à jour suivant remarques
02	30/06/2025	Mise à jour phase PRO
03	31/07/2025	Mise à jour suivant pré-synthèse

DOCUMENT	IND.
400	03