

883028 POLYEVO 3063lm HF BT BL 3000K

Hublot équipé d'une platine LED SMD (EAN13 : 3168108830282)

Efficacité lumineuse du système complet 114.7lm/W

Maintien du flux L80F10 supérieur à 60000 heures (Ta25°C)

Corps en polycarbonate blanc avec jupe anti-arrachement

Diffuseur opalescent à ouverture "quart de tour" traité anti-UV


Ouverture très rapide avec une seule vis anti-vandale "invisible"

Détection hyperfréquences paramétrable par bluetooth

Bornier poussoir à insertion directe, double ligne de pontage (section 1.5/2.5mm²)



Caractéristiques Mécaniques

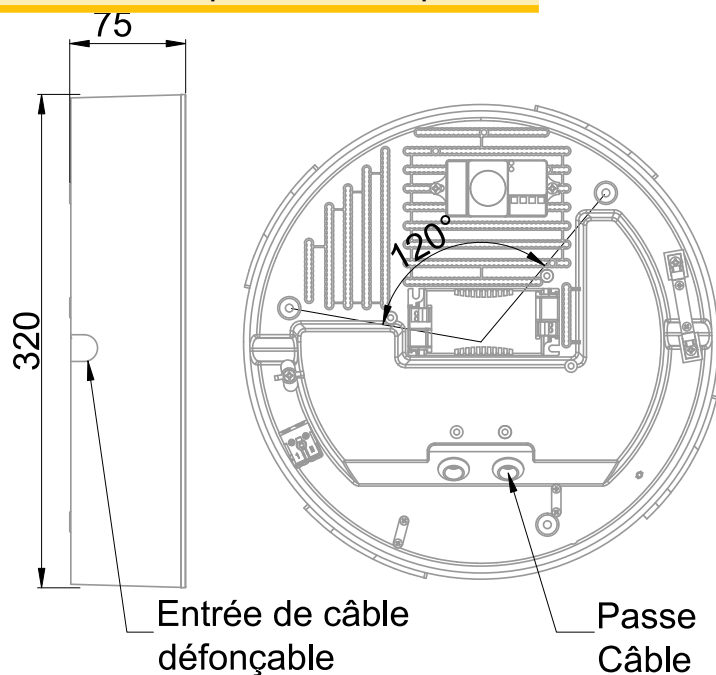


Entrée de câble
défonçable

Passe
Câble

Couleur	Blanc		
Corps	Polycarbonate		
Diffuseur	Polycarbonate		
Installation	Plafonnier/Applique		
Immersion	Non	Recouvrable	Non
IP Applique	65	IP Plafonnier	65
Ajustabilité	Fixe	T° de fil incandescent	650°C
Diamètre produit	320mm	IK	10
		Hauteur produit	75mm

Entraxe fixation 216mm

Caractéristiques Electriques

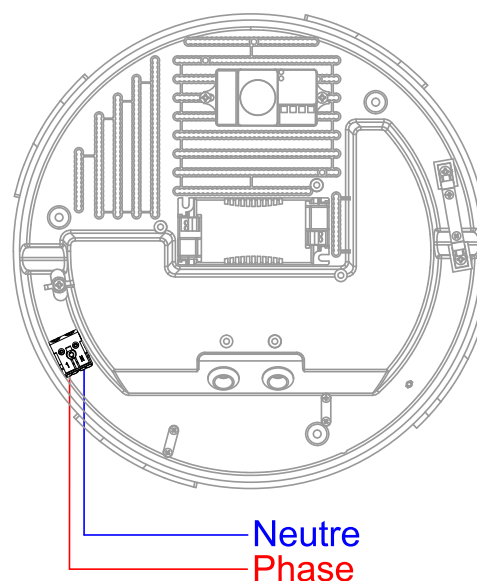

Neutre
Phase

Plage de tension	220-240V/50-60Hz
Puissance lumineuse	26.7W
Puissance source	21.5W
Rendement driver	84.2%
Nombre de sources	1
Ta	25°C
Tc	70°C
Alimentation source	Driver courant constant
Signaux d'entrée	AC
Tension sortie driver	22-36V
Ampérage sortie driver	700mA
Facteur puissance/cos φ	0.85
Type de gradation	Pilotage sans fil
Empreinte carbone	1 gCO2/h

	10A	16A	25A
Nb luminaires courbe B	16	25	40
Nb luminaires courbe C	23	37	58
Protection court-circuit	Oui	Protection surchauffe	Oui
Protection surcharge	Oui		
THD	<10%		

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

RESISTEX EXPLOITATION, 11 Quai de la Banquière CS80010, 06730 Saint-André de la Roche - FRANCE

Tél. 04 93 276 276 - Fax 04 93 276 280 - contact@resistex-sa.com APE 2740Z - SIRET 487 593 477 00010 - SAS CAPITAL 649979€ - T.V.A. F.R. 73 487 593 477




883028 POLYEVO 3063lm HF BT BL 3000K

Caractéristiques Photométriques

Température de couleur	3000K
Type de source	Module LED
Efficacité lumineuse source	142.4lm/W
Flux restitué à Ta 25°C	3063lm
Efficacité lumineuse produit complet	114.7lm/W
Rendement lumineux (LOR)	100%
Emission de lumière	Direct/Symétrique
Angle de faisceau	114°
Diffuseur	Opalescent
IRC	85
Risque photobiologique	RG0 (=RG1 éd. 2021 EN60598-1)
Nombre d'ellipses de MacAdam	<3 SDCM
LM80	L80F10 > 60000 heures (Ta25°C)
Code de flux CIE n°3	95%
ULR	1%
SVM	0.005
PstLm	0.001

Ce luminaire ne convient pas à l'éclairage d'accentuation.

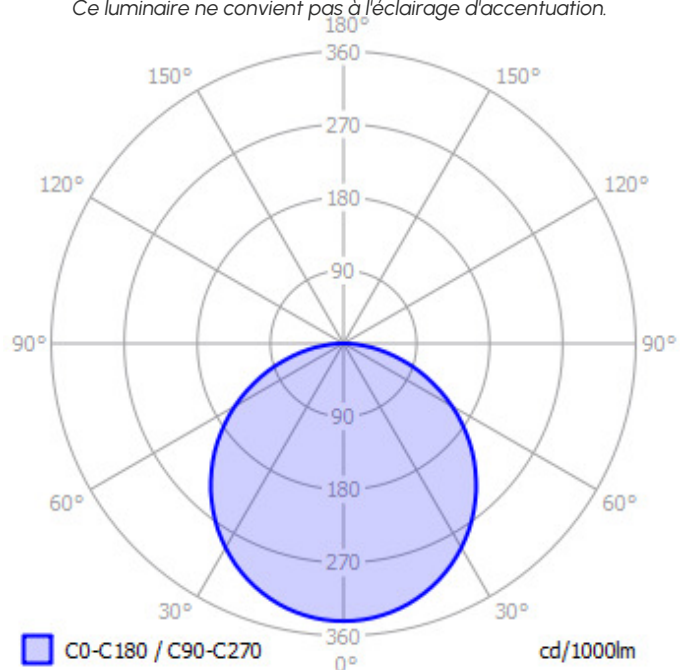

Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique

E

Caractéristiques Normatives


Certificat d'économie d'énergie

BAR-EQ-110


PEP

Disponible sur demande

Caractéristiques Détection

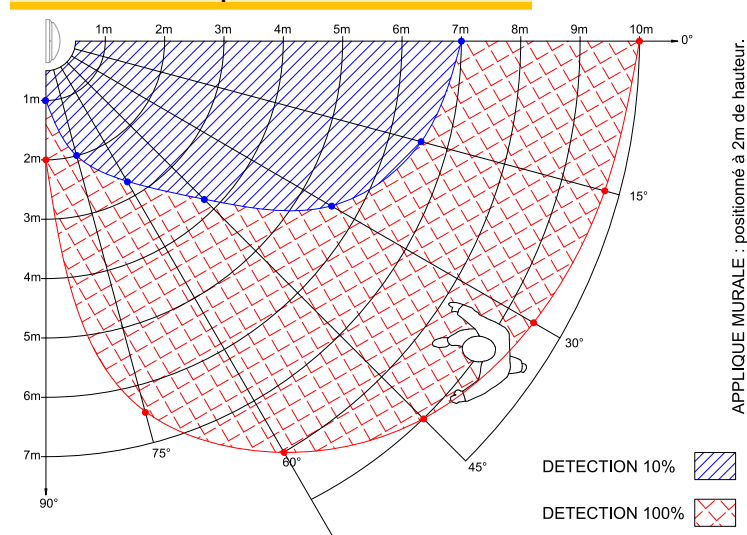

Les mesures sont réalisées en champ libre et sont données à titre indicatif.

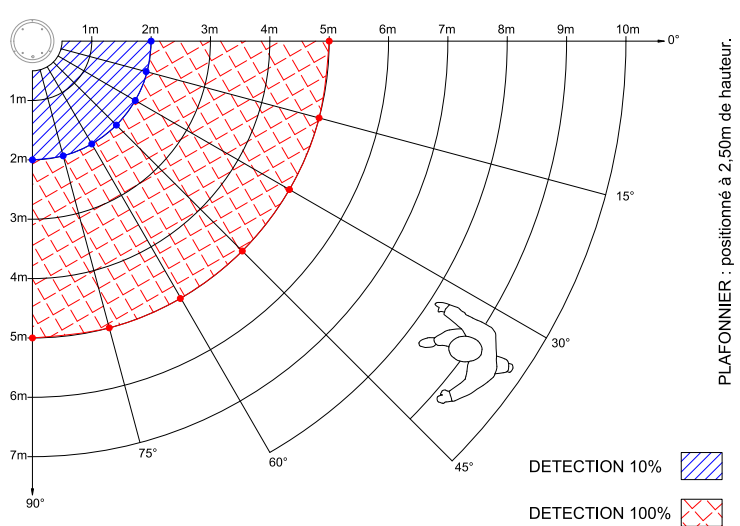

Préconisation

Type de détection	Hyperfréquence/On/Off	
Réglage de détection	Bluetooth	
Zone de détection	10%/100%	50%
Temporisation avant abaissement	0s/1h	1m

