






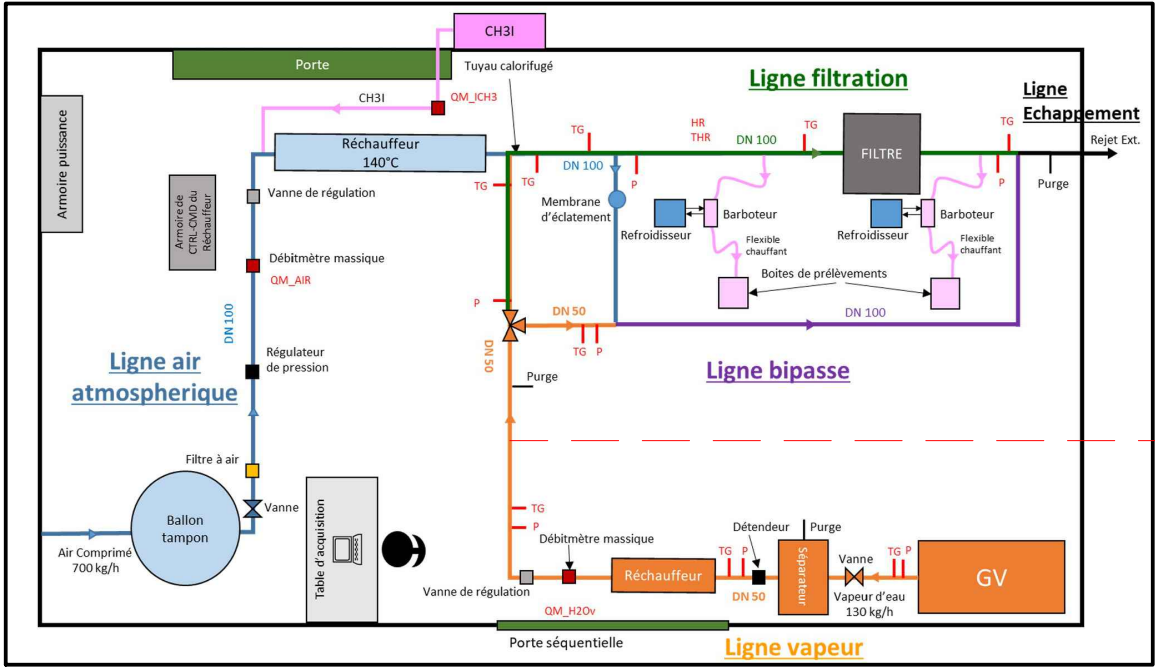


Figure 1 : Extrait du Mode opératoire du dispositif DOFIN Référencée : PSN/SEREX-L2EC-MOP-091 Indice 1

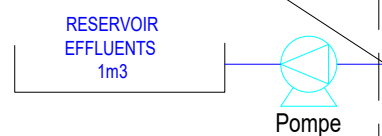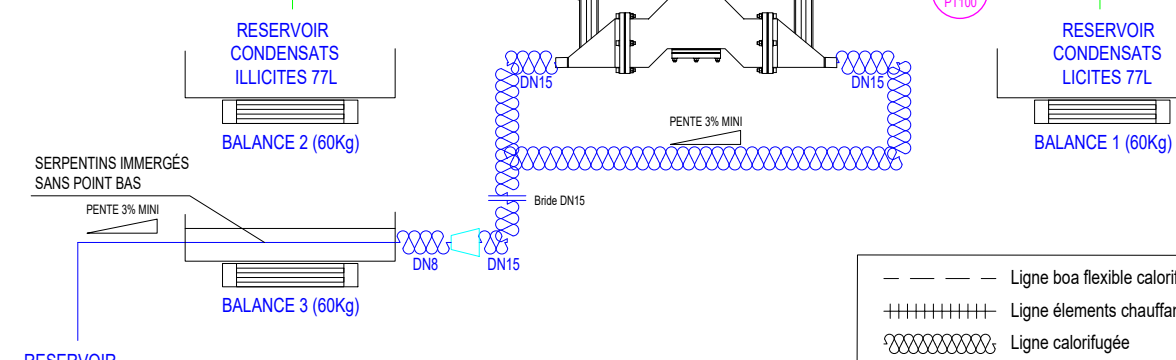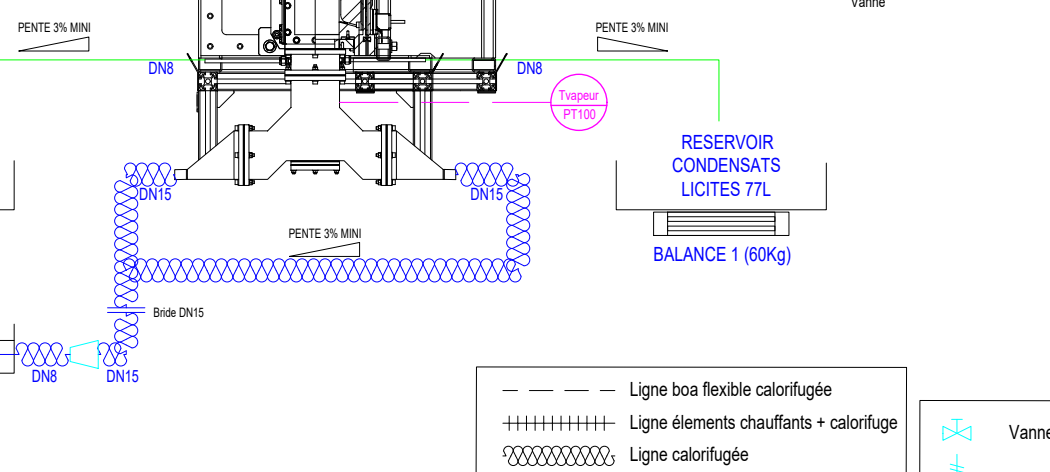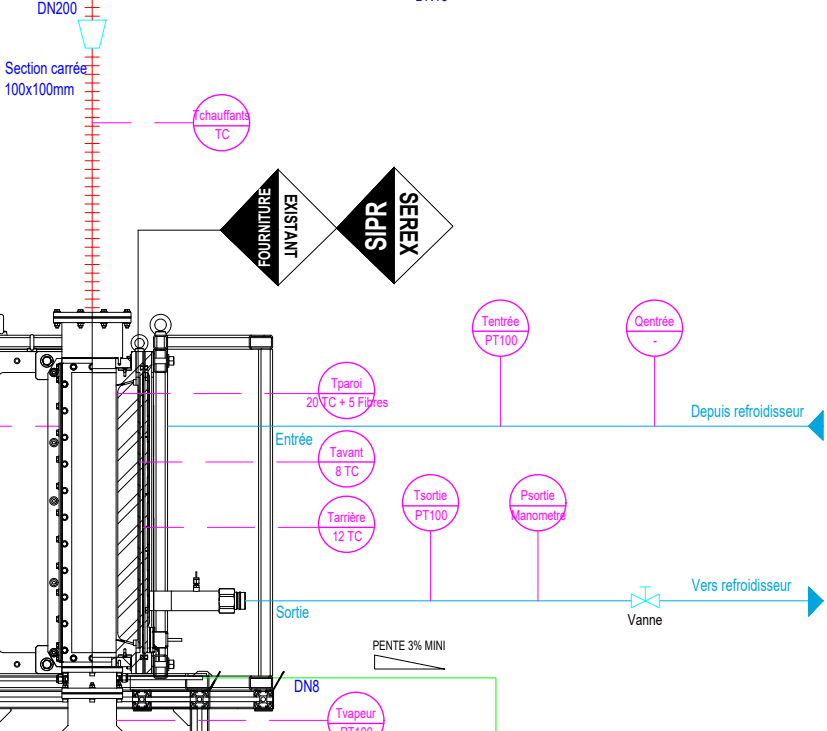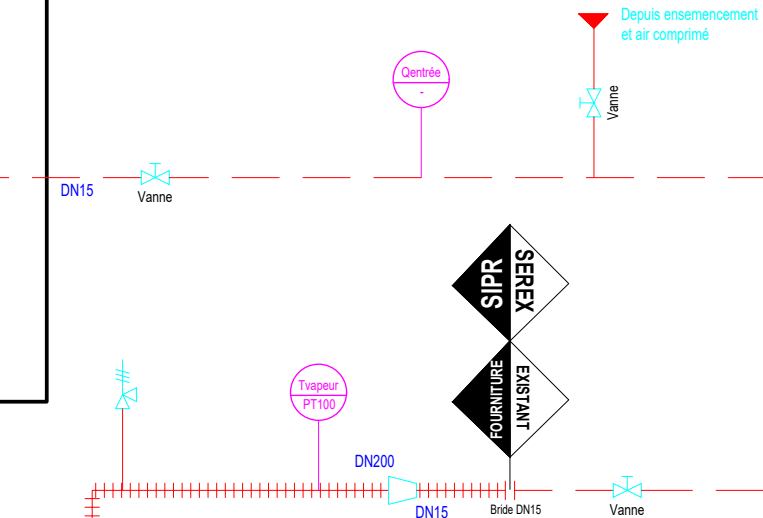

CONDITIONS D'EXPLOITATION :

- P < 0.5bar
- Tmax = 150°C
- SECTION CARRÉE 100x100mm

— — — — — Ligne boa flexible calorifugée
+++++++ Ligne éléments chauffants + calorifuge
○○○○○○ Ligne calorifugée

— Circuit injection vapeur
— Circuit refroidissement paroi refroidie
— Circuit condensats
— Circuit refroidissement vapeur

Vanne
Soupape
Réducteur
Pompe

0	07/05/25	EMISSION INITIALE		F.ENDINGER	C.HENRIROUX	E.MAGLICA
INDICE	DATE	OBJET DE LA MODIFICATION		ETABLI	VERIFIE	APPROUVE
MATIERE : -				USINAGE : -		TOL. GENE : -
TRAITEMENT : -				PROTECTION : -		
PASTIS				25004		
INSTALLATION :				N° d'affaire SIPR :		
KOKOMO						
KOKOCHANNEL						
SCHEMA PROCEDE						
		ECHELLE : ./.		RAISON SOCIALE TITULAIRE ASNR		REFERENCE CONSTRUCTEUR
AUTORITE DE SURETE NUCLEAIRE ET RADIOPROTECTION PSN-RES/SIPR/LR2E				CEA . CADARACHE 13108 SAINT PAUL LES DURANCE CEDEX		
CE PLAN EST LA PROPRIETE DE L'ASNR SA REPRODUCTION ET SA REPRESENTATION SONT STRICTEMENT INTERDITES LOI DU 11 MARS 1957				INDICE	0	
				KOK 2E 0000 DE 25004 500		