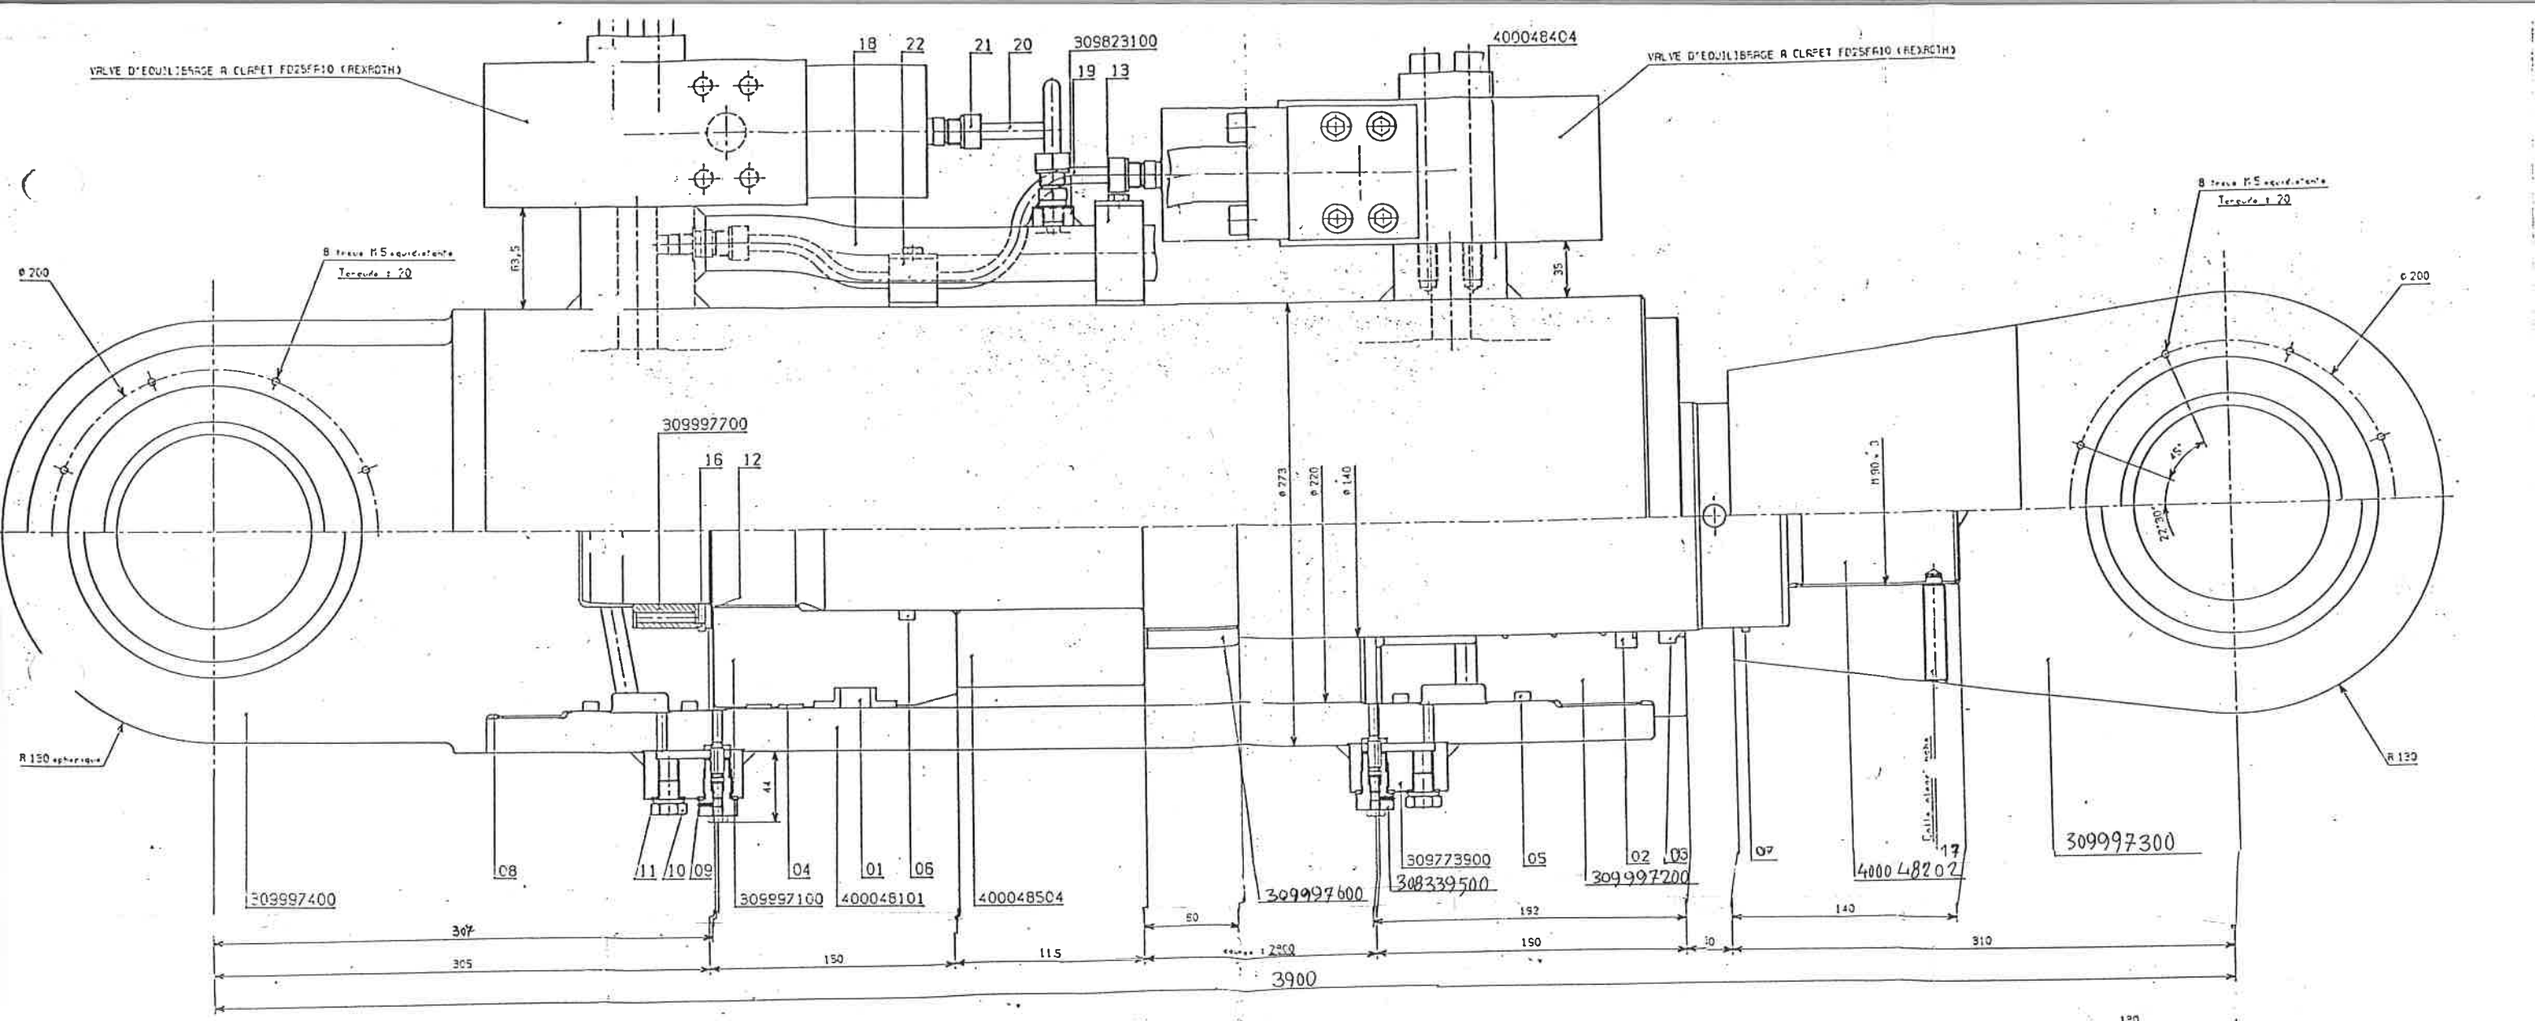
VALVE D'EQUILIBRAGE A CLAPET FD25FF10 (REXROTH)
18
22
21
20
309823100
19
13
400048404
VALVE D'EQUILIBRAGE A CLAPET FD25FF10 (REXROTH)
8 trous M5 equivalente
Tenue à 20
ø 200
R 150 sphérique
309997700
16
12
ø 273
ø 220
ø 140
H 90 ± 3
45°
22°30'
ø 200
R 130
44
08
11
10
09
04
01
06
309997400
309997100
400048101
400048504
309997600
309773900
308339500
05
02
03
309997200
07
17
400048202
309997300
50
192
140
307
305
150
115
150
10
310
3900
145
R 5
S
ALIMENTATION COTE FOND - SAE6000 1"
110 ±0,5
ø 75
GE 120 DO 2RS
ALIMENTATION COTE TIGE - SAE6000 1"
115
350
24
23
140
130
15
14
400048303
SECTION S-S
19
CARACTERISTIQUES
Protection corps: Sablage SA 2.5 + Shoopage Z80
Protection tige: Nickel ep.:0.050 + Chrome ep.:0.030
Pression d'utilisation: 165 bars
EFFORT MAXI EN POUSSANT (TIGE SORTIE) : 60000 DaN
Pression d'epreuve: 400 bars
Pochette de joints: 4000458
13 SEP. 1993
DOUCE HYDRO 80300 ALBERT
VERIN DE
220x140 C:2800
400045800