



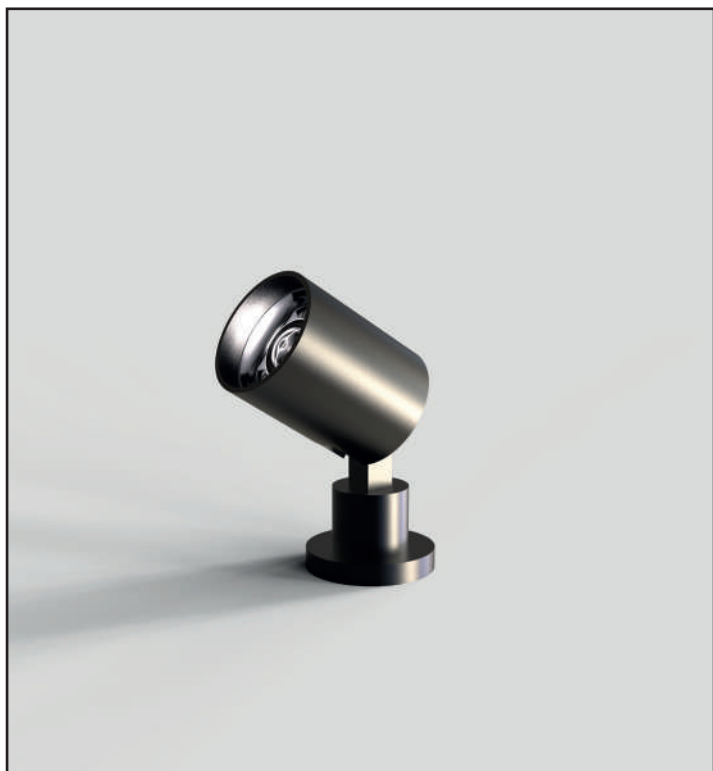

↓ DESCRIPTION PRODUIT

Particulièrement apprécié en architecture commerciale et en scénographie pour son éclairage de précision, ce mini projecteur, avec son articulation spécifique à la gamme D, se caractérise par sa grande efficacité lumineuse et sa taille réduite. Son design discret et élégant présente un large choix de caractéristiques optiques, de températures de couleur et de finition, offrant ainsi de multiples déclinaisons possibles.

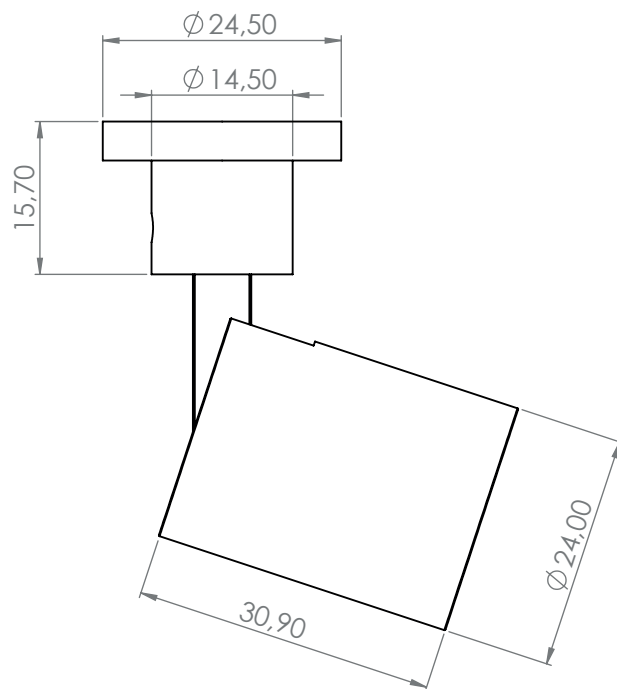

↓ PUISSANCE (PATERE)

2.1W

↓ PUISSANCE (RAIL, RCA)

2.6W

↓ IRC

IRC90

↓ USAGE



↓ IP

IP 40

↓ ALIM. (PATERE)

700mA

↓ LUMENS

200lm

↓ DEGRÉS

10°

29°

48°

ELL

↓ ALIM. (RAIL, RCA)

24V

↓ GRADATION

1-10V

DALI

CASAMBI

DMX

↓ TEMPÉRATURES DE COULEUR

2400K

2700K

3000K

3500K

4000K

5000K

↓ NORMES ET SÉCURITÉ

EN 62471

EN 60598-1

EN 60598-2

CE

III

↓ COLORIS

BK

WH

CUSTOM

↓ SOURCES

- Flux lumineux selon spécification LED : 200lumens;
- Température de couleur : de 2400K à 5000K
- Vieillessement : 70% du flux nominal après 50000 heures
- Indice de rendu des couleurs : IRC 90

↓ OPTIQUES

- Lentille en PMMA (acrylique) efficacité ~ 90%
- Degrés disponible : 10°, 29°, 48° et Elliptique

↓ ÉLECTRIQUES (sur patère)

- Alimentation 700mA
- Protection contre l'inversion de polarité et la connexion de charge
- Puissance électrique lumineuse : 2.1W max, hors alimentation secteur
- Classification électrique : Appareil TBTS classe III

↓ ÉLECTRIQUES (sur rails et RCA)

- Alimentation 24V
- Transmission électrique par contact magnétique
- Protection contre l'inversion de polarité et la connexion de charge
- Puissance électrique lumineuse : 2.6W max, hors alimentation secteur
- Classification électrique : Appareil TBTS classe III

↓ MÉCANIQUES

- Circuit électronique encapsulé dans boîtier polycarbonate non-feu
- Fixation par contact magnétique (sur rails)
- Température ambiante d'utilisation : -5° +40°
- Pied articulé
- Composants ROHS
- Usage intérieur uniquement

↓ SPÉCIFICITÉS

- Garantie 3 ans

↓ NOMENCLATURE SPOT

Référence produit	SD002				
Spécification produit	Patère simple	A			
	RCA	ARCA			
	Rail piccolo	P			
	Rail slim magnétique	SMA			
Colori	Noir	BK			
	Blanc	WH			
	Custom	CU			
Température	2400K			24	
	2700K			27	
	3000K			30	
	3500K			35	
	4000K			40	
	5000K			50	
Degré	16°				10
	24°				29
	40°				48
	Elliptic				ELL
RÉFÉRENCE	SD002	A	BK	24	10

↓ NOMENCLATURE PATERE

Spéc. patère	Patère encastré Ø43	ACSFIPATER43	ENCC
	Patère encastré Ø60	ACSFIPATER60	ENCAC
	Patère apparente Ø50	ACSFIPATER50	APPC
	Patère apparente X1spot	ACSFIPA1704030	AP1C
	Patère apparente X2spot	ACSFIPA1704030	AP2C
Colori	Noir		BK
	Blanc		WH
	Custom		CU
RÉFÉRENCE	ACSFIPATER43	BK	ENCC

↓ NOMENCLATURE PATERE RCA TRIM

Référence produit	ACSDRCA	APPC
Colori	Noir	BK
	Blanc	WH
	Custom	CU
RÉFÉRENCE	ACSDRCA	BK APPC

↓ NOMENCLATURES PATERE RCA TRIMLESS

Référence produit	ACSDRCAENCC
-------------------	-------------

Spot mini D


CONFIG. MONTAGE

REF : SD002

SPOT

FR

↓ CONFIGURATION MONTAGE




SD002A
Patère simple (sauf BA13)



SD002SMA
Rail slim Largeur 13mm






SD002P
Rail piccolo Largeur 27mm



SD002ARCA
RCA

↓ CÔNE D'ÉCLAIREMENT

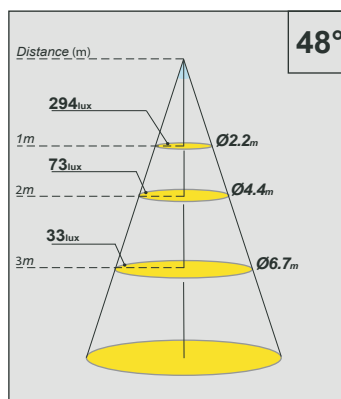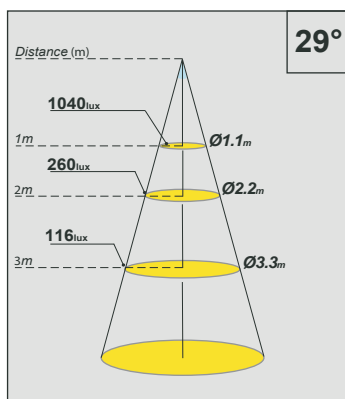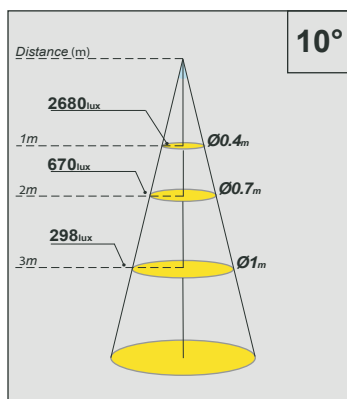

Spot mini D

REF. DE COMMANDE

REF : SD002

SPOT

FR

REFERENCE DE COMMANDE (MONTAGE SUR PATERE)



SD002-A-BK-24
Spot mini D - Patère -
Noir(BK) - 2400K(24).

+



ACS FIPATER43XXENCC
Patère encastrée
Ø43mm Hauteur 34mm

ou




ACS FIPATER60XXENCAC
Patère encastrée
Ø60mm Hauteur 34mm

ou



ACS FIPATER50XXAPPC
Patère apparente
Ø50mm Hauteur 30mm

ou



ACS FIPA1704030XXAP1C
Patère apparente (driver intégré)
x1 spot : 170x40x30mm

ou



ACS FIPA1704030WHAP2C
Patère apparente (driver intégré)
x2 spots : 170x40x30mm

REFERENCE DE COMMANDE (MONTAGE SUR PATERE RCA TRIM)



SD002-ARCA-BK-24
Spot mini D - RCA -
Noir(BK) - 2400K(24).

+



ACS DRCABKAPPC
Patère RCA trim - Noir(BK)
(Ø collerette 50mm)

=



REFERENCE DE COMMANDE (MONTAGE SUR PATERE RCA TRIMLESS)



SD002-ARCA-BK-24
Spot mini D - RCA -
Noir(BK) - 2400K(24).

+



ACS DRC AENCC
Patère RCA trimless

=



Spot mini D


ACCESSOIRES

REF : SD002

SPOT


FR

↓ ACCESSOIRE DE FINITION (pour RCA)




ACSDRCABOUCHONXXC
Bouchon de finition pour
Patère RCA trim et trimless

↓ CONNECTIQUES ALIMENTATION




ACSD002COCIRCPXX500
Circuit piccolo avec
gaine thermorétractable

↓ ACCESSOIRE OPTIQUES



ACCSD2NIDABBK023C
Nid d'abeille D23mm




ACSD002SNOOTBKL10C
Snoot mini D +10mm



↓ DESCRIPTION PRODUIT

Fixé par simple contact magnétique sur son support rail équipé de conducteurs basse tension, ce petit projecteur peut ainsi s'orienter, se déplacer, se remplacer avec une extrême facilité et sans aucune contrainte de mise en oeuvre. Issu de la gamme «Piccolo», avec sa rotule magnétique à 360° et sa mini casquette, ce petit projecteur est unique et emblématique du savoirfaire de Loupi. Utilisé pour l'éclairage d'accentuation et de précision, ce spot démontre pleinement les avantages de la technologie LED : taille réduite, faible consommation d'énergie, grande efficacité lumineuse.

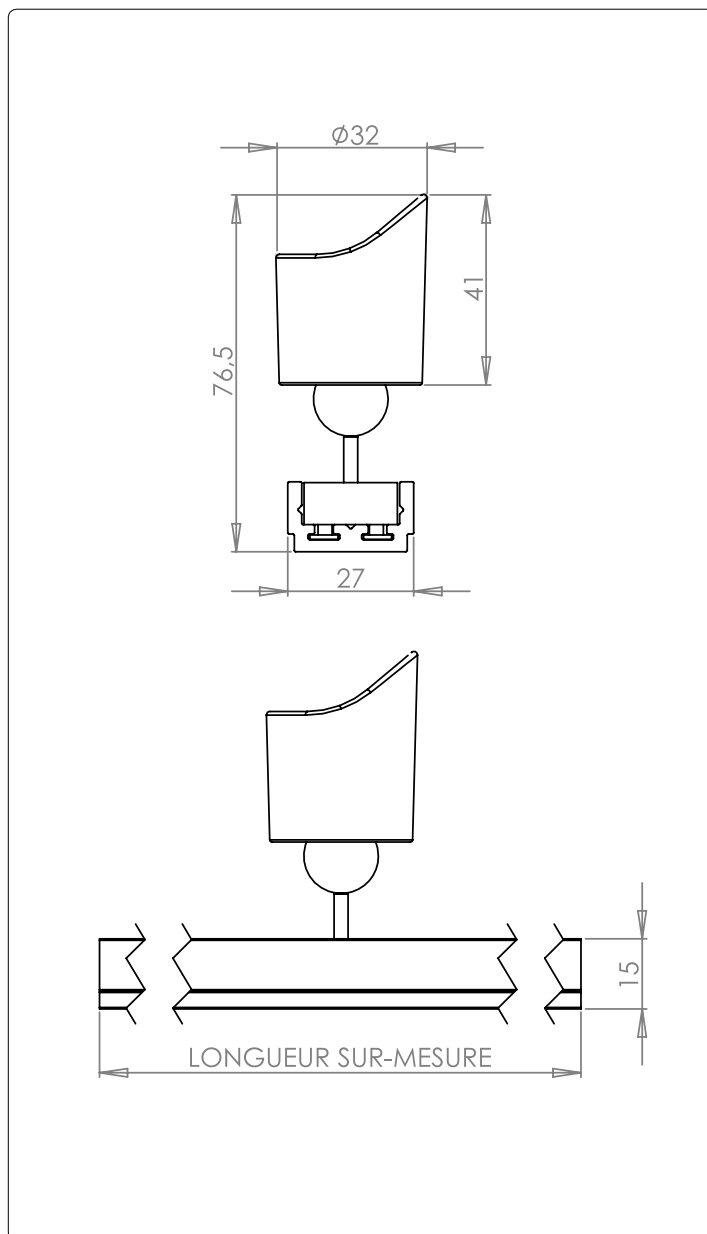

↓ PUISSANCE

3.5W

↓ LUMENS

250lm

↓ IRC

IRC90

↓ ALIMENTATION

24V

↓ GRADATION



↓ DEGRÉS

10°

18°

28°

40°

ELL

↓ INDICE DE PROTECTION

IP 40

↓ USAGE / UTILISATION



↓ TEMPÉRATURES DE COULEUR

2400K

2700K

3000K

3500K

4000K

5000K

↓ NORMES ET SÉCURITÉ

EN 62471

EN 60598-1

EN 60598-2

CE

ETL

III

↓ COLORIS

BK

WH

CUSTOM

↓ SOURCES

- Flux lumineux selon spécifications LED : 250 lumens;
- Température de couleur : De 2400K à 5000K;
- Vieillessement : 70% du flux nominal après 50 000 heures.
- Indice de rendu des couleurs : IRC 90;

↓ OPTIQUES

- Lentille en PMMA (acrylique) efficacité ≈90%;
- Degrés disponibles : 16°, 24°, 40° et elliptique.

↓ ÉLECTRIQUES

- Alimentation en voltage constant de 24V;
- Transmission électrique par contact magnétique;
- Protection contre l'inversion de polarité et la connexion en charge;
- Puissance électrique lumineuse : 3.5W max, hors alimentation secteur;
- Classification électrique : Appareil TBTS classe III.

↓ MÉCANIQUES

- Circuit électronique encapsulé dans boîtier polycarbonate non-feu;
- Pied articulé, rotule magnétique brevetée;
- Température ambiante d'utilisation : -5° +40°;
- Composants ROHS;
- Usage intérieur uniquement.





↓ SPÉCIFICITÉS

- Réglage mécanique de son intensité (de 5% à 100%) par un «calibrateur »;
- Traitements électrolytiques possibles;
- Coloris du Rail Piccolo : Blanc ou Noir uniquement;
- Garantie 3 ans.

↓ NOMENCLATURES

Référence produit	SC001			
Spécification produit	P			
Colori	Noir		BK	
	Blanc		WH	
	Chrome		CU	
	Or		CU	
	Nickel Brossé		CU	
	RAL		CU	
Température	2400K		24	
	2700K		27	
	3000K		30	
	3500K		35	
	4000K		40	
	5000K		50	
Degré	10°			10
	18°			18
	28°			28
	40°			40
	Elliptique			EL
RÉFÉRENCE	SC001-	P-	BK-	24- 10

CÔNE D'ECLAIREMENT

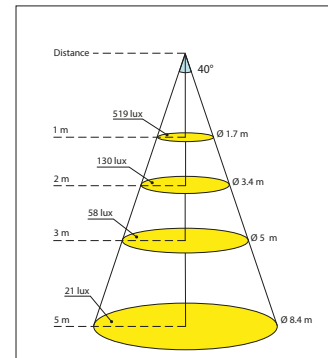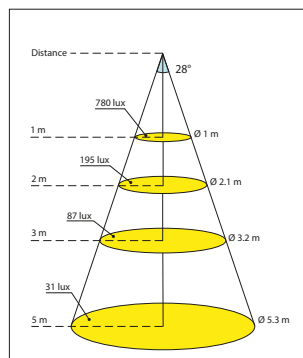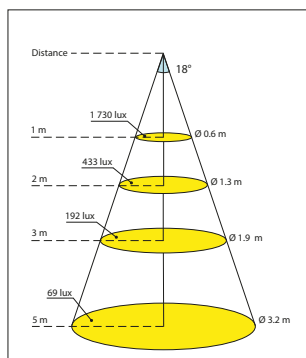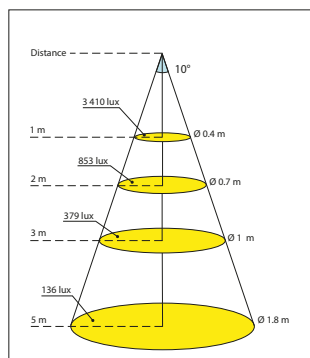

Spot C Piccolo

ACCESSOIRES

REF : SC001-P

RAILS

FR

↓ ACCESSOIRES OPTIQUES



ACSC001OPNIDABBKD28
Nid d'abeille SPOT C
Ø28mm



ACSC001OPSNOOTBKL14
Snoot SPOT C
Ø28,0mm Lg 14mm Noir




ACSC001OPSNOOTBKL20
Snoot SPOT C
Ø28,0mm Lg 20mm Noir



↓ DESCRIPTION PRODUIT

Par simple fixation magnétique conductrice, le rail PICCOLO permet de positionner et d'alimenter sur toute sa longueur des sources LED lumineuses variées. Ce rail alimenté en 24V est facile d'usage et ses applications sont très variées.

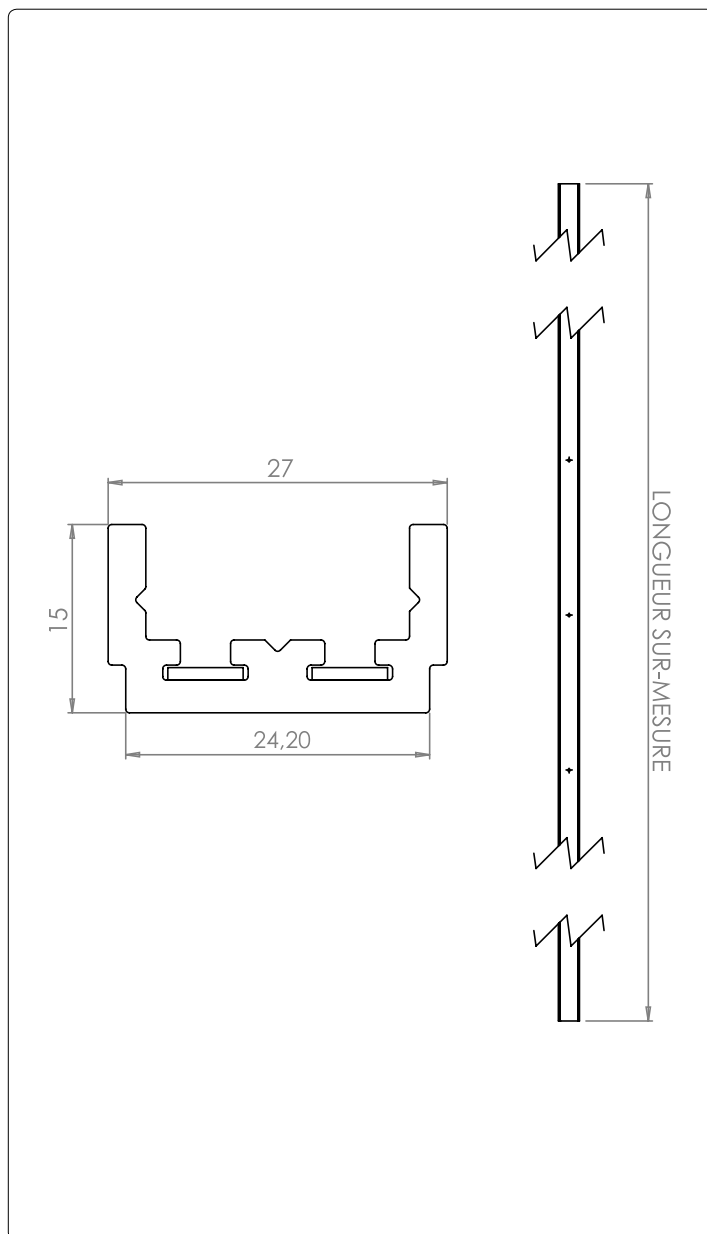

↓ ÉLECTRIQUES

- Boîtier d'alimentation du rail par connexion magnétique et sortie fils ;
- Capacité maximum de sources lumineuses équipée du circuit Piccolo par rail : 150W max.

↓ MÉCANIQUES

- Profil en U 27x15mm, Polycarbonate non feu;
- Longueurs standard et sur mesure;
- Fixation du rail par vis D3 tête fraisée;
- Fixation des sources lumineuses par contact magnétique;
- Température ambiante d'utilisation : -5°C +40°C;
- Usage intérieur uniquement.

↓ SPÉCIFICITÉS

- Dimensions réalisables au cm près (maximum 200cm par élément);
- Capot de protection en option pour occultation des segments non équipés d'appareils d'éclairage;
- Garantie 3 ans.

↓ COLORIS

BK

WH

Rail Piccolo


ACCESSOIRES

REF : RA001-A


RAILS

FR

↓ CONNECTIQUES MAGNETIQUES ALIMENTATION



ACRA001COBALIMBK*200
Boîtier d'alimentation Rail
Piccolo Noir (BK) ou
Blanc (WH) avec 200cm de câble



ACRA001COJONCTBK*005
Ensemble de 2 Boîtiers de
jonction Rail Piccolo
Noir (BK) ou Blanc (WH)



ACRA002INGP4010C
Injecteur piccolo DIM


↓ FIXATION/FINITION




ACRA001FIEMBOUBK*XXX
Embout de fixation Rail
Piccolo Noir (BK) ou Blanc (WH)




ACRA001FICAPOT
Capot Rail Piccolo Noir



ACRA001FIJONCT90DC**
Capot de jonction 90°
Sans connexion électrique



ACRA001COJONCT90DC**
Capot de jonction 90°
Avec connexion électrique
entre 2 rails



ACRA01COAL90D200C**
Capot de jonction 90°
Avec arrivée d'alimentation