



Modèle PB n°11-10-21-A

RAPPORT DE REPERAGE DU PLOMB AVANT TRAVAUX

E0743-DI-Théâtre Louis-Philippe-PB-V1

Bien objet de la mission :

Bâtiment :	CHATEAU DE COMPIÈGNE Théâtre Louis-Philippe			
Adresse :	CHATEAU DE COMPIÈGNE Place du Général de Gaulle 60200 - Compiègne			
Propriétaire / Donneur d'ordre :	OPPIC 30 rue du Château des Rentiers 75013 Paris			
Programme de travaux :	Cf. détails Chapitre 1.3			
Date de commande :	16/11/2023			
Date de visite :	28/11/2023			
Date de rapport	N° de version	Opérateur de repérage	Rédacteur	Validation
13/12/2023	1	Olivier MIRTYL Certificat délivré par I.Cert N° CPDI 3740 v009 délivré le 02/02/2021 et expirant le 01/02/2028	Antoine MIRANDE 	Matthieu PAUVERT

Rappel du cadre réglementaire et des objectifs du diagnostic plomb avant travaux

L'objet de ce rapport est d'identifier les revêtements et matériaux contenant du plomb susceptible d'être altérés au cours des travaux de rénovation/réhabilitation ou de démolition, définis préalablement à la mission. L'altération de ces matériaux peut présenter un risque d'exposition au plomb des intervenants et doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux.

La méthodologie appliquée est celle de la norme NF X 46-035 de juin 2021 « Repérage plomb – Recherche de plomb avant travaux dans les revêtements et matériaux et produits de construction ».



Sommaire

1. Renseignements concernant la mission	2
2. Méthodologie employée	4
2.1. Identification du bien objet de la mission :	4
2.2. Identification des locaux :	4
2.3. Identification des unités de diagnostic :	4
2.4. Détermination de la concentration en plomb des revêtements :	4
3. Résultats des mesures	5
4. Conclusion	15
5. Annexes	16
5.1. Cartographie	16
5.2. Certificat de compétences	18
5.3. Attestation d'assurance	19

1. Renseignements concernant la mission

1.1. Organisme chargé de la mission

Raison Sociale : INAXE
Adresse : 2B rue du Pâtis Tatelin 35700 RENNES
10 rue Daguerre 92500 RUEIL-MALMAISON
Numéro SIRET : 439 685 421 000 75
Compagnie d'assurance : Nom de la compagnie : ALLIANZ IARD
N° de police : 48.868.533 - Valide jusqu'au : 31/12/2023

1.2. Désignation du bâtiment

Date de permis de construire ou,
le cas échéant, date de construction : Non communiqué
Fonction principale du bâtiment : Musées

1.3. Programme et périmètre de repérage

**Ensemble du Théâtre Louis-Philippe
Du sous-sol au R+2**



DIAGNOSTIC PLOMB AVANT TRAVAUX

1.4. Appareil à fluorescence X

Appareil à fluorescence X :	Modèle :	FenX 23mCi
	N° Série :	297
Source radioactive :	Nature :	109 Cd
	Date de chargement :	14/08/2018
	Activité initiale :	850 MBq

L'opérateur du constat dispose d'une attestation du fabricant de l'appareil indiquant la durée de vie maximale de la source. (cf. annexe) Pendant cette durée, l'appareil garantit que 95% des résultats de mesures réalisées sur un échantillon standardisé de concentration voisine de 1 mg/cm², sont comprises dans un intervalle : valeur cible - 0,1 mg/cm² ; valeur cible + 0,1 mg/cm². En début et fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'appareil, la justesse de l'appareil est vérifiée par la mesure d'une concentration en plomb sur un étalon à une valeur proche du seuil (1 mg/cm²).

Mesures de test	Ref. Etalon	Mesure	Prise
	0,31 mg/cm ²	0,30 mg/cm ²	En début de constat
	0,71 mg/cm ²	0,71 mg/cm ²	En fin de constat

1.5. Laboratoire d'analyse (si prélèvement de revêtements)

Laboratoire : ITGA Saint-Etienne
Technopole – Le Polygone
Adresse : 46 rue de la Télématique
42950 Saint-Etienne Cedex 9

1.6. Liste des locaux visités / non visités

LOCAUX VISITES

Ensemble du Théâtre Louis-Philippe
Du sous-sol au R+2

LOCAUX OU PARTIES D'IMMEUBLE NON-VISITES

NEANT



2. Méthodologie employée

La méthodologie utilisée est basée sur la norme NF X 46-035 « *Repérage plomb – Recherche de plomb avant travaux dans les revêtements et matériaux et produits de construction* ».

L'inspection des ouvrages est exhaustive. Le mesurage des peintures peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers.

- * En l'absence d'accompagnateur et/ou de plans précis mis à la disposition du technicien, seules les pièces figurants sur les croquis et dans la liste des pièces visitées doivent être considérées comme définissant le périmètre de repérage. Toute pièce ou partie de bâtiment ne figurant pas dans ces documents est réputée ne pas avoir fait l'objet du repérage. Il appartient au donneur d'ordre et au propriétaire de vérifier si toutes les parties des bâtiments ont été listées et donc visitées. Après remise des rapports, le donneur d'ordre et/ou le propriétaire disposent d'un délai de cinq jours ouvrés, afin de vérifier que la totalité des locaux a été visitée et que la destination des locaux est conforme. Si à l'issue de ce délai aucune remarque n'a été formulée par le donneur d'ordre, les rapports seront considérés comme étant validés en ce qui concerne le périmètre de repérage et la désignation des lieux. En cas de nécessité, une visite complémentaire peut être demandée par le donneur d'ordre ; cette visite fera l'objet d'une facturation complémentaire.
- * Tout rapport lacunaire doit faire l'objet d'investigations complémentaires. Ces investigations feront l'objet d'un complément de facturation.
- * Notre cabinet s'engage à ne sous-traiter aucune mission.
- * Notre cabinet reste à la disposition du Maître d'œuvre pendant toute la phase des travaux afin de pouvoir lever tout doute en cas de découverte de matériaux douteux.

2.1. Identification du bien objet de la mission :

L'auteur du constat identifie le bien objet de la mission, ainsi que l'ensemble immobilier auquel il appartient. En cas d'ambiguïté, il réalise un croquis afin de situer le bien dans cet ensemble.

2.2. Identification des locaux et des zones :

L'auteur du constat effectue une visite des locaux du bien objet de la mission. Il dresse la liste détaillée des locaux visités. Si des locaux ou des zones n'ont pas été visités, il en dresse aussi la liste et précise les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été visités. Les locaux et les zones sont désignés selon une appellation non équivoque et non susceptible d'évoluer dans le temps. Il réalise un croquis de l'ensemble des locaux et des zones du bien objet de la mission, visités ou non, et reporte sur le croquis le nom de chaque local.

2.3. Identification des unités de repérage :

Une Unité de Repérage (UR) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et même historique en matière de construction et de revêtement.

Pour chaque zone, l'auteur du constat dresse la liste des unités de repérage, **recouvertes ou non d'un revêtement, y compris celles manifestement récentes**. Il identifie chaque unité de repérage par un nom non ambigu. Lorsqu'il y a plusieurs unités de repérage de même type (porte, fenêtre...) dans une même zone, chacune d'elles est clairement identifiée et repérée sur le croquis.

2.4. Détermination de la concentration en plomb des revêtements :


Les mesures de la concentration surfacique en plomb sont réalisées à l'aide d'un appareil à fluorescence X (XRF) à lecture directe permettant d'analyser au moins une raie K du spectre de fluorescence du plomb et sont exprimées en milligrammes par centimètre carré (mg/cm²).

A titre exceptionnel, l'auteur du constat peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido-soluble selon la norme NF X 46-031 « *Diagnostic plomb – Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb* ».


Le prélèvement est réalisé sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

DIAGNOSTIC PLOMB AVANT TRAVAUX




3. Résultats des mesures

Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Concentration (mg/cm²)			Incertitude	Nature de la dégradation	Observation
RDC / SOUS-SOL									
LOCAUX :		NIVEAU DU PARTERRE PIECE T-1b-E0							
Mur escalier	Plâtre	Peinture	-	1,20	-	1,57	8,00%	so	-
Mur	Pierre	-	-	0,02	-	0,09	6,00%	so	-
Mur	Brique	-	-	0,02	-	0,09	6,00%	so	-
Plafond	Bois	-	-	0,00	-	0,07	2,00%	so	-
Poteaux	Bois	-	-	0,05	-	0,09	10,00%	so	-
Poutre	Bois	-	-	0,05	-	0,06	7,00%	so	-
Fenêtres ouvrant/ dormant	Bois	Peinture	-	3,36	-	4,47	5,00%	so	-
Sol	Pierre	-	-	0,05	-	0,08	3,00%	so	-
Escalier	Pierre	-	-	0,04	-	0,08	7,00%	so	-
Portes ouvrant/ dormant	Bois	Peinture	-	0,03	-	14,7	8,00%	so	-
LOCAUX :		NIVEAU DU PARTERRE PIECES T-1d-0 / T-1c-0							
Mur	Plâtre	-	-	0,01	-	0,07	7,00%	so	-
Mur	Pierre	-	-	0,01	-	0,07	9,00%	so	-
Mur	Brique	-	-	0,02	-	0,07	6,00%	so	-
Plafond	Bois	-	-	0,01	-	0,05	4,00%	so	-
Plafond escalier	Plâtre	Peinture	-	7,09	-	9,6	7,00%	so	-
Poteaux	Bois	-	-	0,00	-	0,09	5,00%	so	-
Poutre	Bois	-	-	0,03	-	0,10	9,00%	so	-
Fenêtres ouvrant/ dormant	Bois	Peinture	-	1,13	-	1,78	1,00%	so	-
Sol	Pierre	-	-	0,01	-	0,09	5,00%	so	-
Escalier	Pierre	-	-	0,02	-	0,09	4,00%	so	-
Portes ouvrant/ dormant	Bois	Peinture	-	1,13	-	1,78	1,00%	so	
LOCAUX :		NIVEAU DU PARTERRE PIECES T-1e-0 (Au-dessous de la scène et de l'arrière-scène)							
Mur	Plâtre	-	-	0,01	-	0,08	5,00%	so	-
Mur	Pierre	-	-	0,04	-	0,09	2,00%	so	-



DIAGNOSTIC PLOMB AVANT TRAVAUX

Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Concentration (mg/cm²)			Incertitude	Nature de la dégradation	Observation
RDC / SOUS-SOL									
Plafond	Bois	-	-	0,02	-	0,09	4,00%	so	-
Plafond	Bois	-	-	0,01	-	0,08	5,00%	so	-
Fenêtres ouvrant/ dormant	Bois	Peinture	-	1,94	-	3,55	3,00%	so	-
Sol	Bois	-	-	0,23	-	0,27	7,00%	so	-
Escalier	Pierre	-	-	0	-	0,1	9,00%	so	-
Porte dormant	Bois	Peinture	-	0	-	0,1	4,00%	so	-
Porte Ouvrant	Bois	Peinture	-	0,04	-	0,1	9,00%	so	-
Portes ouvrant/ dormant	Bois	Peinture	-	1,41	-	1,74	6,00%	so	
LOCAUX :		NIVEAU DU PARTERRE PIECES T-1f-0 / P-i-N0-14 / P-i-N0-17 / T-1g-0 + T-1h-0 (Fosse d'orchestre)							
Mur	Plâtre	Peinture	-	1,04	-	1,69	8,00%	so	-
Grille	Bois	Peinture	-	3,39	-	4,93	8,00%	so	-
Mur	Pierre	-	-	0,05	-	0,09	3,00%	so	-
Plafond	Bois/plâtre	Peinture	-	3,36	-	4,23	11,00%	so	-
Poteaux	Bois	-	-	0,04	-	0,00	7,00%	so	-
Sol	Pierre	-	-	0,04	-	0,09	6,00%	so	-
Portes ouvrant/ dormant	Bois	Peinture	-	1,50	-	1,76	4,00%	so	-
LOCAUX :		NIVEAU DU PARTERRE PIECE T-1i-0							
Mur	Plâtre	Peinture	-	1,31	-	1,93	3,00%	so	-
Mur	Pierre	-	-	0,04	-	0,06	8,00%	so	-
Plafond	Bois/plâtre	Peinture	-	3,30	-	4,52	9,00%	so	-
Sol	Pierre	-	-	0,02	-	0,06	4,00%	so	-
Portes ouvrant/ dormant	Bois	Peinture	-	1,13	-	1,92	2,00%	so	-
LOCAUX :		NIVEAU DU PARTERRE PIECE Vestibule							
Mur	Plâtre	Peinture	-	1,26	-	1,74	1,00%	so	-
Plafond	Bois/plâtre	Peinture	-	2,36	-	3,83	9,00%	so	-
Sol	Carrelage	-	-	0,04	-	0,08	2,00%	so	-
Portes ouvrant/ dormant	Bois	Peinture	-	1,10	-	1,64	2,00%	so	-
Portes ouvrant/ dormant	Métal	Peinture	-	1,10	-	1,90	5,00%	so	-

DIAGNOSTIC PLOMB AVANT TRAVAUX




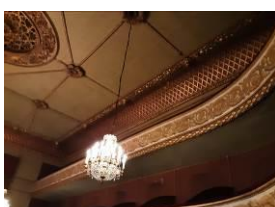
Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Concentration (mg/cm²)			Incertitude	Nature de la dégradation	Observation
RDC / SOUS-SOL									
LOCAUX :		NIVEAU DU PARTERRE PIECE U-24a-0 (Vestiaires)							
Mur	Plâtre	Peinture	-	1,12	-	1,72	6,00%	so	-
Plinthe	Bois	Peinture	-	1,24	-	1,93	7,00%	so	-
Plafond	Bois/Plâtre	Peinture	-	1,31	-	1,60	9,00%	so	-
Fenêtres ouvrant/ dormant	Bois	Peinture	-	1,34	-	1,73	8,00%	so	-
Volet	Bois	Peinture	-	1,24	-	1,93	7,00%	so	
Portes ouvrant/ dormant	Bois	Peinture	-	1,24	-	1,68	5,00%	so	-
Sol	Carrelage	-	-	0,05	-	0,08	7,00%	so	-
LOCAUX :		NIVEAU DU PARTERRE PIECE Escalier							
Mur	Plâtre	Peinture	-	4,10	-	7,56	8,00%	so	
Plinthe	Bois	Peinture	-	1,16	-	2,00	3,00%	so	-
Plafond	Plâtre	Peinture	-	1,26	-	1,58	6,00%	so	-
Barreaudages	Métal	Peinture	-	2,41	-	4,56	8,00%	so	-
Fenêtres ouvrant/ dormant	Bois	Peinture	-	3,11	-	5,50	5,00%	so	
Contres marches	Bois	Peinture	-	0,53	-	0,89	12,00%	so	-
Sol	Carrelage	-	-	0,05	-	0,1	10,00%	so	-
LOCAUX :		NIVEAU DU PARTERRE PIECES P-i-N0-15 + P-i-N0-18 (Coursives)							
Murs	Plâtre	Peinture	-	6,56	-	38,8	8,00%	so	-

DIAGNOSTIC PLOMB AVANT TRAVAUX






Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Concentration (mg/cm²)			Incertitude	Nature de la dégradation	Observation
RDC / SOUS-SOL									
									
Fenêtres ouvrant/ dormant	Bois	Peinture	-	6,39	-	8,23	6,00%	so	-
Volet	Bois	Peinture	-	1,28	-	1,99	7,00%	so	-
Portes ouvrant/ dormant	Bois	Peinture	-	5,03	-	14,5	8,00%	so	-
Plafond	Plâtre	Peinture	-	7,38	-	9,18	5,00%	so	
Sol	Pierre	-	-	0,05	-	0,08	7,00%	so	-

Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Concentration (mg/cm²)			Incertitude	Nature de la dégradation	Observation
ETAGE COURANT									
LOCAUX :		NIVEAU DU R+1 PIECES P-i-N1-01							
Murs	Plâtre	Peinture	-	26,9	-	38,8	8,00%	so	-
Plafond	Bois	-	-	0,04	-	0,10	3,00%	so	-
Poutre	Bois	-	-	0,05	-	0,10	4,00%	so	-
Fenêtres ouvrant/ dormant	Bois	Peinture	-	16.0	-	34,7	15,00%	so	-
Sol	Béton	Peinture	-	0,05	-	0,09	5,00%	so	-
Portes ouvrant/ dormant	Bois	Peinture	-	0,03	-	14,5	8,00%	so	-
LOCAUX :		NIVEAU DU R+1 PIECES Arrière-scène Stockage décors + Scène + avant-scène							
Mur	Plâtre	-	-	0,02	-	0,06	10,00%	so	-
Mur	Pierre	-	-	0,01	-	0,06	8,00%	so	-
Mur escalier	Plâtre	Peinture	-	1,13	-	1,87	3,00%	so	-
Eléments décoratifs	Bois	Peinture	-	5,26	-	9,72	15,00%	so	-
Plafond	Bois	-	-	0,02	-	0,09	8,00%	so	-

DIAGNOSTIC PLOMB AVANT TRAVAUX

Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Concentration (mg/cm²)			Incertitude	Nature de la dégradation	Observation
ETAGE COURANT									
Plafond	Plâtre	Peinture	-	3,10	-	4,59	6,00%	so	-
Poteaux	Bois	Peinture	-	45,7	-	53,5	14,00%	so	
Poutre	Bois	Peinture	-	27,4	-	49,7	11,00%	so	-
Fenêtres ouvrant	Bois	Peinture	-	0,05	-	0,09	5,00%	so	-
Fenêtres dormant	Bois	Peinture	-	0,70	-	0,85	11,00%	so	-
Sol	Bois	-	-	0,01	-	0,06	1,00%	so	-
Escalier	Bois	-	-	0,05	-	0,09	9,00%	so	-
Portes ouvrant/dormant	Bois	Peinture	-	1,19	-	1,91	2,00%	so	-
Plaques décoratives	Bois	Peinture	-	1,38	-	1,54	3,00%	so	
LOCAUX :		NIVEAU DU R+1 et R+2 PIECE Fosse d'orchestre + balcons + Tribune de l'Empereur							
Mur	Plâtre	-	-	6,33	-	8,60	13,00%	so	
Plafond	Plâtre	Peinture	-	3,10	-	4,59	6,00%	so	

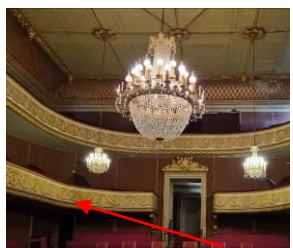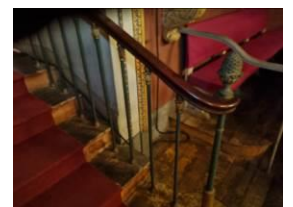


DIAGNOSTIC PLOMB AVANT TRAVAUX

Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Concentration (mg/cm²)			Incertitude	Nature de la dégradation	Observation
ETAGE COURANT									
Peinture décorative	Plâtre	Peinture	-	7,40	-	8,56	5,00%	so	
Éléments décoratifs	Bois	Peinture	-	7,39	-	8,56	14,00%	so	
Moulures	Bois	Peinture	-	5,96	-	9,51	12,00%	so	
Escalier	Bois	-	-	0,21	-	0,42	2,00%	so	-
Barreaudages	Métal	Peinture	-	4,41	-	8,56	7,00%	so	
Portes ouvrant/dormant	Bois	Peinture	-	1,35	-	1,94	7,00%	so	-
Sol	Bois	-	-	0,02	-	0,08	9,00%	so	-
Sol	Moquette	-	-	0,04	-	0,07	5,00%	so	-
LOCAUX :		NIVEAU DU R+1 PIECE U-24a-E0 (Grand salon) + U-24b-E0 (Petit salon)							
Mur	Plâtre	Peinture	-	1,30	-	1,94	5,00%	so	
Sol	Pierre	-	-	0,00	-	0,09	4,00%	so	-
Fenêtres ouvrant/dormant	Bois	Peinture	-	2.22	-	3,40	8,00%	so	-
Éléments décoratifs	Bois	Peinture	-	9,17	-	18,27	4,00%	so	-





DIAGNOSTIC PLOMB AVANT TRAVAUX

Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisatio n mesure	Concentration (mg / cm²)			Incertitude	Nature de la dégradation	Observation
ETAGE COURANT									
									
Portes ouvrant/ dormant	Bois	Peinture	-	1,28	-	1,98	5,00%	so	
LOCAUX :		NIVEAU DU R+1/R+2 PIECE Escalier							
Mur	Plâtre	Peinture	-	1,43	-	1,86	2,00%	so	-
Plinthe	Bois	Peinture	-	1,12	-	1,87	8,00%	so	
Plafond	Plâtre	Peinture	-	1,46	-	2,00	1,00%	so	-
Sol	Carrelage	-	-	0,04	-	0,08	3,00%	so	-
Fenêtres ouvrant/ dormant	Bois	Peinture	-	4.12	-	5,48	7,00%	so	
Limons	Bois	Peinture	-	5,67	-	8,04	5,00%	so	
Contres marches	Bois	Peinture	-	0,73	-	0,97	5,00%	so	-
Sol	Carrelage	-	-	0,05	-	0,06	3,00%	so	-

DIAGNOSTIC PLOMB AVANT TRAVAUX



Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Concentration (mg/cm²)			Incertitude	Nature de la dégradation	Observation
ETAGE COURANT									
LOCAUX :		NIVEAU DU R+1 PIECE P-i-N1-18 (Escalier construit en 1832 par F. NEPVEU)							
Mur	Plâtre	Peinture	-	7,29	-	9,33	12,00%	so	
Plinthe	Bois	Peinture	-	5,81	-	8,69	5,00%	so	-
Plafond	Plâtre	Peinture	-	5,19	-	7,88	12,00%	so	
Portes ouvrant/ dormant	Bois	Peinture	-	5,19	-	7,88	2,00%	so	
Limons	Bois	Peinture	-	5,33	-	9,73	9,00%	so	-
Contres marches	Bois	Peinture	-	0,03	-	0	1,00%	so	-
Barreaudages	Métal	Peinture	-	2,41	-	4,56	8,00%	so	-
Sol	Carrelage	-	-	0	-	0,08	1,00%	so	-
Marches	Bois	-	-	0,03	-	0,07	9,00%	so	-
LOCAUX :		NIVEAU DU R+2 PIECE P-i-N1-18 (Escalier construit en 1832 par F. NEPVEU)							
Mur	Plâtre	Peinture	-	0,03	-	0,07	7,00%	so	-
Plinthe	Bois	Peinture	-	2,18	-	3,51	7,00%	so	-
Plafond	Plâtre	Peinture	-	0	-	0,06	8,00%	so	-
Sol	Carrelage	-	-	0,03	-	0,06	2,00%	so	-
Limons	Bois	Peinture	-	2,82	-	4,89	10,00%	so	-
Contres marches	Bois	Peinture	-	0,75	-	0,81	2,00%	so	-

DIAGNOSTIC PLOMB AVANT TRAVAUX

Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Concentration (mg/cm²)			Incertitude	Nature de la dégradation	Observation
ETAGE COURANT									
Barreaudages	Métal	Peinture	-	1,14	-	1,50	4,00%	so	
Sol	Carrelage	-	-	0,00	-	0,00	0,00%	so	-
LOCAUX :		NIVEAU DU R+1 et R+2 PIECE Escalier							
Mur	Plâtre	Peinture	-	1,13	-	1,92	7,00%	so	
Plinthe	Bois	Peinture	-	1,32	-	1,88	8,00%	so	-
Plafond	Plâtre	Peinture	-	1,45	-	1,57	9,00%	so	-
Sol	Carrelage	-	-	0,05	-	0,06	2,00%	so	-
Contres marches	Bois	Peinture	-	0,55	-	0,79	7,00%	so	-
Nez de marches	Bois	Peinture	-	0,04	-	0,1	9,00%	so	-
Sol	Carrelage	-	-	0,01	-	0,07	4,00%	so	-
Barreaudages	Métal	Peinture	-	1,14	-	1,50	4,00%	so	
LOCAUX :		NIVEAU DU R+1 et R+2 PIECE P-i-N1-04 + P-i-N1-11 (Coursives)							
Murs	Plâtre	Peinture	-	27,5	-	38,8	14,00%	so	



DIAGNOSTIC PLOMB AVANT TRAVAUX

Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Concentration (mg/cm²)			Incertitude	Nature de la dégradation	Observation
ETAGE COURANT									
Fenêtres ouvrant	Bois	Peinture	-	1,30	-	1,84	5,00%	so	-
Fenêtres dormant	Bois	Peinture	-	1,49	-	1,53	2,00%	so	
Volet	Bois	Peinture	-	1,12	-	1,72	6,00%	so	
Portes ouvrant/dormant	Bois	Peinture	-	1,31	-	1,60	9,00%	so	-
Plafond	Plâtre	Peinture	-	5,55	-	7,66	10,00%	so	-
Sol	Bois	-	-	0,03	-	0,09	1,00%	so	-

EN ROUGE : éléments contenant du plomb à une concentration supérieure à 1mg/cm²



4. Conclusion

A ce jour, il n'existe pas de valeur seuil de concentration réglementaire pour conclure sur le niveau de risque que présentent les matériaux ou revêtement contenant du plomb.

Les niveaux d'exposition au plomb des intervenants dépendent notamment :

- De la concentration en plomb des revêtements, matériaux et produits ;
- Des tâches réalisées, des techniques mises en œuvre et de leurs modes opératoires ;
- Des mesures d'organisation du chantier ;
- De l'ampleur et de la durée des travaux.

L'INRS met à disposition un guide sur les mesures à prendre en cas d'intervention sur des peintures contenant du plomb. Le guide est disponible à l'adresse suivante : <http://www.inrs.fr/>



5. Annexes

5.1. Cartographie

Cf. : Cartographie en annexe.



Notice d'information

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc...). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. **L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.**

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradés à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et poussières ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Le plomb contenu dans les peintures ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écailent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

- s'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb ;
- s'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb ;
- s'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

- Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre qu'elles s'aggravent.
- Lutte contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;
- Evitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords des fenêtres avec une serpillière humide ;
- Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb : prenez des précautions

- Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en oeuvre les mesures de prévention adéquates ;
- Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. Avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent être parfaitement nettoyés ;
- Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte :

- **Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb ;**
- **Eloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb**

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie). Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites Internet des ministères chargés de la santé et du logement.

5.2. Certificat de compétences



Certificat de compétences Diagnosticueur Immobilier

N° CPDI 3740 Version 009

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert, atteste que :

Monsieur MYRTIL Olivier

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention Date d'effet : 05/06/2022 - Date d'expiration : 04/06/2029
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention Date d'effet : 05/06/2022 - Date d'expiration : 04/06/2029
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 17/10/2017 - Date d'expiration : 16/10/2022
Energie avec mention	Energie avec mention Date d'effet : 08/02/2022 - Date d'expiration : 07/02/2029
Energie sans mention	Energie sans mention Date d'effet : 08/02/2022 - Date d'expiration : 07/02/2029
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 17/10/2017 - Date d'expiration : 16/10/2022
DRIPP/CAT	Plomb avec mention : Diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures et contrôle après travaux en présence de plomb Date d'effet : 01/02/2021 - Date d'expiration : 31/01/2028
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 02/02/2021 - Date d'expiration : 01/02/2028

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 06/05/2022.

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification ou Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis ou Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification. Ou Arrêté du 2 juillet 2018 modifié définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification. Ou Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

I.Cert
Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnosticueur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

cofrac
ACCREDITATION
N° 4-0522
PORTÉE
CERTIFICATION
DE PERSONNES
WWW.COFRAC.FR

CPE DI FR 11 rev18

5.3. Attestation d'assurance

ATTESTATION D'ASSURANCE



Allianz Responsabilité Civile Activités de Services

Allianz IARD, dont le siège social est situé, 1 cours Michelet - CS30051, 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX, atteste que :
INAXE
10 RUE JACQUES DAGUERRE

92500 RUEIL MALMAISON

est titulaire d'un contrat d'assurance et qui a mis effet le 1^{er} juillet ?

Ce contrat, actuellement en vigueur, a pour objet de garantir l'Assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait des activités déclarées aux Dispositions Particulières, à savoir :

- Risques d'exposition au plomb, repérage d'amiante avant-vente,
- Dossier technique amiante,
- Etat parasitaire.

- Installation intérieure d'électricité, installation intérieure de gaz,
- Risques naturels et technologiques,
- Diagnostic de performances énergétiques,
- Loi Carrez, état des lieux,
- Repérage d'amiante avant travaux ou démolition,
- Diagnostic accessibilité handicapés,
- Présence de termites,
- Diagnostic d'assainissement collectif,
- Diagnostic pollinifère des sols,
- Recherche de métaux lourds,
- Gestion des déchets, maîtrise d'œuvre dans le cadre du désamiantage et de la démolition,
- Prélèvement d'air,
- Maîtrise d'œuvre carage dépolluante,
- Contrôle visuel après travaux de retrait d'amiante (norme NF X 46-021, R 1334-29-3 du Code de la Santé Publique).

Les garanties du contrat s'exercent tant pour le compte de l'assuré principal dénommé ci-dessus que pour le(s) assuré(s) additionnel(s) au titre de ce contrat pour les activités identiques et spécifiques.

Les montants de garanties accordées s'entendent pour l'ensemble des Assurés.

INNAX MESURE ET CONTROLE

- activité de mesure d'empoussièrement



La présente attestation est valable du 01/01/2023 au 31/12/2023

Le présent document, établi par Allianz IARD, a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager Allianz IARD au-delà des conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances...).

Toute adjonction autre que les cachet et signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Etablie à Paris la Défense, le 08/12/2022

Port Allianz

Alliance IARD
 Société Anonyme au capital de 991 907 200 euros
 Entreprise régie par le Code des Assurances
 Siège Social : 1, rue de Miquet - CS 50051
 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX

ALLIANZ IARD
UNITE ABR - MIDCORP
Gestion Entreprises IRO DAB/IC IMMO
TSA11010 - 1A12K
92087 PARIS LA DEFENSE CEDEX

Christel Deléage

C. Delong

Alliance Responsabilité Civile Activités de Services
Attestation d'assurance
Référence SATTLC02C
Page 1 de 3 - Contrat N° 488AR533

Alfano IARD
Société anonyme au capital de 991.967.200€
S42 110 291 RCS Nanterre
N° TVA: FR76 S42 110 291

Entreprises régies par le Code des assurances
1 Cours Michélet - CS 30051
92076 Paris la Défense Cedex
www.allianz.fr



Alliance Responsabilité Civile Activités de Services
Attestation d'assurance
Référence SATLRC02C
Page 1 de 5 - Contrat N° 48868533

Allianz IARD
Société anonyme au capital de 991.967.200€
542 110 291 RCS Nanterre
N° TVA: FR75 542 110 291

Entreprises régies par le Code des assurances
1 Cours Micheliet - CS 30051
92076 Paris la Défense Cedex
www.allianz.fr


TABLEAU DES GARANTIES

RESPONSABILITE CIVILE « EXPLOITATION »	Garantie souscrite	Montants maximums garantis
<ul style="list-style-type: none"> • Dommages <u>réels</u> et <u>châtiments</u> par <u>faute</u> attribuée à l'exercice normal des dommages à vos préjudices, <u>hors</u> de dommages <u>sans pouvoir dispenser</u> pour les dommages co-éprouvés • Dommages matériels et immatériels consécutifs <u>sauf</u> en cas de <u>vol</u> 	OUI	6 100 000 EUR par sinistre
<ul style="list-style-type: none"> • Dommages <u>réels</u> et <u>châtiments</u> par <u>faute</u> attribuée à l'exercice normal des dommages <u>accidentels</u> • Dommages matériels et immatériels non consécutifs 	OUI	15 300 EUR par sinistre 300 000 EUR par sinistre
<ul style="list-style-type: none"> • Dommages <u>réels</u> et <u>châtiments</u> par <u>faute</u> attribuée à l'exercice normal des dommages <u>accidentels</u> <u>hors</u> de dommages à vos préjudices, <u>hors</u> de co-éprouvés • Dommages matériels et immatériels consécutifs 	OUI	300 000 EUR par sinistre d'assurance
<ul style="list-style-type: none"> • Dommages à vos préjudices • Dommages corporels et matériels accessoires 	OUI	1 000 000 EUR par sinistre d'assurance
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE	Garantie souscrite	Montants maximums garantis
<ul style="list-style-type: none"> Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs <u>hors</u> : • Dommages immatériels non consécutifs 	OUI	3 000 000 EUR par sinistre d'assurance
<ul style="list-style-type: none"> Dommages matériels et immatériels consécutifs sans biens (objets et documents) traités en vue de la liquidation d'une prestation 	OUI	300 000 EUR par sinistre d'assurance et par sinistre
<ul style="list-style-type: none"> Dommages matériels et immatériels consécutifs sans biens (objets et documents) traités en vue de la liquidation d'une prestation 	OUI	50 000 EUR par sinistre
DEFENSE PENALE ET RECOURS SEUL A ACCIDENT	Garantie souscrite	Montants maximums garantis
Frais et honoraires experts, frais en charge quel que soit le nombre de victimes	OUI	50 000 EUR par sinistre d'assurance

Allianz Responsabilité Civile Activités de Services Aménagement d'assurance - Tableau des garanties Référence SATLRC02C
Page 3 de 3 - Contrat N° 43361531

Allianz IARD
Société anonyme au capital de 991.957.200€
542 110 291 RCS Nanterre
N° TVA: FR76 542 110 291

Entreprises régies par le Code des assurances
1 Cours Micheliet - CS 30051
92076 Paris la Défense Cedex
www.allianz.fr

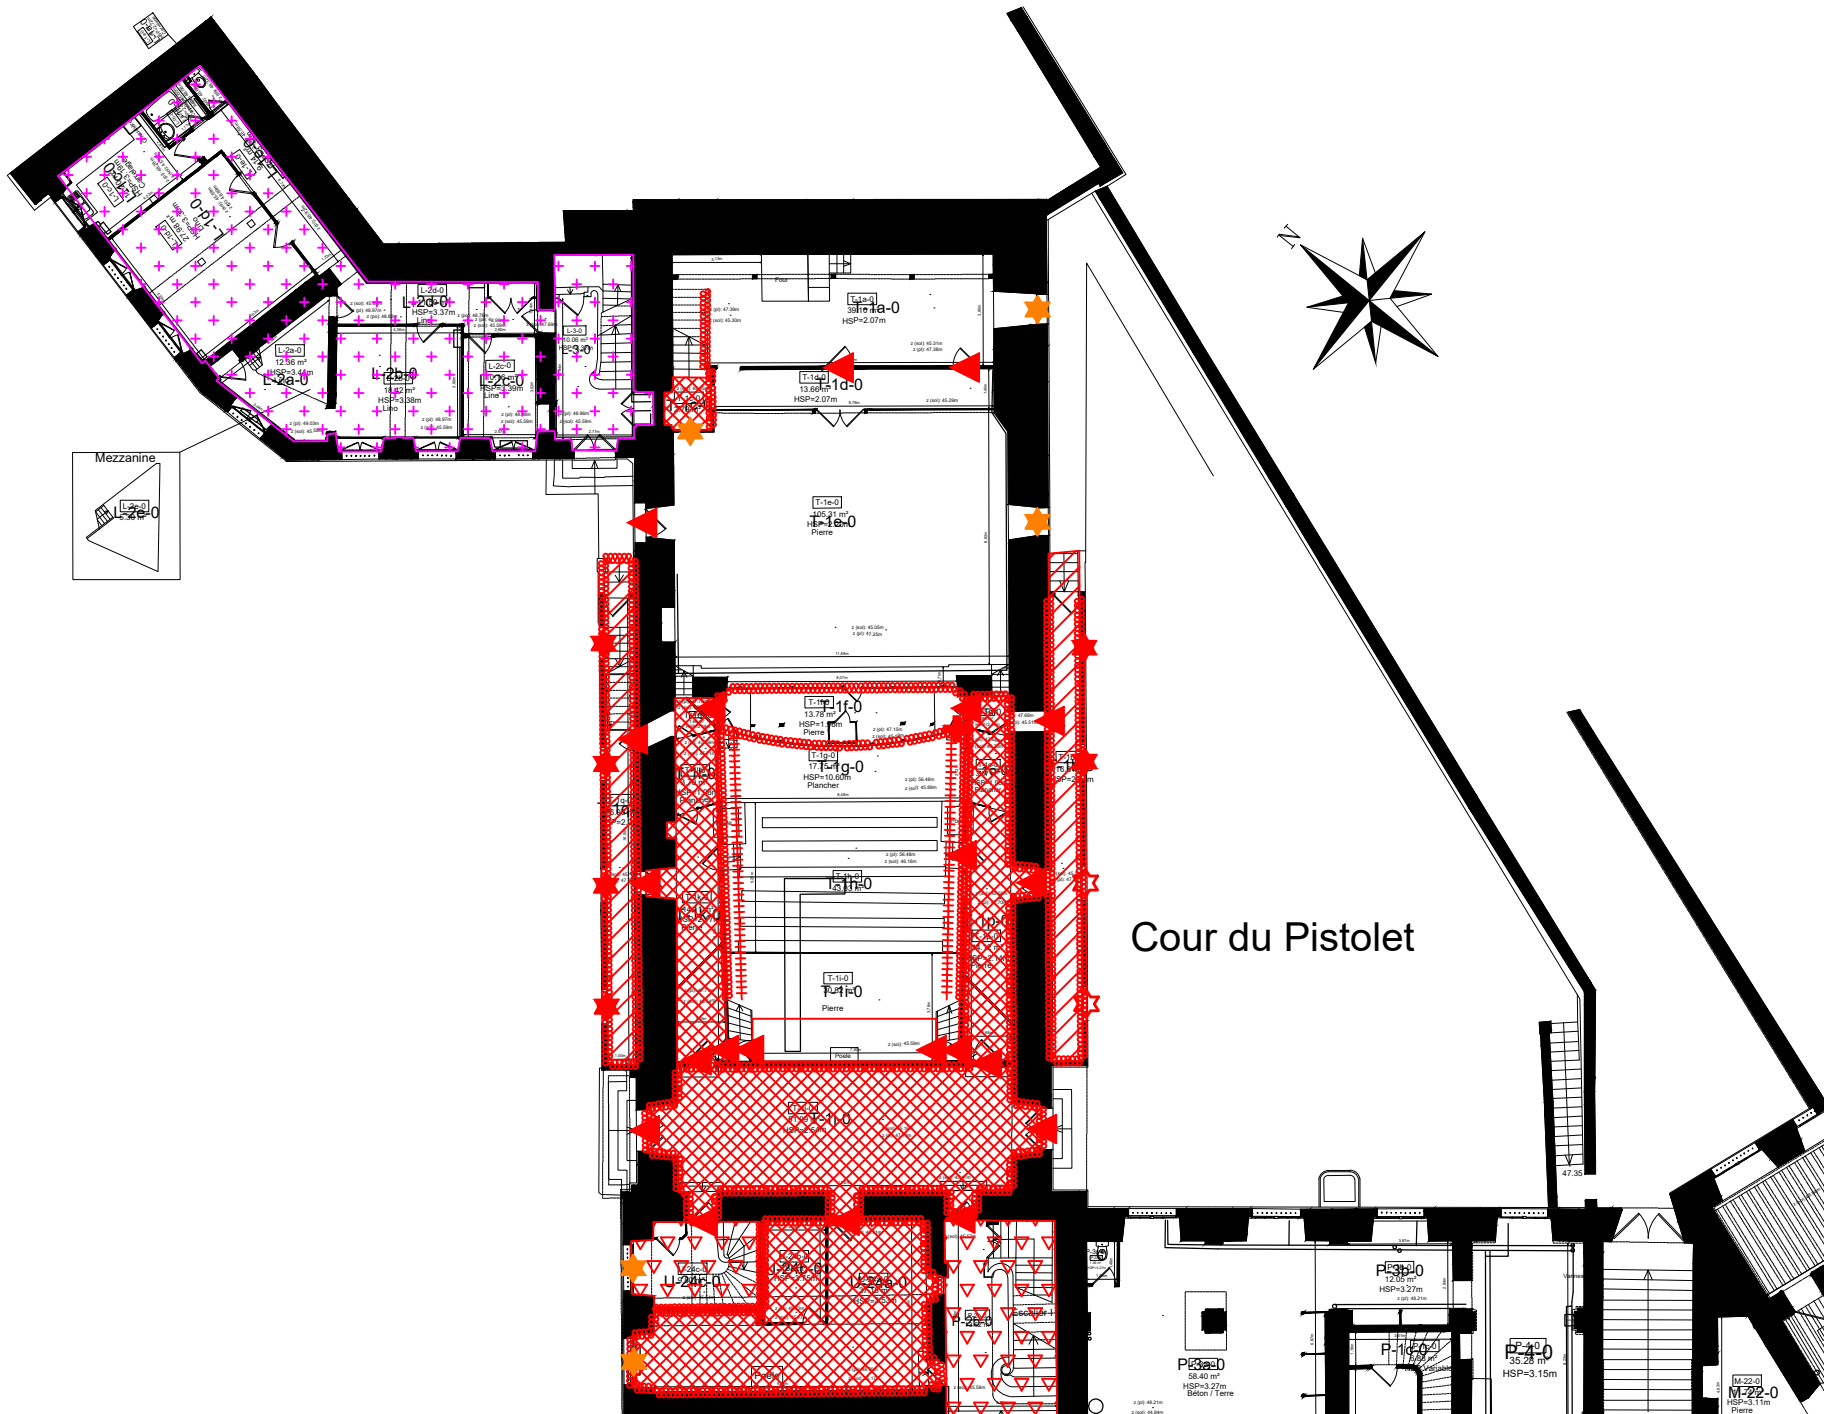

LEGENDE

Rouge : Eléments contenant du plomb à une concentration supérieure ou égale à 1 mg/cm²

Locaux Hors Mission

Matériaux et Produits contenant du plomb :

Murs + Décoration + Moulure

Murs

Plafond

Peinture décoration + Moulures

Barreaudage + Limons + Murs + Plafonds

Bloc Porte + Porte

Fenêtre + Volets

Fenêtre

Volets

Grille

INAXE
ENERGIE & ENVIRONNEMENT

10 rue Daguerre
92500 RUEIL MALMAISON

Affaire : E0743-DI-2023
Indice n° : 1 En date du : 24/11/2023
Réalisé par : V. DUPRE


Cartographie : 02

Client :
OPPIC
30 rue du Château des Rentiers
75013 PARIS

**Planche de repérage
des matériaux et produits
contenant du plomb**

Adresse du site :
Château de Compiègne
Place du Général de Gaulle
60200 COMPIEGNE

Niveau : Rez de Chaussée

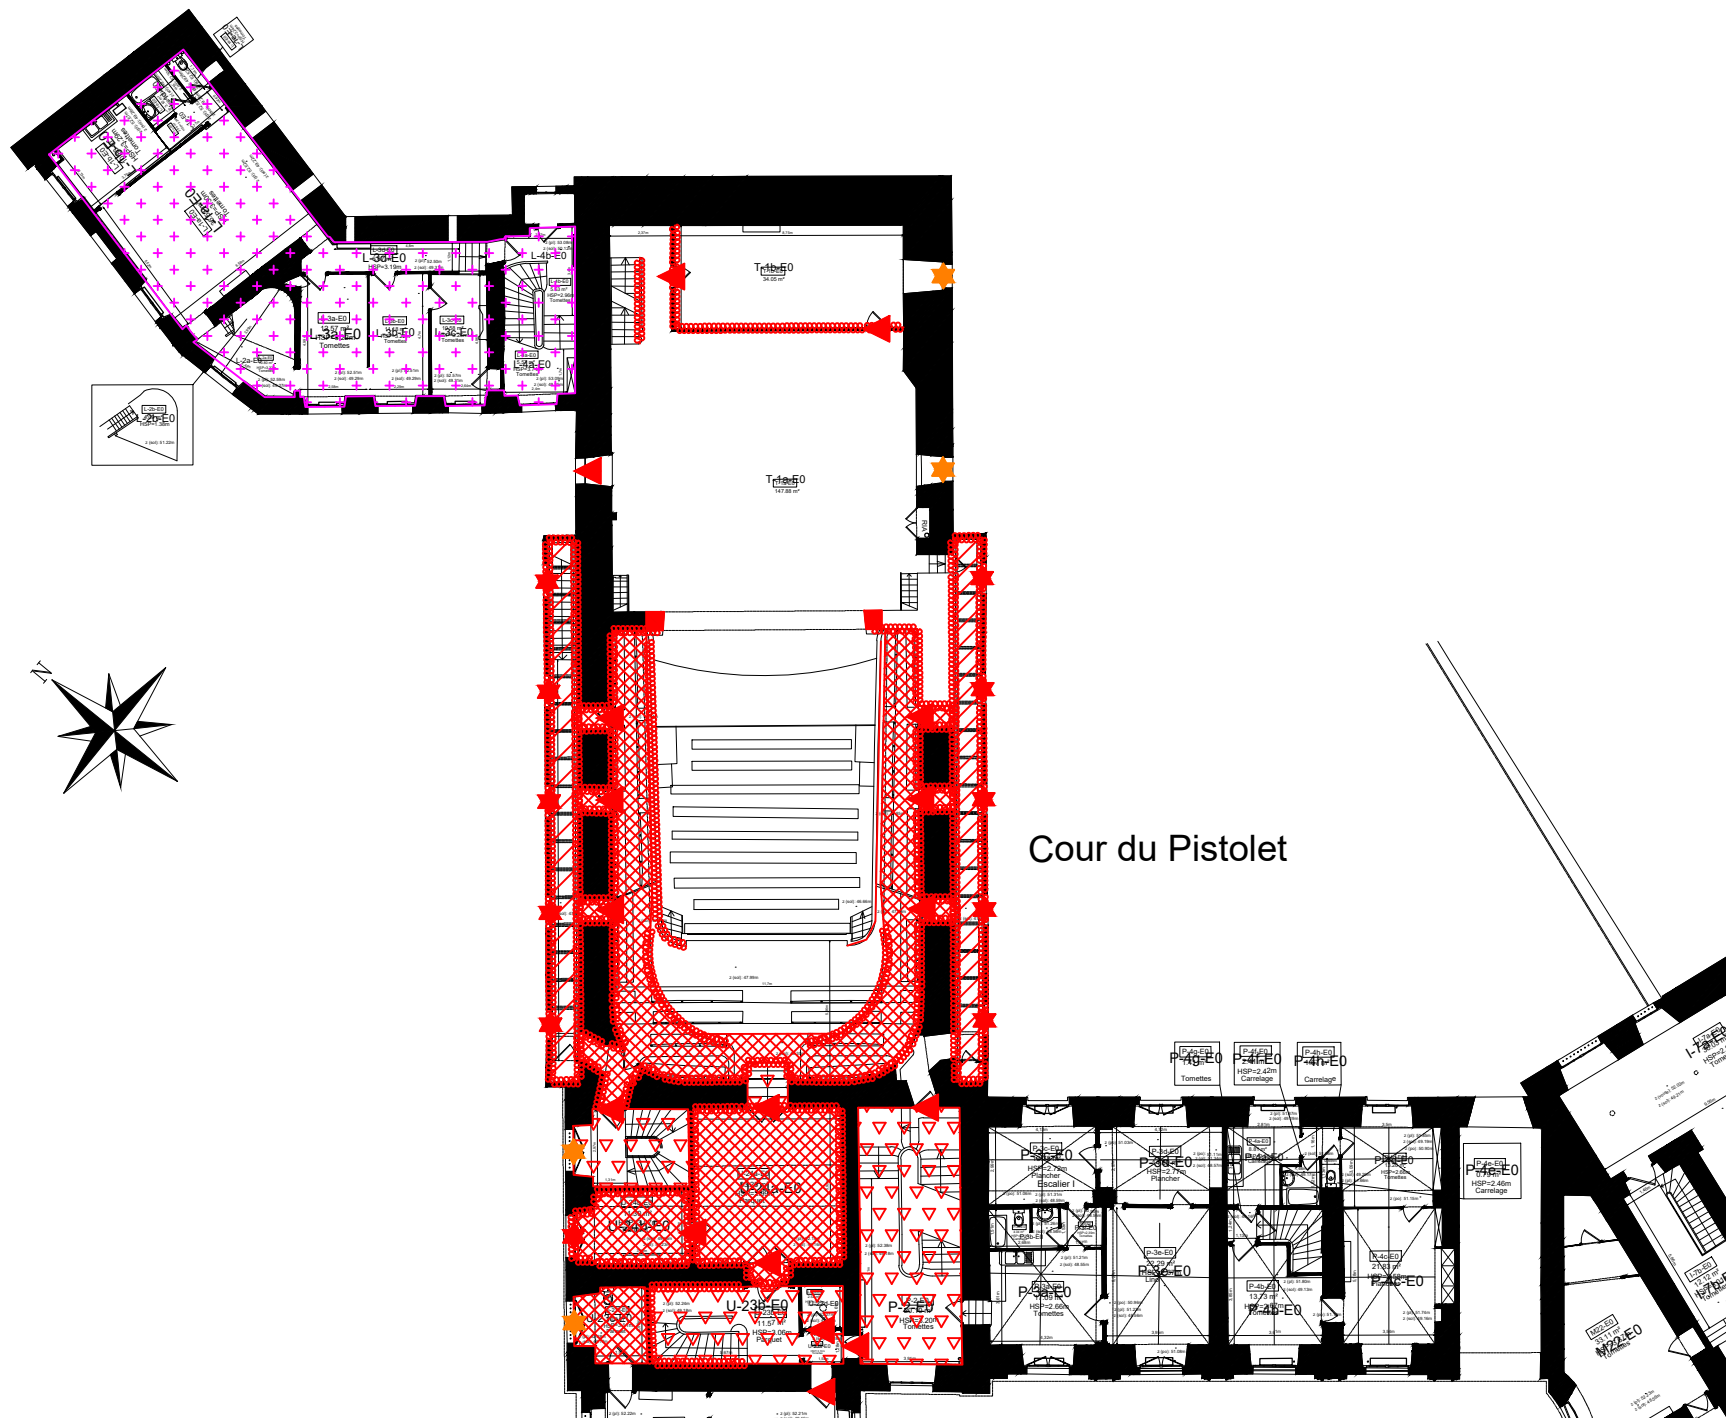

LEGENDE

Rouge : Eléments contenant du plomb à une concentration supérieure ou égale à 1 mg/cm²



Locaux Hors Mission

Matériaux et Produits contenant du plomb :



Murs + Décoration + Moulure



Murs



Plafond



Barreaudage + Limons + Murs + Plafonds



Bloc Porte + Porte



Fenêtre + Volets



Fenêtre



Poteaux + Poutres + Eléments de décoration



10 rue Daguerre
92500 RUEIL MALMAISON

Affaire : E0743-DI-2023

Indice n° : 1 En date du : 24/11/2023

Réalisé par : V. DUPRE

Cartographie : 03

Client :


OPPIC
30 rue du Château des Rentiers
75013 PARIS

**Planche de repérage
des matériaux et produits
contenant du plomb**

Adresse du site :

Château de Compiègne
Place du Général de Gaulle
60200 COMPIEGNE

**Niveau : Entresol
Rez de Chaussée**

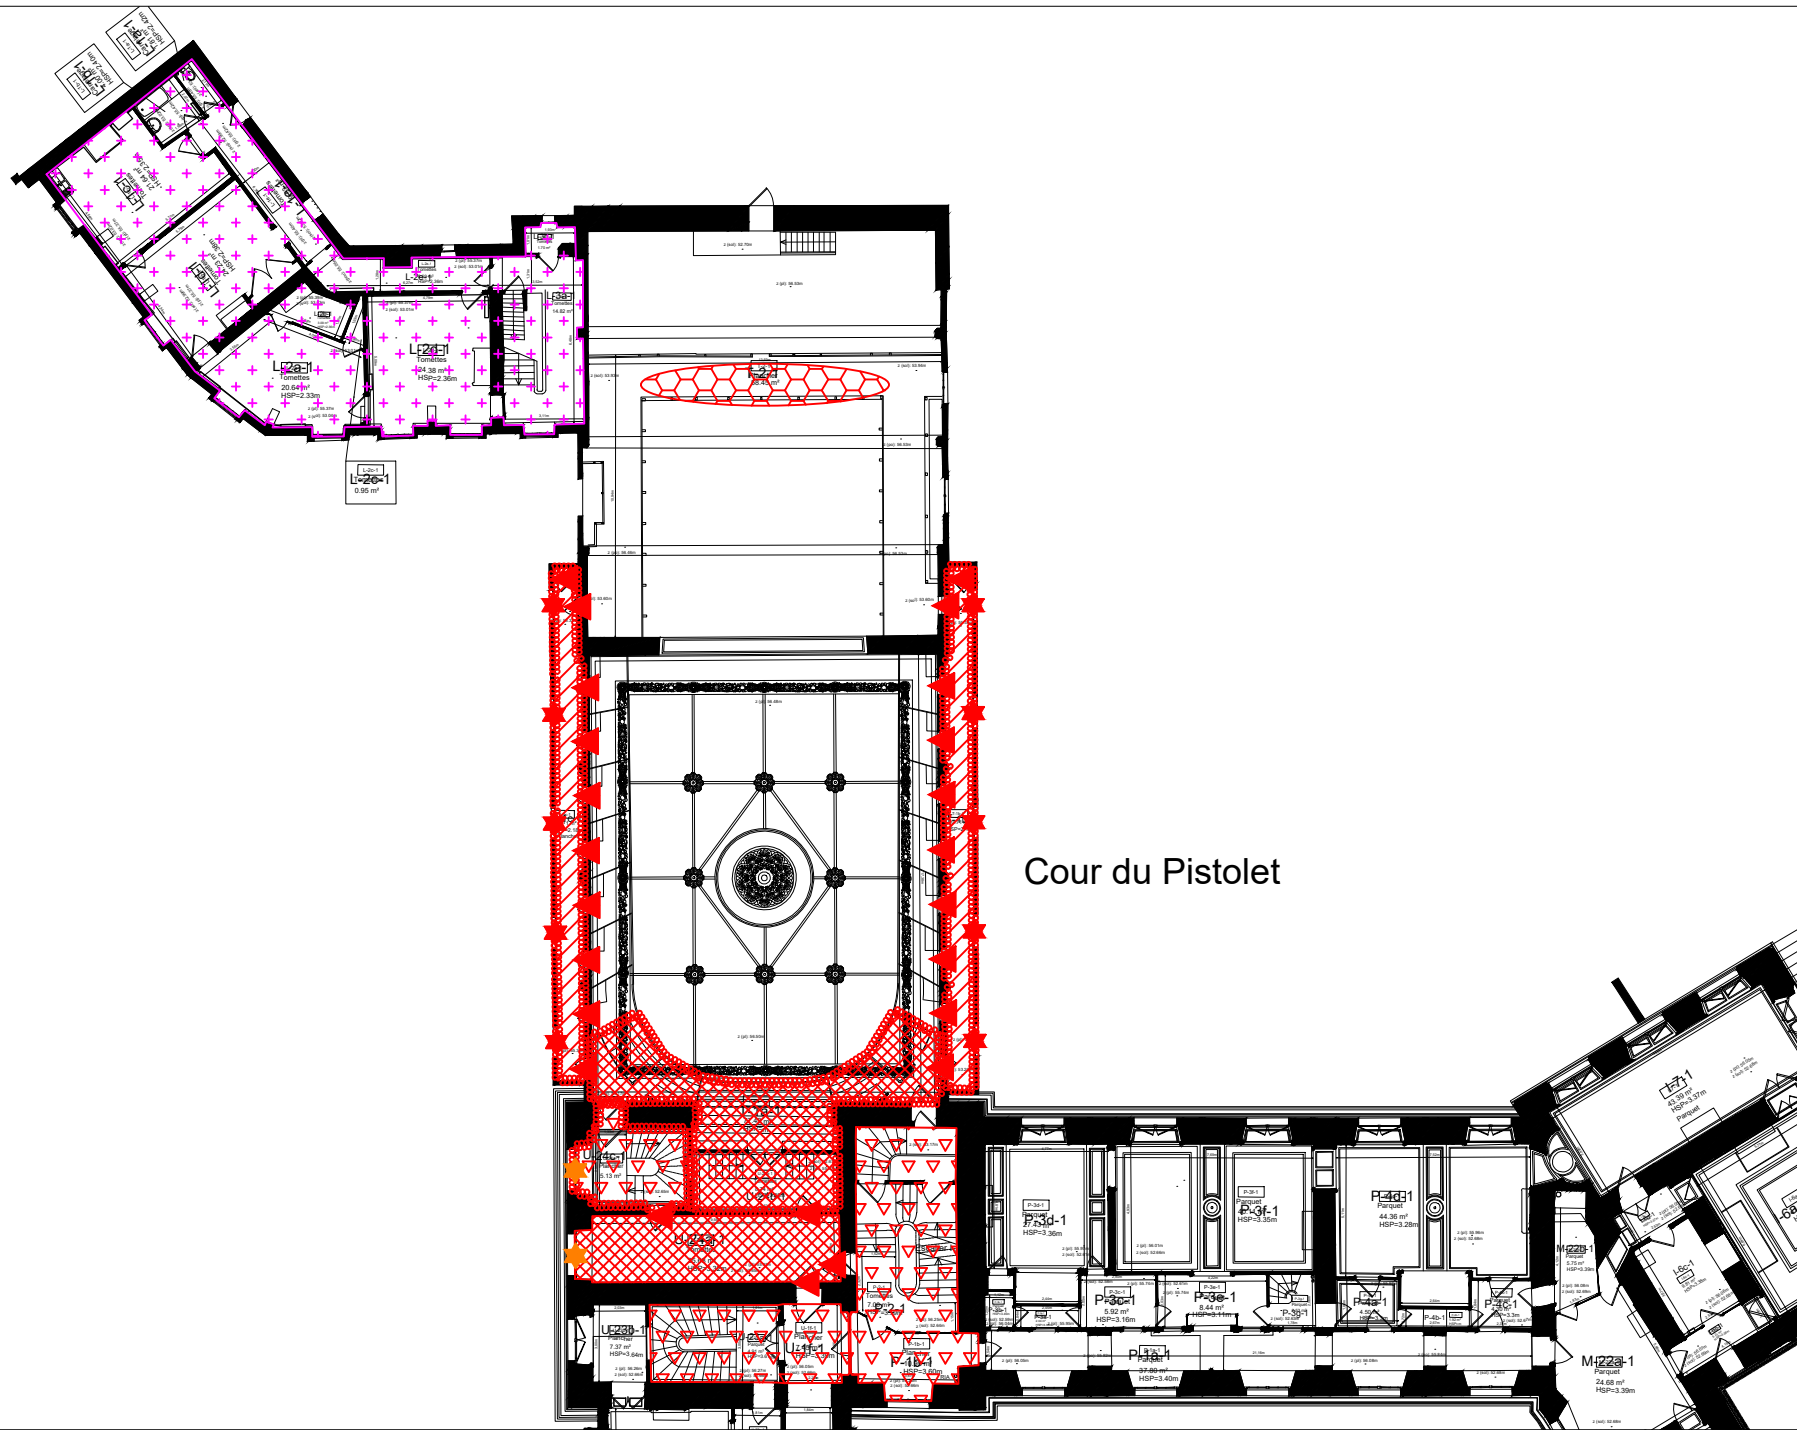

LEGENDE

Rouge : Eléments contenant du plomb à une concentration supérieure ou égale à 1 mg/cm²


 Locaux Hors Mission


Matériaux et Produits contenant du plomb :

 Murs + Décoration + Moulure

 Murs

 Plafond

 Plaque de décoration sur scène

 Barreaudage + Limons + Murs + Plafonds

 Bloc Porte + Porte

 Fenêtre + Volets

 Fenêtre

Client :
OPPIC
30 rue du Château des Rentiers
75013 PARIS

**Planche de repérage
des matériaux et produits
contenant du plomb**

Adresse du site :
Château de Compiègne
Place du Général de Gaulle
60200 COMPIEGNE

Niveau : 1er étage



10 rue Dauguerre
92500 RUEIL MALMAISON

Affaire : E0743-DI-2023
Indice n° : 1 En date du : 24/11/2023
Réalisé par : V. DUPRE